


■ジブ定格総荷重表(クレーン専用ブーム) (単位ton)

ブーム長さ(m)	82.30							
ジブ長さ(m)	12.2		18.2		24.2		30.2	
ジブ取付角(度)	10		30		10		30	
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
20.0	20.0							
22.0	20.0							
24.0	20.0	15.5	17.0					
26.0	19.3	15.5	17.0		12.0			
28.0	17.3	15.5	16.7	11.0	12.0		7.0	
30.0	16.3	15.0	16.3	11.0	11.7		7.0	
32.0	15.7	14.9	15.7	10.8	11.4	8.0	7.0	
34.0	15.0	14.8	15.0	10.5	11.2	8.0	6.8	
36.0	14.2	14.2	14.2	10.2	11.0	7.8	6.6	4.5
38.0	13.2	13.2	13.2	10.0	10.9	7.7	6.5	4.5
40.0	12.1	12.1	12.1	9.9	10.8	7.6	6.4	4.4
42.0	11.1	11.1	11.1	9.8	10.7	7.5	6.2	4.3
44.0	10.2	10.2	10.2	9.7	10.2	7.2	6.1	4.2
46.0	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	7.3	6.0	4.2
48.0	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	7.2	5.8	4.1
50.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.1	5.7	4.1
52.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	5.6	4.0
54.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	5.5	4.0
56.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.4	3.9
58.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	3.9
60.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	3.8
62.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.7
64.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6
66.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
68.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
70.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
72.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

注記 1) 上表に示す定格総荷重表は、水平堅土上における値で移動式クレーン構造規格に準拠し、かつ転倒荷重78%以内の値です
 2) 実際に吊り上げられる荷重は、上表の値からフック等の吊り具一切の重量を差し引いた値です (25.20tフック:1.1t、13.5tフック:0.5t)
 3) 作業を行なう場合は必ずガントリを使用して下さい

■寸法図(単位:mm)

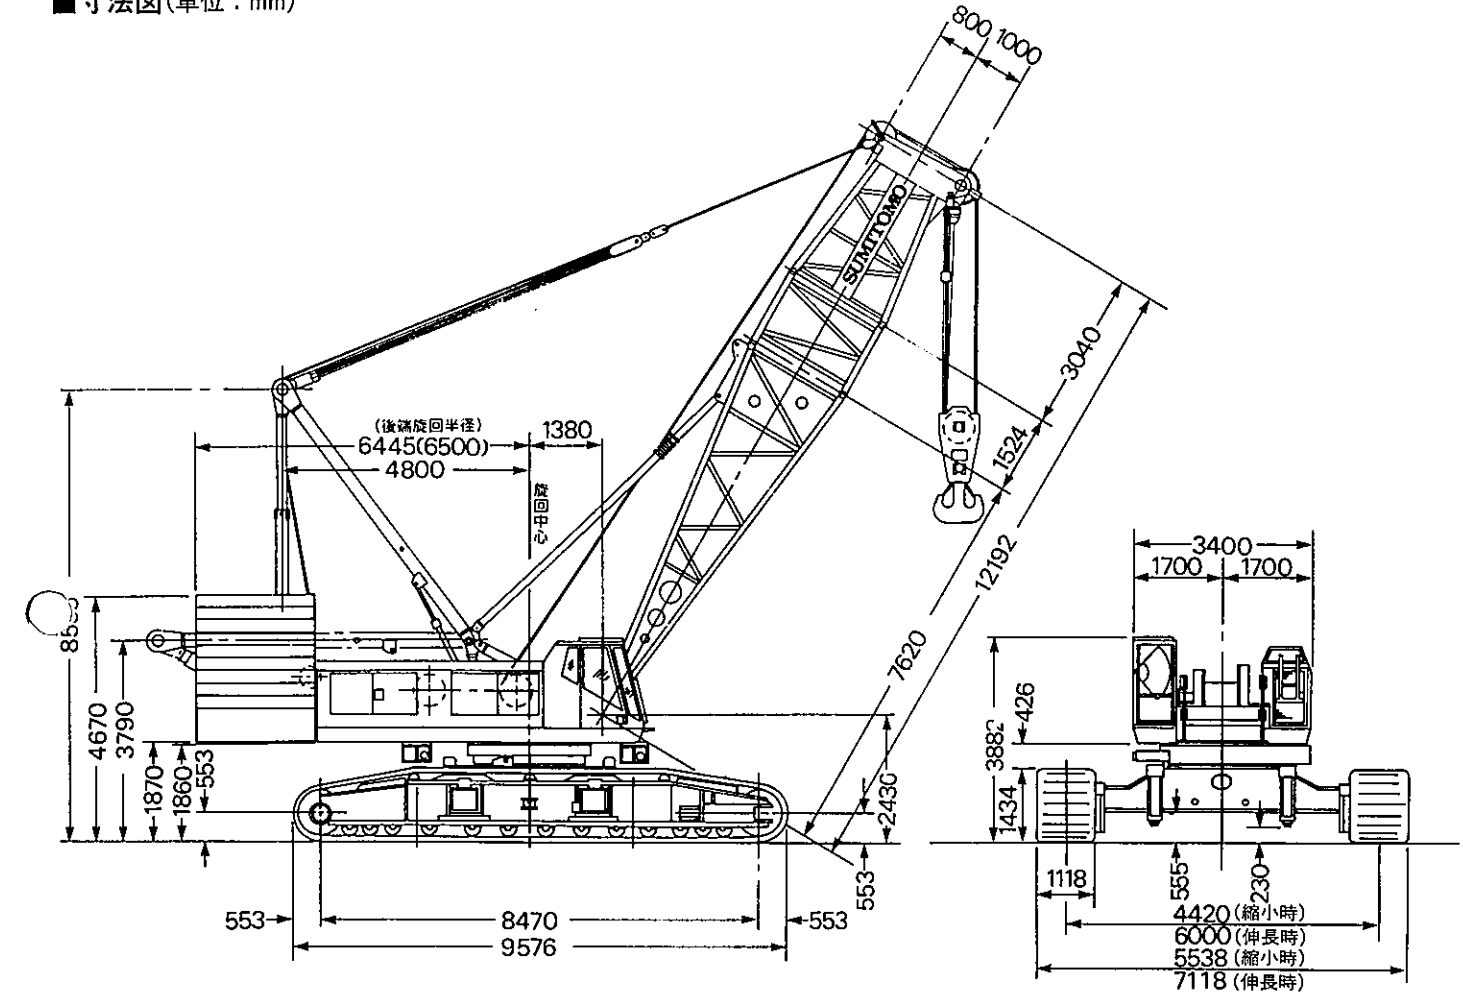

■主要仕様

		クローラークレーン	
		ハンマーヘッドブーム	テーパーブーム
最大吊上荷重		250t×4.5m	120t×7.0m
ブーム長さ	基本ブーム長さ	12.2m	18.3m
	最長ブーム長さ	30.5m	97.5m
	ジブ長さ	—	12.2m~30.2m
	ブーム+ジブ(最長)	—	82.3m+30.2m
	タワー+ジブ(最長)	—	—
作業速度 ※負荷により 変化します	主フック巻上ロープ速度	90/69/45/35 m/min	
	主フック巻下ロープ速度	90/69/45/35 m/min	
	補助フック巻上ロープ速度	90/69/45/35 m/min	
	補助フック巻下ロープ速度	90/69/45/35 m/min	
	ブーム巻上ロープ速度	40 m/min	
	ブーム巻下ロープ速度	40 m/min	
旋回速度		1.5/0.8 rpm	
走行速度		0.9/0.6 km/h	
登坂能力		16.7° (30%)	
エンジン	型 式	三菱 6D22TCディーゼルエンジン (4サイクル・水冷頭上弁・直噴式・排気ターボ付)	
	定格出力	300PS/2200rpm	
	燃料タンク容量	450ℓ	
重 量	作 業 時	約179t (基本ブーム+250tフック付)	
	ウエイト台車	—	
接 地 圧	1118mm 一体シュー付	0.89kg/cm² (基本ブーム+250tフック付)	

■定格総荷重表(ハンマーヘッドブーム) (単位ton)

ブーム長さ(m)	12.20	15.25	18.30	21.35	24.40	27.45	30.50
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10
4.5	250.0						
5.0	220.0	212.0	5.5/175.0				
6.0	182.0	181.0	174.4	164.0	6.6/150.0		
7.0	154.0	153.0	152.7	152.4	150.0	7.1/138.0	7.6/127.0
8.0	132.0	131.0	130.0	129.8	129.7	129.6	127.0
9.0	111.1	111.1	110.8	110.7	110.4	110.3	110.1
10.0	94.6	94.6	94.4	94.2	94.1	93.8	93.7
12.0	72.6	72.6	72.6	72.4	72.2	71.9	71.7
14.0	12.2/70.5	58.6	58.6	58.4	58.3	58.0	57.8
16.0		15.1/52.8	49.0	48.8	48.5	48.4	48.2
18.0			17.7/42.7	41.6	41.4	41.4	41.1
20.0				36.1	35.9	35.9	35.7
22.0				20.3/35.4	31.5	31.6	31.3
24.0					23.0/29.6	28.0	27.8
26.0						25.6/25.7	24.9
28.0							22.4
30.0							28.3/22.1

1. 上表に示す定格総荷重は、サイドフレーム拡張時の水平堅土上における転倒荷重78%以内及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げられる荷重は、上表の値からフック等の吊り具一切の重量を差し引いた値です。

フック種類	250t	120t	60t	25t / 20t	13.5t
重量	3.3t	2.1t	1.3t	1.1t	0.5t

■定格総荷重表(クレーン専用ブーム・テーパーブーム・ガントリーなし)

(単位ton)

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	18.30	21.35	24.40	27.54	30.50	33.55	36.55	39.60	42.65	45.70	48.75	51.80	54.85	57.90	60.95	64.00	67.05	70.10
5.0	120.0	5.4 / 120.0																
6.0	120.0	120.0	120.0	6.5 / 120.0														
7.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	7.5 / 110.0												
8.0	119.3	119.2	119.1	114.6	113.0	107.0	8.1 / 100.0	8.6 / 89.0										
9.0	111.5	111.4	111.4	108.5	101.6	100.0	95.5	87.8	9.1 / 82.6	9.7 / 76.6								
10.0	95.1	95.0	94.9	94.8	90.6	88.6	87.3	84.8	80.1	75.8	10.2 / 71.8	10.7 / 63.2	11.3 / 58.0	11.8 / 53.3				
12.0	73.2	73.1	73.0	72.8	72.8	72.4	70.9	69.6	69.0	67.4	65.5	60.6	57.2	53.0	12.3 / 48.0	12.8 / 45.0	13.4 / 41.0	13.9 / 36.3
14.0	59.3	59.1	59.0	58.8	58.8	58.8	58.6	58.4	58.2	56.9	55.9	54.9	54.4	50.5	47.0	43.7	40.7	36.3
16.0	49.6	49.4	49.3	49.1	49.1	49.0	48.9	48.7	48.7	48.5	48.3	47.4	47.0	46.0	44.6	41.7	38.7	34.8
18.0	17.4 / 44.5	42.3	42.2	42.0	42.0	41.9	41.7	41.5	41.5	41.4	41.2	41.0	41.0	40.2	39.4	36.2	35.7	33.3
20.0		36.9	36.7	36.6	36.6	36.5	36.3	36.1	36.1	35.9	35.7	35.5	35.5	35.3	35.0	32.5	32.2	31.3
22.0			32.4	32.3	32.3	32.2	32.0	31.8	31.8	31.6	31.4	31.2	31.2	31.0	30.8	30.5	30.5	29.6
24.0			22.6 / 31.3	28.8	28.8	28.7	28.5	28.3	28.3	28.1	27.9	27.7	27.7	27.5	27.3	27.0	27.0	26.6
26.0				25.3 / 26.8	26.1	25.8	25.6	25.4	25.4	25.2	25.0	24.8	24.8	24.6	24.4	24.1	24.1	23.9
28.0					27.9 / 22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.6	22.3	22.3	22.1	21.9	21.7	21.7	21.5
30.0						20.9	20.9	20.9	20.9	20.7	20.5	20.3	20.3	20.1	19.8	19.6	19.6	19.4
32.0							30.6 / 19.9	19.3	19.1	19.1	18.9	18.7	18.5	18.3	18.0	17.8	17.8	17.6
34.0								33.2 / 17.8	17.5	17.5	17.4	17.1	16.9	16.9	16.7	16.5	16.3	16.0
36.0									35.8 / 15.3	15.8	15.8	15.8	15.5	15.5	15.3	15.1	14.9	14.7
38.0										15.0	14.8	14.5	14.3	14.3	14.1	13.9	13.7	13.4
40.0										38.5 / 14.5	13.7	13.5	13.2	13.2	13.0	12.8	12.6	12.4
42.0											41.1 / 12.7	12.5	12.3	12.3	12.1	11.8	11.6	11.4
44.0												43.8 / 11.4	11.4	11.4	11.2	10.9	10.7	10.5
46.0													10.1	10.1	10.1	9.9	9.9	9.7
48.0													46.4 / 9.8	9.7	9.6	9.4	9.2	9.0
50.0														49.0 / 9.1	8.6	8.6	8.5	8.3
52.0															51.7 / 7.8	7.8	7.8	7.7
54.0																7.1	7.1	7.0
56.0																54.3 / 6.9	6.3	6.3
58.0																	57.0 / 5.9	5.8
60.0																		59.6 / 5.2
62.0																		4.1
64.0																		62.2 / 4.1

1. 上記定格総荷重はサイドフレーム拡張時の水平堅土上における転倒荷重の78%以内及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上記荷重よりフック等吊具の重量を差引いた値です。
- | フックの種類 | 120t主フック | 60t主フック | 25/20t主フック | 13.5t補助フック |
|--------|----------|---------|------------|------------|
| 差引き重量 | 2.1t | 1.4t | 1.1t | 0.5t |
3. クラムシェル・グラブバケット等の吊上げ性能は上記定格総荷重表の値の90%です。但し作業性能は「バケット自重+つかみ重量」ですので合計重量が13.5tをこえてはいけません。
4. クラムシェル・グラブバケット等の作業を行なう場合のブーム長さは30.48m以下にしてください。
5. ジブ・ショートジブ及び補助フックを取付けた場合の主ブームの定格総荷重は上記定格総荷重から下記の重量及びフック重量を差引いた値です。

ジブ長さ	ショートジブ
差引荷重	0.8t

6. ロープ巻数と最大巻上荷重は下表の荷重により行なってください。

最大ロープ巻数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
最大巻上荷重ton	13.5	29.5	44.0	58.5	72.5	86.0	99.0	112.5	125.0	137.5	150.0	162.0	185.5	208.0	230.0	250.0

■定格総荷重表(クレーン専用ブーム・テーパーブーム・ガントリー付)

(単位ton)

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	45.70	48.75	51.80	54.85	57.90	60.95	64.00	67.05	70.10	73.15	76.20	79.25	82.30	85.35	88.40	91.45	94.50	97.55
9.7	79.5																	
10.0	79.0	10.2 / 74.3	10.7 / 66.6	11.3 / 61.3	11.8 / 54.0													
12.0	74.0	70.0	64.7	61.0	54.0	12.3 / 52.0	12.8 / 49.2	13.4 / 43.0	13.9 / 38.7									
14.0	59.9	59.9	59.8	59.4	53.8	50.0	46.8	42.7	38.6	14.4 / 35.9	15.0 / 32.5	15.5 / 29.4						
16.0	49.9	49.8	49.7	49.6	49.4	49.0	45.0	41.9	36.7	35.3	32.1	29.3	26.6	16.6 / 24.3	17.1 / 22.1	17.6 / 19.8		
18.0	42.5	42.4	42.4	42.2	42.0	42.0	41.9	41.1	35.2	34.5	31.3	28.6	25.4	23.7	21.6	19.5	18.2 / 18.7	18.7 / 16.4
20.0	36.9	36.8	36.7	36.6	36.4	36.3	36.2	36.1	33.7	33.7	30.6	27.9	24.2	22.6	20.6	18.7	18.1	16.1
22.0	32.4	32.3	32.3	32.1	31.9	31.8	31.7	31.6	31.4	31.2	29.9	27.3	23.1	21.6	19.7	18.0	17.3	15.6
24.0	28.8	28.7	28.6	28.5	28.3	28.2	28.1	28.0	27.7	27.6	27.5	26.3	22.0	20.7	18.9	17.4	16.5	15.1
26.0	25.8	25.7	25.7	25.5	25.3	25.2	25.1	25.0	24.7	24.6	24.5	23.7	21.0	19.9	18.3	16.9	15.7	14.6
28.0	23.3	23.2	23.1	23.0	22.8	22.7	22.6	22.4	22.2	22.1	22.0	21.8	20.1	19.2	17.8	16.5	14.9	14.1
30.0	21.2	21.1	21.0	20.9	20.6	20.5	20.4	20.3	20.0	19.9	19.8	19.7	18.7	17.7	17.4	16.1	14.2	13.1
32.0	19.3	19.2	19.1	19.0	18.8	18.7	18.6	18.4	18.2	18.1	17.9	17.8	17.5	16.0	15.7	14.9	13.9	12.2
34.0	17.7	17.6	17.5	17.4	17.2	17.1	17.0	16.8	16.6	16.4	16.3	16.2	15.9	14.8	14.2	13.7	12.7	11.3
36.0	16.3	16.2	16.1	16.0	15.8	15.6	15.5	15.4	15.1	15.0	14.9	14.8	14.5	13.7	12.9	12.6	11.8	10.5
38.0	15.0	14.9	14.9	14.7	14.5	14.4	14.3	14.1	13.9	13.8	13.6	13.5	13.2	12.2	11.8	11.6	10.9	9.7
40.0	13.9	13.8	13.7	13.6	13.4	13.3	13.2	13.0	12.8	12.6	12.5	12.4	12.1	11.4	10.8	10.6	10.1	8.9
42.0	41.1 / 13.3	12.8	12.7	12.6	12.4	12.3	12.2	12.0	11.8	11.6	11.5	11.4	11.1	10.6	9.9	9.7	9.3	8.1
44.0		43.8 / 11.9	11.8	11.7	11.4	11.3	11.2	11.1	10.8	10.7	10.6	10.4	10.2	9.9	9.5	8.9	8.5	7.4
46.0			11.0	10.8	10.6	10.5	10.4	10.3	10.0	9.9	9.8	9.6	9.3	9.2	9.1	8.1	7.8	6.7
48.0				46.4 / 10.8	10.1	9.8	9.7	9.5	9.2	9.1	9.0	8.9	8.6	8.5	8.3	7.4	7.1	6.1
50.0					49.0 / 9.7	9.1	9.0	8.9	8.8	8.6	8.4	8.3	8.2	7.9	7.7	7.6	6.4	5.5
52.0						51.7 / 8.6	8.4	8.3	8.2	7.9	7.8	7.7	7.5	7.2	7.0	6.8	6.1	4.9
54.0							7.8	7.7	7.6	7.3	7.2	7.0	6.9	6.5	6.3	6.2	5.5	4.3
56.0							54.3 / 7.7	7.2	7.0	6.7	6.6	6.4	6.2	5.9	5.7	5.5	5.0	3.8
58.0								57.0 / 6.9	6.5	6.2	6.0	5.9	5.7	5.3	5.1	5.0	4.4	3.3
60.0									59.6 / 6.1	5.6	5.5	5.3	5.1	4.8	4.6	4.4	3.9	2.8
62.0										5.1	5.0	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	3.4	2.4
64.0											62.2 / 5.1	4.5	4.4	4.2	3.8	3.6	3.5	2.6
66.0												64.9 / 4.3	3.9	3.7	3.4	3.2	3.1	2.2
68.0													67.5 / 3.6	3.3	3.0	2.8	2.6	2.2
70.0														2.9	2.6	2.4	2.2	
72.0															70.2 / 2.9	2.2	2.0	
74.0																72.8 / 2.1		


1. 上記定格総荷重はサイドフレーム拡張時の水平堅土上における転倒荷重の78%以内及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
2. 実際に吊り上げ得る荷重は上記荷重よりフック等吊具の重量を差引いた値です。
- | フックの種類 | 120t主フック | 60t主フック | 25/20t主フック | 13.5t補助フック |
|--------|----------|---------|------------|------------|
| 差引き重量 | 2.1t | 1.4t | 1.1t | 0.5t |
3. クラムシェル・グラブバケット等の吊上げ性能は上記定格総荷重表の値の90%です。但し作業性能は「バケット自重+つかみ重量」ですので合計重量が13.5tをこえてはいけません。
4. クラムシェル・グラブバケット等の作業を行なう場合のブーム長さは30.48m以下にしてください。
5. ジブ・ショートジブ及び補助フックを取付けた場合の主ブームの定格総荷重は上記定格総荷重から下記の重量及びフック重量を差引いた値です。

ジブ長さ	12.2m	18.2m	24.2m	30.2m	ショートジブ
差引荷重	3.1t	4.3t	5.5t	6.7t	0.8t


6. ロープ巻数と最大巻上荷重は下表の荷重により行なってください。

最大ロープ巻数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
最大巻上荷重ton	13.5	29.5	44.0	58.5	72.5	86.0	99.0	112.5	125.0	137.5	150.0	162.0	185.5	208.0	230.0	250.0

■作業範囲図

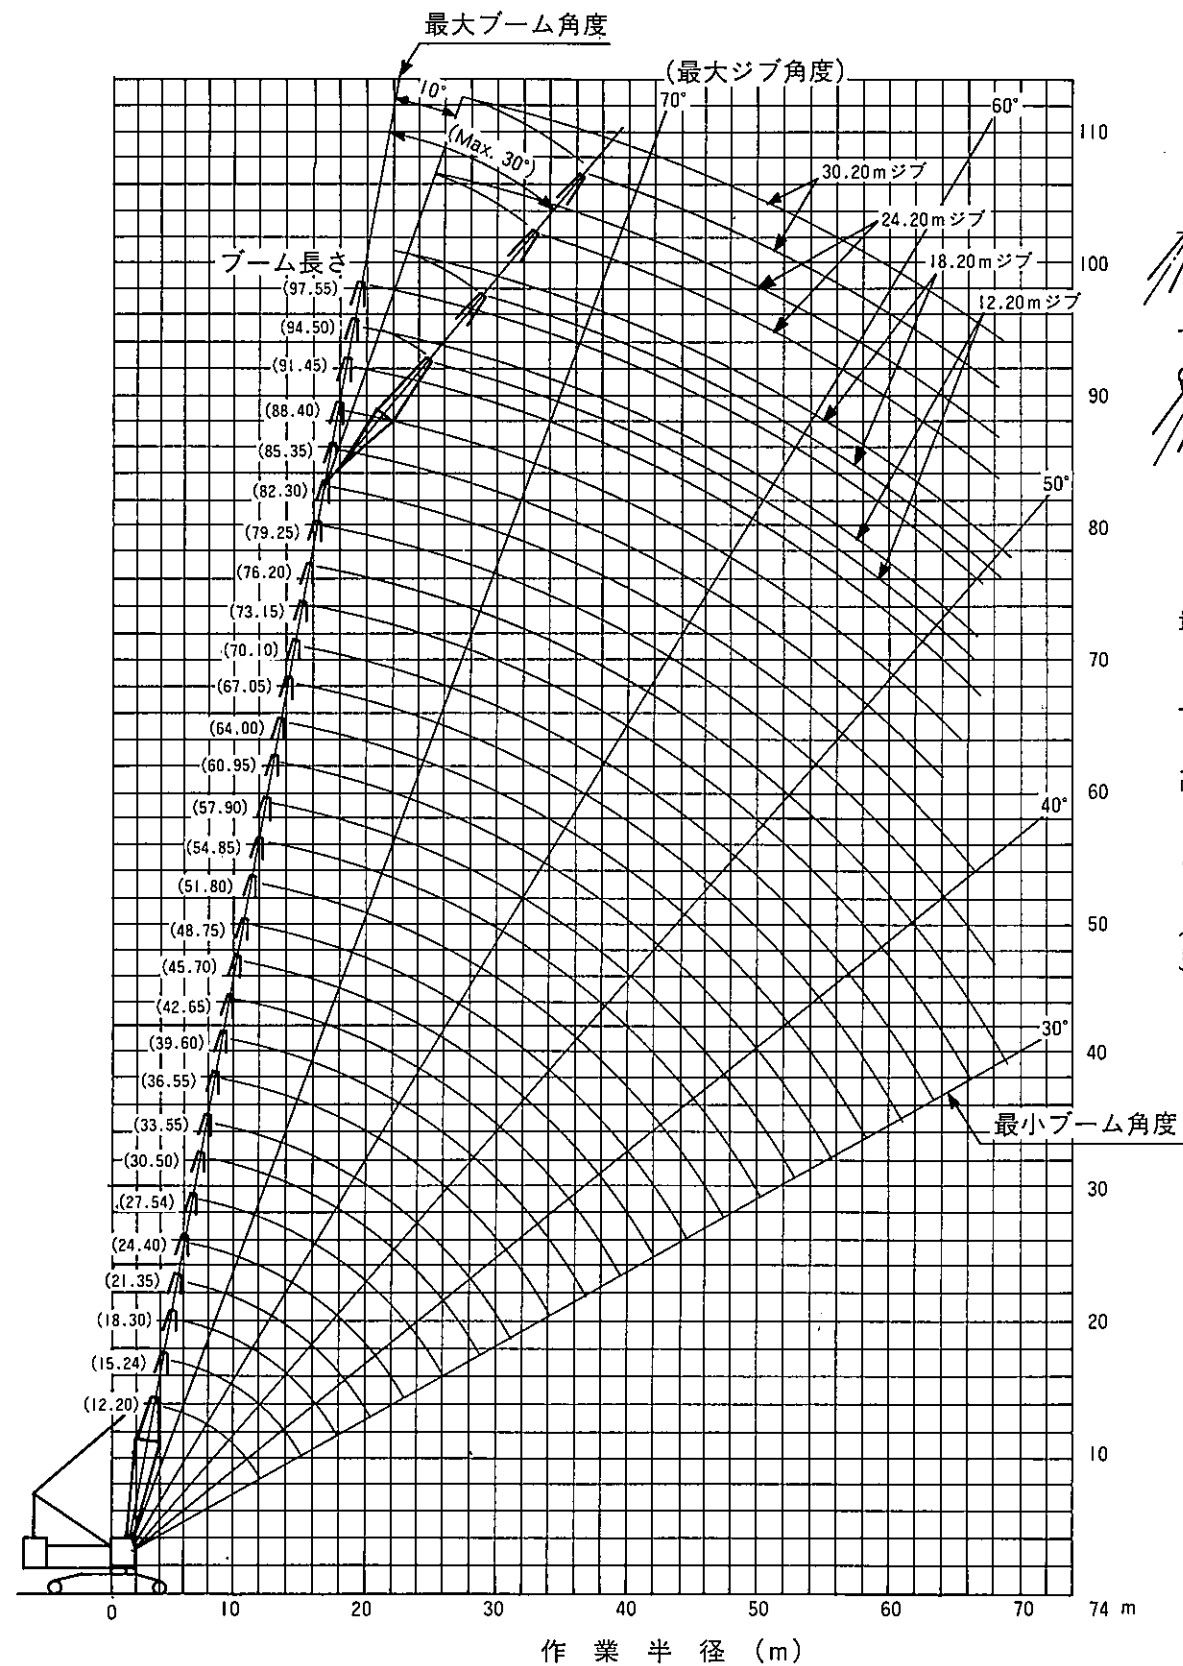

■ブーム構成図

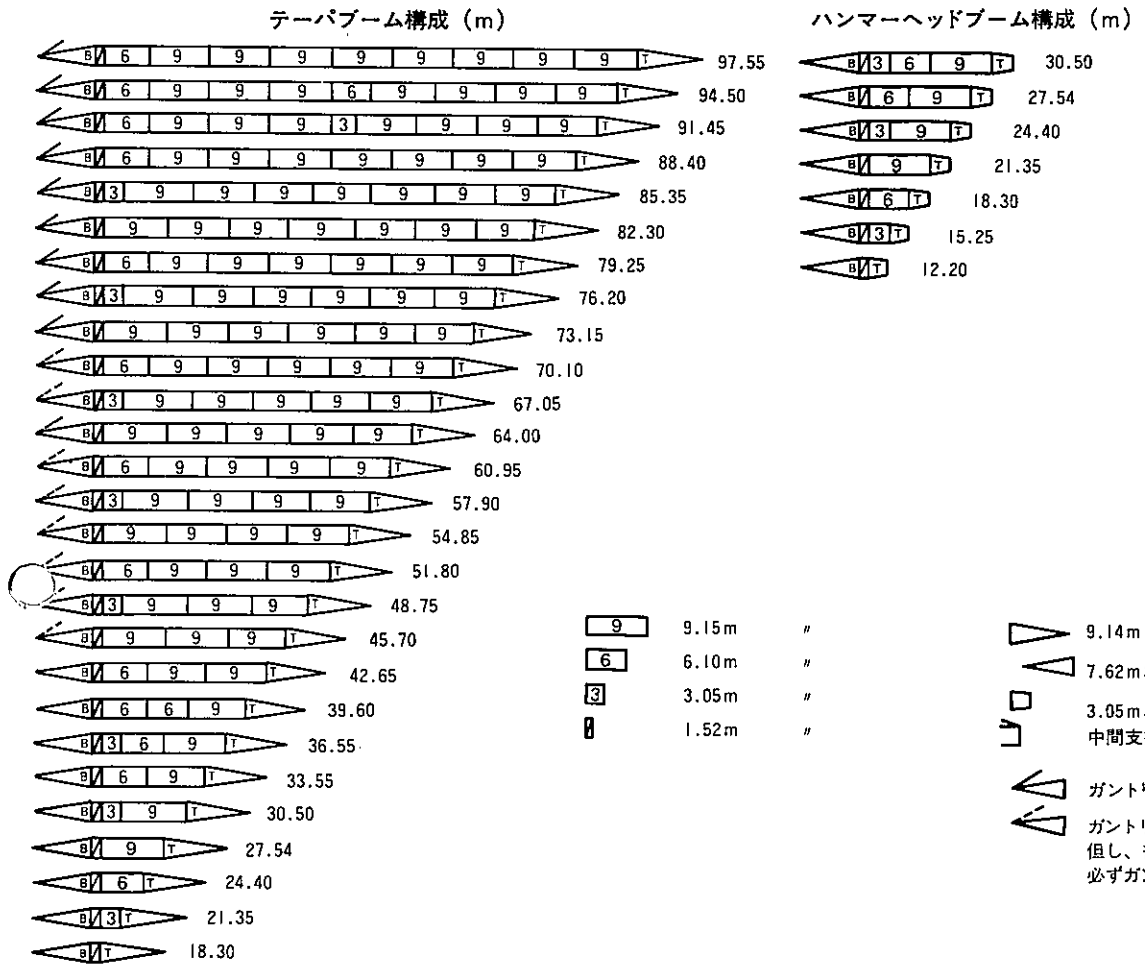

■ブームとジブの組合せ

ジブ長さ(m) オフセット角(度) ブーム長さ(m)	12.20	18.20	24.20	30.20	ショート ジブ
10	30	10	30	10	30
18.30					○
21.35					○
24.40					○
27.54					○
30.50					○
33.55					○
36.55					○
39.60					○
42.65					○
45.70	○	○	○	○	○
48.75	○	○	○	○	○
51.80	○	○	○	○	○
54.85	○	○	○	○	○
57.90	○	○	○	○	○
60.95	○	○	○	○	○
64.00	○	○	○	○	○
67.05	○	○	○	○	○
70.10	○	○	○	○	○
73.15	○	○	○	○	○
76.20	○	○	○	○	○
79.25	○	○	○	○	○
82.30	○	○	○	○	○
85.35					○
88.40					○
91.45					○
94.50					
97.55					

■フック重量

(単位ton)

フック種類	250t	120t	60t	25t/20t	13.5t
重量	3.3t	2.1t	1.4t	1.1t	0.5t

■ロープ掛数と吊上荷重

最大ロープ掛数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
最大吊上重量(kN)	13.5	29.5	44.0	58.5	72.5	86.0	99.0	112.5	126.0	137.5	150.0	162.0	185.5	208.0	230.0	250.0

■ジブ定格総荷重表(クレーン専用ブーム)

(単位ton)

ブーム長さ(m)	45.70								48.75								51.80							
ジブ長さ(m)	12.2		18.2		24.2		30.2		12.2		18.2		24.2		30.2		12.2		18.2		24.2		30.2	
ジブ取付角(度) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
16.0	20.0								20.0								20.0							
18.0	20.0		17.0						20.0		17.0						20.0		17.0					
20.0	20.0	15.5	16.6		12.0				20.0	15.5	16.7		12.0				20.0	15.5	17.0		12.0			
22.0	20.0	14.7	16.3	11.0	11.6		7.0		20.0	14.9	16.4		11.8		7.0		20.0	15.2	16.5		11.9			
24.0	20.0	14.1	16.0	10.7	11.2		7.0		20.0	14.3	16.1	11.0	11.4		7.0		20.0	14.6	16.2	11.0	11.5		7.0	
26.0	20.0	13.5	15.7	10.3	10.8	8.0	6.7		20.0	13.8	15.8	10.5	11.0		6.8		20.0	14.0	15.9	10.6	11.1		6.9	
28.0	20.0	13.0	15.4	9.9	10.5	7.8	6.5		20.0	13.3	15.5	10.0	10.7	8.0	6.6		20.0	13.5	15.6	10.2	10.8	8.0	6.7	
30.0	20.0	12.0	14.4	9.5	10.2	7.6	6.3	4.5	20.0	12.8	14.9	9.7	10.4	7.7	6.4		20.0	13.1	15.3	9.9	10.5	7.7	6.5	
32.0	19.3	12.0	13.5	9.2	9.9	7.4	6.1	4.4	19.2	12.4	14.0	9.4	10.1	7.6	6.2	4.5	19.1	12.7	14.6	9.6	10.2	7.6	6.3	
34.0	17.7	11.8	12.8	8.9	9.6	7.3	5.9	4.3	17.6	12.1	13.3	9.1	9.8	7.4	6.0	4.3	17.5	12.3	13.8	9.3	10.0	7.5	6.1	4.4
36.0	16.3	11.5	12.2	8.6	9.4	7.2	5.7	4.2	16.2	11.8	12.6	8.8	9.5	7.3	5.8	4.2	16.1	12.0	13.1	9.0	9.7	7.3	5.9	4.3
38.0	15.0	11.2	11.6	8.4	9.1	7.1	5.5	4.1	14.9	11.5	12.0	8.6	9.3	7.2	5.6	4.1	14.9	11.7	12.5	8.7	9.5	7.2	5.7	4.2
40.0	13.9	10.9	11.1	8.2	8.9	7.0	5.4	4.0	13.8	11.2	11.5	8.4	9.1	7.0	5.4	4.0	13.7	11.4	12.4	8.5	9.3	7.1	5.6	4.1
42.0									12.8	10.9	11.0	8.2	8.9	6.9	5.3	4.0	12.7	11.3	12.3	8.3	9.1	7.0	5.4	4.0
44.0																	11.8	11.2	11.8	8.1	8.9	6.9	5.3	4.0
46.0																	11.0	11.0	11.0	7.9	8.7	6.8	5.2	3.9

(単位ton)

ブーム長さ(m)	54.85								57.90								60.95							
ジブ長さ(m)	12.2		18.2		24.2		30.2		12.2		18.2		24.2		30.2		12.2		18.2		24.2		30.2	
ジブ取付角(度) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
16.0	20.0																							
18.0	20.0	15.5	17.0						20.0								20.0							
20.0	20.0	15.5	16.7		12.0				20.0		17.0						20.0		17.0					
22.0	20.0	14.8	16.4	11.0	11.7		7.0		20.0	15.5	16.7		12.0				20.0	15.5	17.0		12.0			
24.0	20.0	14.3	16.1	10.7	11.3		7.0		20.0	15.0	16.4	11.0	11.7		7.0		20.0	15.2	16.6		11.9		7.0	
26.0	20.0	13.8	15.8	10.3	11.0	8.0	6.8		20.0	14.5	16.2	10.8	11.4		7.0		20.0	14.7	16.3	11.0	11.5		7.0	
28.0	20.0	13.3	15.5	10.0	10.6	7.8	6.6		20.0	14.0	15.9	10.5	11.1		6.9		20.0	14.2	16.0	10.6	11.2		6.9	
30.0	20.0	12.9	15.0	9.7	10.4	7.6	6.4	4.5	20.0	13.5	15.6	10.2	10.8	8.0	6.6		20.0	13.7	15.7	10.2	10.9	8.0	6.7	
32.0	19.0	12.5	14.3	9.4	10.1	7.5	6.2	4.4	18.8	13.0	15.4	9.9	10.5	7.7	6.4		18.7	13.3	15.5	9.9	10.7	7.7	6.5	
34.0	17.4	12.2	13.6	9.1	9.8	7.4	6.0	4.3	17.2	12.7	14.7	9.6	10.3	7.6	6.2	4.5	17.1	12.9	15.4	9.7	10.4	7.6	6.3	4.5
36.0	16.0	11.9	13.0	8.9	9.6	7.3	5.8	4.2	15.8	12.3	14.6	9.3	10.0	7.5	6.0	4.3	15.6	12.6	15.3	9.5	10.1	7.5	6.1	4.3
38.0	14.7	11.6	12.9	8.7	9.4	7.2	5.6	4.1	14.5	12.0	14.5	9.0	9.8	7.3	5.9	4.2	14.4	12.3	14.4	9.2	9.9	7.4	6.0	4.3
40.0	13.6	11.5	12.8	8.5	9.2	7.1	5.5	4.0	13.4	11.9	13.7	8.8	9.5	7.2	5.8	4.1	13.3	12.2	13.3	9.0	9.6	7.3	5.8	4.2
42.0	12.6	11.4	12.6	8.3	9.0	7.0	5.4	4.0	12.4	11.8	12.6	8.6	9.3	7.1	5.6	4.1	12.3	12.1	12.3	8.7	9.4	7.2	5.7	4.1
44.0	11.7	11.3	11.7	8.1	8.8	6.9	5.3	3.9	11.4	11.4	11.4	8.4	9.1	7.0	5.4	4.0	11.3	11.3	11.3	8.5	9.2	7.1	5.6	4.0
46.0	10.8	10.8	10.8	7.9	8.7	6.8	5.1	3.8	10.6	10.6	10.6	8.2	8.9	6.9	5.3	3.9	10.5	10.5	10.5	8.3	9.1	7.0	5.4	4.0
48.0									9.8	9.8	9.8	8.0	8.8	6.8	5.2	3.9	9.7	9.7	9.7	8.1	9.0	6.9	5.3	3.9
50.0									9.1	9.1	9.1	7.9	8.7	6.7	5.1	3.8	9.0	9.0	9.0	8.0	8.9	6.8	5.2	3.8
52.0																	8.4	8.4	8.4	7.9	8.4	6.7	5.0	3.8
54.0																	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	6.6	4.9	3.7

注記 1) 上表に示す定格総荷重表は、水平堅土上における値で移動式クレーン構造規格に準拠し、かつ転倒荷重78%以内の値です。

2) 実際に吊り上げられる荷重は、上表の値からフック等の吊り具一切の重量を差引いた値です。(25/20tフック：1.1t、13.5tフック：0.5t)

3) 作業を行なう場合は必ずガントリを使用して下さい。

(単位ton)

ブーム長さ(m)	64.00								67.05								70.10							
ジブ長さ(m)	12.2		18.2		24.2		30.2		12.2		18.2		24.2		30.2		12.2		18.2		24.2		30.2	
ジブ取付角(度) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
18.0	20.0								20.0								20.0							
20.0	20.0		17.0						20.0		17.0						20.0							
22.0	20.0	15.5	17.0		12.0				20.0	15.5	17.0		12.0				20.0	15.5	17.0					
24.0	20.0	15.3	16.7		12.0		7.0		20.0	15.5	16.7		12.0		7.0		20.0	15.5	16.8		12.0			
26.0	20.0	14.9	16.4	11.0	11.6		7.0		20.0	15.1	16.5	11.0	11.8		7.0		20.0	15.2	16.6	11.0	12.0		7.0	
28.0	20.0	14.5	16.1	10.7	11.3		7.0		20.0	14.6	16.3	10.8	11.5		7.0		20.0	14.8	16.4	11.0	11.6		7.0	
30.0	20.0	14.1	15.9	10.4	11.0	8.0	6.8		20.0	14.2	16.0	10.5	11.2	8.0	6.8		20.0	14.4	16.1	10.6	11.3	8.0	7.0	
32.0	18.6	13.6	15.7	10.1	10.7	7.8	6.6	4.5	18.4	13.8	15.7	10.2	10.9	7.8	6.6		18.2	14.0	16.0	10.3	11.0	8.0	6.7	
34.0	17.0	13.2	15.6	9.8	10.5	7.6	6.4	4.5	16.8	13.4	15.6	9.9	10.6	7.7	6.5	4.5	16.6	13.6	15.9	10.0	10.7	7.8	6.5	4.5
36.0	15.5	12.8	15.5	9.6	10.2	7.5	6.2	4.4	15.4	13.0	15.4	9.6	10.4	7.6	6.3	4.4	15.1	13.5	15.1	9.8	10.5	7.7	6.4	4.5
38.0	14.3	12.7	14.3	9.3	10.0	7.4	6.0	4.3	14.1	12.9	14.1	9.4	10.2	7.5	6.2	4.3	13.9	13.4	13.9	9.6	10.3	7.5	6.2	4.4
40.0	13.2	12.6	13.2	9.0	9.8	7.3	5.9	4.2	13.0	12.8	13.0	9.2	10.0	7.4	6.0	4.3	12.8	12.8	12.8	9.4	10.1	7.4	6.0	4.3
42.0	12.2	12.2	12.2	8.8	9.6	7.2	5.8	4.1	12.0	12.0	12.0	9.0	9.7	7.3	5.8	4.2	11.8	11.8	11.8	9.2	10.0	7.3	5.9	4.2
44.0	11.2	11.2	11.2	8.6	9.4	7.1	5.6	4.1	11.1	11.1	11.1	8.8	9.6	7.2	5.7	4.1	10.8	10.8	10.8	8.9	9.9	7.2	5.8	4.1
46.0	10.4	10.4	10.4	8.4	9.3	7.0	5.5	4.0	10.3	10.3	10.3	8.7	9.5	7.1	5.6	4.0	10.0	10.0	10.0	8.8	9.8	7.1	5.7	4.1
48.0	9.7	9.7	9.7	8.3	9.2	6.9	5.4	4.0	9.5	9.5	9.5	8.6	9.4	7.0	5.5	4.0	9.2	9.2	9.2	8.7	9.2	7.0	5.6	4.0
50.0	8.9	8.9	8.9	8.2	8.9	6.8	5.3	3.9	8.8	8.8	8.8	8.5	8.8	6.9	5.4	3.9	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	6.9	5.4	4.0
52.0	8.3	8.3	8.3	8.1	8.3	6.7	5.2	3.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	6.8	5.2	3.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	6.8	5.3	3.9
54.0	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	6.6	5.1	3.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	6.7	5.1	3.8	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.7	5.2	3.9
56.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.5	5.0	3.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.6	5.0	3.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	5.1	3.8
58.0									6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	4.9	3.7	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	5.0	3.8
60.0																	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	3.7
62.0																	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	4.8	3.7