

SCX 900-3

HYDRAULIC CRAWLER CRANE

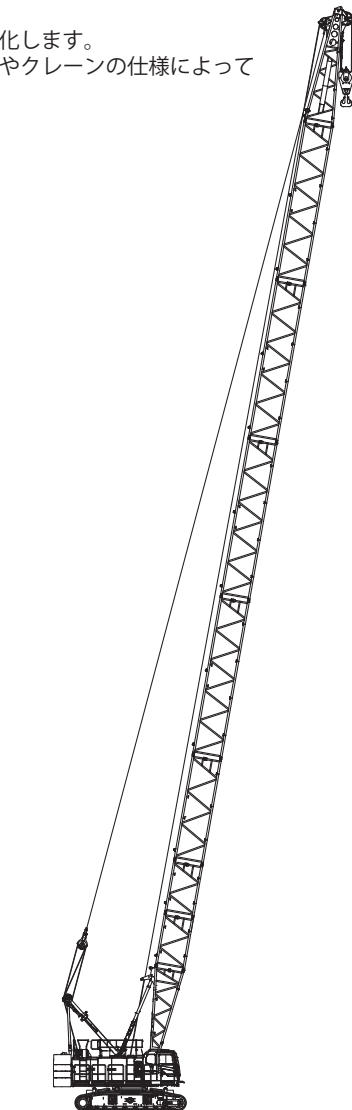
アタッチメントバリエーション

ロープ速度*	フロント/リヤ (定格 12 t 負荷時)	m/min	110 (45)
	第 3 ウインチ (定格 12 t 負荷時)		95 (30)
旋回速度		min ⁻¹ (rpm)	2.4
走行速度 高/低*		km/h	2.0 / 1.1
登坂能力		%	30
エンジン名称		カミンス B 6.7 (オフロード法 2014 年基準、EU Stage V 適合)	
定格出力		kW/min ⁻¹ (ps/rpm)	209 / 2000 (284 / 2000)

【注】


*印は負荷により速度変化します。

- 登坂能力は地盤の状態やクレーンの仕様によって変わります。




クレーン仕様ブーム最長

ブーム長さ	m	12 ~ 60
接地圧	kPa (t/m ²)	113 (11.5) (ブーム最長 35 t フック付)
全装備質量	t	約 100 (ブーム最長 35 t フック付)

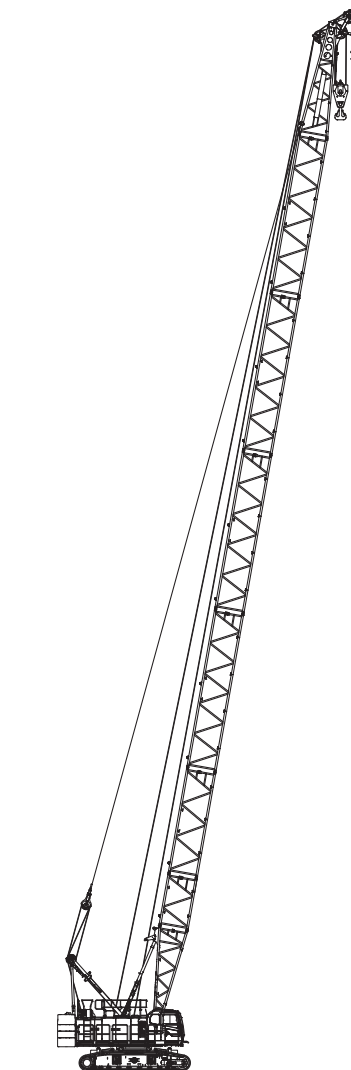


クレーン仕様 補助シーブ付きブーム最長

ブーム長さ	m	12 ~ 57
接地圧	kPa (t/m ²)	113 (11.5) (ブーム最長+補助シーブ 35 t + 12 t フック付)
全装備質量	t	約 101 (ブーム最長+補助シーブ 35 t + 12 t フック付)

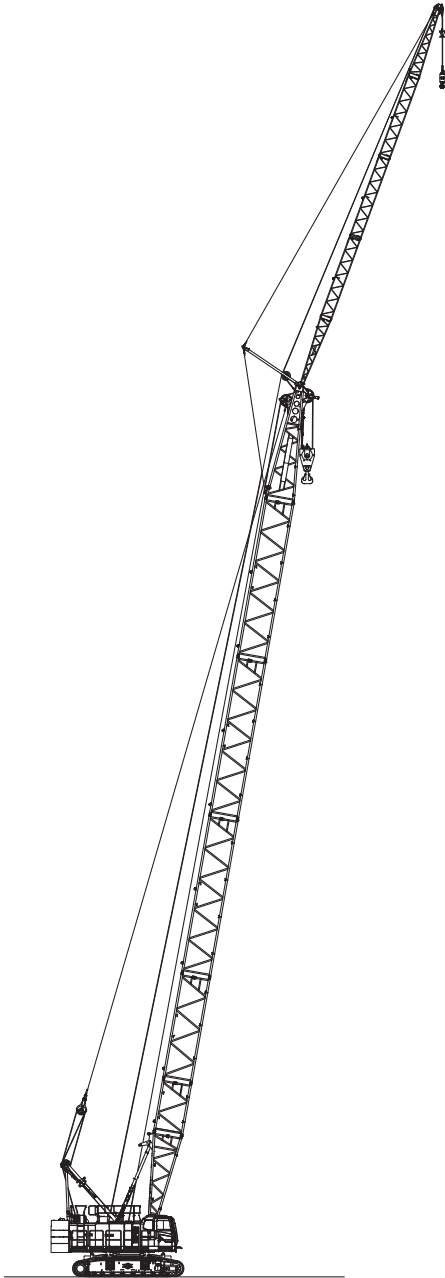

クレーン仕様 クレーンジブ付きboom最長

boom長さ	m	24 ~ 51
クレーンジブ長さ	m	10 ~ 28
boom+クレーンジブ最長	m	48 + 28
接地圧	kPa (t/m ²)	113 (11.5) (boom+クレーンジブ最長 35 t + 12 t フック付)
全装備質量	t	約 101 (boom+クレーンジブ最長 35 t + 12 t フック付)

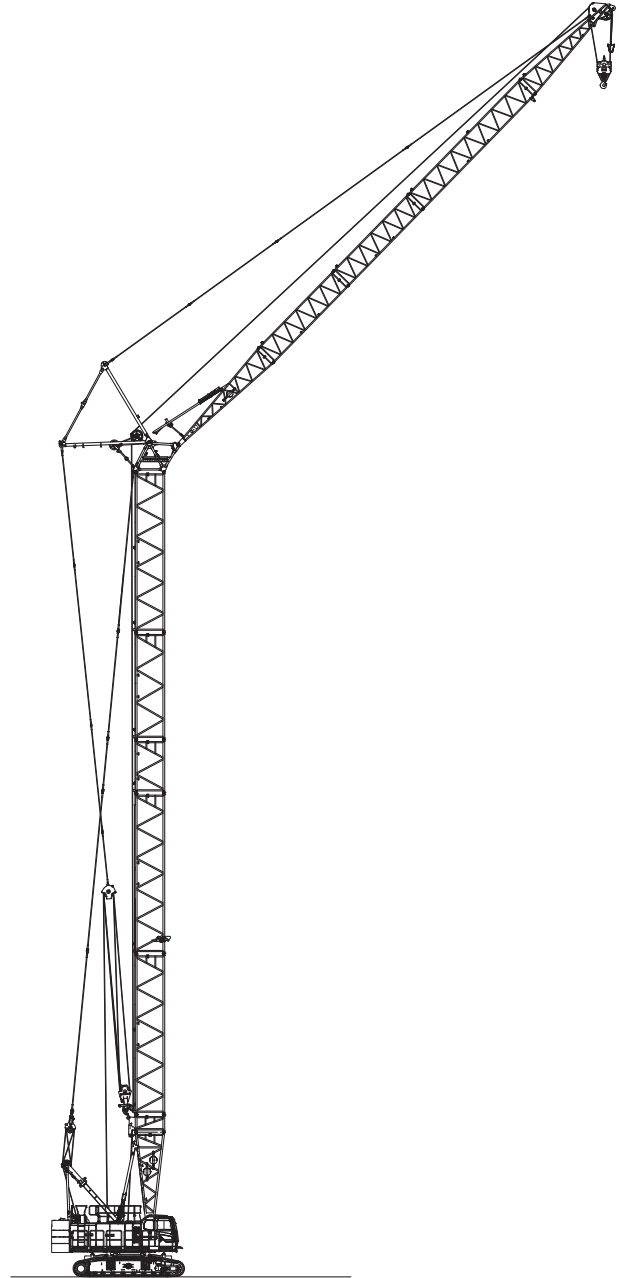

タワー仕様 タワー+タワージブ最長

タワー長さ	m	26.5 ~ 44.5
タワージブ長さ	m	19 ~ 37
タワー+タワージブ最長	m	44.5 + 37
接地圧	kPa (t/m ²)	118 (12.0) (タワー+タワージブ最長 35 t フック付)
全装備質量	t	約 105 (タワー+タワージブ最長 35 t + 12 t フック付)

バリエーション

アタッチメントバリエーション

2

仕 様

仕 様

6

クレーン仕様

7

寸法図／仕様.....	7
ブームおよびジブの標準構成表.....	8
クレーンジブ取付可能ブーム長さ（オフセット角 10° および 30° ）.....	10
作業範囲図.....	11
■主ブーム（クレーン専用ブーム）.....	11
■補助シーブ（クレーン専用ブーム）.....	12
■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）.....	13
定格総荷重表.....	14
■主ブーム（クレーン専用ブーム）.....	14
■補助シーブ（クレーン専用ブーム）.....	15
・主ブーム：90 tフック装着時.....	15
・主ブーム：50 tフック装着時.....	16
・主ブーム：35 tフック装着時.....	17
・主ブーム：フックなし時.....	18
■補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）.....	19
■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）.....	20
■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）.....	25
■第3ウインチ使用時の主ブーム（クレーン専用ブーム）.....	30
■第3ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）.....	31
作業範囲図.....	32
■主ブーム（タワー併用ブーム）.....	32
■補助シーブ（タワー併用ブーム）.....	33
■クレーンジブ（タワー併用ブーム）.....	34
定格総荷重表.....	35
■主ブーム（タワー併用ブーム）.....	35
■補助シーブ（タワー併用ブーム）.....	36
・主ブーム：90 tフック装着時.....	36
・主ブーム：50 tフック装着時.....	37
・主ブーム：35 tフック装着時.....	38
・主ブーム：フックなし時.....	39
■補助シーブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）.....	40
■クレーンジブ（タワー併用ブーム）.....	41
■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）.....	46
■第3ウインチ使用時の主ブーム（タワー併用ブーム）.....	51
■第3ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）.....	52

タワー仕様	53
寸法図／仕様	53
タワーの標準構成表	54
作業範囲図	56
定格総荷重表	57
■ 26.5 m タワー	57
■ 29.5 m タワー	58
■ 32.5 m タワー	59
■ 35.5 m タワー	60
■ 38.5 m タワー	61
■ 41.5 m タワー	62
■ 44.5 m タワー	64
コラムシェル仕様	66
寸法図／仕様	66
■ 作業範囲	66
■ 仕様	66
■ バケット	66
■ 定格総荷重表	66

テクニカルデータ

分解時の質量と外形寸法	67
質量・外形寸法一覧表	67
装備品一覧	74
標準装備・オプション一覧	74

仕 様

エンジン

エンジン名称	カミンズ B 6.7
エンジンタイプ	4 サイクル、水冷式、直接噴射式、ターボチャージャー付ディーゼルエンジン
排気量	6.7 L
定格出力	209 kW / 2,000 min ⁻¹ (284 ps / 2,000 rpm)
燃料タンク容量	450 L
備考	エンジンは、オフロード法 2014 年基準及び欧州排出ガス規制 EU Stage V に対応。エンジンの定格出力は、エンジンオルタネータを装備し、ファンのない状態での国際的な定格算出方式に基づく。

コントロール

コントロールシステム	メインアクチュエータは、パイロット油圧システムが制御するメイン油圧システムにより動作する。安全装置は、各種電子制御回路を油圧システムと組み合わせることで確実な動作を確保している。動作速度は作業に応じて、コントロールレバーのストロークとコントロールダイヤルを使って正確に制御可能。
コントロールレバー	人間工学に基づく設計と配置。アームチェアーレバータイプが標準装備。クロス操作レバータイプとフロント操作レバータイプはオプションで用意。
ディスプレイ	12.1 インチサイズのタッチパネル式。オペレータの視界を妨げることなく、容易に作業状態を確認できるように配置。

油圧システム

作動油タンク容量	320 L		
油圧ポンプ容量	最大	31.4 MPa	
	P1	266 L / min	フロント、リヤ、ブーム起伏ウインチ
	P2	266 L / min	フロント、リヤ、第 3 ウインチ、走行
	P3	160 L / min	旋回、ジャッキアップ、サイドフレーム連結、ガントリシリンダ
	P4	41 L / min	パイロットコントロール、リーピングウインチ、油圧タグライン、その他
	P5	41 L / min	
	P6	41 L / min	
	P7	32 L / min	

ウインチ

フロント、リヤウインチ				
ウインチ		フロント	リヤ	
ローブ径		26 mm	26 mm	
ローブ巻取り長さ	標準	205 m	125 m	補助シーブ
	最大 (非作業時)	-	170 m	クレーンジブ
		360 m	360 m	
ローブ引張力	定格	117 kN	117 kN	
標準装備		低負荷時には、エンジン回転数が低い ECO ウインチモードにより、高速ウインチ動作が可能。		
オプション装備		ペダル操作により制御するブレーキ付きフリーフォールウインチ		
ブーム起伏ウインチ				
ローブ径		22.4 mm		
ローブ長さ	巻取り長さ	160 m		
マルチディスクブレーキ付 油圧モータ				

第 3 ウインチ (オプション)			
ロープ径		26 mm	
ロープ長さ	巻取り長さ	205 m	
	非作業時最大	220 m	
ロープ引張力	定格	117 kN	
ペダル操作により制御するブレーキ付き フリーフォールウインチ			

旋回装置

減速ギアとマルチディスクブレーキ付き油圧モーター 2 個および内歯のある旋回ベアリングで構成。旋回ブレーキペダル (オプション) により、旋回動作を正確に制御可能。
--

ガントリ

溶接鋼鉄ボックス構造。ガントリ昇降シリンダ付き。

カウンタウエイト

カウンタウエイト	総ウエイト質量	31.7 t
	9.5 t ベースウエイト数	1
	6.6 t 中段ウエイト数	2
	9.0 t 上段ウエイト数	1
ロアウエイト	総ウエイト質量	7.5 t
	3.75 t ロアウエイト数	2

カーボディ


溶接鋼鉄構造。ジャッキアップ装置およびクローラ伸縮シリンダ付き。

クローラ サイドフレーム

クローラサイドフレーム	溶接鋼鉄ボックス構造。リトラクト装置付き。	
シュー	鋳鉄 810 mm 幅フラットシュー (各側)	
上部ローラ	各側 2 個	
下部ローラ	各側 10 個	
	ダブルフランジタイプ鍛造熱処理鋼 潤滑メンテナンス不要フローティングシール付き プレーンベアリング 2 個	
走行装置	各側 1 個	
	油圧走行装置 (油圧モーターと減速機)	
	走行速度 (登坂能力 : 30%)	高速 : 2.0 km/h 低速 : 1.1 km/h

クレーン仕様

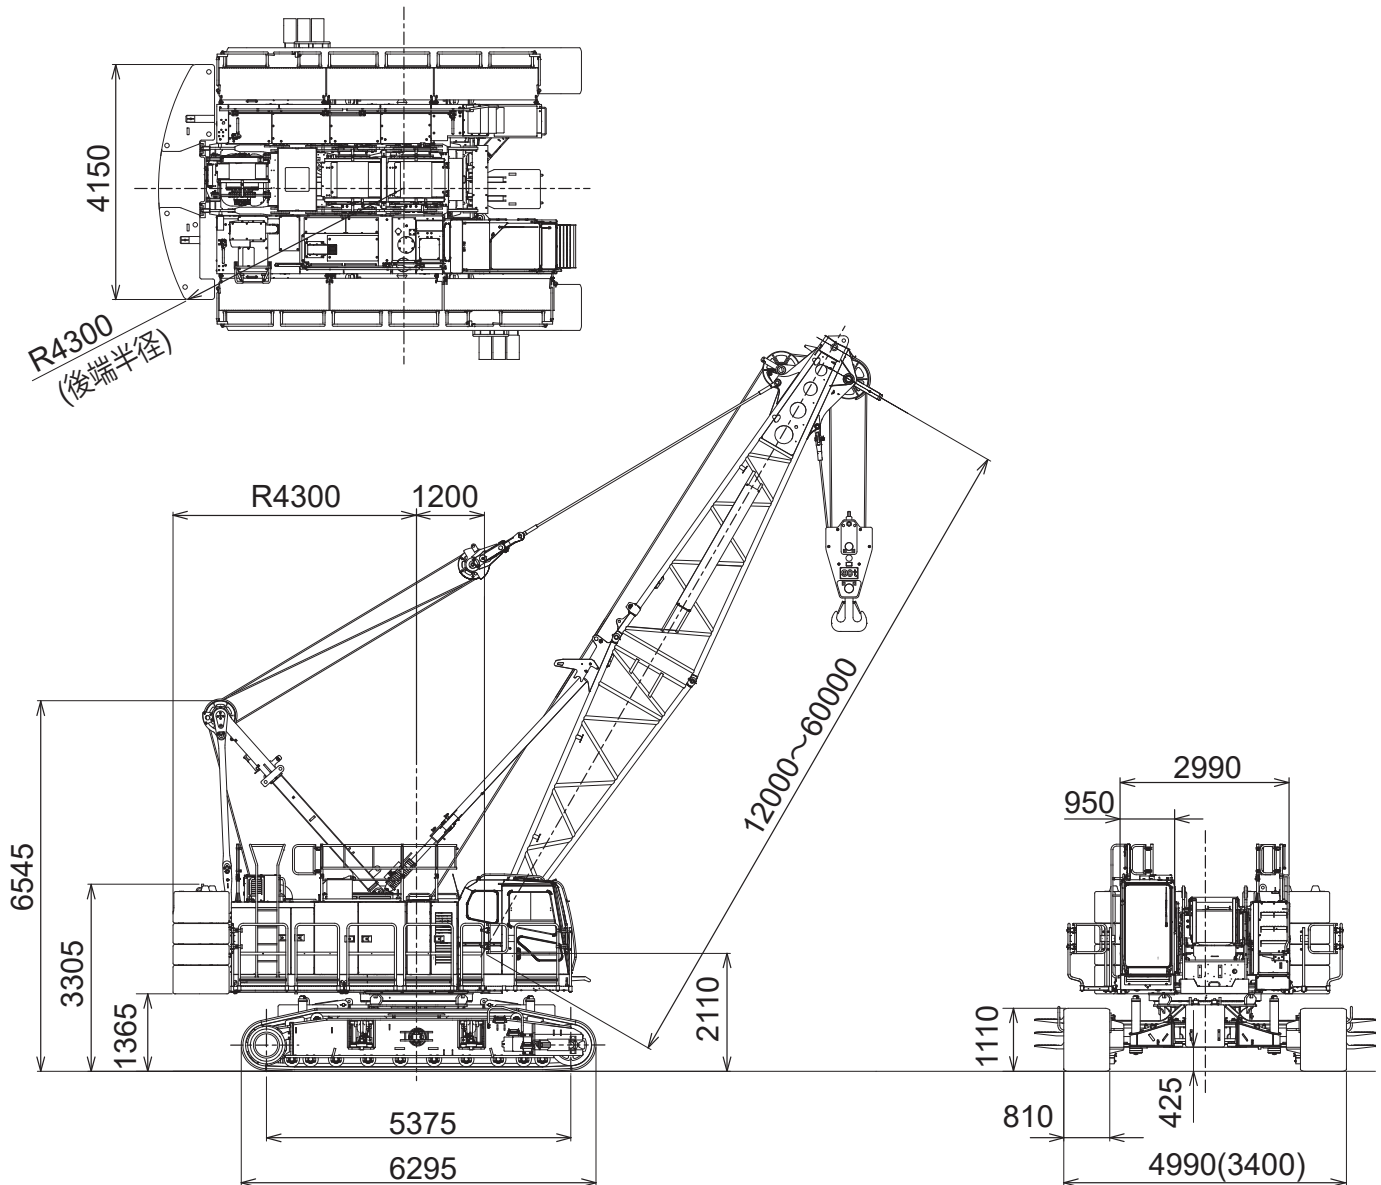寸法図／仕様



クレーン仕様

最大つり上げ荷重×作業半径	t × m	90 × 4.0
基本boom長さ	m	12
最長boom長さ	m	60
クレーンジブ長さ	m	10 ~ 28
boom+クレーンジブ最長	m	48 + 28
接地圧	kPa (t/m ²)	106 (10.8) (基本boom 90 tフック付)
全装備質量	t	約 94 (基本boom 90 tフック付)

フック質量

90 t	1,200 kg
50 t	1170 kg
35 t	900 kg
12 t	510 kg

【注】

単位は、国際単位系（SI）による表示です。（）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

ブームおよびジブの標準構成表

クレーン専用ブーム

ブーム ブーム長さ (m)	ブーム構成	ブーム ブーム長さ (m)	ブーム構成
12		45	
15		48	
18		51	
21		54	
24		57	
27		60	
30			
33			
36			
39			
42			

補助シーブ取付可能ブーム長さ

ブーム長さ (m)	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
補助シーブ取付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

(○：可 ×：不可)

ロープかしめ部の刻印により、ブームペンダントロープを判別して下さい。

図示省略寸法			ペンダントロープ			
略記号	ブーム長さ (m)	備考	略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
3	3		3	3	35.5	□・△・35.5・3・C
6	6		5.3	5.3	35.5	□・△・35.5・5.3・C
9	9		6	6	35.5	□・△・35.5・6・C
			9	9	35.5	□・△・35.5・9・C



ブームおよびジブの標準構成表

タワー併用ブーム

ブーム ブーム長さ (m)	ブーム構成	ブーム ブーム長さ (m)	ブーム構成
13		40	
16		43	
19		46	
22		49	
25		52	
28		55	
31		58	
34		61	
37			


補助シーブ取付可能ブーム長さ																	
ブーム長さ (m)	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61
補助シーブ取付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

(○ : 可 × : 不可)

図示省略寸法		
略記号	ブーム長さ (m)	備考
1	1	タワージブ下部スプレッド取付用
3	3	
6	6	
9	9	
9B	9	オフセットスカイウォーク付
9C	9	レール付

ロープかしめ部の刻印により、ブームペンダントロープを判別して下さい。

ペンダントロープ			
略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
3	3	35.5	□・△・35.5・3・C
5.3	5.3	35.5	□・△・35.5・5.3・C
6	6	35.5	□・△・35.5・6・C
9	9	35.5	□・△・35.5・9・C



クレーンジブ取付可能ブーム長さ（オフセット角 10° および 30°）

・ クレーン専用ブーム時

クレーンジブ取付可能ブーム長さ（オフセット角 10° および 30°）

ブーム長さ (m)	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
ジブ長さ	10	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	16	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	22	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	28	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×

(○：可 ×：不可)

・ タワー併用ブーム時

クレーンジブ取付可能ブーム長さ（オフセット角 10° および 30°）

ブーム長さ (m)	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61
ジブ長さ	10	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	16	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	22	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	28	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×

(○：可 ×：不可)

クレーンジブ（オフセット角 10° および 30°）

クレーンジブ長さ (m)	オフセット角度	クレーンジブ構成
10	10°	
	30°	
16	10°	
	30°	
22	10°	
	30°	
28	10°	
	30°	

ロープかしめ部の刻印により、ジブペンダントロープを判別して下さい。

ジブペンダントロープ



図示省略寸法	略記号	ジブ長さ (m)	備考
	5	5	
	6	6	

略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
1.6	1.6	24	□・△・24・1.6・S
5.7	5.7	24	□・△・24・5.7・S
8.3	8.3	24	□・△・24・8.3・S
9.6	9.6	24	□・△・24・9.6・S





作業範囲図

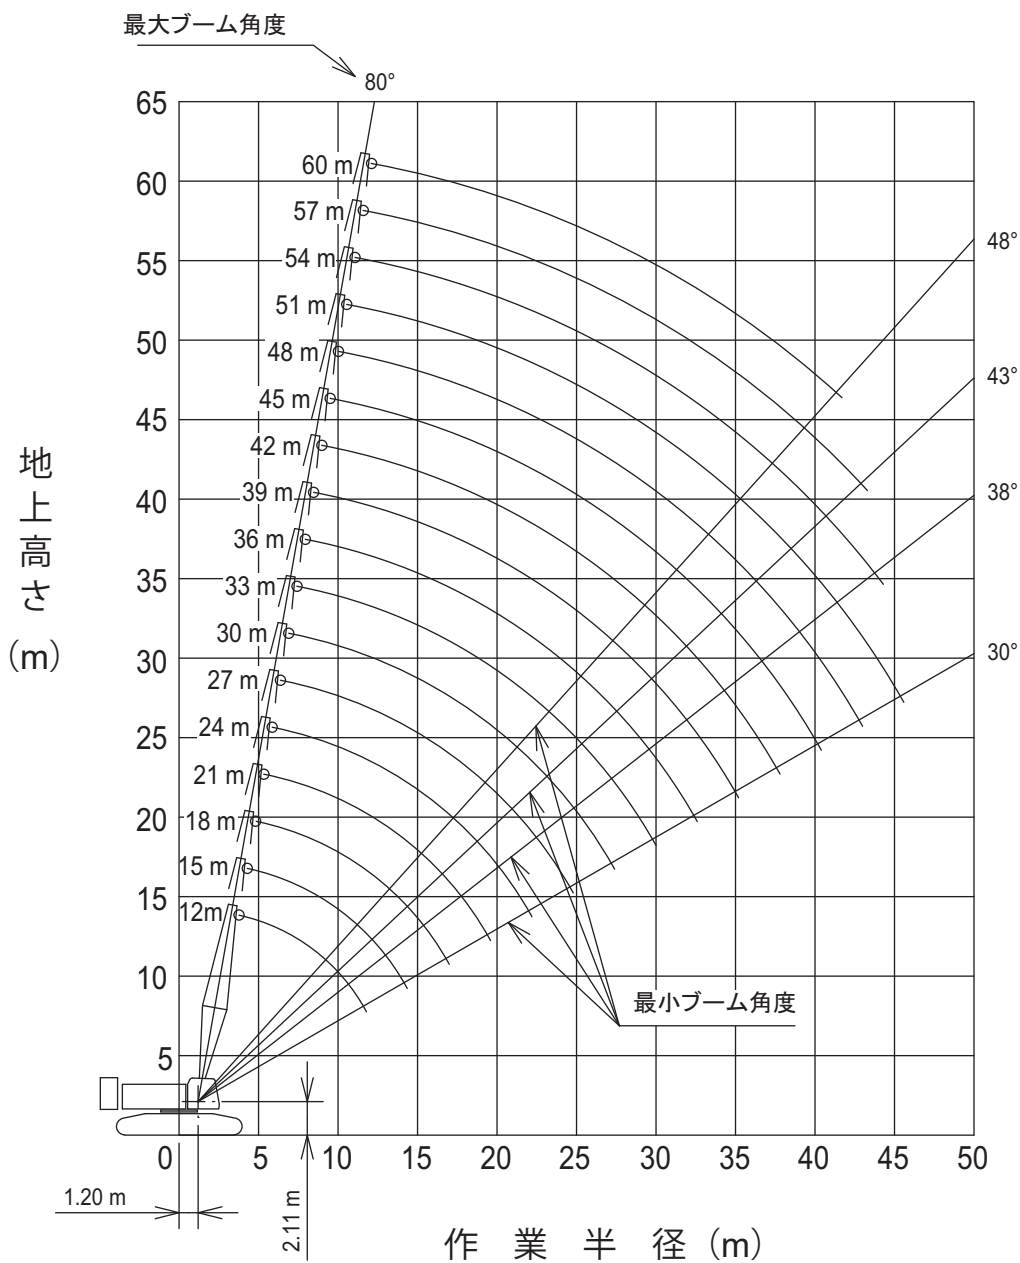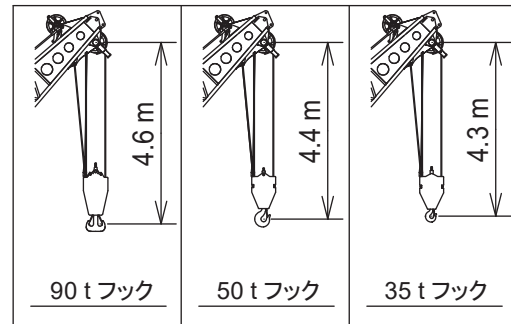
■主ブーム（クレーン専用ブーム）



■補助シーブ（クレーン専用ブーム）

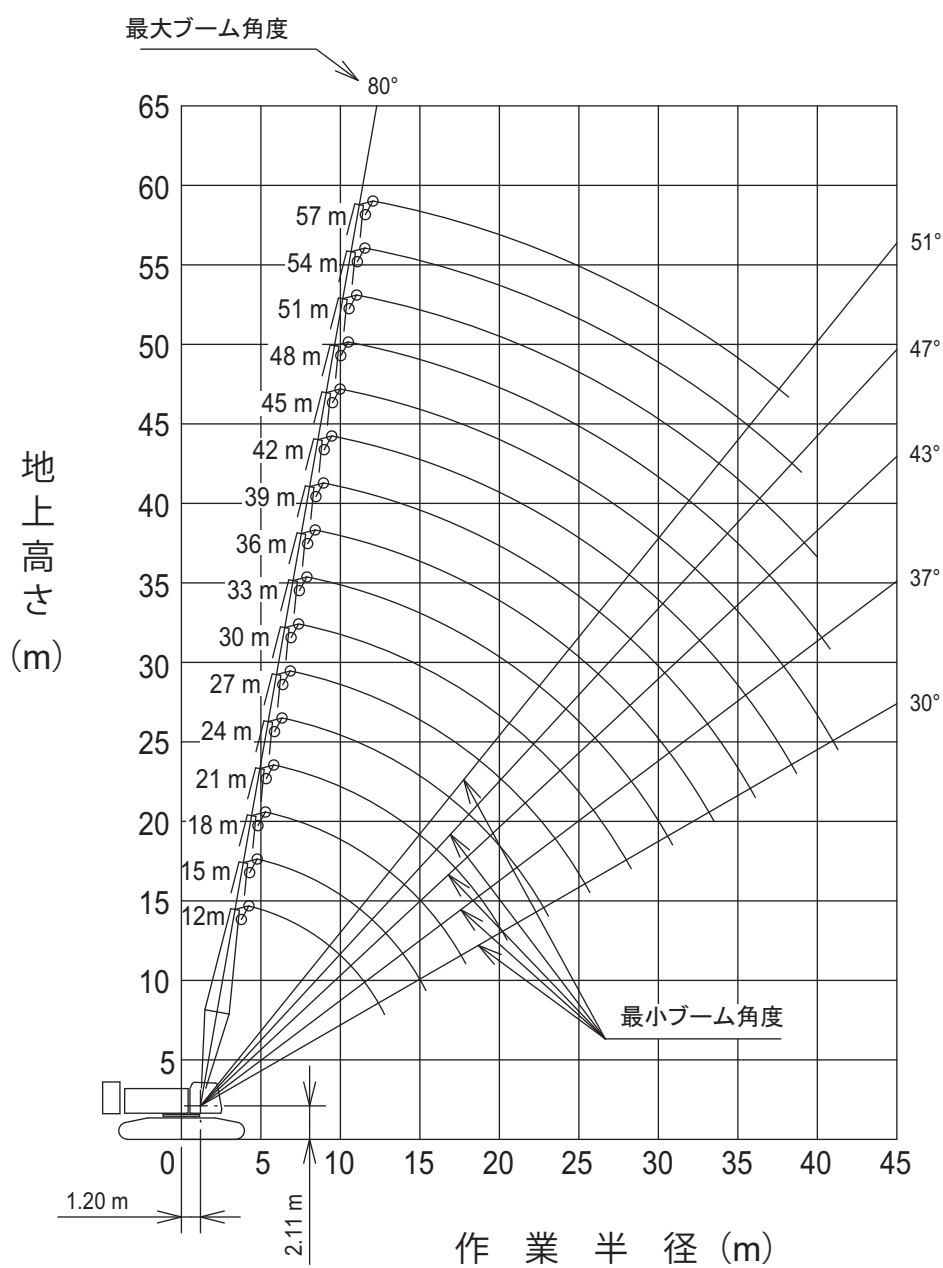

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）

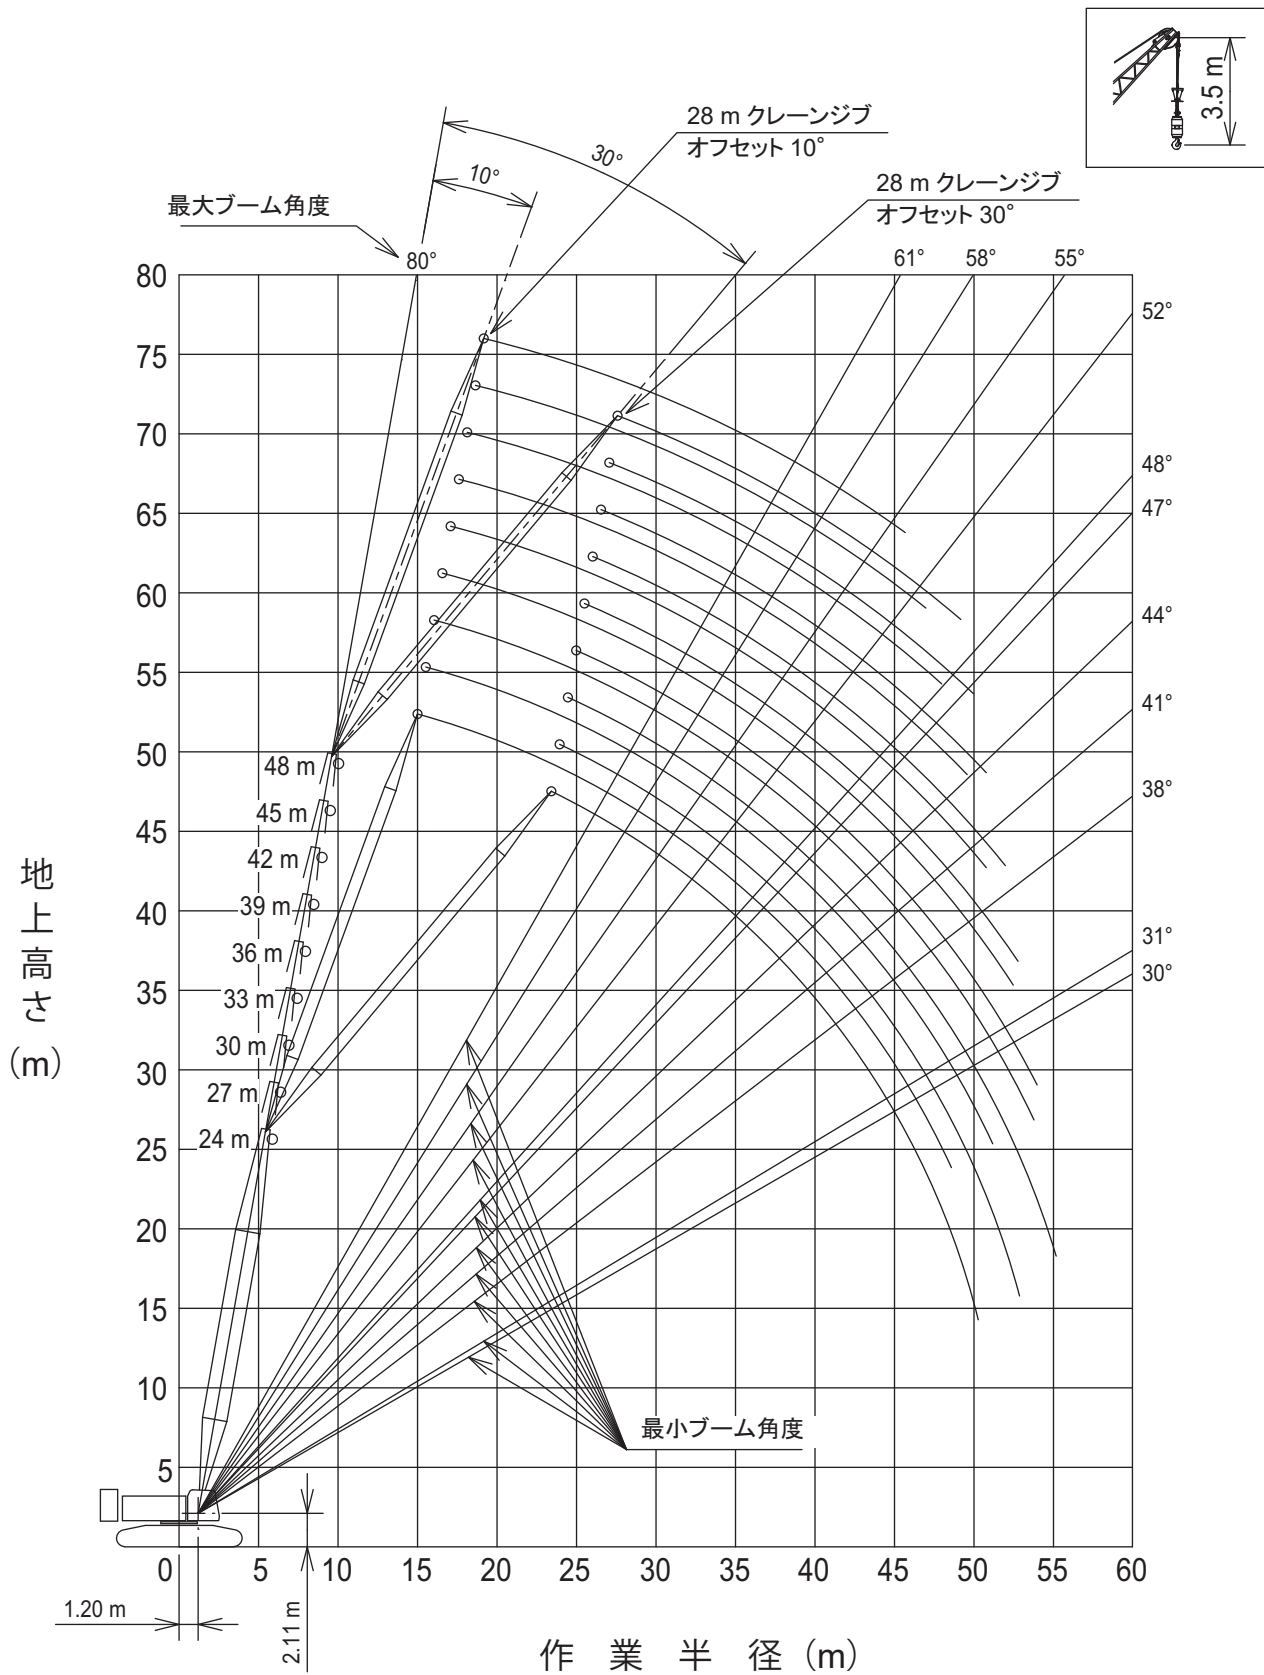

定格総荷重表

■主ブーム（クレーン専用ブーム）



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.9	90.00										3.9
4	90.00										4
4.5	82.65	82.55									4.5
5	74.75	74.65	74.40	5.6 m x							5
5.5	67.75	67.85	67.80	65.80 t	6.1 m x	6.7 m x					5.5
6	58.85	58.90	58.85	58.85	57.30 t	49.50 t	7.2 m x	7.8 m x			6
7	46.45	46.50	46.40	46.40	46.35	46.30	44.25 t		8.3 m x	8.8 m x	7
8	38.25	38.25	38.15	38.15	38.05	38.05	37.85	37.80	35.65 t	32.80 t	8
9	32.45	32.40	32.30	32.30	32.20	32.15	31.95	31.90	31.70	31.75	9
10	28.10	28.05	27.95	27.90	27.80	27.75	27.55	27.50	27.30	27.30	10
12	11.8 m x	21.95	21.85	21.80	21.70	21.65	21.45	21.35	21.15	21.15	12
14	22.55 t	17.95	17.80	17.75	17.60	17.55	17.35	17.25	17.05	17.05	14
16		14.4 m x	14.90	14.85	14.70	14.65	14.45	14.35	14.15	14.15	16
18		17.30 t	17.0 m x	12.70	12.55	12.50	12.30	12.15	11.95	11.95	18
20			13.80 t	19.6 m x	10.90	10.80	10.60	10.45	10.25	10.25	20
22				11.35 t	9.55	9.45	9.25	9.10	8.90	8.90	22
24					22.2 m x	8.40	8.15	8.00	7.80	7.80	24
26					9.45 t	24.8 m x	7.25	7.10	6.90	6.90	26
28						8.00 t	27.4 m x	6.35	6.15	6.10	28
30							6.75 t	5.70	5.50	5.45	30
32									4.95	4.90	32
34									32.6 m x	4.40	34
36									4.75 t	35.2 m x	36
38										4.10 t	38

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	60	
8	9.4 m x	9.9 m x						8
9	29.65 t	27.45 t	10.5 m x	11.1 m x	11.6 m x			9
10	27.15	27.05	25.15 t	23.20 t	21.45 t	12.2 m x	12.7 m x	10
12	21.00	20.90	20.80	20.75	20.65	18.85 t	16.45 t	12
14	16.90	16.75	16.65	16.60	16.50	16.40	16.00	14
16	13.95	13.85	13.75	13.70	13.55	13.45	13.30	16
18	11.75	11.65	11.55	11.50	11.35	11.25	11.10	18
20	10.05	9.95	9.85	9.75	9.65	9.55	9.35	20
22	8.70	8.60	8.50	8.40	8.30	8.20	8.00	22
24	7.60	7.50	7.35	7.30	7.15	7.05	6.85	24
26	6.70	6.55	6.45	6.35	6.25	6.15	5.95	26
28	5.90	5.80	5.65	5.55	5.45	5.35	5.15	28
30	5.25	5.10	5.00	4.90	4.80	4.65	4.50	30
32	4.65	4.55	4.45	4.30	4.20	4.10	3.90	32
34	4.15	4.05	3.95	3.80	3.70	3.55	3.40	34
36	3.75	3.60	3.50	3.35	3.25	3.15	2.90	36
38	37.8 m x	3.20	3.10	2.95	2.80	2.70	2.45	38
40	3.40 t	2.90	2.75	2.60	2.40	2.25	2.05	40
42		40.4 m x	2.40	2.20	2.05	1.90	41.7 m x	42
44		2.80 t	43.0 m x	1.90	1.75	43.3 m x	1.70 t	44
46			2.25 t	45.3 m x	44.3 m x	1.70 t		46

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定値以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
- 表中の○ m x ○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)							
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
90t	1.20	90	84	72	60	48	-	-	-
50t	1.17	-	-	-	50	48	36	24	-
35t	0.90	-	-	-	-	-	35	24	-
12t	0.51	-	-	-	-	-	-	-	12

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 8の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m	60 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物（ブーム、フレーム、ウインチなど）の寿命が低下します。

■補助シーブ（クレーン専用ブーム）

主ブーム：90 t フック装着時



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	12.00	5.3 m x									4.7
5	12.00	12.00 t	5.8 m x								5
5.5	12.00	12.00	12.00 t	6.3 m x	6.9 m x						5.5
6	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	7.4 m x					6
7	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t		8.5 m x			7
8	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	9.1 m x	9.6 m x	8
9	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	9
10	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12
14	13.1 m x	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14
16	12.00 t	15.7 m x	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16
18		12.00 t	11.40	10.80	10.80	10.80	10.80	10.75	10.55	10.50	18
20			18.2 m x	9.65	9.50	9.40	9.15	9.05	8.85	8.80	20
22			11.25 t	20.8 m x	8.15	8.05	7.80	7.65	7.45	7.45	22
24				9.10 t	23.4 m x	6.95	6.70	6.55	6.35	6.35	24
26					7.35 t	6.00	5.80	5.65	5.45	5.40	26
28							5.05	4.90	4.65	4.60	28
30							28.6 m x	4.25	4.00	3.95	30
32							4.85 t	31.2 m x	3.45	3.40	32
34								3.90 t	33.8 m x	2.90	34
36									3.00 t	2.45	36
38										36.4 m x	38
										2.40 t	

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10	10.2 m x	10.7 m x	11.3 m x	11.8 m x			10
	12.00 t	12.00 t	12.00 t	12.00 t	12.4 m x	12.9 m x	
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	12
14	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14
16	12.00	11.90	11.85	11.70	11.65	11.45	16
18	10.30	10.20	10.10	10.00	9.90	9.75	18
20	8.60	8.50	8.35	8.30	8.15	8.05	20
22	7.25	7.10	7.00	6.90	6.80	6.65	22
24	6.15	6.00	5.85	5.80	5.65	5.55	24
26	5.20	5.05	4.95	4.85	4.70	4.60	26
28	4.40	4.30	4.15	4.05	3.95	3.80	28
30	3.75	3.60	3.50	3.40	3.25	3.15	30
32	3.15	3.05	2.90	2.80	2.65	2.55	32
34	2.65	2.55	2.40	2.30	2.15	2.05	34
36	2.25	2.10	1.95	1.85	1.70	1.50	36
38	1.85	1.70	1.55	1.40	37.1 m x	36.4 m x	38
40	39.0 m x	39.7 m x	38.7 m x		1.40 t	1.40 t	40
	1.70 t	1.40 t	1.40 t				

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から主フック以外のフックやつり具一切の質量を差し引いた値です。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
- 表中の○○ m x ○○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- フック質量は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)
12 t	0.51

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 8の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

■補助シーブ（クレーン専用ブーム）

主ブーム：50 t フック装着時



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	12.00	5.3 m x									4.7
5	12.00	12.00 t	5.8 m x								5
5.5	12.00	12.00	12.00 t	6.3 m x	6.9 m x						5.5
6	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	7.4 m x					6
7	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t		8.5 m x			7
8	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	9.1 m x	9.6 m x	8
9	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	9
10	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12
14	13.1 m x	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14
16	12.00 t	15.7 m x	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16
18		12.00 t	11.45	10.85	10.85	10.85	10.80	10.80	10.60	10.55	18
20			18.2 m x	9.70	9.55	9.45	9.20	9.10	8.90	8.85	20
22			11.30 t	20.8 m x	8.20	8.10	7.85	7.70	7.50	7.50	22
24				9.15 t	23.4 m x	7.00	6.75	6.60	6.40	6.40	24
26					7.40 t	6.05	5.85	5.70	5.50	5.45	26
28							5.10	4.95	4.70	4.65	28
30							28.6 m x	4.30	4.05	4.00	30
32							4.90 t	31.2 m x	3.50	3.45	32
34								3.95 t	33.8 m x	2.95	34
36									3.05 t	2.50	36
38										36.4 m x	38
										2.45 t	

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10	10.2 m x	10.7 m x	11.3 m x	11.8 m x			10
	12.00 t	12.00 t	12.00 t	12.00 t	12.4 m x	12.9 m x	
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	12
14	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14
16	12.00	11.95	11.90	11.75	11.70	11.50	16
18	10.35	10.25	10.15	10.05	9.95	9.80	18
20	8.65	8.55	8.40	8.35	8.20	8.10	20
22	7.30	7.15	7.05	6.95	6.85	6.70	22
24	6.20	6.05	5.90	5.85	5.70	5.60	24
26	5.25	5.10	5.00	4.90	4.75	4.65	26
28	4.45	4.35	4.20	4.10	4.00	3.85	28
30	3.80	3.65	3.55	3.45	3.30	3.20	30
32	3.20	3.10	2.95	2.85	2.70	2.60	32
34	2.70	2.60	2.45	2.35	2.20	2.10	34
36	2.30	2.15	2.00	1.90	1.75	1.55	36
38	1.90	1.75	1.60	1.45	37.2 m x	36.5 m x	38
40	39.0 m x	39.8 m x	38.9 m x	38.1 m x	1.40 t	1.40 t	40
	1.75 t	1.40 t	1.40 t	1.40 t			

・注意事項は、15 ページを参照してください。

■補助シーブ（クレーン専用ブーム）

主ブーム：35 t フック装着時



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	12.00	5.3 m x									4.7
5	12.00	12.00 t	5.8 m x								5
5.5	12.00	12.00	12.00 t	6.3 m x	6.9 m x						5.5
6	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	7.4 m x					6
7	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t		8.5 m x			7
8	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	9.1 m x	9.6 m x	8
9	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	9
10	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12
14	13.1 m x	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14
16	12.00 t	15.7 m x	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16
18		12.00 t	11.70	11.10	11.10	11.10	11.05	11.05	10.85	10.80	18
20			18.2 m x	9.95	9.80	9.70	9.45	9.35	9.15	9.10	20
22			11.55 t	20.8 m x	8.45	8.35	8.10	7.95	7.75	7.75	22
24				9.40 t	23.4 m x	7.25	7.00	6.85	6.65	6.65	24
26					7.65 t	6.30	6.10	5.95	5.75	5.70	26
28							5.35	5.20	4.95	4.90	28
30							28.6 m x	4.55	4.30	4.25	30
32							5.15 t	31.2 m x	3.75	3.70	32
34								4.20 t	33.8 m x	3.20	34
36									3.30 t	2.75	36
38										36.4 m x	38
										2.70 t	

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10	10.2 m x	10.7 m x	11.3 m x	11.8 m x			10
	12.00 t	12.00 t	12.00 t	12.00 t	12.4 m x	12.9 m x	
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	12
14	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14
16	12.00	12.00	12.00	12.00	11.95	11.75	16
18	10.60	10.50	10.40	10.30	10.20	10.05	18
20	8.90	8.80	8.65	8.60	8.45	8.35	20
22	7.55	7.40	7.30	7.20	7.10	6.95	22
24	6.45	6.30	6.15	6.10	5.95	5.85	24
26	5.50	5.35	5.25	5.15	5.00	4.90	26
28	4.70	4.60	4.45	4.35	4.25	4.10	28
30	4.05	3.90	3.80	3.70	3.55	3.45	30
32	3.45	3.35	3.20	3.10	2.95	2.85	32
34	2.95	2.85	2.70	2.60	2.45	2.35	34
36	2.55	2.40	2.25	2.15	2.00	1.80	36
38	2.15	2.00	1.85	1.70	1.50	37.7 m x	38
40	39.0 m x	1.65	1.45	39.4 m x	38.5 m x	1.40 t	40
42	2.00 t	41.3 m x	40.2 m x	1.40 t	1.40 t		42
		1.40 t	1.40 t				

・注意事項は、15 ページを参照してください。

■補助シーブ（クレーン専用ブーム）

主ブーム：フックなし時



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	12.00	5.3 m x									4.7
5	12.00	12.00 t	5.8 m x								5
5.5	12.00	12.00	12.00 t	6.3 m x	6.9 m x						5.5
6	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	7.4 m x					6
7	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t		8.5 m x			7
8	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	9.1 m x	9.6 m x	8
9	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	9
10	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12
14	13.1 m x	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14
16	12.00 t	15.7 m x	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16
18		12.00 t	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.95	11.75	11.70	18
20			18.2 m x	10.85	10.70	10.60	10.35	10.25	10.05	10.00	20
22			12.00 t	20.8 m x	9.35	9.25	9.00	8.85	8.65	8.65	22
24				10.30 t	23.4 m x	8.15	7.90	7.75	7.55	7.55	24
26					8.55 t	7.20	7.00	6.85	6.65	6.60	26
28							6.25	6.10	5.85	5.80	28
30							28.6 m x	5.45	5.20	5.15	30
32							6.05 t	31.2 m x	4.65	4.60	32
34								5.10 t	33.8 m x	4.10	34
36									4.20 t	3.65	36
38										36.4 m x	38
										3.60 t	

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
	10.2 m x	10.7 m x	11.3 m x	11.8 m x			
10	12.00 t	12.00 t	12.00 t	12.00 t	12.4 m x	12.9 m x	10
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	12
14	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14
16	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16
18	11.50	11.40	11.30	11.20	11.10	10.95	18
20	9.80	9.70	9.55	9.50	9.35	9.25	20
22	8.45	8.30	8.20	8.10	8.00	7.85	22
24	7.35	7.20	7.05	7.00	6.85	6.75	24
26	6.40	6.25	6.15	6.05	5.90	5.80	26
28	5.60	5.50	5.35	5.25	5.15	5.00	28
30	4.95	4.80	4.70	4.60	4.45	4.35	30
32	4.35	4.25	4.10	4.00	3.85	3.75	32
34	3.85	3.75	3.60	3.50	3.35	3.25	34
36	3.45	3.30	3.15	3.05	2.90	2.70	36
38	3.05	2.90	2.75	2.60	2.40	2.25	38
40	39.0 m x	2.55	2.35	2.20	39.0 m x	38.2 m x	40
42	2.90 t	41.6 m x	40.8 m x		2.20 t	2.20 t	42
		2.25 t	2.20 t				

・注意事項は、15 ページを参照してください。

■補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.9	90.00										3.9
4	90.00										4
4.5	82.00	81.80									4.5
5	74.10	73.90	73.70								5
5.5	67.40	67.40	67.10	65.40 t	6.1 m x	6.7 m x					5.5
6	58.50	58.50	58.40	58.40	56.80 t	49.10 t	7.2 m x	7.8 m x			6
7	46.10	46.10	46.00	46.00	45.90	45.90	43.80 t	38.80 t	8.3 m x	8.8 m x	7
8	37.90	37.90	37.80	37.70	37.70	37.60	37.40	37.30	35.20 t	32.30 t	8
9	32.10	32.00	31.90	31.90	31.80	31.70	31.50	31.40	31.30	31.30	9
10	27.70	27.70	27.50	27.50	27.40	27.30	27.10	27.00	26.90	26.90	10
12	11.8 m x	21.60	21.50	21.40	21.30	21.20	21.00	20.90	20.70	20.70	12
14	22.20 t	17.60	17.40	17.40	17.20	17.20	16.90	16.80	16.60	16.60	14
16		14.4 m x	14.60	14.50	14.30	14.30	14.00	13.90	13.70	13.70	16
18		17.00 t	17.0 m x	12.30	12.20	12.10	11.90	11.70	11.50	11.50	18
20			13.40 t	19.6 m x	10.50	10.40	10.20	10.10	9.90	9.80	20
22				11.00 t	9.20	9.10	8.90	8.70	8.50	8.50	22
24					22.2 m x	8.00	7.80	7.60	7.40	7.40	24
26					9.10 t	24.8 m x	6.90	6.70	6.50	6.50	26
28						7.70 t	27.4 m x	6.00	5.70	5.70	28
30							6.40 t	5.30	5.10	5.00	30
32									4.60	4.50	32
34									32.6 m x	4.00	34
36									4.40 t	35.2 m x	36
38										3.70 t	38

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
8	9.4 m x	9.9 m x					8
9	29.20 t	27.00 t					9
10	26.70	26.60	10.5 m x	11.1 m x	11.6 m x	12.2 m x	10
12	20.50	20.40	24.70 t	22.70 t	20.40 t	17.80 t	12
14	16.40	16.30	20.30	20.30	20.10	15.90	14
16	13.50	13.40	16.20	16.10	16.00	13.00	16
18	11.30	11.20	13.30	13.20	13.10	10.80	18
20	9.60	9.50	11.10	11.00	10.90	9.00	20
22	8.30	8.10	9.40	9.30	9.20	7.70	22
24	7.20	7.00	8.00	7.90	7.80	6.60	24
26	6.30	6.10	6.90	6.80	6.70	5.60	26
28	5.50	5.30	6.00	5.90	5.80	4.80	28
30	4.80	4.70	5.20	5.10	5.00	4.20	30
32	4.30	4.10	4.60	4.40	4.30	3.60	32
34	3.80	3.60	4.00	3.90	3.70	3.00	34
36	3.30	3.20	3.50	3.40	3.20	2.50	36
38	37.8 m x	2.80	3.00	2.80	2.70	2.20	38
40	3.00 t	2.40	2.60	2.40	2.20	37.5 m x	40
42		40.4 m x	2.20	39.0 m x		2.20 t	42
		2.30 t		2.20 t			

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
3. 口太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
6. 表中の〇〇 m x 〇〇 t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)							
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
90t	1.20	90	84	72	60	48	-	-	-
50t	1.17	-	-	-	50	48	36	24	-
35t	0.90	-	-	-	-	-	35	24	-
12t	0.51	-	-	-	-	-	-	-	12

8. 定格総荷重から補フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
9. ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
10. 9の値から補フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

11. バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物（ブーム、フレーム、ウインチなど）の寿命が低下します。

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）



ブーム長さ(m)		24								ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)	
オフセット角度(°)		10		30		10		30		オフセット角度(°)	
作業半径(m)		10		30		10		30		作業半径(m)	
9		9.5 m x 12.00 t		11.6 m x 12.00 t		13.7 m x 8.80 t		15.8 m x 5.50 t		9	
10		12.00		12.00		8.80		5.50 t		10	
12		12.00		12.00		8.80		5.50 t		12	
14		12.00		12.00		8.80		5.50 t		14	
16		12.00		12.00		8.80		5.50 t		16	
18		12.00		12.00		8.80		5.50 t		18	
20		11.10		11.35		8.80		5.15		20	
22		9.70		9.95		8.55		4.90		22	
24		8.60		8.85		8.20		4.65		24	
26		7.65		7.90		7.70		5.95		26	
28		6.90		7.10		7.15		5.65		28	
30		6.20		6.40		6.55		5.35		30	
32		31.9 m x 5.65 t		5.70		5.85		5.15		32	
34		5.65 t		32.5 m x 5.55 t		5.30		4.90		34	
36				4.85		4.95		5.00		36	
38				37.6 m x 4.55 t		4.55		4.55		38	
40				38.5 m x 4.45 t		4.25		4.40		40	
42						3.90		4.00		42	
44						43.2 m x 3.75 t		3.70		44	
46								44.5 m x 3.60 t		46	
48								3.15		48	
50								48.9 m x 3.10 t		50	
52										52	
54										54	

ブーム長さ(m)		27								ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)	
オフセット角度(°)		10		30		10		30		オフセット角度(°)	
作業半径(m)		10		30		10		30		作業半径(m)	
10		12.00		13.0 m x 12.00 t		14.2 m x 8.80 t		16.3 m x 5.50 t		10	
12		12.00		12.00		8.80		5.50 t		12	
14		12.00		12.00		8.80		5.50 t		14	
16		12.00		12.00		8.80		5.50 t		16	
18		12.00		12.00		8.80		5.50 t		18	
20		11.00		11.25		8.80		5.25		20	
22		9.60		9.85		8.75		6.50		22	
24		8.50		8.70		8.40		6.45		24	
26		7.55		7.75		7.95		6.10		26	
28		6.75		6.90		7.25		7.15		28	
30		6.10		6.20		6.30		6.55		30	
32		5.50		5.60		5.70		5.90		32	
34		5.00		5.05		5.20		5.35		34	
36		34.5 m x 4.90 t		35.1 m x 4.80 t		4.75		4.90		36	
38				4.35		4.45		4.45		38	
40				4.00		4.05		4.10		40	
42				40.2 m x 3.95 t		41.1 m x 3.85 t		3.75		42	
44								3.50		44	
46								45.8 m x 3.30		46	
48								3.25		48	
50								47.1 m x 3.15 t		50	
52								3.15 t		52	
54										54	

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
- 表中の〇〇 m x 〇〇 t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- フック質量は下表の通りです。

フック容量	フック質量(t)
90t	1.20
50t	1.17
35t	0.90
12t	0.51

- 定格総荷重から主フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 9の値から主フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）



単位:t								
ブーム長さ(m)	30							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10.6 m x 12.00 t	13.6 m x 12.00 t	12.7 m x 12.00 t		14.8 m x 8.80 t		16.9 m x 5.50 t	
10								10
12								12
14				17.5 m x 8.60 t				14
16								16
18				8.60	8.80	21.4 m x 6.50 t	5.50	18
20				8.60	8.80		5.35	20
22	9.40	9.70	9.65	8.45	8.80	6.50	5.10	22
24	8.25	8.55	8.55	8.05	8.55	6.50	4.85	24
26	7.35	7.55	7.60	7.75	7.75	6.20	4.65	26
28	6.55	6.75	6.80	7.10	6.95	5.90	4.45	28
30	5.85	6.00	6.10	6.40	6.25	5.65	4.30	30
32	5.30	5.40	5.50	5.75	5.65	5.40	4.15	32
34	4.80	4.85	5.00	5.20	5.15	5.20	4.00	34
36	4.35	4.40	4.55	4.70	4.65	4.95	3.85	36
38	37.1 m x 4.10 t	37.7 m x 4.05 t	4.15	4.25	4.25	4.55	3.75	38
40			3.75	3.90	3.90	4.15	3.60	40
42			3.45	3.55	3.55	3.75	3.50	42
44			42.8 m x 3.35 t	43.7 m x 3.25 t	3.30	3.45	3.35	44
46					3.00	3.15	3.10	46
48					2.80	2.85	2.85	48
50					48.4 m x 2.75 t	49.7 m x 2.65 t	2.65	50
52							2.40	52
54							2.25	54
56							54.1 m x 2.25 t	56

単位:t								
ブーム長さ(m)	33							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	11.1 m x 12.00 t		13.2 m x 12.00 t		15.3 m x 8.80 t		17.4 m x 5.50 t	
10								10
12								12
14								14
16								16
18				8.60	8.80	21.9 m x 6.50 t	5.50	18
20				8.60	8.80		5.40	20
22	9.25	9.60	9.55	8.60	8.80	6.50	5.15	22
24	8.10	8.40	8.40	8.20	8.60	6.50	4.95	24
26	7.15	7.45	7.45	7.85	7.60	6.35	4.75	26
28	6.40	6.60	6.60	7.00	6.80	6.05	4.55	28
30	5.70	5.90	5.95	6.25	6.10	5.80	4.40	30
32	5.10	5.25	5.35	5.65	5.50	5.55	4.20	32
34	4.60	4.70	4.80	5.05	5.00	5.30	4.10	34
36	4.15	4.25	4.35	4.60	4.50	4.85	3.95	36
38	3.75	3.80	3.95	4.15	4.10	4.40	3.80	38
40	39.7 m x 3.45 t	3.45	3.60	3.75	3.75	4.00	3.70	40
42		40.3 m x 3.40 t	3.25	3.40	3.40	3.65	3.50	42
44			3.00	3.05	3.10	3.30	3.20	44
46			45.4 m x 2.80 t	2.80	2.85	3.00	2.95	46
48				46.3 m x 2.75 t	2.60	2.75	2.70	48
50					2.40	2.50	2.45	50
52					51.0 m x 2.30 t	2.25	2.25	52
54						52.3 m x 2.20 t	52.5 m x 2.20 t	54
56								56

・注意事項は、20 ページを参照してください。

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）



単位:t

ブーム長さ(m)	36								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10		10		10		10		オフセット角度(°)
作業半径(m)	30		30		30		30		作業半径(m)
10	11.7 m x 12.00 t		13.8 m x 12.00 t						10
12	12.00	14.7 m x 12.00 t	12.00		15.9 m x 8.80 t				12
14	12.00	12.00	12.00		8.80				14
16	12.00	12.00	12.00	18.6 m x 8.60 t	8.80				16
18	12.00	12.00	12.00	8.60	8.80		5.50		18
20	10.45	10.90	10.75	8.60	8.80	22.5 m x 6.50 t	5.50		20
22	9.05	9.45	9.35	8.60	8.80	6.50 t	5.25		22
24	7.90	8.25	8.20	8.35	8.40	6.50	5.00	26.4 m x 3.40 t	24
26	6.95	7.25	7.25	7.70	7.45	6.45	4.80	3.40	26
28	6.15	6.40	6.45	6.85	6.65	6.15	4.65	3.40	28
30	5.50	5.70	5.75	6.10	5.95	5.90	4.45	3.40	30
32	4.90	5.10	5.15	5.50	5.30	5.65	4.30	3.35	32
34	4.40	4.55	4.60	4.90	4.80	5.25	4.15	3.25	34
36	3.95	4.05	4.15	4.40	4.35	4.70	4.05	3.20	36
38	3.55	3.65	3.75	4.00	3.90	4.25	3.90	3.10	38
40	3.20	3.25	3.40	3.60	3.55	3.85	3.65	3.05	40
42	2.90	2.95	3.05	3.25	3.20	3.50	3.35	3.00	42
44	42.3 m x 2.85 t	42.9 m x 2.80 t	2.80	2.90	2.90	3.15	3.05	2.95	44
46			2.50	2.60	2.65	2.85	2.75	2.90	46
48			2.20	2.35	2.40	2.60	2.50	2.80	48
50				48.9 m x 2.20 t	49.6 m x 2.20 t	2.35	2.30	2.55	50
52						51.2 m x 2.20 t	50.8 m x 2.20 t	2.30	52
54								52.8 m x 2.20 t	54

単位:t

ブーム長さ(m)	39								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10		10		10		10		オフセット角度(°)
作業半径(m)	30		30		30		30		作業半径(m)
10	12.2 m x 12.00 t		14.3 m x 12.00 t						10
12	12.00	15.2 m x 12.00 t	12.00		16.4 m x 8.80 t				12
14	12.00	12.00	12.00		8.80				14
16	12.00	12.00	12.00	19.1 m x 8.60 t	8.80		18.5 m x 5.50 t		16
18	12.00	12.00	12.00	8.60	8.80		5.50		18
20	10.40	10.85	10.70	8.60	8.80	23.0 m x 6.50 t	5.50		20
22	9.00	9.40	9.30	8.60	8.80	6.50 t	5.30		22
24	7.85	8.20	8.15	8.50	8.35	6.50	5.10	26.9 m x 3.40 t	24
26	6.90	7.20	7.15	7.70	7.40	6.50	4.90	3.40	26
28	6.10	6.40	6.35	6.80	6.55	6.25	4.70	3.40	28
30	5.45	5.65	5.65	6.05	5.85	6.00	4.55	3.40	30
32	4.85	5.05	5.05	5.40	5.25	5.75	4.40	3.35	32
34	4.30	4.50	4.55	4.85	4.70	5.20	4.25	3.30	34
36	3.85	4.00	4.10	4.35	4.25	4.65	4.10	3.20	36
38	3.45	3.60	3.65	3.90	3.85	4.20	3.95	3.15	38
40	3.10	3.20	3.30	3.50	3.45	3.80	3.60	3.10	40
42	2.80	2.85	3.00	3.15	3.15	3.45	3.25	3.00	42
44	2.50	2.55	2.70	2.85	2.85	3.10	2.95	2.95	44
46	44.9 m x 2.35 t	45.5 m x 2.30 t	2.40	2.55	2.55	2.80	2.65	2.90	46
48			47.6 m x 2.20 t	2.25	2.30	2.50	2.40	2.75	48
50				48.4 m x 2.20 t	48.8 m x 2.20 t	2.25	49.6 m x 2.20 t	2.45	50
52						50.4 m x 2.20 t		2.20	52
54									54

・注意事項は、20 ページを参照してください。

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）



単位:t								
ブーム長さ(m)	42							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
12	12.8 m x 12.00 t		15.8 m x 12.00 t	14.9 m x 12.00 t				
14	12.00		12.00	12.00	17.0 m x 8.80 t			
16	12.00		12.00	12.00	19.7 m x 8.60 t		19.1 m x 5.50 t	
18	11.95	12.00	12.00	12.00	8.80			
20	10.20	10.70	10.50	8.60	8.80	23.6 m x 5.50		
22	8.80	9.25	9.10	8.60	8.80	6.50 t	5.40	
24	7.65	8.05	7.95	8.55	8.20	6.50	5.15	27.5 m x 3.40 t
26	6.70	7.05	7.00	7.55	7.20	6.50	4.95	3.40
28	5.90	6.20	6.20	6.65	6.40	6.35	4.80	3.40
30	5.20	5.50	5.50	5.90	5.70	6.10	4.60	3.40
32	4.65	4.85	4.90	5.25	5.05	5.60	4.45	3.40
34	4.10	4.30	4.35	4.70	4.55	5.05	4.30	3.30
36	3.65	3.85	3.90	4.20	4.05	4.50	4.20	3.25
38	3.25	3.40	3.50	3.75	3.65	4.05	3.80	3.15
40	2.90	3.00	3.10	3.35	3.30	3.65	3.40	3.10
42	2.55	2.70	2.80	3.00	2.95	3.30	3.05	3.05
44	2.25	2.30	2.45	2.65	2.65	2.95	2.75	3.00
46	44.3 m x 2.20 t	44.6 m x 2.20 t	45.6 m x 2.20 t	2.35	2.35	2.65	2.50	2.85
48				47.0 m x 2.20 t	47.0 m x 2.20 t	2.35	2.20	2.60
50						49.0 m x 2.20 t		2.30
52								50.8 m x 2.20 t

単位:t								
ブーム長さ(m)	45							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
12	13.3 m x 12.00 t		15.4 m x 12.00 t					
14	12.00	16.3 m x 12.00 t	12.00		17.5 m x 8.80 t			
16	12.00	12.00	12.00		8.80		19.6 m x 5.50 t	
18	11.80	12.00	12.00	20.2 m x 8.60 t	8.80		5.50	
20	10.05	10.60	10.40	8.60	8.80			
22	8.65	9.15	9.00	8.60	8.80	24.1 m x 5.45		
24	7.50	7.95	7.80	8.50	8.05	6.50 t	5.25	
26	6.55	6.95	6.85	7.45	7.10	6.50	5.05	
28	5.75	6.10	6.05	6.55	6.25	6.45	4.85	3.40
30	5.10	5.35	5.35	5.80	5.55	6.20	4.70	3.40
32	4.50	4.75	4.75	5.15	4.95	5.55	4.55	3.40
34	3.95	4.20	4.20	4.60	4.40	4.95	4.40	3.35
36	3.50	3.70	3.75	4.10	3.95	4.40	4.05	3.25
38	3.10	3.30	3.35	3.65	3.50	3.95	3.65	3.20
40	2.75	2.90	2.95	3.25	3.15	3.55	3.25	3.15
42	2.35	2.50	2.65	2.90	2.80	3.15	2.95	3.05
44	43.0 m x 2.20 t	43.7 m x 2.20 t	2.30	2.55	2.50	2.85	2.60	3.00
46			44.6 m x 2.20 t	2.20	2.20	2.55	2.35	2.75
48						2.25	47.0 m x 2.20 t	2.45
50						48.3 m x 2.20 t		2.20
52								

・注意事項は、20 ページを参照してください。

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）



単位:t								
ブーム長さ(m)	48							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10		30		10		30	
作業半径(m)	10		30		10		30	
12	13.9 m x							12
14	12.00	16.9 m x						14
16	12.00	12.00 t	12.00		18.1 m x			16
18	11.70	12.00	12.00	20.8 m x	8.80 t		20.2 m x	18
20	9.95	10.50	10.25	8.60 t	8.80		5.50 t	20
22	8.55	9.05	8.85	8.60	8.80	24.6 m x	5.50	22
24	7.40	7.85	7.70	8.40	7.95	6.50 t	5.30	24
26	6.45	6.85	6.75	7.35	6.95	6.50	5.10	26
28	5.65	6.00	5.90	6.45	6.15	6.50	4.95	28
30	4.95	5.25	5.20	5.70	5.40	6.10	4.75	30
32	4.35	4.60	4.60	5.05	4.80	5.45	4.60	32
34	3.85	4.05	4.05	4.50	4.25	4.85	4.40	34
36	3.40	3.60	3.60	4.00	3.80	4.30	3.95	36
38	2.95	3.15	3.20	3.55	3.40	3.85	3.50	38
40	2.55	2.75	2.85	3.15	3.00	3.45	3.15	40
42	2.20	2.35	2.45	2.75	2.65	3.05	2.80	42
44		42.8 m x	43.4 m x	2.40	2.30	2.75	2.50	44
46		2.20 t	2.20 t	45.3 m x	44.6 m x	2.40	45.7 m x	46
48				2.20 t	2.20 t		2.20 t	48
50						47.3 m x	49.2 m x	50
						2.20 t	2.20 t	

単位:t							
ブーム長さ(m)	51						ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10		30		10		オフセット角度(°)
作業半径(m)	10		30		10		作業半径(m)
12	14.4 m x						12
14	12.00 t	17.4 m x	16.5 m x				14
16	12.00	12.00 t	12.00 t		18.6 m x		16
18	11.60	12.00	12.00	21.3 m x	8.80 t		18
20	9.85	10.45	10.20	8.60 t	8.80		20
22	8.45	8.95	8.75	8.60	8.80	25.2 m x	22
24	7.30	7.75	7.60	8.35	7.85	6.50 t	24
26	6.35	6.75	6.65	7.30	6.85	6.50	26
28	5.55	5.90	5.80	6.40	6.05	6.50	28
30	4.85	5.15	5.10	5.65	5.30	6.05	30
32	4.25	4.55	4.50	5.00	4.70	5.35	32
34	3.75	4.00	3.95	4.40	4.15	4.75	34
36	3.25	3.50	3.50	3.90	3.70	4.25	36
38	2.85	3.05	3.10	3.45	3.25	3.80	38
40	2.40	2.65	2.70	3.05	2.90	3.35	40
42	41.1 m x	2.25	2.30	2.65	2.50	3.00	42
44	2.20 t	42.2 m x	42.5 m x	2.30	43.7 m x	2.65	44
46		2.20 t	2.20 t	44.5 m x	2.20 t	2.30	46
48				2.20 t			48
50						46.6 m x	50
						2.20 t	

・注意事項は、20 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)		24								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
		10		16		22		28		
		10	30	10	30	10	30	10	30	
6	6.1 m x 50.00 t	6.1 m x 50.00 t	6.1 m x 50.00 t	6.1 m x 50.00 t	6.1 m x 50.00 t	6.1 m x 50.00 t	6.1 m x 50.00 t	6.1 m x 50.00 t	6.1 m x 50.00 t	6
7	45.25	44.85	44.65	44.00	43.95	42.90	43.20	41.70		7
8	36.95	36.65	36.40	35.85	35.75	34.90	35.05	33.80		8
9	31.10	30.85	30.55	30.10	29.95	29.25	29.25	28.25		9
10	26.70	26.50	26.20	25.80	25.60	25.00	24.90	24.05		10
12	20.55	20.40	20.05	19.80	19.50	19.10	18.85	18.25		12
14	16.50	16.40	16.00	15.80	15.50	15.15	14.85	14.45		14
16	13.60	13.50	13.15	13.00	12.65	12.40	12.05	11.70		16
18	11.45	11.40	11.00	10.90	10.50	10.35	9.95	9.70		18
20	9.80	9.75	9.35	9.30	8.85	8.75	8.30	8.20		20
22	8.50	8.45	8.05	8.05	7.60	7.55	7.05	7.00		22
24	22.2 m x 8.35 t	22.2 m x 8.35 t	22.2 m x 7.95 t	22.2 m x 7.90 t	22.2 m x 7.50 t	22.2 m x 7.45 t	22.2 m x 6.95 t	22.2 m x 6.90 t		24
26										26

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)		27								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
		10		16		22		28		
		10	30	10	30	10	30	10	30	
6	6.7 m x 48.40 t	6.7 m x 48.00 t	6.7 m x 47.85 t	6.7 m x 47.10 t	6.7 m x 47.20 t	6.7 m x 46.00 t	6.7 m x 46.40 t	6.7 m x 44.75 t		6
7	45.25	44.85	44.70	44.00	44.00	42.95	43.25	41.70		7
8	36.95	36.65	36.40	35.85	35.80	34.90	35.10	33.85		8
9	31.05	30.80	30.55	30.10	29.95	29.25	29.30	28.25		9
10	26.65	26.45	26.15	25.75	25.60	25.00	24.95	24.10		10
12	20.55	20.35	20.05	19.75	19.50	19.05	18.90	18.25		12
14	16.45	16.30	16.00	15.75	15.50	15.15	14.90	14.40		14
16	13.55	13.45	13.10	12.95	12.60	12.35	12.05	11.70		16
18	11.40	11.30	10.95	10.85	10.50	10.30	9.95	9.65		18
20	9.70	9.65	9.30	9.20	8.85	8.70	8.30	8.10		20
22	8.40	8.35	8.00	7.90	7.55	7.45	7.00	6.90		22
24	7.30	7.30	6.90	6.90	6.50	6.45	6.00	5.90		24
26	24.8 m x 6.95 t	24.8 m x 6.90 t	24.8 m x 6.55 t	24.8 m x 6.55 t	24.8 m x 6.10 t	24.8 m x 6.10 t	24.8 m x 5.65 t	24.8 m x 5.60 t		26

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際に吊り上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
- 表中の〇〇 m x 〇〇 t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)				
		5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
90t	1.20	60	48	-	-	-
50t	1.17	50	48	36	24	-
35t	0.90	-	-	35	24	-
12t	0.51	-	-	-	-	12

- 定格総荷重から補フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 9の値から補フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t

- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物（ブーム、フレーム、ウインチなど）の寿命が低下します。

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



ブーム長さ(m)		30								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)		10		30		10		30		オフセット角度(°)
作業半径(m)		10		30		10		30		作業半径(m)
7		7.2 m x	7.2 m x	7.2 m x	7.2 m x	7.2 m x	7.2 m x	7.2 m x	7.2 m x	7
		43.15 t	42.80 t	42.65 t	41.95 t	42.00 t	40.95 t	41.30 t	39.75 t	
8		36.80	36.45	36.25	35.70	35.70	34.75	35.00	33.70	8
9		30.90	30.60	30.40	29.90	29.85	29.05	29.20	28.10	9
10		26.50	26.25	26.00	25.60	25.45	24.80	24.85	23.95	10
12		20.35	20.15	19.90	19.55	19.35	18.90	18.80	18.10	12
14		16.25	16.10	15.80	15.60	15.35	14.95	14.75	14.25	14
16		13.35	13.25	12.95	12.75	12.45	12.15	11.90	11.50	16
18		11.20	11.10	10.80	10.60	10.30	10.10	9.80	9.45	18
20		9.50	9.45	9.10	9.00	8.65	8.50	8.15	7.90	20
22		8.20	8.10	7.80	7.70	7.35	7.20	6.85	6.65	22
24		7.10	7.05	6.70	6.65	6.30	6.20	5.80	5.65	24
26		6.20	6.20	5.85	5.80	5.40	5.35	4.95	4.85	26
28		27.4 m x	27.4 m x	27.4 m x	27.4 m x	27.4 m x	27.4 m x	27.4 m x	27.4 m x	28
30		5.70 t	5.65 t	5.30 t	5.30 t	4.90 t	4.85 t	4.45 t	4.40 t	30

ブーム長さ(m)		33								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)		10		30		10		30		オフセット角度(°)
作業半径(m)		10		30		10		30		作業半径(m)
7		7.8 m x	7.8 m x	7.8 m x	7.8 m x	7.8 m x	7.8 m x	7.8 m x	7.8 m x	7
		38.15 t	37.80 t	37.65 t	37.00 t	37.05 t	36.10 t	36.40 t	35.00 t	
8		36.70	36.40	36.20	35.60	35.65	34.70	35.00	33.65	8
9		30.80	30.55	30.35	29.85	29.80	29.00	29.15	28.05	9
10		26.40	26.15	25.95	25.50	25.40	24.75	24.80	23.85	10
12		20.25	20.05	19.80	19.45	19.30	18.80	18.75	18.05	12
14		16.15	16.00	15.75	15.45	15.25	14.85	14.70	14.15	14
16		13.25	13.10	12.85	12.60	12.35	12.05	11.85	11.40	16
18		11.05	10.95	10.65	10.50	10.20	9.95	9.70	9.35	18
20		9.40	9.30	9.00	8.85	8.55	8.35	8.05	7.80	20
22		8.05	7.95	7.65	7.55	7.20	7.05	6.75	6.55	22
24		6.95	6.90	6.55	6.50	6.15	6.00	5.70	5.50	24
26		6.05	6.00	5.65	5.60	5.25	5.15	4.80	4.70	26
28		5.30	5.25	4.90	4.90	4.50	4.45	4.05	3.95	28
30		4.60	4.60	4.30	4.20	3.90	3.80	3.30	3.30	30

・注意事項は、25 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)		36								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
		10		16		22		28		
		10	30	10	30	10	30	10	30	
8		8.3 m x 34.60 t	8.3 m x 34.25 t	8.3 m x 34.10 t	8.3 m x 33.55 t	8.3 m x 33.55 t	8.3 m x 32.65 t	8.3 m x 32.90 t	8.3 m x 31.65 t	8
9		30.65	30.35	30.20	29.65	29.65	28.85	29.05	27.90	9
10		26.25	26.00	25.80	25.35	25.25	24.60	24.70	23.70	10
12		20.05	19.85	19.65	19.30	19.15	18.65	18.60	17.85	12
14		15.95	15.80	15.55	15.30	15.10	14.70	14.55	14.00	14
16		13.05	12.95	12.65	12.45	12.20	11.85	11.70	11.25	16
18		10.90	10.75	10.50	10.30	10.05	9.75	9.55	9.20	18
20		9.20	9.10	8.80	8.65	8.35	8.15	7.90	7.60	20
22		7.85	7.75	7.45	7.35	7.05	6.85	6.60	6.35	22
24		6.75	6.70	6.40	6.30	5.95	5.80	5.50	5.30	24
26		5.85	5.80	5.50	5.40	5.05	4.95	4.60	4.45	26
28		5.10	5.05	4.70	4.65	4.30	4.25	3.80	3.70	28
30		4.45	4.40	4.10	4.05	3.65	3.55	3.10	3.00	30
32		3.90	3.85	3.50	3.45	3.05	3.00	2.50	2.45	32
34		32.6 m x 3.75 t	32.6 m x 3.70 t	32.6 m x 3.35 t	32.6 m x 3.30 t	32.6 m x 2.85 t	32.6 m x 2.85 t	32.6 m x 2.35 t	32.6 m x 2.30 t	34

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)		39								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
		10		16		22		28		
		10	30	10	30	10	30	10	30	
8		8.8 m x 31.70 t	8.8 m x 31.40 t	8.8 m x 31.25 t	8.8 m x 30.70 t	8.8 m x 30.70 t	8.8 m x 29.90 t	8.8 m x 30.15 t	8.8 m x 28.95 t	8
9		30.65	30.40	30.20	29.70	29.70	28.90	29.10	27.95	9
10		26.25	26.00	25.80	25.35	25.30	24.60	24.75	23.75	10
12		20.10	19.90	19.65	19.30	19.20	18.65	18.65	17.90	12
14		16.00	15.80	15.55	15.30	15.10	14.70	14.60	14.00	14
16		13.05	12.95	12.65	12.45	12.20	11.90	11.75	11.25	16
18		10.85	10.75	10.50	10.30	10.05	9.75	9.60	9.20	18
20		9.20	9.10	8.80	8.65	8.40	8.15	7.90	7.60	20
22		7.85	7.75	7.45	7.35	7.05	6.85	6.60	6.30	22
24		6.75	6.65	6.35	6.25	5.95	5.80	5.50	5.30	24
26		5.80	5.75	5.45	5.35	5.05	4.95	4.60	4.45	26
28		5.05	5.00	4.70	4.60	4.30	4.20	3.80	3.60	28
30		4.40	4.35	4.05	4.00	3.60	3.50	3.05	2.95	30
32		3.85	3.80	3.45	3.40	2.95	2.90	2.45	2.35	32
34		3.30	3.30	2.90	2.85	2.45	2.40	33.0 m x 2.20 t	32.6 m x 2.20 t	34
36		35.2 m x 3.00 t	35.2 m x 3.00 t	35.2 m x 2.60 t	35.2 m x 2.55 t	35.0 m x 2.20 t	34.8 m x 2.20 t			36

・注意事項は、25 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



単位:t								
ブーム長さ(m)	42							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
8	9.4 m x	9.4 m x	9.4 m x	9.4 m x	9.4 m x	9.4 m x	9.4 m x	9.4 m x
9	28.60 t	28.30 t	28.15 t	27.65 t	27.65 t	26.85 t	27.10 t	26.00 t
10	26.10	25.85	25.65	25.20	25.15	24.45	24.60	23.60
12	19.90	19.70	19.50	19.15	19.00	18.45	18.50	17.75
14	15.80	15.65	15.40	15.10	14.95	14.50	14.45	13.85
16	12.85	12.75	12.50	12.25	12.05	11.70	11.55	11.05
18	10.70	10.55	10.30	10.10	9.90	9.60	9.40	9.00
20	9.00	8.90	8.60	8.45	8.20	7.95	7.75	7.40
22	7.65	7.55	7.25	7.15	6.85	6.65	6.40	6.15
24	6.55	6.45	6.15	6.05	5.75	5.60	5.35	5.10
26	5.60	5.55	5.25	5.15	4.85	4.70	4.45	4.20
28	4.85	4.80	4.50	4.40	4.10	3.95	3.55	3.35
30	4.20	4.15	3.80	3.75	3.35	3.25	2.85	2.65
32	3.60	3.55	3.20	3.10	2.70	2.60	2.20	31.6 m x
34	3.05	3.00	2.65	2.55	33.8 m x	33.6 m x		2.20 t
36	2.55	2.50	35.8 m x	35.5 m x	2.20 t	2.20 t		
38	37.5 m x	37.5 m x	2.20 t	2.20 t				

単位:t								
ブーム長さ(m)	45							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
8	9.9 m x	9.9 m x	9.9 m x	9.9 m x	9.9 m x	9.9 m x	9.9 m x	9.9 m x
9	26.35 t	26.10 t	25.95 t	25.45 t	25.45 t	24.70 t	24.90 t	23.85 t
10	26.00	25.70	25.55	25.10	25.05	24.35	24.50	23.50
12	19.80	19.60	19.40	19.00	18.95	18.35	18.40	17.65
14	15.70	15.50	15.30	15.00	14.85	14.40	14.35	13.75
16	12.75	12.60	12.35	12.15	11.95	11.60	11.50	10.95
18	10.55	10.45	10.20	10.00	9.80	9.45	9.35	8.90
20	8.85	8.75	8.50	8.30	8.10	7.85	7.65	7.30
22	7.50	7.40	7.15	7.00	6.75	6.55	6.30	6.00
24	6.40	6.30	6.05	5.90	5.65	5.45	5.25	5.00
26	5.50	5.40	5.15	5.05	4.75	4.60	4.30	4.05
28	4.70	4.65	4.35	4.25	3.95	3.80	3.45	3.20
30	4.05	4.00	3.65	3.55	3.20	3.05	2.70	2.50
32	3.45	3.40	3.00	2.95	2.55	2.45	31.5 m x	31.0 m x
34	2.85	2.80	2.45	2.40	33.2 m x	32.9 m x	2.20 t	2.20 t
36	2.40	2.35	35.1 m x	34.8 m x	2.20 t	2.20 t		
38	36.8 m x	36.6 m x	2.20 t	2.20 t				

・注意事項は、25 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



単位:t								
ブーム長さ(m)	48							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
10	10.5 m x 24.05 t	10.5 m x 23.80 t	10.5 m x 23.65 t	10.5 m x 23.20 t	10.5 m x 23.15 t	10.5 m x 22.50 t	10.5 m x 22.40 t	10.5 m x 21.65 t
12	19.70	19.50	19.30	18.90	18.85	18.25	18.35	17.55
14	15.55	15.40	15.20	14.90	14.75	14.30	14.30	13.65
16	12.65	12.50	12.25	12.00	11.85	11.45	11.40	10.85
18	10.45	10.35	10.10	9.85	9.70	9.35	9.25	8.80
20	8.75	8.65	8.40	8.20	8.00	7.70	7.55	7.20
22	7.40	7.30	7.05	6.90	6.65	6.40	6.25	5.90
24	6.30	6.20	5.95	5.80	5.55	5.35	5.15	4.85
26	5.35	5.30	5.00	4.90	4.65	4.45	4.20	3.90
28	4.60	4.50	4.25	4.15	3.80	3.65	3.30	3.05
30	3.95	3.85	3.50	3.40	3.05	2.90	2.55	2.35
32	3.30	3.20	2.90	2.80	2.45	2.30	31.1 m x 2.20 t	30.5 m x 2.20 t
34	2.70	2.65	2.30	2.25	32.8 m x 2.20 t	32.3 m x 2.20 t		
36	2.20	2.20	34.4 m x 2.20 t	34.2 m x 2.20 t				

単位:t						
ブーム長さ(m)	51					
ジブ長さ(m)	10		16		22	
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30
10	11.1 m x 21.90 t	11.1 m x 21.75 t	11.1 m x 21.00 t	11.1 m x 20.80 t	11.1 m x 20.05 t	11.1 m x 19.70 t
12	19.65	19.45	19.25	18.90	18.80	18.25
14	15.55	15.35	15.15	14.85	14.70	14.25
16	12.60	12.45	12.20	11.95	11.80	11.40
18	10.40	10.25	10.00	9.80	9.60	9.30
20	8.65	8.55	8.30	8.15	7.90	7.65
22	7.30	7.20	6.95	6.80	6.55	6.35
24	6.20	6.10	5.85	5.70	5.45	5.25
26	5.25	5.20	4.90	4.80	4.55	4.35
28	4.50	4.40	4.15	4.00	3.65	3.50
30	3.80	3.70	3.35	3.25	2.90	2.75
32	3.10	3.05	2.70	2.60	2.25	31.6 m x 2.20 t
34	2.55	2.50	33.8 m x 2.20 t	33.4 m x 2.20 t	32.1 m x 2.20 t	
36	35.4 m x 2.20 t	35.2 m x 2.20 t				

・注意事項は、25 ページを参照してください。

■第3ウインチ使用時の主ブーム（クレーン専用ブーム）



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.9	90.00										3.9
4	90.00										4
4.5	82.65	82.55									4.5
5	74.75	74.60	74.40								5
5.5	67.75	67.85	67.80	5.6 m x 65.80 t	6.1 m x 57.30 t	6.7 m x 49.50 t					5.5
6	58.85	67.85	58.85	58.85	46.35	46.30	7.2 m x 44.25 t	7.8 m x 39.20 t			6
7	46.45	46.50	46.40	46.40	46.35	46.30			8.3 m x 35.65 t	8.8 m x 32.80 t	7
8	38.25	38.25	38.15	38.15	38.05	38.05	37.85	37.80			8
9	32.45	32.40	32.30	32.30	32.20	32.15	31.95	31.90	31.70	31.75	9
10	28.10	28.05	27.95	27.90	27.80	27.75	27.55	27.50	27.30	27.30	10
12	11.8 m x 22.55 t	21.95	21.85	21.80	21.65	21.65	21.45	21.35	21.15	21.15	12
14		17.95	17.80	17.75	17.60	17.55	17.35	17.25	17.05	17.05	14
16		14.4 m x 17.30 t	14.90	14.85	14.70	14.65	14.45	14.35	14.15	14.15	16
18			17.0 m x 13.80 t	12.70	12.55	12.50	12.30	12.15	11.95	11.95	18
20				19.6 m x 11.35 t	10.90	10.80	10.60	10.45	10.25	10.25	20
22					9.55	9.45	9.25	9.10	8.90	8.90	22
24					22.2 m x 9.45 t	8.40	8.15	8.00	7.80	7.80	24
26						24.8 m x 8.00 t	7.25	7.10	6.90	6.90	26
28							27.4 m x 6.75 t	6.35	6.15	6.10	28
30								5.70	5.50	5.45	30
32									4.90	4.85	32
34									32.6 m x 4.75 t	4.40	34
36										35.2 m x 4.10 t	36
38											38

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	60	
8	9.4 m x 29.65 t	9.9 m x 27.45 t						8
9			10.5 m x 25.15 t	11.1 m x 23.20 t	11.6 m x 21.70 t			9
10	27.15	27.05				12.2 m x 19.30 t	12.7 m x 16.85 t	10
12	21.00	20.90	20.80	20.75	20.65			12
14	16.90	16.75	16.65	16.60	16.50	16.40	16.25	14
16	13.95	13.85	13.75	13.70	13.55	13.45	13.30	16
18	11.75	11.65	11.55	11.50	11.35	11.25	11.10	18
20	10.05	9.95	9.85	9.75	9.65	9.55	9.35	20
22	8.70	8.60	8.50	8.40	8.30	8.15	8.00	22
24	7.60	7.50	7.35	7.30	7.15	7.05	6.85	24
26	6.70	6.55	6.45	6.35	6.25	6.10	5.95	26
28	5.90	5.80	5.65	5.55	5.45	5.35	5.15	28
30	5.25	5.10	5.00	4.90	4.80	4.65	4.50	30
32	4.65	4.55	4.45	4.30	4.20	4.10	3.90	32
34	4.15	4.05	3.95	3.80	3.70	3.55	3.40	34
36	3.75	3.60	3.50	3.35	3.25	3.10	2.90	36
38	37.8 m x 3.40 t	3.20	3.10	2.95	2.80	2.65	2.45	38
40		2.90	2.75	2.55	2.40	2.25	2.05	40
42		40.4 m x 2.80 t	2.40	2.20	2.05	1.90	41.9 m x 1.70 t	42
44			43.0 m x 2.25 t	1.90	1.75	43.4 m x 1.70 t		44
46				45.3 m x 1.70 t	44.3 m x 1.70 t			46

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
- 表中の○○ m x ○○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。ロープ掛数1本掛では使用できません。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
90t	1.20	90	84	72	60	48	-	-
50t	1.17	-	-	-	50	48	36	24
35t	0.90	-	-	-	-	-	35	24

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 8の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m	60 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物（ブーム、フレーム、ウインチなど）の寿命が低下します。

■第3ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.9	90.00										3.9
4	90.00										4
4.5	82.00	81.85									4.5
5	74.10	73.95	73.70								5
5.5	67.40	67.40	67.15	5.6 m x							5.5
6	58.50	58.55	58.45	65.40 t	6.1 m x	6.7 m x					6
7	46.10	46.10	46.00	58.45	56.85 t	49.10 t	7.2 m x	7.8 m x			7
8	37.90	37.90	37.80	46.00	45.95	45.90	43.80 t	38.80 t	8.3 m x	8.8 m x	8
9	32.10	32.05	31.95	37.75	37.70	37.65	37.45	37.35	35.20 t	32.35 t	9
10	27.75	27.70	27.55	31.90	31.80	31.75	31.55	31.45	31.30	31.30	10
12				27.55	27.40	27.35	27.15	27.05	26.90	26.90	12
14	11.8 m x	21.65	21.50	21.45	21.30	21.25	21.05	20.95	20.75	20.75	14
16	22.20 t	17.60	17.45	17.40	17.25	17.20	16.95	16.85	16.65	16.65	16
18		14.4 m x	14.60	14.50	14.35	14.30	14.05	13.95	13.75	13.75	18
20		17.00 t	17.0 m x	12.35	12.20	12.15	11.90	11.75	11.55	11.55	20
22			13.45 t	19.6 m x	10.55	10.45	10.25	10.10	9.90	9.85	22
24				11.05 t	9.25	9.15	8.90	8.75	8.55	8.50	24
26					22.2 m x	8.05	7.80	7.65	7.45	7.40	26
28					9.10 t	24.8 m x	6.90	6.75	6.55	6.50	28
30						7.70 t	27.4 m x	6.00	5.75	5.70	30
32							6.40 t	5.30	5.10	5.05	32
34									4.55	4.50	34
36									32.6 m x	4.00	36
38									4.40 t	35.2 m x	38
										3.75 t	

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
8	9.4 m x	9.9 m x					8
9	29.20 t	27.00 t	10.5 m x	11.1 m x	11.6 m x		9
10	26.70	26.60	24.70 t	22.75 t	20.95 t	12.2 m x	10
12	20.55	20.45	20.30	20.30	20.15	18.25 t	12
14	16.45	16.35	16.20	16.15	16.05	15.90	14
16	13.55	13.40	13.30	13.20	13.10	13.00	16
18	11.35	11.20	11.10	11.00	10.90	10.80	18
20	9.65	9.50	9.40	9.30	9.20	9.05	20
22	8.30	8.15	8.05	7.95	7.80	7.70	22
24	7.20	7.05	6.95	6.85	6.70	6.60	24
26	6.30	6.15	6.00	5.90	5.80	5.65	26
28	5.50	5.35	5.25	5.15	5.00	4.85	28
30	4.85	4.70	4.60	4.45	4.35	4.20	30
32	4.30	4.15	4.00	3.90	3.75	3.60	32
34	3.80	3.65	3.50	3.40	3.20	3.05	34
36	3.35	3.20	3.05	2.85	2.70	2.55	36
38	37.8 m x	2.80	2.65	2.45	2.25	37.6 m x	38
40	3.00 t	2.40	2.25	39.2 m x	38.3 m x	2.20 t	40
42		40.4 m x	40.3 m x	2.20 t	2.20 t		42
		2.35 t	2.20 t				

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際に吊り上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどの吊り具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつけた状態での旋回中心から吊り荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
- 表中の〇〇 m x 〇〇 t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。ロープ掛数1本掛では使用できません。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
90t	1.20	90	84	72	60	48	-	-
50t	1.17	-	-	-	50	48	36	24
35t	0.90	-	-	-	-	-	35	24



- 定格総荷重から補フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 9の値から補フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t



- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物（ブーム、フレーム、ウインチなど）の寿命が低下します。

作業範囲図

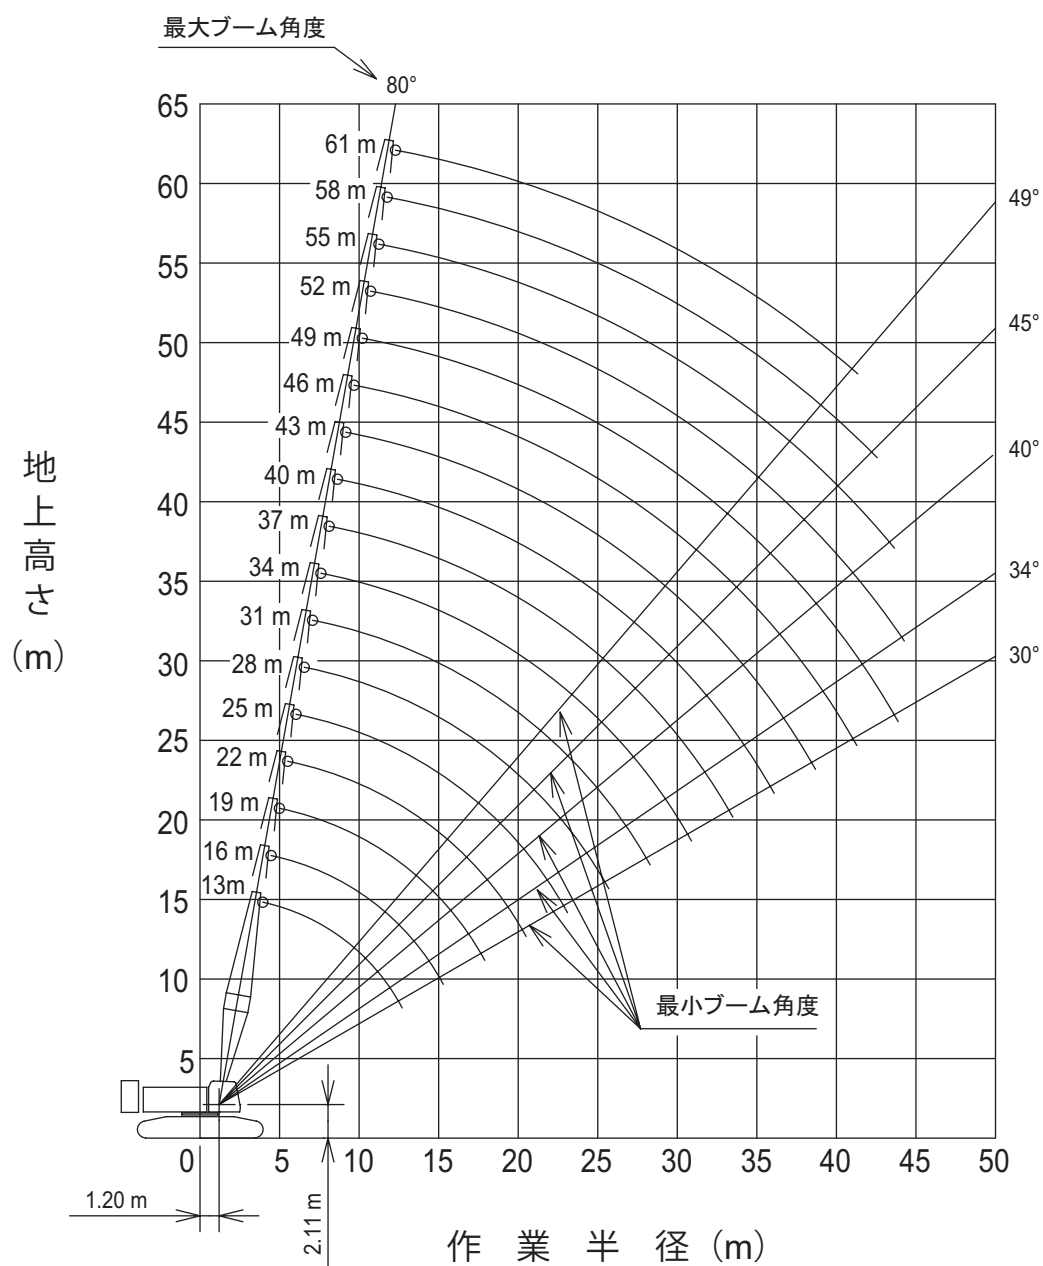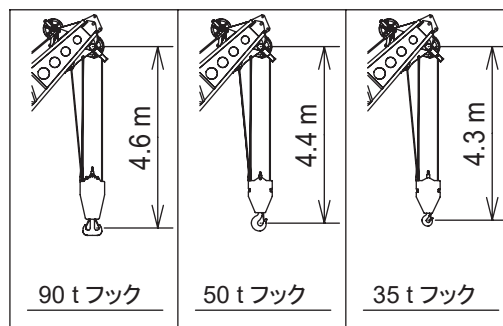
■主ブーム（タワー併用ブーム）



■補助シーブ（タワー併用ブーム）

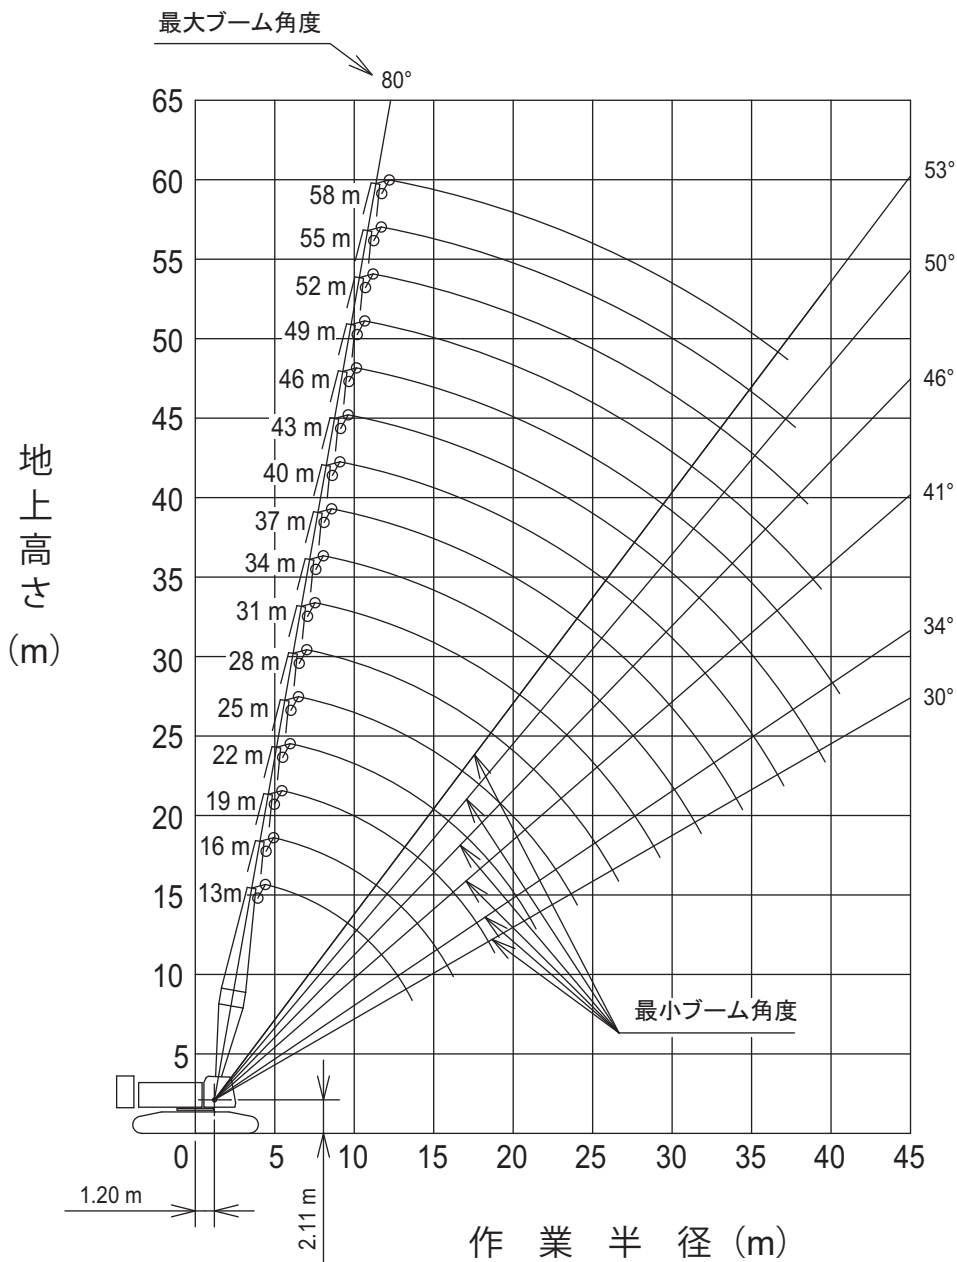

■クレーンジブ（タワー併用ブーム）

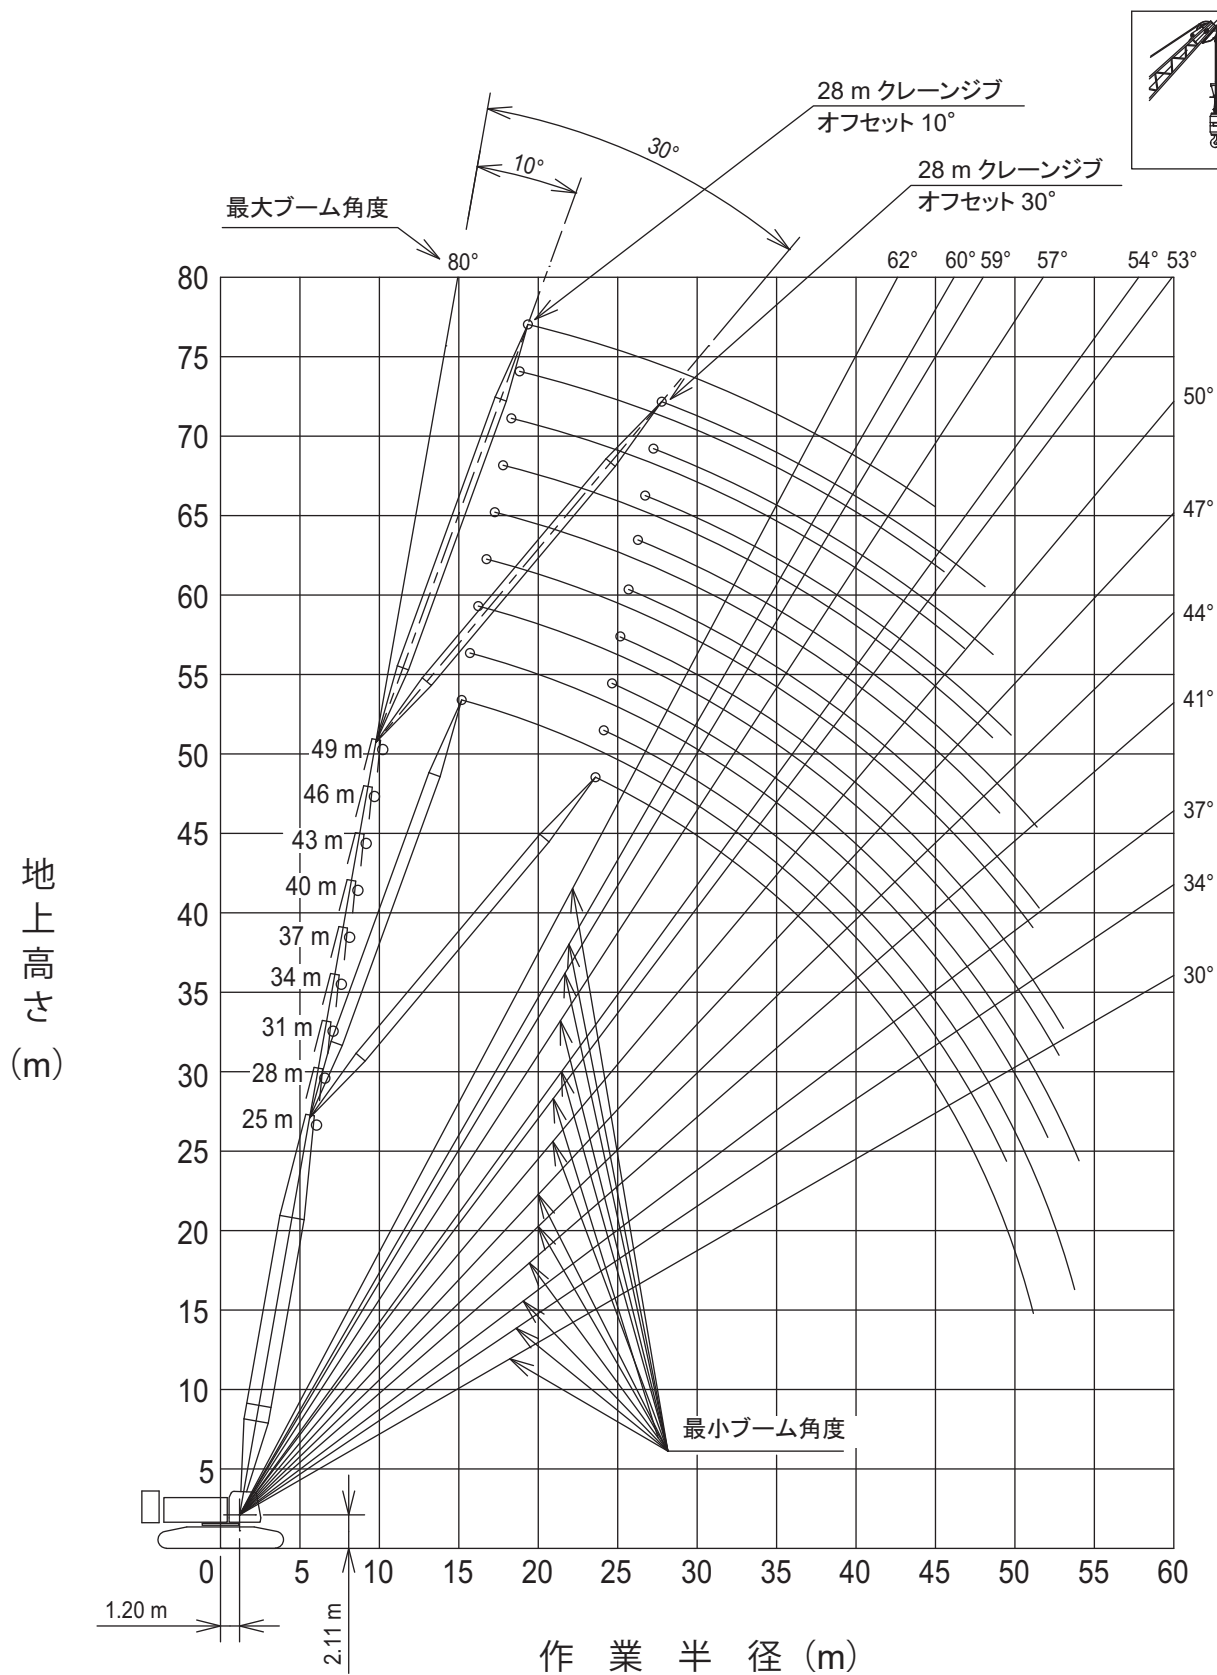

定格総荷重表

■主ブーム（タワー併用ブーム）



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	
4.1	89.95	4.7 m x									4.1
4.5	82.35	78.90 t	5.2 m x								4.5
5	74.40	74.30	71.35 t	5.8 m x							5
5.5	67.60	67.70	67.55	62.05 t	6.3 m x	6.8 m x					5.5
6	58.70	58.70	58.70	58.70	54.35 t	48.30 t	7.4 m x	7.9 m x			6
7	46.30	46.35	46.25	46.25	46.20	46.20	42.30 t	38.35 t	8.5 m x		7
8	38.05	38.10	38.00	38.00	37.95	37.95	37.70	37.65	34.35 t		8
9	32.25	32.25	32.15	32.15	32.05	32.05	31.80	31.75	31.60	31.65	9
10	27.90	27.85	27.75	27.75	27.65	27.65	27.40	27.35	27.20	27.20	10
12	21.80	21.80	21.65	21.65	21.55	21.50	21.25	21.15	21.00	21.05	12
14	12.7 m x	17.75	17.60	17.55	17.45	17.40	17.20	17.10	16.90	16.95	14
16	20.25 t	15.3 m x	14.75	14.70	14.55	14.50	14.25	14.15	14.00	14.00	16
18		15.80 t	17.9 m x	12.55	12.40	12.35	12.10	12.00	11.80	11.80	18
20			12.70 t	10.90	10.75	10.65	10.40	10.30	10.10	10.10	20
22				20.5 m x	9.40	9.35	9.05	8.95	8.75	8.75	22
24				10.50 t	23.1 m x	8.25	8.00	7.85	7.65	7.65	24
26					8.80 t	25.6 m x	7.05	6.95	6.75	6.75	26
28						7.50 t	6.30	6.15	5.95	5.95	28
30							28.2 m x	5.50	5.30	5.30	30
32							6.25 t	30.8 m x	4.75	4.70	32
34								5.30 t	33.4 m x	4.20	34
36									4.40 t	3.80	36

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	43	46	49	52	55	58	61	
8	9.6 m x							8
9	28.70 t	10.1 m x	10.7 m x	11.3 m x	11.8 m x			9
10	27.05	26.55 t	24.40 t	22.55 t	20.35 t	12.3 m x	12.9 m x	10
12	20.85	20.75	20.65	20.65	20.25	17.90 t	15.55 t	12
14	16.75	16.65	16.55	16.50	16.40	16.30	15.15	14
16	13.80	13.70	13.60	13.55	13.45	13.35	13.20	16
18	11.65	11.50	11.40	11.35	11.25	11.15	11.00	18
20	9.95	9.80	9.70	9.65	9.55	9.45	9.25	20
22	8.55	8.45	8.35	8.30	8.15	8.05	7.90	22
24	7.45	7.35	7.25	7.15	7.05	6.95	6.75	24
26	6.55	6.40	6.30	6.25	6.10	6.00	5.85	26
28	5.75	5.65	5.55	5.45	5.35	5.20	5.05	28
30	5.10	5.00	4.85	4.75	4.65	4.55	4.35	30
32	4.50	4.40	4.30	4.20	4.05	3.95	3.80	32
34	4.00	3.90	3.80	3.70	3.55	3.45	3.25	34
36	3.60	3.45	3.35	3.25	3.10	2.95	2.75	36
38	3.20	3.05	2.95	2.80	2.65	2.50	2.30	38
40	38.6 m x	2.70	2.60	2.40	2.25	2.10	1.90	40
42	3.10 t	41.2 m x	2.25	2.05	1.90	1.75	41.0 m x	42
44		2.50 t	43.8 m x	1.70	43.1 m x	42.2 m x	1.70 t	44
			1.95 t		1.70 t	1.70 t		

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
6. 表中の○○ m x ○○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)							
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
90t	1.20	90	84	72	60	48	-	-	-
50t	1.17	-	-	-	50	48	36	24	-
35t	0.90	-	-	-	-	-	35	24	-
12t	0.51	-	-	-	-	-	-	-	12

8. ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
9. 8の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m	55 m	58 m	61 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

10. バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物（ブーム、フレーム、ウインチなど）の寿命が低下します。

■補助シーブ（タワー併用ブーム）

主ブーム：90 t フック装着時



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	
4.9	12.00	5.4 m x									4.9
5	12.00	12.00 t									5
5.5	12.00	12.00									5.5
6	12.00	12.00	12.00	6.5 m x							6
7	12.00	12.00	12.00	12.00 t	7.1 m x	7.6 m x					7
8	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	8.2 m x	8.7 m x			8
9	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	9.3 m x	9.8 m x	9
10	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	10
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12
14	13.9 m x	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14
16	12.00 t	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16
18		16.5 m x	11.25	10.80	10.80	10.80	10.70	10.55	10.40	10.40	18
20		12.00 t	19.1 m x	9.50	9.35	9.25	9.00	8.85	8.65	8.65	20
22			10.25 t								22
24				21.7 m x	8.00	7.90	7.65	7.50	7.30	7.30	24
26				8.35 t							26
28					24.3 m x	5.90	5.65	5.45	5.30	5.25	28
30					6.75 t	26.9 m x	4.85	4.70	4.50	4.45	30
32						5.55 t	29.5 m x	4.05	3.85	3.80	32
34							4.40 t	3.50	3.25	3.25	34
36								32.1 m x	2.80	2.75	36
38								3.45 t	34.7 m x	2.30	38
									2.65 t	37.3 m x	
										2.05 t	

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	43	46	49	52	55	58	
10	10.4 m x	10.9 m x	11.5 m x				10
	12.00 t	12.00 t	12.00 t				
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	11.60 t	12
14	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.45	14
16	12.00	11.75	11.65	11.60	11.55	11.15	16
18	10.20	10.05	9.95	9.90	9.80	9.65	18
20	8.45	8.35	8.25	8.20	8.05	7.95	20
22	7.10	7.00	6.85	6.80	6.65	6.55	22
24	6.00	5.85	5.75	5.65	5.55	5.40	24
26	5.05	4.95	4.80	4.75	4.60	4.50	26
28	4.25	4.15	4.00	3.95	3.80	3.70	28
30	3.60	3.45	3.35	3.25	3.15	3.00	30
32	3.00	2.90	2.75	2.70	2.55	2.40	32
34	2.50	2.40	2.25	2.15	2.05	1.90	34
36	2.10	1.95	1.80	1.70	1.50	35.8 m x	36
38	1.70	1.55	37.7 m x	37.3 m x	36.4 m x	1.40 t	38
			1.40 t	1.40 t	1.40 t		
40	39.6 m x	38.7 m x					40
	1.40 t	1.40 t					

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から主フック以外のフックやつり具一切の質量を差し引いた値です。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
- 表中の〇〇 m x 〇〇 t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- フック質量は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)
12 t	0.51

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 8の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m	55 m	58 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t

■補助シーブ（タワー併用ブーム）

主ブーム：50t フック装着時



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	
4.9	12.00	5.4 m x									4.9
5	12.00	12.00 t									5
5.5	12.00	12.00		6.5 m x							5.5
6	12.00	12.00	12.00	12.00 t	7.1 m x	7.6 m x					6
7	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	8.2 m x	8.7 m x			7
8	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	9.3 m x	9.8 m x	8
9	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	9
10	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12
14	13.9 m x	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14
16	12.00 t	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16
18		16.5 m x	11.30	10.85	10.85	10.85	10.75	10.60	10.45	10.45	18
20		12.00 t	19.1 m x	9.55	9.40	9.30	9.05	8.90	8.70	8.70	20
22			10.30 t	21.7 m x	8.05	7.95	7.70	7.55	7.35	7.35	22
24				8.40 t	6.95	6.85	6.60	6.45	6.25	6.25	24
26					24.3 m x	5.95	5.70	5.50	5.35	5.30	26
28					6.80 t	26.9 m x	4.90	4.75	4.55	4.50	28
30						5.60 t	29.5 m x	4.10	3.90	3.85	30
32							4.45 t	3.55	3.30	3.30	32
34								32.1 m x	2.85	2.80	34
36								3.50 t	34.7 m x	2.35	36
38									2.70 t	37.3 m x	38
										2.10 t	

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	43	46	49	52	55	58	
10	10.4 m x	10.9 m x	11.5 m x		12.5 m x	13.1 m x	10
	12.00 t	12.00 t	12.00 t		12.00 t	11.65 t	
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.50	12
14	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		14
16	12.00	11.80	11.70	11.65	11.60	11.20	16
18	10.25	10.10	10.00	9.95	9.85	9.70	18
20	8.50	8.40	8.30	8.25	8.10	8.00	20
22	7.15	7.05	6.90	6.85	6.70	6.60	22
24	6.05	5.90	5.80	5.70	5.60	5.45	24
26	5.10	5.00	4.85	4.80	4.65	4.55	26
28	4.30	4.20	4.05	4.00	3.85	3.75	28
30	3.65	3.50	3.40	3.30	3.20	3.05	30
32	3.05	2.95	2.80	2.75	2.60	2.45	32
34	2.55	2.45	2.30	2.20	2.10	1.95	34
36	2.15	2.00	1.85	1.75	1.55	35.9 m x	36
38	1.75	1.60	37.9 m x	37.4 m x	36.5 m x	1.40 t	38
			1.40 t	1.40 t	1.40 t		
40	39.7 m x	38.9 m x					40
	1.40 t	1.40 t					

・注意事項は、36 ページを参照してください。

■補助シーブ（タワー併用ブーム）

主ブーム：35 t フック装着時



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	
4.9	12.00	5.4 m x									4.9
5	12.00	12.00 t									5
5.5	12.00	12.00		6.5 m x							5.5
6	12.00	12.00	12.00	12.00 t	7.1 m x	7.6 m x					6
7	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	8.2 m x	8.7 m x			7
8	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	9.3 m x	9.8 m x	8
9	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	9
10	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12
14	13.9 m x	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14
16	12.00 t	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16
18		16.5 m x	11.55	11.10	11.10	11.10	11.00	10.85	10.70	10.70	18
20		12.00 t	19.1 m x	9.80	9.65	9.55	9.30	9.15	8.95	8.95	20
22			10.55 t	21.7 m x	8.30	8.20	7.95	7.80	7.60	7.60	22
24				8.65 t	7.20	7.10	6.85	6.70	6.50	6.50	24
26					24.3 m x	6.20	5.95	5.75	5.60	5.55	26
28					7.05 t	26.9 m x	5.15	5.00	4.80	4.75	28
30						5.85 t	29.5 m x	4.35	4.15	4.10	30
32							4.70 t	3.80	3.55	3.55	32
34								32.1 m x	3.10	3.05	34
36								3.75 t	34.7 m x	2.60	36
38									2.95 t	37.3 m x	38
										2.35 t	

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	43	46	49	52	55	58	
10	10.4 m x	10.9 m x	11.5 m x				10
	12.00 t	12.00 t	12.00 t		12.5 m x	13.1 m x	
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	11.90 t	12
14	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.75	14
16	12.00	12.00	11.95	11.90	11.85	11.45	16
18	10.50	10.35	10.25	10.20	10.10	9.95	18
20	8.75	8.65	8.55	8.50	8.35	8.25	20
22	7.40	7.30	7.15	7.10	6.95	6.85	22
24	6.30	6.15	6.05	5.95	5.85	5.70	24
26	5.35	5.25	5.10	5.05	4.90	4.80	26
28	4.55	4.45	4.30	4.25	4.10	4.00	28
30	3.90	3.75	3.65	3.55	3.45	3.30	30
32	3.30	3.20	3.05	3.00	2.85	2.70	32
34	2.80	2.70	2.55	2.45	2.35	2.20	34
36	2.40	2.25	2.10	2.00	1.80	1.65	36
38	2.00	1.85	1.65	1.55	37.7 m x	37.1 m x	38
					1.40 t	1.40 t	
40	39.9 m x	1.45	39.4 m x	38.6 m x			40
42	1.65 t	40.2 m x	1.40 t	1.40 t			42
		1.40 t					

・注意事項は、36 ページを参照してください。

■補助シーブ（タワー併用ブーム）

主ブーム：フックなし時



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	
4.9	12.00	5.4 m x									4.9
5	12.00	12.00 t									5
5.5	12.00	12.00		6.5 m x							5.5
6	12.00	12.00	12.00	12.00 t	7.1 m x	7.6 m x					6
7	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	8.2 m x	8.7 m x			7
8	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	9.3 m x	9.8 m x	8
9	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 t	12.00 t	9
10	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12
14	13.9 m x	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14
16	12.00 t	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16
18		16.5 m x	12.00	12.00	12.00	12.00	11.90	11.75	11.6	11.6	18
20		12.00 t	19.1 m x	10.70	10.55	10.45	10.20	10.05	9.85	9.85	20
22			11.45 t	21.7 m x	9.20	9.10	8.85	8.70	8.50	8.50	22
24				9.55 t	8.10	8.00	7.75	7.60	7.40	7.40	24
26					24.3 m x	7.10	6.85	6.65	6.50	6.45	26
28					7.95 t	26.9 m x	6.05	5.90	5.70	5.65	28
30						6.75 t	29.5 m x	5.25	5.05	5.00	30
32							5.60 t	4.70	4.45	4.45	32
34								32.1 m x	4.00	3.95	34
36								4.65 t	34.7 m x	3.50	36
38									3.85 t	37.3 m x	38
										3.25 t	

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	43	46	49	52	55	58	
10	10.4 m x	10.9 m x	11.5 m x		12.5 m x	13.1 m x	10
	12.00 t	12.00 t	12.00 t		12.00 t	12.00 t	
12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12
14	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14
16	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16
18	11.4	11.25	11.15	11.10	11.00	10.85	18
20	9.65	9.55	9.45	9.40	9.25	9.15	20
22	8.30	8.20	8.05	8.00	7.85	7.75	22
24	7.20	7.05	6.95	6.85	6.75	6.60	24
26	6.25	6.15	6.00	5.95	5.80	5.70	26
28	5.45	5.35	5.20	5.15	5.00	4.90	28
30	4.80	4.65	4.55	4.45	4.35	4.20	30
32	4.20	4.10	3.95	3.90	3.75	3.60	32
34	3.70	3.60	3.45	3.35	3.25	3.10	34
36	3.30	3.15	3.00	2.90	2.70	2.55	36
38	2.90	2.75	2.55	2.45	2.25	37.5 m x	38
40	39.9 m x	2.35	2.20	39.1 m x	38.2 m x	2.20 t	40
42	2.55 t	40.8 m x		2.20 t	2.20 t		42
		2.20 t					

・注意事項は、36 ページを参照してください。

■補助シーブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	
4.1	89.20	4.7 m x									4.1
4.5	81.60	78.20 t	5.2 m x								4.5
5	73.70	73.60	70.60 t	5.8 m x							5
5.5	67.20	67.10	66.80	61.60 t	6.3 m x	6.8 m x					5.5
6	58.30	58.30	58.30	58.30	53.90 t	47.90 t	7.4 m x	7.9 m x			6
7	45.90	45.90	45.90	45.90	45.80	45.80	41.90 t	37.90 t	8.5 m x		7
8	37.70	37.70	37.60	37.60	37.50	37.50	37.30	37.20	33.90 t		8
9	31.90	31.90	31.80	31.70	31.70	31.60	31.40	31.30	31.10	31.20	9
10	27.50	27.50	27.40	27.40	27.30	27.20	27.00	26.90	26.70	26.70	10
12	21.50	21.40	21.30	21.20	21.10	21.10	20.80	20.70	20.60	20.60	12
14	12.7 m x	17.40	17.20	17.20	17.10	17.00	16.80	16.70	16.50	16.50	14
16	19.90 t	15.3 m x	14.40	14.30	14.20	14.10	13.90	13.70	13.60	13.60	16
18		15.40 t	17.9 m x	12.20	12.00	12.00	11.70	11.60	11.40	11.40	18
20			12.40 t	10.50	10.40	10.30	10.00	9.90	9.70	9.70	20
22				20.5 m x	9.00	9.00	8.70	8.50	8.30	8.30	22
24				10.20 t	23.1 m x	7.90	7.60	7.40	7.20	7.20	24
26					8.40 t	25.6 m x	6.70	6.50	6.30	6.30	26
28						7.20 t	6.00	5.80	5.60	5.50	28
30							28.2 m x	5.10	4.90	4.90	30
32							5.90 t	30.8 m x	4.40	4.30	32
34								4.90 t	33.4 m x	3.80	34
36									4.00 t	3.40	36

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	43	46	49	52	55	58	
8	9.6 m x						8
9	28.20 t	10.1 m x	10.7 m x	11.3 m x	11.8 m x		9
10	26.60	26.10 t	23.90 t	22.00 t	19.30 t	12.3 m x	10
12	20.40	20.30	20.20	20.20	19.20	16.80 t	12
14	16.30	16.20	16.10	16.00	15.90	15.80	14
16	13.40	13.30	13.10	13.10	13.00	12.90	16
18	11.20	11.10	10.90	10.90	10.80	10.60	18
20	9.50	9.40	9.20	9.20	9.00	8.90	20
22	8.10	8.00	7.90	7.80	7.70	7.60	22
24	7.00	6.90	6.80	6.70	6.60	6.40	24
26	6.10	6.00	5.90	5.80	5.60	5.50	26
28	5.30	5.20	5.10	5.00	4.80	4.70	28
30	4.70	4.50	4.40	4.30	4.20	4.10	30
32	4.10	4.00	3.80	3.70	3.60	3.40	32
34	3.60	3.50	3.40	3.20	3.00	2.90	34
36	3.20	3.00	2.90	2.70	2.50	2.40	36
38	2.70	2.60	2.40	2.20	37.5 m x	36.8 m x	38
40	38.6 m x	2.20	39.0 m x		2.20 t	2.20 t	40
	2.60 t		2.20 t				

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
6. 表中の○○ m x ○○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)							
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
90t	1.20	90	84	72	60	48	-	-	-
50t	1.17	-	-	-	50	48	36	24	-
35t	0.90	-	-	-	-	-	35	24	-
12t	0.51	-	-	-	-	-	-	-	12

8. 定格総荷重から補フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
9. ブームにスカイウォークが取り付け付いた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
10. 9の値から補フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m	55 m	58 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t

11. バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物（ブーム、フレーム、ウインチなど）の寿命が低下します。

■クレーンジブ（タワー併用ブーム）



ブーム長さ(m)		25								ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)	
オフセット角度(°)		10		30		10		30		オフセット角度(°)	
作業半径(m)		10		30		10		30		作業半径(m)	
9		9.7 m x 12.00 t		11.8 m x 12.00 t		13.9 m x 8.80 t				9	
10		12.00		12.00		8.80				10	
12		12.00		12.00		8.80				12	
14		12.00		12.00		16.6 m x 8.60 t				14	
16		12.00		12.00		8.80		5.50		16	
18		12.00		12.00		8.80		20.5 m x 5.45		18	
20		11.00		10.85		11.25		8.80		20	
22		9.60		9.85		8.15		8.60		22	
24		8.45		8.70		8.75		6.35		24	
26		7.55		7.70		7.80		7.40		26	
28		6.75		6.90		7.00		7.10		28	
30		6.10		6.20		6.30		6.55		30	
32		5.50		5.55		5.70		5.90		32	
34		32.8 m x 5.30 t		33.4 m x 5.20 t		5.20		5.35		34	
36						4.75		4.85		36	
38						4.35		4.45		38	
40				38.4 m x 4.30 t		39.4 m x 4.15 t		4.10		40	
42								3.80		42	
44								3.50		44	
46						44.1 m x 3.50 t		45.4 m x 3.40 t		46	
48								3.05		48	
50								49.7 m x 2.90 t		50	
52										52	
54										54	

ブーム長さ(m)		28								ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)	
オフセット角度(°)		10		30		10		30		オフセット角度(°)	
作業半径(m)		10		30		10		30		作業半径(m)	
9		10.2 m x 12.00 t		13.2 m x 12.00 t		12.3 m x 12.00 t				9	
10										10	
12		12.00		12.00		14.4 m x 8.80 t		16.5 m x 5.50 t		12	
14		12.00		12.00		17.1 m x 8.60 t				14	
16		12.00		12.00		8.80		21.0 m x 5.50		16	
18		12.00		11.65		12.00		8.60		18	
20		10.85		11.10		11.15		8.60		20	
22		9.50		9.80		9.75		8.35		22	
24		8.35		8.60		8.60		7.95		24	
26		7.45		7.65		7.65		7.60		26	
28		6.65		6.80		6.85		7.20		28	
30		5.95		6.10		6.20		6.45		30	
32		5.40		5.50		5.60		5.85		32	
34		4.90		4.95		5.10		5.25		34	
36		35.4 m x 4.55 t		4.40		4.65		4.80		36	
38						4.20		4.35		38	
40						3.85		3.95		40	
42				41.0 m x 3.70 t		3.60		3.65		42	
44								3.40		44	
46								3.10		46	
48						46.7 m x 3.05 t		2.90		48	
50								2.70		50	
52								2.50		52	
54								52.3 m x 2.50 t		54	

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際に吊り上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
- 表中の○○ m x ○○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- フック質量は下表の通りです。

フック容量	フック質量(t)
90t	1.20
50t	1.17
35t	0.90
12t	0.51

- 定格総荷重から主フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 9の値から主フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t

■クレーンジブ（タワー併用ブーム）



ブーム長さ(m)		31								ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)	
オフセット角度(°)		10		30		10		30		オフセット角度(°)	
作業半径(m)		10		30		10		30		作業半径(m)	
10		10.8 m x 12.00 t		13.8 m x 12.00 t	12.9 m x 12.00 t					10	
12		12.00		12.00	12.00	15.0 m x 8.80 t				12	
14		12.00		12.00	12.00	17.7 m x 8.60 t		17.1 m x 5.50 t		14	
16		12.00		12.00	12.00	8.60		5.50 t		16	
18		12.00		11.90	12.00	8.60	8.80	21.6 m x 5.50 t		18	
20		10.65	11.05	10.95	8.60	8.80	6.50 t	5.35		20	
22		9.25	9.60	9.55	8.50	8.80	6.50	5.10	25.4 m x 3.40 t	22	
24		8.10	8.40	8.40	8.10	8.60	6.50	4.90	3.40 t	24	
26		7.20	7.40	7.45	7.80	7.65	6.25	4.70	3.40	26	
28		6.40	6.60	6.65	7.00	6.85	5.95	4.50	3.40	28	
30		5.70	5.90	5.95	6.30	6.15	5.70	4.30	3.40	30	
32		5.10	5.25	5.35	5.65	5.55	5.45	4.15	3.30	32	
34		4.60	4.70	4.85	5.10	5.00	5.25	4.00	3.20	34	
36		4.15	4.25	4.40	4.60	4.55	4.85	3.90	3.15	36	
38		3.80	3.85	4.00	4.15	4.15	4.40	3.75	3.05	38	
40			38.6 m x 3.70 t	3.60	3.75	3.75	4.00	3.65	3.00	40	
42				3.30	3.40	3.45	3.65	3.55	2.95	42	
44				43.6 m x 3.10 t	3.10	3.15	3.35	3.25	2.90	44	
46					44.6 m x 3.00 t	2.90	3.05	2.95	2.85	46	
48						2.65	2.75	2.75	2.80	48	
50						49.3 m x 2.50 t	2.50	2.50	2.70	50	
52							50.6 m x 2.40 t	2.30	2.45	52	
54								53.0 m x 2.20 t	2.25	54	
56									54.4 m x 2.20 t	56	
58									2.20 t	58	

ブーム長さ(m)		34								ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)	
オフセット角度(°)		10		30		10		30		オフセット角度(°)	
作業半径(m)		10		30		10		30		作業半径(m)	
10		11.3 m x 12.00 t		13.4 m x 12.00 t						10	
12		12.00		14.3 m x 12.00 t		15.5 m x 8.80 t				12	
14		12.00		12.00		8.80		17.6 m x 5.50 t		14	
16		12.00		12.00		18.2 m x 8.60 t		5.50		16	
18		12.00		12.00		8.60	8.80	5.50		18	
20		10.50	10.95	10.80	8.60	8.80	22.1 m x 5.45 t			20	
22		9.10	9.50	9.40	8.60	8.80	6.50 t	5.20		22	
24		7.95	8.30	8.25	8.25	8.50	6.50	4.95		24	
26		7.05	7.30	7.30	7.75	7.50	6.40	4.75	3.40	26	
28		6.25	6.45	6.50	6.90	6.70	6.10	4.60	3.40	28	
30		5.55	5.75	5.80	6.15	6.00	5.80	4.40	3.40	30	
32		4.95	5.15	5.20	5.50	5.40	5.60	4.25	3.35	32	
34		4.45	4.60	4.70	4.95	4.85	5.25	4.10	3.25	34	
36		4.00	4.10	4.20	4.45	4.40	4.75	3.95	3.15	36	
38		3.60	3.70	3.80	4.00	4.00	4.30	3.85	3.10	38	
40		3.25	3.30	3.45	3.65	3.60	3.90	3.75	3.05	40	
42		40.6 m x 3.15 t	41.2 m x 3.10 t	3.15	3.25	3.30	3.55	3.40	2.95	42	
44				2.85	2.95	3.00	3.20	3.10	2.90	44	
46				2.60	2.65	2.70	2.90	2.80	2.90	46	
48				46.2 m x 2.55 t	47.2 m x 2.50 t	2.45	2.65	2.55	2.85	48	
50						2.25	2.35	2.35	2.55	50	
52						50.4 m x 2.20 t	51.5 m x 2.20 t	51.5 m x 2.20 t	2.35	52	
54									53.2 m x 2.20 t	54	
56									2.20 t	56	

・注意事項は、41 ページを参照してください。

■クレーンジブ（タワー併用ブーム）



単位: t								
ブーム長さ(m)	37							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
10	11.9 m x 12.00 t							10
12	12.00	14.9 m x						12
14	12.00	12.00 t	12.00		16.1 m x			14
16	12.00	12.00	12.00	18.7 m x	8.80 t		18.2 m x	16
18	12.00	12.00	12.00	8.60 t	8.80		5.50 t	18
20	10.30	10.80	10.65	8.60	8.80	22.6 m x	5.50	20
22	8.90	9.35	9.25	8.60	8.80	6.50 t	5.25	22
24	7.80	8.15	8.10	8.40	8.30	6.50	5.05	24
26	6.85	7.15	7.10	7.65	7.35	6.50	4.85	26
28	6.05	6.30	6.30	6.75	6.50	6.20	4.65	28
30	5.35	5.60	5.60	6.00	5.80	5.95	4.50	30
32	4.75	4.95	5.00	5.35	5.20	5.70	4.35	32
34	4.25	4.40	4.50	4.80	4.70	5.15	4.20	34
36	3.80	3.95	4.05	4.30	4.20	4.65	4.05	36
38	3.40	3.50	3.60	3.85	3.80	4.15	3.95	38
40	3.05	3.15	3.25	3.45	3.45	3.75	3.55	40
42	2.75	2.80	2.95	3.10	3.10	3.40	3.20	42
44	43.2 m x	43.8 m x	2.65	2.80	2.80	3.05	2.90	44
46	2.55 t	2.50 t	2.35	2.50	2.55	2.75	2.65	46
48			47.2 m x	2.20	2.25	2.50	2.40	48
50			2.20 t		48.4 m x	2.20	49.6 m x	50
52					2.20 t		2.20 t	52

単位: t								
ブーム長さ(m)	40							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
10	12.4 m x							10
12	12.00 t	15.4 m x	14.5 m x					12
14	12.00	12.00 t	12.00 t		16.6 m x			14
16	12.00	12.00	12.00	19.3 m x	8.80 t		18.7 m x	16
18	12.00	12.00	12.00	8.60 t	8.80		5.50 t	18
20	10.25	10.75	10.60	8.60	8.80	23.2 m x	5.50	20
22	8.85	9.30	9.20	8.60	8.80	6.50 t	5.35	22
24	7.75	8.10	8.00	8.55	8.25	6.50	5.10	24
26	6.80	7.10	7.05	7.60	7.30	6.50	4.95	26
28	6.00	6.25	6.25	6.70	6.45	6.30	4.75	28
30	5.30	5.55	5.55	6.00	5.75	6.05	4.55	30
32	4.70	4.90	4.95	5.35	5.15	5.70	4.40	32
34	4.20	4.35	4.40	4.75	4.60	5.10	4.25	34
36	3.75	3.90	3.95	4.25	4.15	4.60	4.15	36
38	3.30	3.45	3.55	3.80	3.70	4.10	3.85	38
40	2.95	3.05	3.20	3.40	3.35	3.70	3.50	40
42	2.65	2.75	2.85	3.05	3.00	3.35	3.15	42
44	2.30	2.40	2.55	2.75	2.70	3.00	2.85	44
46	44.7 m x	45.1 m x	2.25	2.45	2.45	2.70	2.55	46
48	2.20 t	2.20 t	46.3 m x	47.4 m x	47.6 m x	2.40	2.30	48
50			2.20 t	2.20 t	2.20 t	49.6 m x	48.8 m x	50
52						2.20 t	2.20 t	52
54							51.5 m x	54
							2.20 t	

・注意事項は、41 ページを参照してください。

■クレーンジブ（タワー併用ブーム）



ブーム長さ(m)		43								ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)	
オフセット角度(°)		10		30		10		30		オフセット角度(°)	
作業半径(m)		10		30		10		30		作業半径(m)	
12	13.0 m x 12.00 t			15.9 m x 12.00 t	15.1 m x 12.00 t					12	
14	12.00					17.2 m x 8.80 t				14	
16	12.00					19.8 m x 8.60 t		19.3 m x 5.50 t		16	
18	11.85			12.00	12.00					18	
20	10.10			10.60	10.40	8.60	8.80	23.7 m x 5.50		20	
22	8.70			9.15	9.00	8.60	8.80	6.50 t	5.40	22	
24	7.55			7.95	7.85	8.50	8.10	6.50	5.20	24	27.6 m x 3.40 t
26	6.60			6.95	6.90	7.45	7.10	6.50	5.00	26	
28	5.80			6.10	6.05	6.60	6.30	6.40	4.80	28	3.40
30	5.10			5.35	5.35	5.85	5.60	6.15	4.65	30	3.40
32	4.50			4.75	4.75	5.20	4.95	5.55	4.50	32	3.40
34	4.00			4.20	4.25	4.60	4.45	4.95	4.35	34	3.30
36	3.55			3.70	3.75	4.10	3.95	4.45	4.10	36	3.25
38	3.10			3.30	3.35	3.65	3.55	4.00	3.70	38	3.20
40	2.75			2.90	3.00	3.25	3.15	3.55	3.30	40	3.10
42	2.40			2.50	2.65	2.90	2.85	3.20	2.95	42	3.05
44	43.1 m x 2.20 t			43.7 m x 2.20 t	2.30	2.55	2.50	2.85	2.65	44	3.00
46				44.6 m x 2.20 t	2.20	2.20	2.20	2.55	2.35	46	2.80
48								2.25	47.2 m x 2.20 t	48	2.50
50								48.3 m x 2.20 t		50	2.25
52										52	50.3 m x 2.20 t
54										54	

ブーム長さ(m)		46								ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)	
オフセット角度(°)		10		30		10		30		オフセット角度(°)	
作業半径(m)		10		30		10		30		作業半径(m)	
12	13.5 m x 12.00 t			15.6 m x 12.00 t						12	
14	12.00					17.7 m x 8.80 t				14	
16	12.00			12.00				19.8 m x 5.50 t		16	
18	11.70			12.00		20.4 m x 8.60 t				18	
20	9.95			10.50	10.30	8.60	8.80	5.50		20	
22	8.55			9.05	8.90	8.60	8.80	24.3 m x 5.45		22	
24	7.40			7.85	7.70	8.40	7.95	6.50 t	5.25	24	
26	6.45			6.85	6.75	7.35	7.00	6.50	5.05	26	28.2 m x 3.40 t
28	5.65			6.00	5.95	6.50	6.15	6.50	4.90	28	
30	4.95			5.25	5.25	5.70	5.45	6.15	4.70	30	3.40
32	4.35			4.60	4.60	5.05	4.85	5.45	4.55	32	3.40
34	3.85			4.05	4.10	4.50	4.30	4.85	4.40	34	3.35
36	3.40			3.60	3.65	4.00	3.80	4.35	4.00	36	3.25
38	3.00			3.15	3.20	3.55	3.40	3.85	3.55	38	3.20
40	2.60			2.75	2.85	3.15	3.05	3.45	3.15	40	3.15
42	2.20			2.35	2.50	2.75	2.70	3.10	2.85	42	3.10
44				42.8 m x 2.20 t	43.7 m x 2.20 t	2.45	2.35	2.75	2.50	44	3.00
46					45.4 m x 2.20 t	45.0 m x 2.20 t	2.45	2.20	2.20	46	2.70
48								47.4 m x 2.20 t		48	2.40
50										50	49.3 m x 2.20 t
52										52	

・注意事項は、41 ページを参照してください。

■クレーンジブ（タワー併用ブーム）



単位:t								
ブーム長さ(m)	49							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10		30		10		30	
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
14	12.00	17.0 m x	16.1 m x					
16	12.00	12.00 t	12.00 t		18.2 m x			
18	11.60	12.00	11.95	20.9 m x	8.80 t		20.3 m x	
20	9.85	10.45	10.20	8.60 t	8.80		5.50 t	
22	8.45	8.95	8.75	8.60	8.80	24.8 m x	5.50	
24	7.30	7.75	7.60	8.30	7.85	6.50 t	5.30	
26	6.35	6.75	6.60	7.25	6.85	6.50	5.15	28.7 m x
28	5.50	5.90	5.80	6.40	6.05	6.50	4.95	3.40 t
30	4.85	5.15	5.10	5.65	5.30	6.05	4.80	3.40
32	4.25	4.50	4.50	4.95	4.70	5.35	4.65	3.40
34	3.70	3.95	3.95	4.40	4.15	4.75	4.35	3.35
36	3.25	3.45	3.50	3.90	3.70	4.25	3.85	3.30
38	2.85	3.05	3.10	3.45	3.25	3.75	3.40	3.25
40	2.40	2.65	2.70	3.05	2.90	3.35	3.05	3.15
42	41.1 m x	2.25	2.30	2.65	2.55	3.00	2.70	3.10
44	2.20 t	42.2 m x	42.5 m x	2.30	2.20	2.65	2.35	2.90
46		2.20 t	2.20 t	44.5 m x		2.30	45.0 m x	2.60
48				2.20 t		46.6 m x	2.20 t	2.30
50						2.20 t		48.6 m x
52								2.20 t

単位:t				
ブーム長さ(m)	52			
ジブ長さ(m)	10		16	
オフセット角度(°)	10		30	
作業半径(m)	10	30	10	30
14	14.6 m x			
16	12.00 t	17.6 m x	16.7 m x	
18	12.00	12.00 t	12.00 t	
20	11.50	12.00	11.90	21.5 m x
22	9.75	10.35	10.10	8.60 t
24	8.35	8.90	8.70	8.60
26	7.20	7.65	7.50	8.25
28	6.25	6.65	6.55	7.20
30	5.45	5.80	5.70	6.30
32	4.75	5.05	5.00	5.55
34	4.15	4.45	4.40	4.90
36	3.60	3.90	3.85	4.30
38	3.15	3.40	3.40	3.80
40	2.70	2.95	3.00	3.35
42	2.25	2.50	2.55	2.95
44	40.2 m x	41.5 m x	41.7 m x	2.55
46	2.20 t	2.20 t	2.20 t	43.7 m x
				2.20 t

・注意事項は、41 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



ブーム長さ(m)		25								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)		10		10		10		10		オフセット角度(°)
作業半径(m)		10		30		30		30		作業半径(m)
6		6.3 m x 50.00 t	6.3 m x 50.00 t	6.3 m x 50.00 t	6.3 m x 50.00 t	6.3 m x 50.00 t	6.3 m x 50.00 t	6.3 m x 50.00 t	6.3 m x 49.35 t	6
7		45.15	44.75	44.55	43.90	43.90	42.80	43.10	41.60	7
8		36.85	36.55	36.30	35.75	35.70	34.80	34.95	33.70	8
9		30.95	30.70	30.45	30.00	29.85	29.10	29.15	28.15	9
10		26.55	26.35	26.05	25.65	25.45	24.85	24.80	23.95	10
12		20.45	20.25	19.95	19.65	19.40	18.95	18.75	18.15	12
14		16.35	16.25	15.90	15.70	15.35	15.05	14.75	14.30	14
16		13.45	13.35	13.00	12.85	12.50	12.25	11.90	11.60	16
18		11.30	11.25	10.85	10.75	10.35	10.20	9.80	9.55	18
20		9.65	9.60	9.20	9.15	8.75	8.60	8.20	8.05	20
22		8.30	8.30	7.90	7.85	7.45	7.35	6.90	6.85	22
24		23.1 m x 7.70 t	23.1 m x 7.70 t	23.1 m x 7.30 t	23.1 m x 7.25 t	23.1 m x 6.85 t	23.1 m x 6.80 t	23.1 m x 6.35 t	23.1 m x 6.30 t	24
26										26

ブーム長さ(m)		28								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)		10		10		10		10		オフセット角度(°)
作業半径(m)		10		30		30		30		作業半径(m)
6		6.8 m x 47.25 t	6.8 m x 46.85 t	6.8 m x 46.65 t	6.8 m x 45.95 t	6.8 m x 46.00 t	6.8 m x 44.85 t	6.8 m x 45.25 t	6.8 m x 43.60 t	6
7		45.15	44.75	44.60	43.90	43.95	42.85	43.20	41.65	7
8		36.85	36.55	36.35	35.75	35.70	34.85	35.05	33.75	8
9		30.95	30.70	30.45	30.00	29.85	29.15	29.20	28.15	9
10		26.55	26.35	26.05	25.65	25.50	24.90	24.85	24.00	10
12		20.40	20.25	19.95	19.65	19.40	18.95	18.80	18.15	12
14		16.35	16.20	15.90	15.65	15.35	15.00	14.80	14.30	14
16		13.45	13.30	13.00	12.80	12.50	12.20	11.95	11.55	16
18		11.25	11.15	10.85	10.70	10.35	10.15	9.80	9.55	18
20		9.60	9.50	9.15	9.05	8.70	8.55	8.20	7.95	20
22		8.25	8.20	7.85	7.75	7.40	7.30	6.90	6.75	22
24		7.15	7.15	6.80	6.75	6.35	6.25	5.85	5.75	24
26		25.6 m x 6.45 t	25.6 m x 6.45 t	25.6 m x 6.05 t	25.6 m x 6.05 t	25.6 m x 5.65 t	25.6 m x 5.60 t	25.6 m x 5.15 t	25.6 m x 5.10 t	26

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際に吊り上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
- 表中の〇〇 m x 〇〇 t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)				
		5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
90t	1.20	60	48	-	-	-
50t	1.17	50	48	36	24	-
35t	0.90	-	-	35	24	-
12t	0.51	-	-	-	-	12

- 定格総荷重から補フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 9の値から補フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t

- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物（ブーム、フレーム、ウインチなど）の寿命が低下します。

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



単位:t								
ブーム長さ(m)	31							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10		10		10		10	
作業半径(m)	30		30		30		30	
7	7.4 m x 41.25 t	7.4 m x 40.90 t	7.4 m x 40.75 t	7.4 m x 40.05 t	7.4 m x 40.10 t	7.4 m x 39.10 t	7.4 m x 39.45 t	7.4 m x 37.95 t
8	36.65	36.35	36.15	35.55	35.55	34.65	34.90	33.60
9	30.75	30.45	30.25	29.75	29.70	28.95	29.05	27.95
10	26.35	26.10	25.85	25.45	25.30	24.65	24.70	23.80
12	20.20	20.00	19.75	19.40	19.20	18.70	18.65	17.95
14	16.10	15.95	15.65	15.40	15.15	14.80	14.60	14.10
16	13.20	13.05	12.75	12.55	12.30	12.00	11.75	11.35
18	11.00	10.90	10.60	10.45	10.15	9.90	9.60	9.30
20	9.35	9.25	8.95	8.80	8.45	8.30	7.95	7.70
22	8.00	7.95	7.60	7.50	7.15	7.00	6.65	6.50
24	6.90	6.85	6.50	6.45	6.10	6.00	5.60	5.50
26	6.00	5.95	5.65	5.60	5.20	5.15	4.75	4.65
28	5.25	5.25	4.90	4.85	4.50	4.45	4.00	3.95
30	28.2 m x 5.20 t	28.2 m x 5.20 t	28.2 m x 4.85 t	28.2 m x 4.80 t	28.2 m x 4.45 t	28.2 m x 4.40 t	28.2 m x 3.95 t	28.2 m x 3.90 t
32	5.20 t	5.20 t	4.85 t	4.80 t	4.45 t	4.40 t	3.95 t	3.90 t

単位:t								
ブーム長さ(m)	34							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10		10		10		10	
作業半径(m)	30		30		30		30	
7	7.9 m x 37.30 t	7.9 m x 36.95 t	7.9 m x 36.80 t	7.9 m x 36.20 t	7.9 m x 36.20 t	7.9 m x 35.25 t	7.9 m x 35.55 t	7.9 m x 34.20 t
8	36.60	36.25	36.10	35.50	35.50	34.60	34.85	33.55
9	30.70	30.40	30.20	29.70	29.65	28.85	29.05	27.95
10	26.25	26.00	25.80	25.35	25.25	24.60	24.70	23.75
12	20.10	19.90	19.65	19.30	19.15	18.65	18.60	17.90
14	16.00	15.85	15.55	15.30	15.10	14.70	14.55	14.00
16	13.10	12.95	12.65	12.45	12.20	11.90	11.70	11.25
18	10.90	10.80	10.50	10.35	10.05	9.80	9.55	9.20
20	9.20	9.10	8.80	8.70	8.40	8.15	7.90	7.60
22	7.85	7.80	7.50	7.35	7.05	6.90	6.60	6.35
24	6.75	6.70	6.40	6.30	5.95	5.85	5.50	5.35
26	5.85	5.80	5.50	5.40	5.10	5.00	4.65	4.50
28	5.10	5.05	4.75	4.70	4.35	4.25	3.85	3.70
30	4.45	4.45	4.10	4.10	3.65	3.60	3.10	3.05
32	30.8 m x 4.25 t	30.8 m x 4.20 t	30.8 m x 3.90 t	30.8 m x 3.85 t	30.8 m x 3.40 t	30.8 m x 3.35 t	30.8 m x 2.90 t	30.8 m x 2.85 t

・注意事項は、46 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



ブーム長さ(m)		37								ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)	
オフセット角度(°)		10		10		10		10		オフセット角度(°)	
作業半径(m)		10		30		30		30		作業半径(m)	
8		8.5 m x	8.5 m x	8.5 m x	8.5 m x	8.5 m x	8.5 m x	8.5 m x	8.5 m x	8	
		33.25 t	32.95 t	32.80 t	32.20 t	32.25 t	31.35 t	31.60 t	30.40 t		
9		30.55	30.25	30.05	29.55	29.55	28.75	28.95	27.80	9	
10		26.10	25.85	25.65	25.20	25.15	24.45	24.55	23.60	10	
12		19.95	19.75	19.50	19.15	19.00	18.50	18.45	17.75	12	
14		15.80	15.65	15.40	15.15	14.95	14.55	14.45	13.85	14	
16		12.90	12.75	12.50	12.30	12.05	11.70	11.55	11.10	16	
18		10.70	10.60	10.35	10.15	9.90	9.60	9.40	9.05	18	
20		9.05	8.95	8.65	8.50	8.20	8.00	7.75	7.45	20	
22		7.70	7.60	7.30	7.20	6.90	6.70	6.40	6.15	22	
24		6.60	6.50	6.20	6.10	5.80	5.65	5.35	5.15	24	
26		5.65	5.60	5.30	5.20	4.90	4.80	4.45	4.25	26	
28		4.90	4.85	4.55	4.50	4.15	4.05	3.60	3.45	28	
30		4.25	4.20	3.90	3.85	3.45	3.35	2.90	2.80	30	
32		3.70	3.70	3.30	3.25	2.80	2.75	2.30	2.20	32	
34		33.4 m x	33.4 m x	33.4 m x	33.4 m x	33.4 m x	33.4 m x	32.4 m x		34	
36		3.35 t	3.30 t	2.90 t	2.85 t	2.45 t	2.40 t	2.20 t		36	

ブーム長さ(m)		40								ブーム長さ(m)	
ジブ長さ(m)		10		16		22		28		ジブ長さ(m)	
オフセット角度(°)		10		10		10		10		オフセット角度(°)	
作業半径(m)		10		30		30		30		作業半径(m)	
9		30.55	30.25	30.10	29.60	29.60	28.75	29.00	27.85	9	
10		26.15	25.90	25.70	25.25	25.20	24.50	24.65	23.65	10	
12		19.95	19.75	19.55	19.20	19.05	18.50	18.55	17.75	12	
14		15.85	15.70	15.45	15.15	15.00	14.55	14.50	13.90	14	
16		12.90	12.80	12.50	12.30	12.10	11.75	11.60	11.10	16	
18		10.75	10.60	10.35	10.15	9.90	9.65	9.45	9.05	18	
20		9.05	8.95	8.65	8.50	8.25	8.00	7.80	7.45	20	
22		7.65	7.60	7.30	7.15	6.90	6.70	6.45	6.15	22	
24		6.55	6.50	6.20	6.10	5.80	5.65	5.35	5.15	24	
26		5.65	5.60	5.30	5.20	4.90	4.75	4.45	4.25	26	
28		4.90	4.85	4.55	4.45	4.15	4.00	3.60	3.40	28	
30		4.25	4.20	3.85	3.80	3.40	3.30	2.90	2.75	30	
32		3.65	3.60	3.25	3.15	2.75	2.70	2.25	31.8 m x	32	
34		3.10	3.05	2.70	2.65	2.20	33.8 m x	32.1 m x	2.20 t	34	
36		2.60	2.60	2.20	2.20		2.20 t	2.20 t		36	

・注意事項は、46 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



単位:t									
ブーム長さ(m)	43								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10		10		10		10		オフセット角度(°)
作業半径(m)	30		30		30		30		作業半径(m)
9	9.6 m x 27.60 t	9.6 m x 27.35 t	9.6 m x 27.15 t	9.6 m x 26.70 t	9.6 m x 26.65 t	9.6 m x 25.90 t	9.6 m x 26.10 t	9.6 m x 25.05 t	9
10	25.95	25.70	25.55	25.10	25.05	24.35	24.50	23.50	10
12	19.80	19.60	19.35	19.00	18.90	18.35	18.40	17.60	12
14	15.65	15.50	15.25	15.00	14.85	14.40	14.35	13.70	14
16	12.75	12.60	12.35	12.10	11.90	11.55	11.45	10.95	16
18	10.55	10.40	10.15	9.95	9.75	9.45	9.30	8.85	18
20	8.85	8.75	8.45	8.30	8.05	7.80	7.60	7.25	20
22	7.50	7.40	7.10	7.00	6.70	6.50	6.30	6.00	22
24	6.40	6.30	6.00	5.90	5.65	5.45	5.20	4.95	24
26	5.45	5.40	5.10	5.00	4.70	4.55	4.25	4.00	26
28	4.70	4.65	4.35	4.25	3.90	3.75	3.40	3.15	28
30	4.05	4.00	3.65	3.55	3.15	3.05	2.65	2.50	30
32	3.40	3.35	3.00	2.90	2.55	2.40	31.3 m x 2.20 t	31.0 m x 2.20 t	32
34	2.85	2.80	2.45	2.35	33.1 m x 2.20 t	32.8 m x 2.20 t			34
36	2.35	2.30	35.0 m x 2.20 t	34.6 m x 2.20 t					36
38	36.6 m x 2.20 t	36.5 m x 2.20 t							38

単位:t									
ブーム長さ(m)	46								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10		10		10		10		オフセット角度(°)
作業半径(m)	30		30		30		30		作業半径(m)
9	10.1 m x 25.50 t	10.1 m x 25.25 t	10.1 m x 25.05 t	10.1 m x 24.60 t	10.1 m x 24.60 t	10.1 m x 23.85 t	10.1 m x 24.05 t	10.1 m x 23.05 t	9
10	25.50	25.25	25.05	24.60	24.60	23.85	24.05	23.05	10
12	19.70	19.45	19.25	18.90	18.80	18.25	18.30	17.50	12
14	15.55	15.40	15.15	14.85	14.75	14.30	14.25	13.60	14
16	12.60	12.50	12.25	12.00	11.85	11.45	11.35	10.85	16
18	10.45	10.30	10.05	9.85	9.65	9.35	9.20	8.75	18
20	8.75	8.60	8.35	8.20	7.95	7.70	7.55	7.15	20
22	7.35	7.30	7.00	6.85	6.60	6.40	6.20	5.90	22
24	6.25	6.20	5.90	5.80	5.50	5.35	5.10	4.85	24
26	5.35	5.25	5.00	4.90	4.60	4.45	4.15	3.85	26
28	4.55	4.50	4.20	4.10	3.75	3.60	3.25	3.05	28
30	3.90	3.85	3.50	3.40	3.00	2.90	2.50	2.35	30
32	3.25	3.20	2.85	2.75	2.40	2.25	31.0 m x 2.20 t	30.5 m x 2.20 t	32
34	2.70	2.65	2.25	2.20	32.7 m x 2.20 t	32.2 m x 2.20 t			34
36	2.20	35.8 m x 2.20 t	34.2 m x 2.20 t						36
38									38

・注意事項は、46 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



単位:t									
ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	49								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	10		16		22		28		
	10	30	10	30	10	30	10	30	
	10.7 m x 23.30 t	10.7 m x 23.05 t	10.7 m x 22.90 t	10.7 m x 22.45 t	10.7 m x 22.25 t	10.7 m x 21.75 t	10.7 m x 21.10 t	10.7 m x 20.55 t	10
10									
12	19.60	19.35	19.20	18.80	18.75	18.15	18.25	17.40	12
14	15.45	15.30	15.05	14.75	14.65	14.20	14.15	13.50	14
16	12.50	12.40	12.15	11.90	11.75	11.35	11.30	10.75	16
18	10.30	10.20	9.95	9.75	9.55	9.25	9.10	8.65	18
20	8.60	8.50	8.25	8.10	7.85	7.60	7.45	7.05	20
22	7.25	7.15	6.90	6.75	6.50	6.30	6.10	5.75	22
24	6.15	6.05	5.80	5.65	5.40	5.20	5.00	4.70	24
26	5.25	5.15	4.90	4.75	4.50	4.30	4.00	3.70	26
28	4.45	4.40	4.10	3.95	3.65	3.45	3.15	2.90	28
30	3.75	3.70	3.35	3.25	2.90	2.75	2.40	2.20	30
32	3.10	3.05	2.70	2.60	2.25	31.6 m x 2.20 t	30.6 m x 2.20 t		32
34	2.55	2.50	33.8 m x 2.20 t	33.4 m x 2.20 t	32.1 m x 2.20 t				34
36	35.4 m x 2.20 t	35.2 m x 2.20 t							36

ブーム長さ(m)		52				単位:t
ジブ長さ(m)		10		16		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)						オフセット角度(°)
作業半径(m)						作業半径(m)
	11.3 m x 20.65 t	11.3 m x 20.55 t	11.3 m x 19.80 t	11.3 m x 19.60 t		
10					10	
12	19.55	19.35	19.15	18.80	12	
14	15.40	15.25	15.05	14.75	14	
16	12.45	12.30	12.10	11.85	16	
18	10.25	10.15	9.90	9.70	18	
20	8.55	8.45	8.20	8.00	20	
22	7.20	7.10	6.85	6.65	22	
24	6.05	5.95	5.70	5.55	24	
26	5.15	5.05	4.80	4.65	26	
28	4.35	4.30	3.95	3.85	28	
30	3.60	3.55	3.20	3.10	30	
32	2.95	2.90	2.55	2.45	32	
34	2.35	2.30	33.1 m x 2.20 t	32.9 m x 2.20 t	34	
36	34.6 m x 2.20 t	34.4 m x 2.20 t			36	

・注意事項は、46 ページを参照してください。

■第3ウインチ使用時の主ブーム（タワー併用ブーム）



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	
4.1	89.95	4.7 m x									4.1
4.5	82.35	78.85 t	5.2 m x								4.5
5	74.40	74.30	71.35 t	5.8 m x							5
5.5	67.60	67.70	67.55	62.05 t	6.3 m x	6.8 m x					5.5
6	58.70	58.70	58.70	58.70	54.35 t	48.30 t	7.4 m x	7.9 m x			6
7	46.30	46.35	46.25	46.25	46.20	46.20	42.30 t	38.35 t	8.5 m x		7
8	38.05	38.10	38.00	38.00	37.95	37.95	37.70	37.65	34.35 t		8
9	32.25	32.25	32.15	32.15	32.05	32.05	31.80	31.75	31.60	31.65	9
10	27.90	27.85	27.75	27.75	27.65	27.65	27.40	27.35	27.15	27.20	10
12	21.80	21.80	21.65	21.65	21.55	21.50	21.25	21.15	21.00	21.05	12
14	12.7 m x	17.75	17.60	17.55	17.45	17.40	17.20	17.10	16.90	16.90	14
16	20.25 t	15.3 m x	14.75	14.70	14.55	14.50	14.25	14.15	14.00	14.00	16
18		15.80 t	17.9 m x	12.55	12.40	12.35	12.10	12.00	11.80	11.80	18
20			12.70 t	10.90	10.75	10.65	10.40	10.30	10.10	10.10	20
22				20.5 m x	9.40	9.35	9.05	8.95	8.75	8.75	22
24				10.50 t	23.1 m x	8.25	7.95	7.85	7.65	7.65	24
26					8.80 t	25.6 m x	7.05	6.90	6.75	6.75	26
28						7.50 t	6.30	6.15	5.95	5.95	28
30							28.2 m x	5.50	5.30	5.30	30
32							6.25 t	30.8 m x	4.75	4.70	32
34								5.25 t	33.4 m x	4.20	34
36									4.40 t	3.80	36

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	43	46	49	52	55	58	61	
8	9.6 m x							8
9	28.70 t	10.1 m x	10.7 m x	11.3 m x	11.8 m x			9
10	27.05	26.55 t	24.00 t	22.50 t	20.80 t	12.3 m x	12.9 m x	10
12	20.85	20.75	20.65	20.65	20.55	18.30 t	15.90 t	12
14	16.75	16.65	16.55	16.50	16.40	16.30	15.50	14
16	13.80	13.70	13.60	13.55	13.45	13.35	13.20	16
18	11.65	11.50	11.40	11.35	11.25	11.15	11.00	18
20	9.95	9.80	9.70	9.65	9.55	9.45	9.25	20
22	8.55	8.45	8.35	8.30	8.15	8.05	7.90	22
24	7.45	7.35	7.25	7.15	7.05	6.95	6.75	24
26	6.55	6.40	6.30	6.25	6.10	6.00	5.85	26
28	5.75	5.65	5.55	5.45	5.35	5.20	5.05	28
30	5.10	4.95	4.85	4.75	4.65	4.55	4.35	30
32	4.50	4.40	4.30	4.20	4.05	3.95	3.80	32
34	4.00	3.90	3.80	3.70	3.55	3.45	3.25	34
36	3.60	3.45	3.35	3.25	3.10	2.95	2.75	36
38	3.20	3.05	2.95	2.80	2.65	2.50	2.30	38
40	38.6 m x	2.70	2.60	2.40	2.25	2.10	1.85	40
42	3.10 t	41.2 m x	2.25	2.05	1.90	1.75	41.0 m x	42
44		2.50 t	43.8 m x	1.70	43.2 m x	42.4 m x	1.70 t	44
46			1.95 t	44.2 m x	1.70 t			46

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
- 表中の○○ m x ○○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。ロープ掛数1本掛では使用できません。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
90t	1.20	90	84	72	60	48	-	-
50t	1.17	-	-	-	50	48	36	24
35t	0.90	-	-	-	-	-	35	24

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 8の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m	55 m	58 m	61 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物（ブーム、フレーム、ウインチなど）の寿命が低下します。

■第3ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	
4.1	89.25	4.7 m x									4.1
4.5	81.65	78.20 t	5.2 m x								4.5
5	73.75	73.65	70.65 t	5.8 m x							5
5.5	67.20	67.10	66.85	61.65 t	6.3 m x	6.8 m x					5.5
6	58.30	58.30	58.30	58.30	53.95 t	47.90 t	7.4 m x	7.9 m x			6
7	45.90	45.95	45.90	45.90	45.80	45.80	41.90 t	37.95 t	8.5 m x		7
8	37.70	37.75	37.65	37.65	37.55	37.55	37.30	37.25	33.90 t		8
9	31.90	31.90	31.80	31.75	31.70	31.65	31.40	31.35	31.15	31.20	9
10	27.55	27.50	27.40	27.40	27.30	27.25	27.00	26.90	26.75	26.75	10
12	21.50	21.45	21.30	21.25	21.15	21.10	20.85	20.75	20.60	20.60	12
14	12.7 m x	17.40	17.25	17.20	17.10	17.05	16.80	16.70	16.50	16.50	14
16	19.95 t	15.3 m x	14.40	14.35	14.20	14.15	13.90	13.75	13.60	13.60	16
18		15.45 t	17.9 m x	12.20	12.05	12.00	11.70	11.60	11.40	11.40	18
20			12.35 t	10.55	10.40	10.30	10.05	9.90	9.70	9.70	20
22				20.5 m x	9.05	9.00	8.70	8.55	8.35	8.35	22
24				10.20 t	23.1 m x	7.90	7.60	7.45	7.25	7.25	24
26					8.45 t	25.6 m x	6.70	6.55	6.35	6.35	26
28						7.20 t	6.00	5.80	5.60	5.55	28
30							28.2 m x	5.15	4.95	4.90	30
32							5.90 t	30.8 m x	4.40	4.35	32
34								4.95 t	33.4 m x	3.85	34
36									4.05 t	3.40	36

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	43	46	49	52	55	58	
8	9.6 m x						8
9	28.25 t	10.1 m x	10.7 m x	11.3 m x	11.8 m x		9
10	26.60	26.10 t	23.90 t	22.05 t	19.80 t	12.3 m x	10
12	20.40	20.30	20.20	20.20	19.70	17.25 t	12
14	16.30	16.20	16.10	16.05	15.95	15.80	14
16	13.40	13.25	13.15	13.10	13.00	12.85	16
18	11.20	11.10	10.95	10.90	10.80	10.65	18
20	9.50	9.40	9.25	9.20	9.05	8.95	20
22	8.15	8.05	7.90	7.85	7.70	7.60	22
24	7.05	6.90	6.80	6.70	6.60	6.45	24
26	6.15	6.00	5.90	5.80	5.65	5.55	26
28	5.35	5.20	5.10	5.00	4.85	4.75	28
30	4.70	4.55	4.45	4.35	4.20	4.10	30
32	4.15	4.00	3.85	3.75	3.60	3.45	32
34	3.65	3.50	3.35	3.20	3.05	2.90	34
36	3.20	3.05	2.90	2.70	2.55	2.40	36
38	2.75	2.60	2.45	2.25	37.5 m x	36.9 m x	38
40	38.6 m x	2.20	39.3 m x	38.3 m x	2.20 t	2.20 t	40
42	2.65 t	40.2 m x	2.20 t	2.20 t			42

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7 t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
- 表中の○○ m x ○○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。ロープ掛数1本掛では使用できません。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
90t	1.20	90	84	72	60	48	-	-
50t	1.17	-	-	-	50	48	36	24
35t	0.90	-	-	-	-	-	35	24


- 定格総荷重から補フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 10.9の値から補フック質量を差し引いた値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m	55 m	58 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t

- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物（ブーム、フレーム、ウインチなど）の寿命が低下します。

タワー仕様

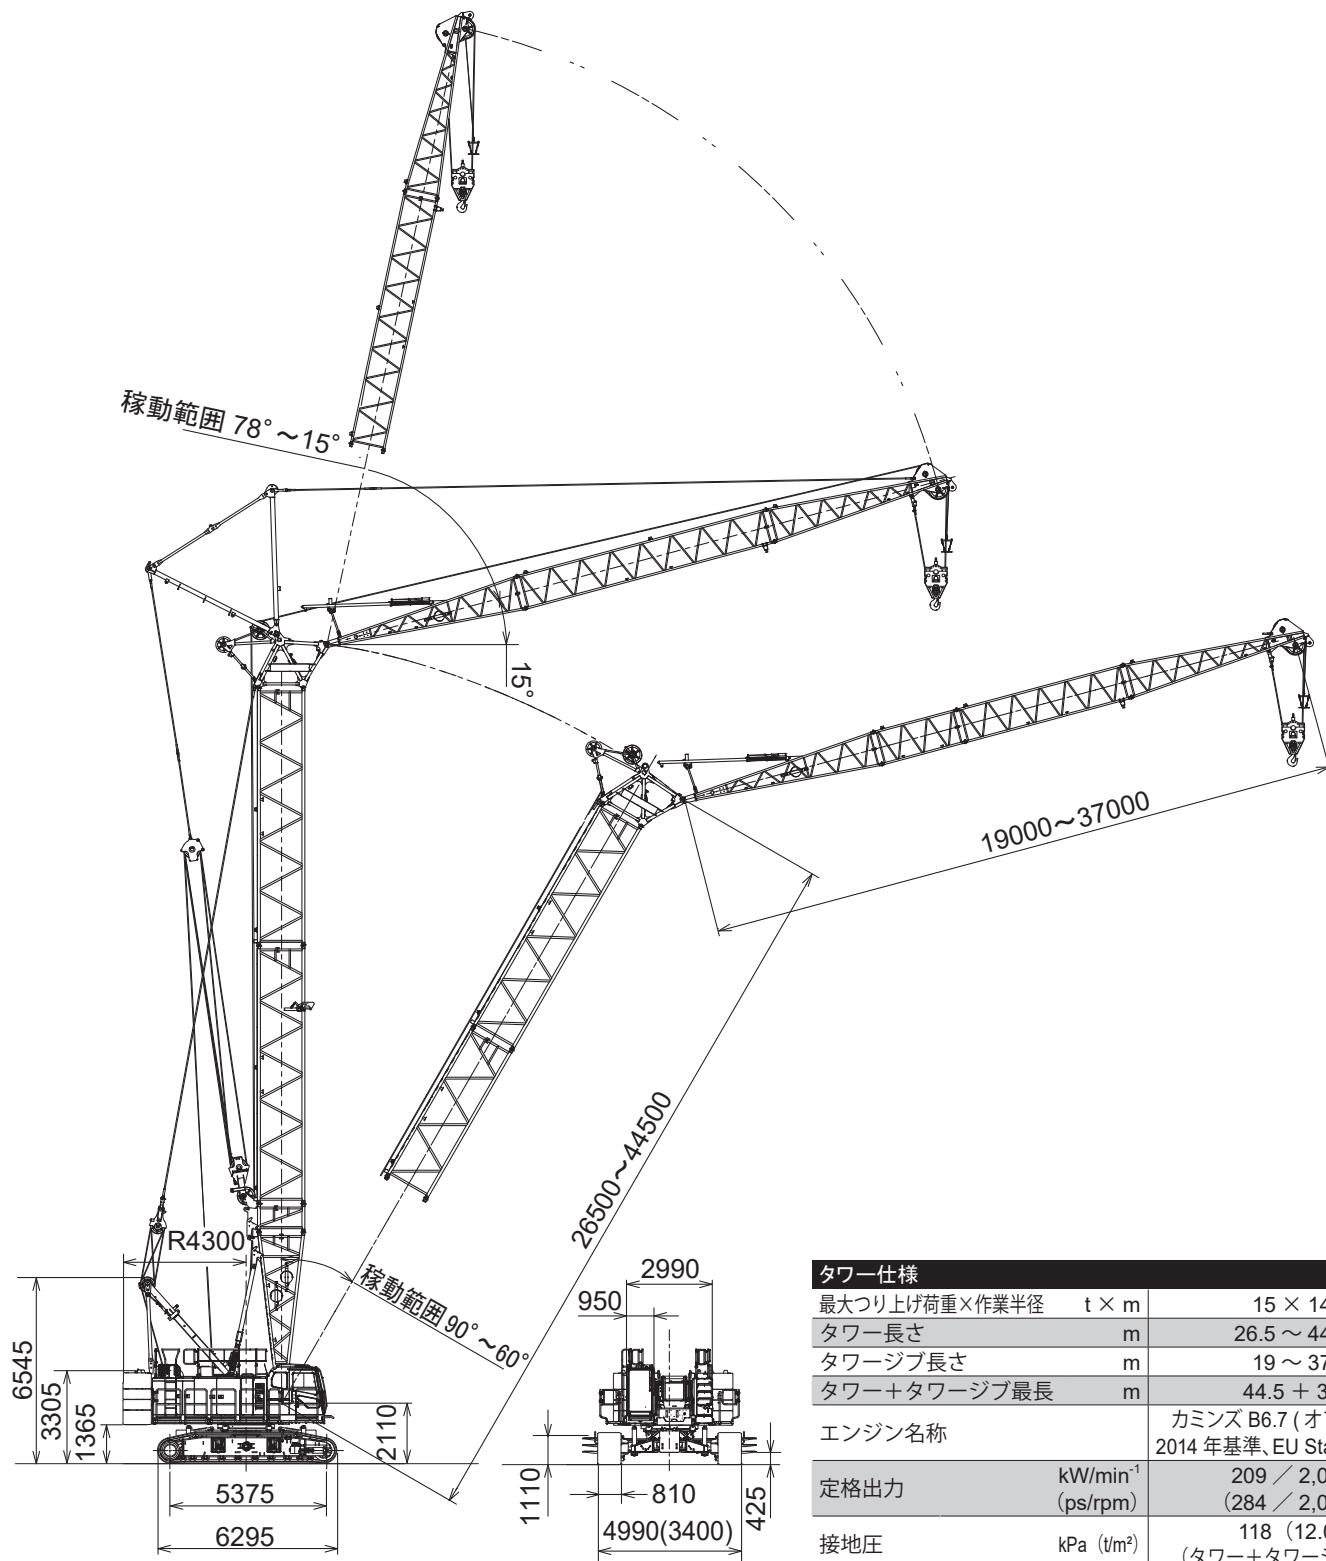寸法図／仕様



タワー仕様

最大つり上げ荷重×作業半径	t × m	15 × 14
タワー長さ	m	26.5 ~ 44.5
タワージブ長さ	m	19 ~ 37
タワー+タワージブ最長	m	44.5 + 37
エンジン名称	カミンズ B6.7 (オフロード法 2014年基準、EU Stage V 適合)	
定格出力	kW/min ⁻¹ (ps/rpm)	209 / 2,000 (284 / 2,000)
接地圧	kPa (t/m ²)	118 (12.0) (タワー+タワージブ最長)
全装備質量	t	約 105 (タワー+タワージブ最長)

【注】

単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

タワーの標準構成表

タワーブーム		タワーブーム	
タワー長さ (m)	タワーブーム構成	タワー長さ (m)	タワーブーム構成
26.5		38.5	
29.5		41.5	
32.5		44.5	
35.5			

ロープかしめ部の刻印により、ペンダントロープを判別して下さい。

図示省略寸法		
略記号	タワーブーム長さ (m)	備考
1	1	タワージブ下部スプレッド取付用
1.5	1.5	
3	3	
6	6	
9	9	
9B	9	オフセットスカイウォーク付
9C	9	レール付

ペンダントロープ				
略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印	
3	3	35.5	□・△・35.5・3・C	
6	6	35.5	□・△・35.5・6・C	
9	9	35.5	□・△・35.5・9・C	
3	3	30.0	□・△・30・3・C	
6	6	30.0	□・△・30・6・C	
9	9	30.0	□・△・30・9・C	

タワーブームとタワージブの組合せ								
ジブ長さ (m)		19	22	25	28	31	34	37
タワー長さ (m)	26.5	◎	◎	×	×	×	×	×
	29.5	◎	◎	◎	×	×	×	×
	32.5	◎	◎	◎	◎	×	×	×
	35.5	◎	◎	◎	◎	◎	×	×
	38.5	◎	◎	◎	◎	○	○	×
	41.5	◎	◎	○	○	○	○	○
	44.5	◎	○	○	○	○	○	○

表中の記号は下記の通りです。

◎: 90°～60° ラフィング可能

○: 90°～70° ラフィング可能

×: 使用不可

タワージブ	
タワージブ長さ (m)	タワージブ構成
19	
22	
25	
28	

タワージブ	
タワージブ長さ (m)	タワージブ構成
31	
34	
37	


ロープかしめ部の刻印により、タワージブペンダントロープを判別して下さい。

図示省略寸法		
略記号	タワージブ長さ (m)	備考
3	3	
6	6	
7	7	
9	9	

タワージブペンダントロープ				
略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印	
3	3	30.0	□・△・30・3・C	刻印
6	6	30.0	□・△・30・6・C	
9	9	30.0	□・△・30・9・C	
12.7	12.65	30.0	□・△・30・12.65・C	

作業範囲図

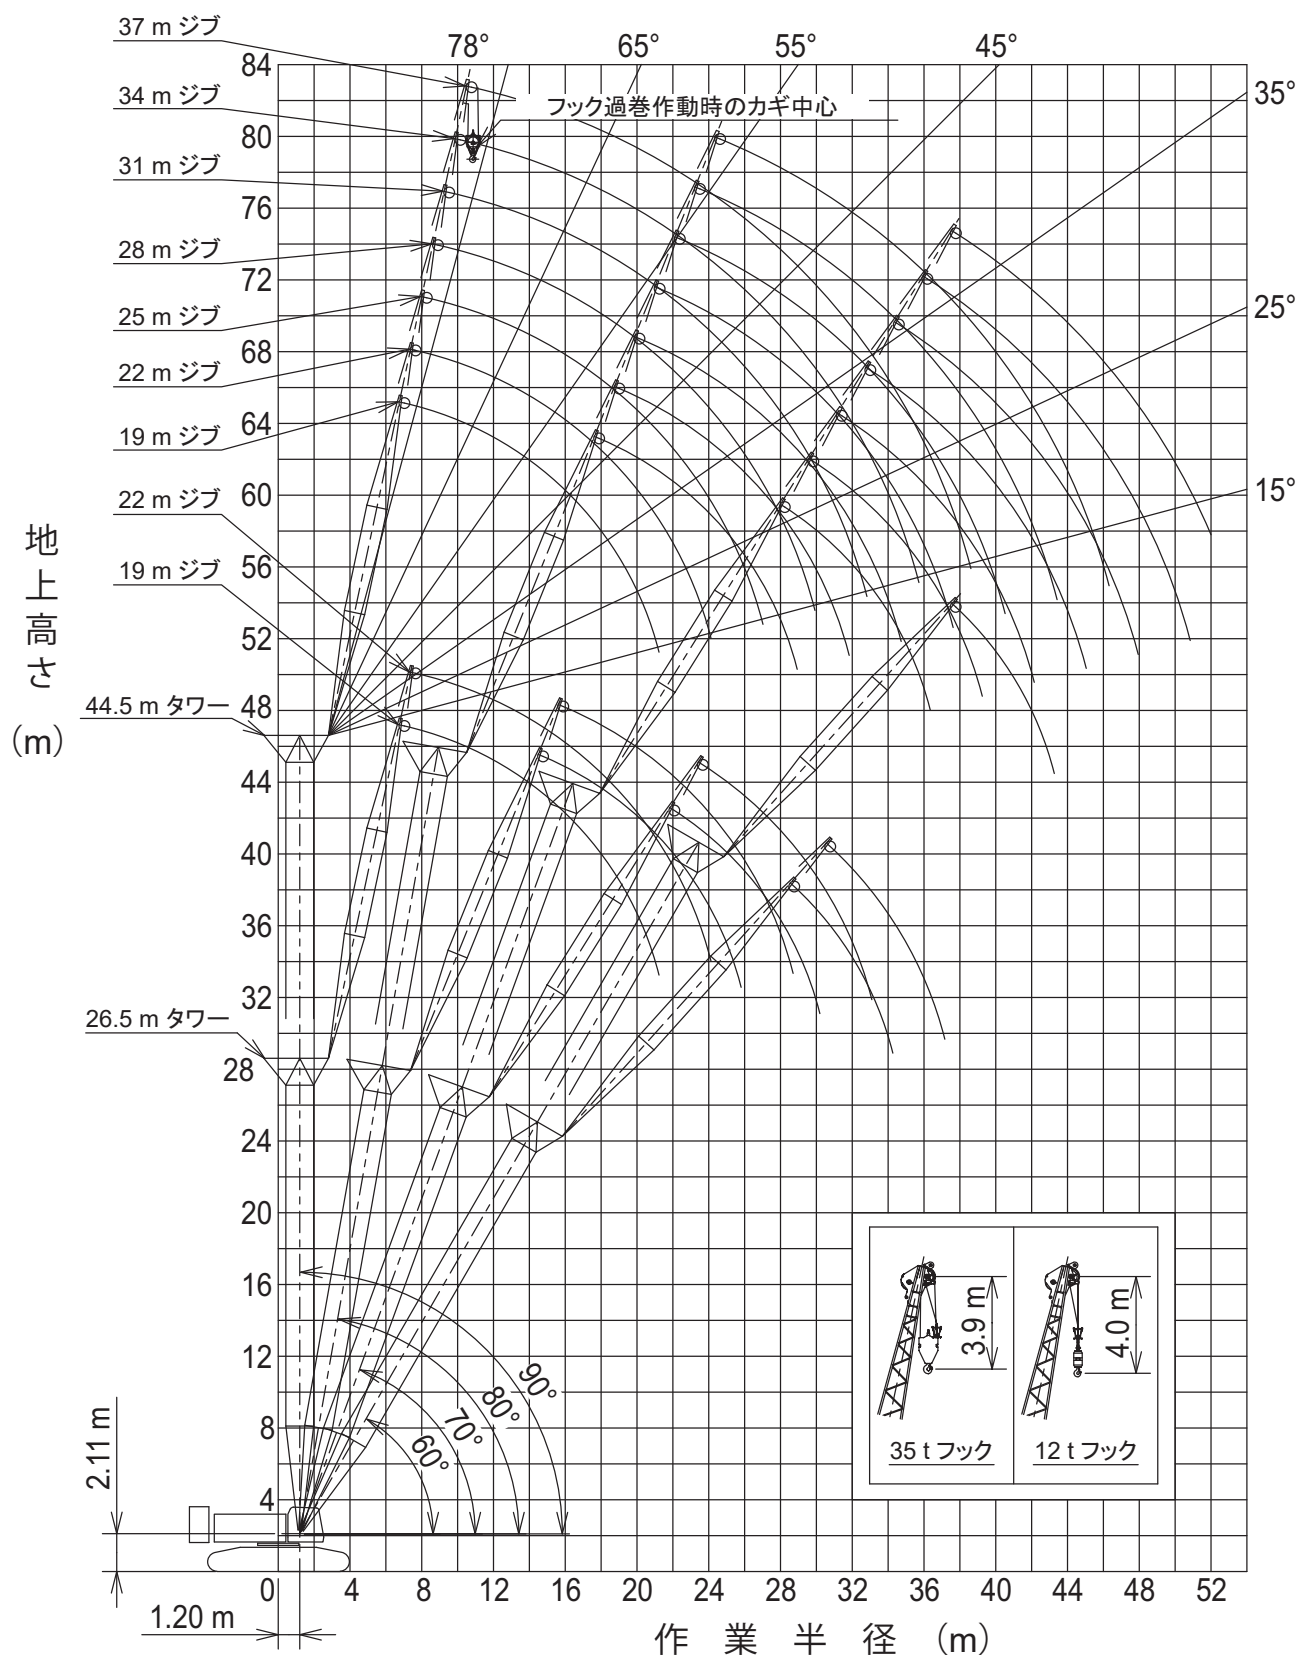タワーブーム



定格総荷重表

■ 26.5 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	26.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	19				22				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.5	15.00				8.2 m x 15.00 t				7.5
8	15.00				15.00				8
9	15.00				15.00				9
10	15.00				15.00	15.9 m x 13.90 t			10
12	15.00	14.8 m x 15.00 t			15.00	16.9 m x 13.90 t			12
14	15.00	15.00 t			15.00	16.9 m x 13.90 t			14
16	13.80	15.00	22.0 m x 8.65 t		13.80	13.90 t			16
18	12.00	13.00			11.90	12.90	23.6 m x 7.80 t		18
20	10.70	11.50	22.8 m x 8.65 t		10.50	11.30	7.80 t		20
22	21.7 m x 8.15 t	10.20	8.65 t	28.6 m x 5.60 t	9.30	10.10	24.5 m x 7.80 t		22
24		9.20	8.10	5.60 t	8.10	9.10	7.80 t	30.6 m x 4.95 t	24
26		8.20	7.50	29.3 m x 5.60 t	24.6 m x 7.40 t	8.20	7.30	4.95 t	26
28		26.1 m x 8.10 t	6.80	5.60 t	7.40 t	7.30	6.70	31.5 m x 4.95 t	28
30			6.10	5.50		29.0 m x 6.85 t	6.20	4.95 t	30
32			30.4 m x 5.95 t	5.10			5.70	4.90	32
34				4.70			33.3 m x 5.35 t	4.60	34
36				34.5 m x 4.60 t				4.30	36
38								37.4 m x 4.05 t	38

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5t（標準仕様）です。
- 表中の○○ m x ○○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 使用するフックは、以下の通りです。
2本掛・・・35t フック（フック質量 0.90t）
1本掛・・・12t フック（フック質量 0.51t）
- タワーブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 8の値が1.4 tを下回る範囲は作業できません。

タワー長さ	26.5m	29.5m	32.5m	35.5m	38.5m	41.5m	44.5m
差し引き荷重	0.1t	0.1t	0.1t	0.2t	0.2t	0.2t	0.2t

■ 29.5 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	29.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	19				22				ジブ長さ(m)
タワー角(°)									タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.5	15.00				8.2 m x				7.5
8	15.00				15.00 t				8
9	15.00				15.00				9
10	15.00	15.3 m x			15.00	16.4 m x			10
12	15.00	15.00 t			15.00	13.15 t			12
14	15.00	16.2 m x			15.00	17.4 m x			14
16	13.80	14.60 t	23.0 m x		13.80	13.15 t			16
18	12.00	12.80	7.85 t		11.90	12.70	24.6 m x		18
20	10.50	11.30	23.8 m x		10.50	11.10	7.00 t		20
22	21.7 m x	10.00	7.85 t		9.30	9.90	25.6 m x		22
24	8.15 t	9.00	7.80	30.1 m x	8.10	8.90	7.00 t		24
26		8.00	7.20	4.85 t	24.6 m x	8.10	6.90	32.1 m x	26
28		26.6 m x	6.50	30.8 m x	7.60 t	7.40	6.40	4.30 t	28
30		7.65 t	6.00	4.85 t		29.5 m x	5.90	33.0 m x	30
32			31.5 m x	4.70		6.85 t	5.40	4.30 t	32
34			5.60 t	4.40			4.90	4.20	34
36				4.10			34.4 m x	4.00	36
38							4.75 t	3.80	38
40								38.9 m x	40
								3.65 t	

単位:t

タワー長さ(m)	29.5				タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	25				ジブ長さ(m)
タワー角(°)					タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	作業半径(m)
7.5	8.8 m x				7.5
8	15.00 t				8
9	15.00				9
10	15.00				10
12	15.00	17.5 m x			12
14	15.00	11.70 t			14
16	13.70	18.7 m x			16
18	11.90	11.70 t			18
20	10.40	11.00	26.2 m x		20
22	9.30	9.90	6.30 t		22
24	8.40	8.90	27.3 m x		24
26	7.60	8.05	6.30 t		26
28	27.5 m x	7.30	6.20	34.2 m x	28
30	6.25 t	6.70	5.80	3.85 t	30
32		6.15	5.35	35.1 m x	32
34		32.4 m x	4.95	3.85 t	34
36		6.05 t	4.60	3.80	36
38			37.3 m x	3.60	38
40			4.30 t	3.40	40
42				41.8 m x	42
				3.20 t	

・ 注意事項は、57 ページを参照してください。

■ 32.5 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	32.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	19				22				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.6	15.00				8.2 m x				7.6
8	15.00				15.00 t				8
9	15.00				15.00				9
10	15.00	15.8 m x			15.00				10
12	15.00	13.45 t			15.00				12
14	15.00	16.7 m x			15.00	16.9 m x			14
16	13.90	13.45 t			13.80	12.40 t			16
18	12.00	12.50	24.1 m x		12.00	12.40			18
20	10.50	11.00	6.95 t		10.50	10.90	25.7 m x		20
22	21.8 m x	9.80	24.9 m x		9.30	9.70	6.25 t		22
24	8.55 t	8.80	6.95 t		8.10	8.70	26.6 m x		24
26		8.00	6.70	31.6 m x	24.7 m x	7.90	6.25 t		26
28		27.1 m x	6.20	4.30 t	7.65 t	7.20	6.00	33.6 m x	28
30		7.55 t	5.70	32.3 m x		6.50	5.60	3.75 t	30
32			5.20	4.30 t			5.20	34.5 m x	32
34			32.5 m x	4.00			4.80	3.75 t	34
36			5.05 t	3.70			35.4 m x	3.60	36
38				37.5 m x			4.50 t	3.40	38
40				3.45 t				3.20	40
42								40.4 m x	42
44								3.15 t	44

単位:t

タワー長さ(m)	32.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	25				28				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.6	8.9 m x				9.5 m x				7.6
8	15.00 t				15.00 t				8
9	15.00				15.00				9
10	15.00				15.00				10
12	15.00	18.1 m x			15.00				12
14	15.00	11.20 t			15.00	19.2 m x			14
16	13.80	19.2 m x			13.70	10.10 t			16
18	11.90	11.20 t			11.80	20.5 m x			18
20	10.50	10.80			10.40	10.10 t			20
22	9.30	9.70	27.2 m x		9.20	9.50			22
24	8.40	8.75	5.80 t		8.30	8.65			24
26	7.60	7.90	28.3 m x		7.50	7.80	28.8 m x		26
28	27.6 m x	7.20	5.80 t		6.90	7.10	5.30 t		28
30	6.20 t	6.55	5.50	35.7 m x	6.10	6.50	5.30		30
32		6.05	5.10	3.40 t	30.5 m x	5.95	5.00	37.7 m x	32
34		32.9 m x	4.70	36.6 m x	5.60 t	5.50	4.60	3.10 t	34
36		5.80 t	4.40	3.40 t		35.8 m x	4.30	38.7 m x	36
38			4.05	3.30		5.15 t	4.00	3.10 t	38
40			38.3 m x	3.10			3.70	3.00	40
42			4.00 t	2.90			41.2 m x	2.80	42
44				43.3 m x			3.50 t	2.60	44
46				2.75 t				2.40	46
48								46.2 m x	48
								2.35 t	

・注意事項は、57 ページを参照してください。

■ 35.5 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	35.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	19				22				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.6	15.00				8.2 m x				7.6
8	15.00				15.00 t				8
9	15.00				15.00				9
10	15.00	16.3 m x			15.00				10
12	15.00	13.00 t			15.00	17.5 m x			12
14	15.00	17.2 m x			15.00	11.55 t			14
16	14.00	13.00 t			13.90	18.5 m x			16
18	12.10	12.40			12.10	11.55 t			18
20	10.60	10.90			10.60	10.80	26.7 m x		20
22	21.8 m x	9.80	25.1 m x		9.50	9.75	5.85 t		22
24	8.65 t	8.80	6.50 t		8.40	8.75	27.6 m x		24
26		8.00	6.50		24.7 m x	7.90	5.85 t		26
28		27.6 m x	6.10		7.05 t	7.20	5.80		28
30		7.35 t	5.60	33.1 m x		6.60	5.50		30
32			5.10	3.80 t		30.5 m x	5.00	35.1 m x	32
34			33.5 m x	3.80		6.40 t	4.70	3.40 t	34
36			4.70 t	3.60			4.35	3.40	36
38				3.40			36.4 m x	3.20	38
40				39.0 m x			4.30 t	3.00	40
42				3.30 t				41.9 m x	42
44								2.80 t	44

タワー長さ(m)	35.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	25				28				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.6	8.9 m x								7.6
8	15.00 t				9.5 m x				8
9	15.00				15.00 t				9
10	15.00				15.00				10
12	15.00	18.6 m x			15.00				12
14	15.00	10.80 t			15.00	19.7 m x			14
16	13.90	19.8 m x			13.80	9.80 t			16
18	12.00	10.80 t			11.90	21.0 m x			18
20	10.60	10.70			10.50	9.80 t			20
22	9.40	9.60	28.3 m x		9.40	9.40			22
24	8.50	8.60	5.40 t		8.40	8.50	29.9 m x		24
26	7.70	7.75	29.3 m x		7.60	7.70	4.75 t		26
28	27.6 m x	7.05	5.40 t		7.00	7.00	31.1 m x		28
30	6.25 t	6.45	5.30		6.15	6.40	4.75 t		30
32		5.95	4.95	37.2 m x	30.5 m x	5.85	4.70		32
34		33.4 m x	4.55	3.05 t	5.65 t	5.40	4.45	39.2 m x	34
36		5.60 t	4.20	38.1 m x		5.00	4.10	2.65 t	36
38			3.90	3.05 t		36.3 m x	3.80	40.2 m x	38
40			39.3 m x	2.90		4.95 t	3.55	2.65 t	40
42			3.75 t	2.70			3.30	2.50	42
44				2.50			42.2 m x	2.30	44
46				44.8 m x			3.25 t	2.10	46
48				2.40 t				47.7 m x	48

タワー長さ(m)	35.5				タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	31				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	作業半径(m)
10	10.2 m x				10
12	13.50 t				12
14	13.50				14
16	13.50	20.8 m x			16
18	11.90	9.15 t			18
20	10.40	22.3 m x			20
22	9.30	9.15 t			22
24	8.40	8.40			24
26	7.60	7.55	31.5 m x		26
28	6.90	6.85	4.40 t		28
30	6.40	6.30	32.8 m x		30
32	5.90	5.75	4.40 t		32
34	33.4 m x	5.30	4.30		34
36	4.80 t	4.90	4.00	41.2 m x	36
38		4.55	3.70	2.25 t	38
40		39.2 m x	3.45	42.3 m x	40
42		4.40 t	3.20	2.25 t	42
44			3.00	2.10	44
46			45.1 m x	2.00	46
48			2.85 t	1.90	48
50				1.80	50
52				50.6 m x	52
				1.75 t	

・ 注意事項は、
57 ページを参照してください。

■ 38.5 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	38.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	19				22				ジブ長さ(m)
タワー角(°)									タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.6	15.00				8.3 m x				7.6
8	15.00				15.00 t				8
9	15.00				15.00				9
10	15.00	16.9 m x			15.00				10
12	15.00	12.40 t			15.00	18.0 m x			12
14	15.00	17.7 m x			15.00	11.15 t			14
16	14.00	12.40 t			14.00	19.0 m x			16
18	12.10	12.20			12.10	11.15 t			18
20	10.70	10.70	26.1 m x		10.60	10.60			20
22	21.8 m x	9.50	5.75 t		9.50	9.50	27.7 m x		22
24	8.85 t	8.60	26.9 m x		8.40	8.60	5.10 t		24
26		7.80	5.75 t		24.7 m x	7.75	28.6 m x		26
28		7.00	5.60	34.6 m x	7.15 t	7.05	5.10 t		28
30		28.1 m x	5.30	3.15 t		6.45	5.00	36.6 m x	30
32		6.95 t	4.90	35.3 m x		31.0 m x	4.80	2.75 t	32
34			4.50	3.15 t		6.20 t	4.40	37.5 m x	34
36			34.5 m x	3.10			4.10	2.75 t	36
38			4.40 t	2.90			37.4 m x	2.70	38
40				2.70			3.85 t	2.50	40
42				40.5 m x				2.30	42
44				2.65 t				43.4 m x	44
46								2.15 t	46

タワー長さ(m)	38.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	25				28				ジブ長さ(m)
タワー角(°)									タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.6	8.9 m x				9.6 m x				7.6
8	15.00 t				15.00 t				8
9	15.00				15.00				9
10	15.00				15.00				10
12	15.00				15.00				12
14	15.00	19.1 m x			15.00	20.2 m x			14
16	13.90	10.30 t			13.80	9.40 t			16
18	12.00	20.3 m x			12.00	21.5 m x			18
20	10.60	10.30 t			10.50	9.40 t			20
22	9.40	9.40			9.40	9.20			22
24	8.50	8.45	29.3 m x		8.40	8.35			24
26	7.70	7.60	4.90 t		7.60	7.55	30.9 m x		26
28	27.6 m x	6.95	30.4 m x		7.00	6.85	4.45 t		28
30	6.35 t	6.35	4.90 t		6.25	6.25	32.1 m x		30
32		5.80	4.60		30.5 m x	5.75	4.45 t		32
34		33.9 m x	4.30		5.75 t	5.30	4.20		34
36		5.40 t	4.00	38.7 m x		4.90	3.90		36
38			3.70	2.40 t		36.8 m x	3.60	40.7 m x	38
40			3.40	2.40		4.75 t	3.35	2.00 t	40
42			40.3 m x	2.20			3.10	2.00	42
44			3.35 t	2.20			43.2 m x	1.70	44
46				1.80			3.00 t	1.40	46
48				46.3 m x					48
				1.75 t					

タワー長さ(m)	38.5						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	31			34			ジブ長さ(m)
タワー角(°)							タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	90	80	70	作業半径(m)
	10.2 m x			10.9 m x			
10	13.50 t			11.50 t			10
12	13.50			11.50			12
14	13.50			11.50			14
16	13.50	21.4 m x		11.50			16
18	11.90	8.60 t		11.50	22.5 m x		18
20	10.50	22.8 m x		10.40	8.05 t		20
22	9.30	8.60 t		9.30	24.1 m x		22
24	8.40	8.20		8.30	8.05 t		24
26	7.60	7.40		7.50	7.30		26
28	6.90	6.75		6.90	6.60	34.1 m x	28
30	6.40	6.15	32.5 m x	6.30	6.00	3.70 t	30
32	5.90	5.65	4.10 t	5.80	5.50	35.5 m x	32
34	33.4 m x	5.20	4.10	5.40	5.05	3.70 t	34
36	4.85 t	4.80	3.80	4.50	4.65	3.65	36
38		4.45	3.50	36.3 m x	4.35	3.35	38
40		39.7 m x	3.25	4.25 t	4.05	3.10	40
42		4.20 t	3.00		3.75	2.85	42
44			2.80		42.6 m x	2.65	44
46			2.60		3.70 t	2.45	46
48			46.1 m x			2.30	48
50			2.60 t			49.0 m x	50
						2.25 t	

・注意事項は、
57 ページを参照
してください。

■ 41.5 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	41.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	19				22				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
7.6	15.00				8.3 m x				7.6
8	15.00				15.00 t				8
9	15.00				15.00				9
10	15.00				15.00				10
12	15.00	17.4 m x			15.00	18.5 m x			12
14	15.00	11.65 t			15.00	10.65 t			14
16	14.00	18.3 m x			14.00	19.5 m x			16
18	12.10	11.65 t			12.10	10.65 t			18
20	10.70	10.50			10.60	10.40			20
22	21.8 m x	9.30			9.50	9.30	28.7 m x		22
24	9.05 t	8.40	27.1 m x		8.40	8.40	4.95 t		24
26		7.60	5.40 t		24.7 m x	7.60	29.7 m x		26
28		6.80	5.40		7.25 t	6.95	4.95 t		28
30		28.7 m x	5.00	36.1 m x		6.35	4.90		30
32		6.50 t	4.60	2.95 t		31.6 m x	4.50	38.1 m x	32
34			4.30	36.8 m x		5.90 t	4.20	2.50 t	34
36			35.6 m x	2.95 t			3.90	39.0 m x	36
38			4.05 t	2.80			3.60	2.50 t	38
40				2.60			38.5 m x	2.40	40
42				2.40			3.50 t	2.20	42
44								2.00	44
46								44.9 m x	46
								1.90 t	

単位:t

タワー長さ(m)	41.5						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	25			28			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	90	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	90	80	70	作業半径(m)
7.6	8.9 m x			9.6 m x			7.6
8	15.00 t			15.00 t			8
9	15.00			15.00			9
10	15.00			15.00			10
12	15.00			15.00			12
14	15.00	19.6 m x		15.00			14
16	13.90	9.55 t		13.80	20.7 m x		16
18	12.00	20.8 m x		12.00	8.95 t		18
20	10.60	9.55 t		10.50	22.1 m x		20
22	9.40	9.10		9.40	8.95 t		22
24	8.50	8.30	30.3 m x	8.40	8.20		24
26	7.70	7.50	4.45 t	7.60	7.40	31.9 m x	26
28	27.6 m x	6.80	31.4 m x	7.00	6.70	4.10 t	28
30	6.45 t	6.20	4.45 t	6.30	6.10	33.1 m x	30
32		5.70	4.40	30.5 m x	5.60	4.10 t	32
34		5.25	4.10	5.85 t	5.20	4.00	34
36		34.5 m x	3.80		4.80	3.70	36
38		5.15 t	3.50		37.4 m x	3.40	38
40			3.25		4.55 t	3.15	40
42			41.4 m x			2.95	42
44			3.10 t			2.75	44
46						44.3 m x	46
						2.70 t	

・ 注意事項は、57 ページを参照してください。

■ 41.5 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	41.5						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	31			34			ジブ長さ(m)
タワー角(°)							タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	90	80	70	作業半径(m)
10	10.2 m x 13.50 t			10.9 m x 11.50 t			10
12	13.50			11.50			12
14	13.50			11.50			14
16	13.50	21.9 m x		11.50			16
18	11.90	8.20 t		11.50	23.0 m x		18
20	10.50	23.3 m x		10.40	7.45 t		20
22	9.30	8.20 t		9.30	24.6 m x		22
24	8.40	8.00		8.30	7.45 t		24
26	7.60	7.25		7.50	7.10		26
28	6.90	6.60	33.5 m x	6.90	6.45		28
30	6.40	6.00	3.75 t	6.30	5.90	35.1 m x	30
32	5.90	5.50	34.8 m x	5.80	5.40	3.30 t	32
34	33.4 m x	5.10	3.75 t	5.40	4.95	36.6 m x	34
36	4.90 t	4.70	3.60	4.55	4.55	3.30 t	36
38		4.35	3.30	36.3 m x	4.25	3.15	38
40		4.05	3.05	4.30 t	3.95	2.90	40
42		40.3 m x	2.80		3.65	2.70	42
44		4.00 t	2.60		43.1 m x	2.50	44
46			2.45		3.55 t	2.30	46
48			47.2 m x			2.15	48
50			2.35 t			2.00	50
52						50.1 m x	52
54						1.95 t	54

単位:t

タワー長さ(m)	41.5			タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	37			ジブ長さ(m)
タワー角(°)				タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	作業半径(m)
10	11.5 m x 9.50 t			10
12	9.50			12
14	9.50			14
16	9.50			16
18	9.50	24.1 m x		18
20	9.30	7.05 t		20
22	8.90	25.9 m x		22
24	8.40	7.05 t		24
26	7.60	7.00		26
28	6.90	6.35		28
30	6.40	5.75		30
32	5.90	5.25	36.7 m x	32
34	5.40	4.85	3.00 t	34
36	5.10	4.45	38.3 m x	36
38	4.60	4.10	3.00 t	38
40	39.2 m x	3.80	2.80	40
42	3.70 t	3.55	2.55	42
44		3.30	2.35	44
46		3.10	2.20	46
48			2.00	48
50			1.85	50
52			1.70	52
54			53.0 m x 1.65 t	54

・ 注意事項は、57 ページを参照してください。

■ 44.5 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	44.5						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	19			22			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	90	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)							作業半径(m)
7.7	15.00			8.3 m x			7.7
8	15.00			15.00 t			8
9	15.00			15.00			9
10	15.00			15.00			10
12	15.00	17.9 m x		15.00			12
14	15.00	10.90 t		15.00	19.0 m x		14
16	14.00	18.8 m x		14.00	10.05 t		16
18	12.10	10.90 t		12.10	20.1 m x		18
20	10.70	10.30		10.60	10.05 t		20
22	21.9 m x	9.30	28.2 m x	9.50	9.10		22
24	8.85 t	8.30	4.85 t	8.40	8.20	29.8 m x	24
26		7.60	29.0 m x	24.8 m x	7.50	4.35 t	26
28		6.90	4.85 t	7.10 t	6.80	30.7 m x	28
30		29.2 m x	4.70		6.20	4.35 t	30
32		6.45 t	4.40		5.70	4.20	32
34			4.00		32.1 m x	3.90	34
36			3.60		5.70 t	3.60	36
38			36.6 m x			3.40	38
40			3.45 t			39.5 m x	40
42						3.25 t	42
44				43.5 m x			44
46				1.90 t			46

単位:t

タワー長さ(m)	44.5						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	25			28			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	90	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)							作業半径(m)
8				9.6 m x			8
9	15.00			15.00 t			9
10	15.00			15.00			10
12	15.00			15.00			12
14	15.00	20.1 m x		15.00			14
16	13.90	9.15 t		13.70	21.3 m x		16
18	12.10	21.3 m x		12.00	8.30 t		18
20	10.60	9.15 t		10.50	22.6 m x		20
22	9.40	8.90		9.40	8.30 t		22
24	8.50	8.10		8.40	7.90		24
26	7.70	7.35	31.4 m x	7.70	7.25		26
28	27.7 m x	6.65	4.00 t	7.00	6.55	32.9 m x	28
30	6.40 t	6.10	32.4 m x	6.30	6.00	3.65 t	30
32		5.60	4.00 t	30.6 m x	5.50	34.1 m x	32
34		5.15	3.80	5.85 t	5.05	3.65 t	34
36		35.0 m x	3.60		4.70	3.40	36
38		4.95 t	3.30		37.9 m x	3.20	38
40			3.10		4.35 t	3.00	40
42			2.85			2.75	42
44			42.4 m x			2.50	44
46			2.80 t			45.3 m x	46
						2.30 t	

・ 注意事項は、57 ページを参照してください。

■ 44.5 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	44.5						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	31			34			ジブ長さ(m)
タワー角(°)							タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	90	80	70	作業半径(m)
10	10.3 m x 13.50 t			10.9 m x 11.50 t			10
12	13.50			11.50			12
14	13.50			11.50			14
16	12.85			11.50			16
18	11.90			11.35	23.5 m x		18
20	10.50	22.4 m x		10.40	7.05 t		20
22	9.30	7.80 t		9.30	25.1 m x		22
24	8.40	7.80		8.30	7.05 t		24
26	7.60	7.15		7.50	6.90		26
28	6.90	6.45		6.90	6.30		28
30	6.40	5.90		6.30	5.75		30
32	5.90	5.40	34.5 m x	5.80	5.25		32
34	33.5 m x	4.95	3.30 t	5.40	4.85	36.1 m x	34
36	4.85 t	4.60	3.30	4.60	4.45	2.90 t	36
38		4.25	3.10	36.4 m x	4.10	2.90	38
40		3.95	2.85	4.30 t	3.80	2.70	40
42		40.8 m x	2.60		3.55	2.50	42
44		3.85 t	2.40		43.7 m x	2.30	44
46			2.30		3.35 t	2.15	46
48			2.10			1.95	48
50			48.2 m x			1.80	50
52			2.10 t			51.1 m x	52
						1.65 t	


単位:t

タワー長さ(m)	44.5			タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	37			ジブ長さ(m)
タワー角(°)				タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	作業半径(m)
10	11.6 m x 9.50 t			10
12	9.50			12
14	9.50			14
16	9.50			16
18	9.50			18
20	9.20	24.6 m x		20
22	8.90	6.75 t		22
24	8.40	26.4 m x		24
26	7.60	6.75 t		26
28	6.90	6.20		28
30	6.40	5.65		30
32	5.90	5.15	37.7 m x	32
34	5.50	4.70	2.55 t	34
36	5.10	4.35	39.3 m x	36
38	4.65	4.00	2.55 t	38
40	39.3 m x	3.70	2.50	40
42	3.70 t	3.45	2.30	42
44		3.20	2.15	44
46		3.00	2.00	46
48		46.6 m x	1.80	48
50		2.95 t	1.60	50
52			1.40	52

・ 注意事項は、57 ページを参照してください。

クラムシェル仕様

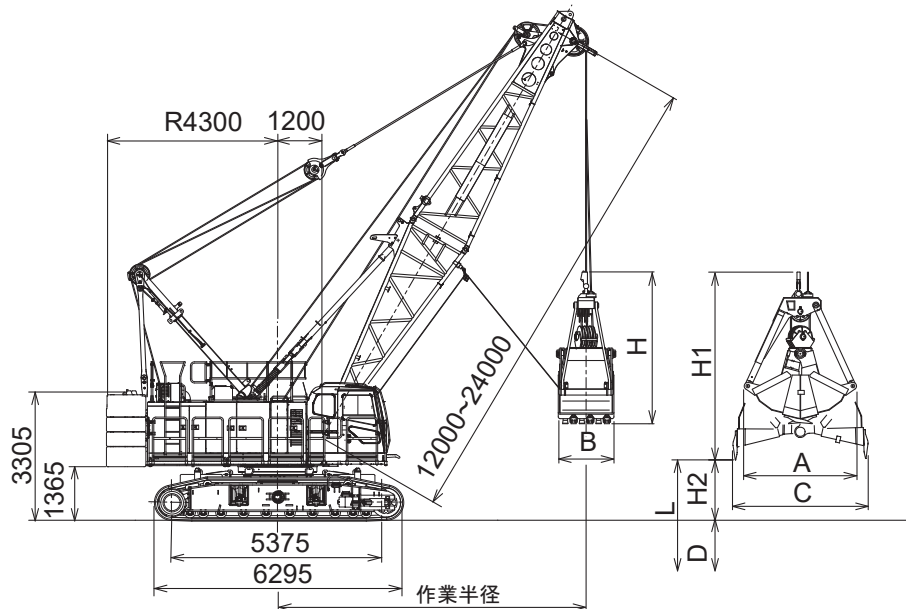寸法図／仕様



■作業範囲

ブーム長さ	m	12				15				18				21				24			
ブーム角度	°	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65
作業半径	m	11.6	10.4	8.8	7.1	14.0	12.5	10.5	8.4	16.5	14.6	12.3	9.6	19.0	16.7	14.0	10.9	21.4	18.8	15.7	12.2
許容グロス質量	t	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.3	10.0	10.0	10.0
揚程 L(D+H2)	m	37.2	38.8	40.2	41.4	38.8	40.9	42.6	44.0	40.4	42.9	45.0	46.7	42.0	44.9	47.4	49.3	43.6	47.0	49.8	52.0
最大掘削深さ D	m	36																			
開口地上高 H2	m	1.2	2.8	4.2	5.4	2.8	4.9	6.6	8.0	4.4	6.9	9.0	10.7	6.0	8.9	11.4	13.3	7.6	11.0	13.8	16.0

■仕様

クラムシェル仕様	
バケット容量	m ³ 2.5
クラムシェル許容グロス質量	t 10
ブーム長さ	m 12～24
最大掘削深さ	m 36
接地圧	kPa (t/m ²) 110 (11.2) (基本ブーム 2.5 m ³ バケット付)
全装備質量	t 約 98 (基本ブーム 2.5 m ³ バケット付)

【注】

- ・単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
- ・他の仕様は、クレーン仕様と同じです。

■バケット

容量 (m ³)	質量 (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	H1 (mm)
2.5	5.5	2,880	1,400	3,450	4,180	5,130

■定格総荷重表

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)				
	12	15	18	21	24
7	7.1 m x 10.00 t	8.4 m x 10.00 t			
8	10.00	10.00	9.6 m x 10.00 t		
9	10.00	10.00	10.00	10.9 m x 10.00 t	
10	10.00	10.00	10.00	10.00	12.2 m x 10.00 t
12	11.6 m x 10.00 t	10.00	10.00	10.00	10.00
14	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
16			10.00	10.00	10.00
18			16.5 m x 10.00 t	10.00	10.00
20			10.00	19.0 m x 10.00 t	10.00
22				10.00 t	21.4 m x 9.30 t

1. バケット単体質量は5.5tを超えてはいけません。
2. 作業半径は負荷時における旋回中心からつかみ物を含むバケットの重心までの水平距離です。
3. クラムシェル作業の定格総荷重は、転倒荷重の70%以内です。
4. 定格総荷重は次式による上限を示すもので、この値を超えないようにつかみ物に応じてバケットを選定してください。
定格総荷重＝バケット容量(m³)×つかみ物密度(t/m³)＋バケット質量(t)
5. つかみ物の種類により容積の異なるバケットを使用する場合でも上表の定格総荷重を超えてはなりません。
6. カウンタウエイトは、標準仕様(31.7 t)、ロアウエイトは標準仕様(7.5 t)です。
7. 表中の○○ m x○○ tは、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。



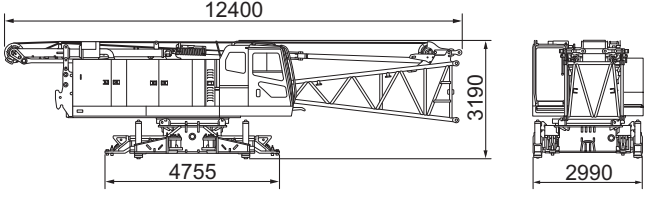


分解時の質量と外形寸法

質量・外形寸法一覧表

輸送に際しては、関係法規を順守してください。
「質量」は1ユニットあたりの質量を示しています。








分解時の質量と外形寸法

○：あり ×：なし

本 体		個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
本体	○	1		51100
下部ブーム	○			
タワーバックストップ	○			
フロントウインチワイヤロープ	○			
リヤウインチワイヤロープ	○			
起伏ウインチワイヤロープ	○			
クローラ	○			
ジャッキ	○			
フロート	×			
補助ウエイト	○			
本体	○	1		48600
下部ブーム	×			
タワーバックストップ	×			
フロントウインチワイヤロープ	○			
リヤウインチワイヤロープ	○			
起伏ウインチワイヤロープ	○			
クローラ	○			
ジャッキ	○			
フロート	×			
補助ウエイト	○			
本体	○	1		30000
下部ブーム	○			
タワーバックストップ	○			
フロントウインチワイヤロープ	○			
リヤウインチワイヤロープ	○			
起伏ウインチワイヤロープ	○			
クローラ	×			
ジャッキ	○			
フロート	×			
補助ウエイト	×			
本体	○	1		27500
下部ブーム	×			
タワーバックストップ	×			
フロントウインチワイヤロープ	○			
リヤウインチワイヤロープ	○			
起伏ウインチワイヤロープ	○			
クローラ	×			
ジャッキ	○			
フロート	×			
補助ウエイト	×			
クローラ		2		9600

- ・ハウス上面ハンドレール付きの場合は、本体質量が 160 kg 増加します。
- ・キャットウォーク付きの場合は、本体質量が 310 kg、上部旋回体幅が 210 mm 増加します。







分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
カウンタウエイト (A)	1		9420
カウンタウエイト (B)	2		6640
カウンタウエイト (C)	1		8980
ロアウエイト	2		3750
補助ウエイト	1		2000
下部ブーム (タワーバックストップ付)	1		1970
上部ブーム	1		1650





分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
3 m 中間ブーム	1		430
6 m 中間ブーム	1		690
9 m 中間ブーム	1		1000
9 m (9B) 中間ブーム (オフセットスカイウォーク付)	1		1130
9 m (9C) 中間ブーム (レール付)	1		1200
上部スプレッダ	1		490








分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
補助シーブ	1		340
下部ジブ (ジブストラット付)	1		580
上部ジブ	1		290
6 m 中間ジブ	1		190
下部タワーブーム 1m 中間ブーム付 (タワーバックストップ付)	1		2620
上部タワーブーム タワーガイドローラ付	1		1060

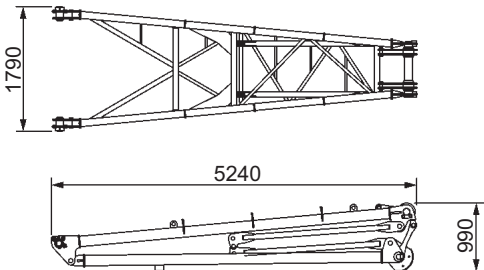



分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
タワーストラット	1		990
タワー上部スプレッド	1		330
タワー下部スプレッド	1		420
タワーガイドシーブ	1		340

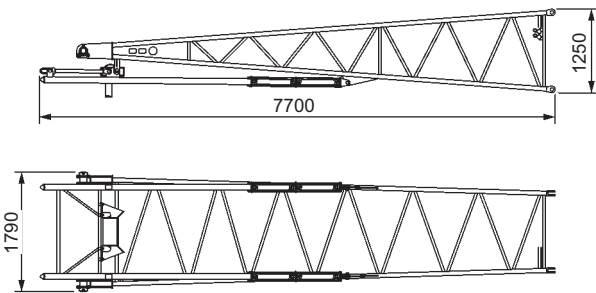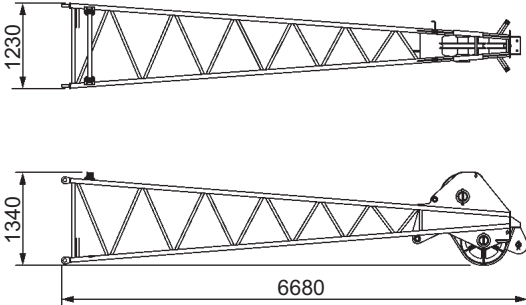分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
下部タワージブ (タワージブバックストップ付)	1		720
上部タワージブ	1		700
3 m 中間タワージブ	1		210
6 m 中間タワージブ	1		360
9 m 中間タワージブ	1		490
タワージブ連結装置 (タワー側)	1		120
タワージブ連結装置 (タワージブ側)	1		100

分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
90 t フック	1		1200
50 t フック	1		1170
35 t フック	1		900
12 t フック	1		510

装備品一覧

標準装備・オプション一覧

項 目		○：標準装備 ●：オプション —：設定無し		
		クレーン仕様	クレーン & タワー仕様	クラムシェル仕様
下部走行体	810 mm 一体シュー	○	○	○
	810 mm 低摩耗シュー	●	●	●
	ジャッキ	○	○	○
	クローラ伸縮装置	○	○	○
	昇降ステップ	○	○	○
	シュー緊張装置（油圧式）	●	●	●
	立ち入り禁止バー	●	●	●
上部旋回体	キャブ昇降キャットウォーク	○	○	○
	アンダーカバー（ベッド下面）	○	○	○
	前照灯（2 灯）	○	○	○
	前照灯（2 灯追加）	●	●	●
	バックミラー（左右）	○	○	○
	集中給脂装置（旋回輪用）	○	○	○
	ドラムフランジカバー	○	○	○
	オートアイドルストップ	○	○	○
	エコウインチ	○	○	○
	ドラムミラー	●	●	●
	ドラムライト	●	●	●
	ウインチロープ押さえ（フロントウインチ）	●	●	●
	ウインチロープ押さえ（リヤウインチ）	●	●	●
	ウインチロープ押さえ（第 3 ウインチ）	●	●	●
	キャットウォーク（折畳式・左右ハンドレール付）	○	○	○
	ハウス上面ハンドレール（折畳式）	○	○	○
	カウンタウエイト上ハンドレール※ ¹	●	●	●
キャブ	電動燃料ポンプ	●	●	●
	尿素用ビルジポンプ	●	●	●
	フロント、リヤフリー付きウインチ（ブレーキモード切替スイッチ、フリー増速装置付）	●	●	●
	第 3 ウインチ（フリー付・ロープ不含）	●	●※ ²	—
	エアコン	○	○	○
	サンバイザ	○	○	○
	サンシェード	○	○	○
	ウインドウオッシャ付ワイパ（前窓、天窓）	○	○	○
	マイク & スピーカ	○	○	○
	AM/FM ラジオ（時計付）	○	○	○
	室内灯	○	○	○
	カップホルダ	○	○	○
	24 V 電源ソケット（2 個）	○	○	○
	フロアカーベット	○	○	○
	水準器（キャブ・下部走行体）	○	○	○
	アームチェアレバー	○	○	○
	クロス操作レバー（レバーロック不付）	●	●	●
	フロント操作レバー（レバーロック付）	●	●	●
	フロント、リヤ操作レバー、ブレーキペダル入替え	●	●	●
	アクセルグリップ	○	○	○
	アクセルペダル（右側）	●	●	●
	ウインチ回転感知装置（フロント、リヤ、起伏）※ ³	○	○	○
	速度制御ダイヤル（フロント、リヤ、起伏、旋回）	○	○	○
	走行操作ペダル（フリー付時取付不可）	●	●	●
	ブーム起伏操作ペダル※ ⁴	●	●	●
	旋回ブレーキ操作ペダル※ ⁴	●	●	●
	消火器（ABC4 号）	●	●	●
	扇風機	●	●	●
	燃焼式ヒータ	●	●	●
	脱出用ハンマ	○	○	○

※¹ カウンタウエイト最上段のみ取付可能です。減トン時は、取り付けることができません。

※² 第 3 ウインチは、クレーン仕様でのみ使用できます。タワー仕様では使用できません。

※³ クロス操作レバー、フロント操作レバー時は装備できません。

※⁴ 同時に取付けることはできません。

○：標準装備 ●：オプション —：設定無し

項 目			クレーン仕様	クレーン & タワー仕様	クラムシェル仕様
ブーム・フック類	12 m 基本ブーム（下部ブーム：6 m、上部ブーム：6 m）		○	○	○
	3 m 中間ブーム		●	●	●
	6 m 中間ブーム		●	●	●
	9 m 中間ブーム		●	●	●
	10 m クレーンジブ専用部品一式 [10 m 基本ジブ、フック過巻防止装置、ジブマスト]		●	●	—
	6 m 中間クレーンジブ		●	●	—
	補助シーブ（1 車） [補助シーブ、フック過巻防止装置]		●	●	—
	44.5 m タワーブーム（下部タワーブーム：6 m、中間タワーブーム：1m、3 m、6 m、9 m × 3、上部タワーブーム：1.5 m）		—	○	—
	37 m タワージブ（下部タワージブ：7 m、中間タワージブ：9 m、6 m × 2、3 m、上部タワージブ：6 m）		—	○	—
	90 t フック（4 車）		○	○	—
	50 t フック（3 車）		●	●	—
	35 t フック（1 車）		●	○	—
	12 t フック		●	●	—
ワイヤロープ	フロントウインチ（φ 26）	モノロープ EP 3XF（40）	○	○	—
		P・S（19）+ 39XP・7	●	●	—
		IWRC 6 X WS（31）	—	—	○ ^{※5}
	リヤウインチ（φ 26）	モノロープ EP 3XF（40）	●	●	—
		P・S（19）+ 39XP・7	●	●	—
		IWRC 6 X P・WS（31）	—	○ ^{※6}	—
		IWRC 6 X WS（31）	—	—	○ ^{※7}
安全装置	第 3 ウインチ（φ 26）		●	●	—
	ブーム起伏ウインチ（φ 22.4）	モノロープ EP 3XF（40）	●	●	—
		P・S（19）+ 39XP・7	○	○	○
	IWRC 6 X P・WS（31）		○	○	○
	過負荷防止装置（M/L）		○	○	○
	M/L 外部表示灯		○	○	○
	ゲートロックレバー		○	○	○
	個別ウインチ操作レバーロック（フロント、リヤ、起伏、走行） ^{※8}		○	○	○
	オートドラムロック（起伏）		○	○	○
	ウインチドラムロック（フロント、リヤ）		○	○	○
	旋回ロック		○	○	○
	旋回警報装置		○	○	○
	走行警報装置		○	○	○
	自動スローダウン（緩停止）		○	○	○
	ブーム過巻防止装置		○	○	○
	第 2 過巻防止装置		○	○	○
	ボイスアラーム		○	○	○
	旋回ブレーキ掛け忘れ防止装置		○	○	○
	エンジン非常停止スイッチ（キャブ内）		○	○	○
	エンジン外部始動スイッチ		●	●	●
	揚程計		○	○	○
	旋回中立フリー / ブレーキモード切替		○	○	○
	フック過巻防止装置		○	○	●
	タワーストラット過巻防止装置		—	○	—
	タワージブ過巻防止装置		—	○	—
	タワージブ第 2 過巻防止装置		—	○	—
	タワージブ連結検出装置		—	○	—
	タワージブ姿勢検出装置		—	○	—
	過負荷防止装置（M/L）モード切替装置（左ハウス内）		●	●	○
	旋回角度制限装置		●	●	●
	風速計		○	○	—
	航空障害灯		●	●	—
	無線通話装置（1 対 2）		●	●	●
	上部タワージブつり荷監視カメラ		—	●	—
	ドラム & 後方監視カメラ		●	●	●
	サラウンドビューシステム ^{※9}		●	●	●
	天窓ガード		●	●	●

※ 5 開閉ロープ（φ 26 mm × 82 m）です。開閉、支持ロープ長さは 21 m ブーム、掘削 12 m を基準としています。

※ 6 タワージブ起伏ロープとして必須です。クレーンジブ仕様時でクレーンジブ、補助シーブ使用時の巻上ロープとしても使用可能です。

※ 7 支持ロープ（φ 26 mm × 70 m）です。開閉、支持ロープ長さは 21 m ブーム、掘削 12 m を基準としています。

※ 8 クロス操作レバー時は、フロント、リヤ、起伏に操作レバーロックが付きません。

※ 9 サラウンドビューシステム取付時は、後端半径が +160 mm 増加します。

○：標準装備 ●：オプション —：設定無し

項 目		クレーン仕様	クレーン & タワー仕様	コラムシェル仕様
共通部品	ブームバックストップ	○	○	○
	ブーム角度計	○	○	○
	ブームつりピース	○	○	○
	リモートセンシング（携帯通信端末・データロギング装置）	○	○	○
	組立用パッド※10	●	●	—
	減少カウンタウエイト仕様	●※11	●※11	—
	スカイウォーク（スタンション付）	●	●	—
	上部ブーム下面バッファ（プロテクタ）	●	●	●
	荷重表銘板（ホワイトボード、下部ブーム取付）	●	●	●
	差込式社名銘板（本体両側面）	●	●	●
	開閉・支持ロープ外れ防止装置	—	—	○
	油圧タグライン（6 × Fi（29）φ 10 mm × 55 m）	●※12	●※12	○
	リーピングウインチ（4 × F（30）φ 8 mm × 250 m）	●※12	●※12	—
	リーピングウインチ兼用 油圧タグライン	●※12	●※12	—
	油圧タグライン用（6 × Fi（29）φ 10 mm × 55 m） リーピング用（6 × Fi（29）φ 10 mm × 220 m）			
	分解組立用玉掛ロープ（カウンタウエイト、クローラ用）	●	●	●
	分割式ロープガイド（トップシーブ用）	●	●	●
	追加ガイドシーブ（1車）	●	●	●
	エアクリーナダブルエレメント	○	○	○
その他	追加予備品（作動油フィルタ）	●	●	●
	追加工具（大型ハンマ、クローバー、タガネ）	●	●	●
	標準付属工具	○	○	○
	標準予備品	○	○	○
	指定色塗装	●	●	●

※10 組立用パッドは以下のアタッチメントで必要になります。

標準仕様

<クレーン専用機>

- ・クレーンブーム長さ 57m 以上
- ・クレーンブーム長さ 54m 以上+補助シーブ
- ・クレーンジブ付クレーンブーム

		ジブ長さ (m)			
		10	16	22	28
ブーム長さ (m)	45				○
	48		○	○	○
	51	○	○	○	

<タワー併用機>

- ・クレーンブーム長さ 58m 以上
- ・クレーンブーム長さ 55m 以上+補助シーブ
- ・クレーンジブ付クレーンブーム

		ジブ長さ (m)			
		10	16	22	28
ブーム長さ (m)	46				○
	49		○	○	○
	52	○	○		

- ・タワーブーム長さ 41.5m 以上

減少カウンタウエイト仕様

<クレーン専用機>

- ・クレーンブーム長さ 45m 以上
- ・クレーンブーム長さ 42m 以上+補助シーブ

<タワー併用機>

- ・クレーンブーム長さ 43m 以上
- ・クレーンブーム長さ 43m 以上+補助シーブ

※11 減少カウンタウエイト仕様は、クレーンジブを除くクレーン仕様時のみ使用できます。

※12 ①油圧タグライン（最大ラインプル：2.9 kN（300 kgf））

②リーピングウインチ単品（最大ラインプル：11.8 kN（1,200 kgf））

③リーピングウインチ兼用油圧タグライン（最大ラインプル：2.9 kN（300 kgf））

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines for text entry, followed by a solid horizontal line at the bottom.

- カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなどして、安全に心掛けて下さい。
- つり上げ荷重 5 トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が必要です。
また、クレーン以外で使用する際は、該当する運転資格または講習等の終了証の取得者に限ります。

お問い合わせは…



住友重機械建機クレーン株式会社

<https://www.hsc-cranes.com>

