

SuperLandy
CX650
HYDRAULIC CRAWLER CRANE


Specifications

仕 様

HITACHI

■寸法図

単位:mm

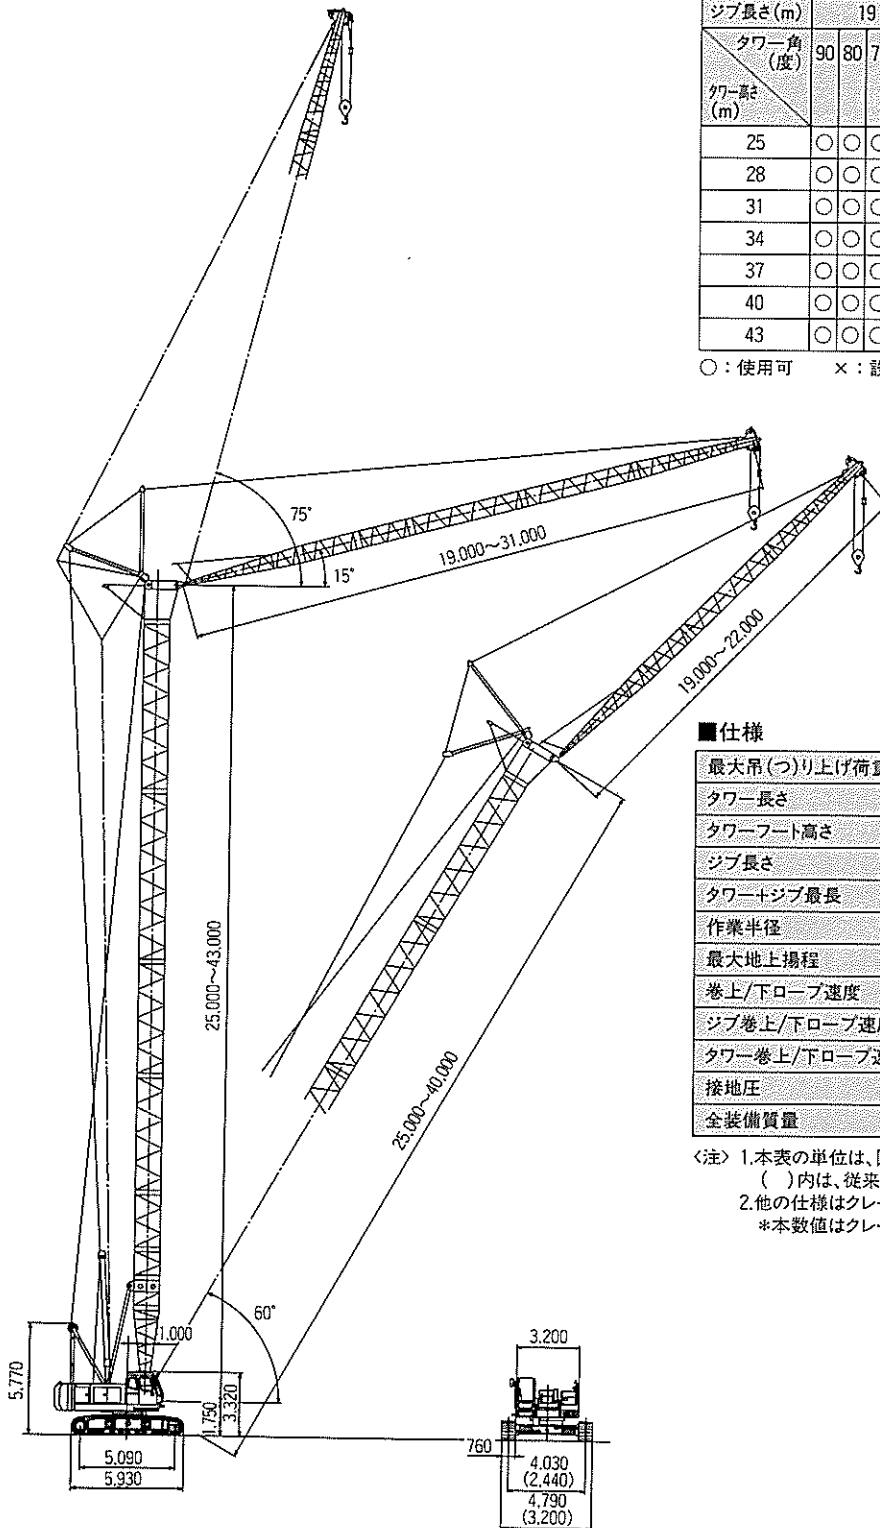

■タワー・ジブ構成

ジブ長さ (m)	19				22				25				28				31			
タワー角 (度)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60
タワー高さ (m)																				
25	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
37	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×
43	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×

○：使用可 ×：設定なし

■仕様

最大吊(つ)り上げ荷重	t×m	13.0×12.0 (25mタワー+19mジブ)
タワー長さ	m	25~43
タワーフット高さ	m	1.75
ジブ長さ	m	19~31
タワー+ジブ最長	m	43+31
作業半径	m	8.3~46.9
最大地上揚程	m	70.4
巻上/下ロープ速度	m/min	* 100/65/32
ジブ巻上/下ロープ速度	m/min	* 32
タワー巻上/下ロープ速度	m/min	* 53
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	86.3 (0.88)
全装備質量	t	73.6 (43mタワー+31mジブ)

〈注〉 1. 本表の単位は、国際単位計によるSI単位表示です。

()内は、従来の単位表示を併記したものです。

2. 他の仕様はクレーン仕様と同様です。

*本数値はクレーンモードの場合です。負荷により速度変化します。

()内はクローラ縮小時の寸法です。

25mタワー(2本掛)


■タワークレーン定格総荷重表

単位:t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)							
	19m				22m			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
8.3	13.00							
9.0	13.00				9.1m×13.00t			
10.0	13.00				13.00			
12.0	13.00				13.00			
14.0	11.70	15.0m×10.25t			11.65			
16.0	10.15	9.55			10.10	16.2m×9.35t		
18.0	8.55	8.35			8.85	8.30		
20.0	6.80	7.40			7.55	7.30		
22.0	20.7m×6.10t	6.55	6.05		6.25	6.50	23.7m×5.45t	
24.0		5.90	5.45		23.6m×5.20t	5.85	5.40	
26.0		25.0m×5.65t	4.95			5.30	4.90	
28.0			4.50	28.3m×4.10t		27.9m×4.85t	4.45	
30.0			29.2m×4.30t	3.80			4.10	30.4m×3.70t
32.0				3.50			3.75	3.45
34.0				33.0m×3.40t			32.1m×3.70t	3.20
35.9								3.00

- 〈注〉 1. 左表に示す定格総荷重は、水平堅土上定置荷役における値で転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際に吊(つ)り上げられる質量は、左表の定格総荷重からフックなどの吊り具一切の質量を差し引いた値です。フック質量15tフック………0.36t
3. 作業半径とは荷を吊った状態での旋回中心からの吊り荷の重心までの水平距離です。
4. カウンタウェイトは、23.8tです。
5. 巻上ロープ掛数1本掛で作業の場合は、6.5tフック(オプション用品)を使用ください。この際の定格総荷重は取扱説明書の「タワークレーン定格総荷重表(1本掛)」によってください。
6. 作業を行う時は必ずクローラを規定位置まで拡張してください。

■作業範囲図

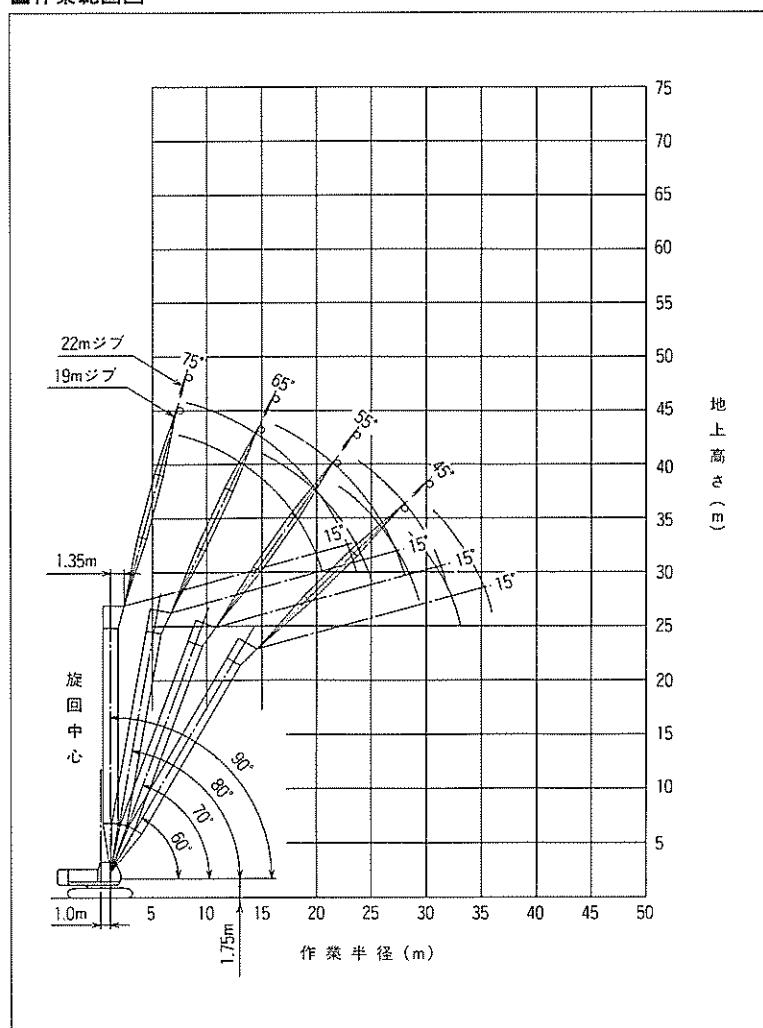

作業範囲は無負荷時の状態です。

28mタワー(2本掛)


■タワークレーン定格総荷重表

単位:t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)											
	19m				22m				25m			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
8.3	13.00											
9.0	13.00				9.2m×13.00t							
10.0	13.00				13.00				13.00			
12.0	13.00				13.00				13.00			
14.0	11.70	15.5m×9.75t			11.65				11.55			
16.0	10.10	9.45			10.05	16.7m×8.95t			10.00			
18.0	8.60	8.30			8.85	8.20			8.75	8.15		
20.0	6.80	7.30			7.60	7.25			7.70	7.15		
22.0	20.7m×6.05t	6.50	23.0m×5.60t		6.25	6.45			6.70	6.35		
24.0		5.85	5.35		23.6m×5.15t	5.80	24.7m×5.05t		5.65	5.70		
26.0		25.6m×5.40t	4.85			5.25	4.75		4.65	5.15	26.4m×4.55t	
28.0			4.40	29.8m×3.70t		4.80	4.35		26.5m×4.40t	4.70	4.25	
30.0			4.05	3.65	28.5m×4.70t	4.00	31.9m×3.30t		4.30	3.90		
32.0			30.2m×4.00t	3.40		3.65	3.30		31.3m×4.10t	3.60		
34.0				3.15		33.1m×3.50t	3.05			3.30	34.1m×2.95t	
36.0				34.5m×3.05t			2.85			3.05	2.75	
38.0							37.4m×2.70t				2.55	
40.0											2.35	
40.3											2.30	

※注記につきましては、25mタワーと同様です。

■作業範囲図

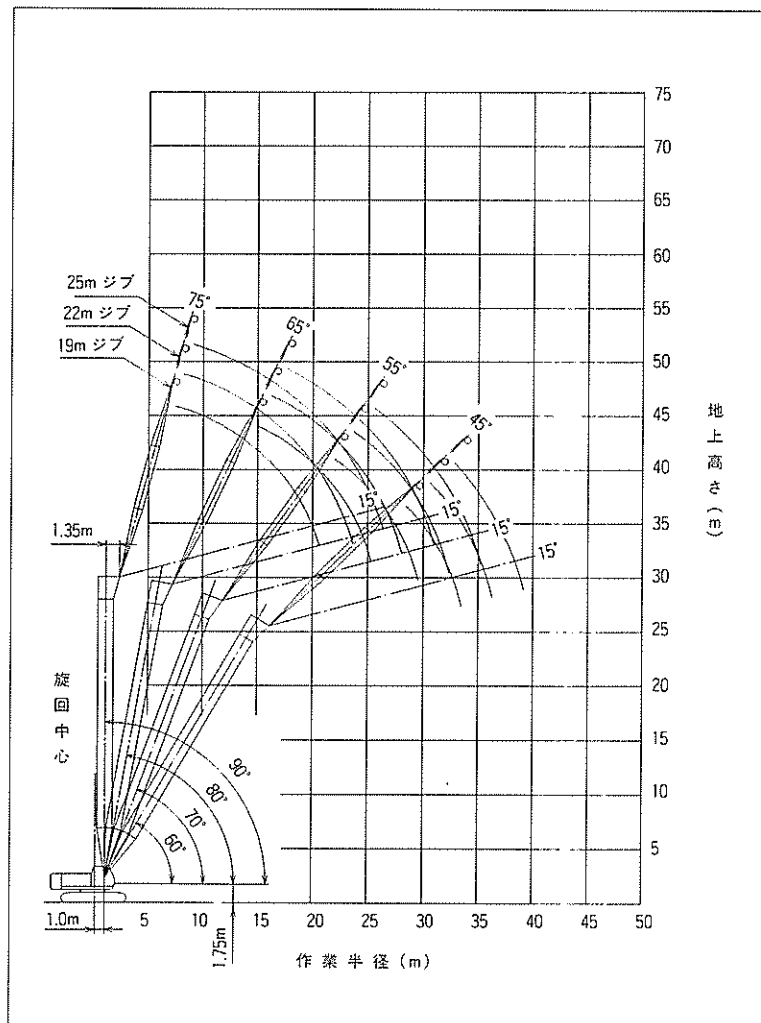

作業範囲は無負荷時の状態です。

31mタワー(2本掛)


■タワークレーン定格総荷重表

単位:t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)															
	19m				22m				25m				28m			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
8.4	13.00															
9.0	13.00				9.2m×13.00t											
10.0	13.00				13.00				10.1m×13.00t				10.9m×10.75t			
12.0	13.00				13.00				12.95				10.75			
14.0	11.70				11.65				11.55				10.75			
16.0	10.10	9.35			10.05	17.3m×8.50t			10.00				9.95			
18.0	8.60	8.20			8.85	8.10			8.75	18.5m×7.75t			8.70	19.8m×6.85t		
20.0	6.85	7.20			7.60	7.15			7.70	7.05			7.65	6.85		
22.0	20.7m×6.15t	6.40			6.25	6.35			6.70	6.25			6.80	6.20		
24.0		5.75	5.15		23.6m×5.20t	5.70	25.7m×4.65t		5.65	5.65			5.95	5.55		
26.0		5.25	4.70			5.20	4.60		4.65	5.10	27.4m×4.20t		5.10	5.05		
28.0		26.1m×5.20t	4.25			4.75	4.20		26.5m×4.40t	4.65	4.10		4.35	4.60	29.2m×3.80t	
30.0			3.90	31.3m×3.30t		29.0m×4.50t	3.85			4.25	3.75		29.4m×3.80t	4.20	3.70	
32.0			31.2m×3.75t	3.20			3.55	33.4m×2.95t		31.9m×3.95t	3.45			3.85	3.40	
34.0				2.95			3.30	2.85			3.20	35.6m×2.60t		3.60	3.10	
36.0				2.75			34.1m×3.25t	2.65			2.95	2.55		34.8m×3.45t	2.90	37.7m×2.35t
38.0								2.50			37.0m×2.85t	2.40			2.70	2.30
40.0								38.9m×2.40t				2.20			39.9m×2.50t	2.15
42.0												41.8m×2.10t				2.00
44.0																1.85
44.7																1.80

※注記につきましては、25mタワーと同様です。

■作業範囲図

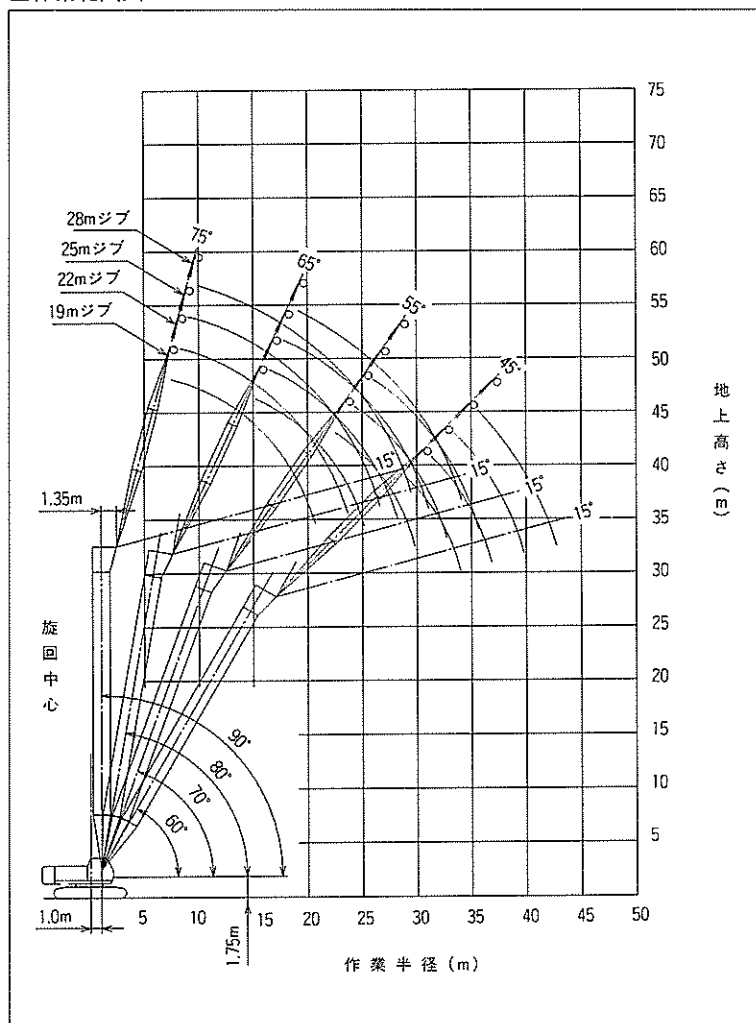

作業範囲は無負荷時の状態です。

34_mタワー (2本掛)

■タワークレーン定格総荷重表


単位:t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)															
	19m				22m				25m				28m			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
8.5	13.00															
9.0	13.00				9.3m×13.00t											
10.0	13.00				13.00				10.1m×13.00t				10.9m×10.60t			
12.0	13.00				13.00				12.60				10.60			
14.0	11.65				11.60				11.40				10.60			
16.0	10.10	16.5m×8.90t			10.05	17.8m×8.10t			10.00				9.90			
18.0	8.60	8.05			8.80	8.00			8.75	19.1m×7.35t			8.70			
20.0	6.85	7.10			7.60	7.05			7.70	6.95			7.65	20.3m×6.75t		
22.0	20.7m×6.20t	6.35			6.25	6.25			6.70	6.15			6.80	6.10		
24.0		5.70	25.0m×4.75t		23.6m×5.20t	5.65			5.65	5.55			5.95	5.50		
26.0		5.15	4.50			5.10	26.8m×4.30t		4.65	5.00			5.10	4.95		
28.0		26.6m×5.00t	4.10			4.65	4.05		26.5m×4.40t	4.55	28.5m×3.85t		4.35	4.50		
30.0			3.80			29.5m×4.35t	3.70			4.20	3.60		29.4m×3.80t	4.15	30.2m×3.50t	
32.0			3.50	32.8m×2.90t			3.40			3.85	3.30			3.80	3.25	
34.0			32.3m×3.45t	2.80			3.15	34.9m×2.60t		32.4m×3.80t	3.05			3.50	3.00	
36.0				2.60			35.2m×3.00t	2.50			2.85	37.1m×2.30t		35.3m×3.35t	2.75	
38.0				37.5m×2.45t				2.30			2.65	2.20			2.55	39.2m×2.05t
40.0								2.15			38.1m×2.60t	2.05			2.40	2.00
42.0								40.4m×2.10t				1.90			41.0m×2.30t	1.85
44.0												43.3m×1.85t				1.70
46.0																1.60
48.0																46.2m×1.55t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)			
	90°	80°	70°	60°
11.8	8.60			
12.0	8.60			
14.0	8.60			
16.0	8.15			
18.0	7.40			
20.0	6.75	21.6m×5.40t		
22.0	6.20	5.40		
24.0	5.65	5.40		
26.0	4.95	4.85		
28.0	4.30	4.40		
30.0	3.75	4.05	31.9m×3.15t	
32.0	3.30	3.70	3.15	
34.0	32.3m×3.20t	3.45	2.90	
36.0		3.20	2.70	
38.0		2.95	2.50	
40.0		38.2m×2.90t	2.30	41.3m×1.75t
42.0			2.15	1.70
44.0			43.9m×2.00t	1.55
46.0				1.45
48.0				1.35
49.1				1.30

※注記につきましては、25mタワーと同様です。

■作業範囲図

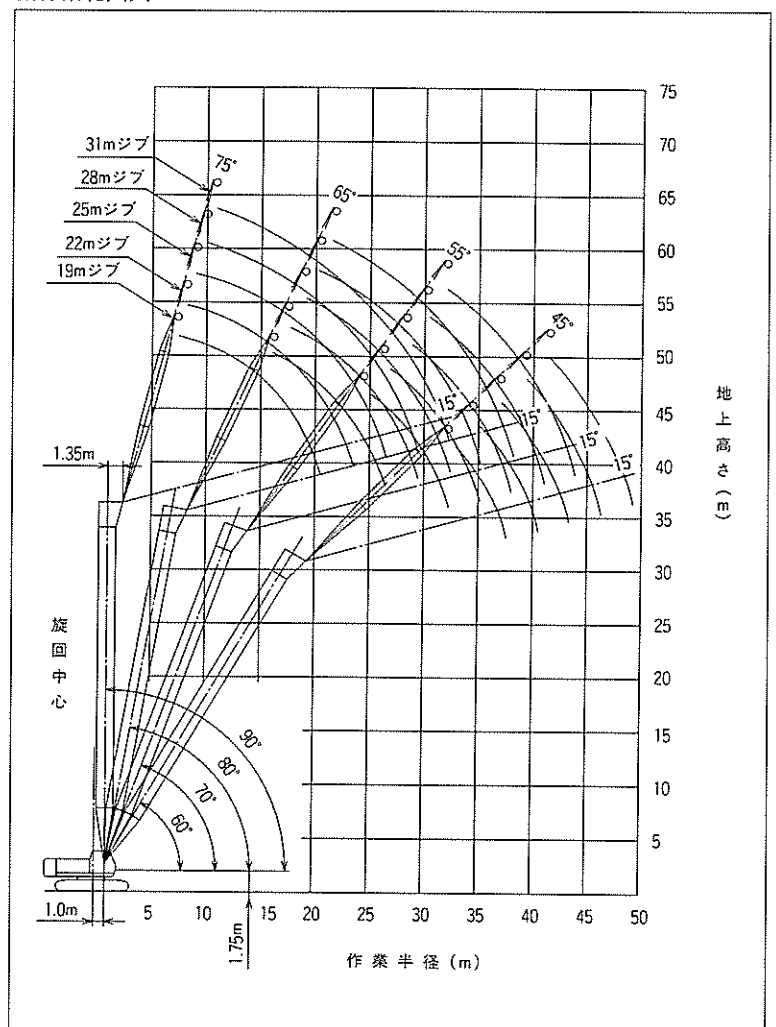

作業範囲は無負荷時の状態です。

37 mタワー(2本掛)

■タワークレーン定格総荷重表


単位:t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)															
	19m				22m				25m				28m			
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°
8.5	13.00															
9.0	13.00				9.3m×13.00t											
10.0	13.00				13.00				10.2m×13.00t				11.0m×10.45t			
12.0	13.00				12.75				12.20				10.45			
14.0	11.65				11.50				11.05				10.45			
16.0	10.10	17.0m×8.50t			10.05				9.95				9.75			
18.0	8.60	7.95			8.80	18.3m×7.75t			8.70	19.6m×7.00t			8.65			
20.0	6.85	7.00			7.60	6.95			7.65	6.85			7.60	20.8m×6.45t		
22.0	20.7m×6.25t	6.25			6.25	6.15			6.70	6.10			6.75	6.00		
24.0		5.60			23.6m×5.20t	5.55			5.65	5.45			5.95	5.40		
26.0		5.10	26.1m×4.35t			5.00	27.8m×3.95t		4.65	4.95			5.10	4.85		
28.0		27.1m×4.85t	4.00			4.60	3.90		26.5m×4.40t	4.50	29.5m×3.55t		4.35	4.45		
30.0			3.65			4.20	3.55			4.10	3.45		29.4m×3.75t	4.05	31.2m×3.20t	
32.0			3.35				3.30			3.80	3.20			3.75	3.10	
34.0			33.3m×3.20t	34.3m×2.60t			3.05			32.9m×3.65t	2.95			3.45	2.85	
36.0				2.40			2.80	36.4m×2.30t			2.70			35.8m×3.25t	2.65	
38.0				2.25			36.2m×2.75t	2.15			2.55	38.6m×2.00t			2.45	
40.0				39.0m×2.15t				2.00			39.1m×2.45t	1.90			2.30	40.7m×1.75t
42.0								41.9m×1.90t				1.75			2.15	1.65
44.0												1.60				1.50
46.0												44.8m×1.55t				1.40
47.7																1.30

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)		
	90°	80°	70°
11.8	8.50		
12.0	8.50		
14.0	8.50		
16.0	8.15		
18.0	7.40		
20.0	6.75		
22.0	6.20	22.1m×5.30t	
24.0	5.70	5.30	
26.0	4.90	4.80	
28.0	4.20	4.35	
30.0	3.70	3.95	
32.0	3.25	3.65	32.9m×2.90t
34.0	32.3m×3.20t	3.35	2.75
36.0		3.10	2.55
38.0		2.90	2.35
40.0		38.7m×2.85t	2.20
42.0			2.05
44.0			1.90
44.9			1.85

※注記につきましては、25mタワーと同様です。

■作業範囲図

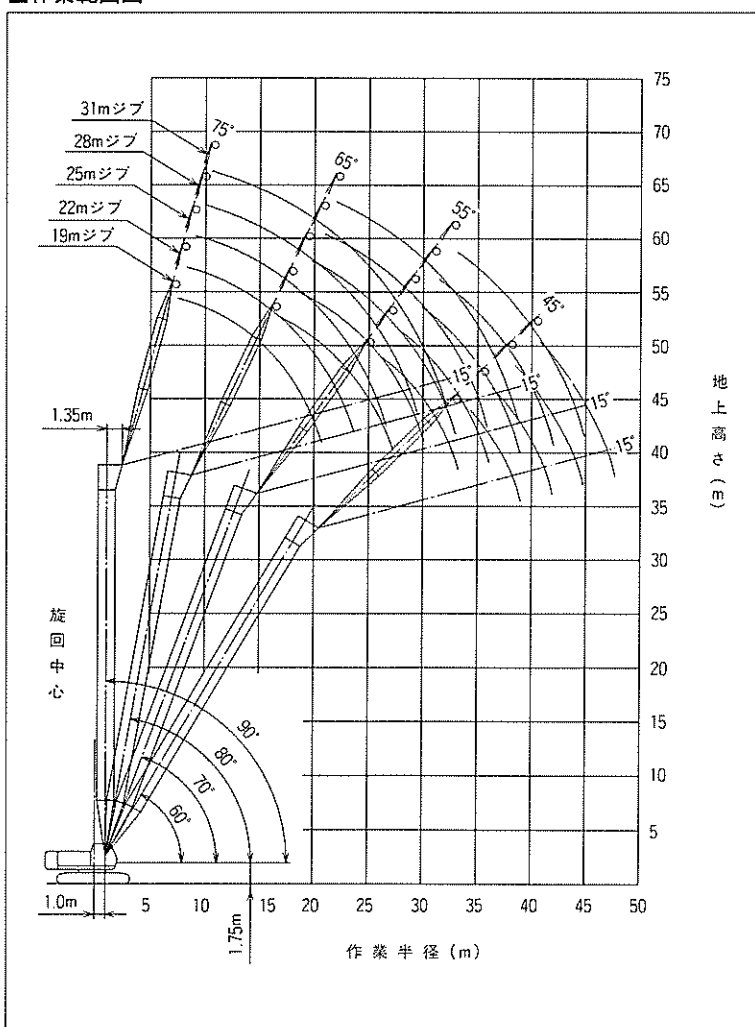

作業範囲は無負荷時の状態です。

40mタワー(2本掛)

■タワー・クレーン定格総荷重表


単位:t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)														
	19m				22m				25m				28m		
	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°	60°	90°	80°	70°
8.6	13.00														
9.0	13.00				9.4m×13.00t										
10.0	13.00				13.00				10.2m×12.25t				11.0m×10.35t		
12.0	12.85				12.35				11.85				10.35		
14.0	11.60				11.20				10.75				10.35		
16.0	10.05	17.6m×8.05t			10.00				9.85				9.50		
18.0	8.65	7.85			8.80	18.8m×7.35t			8.70				8.65		
20.0	6.85	6.90			7.60	6.80			7.65	20.1m×6.70t			7.60	21.4m×6.10t	
22.0	20.7m×6.25t	6.15			6.25	6.05			6.70	5.95			6.75	5.90	
24.0		5.50			23.6m×5.20t	5.45			5.65	5.35			5.95	5.30	
26.0		5.00	27.1m×3.95t			4.95			4.65	4.85			5.10	4.80	
28.0		27.6m×4.65t	3.80			4.50	28.8m×3.60t		26.5m×4.40t	4.40			4.35	4.35	
30.0			3.50			4.10	3.40		4.05	30.5m×3.25t			29.4m×3.75t	4.00	
32.0			3.20			30.5m×4.05t	3.15		3.70	3.05			3.65	32.2m×2.95t	
34.0			2.95	35.8m×2.25t			2.90			33.4m×3.50t			3.40	2.70	
36.0			34.3m×2.90t	2.20			2.70	37.9m×1.95t					3.15	2.50	
38.0				2.05			37.2m×2.55t	1.95						36.3m×3.10t	2.35
40.0				1.90				1.80					2.25	40.1m×1.60t	2.15
42.0				40.5m×1.85t				1.65					40.1m×2.20t	1.50	2.00
44.0								43.4m×1.55t					1.40		43.0m×1.95t
46.0													1.30		
46.3													1.25		

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)		
	90°	80°	70°
11.9	8.40		
12.0	8.40		
14.0	8.40		
16.0	8.15		
18.0	7.40		
20.0	6.75		
22.0	6.20	22.6m×5.25t	
24.0	5.65	5.20	
26.0	4.85	4.70	
28.0	4.15	4.25	
30.0	3.60	3.90	
32.0	3.20	3.55	
34.0	32.3m×3.10t	3.30	2.60
36.0		3.05	2.40
38.0		2.85	2.25
40.0		39.2m×2.70t	2.05
42.0			1.90
44.0			1.80
45.9			1.70

※注記につきましては、25mタワーと同様です。

■作業範囲図

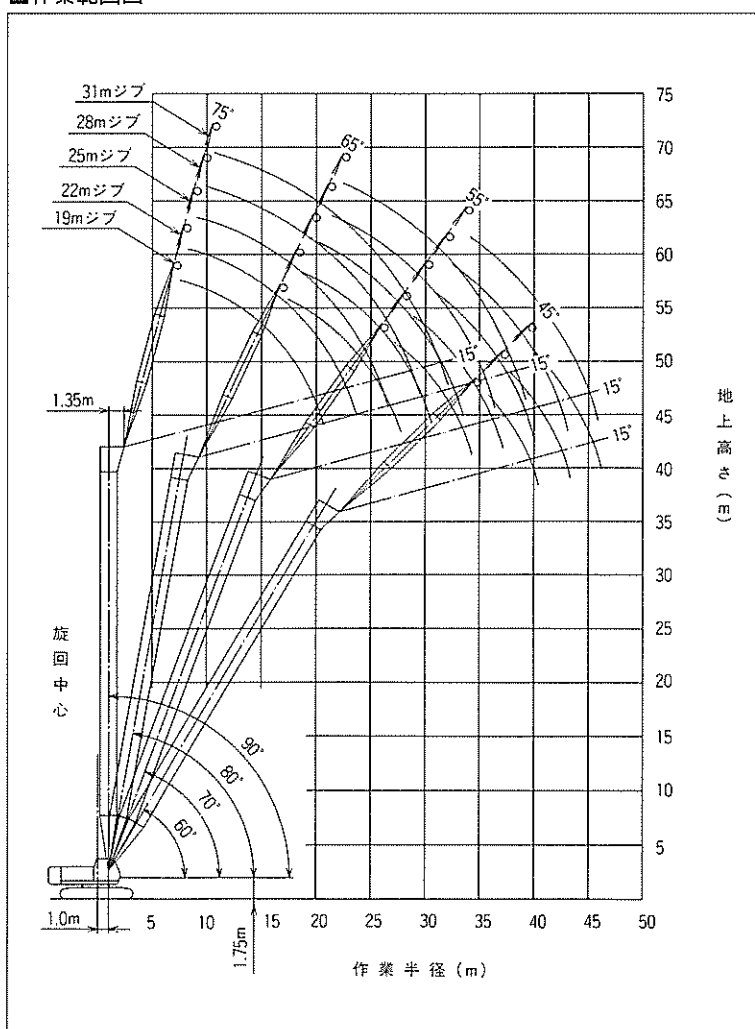

作業範囲は無負荷時の状態です。

43_mタワー(2本掛)


■タワークレーン定格総荷重表

単位:t

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)														
	19m			22m			25m			28m			31m		
	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°	90°	80°	70°
8.6	13.00														
9.0	13.00			9.4m×11.95t											
10.0	13.00			11.95			10.3m×10.75t			11.1m×9.65t			11.9m×8.35t		
12.0	12.40			11.80			10.75			9.65			8.35		
14.0	11.30			10.85			10.40			9.60			8.35		
16.0	10.05			9.95			9.60			9.15			8.15		
18.0	8.65	18.1m×7.65t		8.75	19.4m×6.95t		8.70			8.55			7.40		
20.0	6.85	6.75		7.60	6.70		7.65	20.6m×6.35t		7.60	21.9m×5.80t		6.75		
22.0	20.7m×6.25t	6.05		6.25	5.95		6.70	5.85		6.75	5.80		6.20	23.2m×5.25t	
24.0		5.40		23.6m×5.20t	5.35		5.65	5.25		5.95	5.20		5.60	5.10	
26.0		4.90			4.85		4.65	4.75		5.10	4.70		4.80	4.60	
28.0		4.50	28.1m×3.65t		4.40	29.8m×3.30t	26.5m×4.40t	4.30		4.35	4.25		4.15	4.15	
30.0		28.2m×4.45t	3.35		4.05	3.25		3.95	31.6m×2.95t	29.4m×3.75t	3.90		3.55	3.80	
32.0			3.05		31.1m×3.85t	3.00		3.65	2.90		3.60	33.3m×2.65t	3.10	3.50	
34.0						2.75		3.35	2.65		3.30	2.60	32.3m×3.05t	3.20	35.0m×2.35t
36.0			35.3m×2.70t			2.55			2.45		3.05	2.40		3.00	2.30
38.0						2.35			2.25		36.9m×2.95t	2.20		2.75	2.10
40.0						38.2m×2.30t			2.10			2.05		39.7m×2.60t	1.90
42.0									41.1m×2.05t			1.90			1.75
44.0												1.75			1.65
46.0															1.50
46.9															1.45

※注記につきましては、25mタワーと同様です。

■作業範囲図

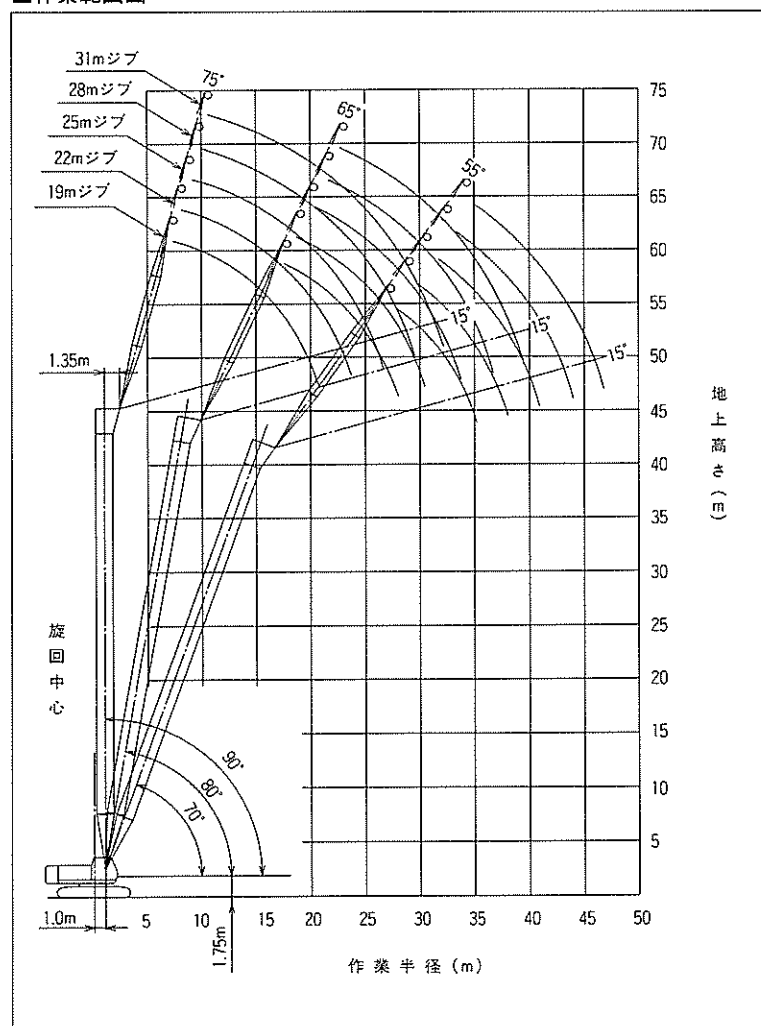

作業範囲は無負荷時の状態です。

■主ブーム定格総荷重表

単位:t

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)														
	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
3.5	65.00	3.6m× 65.00t													
4.0	65.00	64.80	4.2m× 61.70t												
4.5	58.30	57.95	57.75	4.7m× 55.25t											
5.0	52.05	51.90	51.80	51.75	5.3m× 47.05t										
5.5	44.80	44.60	44.50	44.45	44.35	5.8m× 40.80t									
6.0	39.25	39.05	38.95	38.90	38.80	38.70	6.4m× 35.05t	6.9m× 31.35t							
7.0	31.40	31.20	31.05	31.00	30.90	30.80	30.75	30.70	7.5m× 27.65t						
8.0	25.00	25.85	25.70	25.65	25.55	25.45	25.35	25.35	25.20	25.15	8.6m× 22.60t				
9.0	19.25	22.05	21.90	21.80	21.70	21.60	21.50	21.45	21.35	21.30	21.20	9.1m× 19.50t	9.7m× 18.90t		
10.0		19.15	19.00	18.90	18.80	18.70	18.60	18.55	18.40	18.35	18.25	18.20	18.10	10.2m× 17.50t	10.7m× 16.20t
12.0		11.6m× 15.00t	14.95	14.85	14.70	14.60	14.50	14.45	14.30	14.25	14.15	14.10	13.95	13.85	13.75
14.0			12.25	12.15	12.00	11.90	11.75	11.70	11.55	11.50	11.40	11.30	11.20	11.10	10.95
16.0			14.2m× 12.05t	10.20	10.05	9.95	9.80	9.75	9.60	9.50	9.45	9.35	9.20	9.10	9.00
18.0				16.8m× 9.60t	8.60	8.48	8.35	8.30	8.10	8.05	7.95	7.85	7.75	7.65	7.50
20.0					19.4m× 7.80t	7.35	7.20	7.15	6.95	6.90	6.80	6.70	6.55	6.45	6.35
22.0						6.45	6.30	6.20	6.05	5.95	5.85	5.75	5.65	5.55	5.40
24.0							5.55	5.50	5.30	5.20	5.10	5.00	4.90	4.80	4.65
26.0							24.6m× 5.35t	4.85	4.70	4.60	4.50	4.40	4.25	4.15	4.00
28.0								27.2m× 4.55t	4.20	4.05	3.95	3.85	3.70	3.60	3.40
30.0									29.8m× 3.80t	3.65	3.50	3.35	3.20	3.05	2.85
32.0										3.25	3.10	2.95	2.75	2.65	2.45
34.0										32.4m× 3.15t	2.75	2.55	2.40	2.25	2.05
36.0											35.0m× 2.55t	2.25	2.05	1.90	1.70
38.0												37.6m× 2.00t	1.75	1.60	1.40
40.0													1.50	1.35	

- 〈注〉 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上定置荷役における値で転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
 2. 実際に吊(つ)り上げられる質量は、上表の定格総荷重からフック等(など)の吊り具一切の質量を差し引いた値です。
 3. 作業半径とは荷を吊った状態での旋回中心からの吊り荷の重心までの水平距離です。
 4. カウンタウェイトは、23.8tです。
 5. 作業を行う時は必ずクローラを規定位置まで拡張してください。
 6. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値およびフックの質量は次の右表の通りです。

フック 容量 (t)	フック 質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)									
		10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
65.0	0.80	65.0	58.5	52.0	45.5	39.0	32.5	26.0	19.5	13.0	—
40.0	0.41				40.0	39.0	32.5	26.0	19.5	13.0	—
15.0	0.36								15.0	13.0	—
6.5	0.18										6.5

■補助ジブ定格総荷重表

単位:t

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)														
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	
4.4	6.50														
4.5	6.50														
5.0	6.50	6.50													
5.5	6.50	6.50	6.50												
6.0	6.50	6.50	6.50	6.1m×6.50t	6.6m×6.50t										
7.0	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	7.2m×6.50t	7.7m×6.50t								
8.0	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	8.3m×6.50t	8.8m×6.50t						
9.0	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	9.3m×6.50t	9.9m×6.50t				
10.0	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	10.5m×6.50t	11.0m×6.50t	11.5m×6.50t	
12.0	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	
14.0	12.7m×6.50t	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	
16.0		15.3m×6.50t	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	
18.0			17.9m×6.50t	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	
20.0				6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.45	6.35	6.20	
22.0				20.5m×6.50t	6.35	6.20	6.10	5.95	5.85	5.75	5.65	5.50	5.40	5.25	
24.0					23.1m×5.90t	5.45	5.35	5.20	5.10	5.00	4.90	4.75	4.65	4.50	
26.0						25.5m×4.95t	4.75	4.55	4.45	4.35	4.25	4.10	4.00	3.80	
28.0							4.20	4.05	3.95	3.80	3.70	3.50	3.40	3.20	
30.0							28.3m×4.15t	3.60	3.50	3.35	3.20	3.00	2.85	2.65	
32.0								30.8m×3.45t	3.05	2.90	2.75	2.55	2.40	2.20	
34.0									33.4m×2.80t	2.55	2.35	2.20	2.05	1.85	
36.0										2.20	2.00	1.85	1.70	1.50	
38.0											1.75	1.55	1.40		
40.0											38.6m×1.65t	1.30			

- 〈注〉 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上設置荷役における値で転倒荷重の78%以内、および移動クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
 2. 実際に吊(つ)り上げられる質量は、上表の定格総荷重からフック等(など)の吊り具一切の質量を差し引いた値です。

フック質量

65tフック	0.80t
40tフック	0.41t
15tフック	0.36t
6.5tフック	0.18t

3. 作業半径とは荷を吊った状態での旋回中心からの吊り荷の重心までの水平距離です。
 4. カウンタウェイトは、23.8tです。
 5. 作業を行う時は必ずクローラを規定位置まで拡張してください。

■補助ジブ付主ブーム定格総荷重表

単位:t

作業半径 (m)	ブーム長さ (m)													
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
3.6	65.00													
4.0	64.40	4.2m×61.30t												
4.5	57.55	57.35	4.7m×54.85t											
5.0	51.50	51.40	51.35	5.3m×46.65t										
5.5	44.20	44.10	44.05	43.95	5.8m×40.40t									
6.0	38.65	38.55	38.50	38.40	38.30	6.4m×34.65t	6.9m×30.95t							
7.0	30.80	30.65	30.60	30.50	30.40	30.35	30.30	7.5m×27.25t						
8.0	25.45	25.30	25.25	25.15	25.05	24.95	24.95	24.80	24.75	8.6m×22.20t				
9.0	21.65	21.50	21.40	21.30	21.20	21.10	21.05	20.95	20.90	20.80	9.1m×19.50t	9.7m×18.50t		
10.0	18.75	18.60	18.50	18.40	18.30	18.20	18.15	18.00	17.95	17.85	17.80	17.70	10.2m×17.10t	10.7m×15.80t
12.0	11.6m×14.60t	14.55	14.45	14.30	14.20	14.10	14.05	13.90	13.85	13.75	13.70	13.55	13.45	13.35
14.0		11.85	11.75	11.60	11.50	11.35	11.30	11.15	11.10	11.00	10.90	10.80	10.70	10.55
16.0		14.2m×11.65t	9.80	9.65	9.55	9.40	9.35	9.20	9.10	9.05	8.95	8.80	8.70	8.60
18.0			16.8m×9.20t	8.20	8.05	7.95	7.90	7.70	7.65	7.55	7.45	7.35	7.25	7.10
20.0				19.4m×7.40t	6.95	6.80	6.75	6.55	6.50	6.40	6.30	6.15	6.05	5.95
22.0					6.05	5.90	5.80	5.65	5.55	5.45	5.35	5.25	5.15	5.00
24.0						5.15	5.10	4.90	4.80	4.70	4.60	4.50	4.40	4.25
26.0							24.6m×4.95t	4.45	4.30	4.20	4.10	4.00	3.85	3.75
28.0								27.2m×4.15t	3.80	3.65	3.55	3.45	3.30	3.20
30.0									29.8m×3.40t	3.25	3.10	2.95	2.80	2.65
32.0										2.85	2.70	2.55	2.35	2.25
34.0										32.4m×2.75t	2.35	2.15	2.00	1.85
36.0											35.0m×2.15t	1.85	1.65	1.50
38.0												37.6m×1.60t	1.35	

- 〈注〉 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上定置荷役における値で転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
 2. 実際に吊(つ)り上げられる質量は、上表の定格総荷重からフック等(など)の吊り具一切の質量を差し引いた値です。
 3. 作業半径とは荷を吊った状態での旋回中心からの吊り荷の重心までの水平距離です。
 4. カウンタウェイトは、23.8tです。
 5. 作業を行う時は必ずクローラを規定位置まで拡張してください。
 6. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値およびフックの質量は次の右表の通りです。

フック 容量 (t)	フック 質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)									
		10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
65.0	0.80	65.0	58.5	52.0	45.5	39.0	32.5	26.0	19.5	13.0	—
40.0	0.41				40.0	39.0	32.5	26.0	19.5	13.0	—
15.0	0.36								15.0	13.0	—
6.5	0.18										6.5

■ジブ定格総荷重表

単位:t

ブーム長さ (m)	27						30					
ジブ長さ (m)	9		13.5		18		9		13.5		18	
オフセット角度 (°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)												
9.4	6.50											
10.0	6.50		11.0m×6.50t				6.50		11.5m×6.50t			
12.0	6.50	12.1m×6.50t	6.50		12.6m×5.90t		6.50	12.7m×6.50t	6.50		13.1m×5.90t	
14.0	6.50	6.50	6.50	15.0m×6.50t	5.70		6.50	6.50	6.50	15.6m×6.50t	5.80	
16.0	6.50	6.50	6.50	6.50	5.40	17.9m×4.30t	6.50	6.50	6.50	6.50	5.50	
18.0	6.50	6.50	6.50	6.25	5.15	4.30	6.50	6.50	6.50	6.35	5.25	18.5m×4.30t
20.0	6.50	6.50	6.50	5.85	4.95	4.15	6.50	6.50	6.50	6.00	5.05	4.20
22.0	6.40	6.50	6.50	5.55	4.75	4.05	6.30	6.45	6.50	5.70	4.85	4.10
24.0	5.60	5.70	5.80	5.25	4.55	3.95	5.55	5.65	5.70	5.40	4.65	4.00
26.0	4.95	5.05	5.15	5.00	4.40	3.85	4.90	5.00	5.05	5.15	4.50	3.90
28.0	4.45	4.50	4.60	4.75	4.25	3.65	4.35	4.40	4.50	4.65	4.35	3.75
30.0	3.95	4.00	4.10	4.25	4.10	3.50	3.90	3.95	4.05	4.15	4.15	3.60
32.0	3.55	3.60	3.70	3.80	3.80	3.35	3.45	3.50	3.60	3.75	3.75	3.45
34.0	33.3m×3.35t	33.8m×3.25t	3.35	3.40	3.45	3.20	3.10	3.15	3.25	3.35	3.35	3.30
36.0			3.05	3.10	3.15	3.10	35.9m×2.80t	2.80	2.95	3.00	3.05	3.20
38.0			37.5m×2.85t	2.80	2.85	2.95		36.4m×2.70t	2.65	2.70	2.75	2.90
40.0				38.3m×2.75t	2.60	2.65			2.35	2.40	2.50	2.60
42.0					41.7m×2.40t	2.40			40.1m×2.35t	40.9m×2.25t	2.25	2.30
44.0						42.8m×2.25t					2.00	2.05
46.0											44.3m×1.95t	45.4m×1.85t

■ジブ定格総荷重表

単位:t

ブーム長さ (m)	33						36					
ジブ長さ (m)	9		13.5		18		9		13.5		18	
オフセット角度 (°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)												
10.5	6.50						11.0m×6.50t					
12.0	6.50	13.2m×6.50t	12.1m×6.50t		13.7m×5.90t		6.50	13.7m×6.50t	12.6m×6.50t			
14.0	6.50	6.50	6.50		5.85		6.50	6.50	6.50		14.2m×5.90t	
16.0	6.50	6.50	6.50	16.1m×6.50t	5.60		6.50	6.50	6.50	16.7m×6.50t	5.65	
18.0	6.50	6.50	6.50	6.50	5.35	19.0m×4.30t	6.50	6.50	6.50	6.50	5.45	19.6m×4.25t
20.0	6.50	6.50	6.50	6.15	5.15	4.20	6.50	6.50	6.50	6.25	5.20	4.25
22.0	6.15	6.35	6.35	5.85	4.95	4.10	6.05	6.25	6.25	5.95	5.05	4.15
24.0	5.35	5.55	5.55	5.55	4.75	4.00	5.30	5.45	5.45	5.70	4.85	4.05
26.0	4.75	4.85	4.90	5.15	4.60	3.95	4.65	4.80	4.80	5.05	4.70	3.95
28.0	4.20	4.30	4.35	4.55	4.45	3.85	4.10	4.20	4.25	4.45	4.40	3.90
30.0	3.70	3.80	3.85	4.05	4.00	3.70	3.60	3.70	3.75	3.95	3.90	3.75
32.0	3.30	3.35	3.45	3.60	3.60	3.55	3.20	3.30	3.35	3.55	3.50	3.60
34.0	2.90	3.00	3.10	3.20	3.20	3.40	2.80	2.85	3.00	3.15	3.10	3.35
36.0	2.60	2.60	2.75	2.90	2.90	3.05	2.45	2.50	2.60	2.75	2.75	3.00
38.0	2.25	2.30	2.45	2.55	2.60	2.75	2.10	2.15	2.30	2.45	2.45	2.65
40.0	38.5m×2.20t	39.0m×2.15t	2.15	2.25	2.30	2.45	1.85	1.85	2.00	2.10	2.15	2.35
42.0			1.90	1.95	2.05	2.15	41.1m×1.70t	41.6m×1.65t	1.75	1.85	1.90	2.05
44.0			42.7m×1.85t	43.5m×1.75t	1.80	1.90			1.55	1.60	1.65	1.80
46.0					1.60	1.65			45.3m×1.40t	1.35	1.45	1.55
48.0					46.9m×1.50t	1.45				46.1m×1.35t		1.35

次頁へつづく

■ジブ定格総荷重表

単位:t

ブーム長さ (m)	39						42					
ジブ長さ (m)	9		13.5		18		9		13.5		18	
オフセット角度 (°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径 (m)												
11.6	6.50											
12.0	6.50		13.2m×6.50t				12.1m×6.50t		13.7m×6.50t			
14.0	6.50	14.3m×6.50t	6.50		14.7m×5.90t		6.50	14.8m×6.50t	6.50		15.3m×5.90t	
16.0	6.50	6.50	6.50	17.2m×6.50t	5.75		6.50	6.50	6.50	17.8m×6.50t	5.80	
18.0	6.50	6.50	6.50	6.50	5.50		6.50	6.50	6.50	6.50	5.60	
20.0	6.50	6.50	6.50	6.40	5.30	20.1m×4.25t	6.50	6.50	6.50	6.50	5.35	20.7m×4.25t
22.0	5.95	6.20	6.15	6.10	5.10	4.15	5.85	6.10	6.05	6.20	5.20	4.20
24.0	5.15	5.35	5.35	5.70	4.95	4.05	5.05	5.30	5.25	5.60	5.00	4.10
26.0	4.50	4.70	4.70	5.00	4.75	4.00	4.40	4.60	4.60	4.90	4.75	4.00
28.0	3.95	4.10	4.15	4.40	4.30	3.90	3.85	4.00	4.05	4.30	4.20	3.95
30.0	3.50	3.60	3.65	3.90	3.80	3.85	3.35	3.50	3.55	3.80	3.70	3.85
32.0	3.05	3.15	3.25	3.45	3.40	3.65	2.90	3.05	3.10	3.35	3.25	3.60
34.0	2.65	2.75	2.85	3.05	3.00	3.25	2.50	2.60	2.70	2.90	2.85	3.20
36.0	2.30	2.35	2.50	2.65	2.65	2.90	2.15	2.25	2.35	2.55	2.50	2.80
38.0	2.00	2.05	2.15	2.30	2.30	2.55	1.80	1.90	2.00	2.20	2.15	2.45
40.0	1.70	1.75	1.90	2.00	2.00	2.25	1.55	1.60	1.75	1.90	1.85	2.10
42.0	1.45	1.50	1.65	1.75	1.75	1.95	1.30	1.35	1.45	1.60	1.60	1.80
44.0			1.40	1.45	1.55	1.70				1.35	1.35	1.55
46.0					1.30	1.45						1.30

■ジブ定格総荷重表

単位:t

ブーム長さ (m)	45					
ジブ長さ (m)	9		13.5		18	
オフセット角度 (°)	10	30	10	30	10	30
作業半径 (m)						
12.7	6.50					
14.0	6.50	15.4m×6.50t	14.3m×6.50t		15.8m×5.90t	
16.0	6.50	6.50	6.50		5.85	
18.0	6.50	6.50	6.50	18.3m×6.50t	5.65	
20.0	6.50	6.50	6.50	6.50	5.45	21.2m×4.25t
22.0	5.75	6.00	5.95	6.30	5.25	4.20
24.0	4.95	5.20	5.15	5.50	5.10	4.10
26.0	4.30	4.50	4.50	4.80	4.60	4.05
28.0	3.70	3.90	3.90	4.20	4.05	3.95
30.0	3.20	3.40	3.40	3.70	3.55	3.90
32.0	2.70	2.90	2.95	3.25	3.10	3.50
34.0	2.30	2.45	2.55	2.80	2.70	3.05
36.0	1.95	2.10	2.15	2.40	2.30	2.65
38.0	1.65	1.75	1.85	2.05	2.00	2.30
40.0	1.35	1.45	1.55	1.75	1.70	2.00
42.0			1.30	1.45	1.45	1.70
44.0						1.45

〈注〉 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上定置荷役における値で転倒荷重の78%以内、および移動クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
 2. 実際に吊(つ)り上げられる質量は、上表の定格総荷重からフック等(など)の吊り具一切の質量を差し引いた値です。

フック質量

65tフック	0.80t
40tフック	0.41t
15tフック	0.36t
6.5tフック	0.18t

3. 作業半径とは荷を吊った状態での旋回中心からの吊り荷の重心までの水平距離です。
 4. 主ブームに対するジブの取付角度(オフセット角)は荷を吊った状態です。
 5. カウンタウェイトは、23.8tです。
 6. 作業を行う時は必ずクローラを規定位置まで拡張してください。

■ジブ付主ブーム定格総荷重表

単位:t

ブーム長さ (m)	27						30					
ジブ長さ (m)	9		13.5		18		9		13.5		18	
オフセット角度 (°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)												
6.4	34.45	34.00	34.20	33.60	33.85	33.05	6.9m×30.60t	6.9m×30.20t	6.9m×30.35t	6.9m×29.80t	6.9m×30.05t	6.9m×29.30t
7.0	30.05	29.65	29.75	29.25	29.45	28.75	30.05	29.65	29.80	29.25	29.45	28.75
8.0	24.65	24.30	24.40	23.95	24.10	23.50	24.65	24.30	24.40	23.95	24.10	23.50
9.0	20.75	20.50	20.55	20.15	20.25	19.75	20.75	20.45	20.55	20.15	20.25	19.75
10.0	17.85	17.60	17.60	17.30	17.35	16.90	17.85	17.60	17.60	17.30	17.35	16.90
12.0	13.75	13.55	13.50	13.25	13.25	12.95	13.70	13.50	13.50	13.25	13.25	12.90
14.0	11.00	10.85	10.80	10.55	10.50	10.25	10.95	10.80	10.75	10.55	10.50	10.25
16.0	9.05	8.90	8.80	8.65	8.55	8.35	9.00	8.85	8.80	8.60	8.55	8.35
18.0	7.55	7.45	7.35	7.20	7.10	6.95	7.50	7.40	7.30	7.15	7.10	6.90
20.0	6.40	6.30	6.20	6.10	5.95	5.80	6.35	6.25	6.15	6.05	5.95	5.80
22.0	5.50	5.40	5.30	5.20	5.05	4.95	5.45	5.35	5.25	5.15	5.05	4.90
24.0	4.75	4.70	4.55	4.50	4.30	4.20	4.70	4.65	4.50	4.40	4.25	4.10
26.0	24.6m×4.55t	24.6m×4.50t	24.6m×4.35t	24.6m×4.30t	24.6m×4.10t	24.6m×4.00t	4.10	4.00	3.85	3.75	3.55	3.45
27.2							3.75	3.65	3.50	3.40	3.20	3.15

■ジブ付主ブーム定格総荷重表

単位:t

ブーム長さ (m)	33						36					
ジブ長さ (m)	9		13.5		18		9		13.5		18	
オフセット角度 (°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)												
7.5	27.00	26.65	26.75	26.25	26.50	25.80						
8.0	24.50	24.20	24.30	23.85	24.00	23.40	24.45	24.10	24.20	23.75	23.95	23.35
9.0	20.65	20.35	20.40	20.00	20.15	19.65	20.60	20.30	20.35	19.95	20.10	19.60
10.0	17.70	17.45	17.50	17.15	17.25	16.80	17.65	17.40	17.45	17.10	17.20	16.75
12.0	13.60	13.40	13.35	13.10	13.15	12.80	13.50	13.30	13.30	13.05	13.10	12.75
14.0	10.80	10.65	10.60	10.40	10.40	10.10	10.75	10.60	10.55	10.35	10.35	10.05
16.0	8.85	8.70	8.65	8.45	8.40	8.20	8.80	8.65	8.60	8.40	8.35	8.15
18.0	7.35	7.25	7.15	7.00	6.95	6.75	7.30	7.15	7.10	6.95	6.90	6.70
20.0	6.20	6.10	6.00	5.90	5.80	5.65	6.15	6.05	5.95	5.80	5.75	5.55
22.0	5.30	5.20	5.10	5.00	4.90	4.70	5.20	5.10	5.05	4.90	4.80	4.60
24.0	4.55	4.45	4.35	4.20	4.05	3.90	4.45	4.35	4.25	4.10	3.95	3.80
26.0	3.90	3.80	3.65	3.55	3.40	3.25	3.75	3.65	3.55	3.40	3.25	3.15
28.0	3.30	3.20	3.05	3.00	2.80	2.70	3.15	3.10	2.95	2.85	2.70	2.55
30.0	29.8m×2.85t	29.8m×2.80t	29.8m×2.65t	29.8m×2.55t	29.8m×2.35t	29.8m×2.30t	2.65	2.60	2.45	2.35	2.20	2.10
32.0							2.25	2.20	2.05	1.95	1.75	1.70
32.4							2.15	2.10	1.95	1.90	1.70	1.60

次頁へつづく

■ジブ付主ブーム定格総荷重表

単位:t

ブーム長さ (m)	39						42					
ジブ長さ (m)	9		13.5		18		9		13.5		18	
オフセット角度 (°)	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径 (m)												
8.6	21.90	21.60	21.70	21.30	21.45	20.90						
9.0	20.50	20.20	20.30	19.90	20.05	19.50	9.1m×19.50t	9.1m×19.50t	9.1m×19.50t	9.1m×19.50t	9.1m×19.50t	9.1m×19.15t
10.0	17.55	17.30	17.35	17.00	17.10	16.65	17.50	17.25	17.30	16.95	17.05	16.60
12.0	13.45	13.25	13.25	12.95	13.00	12.65	13.35	13.15	13.15	12.90	12.95	12.60
14.0	10.65	10.50	10.50	10.25	10.25	9.95	10.60	10.40	10.40	10.20	10.20	9.90
16.0	8.70	8.55	8.50	8.30	8.30	8.05	8.60	8.45	8.40	8.25	8.20	7.95
18.0	7.20	7.10	7.00	6.85	6.80	6.60	7.10	7.00	6.95	6.75	6.75	6.50
20.0	6.05	5.95	5.85	5.70	5.65	5.50	5.95	5.85	5.80	5.65	5.55	5.40
22.0	5.10	5.00	4.95	4.80	4.70	4.50	5.00	4.90	4.85	4.70	4.60	4.40
24.0	4.35	4.25	4.10	4.00	3.85	3.70	4.20	4.10	4.00	3.85	3.75	3.55
26.0	3.65	3.55	3.40	3.30	3.15	3.00	3.50	3.40	3.30	3.15	3.05	2.90
28.0	3.05	2.95	2.85	2.75	2.60	2.45	2.90	2.80	2.70	2.60	2.45	2.30
30.0	2.55	2.45	2.35	2.25	2.10	1.95	2.40	2.30	2.20	2.10	1.95	1.80
32.0	2.10	2.05	1.90	1.80	1.65	1.55	1.95	1.90	1.75	1.65	1.50	1.40
34.0	1.75	1.70	1.55	1.45	1.30		1.60	1.50	1.35	1.30		
35.0	1.55	1.50	1.35	1.30								

■ジブ付主ブーム定格総荷重表

単位:t

ブーム長さ (m)	45					
ジブ長さ (m)	9		13.5		18	
オフセット角度 (°)	10	30	10	30	10	30
作業半径 (m)						
9.7	18.25	17.95	18.05	17.70	17.80	17.35
10.0	17.40	17.15	17.20	16.85	16.95	16.50
12.0	13.25	13.05	13.05	12.80	12.85	12.50
14.0	10.50	10.30	10.30	10.05	10.10	9.80
16.0	8.50	8.35	8.30	8.10	8.10	7.85
18.0	7.00	6.85	6.80	6.65	6.60	6.40
20.0	5.85	5.70	5.65	5.50	5.45	5.25
22.0	4.90	4.75	4.70	4.50	4.45	4.25
24.0	4.05	3.95	3.85	3.70	3.60	3.40
26.0	3.35	3.25	3.15	3.00	2.90	2.75
28.0	2.75	2.65	2.55	2.40	2.30	2.15
30.0	2.25	2.15	2.05	1.95	1.80	1.65
32.0	1.80	1.70	1.60	1.50	1.35	
34.0	1.40	1.35				

- 〈注〉 1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上定置荷役における値で転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
 2. 実際に吊(つ)り上げられる質量は、上表の定格総荷重からフック等(など)の吊り具一切の質量を差し引いた値です。
 3. 作業半径とは荷を吊った状態での旋回中心からの吊り荷の重心までの水平距離です。
 4. カウンタウェイトは、23.8tです。
 5. 作業を行う時は必ずクローラを規定位置まで拡張してください。
 6. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値およびフックの質量は次の右表の通りです。

フック容量 (t)	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)					
		6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
65.0	0.80	34.45	32.5	26.0	19.5	13.0	—
40.0	0.41	34.45	32.5	26.0	19.5	13.0	—
15.0	0.36				15.0	13.0	—
6.5	0.18						6.5

■タワーブーム標準構成表

タワー長さ (m)		25	28	31	34	37	40	43
構成要素								
下タワー	5m	1	1	1	1	1	1	1
上タワー	2m	1	1	1	1	1	1	1
1.5m継ぎタワー	下	1	1	1	1	1	1	1
1.5m継ぎタワー	上	1	1	1	1	1	1	1
3m継ぎタワー		1	1	2	1	1	2	1
6m継ぎタワー		2	1	1	2	1	1	2
9m継ぎタワー						1	1	1
9m(B)継ぎタワー			1	1	1	1	1	1
装タ	19m							
着ワ	22m							
範ジ	25m							
囲ブ	28m							
	31m							

■タワージブ標準構成表

ジブ長さ (m)		19	22	25	28	31
構成要素						
下タワージブ	6.5m	1	1	1	1	1
上タワージブ	6.5m	1	1	1	1	1
3m継ぎタワージブ		2	1	2	1	2
6m継ぎタワージブ			1	1	2	2

■タワー兼用タイプクレーン標準構成表

ブーム長さ (m)		9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54
構成要素																	
下ブーム	5m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
上ブーム	4m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.5m専用タワー継ぎ	下		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.5m専用タワー継ぎ	上		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3m継ぎブーム				1		1		1	1	2	1	1	2	1	1	2	1
6m継ぎブーム					1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
9m継ぎブーム												1	1	1	2	2	2
9m(B)継ぎブーム										1	1	1	1	1	1	1	1
ジブが装着できるブーム		ジブ長さ9m~18m															
補助ジブが装着できるブーム																	

- 〈注〉 1. ブーム構成によっては、3m継ぎブーム2本を6m継ぎブーム1本に、3m継ぎブーム1本と6m継ぎブーム1本の組合せを9m継ぎ1本に置き替えることも可能です。
2. 最長タワー長さ43mからクレーン専用部品一式を追加変更して、クローラクレーンとして使用できるブーム長さは45mです。
3. ブーム長さを48~54mにする際は9m継ぎブーム1本が追加が必要です。

■クレーンジブ標準構成表

ジブ長さ (m)		9	13.5	18
構成要素				
下ジブ	(4.5m)	1	1	1
上ジブ	(4.5m)	1	1	1
4.5m継ぎジブ			1	2

■分解輸送質量および概略寸法

主要部品名		質量 (t)	個数	長さ×幅×高さ (m)			備 考
本 体	本体	36.8	1	7.98	3.20	3.40	Aフレーム、各ロープ、サイドフレーム付き、カウンタウェイト無し
	本体	22.4	1	6.96	3.20	3.02	Aフレーム、各ロープ付き、サイドフレーム、カウンタウェイト無し
	サイドフレーム片側	7.2	2	5.93	0.92	1.01	
	Aフレーム	1.2	1	3.17	1.33	0.62	
	補助カウンタウェイト	0.6	2	0.69	0.29	0.67	起伏ウインチ横に取り付け
	カウンタウェイト本体	7.4	1	3.20	0.62	1.37	インナ
	カウンタウェイト本体	7.9	1	3.20	0.73	1.37	センタ
	カウンタウェイト本体	8.5	1	3.20	0.71	1.48	アウト
タ ワ ー ブ ー ム ス ト ッ プ	タワー下ブーム	0.92	1	5.16	1.63	1.72	ブームフートピン、ケーブルリール付
	タワー継ぎブーム 1.5m(下)	0.45	1	1.62	1.53	1.98	
	タワー継ぎブーム 1.5m(上)	0.28	1	1.62	1.51	1.52	
	タワー継ぎブーム 3m	0.44	1	3.12	1.53	1.61	
	タワー継ぎブーム 6m	0.73	1	6.12	1.53	1.61	
	タワー継ぎブーム 9m	0.99	1	9.12	1.53	1.61	
	タワー継ぎブーム 9m(B)	1.0	1	9.12	1.53	1.62	
	タワー上ブーム	0.69	1	2.77	1.52	2.38	ガイドローラ不付
	スイングレバー	0.66	1	4.68	1.56	0.79	3本まとめた値
	タワーブームストップ(右)	0.33	1	5.68	0.23	0.32	
	タワーブームストップ(左)	0.33	1	5.68	0.20	0.41	
	ジブブーム(下)	0.48	1	6.92	1.50	0.98	ジブブームストップ付
	ジブ継ぎブーム 3m	0.15	1	3.08	1.25	1.09	
	ジブ継ぎブーム 6m	0.26	1	6.08	1.25	1.09	
	ジブブーム(上)	0.43	1	6.98	1.23	1.07	
	ガイドローラ	0.09	1	2.82	0.79	0.28	
	ジブブーム起伏ハンガ	0.23	1	1.44	0.80	0.70	
	ジブブーム起伏ブライドル	0.19	1	0.99	0.68	0.62	
	タワーブーム起伏ブライドル	0.28	1	1.72	0.69	0.28	
	15tフック	0.36	1	1.36	0.62	0.31	
	6.5tフック	0.18	1	0.84	0.30	0.30	

〈注〉 本体をトレーラなどに搭載して輸送する場合は、関係官庁（警察署・国道工事事務所など）の通行許可が必要です。
また、輸送時の質量と寸法については、関係法規（道路交通法・道路運送車両法・道路法）にしたがい、事前にご確認ください。