

SC1500-2

クローラクレーン／ラフィングタワー



ENVIRONMENT-FRIENDLY CRANES
FOR A NEW ERA

 住友建機株式会社

本社 〒104 東京都中央区新川1-28-44(K&Tビル) ☎(03)3297-8790

SUMITOMO

クレーンブーム

ショートのジブ

補助ジブ


ラフィングタワー

ラフィングショートのジブ

ラフィングショートのジブ


クローラクレーン

■基本寸法図

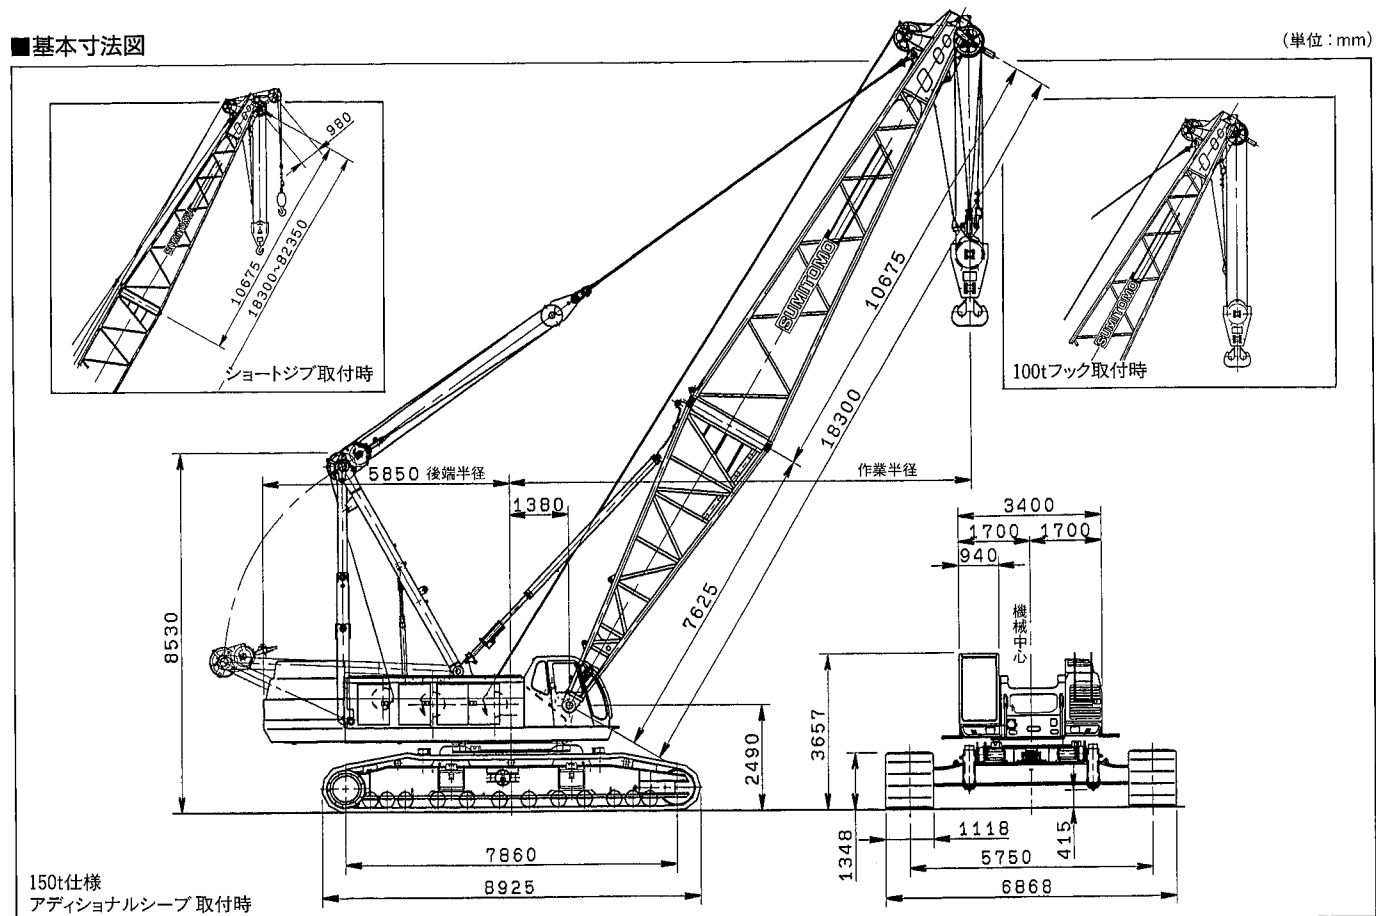


(単位: mm)


■ローウエイト(オプション)

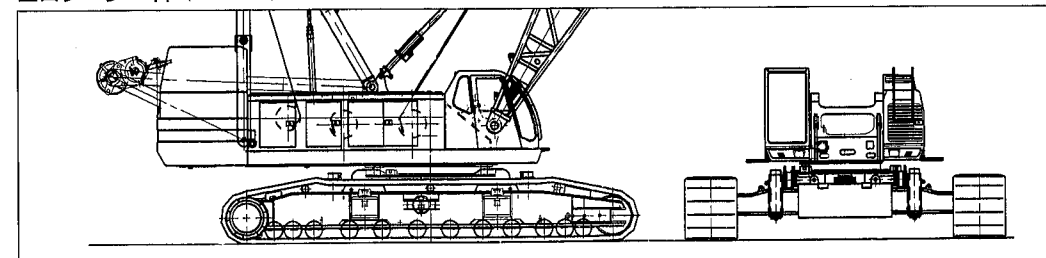

■ライブマスト(オプション)

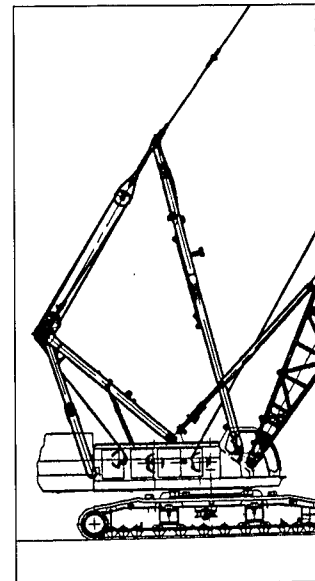


■作業範囲図 クローラクレーン

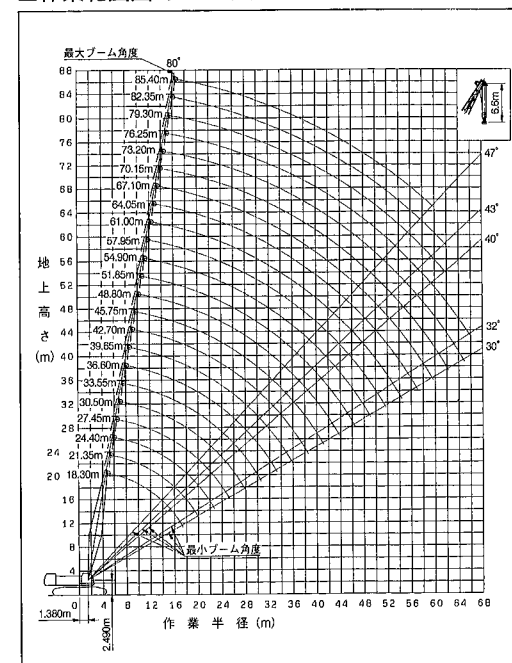

※ショートジブ無です。

■作業範囲図 クローラクレーン (ローウエイト仕様)

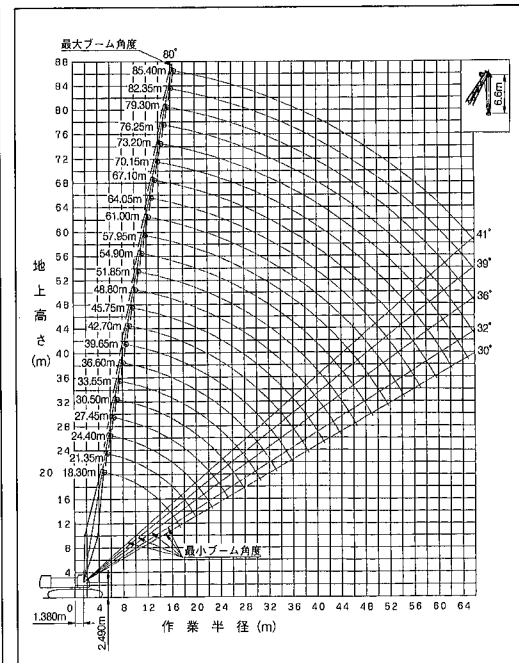

※ショートジブ無です。

■クレーン構成表

| ブーム長さ(m) | 18.30 | 21.35 | 24.40 | 27.45 | 30.50 | 33.55 | 36.60 | 39.65 | 42.70 | 45.75 | 48.80 | 51.85 | 54.90 | 57.95 | 61.00 | 64.05 | 67.10 | 70.15 | 73.20 | 76.25 | 79.30 | 82.35 | 85.40 | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| ライブマスト無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライブマスト付 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 補助ジブ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ショートジブ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

注記 1. ○印: 組合せ可。2. ◎印: 組合せ可。3. ×印: 組合せ不可。4. △印: 150t仕様アディショナルシーブ取付可能範囲。なおアディショナルシーブ取付時はショートジブ使用不可。

■ブーム構成表

| ブーム長さ(m) | ブーム構成 | (●印はブームガイド取付位置) |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|
| 18.30 | ● T | |
| 21.35 | ● 3 T | |
| 24.40 | ● 3 3 T | |
| 27.45 | ● 3 3 6 T | |
| 30.50 | ● 3 3 3 6 T | |
| 33.55 | ● 3 3 3 9 T | |
| 36.60 | ● 3 3 6 9 T | |
| 39.65 | ● 3 3 3 6 9 T | |
| 42.70 | ● 3 3 3 9 9 T | |
| 45.75 | ● 3 3 6 9 9 9 T | |
| 48.80 | ● 3 3 3 6 9 9 9 T | |
| 51.85 | ● 3 3 3 9 9 9 9 T | |
| 54.90 | ● 3 3 6 9 9 9 9 T | |
| 57.95 | ● 3 3 3 6 9 9 9 9 T | |
| 61.00 | ● 3 3 3 9 9 9 9 9 T | |
| 64.05 | ● 3 3 6 9 9 9 9 9 T | |
| 67.10 | ● 3 3 3 6 9 9 9 9 9 T | |
| 70.15 | ● 3 3 3 9 9 9 9 9 9 T | |
| 73.20 | ● 3 3 6 9 9 9 9 9 9 T | |
| 76.25 | ● 3 3 3 6 9 9 9 9 9 12 T | |
| 79.30 | ● 3 3 3 9 9 9 9 9 9 12 T | |
| 82.35 | ● 3 3 6 9 9 9 9 9 9 12 T | |
| 85.40 | ● 3 3 3 6 9 9 9 9 9 12 T | |

※B: ボトムブーム、T: トップブーム

■補助ジブ構成表

| ジブ長さ(m) | ジブオフセット角度 | | ジブ構成 |
|---------|-----------|-----|-----------------------|
| | 10° | 30° | |
| 12.20 | ◎ | ◎ | ● 6 |
| 18.30 | ◎ | ◎ | ● 6 6 6 |
| 24.40 | ◎ | ◎ | ● 6 6 6 6 |
| 30.50 | ◎ | ◎ | ● 6 6 6 6 6 |

クレーンブーム

■アディショナルシーブ付 ライブマスト無
カウンタウエイト質量64.9t

| ブーム長さ(m) | 18.30 | 21.35 | 24.40 | 27.45 | 30.50 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.0 | 150.0 | | | | |
| 5.5 | 148.0 | 140.6/5.6 | | | |
| 6.0 | 146.0 | 138.8 | 130.0/6.1 | | |
| 6.5 | 144.1 | 135.9 | 130.0 | 122.6/6.6 | |
| 7.0 | 136.6 | 133.5 | 129.7 | 120.9 | 112.2/7.2 |
| 8.0 | 112.6 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 109.3 |
| 9.0 | 93.6 | 93.5 | 93.5 | 93.4 | 93.3 |
| 10.0 | 80.0 | 79.8 | 79.8 | 79.7 | 79.5 |
| 12.0 | 61.6 | 61.5 | 61.4 | 61.3 | 61.2 |
| 14.0 | 49.9 | 49.7 | 49.6 | 49.5 | 49.1 |
| 16.0 | 41.8 | 41.6 | 41.4 | 41.3 | 41.0 |
| 18.0 | 37.5/17.4 | 35.6 | 35.4 | 35.3 | 35.0 |
| 20.0 | | 31.0 | 30.8 | 30.7 | 30.4 |
| 22.0 | | | 27.2 | 27.1 | 26.7 |
| 24.0 | | | 26.1/22.7 | 24.1 | 23.8 |
| 26.0 | | | | 22.5/25.3 | 21.4 |
| 28.0 | | | | | 19.4 |
| ロープ掛本数 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |

■アディショナルシーブ付 ライブマスト無 ローウエイト
カウンタウエイト質量76.9t ローウエイト質量18.0t

| ブーム長さ(m) | 18.30 | 21.35 | 24.40 | 27.45 | 30.50 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.0 | 150.0 | | | | |
| 5.5 | 148.0 | 140.6/5.6 | | | |
| 6.0 | 146.0 | 138.8 | 130.0/6.1 | | |
| 6.5 | 144.1 | 135.9 | 130.0 | 122.6/6.6 | |
| 7.0 | 136.6 | 133.5 | 129.7 | 120.9 | 112.2/7.2 |
| 8.0 | 112.6 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 109.3 |
| 9.0 | 101.3 | 101.0 | 100.7 | 100.4 | 95.4 |
| 10.0 | 90.7 | 89.7 | 88.7 | 88.4 | 88.2 |
| 12.0 | 72.3 | 72.2 | 72.0 | 71.9 | 71.7 |
| 14.0 | 59.7 | 59.5 | 59.3 | 59.2 | 59.0 |
| 16.0 | 49.6 | 49.5 | 49.4 | 49.3 | 49.3 |
| 18.0 | 43.3/17.4 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.2 |
| 20.0 | | 37.4 | 37.1 | 37.0 | 36.7 |
| 22.0 | | | 32.9 | 32.7 | 32.4 |
| 24.0 | | | 31.6/22.7 | 29.2 | 28.9 |
| 26.0 | | | | 27.3/25.3 | 26.1 |
| 28.0 | | | | | 23.7 |
| ロープ掛本数 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |

- 【注意事項】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック)、バケット等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイマストにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. ローウエイトはオプションです。

■アディショナルシーブ無 ライプマスト無 カウンタウエイト質量64.9t (単位:t)

| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 18.30 | 21.35 | 24.40 | 27.45 | 30.50 | 33.55 | 36.60 | 39.65 | 42.70 | 45.75 | 48.80 | 51.85 | 54.90 | 57.95 | 61.00 | 64.05 | 67.10 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.0 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | 100.0 | 100.0/5.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0/6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0/6.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0/7.2 | 100.0/7.7 | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 100.0/8.6 | 100.0/8.6 | 100.0/8.6 | 100.0/8.6 | 100.0/8.6 | 100.0/8.6 | 90.0/8.2 | 88.9/8.7 | | | | | | | | | |
| 9.0 | 93.9 | 93.8 | 93.7 | 93.6 | 93.5 | 93.3 | 90.0 | 88.1 | 80.0/9.5 | 75.0/9.8 | | | | | | | |
| 10.0 | 80.2 | 80.1 | 80.0 | 79.9 | 79.7 | 79.6 | 79.6 | 79.4 | 79.4 | 75.0 | 70.8/10.3 | 66.1/10.9 | 61.9/11.4 | 57.9/11.9 | | | |
| 12.0 | 61.9 | 61.8 | 61.6 | 61.5 | 61.3 | 61.1 | 61.1 | 60.9 | 60.8 | 60.8 | 60.6 | 60.4 | 60.3 | 57.7 | 53.5/12.5 | 47.0/13.0 | 41.6/13.5 |
| 14.0 | 50.2 | 50.0 | 49.8 | 49.7 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.0 | 49.0 | 48.9 | 48.7 | 48.5 | 48.4 | 48.2 | 48.0 | 44.2 | 41.2 |
| 16.0 | 42.0 | 41.8 | 41.6 | 41.5 | 41.2 | 41.1 | 41.0 | 40.8 | 40.7 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | 40.1 | 39.9 | 39.7 | 39.6 | 39.4 |
| 18.0 | 37.7/17.4 | 35.8 | 35.6 | 35.5 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 34.7 | 34.6 | 34.5 | 34.3 | 34.1 | 34.0 | 33.8 | 33.6 | 33.5 | 33.3 |
| 20.0 | | 31.3 | 31.0 | 30.9 | 30.6 | 30.4 | 30.4 | 30.1 | 30.0 | 29.9 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.1 | 28.9 | 28.8 | 28.6 |
| 22.0 | | | 27.4 | 27.2 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.7 | 25.7 | 25.4 | 25.2 | 25.1 | 24.9 |
| 24.0 | | | 26.3/22.7 | 24.3 | 24.0 | 23.8 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 23.0 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 21.9 |
| 26.0 | | | | 22.7/25.3 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.4 |
| 28.0 | | | | | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 19.0 | 18.8 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.3 |
| 30.0 | | | | | | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.8 | 15.5 |
| 32.0 | | | | | | 17.2/30.6 | 16.0 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 14.0 |
| 34.0 | | | | | | | 15.2/33.2 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | 12.6 |
| 36.0 | | | | | | | | 13.4/35.9 | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.4 |
| 38.0 | | | | | | | | | 12.1 | 12.0 | 11.7 | 11.4 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.4 |
| 40.0 | | | | | | | | | 11.9/38.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 9.5 |
| 42.0 | | | | | | | | | | 10.6/41.2 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 8.7 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | 9.3/43.8 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.9 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.2 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | 8.2/46.5 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.6 |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | 7.3/49.1 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.1 |
| 52.0 | | | | | | | | | | | | | | 6.3/51.7 | 6.0 | 5.8 | 5.5 |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | 5.5 | 5.4 | 5.1 |
| 56.0 | | | | | | | | | | | | | | | 5.4/54.4 | 4.9 | 4.6 |
| 58.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.8/57.0 | 4.3 |
| 60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.8/59.7 |
| ロープ掛本数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |

■アディショナルシーブ無 ライプマスト付 カウンタウエイト質量64.9t (単位:t)

| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 48.80 | 51.85 | 54.90 | 57.95 | 61.00 | 64.05 | 67.10 | 70.15 | 73.20 | 76.25 | 79.30 | 82.35 | 85.40 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.0 | 75.0/10.3 | 71.0/10.9 | 66.5/11.4 | 62.0/11.9 | | | | | | | | | |
| 12.0 | 62.0 | 61.9 | 61.7 | 61.7 | 58.0/12.5 | 53.9/13.0 | 47.6/13.5 | | | | | | |
| 14.0 | 49.8 | 49.6 | 49.5 | 49.4 | 49.2 | 49.1 | 47.3 | 42.5 | 37.7/14.6 | 33.9/15.1 | 30.4/15.6 | | |
| 16.0 | 41.3 | 41.1 | 40.9 | 40.9 | 40.7 | 40.5 | 40.5 | 40.3 | 36.8 | 33.4 | 30.1 | 27.3/16.2 | 24.1/16.8 |
| 18.0 | 35.1 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 34.0 | 34.0 | 32.3 | 29.2 | 26.4 | 23.5 |
| 20.0 | 30.3 | 30.1 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.4 | 29.3 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 27.4 | 24.8 | 21.8 |
| 22.0 | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 26.0 | 25.8 | 25.6 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 22.6 | 19.9 |
| 24.0 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 22.9 | 22.7 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.0 | 20.7 | 18.2 |
| 26.0 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 20.0 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 19.1 | 16.7 |
| 28.0 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 15.3 |
| 30.0 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 14.1 |
| 32.0 | 15.4 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.0 |
| 34.0 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| 36.0 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 11.0 |
| 38.0 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.9 |
| 40.0 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.9 |
| 42.0 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.1 |
| 44.0 | 9.4/43.8 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
| 46.0 | | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.6 |
| 48.0 | | 8.3/46.5 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.9 |
| 50.0 | | | 7.3/49.1 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.3 |
| 52.0 | | | | 6.4/51.7 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 |
| 54.0 | | | | | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.0 |
| 56.0 | | | | | 5.5/54.4 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 |
| 58.0 | | | | | | 4.7/57.0 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
| 60.0 | | | | | | | 3.9/59.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
| 62.0 | | | | | | | | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | |
| 64.0 | | | | | | | | 3.1/62.3 | 2.6 | 2.6 | | | |
| 66.0 | | | | | | | | | 2.4/64.9 | 2.2 | | | |
| ロープ掛本数 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |

■アディショナルシーブ無 ライプマスト無 ロワーウエイト カウンタウエイト質量76.9t ロワーウエイト質量18.0t (単位:t)

| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 18.30 | 21.35 | 24.40 | 27.45 | 30.50 | 33.55 | 36.60 | 39.65 | 42.70 | 45.75 | 48.80 | 51.85 | 54.90 | 57.95 | 61.00 | 64.05 | 67.10 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.0 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | 100.0 | 100.0/5.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0/6.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0/6.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0/7.2 | 100.0/7.7 | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0/8.6 | 100.0/8.6 | 90.0/8.2 | 88.9/8.7 | | | | | | | | | |
| 9.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.4 | 95.0 | 90.0 | 88.1 | 80.0/9.5 | 75.0/9.8 | | | | | | | |
| 10.0 | 91.0 | 90.0 | 89.0 | 88.7 | 88.5 | 88.2 | 88.0 | 82.0 | 79.4 | 75.0/10.7 | 70.8/10.3 | 66.1/10.9 | 61.9/11.4 | 57.9/11.9 | | | |
| 12.0 | 72.6 | 72.5 | 72.3 | 72.2 | 72.0 | 71.9 | 71.7 | 71.6 | 71.5 | 69.0 | 64.0 | 60.4 | 60.3 | 57.7 | 53.5/12.5 | 47.0/13.0 | 41.6/13.5 |
| 14.0 | 59.9 | 59.7 | 59.5 | 59.4 | 59.2 | 59.0 | 59.0 | 58.8 | 58.7 | 58.6 | 58.4 | 57.5 | 53.5 | 49.5 | 48.0 | 44.2 | 41.2 |
| 16.0 | 49.9 | 49.8 | 49.7 | 49.6 | 49.5 | 49.3 | 49.3 | 49.0 | 48.9 | 48.9 | 48.6 | 48.4 | 48.4 | 44.5 | 43.7 | 40.3 | 39.4 |
| 18.0 | 43.5/17.4 | 43.0 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 41.5 | 41.2 | 41.2 | 40.2 | 40.0 | 38.0 | 35.0 |
| 20.0 | | 37.6 | 37.3 | 37.2 | 36.9 | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 36.3 | 36.2 | 36.0 | 35.7 | 35.7 | 35.4 | 35.2 | 33.0 | |
| 22.0 | | | 33.1 | 32.9 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 32.1 | 31.9 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 31.1 | 30.8 | 30.8 | 30.5 | |
| 24.0 | | | 31.8/22.7 | 29.4 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.5 | 27.3 | 27.2 | 27.0 |
| 26.0 | | | | 27.5/25.3 | 26.3 | 26.1 | 26.0 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.2 | 25.0 | 24.9 | 24.6 | 24.4 | 24.3 | 24.1 |
| 28.0 | | | | | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 23.3 | 23.1 | 23.0 | 22.7 | 22.5 | 22.4 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 21.6 |
| 30.0 | | | | | | 21.6 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.7 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.5 |
| 32.0 | | | | | | | 21.1/30.6 | 19.8 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 18.0 | 17.7 |
| 34.0 | | | | | | | | 18.8/33.2 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 16.7 | 16.5 | 16.1 |
| 36.0 | | | | | | | | | 16.6/35.9 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.3 | 15.1 | 14.7 |
| 38.0 | | | | | | | | | | 15.2 | 15.0 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.5 |
| 40.0 | | | | | | | | | | 14.9/38.5 | 14.0 | 13.7 | 13.4 | 13.3 | 13.0 | 12.8 | 12.4 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | 13.4/41.2 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 11.4 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ショートジブ

■アディショナルシーブ無 ライブマスト無 カウンタウエイト質量64.9t

(単位:t)

| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 18.30 | 21.35 | 24.40 | 27.45 | 30.50 | 33.55 | 36.60 | 39.65 | 42.70 | 45.75 | 48.80 | 51.85 | 54.90 | 57.95 | 61.00 | 64.05 | 67.10 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.9 | 13.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/6.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.5 | | | | | | | | | | | |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.1 | 13.5/9.6 | | | | | | | | | |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.1 | 13.5/10.6 | 13.5/11.2 | 13.5/11.7 | | | | | |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/12.2 | 13.5/12.8 | 13.5/13.3 | 13.5/13.8 | |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.3 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/16.5 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/18.7 |
| 20.0 | 13.5/18.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/21.3 |
| 22.0 | | 13.5/21.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/23.9 |
| 24.0 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/26.6 |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/29.3 |
| 28.0 | | | | | 13.5/26.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/31.9 |
| 30.0 | | | | | | 13.5/29.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/33.6 |
| 32.0 | | | | | | | 13.5/31.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/33.6 |
| 34.0 | | | | | | | | 13.5 | 13.5/35.0 | 13.5/34.8 | 13.5/34.1 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.6 |
| 36.0 | | | | | | | | | 13.5/34.5 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 12.0 | 11.7 | 11.5 |
| 38.0 | | | | | | | | | | 12.4/37.2 | 11.8 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 11.0 | 10.7 | 10.5 |
| 40.0 | | | | | | | | | | | 10.9/39.8 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 9.6 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 8.7 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | 9.6/42.5 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.9 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | 8.3/45.1 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.2 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | 7.4/47.7 | 7.3 | 7.0 | 6.6 |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | 6.7 | 6.4 | 6.0 |
| 52.0 | | | | | | | | | | | | | | | 6.5/50.4 | 5.8 | 5.5 |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.5/53.0 | 5.2 |
| 56.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.7/55.7 |
| 58.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0/58.3 |
| 62.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロープ掛本数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

■アディショナルシーブ無 ライブマスト無 ローウエイト カウンタウエイト質量76.9t ローウエイト質量18.0t

(単位:t)

| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 18.30 | 21.35 | 24.40 | 27.45 | 30.50 | 33.55 | 36.60 | 39.65 | 42.70 | 45.75 | 48.80 | 51.85 | 54.90 | 57.95 | 61.00 | 64.05 | 67.10 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.9 | 13.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 13.5 | 13.5/6.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/6.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/7.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/8.5 | | | | | | | | | | | |
| 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/9.1 | 13.5/9.6 | | | | | | | | | |
| 10.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/10.1 | 13.5/10.6 | 13.5/11.2 | 13.5/11.7 | | | | | |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/12.2 | 13.5/12.8 | 13.5/13.3 | 13.5/13.8 | |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.3 |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/16.5 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/18.7 |
| 20.0 | 13.5/18.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/21.3 |
| 22.0 | | 13.5/21.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/23.9 |
| 24.0 | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/26.6 |
| 26.0 | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/29.3 |
| 28.0 | | | | | 13.5/26.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/31.9 |
| 30.0 | | | | | | 13.5/29.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/33.6 |
| 32.0 | | | | | | | 13.5/31.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/33.6 |
| 34.0 | | | | | | | | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/35.0 |
| 36.0 | | | | | | | | | 13.5/34.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/34.8 |
| 38.0 | | | | | | | | | | 13.5/37.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5/39.8 | 13.5/39.2 | 13.5/39.0 | 13.5/38.5 | 13.5/38.1 |
| 40.0 | | | | | | | | | | | 13.5/39.8 | 13.5/40.4 | 13.4 | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 12.5 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.7 | 11.5 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | 12.4/42.5 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 10.9 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | 11.0/45.1 | 10.5 | 10.4 | 10.1 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.1/47.7 | 9.7 |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.9 |
| 52.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.7/50.4 |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロープ掛本数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 【注意事項】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック+補フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、ハイマストにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. ローウエイトはオプションです。

■アディショナルシーブ無 ライブマスト付 カウンタウエイト質量64.9t

(単位:t)

| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 48.80 | 51.85 | 54.90 | 57.95 | 61.00 | 64.05 | 67.10 | 70.15 | 73.20 | 76.25 | 79.30 | 82.35 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.0 | 13.5/11.2 | 13.5/11.7 | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5/12.2 | 13.5/12.8 | 13.5/13.3 | 13.5/13.8 | | | | | | |
| 14.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/14.3 | 13.5/14.9 | 13.5/15.4 | 13.5/15.9 | | |
| 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/16.5 | 13.5/17.0 |
| 18.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 20.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 22.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 24.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 26.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 28.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 30.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5/31.6 |
| 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5/33.7 | 13.5/33.5 | 13.5/33.2 | 13.5/32.9 | 13.5/32.7 | 13.5/32.4 | 13.5/32.4 | 13.5/32.4 | 13.5 | 13.3 |
| 34.0 | 13.5/34.3 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 11.9 |
| 36.0 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 10.7 |
| 38.0 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 9.6 |
| 40.0 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.7 |
| 42.0 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 7.8 |
| 44.0 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.0 |
| 46.0 | 8.5/45.1 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 |
| 48.0 | | 7.5/47.7 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.7 |
| 50.0 | | | 6.7 | 6.5 | | | | | | | | |

補助ジブ

■補助ジブ ライブマスト無

●36.60m

(単位：t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) | 36.60 | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| | 12.20 | | 18.30 | | 24.40 | | 30.50 | | | |
| | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 作業半径(m) | 2本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 |
| 12.1 | 15.0 | 13.5/12.4 | | | | | | | | |
| 14.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0/15.7 | 12.0/15.3 | | | | | | |
| 16.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0/17.9 | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0 | | | | |
| 20.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0/20.3 | | |
| 22.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0 | | |
| 24.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | | |
| 26.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0/27.8 | |
| 28.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 30.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 32.0 | 15.0 | 13.5 | 12.8 | 12.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 34.0 | 15.0 | 13.5 | 12.5 | 12.0 | 8.0 | 6.9 | 5.6 | 3.9 | 3.0 | |
| 36.0 | 13.9 | 13.5/36.8 | 12.1 | 12.0 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 3.7 | 2.9 | |
| 38.0 | 12.9 | 12.9 | 11.8 | 12.0 | 8.0 | 6.6 | 5.4 | 3.6 | 2.8 | |
| 40.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 11.8 | 8.0 | 6.5 | 5.4 | 3.5 | 2.8 | |
| 42.0 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 8.0 | 6.4 | 5.3 | 3.4 | 2.7 | |
| 44.0 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 8.0 | 6.2 | 5.3 | 3.3 | 2.6 | |
| 46.0 | 10.2/44.4 | 10.1/45.1 | 10.0/45.8 | 10.1 | 8.0 | 6.1 | 5.2 | 3.2 | 2.6 | |
| 48.0 | | | | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 5.1 | 3.1 | 2.6 | |
| 50.0 | | | | 8.9 | 7.9 | 5.9 | 5.1 | 3.1 | 2.5 | |
| 52.0 | | | | 8.6/51.1 | 7.9/51.9 | 5.8 | 5.1 | 3.1 | 2.5 | |
| 54.0 | | | | | 5.7 | 5.0 | 3.1 | 2.5 | | |
| 56.0 | | | | | 5.7 | 5.0 | 3.0 | 2.4 | | |
| 58.0 | | | | | 5.7/57.0 | 5.0 | 2.9 | 2.4 | | |
| 60.0 | | | | | | | 2.9 | 2.4 | | |
| 62.0 | | | | | | | 2.8 | 2.3 | | |
| 64.0 | | | | | | | 2.8/62.9 | 2.3 | | |
| 64.1 | | | | | | | | 2.3 | | |

■補助ジブ ライブマスト無

●39.65m

(単位：t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) | 39.65 | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| | 12.20 | | 18.30 | | 24.40 | | 30.50 | | | |
| | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 作業半径(m) | 2本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 |
| 12.6 | 15.0 | 13.5/12.9 | | | | | | | | |
| 14.0 | 15.0 | 13.5 | | | 12.0/15.8 | | | | | |
| 16.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0/16.2 | 12.0 | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0/18.4 | | | | |
| 20.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0/20.5 | 8.0 | | 4.0/20.8 | | |
| 22.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0 | | |
| 24.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0/24.5 | 4.0 | | |
| 26.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | | |
| 28.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0/28.4 | |
| 30.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 32.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 34.0 | 14.9 | 13.5 | 12.7 | 12.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 36.0 | 13.7 | 13.5/36.3 | 12.4 | 12.0 | 8.0 | 7.2 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 38.0 | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 12.0 | 8.0 | 6.7 | 5.4 | 3.7 | 2.9 | |
| 40.0 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 8.0 | 6.6 | 5.4 | 3.6 | 2.8 | |
| 42.0 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 8.0 | 6.4 | 5.3 | 3.5 | 2.7 | |
| 44.0 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 8.0 | 6.3 | 5.3 | 3.4 | 2.7 | |
| 46.0 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 8.0 | 6.2 | 5.2 | 3.3 | 2.6 | |
| 48.0 | 9.1/47.0 | 9.0/47.7 | 9.0 | 9.3 | 8.0 | 6.1 | 5.2 | 3.2 | 2.6 | |
| 50.0 | | | | 8.7 | 8.0 | 6.0 | 5.1 | 3.2 | 2.5 | |
| 52.0 | | | | 8.1 | 7.9 | 5.9 | 5.1 | 3.1 | 2.5 | |
| 54.0 | | | | 7.7/53.7 | 7.7 | 5.8 | 5.0 | 3.1 | 2.5 | |
| 56.0 | | | | | 7.5/54.6 | 5.8 | 5.0 | 3.0 | 2.4 | |
| 58.0 | | | | | | 5.7 | 5.0 | 3.0 | 2.4 | |
| 60.0 | | | | | | 5.7/59.7 | 4.9 | 2.9 | 2.4 | |
| 62.0 | | | | | | | 4.9/60.7 | 2.8 | 2.3 | |
| 64.0 | | | | | | | | 2.8 | 2.3 | |
| 66.0 | | | | | | | | 2.8/65.5 | 2.3 | |
| 66.8 | | | | | | | | | 2.3 | |

■補助ジブ ライブマスト無

●42.70m

(単位：t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) | 42.70 | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| | 12.20 | | 18.30 | | 24.40 | | 30.50 | | | |
| | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 作業半径(m) | 2本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 |
| 13.2 | 15.0 | 13.5/13.4 | | | | | | | | |
| 14.0 | 15.0 | 13.5 | | | | | | | | |
| 16.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0/16.7 | 12.0/16.3 | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0/19.0 | | | | |
| 20.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0/21.0 | 8.0 | | 4.0/21.4 | | |
| 22.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0 | | |
| 24.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0/25.1 | 4.0 | | |
| 26.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | | |
| 28.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0/28.9 | |
| 30.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 32.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 7.9 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 34.0 | 14.7 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 36.0 | 13.5 | 13.5 | 12.7 | 12.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 38.0 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.0 | 8.0 | 7.3 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 40.0 | 11.5 | 11.5 | 11.9 | 12.0 | 8.0 | 6.8 | 5.5 | 3.6 | 2.8 | |
| 42.0 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 11.2 | 8.0 | 6.5 | 5.4 | 3.5 | 2.8 | |
| 44.0 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.4 | 8.0 | 6.3 | 5.3 | 3.4 | 2.7 | |
| 46.0 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 8.0 | 6.2 | 5.2 | 3.3 | 2.7 | |
| 48.0 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 8.0 | 6.1 | 5.2 | 3.3 | 2.6 | |
| 50.0 | 8.1/49.7 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 6.1 | 5.1 | 3.2 | 2.6 | |
| 52.0 | | 8.1/50.4 | 7.9/51.1 | 7.9 | 8.0 | 6.0 | 5.1 | 3.1 | 2.5 | |
| 54.0 | | | | 7.4 | 7.6 | 6.0 | 5.0 | 3.1 | 2.5 | |
| 56.0 | | | | 7.0 | 7.1 | 5.9 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | |
| 58.0 | | | | 6.9/56.4 | 6.8/57.2 | 5.8 | 5.0 | 3.0 | 2.4 | |
| 60.0 | | | | | | 5.7 | 4.9 | 2.9 | 2.4 | |
| 62.0 | | | | | | 5.7 | 4.9 | 2.9 | 2.4 | |
| 64.0 | | | | | | 5.7/62.3 | 4.9/63.3 | 2.9 | 2.3 | |
| 66.0 | | | | | | | | 2.8 | 2.3 | |
| 68.0 | | | | | | | | 2.8 | 2.3 | |
| 69.4 | | | | | | | | 2.8/68.1 | 2.3 | |

■補助ジブ ライブマスト無

●45.75m

(単位：t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) | 45.75 | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| | 12.20 | | 18.30 | | 24.40 | | 30.50 | | | |
| | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° |
| 作業半径(m) | 2本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 |
| 13.7 | 15.0 | 13.5/13.9 | | | | | | | | |
| 14.0 | 15.0 | 13.5 | | | | | | | | |
| 16.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0/17.3 | 12.0/16.9 | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0/19.5 | | | | |
| 20.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0/21.6 | 8.0 | | 4.0/21.9 | | |
| 22.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0 | | |
| 24.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0/25.6 | 4.0 | | |
| 26.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | | |
| 28.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0/29.4 | |
| 30.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 32.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 7.9 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 34.0 | 14.5 | 13.5/35.6 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 36.0 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 12.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 38.0 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.0 | 8.0 | 7.3 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 40.0 | 11.3 | 11.3 | 11.8 | 11.9 | 8.0 | 7.1 | 5.7 | 4.0 | 3.0 | |
| 42.0 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 11.0 | 8.0 | 6.6 | 5.4 | 3.6 | 2.8 | |
| 44.0 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 8.0 | 6.4 | 5.3 | 3.5 | 2.7 | |
| 46.0 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.5 | 8.0 | 6.3 | 5.2 | 3.4 | 2.7 | |
| 48.0 | 8.4 | | | | | | | | | |

■補助ジブ ライブマスト無

●61.00m

(単位：t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) | 61.00 | | | | | | | |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | 12.20 | | 18.30 | | 24.40 | | 30.50 | |
| オフセット角度 | 10° | | 30° | | 10° | | 30° | |
| 作業半径(m) | 2本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 |
| 16.4 | 15.0 | 13.5/16.6 | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0/19.9 | 12.0/19.5 | | | | |
| 20.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0/22.1 | | |
| 24.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0/24.2 | 8.0 | | 4.0/24.5 |
| 26.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0 |
| 28.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0/28.3 | 4.0 |
| 30.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 32.0 | 14.8 | 13.5/33.8 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 34.0 | 13.4 | 13.4 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 36.0 | 12.2 | 12.2 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 7.9 | 6.0 | 4.0 |
| 38.0 | 11.2 | 11.2 | 11.9 | 11.9 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | 4.0 |
| 40.0 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 |
| 42.0 | 9.4 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.4 | 6.0 | 4.0 |
| 44.0 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 8.0 | 7.3 | 5.8 | 4.0 |
| 46.0 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 5.7 | 3.9 |
| 48.0 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 6.6 | 5.6 | 3.8 |
| 50.0 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 6.4 | 5.3 | 3.6 |
| 52.0 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 6.3 | 5.2 | 3.5 |
| 54.0 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 5.1 | 3.4 |
| 56.0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 5.1 | 3.3 |
| 58.0 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 3.2 |
| 60.0 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 3.2 |
| 62.0 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 3.1 |
| 64.0 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 3.0 |
| 66.0 | 3.1/65.5 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.0 |
| 68.0 | | 3.1/66.2 | 3.1/66.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 2.9 |
| 70.0 | | | | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 2.9 |
| 72.0 | | | | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 |
| 74.0 | | | | 2.5/72.2 | 2.5/73.0 | 2.6 | 2.8 | 2.3 |

■補助ジブ ライブマスト無

●64.05m

(単位：t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) | 64.05 | | | | | | | |
|---------------------|----------|-----------|-----------|------|----------|----------|----------|----------|
| | 12.20 | | 18.30 | | 24.40 | | 30.50 | |
| オフセット角度 | 10° | | 30° | | 10° | | 30° | |
| 作業半径(m) | 2本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 |
| 16.9 | 15.0 | 13.5/17.1 | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 13.5 | | | | | | |
| 20.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0/20.5 | 12.0 | | | | |
| 22.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0/22.7 | | |
| 24.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0/24.7 | 8.0 | | 4.0/25.1 |
| 26.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0 |
| 28.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0/28.8 | 4.0 |
| 30.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 32.0 | 14.6 | 13.5/33.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 34.0 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.8 | 12.0 | 8.0 | 7.9 | 6.0 | 4.0 |
| 38.0 | 11.0 | 11.0 | 11.7 | 11.7 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | 4.0 |
| 40.0 | 10.0 | 10.0 | 10.7 | 10.7 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 |
| 42.0 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 8.0 | 7.4 | 6.0 | 4.0 |
| 44.0 | 8.4 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.3 | 5.8 | 4.0 |
| 46.0 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 7.0 | 5.7 | 4.0 |
| 48.0 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 6.7 | 5.6 | 3.9 |
| 50.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 3.8 |
| 52.0 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 5.2 | 3.6 |
| 54.0 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 5.1 | 3.5 |
| 56.0 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 3.4 |
| 58.0 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 3.3 |
| 60.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 3.2 |
| 62.0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 3.1 |
| 64.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 3.0 |
| 66.0 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 3.0 |
| 68.0 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.0 |
| 70.0 | 2.4/68.1 | 2.4/68.9 | 2.3/69.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 2.9 |
| 72.0 | | | | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.3 |
| 74.0 | | | | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.3 |

■補助ジブ ライブマスト付

●51.85m

(単位：t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) | 51.85 | | | | | | | |
|---------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 12.20 | | 18.30 | | 24.40 | | 30.50 | |
| オフセット角度 | 10° | | 30° | | 10° | | 30° | |
| 作業半径(m) | 2本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 |
| 14.8 | 15.0 | 13.5/15.0 | | | | | | |
| 16.0 | 15.0 | 13.5 | | | 12.0/17.6 | | | |
| 18.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0/18.3 | 12.0 | | | | |
| 20.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0/20.6 | | |
| 22.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0/22.6 | 8.0 | | 4.0/22.9 |
| 24.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0 |
| 26.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0/26.7 | 4.0 |
| 28.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 30.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 32.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 34.0 | 14.4 | 13.5/35.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | 4.0 |
| 36.0 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 |
| 38.0 | 12.1 | 12.1 | 12.7 | 12.0 | 8.0 | 7.3 | 6.0 | 4.0 |
| 40.0 | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 11.7 | 8.0 | 7.1 | 6.0 | 4.0 |
| 42.0 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 8.0 | 6.9 | 6.0 | 4.0 |
| 44.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.7 | 5.8 | 4.0 |
| 46.0 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 8.0 | 6.5 | 5.6 | 3.8 |
| 48.0 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.0 | 6.3 | 5.2 | 3.4 |
| 50.0 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 6.2 | 5.2 | 3.4 |
| 52.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 6.1 | 5.1 | 3.3 |
| 54.0 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 6.0 | 5.0 | 3.2 |
| 56.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 5.9 | 5.0 | 3.1 |
| 58.0 | 5.6/57.6 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 5.0 | 3.1 |
| 60.0 | | 5.6/58.3 | 5.6/59.0 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 3.0 |
| 62.0 | | | | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 3.0 |
| 64.0 | | | | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 2.9 |
| 66.0 | | | | 4.8/64.2 | 4.7/65.1 | 4.8 | 4.8 | 2.9 |
| 68.0 | | | | | | 4.4 | 4.6 | 2.8 |
| 70.0 | | | | | | 4.0 | 4.2 | 2.8 |
| 72.0 | | | | | | 4.0/70.2 | 3.9/71.2 | 2.8 |
| 74.0 | | | | | | | | 2.8 |

■補助ジブ ライブマスト付

●54.90m

(単位：t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) | 54.90 | | | | | | | |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | 12.20 | | 18.30 | | 24.40 | | 30.50 | |
| オフセット角度 | 10° | | 30° | | 10° | | 30° | |
| 作業半径(m) | 2本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 |
| 15.3 | 15.0 | 13.5/15.5 | | | | | | |
| 16.0 | 15.0 | 13.5 | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0/18.9 | 12.0/18.4 | | | | |
| 20.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0/21.1 | | |
| 22.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0/23.1 | 8.0 | | 4.0/23.5 |
| 24.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0 |
| 26.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0/27.2 | 4.0 |
| 28.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 30.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 32.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 34.0 | 14.2 | 13.5/35.1 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 36.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 7.9 | 6.0 | 4.0 |
| 38.0 | 11.9 | 11.9 | 12.5 | 12.0 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | 4.0 |
| 40.0 | 10.9 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 |
| 42.0 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 10.7 | 8.0 | 7.4 | 6.0 | 4.0 |
| 44.0 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 8.0 | 7.3 | 5.8 | 4.0 |
| 46.0 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.0 | 7.0 | 5.7 | 3.9 |
| 48.0 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 5.6 | 3.8 |
| 50.0 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 6.3 | 5.2 | 3.4 |
| 52.0 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 6.2 | 5.1 | 3.3 |
| 54.0 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 3.2 |
| 56.0 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.0 | 5.0 | 3.2 |
| 58.0 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.0 | 3.1 |
| 60.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 3.1 |
| 62.0 | 4.9/60.2 | 4.8/60.9 | 4.8/61.7 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 64.0 | | | | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 3.0 |
| 66.0 | | | | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 2.9 |
| 68.0 | | | | 4.0/67.0 | 4.0/67.8 | 4.2 | 4.3 | 2.9 |
| 70.0 | | | | | | 3.8 | 3.9 | 2.8 |
| 72.0 | | | | | | 3.5 | 3.5 | 2.8 |
| 74.0 | | | | | | 3.3/72.9 | 3.2/73.9 | 2.8 |

■補助ジブ ライブマスト無

●67.10m

(単位：t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) | 67.10 | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | 12.20 | | 18.30 | | 24.40 | | 30.50 | |
| オフセット角度 | 10° | | 30° | | 10° | | 30° | |
| 作業半径(m) | 2本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 |
| 17.4 | 15.0 | 13.5/17.7 | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 13.5 | | | | | | |
| 20.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0/21.0 | 12.0/20.6 | | | | |
| 22.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0/23.2 | | |
| 24.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0/25.3 | 8.0 | | 4.0/25.6 |
| 26.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0 |
| 28.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0/29.3 | 4.0 |
| 30.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 32.0 | 14.3 | 13.5/33.2 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 34.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
| 36.0 | 11.8 | 11.8 | | | | | | |

■補助ジブ ライブマスト付

●64.05m

(単位: t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) | 64.05 | | | | | | | | |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 12.20 | | | 18.30 | | | 24.40 | | 30.50 |
| | 10° | | 30° | 10° | | 30° | 10° | 30° | 10° |
| 作業半径(m) | 2本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 |
| 16.9 | 15.0 | 13.5/17.1 | | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 13.5 | | | | | | | |
| 20.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0/20.5 | 12.0 | | | | | |
| 22.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0/22.7 | | | |
| 24.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0/24.7 | 8.0 | | 4.0/25.1 | |
| 26.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0 | |
| 28.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0/28.8 | 4.0 | |
| 30.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | |
| 32.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0/32.6 |
| 34.0 | 13.6 | 13.5/34.1 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 36.0 | 12.4 | 12.4 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 7.9 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 38.0 | 11.3 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 40.0 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 42.0 | 9.4 | 9.4 | 10.1 | 10.1 | 8.0 | 7.4 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 44.0 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 8.0 | 7.3 | 5.8 | 4.0 | 3.0 |
| 46.0 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 5.7 | 4.0 | 3.0 |
| 48.0 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 6.7 | 5.6 | 3.9 | 3.0 |
| 50.0 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | 5.3 | 3.8 | 3.0 |
| 52.0 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 6.3 | 5.2 | 3.6 | 3.0 |
| 54.0 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 6.0 | 5.1 | 3.5 | 2.9 |
| 56.0 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 5.1 | 3.4 | 2.8 |
| 58.0 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 3.3 | 2.6 |
| 60.0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 3.2 | 2.5 |
| 62.0 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 3.1 | 2.5 |
| 64.0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 3.0 | 2.5 |
| 66.0 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 3.0 | 2.4 |
| 68.0 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | 2.4 |
| 70.0 | 2.5/68.1 | 2.5/68.9 | 2.4/69.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.4 |
| 72.0 | | | | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.3 |
| 74.0 | | | | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.3 |

■補助ジブ ライブマスト付

●67.10m

(単位: t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) | 67.10 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 12.20 | | | 18.30 | | | 24.40 | | 30.50 |
| | 10° | | 30° | 10° | | 30° | 10° | 30° | 10° |
| 作業半径(m) | 2本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 |
| 17.4 | 15.0 | 13.5/17.7 | | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 13.5 | | | | | | | |
| 20.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0/21.0 | 12.0/20.6 | | | | | |
| 22.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0/23.2 | | | |
| 24.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0/25.3 | 8.0 | | 4.0/25.6 | |
| 26.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0 | |
| 28.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0/29.3 | 4.0 | |
| 30.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | |
| 32.0 | 14.8 | 13.5/33.8 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0/33.1 |
| 34.0 | 13.4 | 13.4 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 36.0 | 12.2 | 12.2 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 7.9 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 38.0 | 11.1 | 11.1 | 11.8 | 11.8 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 40.0 | 10.1 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 42.0 | 9.2 | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 8.0 | 7.4 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 44.0 | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 8.0 | 7.3 | 5.8 | 4.0 | 3.0 |
| 46.0 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 8.0 | 7.0 | 5.7 | 4.0 | 3.0 |
| 48.0 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 6.7 | 5.6 | 3.9 | 3.0 |
| 50.0 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 3.8 | 3.0 |
| 52.0 | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 5.2 | 3.6 | 3.0 |
| 54.0 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 5.1 | 3.5 | 2.8 |
| 56.0 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 3.4 | 2.8 |
| 58.0 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 3.3 | 2.7 |
| 60.0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 3.2 | 2.5 |
| 62.0 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 3.1 | 2.5 |
| 64.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 2.5 |
| 66.0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 3.0 | 2.4 |
| 68.0 | | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | 2.4 |
| 70.0 | | | | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.4 |
| 72.0 | | | | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.3 |
| 74.0 | | | | | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |

■補助ジブ ライブマスト付

●70.15m

(単位: t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) | 70.15 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 12.20 | | | 18.30 | | | 24.40 | | 30.50 |
| | 10° | | 30° | 10° | | 30° | 10° | 30° | 10° |
| 作業半径(m) | 2本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 |
| 17.9 | 15.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 15.0 | 13.5/18.2 | | | | | | | |
| 20.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0/21.5 | 12.0/21.1 | | | | | |
| 22.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0/23.7 | | | |
| 24.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0/25.8 | 8.0 | | | |
| 26.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0/26.1 | |
| 28.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0/29.8 | 4.0 | |
| 30.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | |
| 32.0 | 14.6 | 13.5/33.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0/33.7 |
| 34.0 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 7.9 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 36.0 | 12.0 | 12.0 | 12.8 | 12.0 | 8.0 | 7.8 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 38.0 | 10.9 | 10.9 | 11.7 | 11.6 | 8.0 | 7.6 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 40.0 | 9.9 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 42.0 | 9.0 | 9.0 | 9.7 | 9.7 | 8.0 | 7.4 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 44.0 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 8.0 | 7.3 | 5.8 | 4.0 | 3.0 |
| 46.0 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 6.9 | 5.7 | 4.0 | 3.0 |
| 48.0 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 6.8 | 5.5 | 3.9 | 3.0 |
| 50.0 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 6.7 | 5.3 | 3.8 | 3.0 |
| 52.0 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 5.3 | 3.6 | 2.9 |
| 54.0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 5.2 | 3.5 | 2.8 |
| 56.0 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 3.4 | 2.8 |
| 58.0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 3.4 | 2.7 |
| 60.0 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 3.3 | 2.6 |
| 62.0 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 2.5 |
| 64.0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.2 | 2.5 |
| 66.0 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 2.4 |
| 68.0 | | | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 2.4 |
| 70.0 | | | | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 2.3 |
| 72.0 | | | | | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| 74.0 | | | | | | | 2.3 | 2.2 | 2.3 |

■補助ジブ ライブマスト付

●73.20m

(単位: t)

| ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) | 73.20 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 12.20 | | | 18.30 | | | 24.40 | | 30.50 |
| | 10° | | 30° | 10° | | 30° | 10° | 30° | 10° |
| 作業半径(m) | 2本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 | 1本掛 |
| 18.5 | 15.0 | 13.5/18.7 | | | | | | | |
| 20.0 | 15.0 | 13.5 | | 12.0/21.6 | | | | | |
| 22.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | | | | |
| 24.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | | 8.0/24.3 | | | |
| 26.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0/26.3 | 8.0 | | 4.0/26.6 | |
| 28.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | | 4.0 | |
| 30.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0/30.4 | 4.0 | |
| 32.0 | 14.4 | 13.5/33.2 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | |
| 34.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0/34.2 |
| 36.0 | 11.8 | 11.8 | 12.7 | 12.0 | 8.0 | 7.8 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 38.0 | 10.7 | 10.7 | 11.5 | 11.5 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 40.0 | 9.7 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 42.0 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 8.0 | 7.4 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 44.0 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 8.7 | 8.0 | 7.2 | 5.8 | 4.0 | 3.0 |
| 46.0 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.7 | 4.0 | 3.0 |
| 48.0 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 6.9 | 5.5 | 3.9 | 3.0 |
| 50.0 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 5.4 | 3.8 | 3.0 |
| 52.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 5.3 | 3.6 | 2.9 |
| 54.0 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 3.5 | 2.8 |
| 56.0 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 3.5 | 2.8 |
| 58.0 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 3.4 | 2.7 |
| 60.0 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 3.3 | 2.6 |
| 62.0 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 3.3 | 2.5 |
| 64.0 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 2.5 |
| 66.0 | | | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 2.5 |
| 68.0 | | | | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.5 |
| 70.0 | | | | | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.4 |
| 72.0 | | | | | | | 2.4 | 2.3 | 2.4 |
| 74.0 | | | | | | | 2.1 | 2.1 | 2.4 |

- 【注意事項】
1. 本表に示す定格総荷重は水平堅土における値で転倒荷重の78%以内および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の両方を満足する値です。
 2. 実際に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック(主フック+補助フック)、玉掛けロープ等吊り具一切の質量を差し引いた値となります。
 3. 作業を行う場合は必ずクローラを拡張し、中間マストにしてください。
 4. □で示された定格総荷重は、機械の強度より制限された値であり、転倒に至らず破損する恐れがありますので、注意してください。
 5. ローワーウエイト(オプション)取付時の性能は上表と同じ値となります。
 6. カウンタウエイト質量は64.9tです。