

■定格総荷重表

| 作業半径<br>(m) | ブーム長さ (m) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | 18.29     | 21.34 | 24.38 | 27.43 | 30.48 | 33.53 | 36.58 | 39.62 | 42.67 | 45.72 | 48.77 | 51.82 | 54.86 | 57.91 | 60.96 | 64.01 |
| 5.0         | ※100.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5.5         | ※100.0    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6.0         | 92.8      | ※82.2 | ※75.1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 7.0         | 71.3      | 71.1  | 71.0  | ※64.4 | ※57.7 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0         | 58.3      | 58.1  | 58.0  | 57.8  | ※55.7 | ※50.0 | ※45.6 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0         | 49.0      | 48.8  | 48.7  | 48.5  | 48.3  | ※48.0 | ※44.5 | ※40.0 | ※36.6 |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0        | 42.2      | 42.0  | 41.9  | 41.7  | 41.5  | 41.4  | 41.2  | ※39.0 | ※35.8 | ※32.6 | ※30.0 |       |       |       |       |       |
| 12.0        | 32.9      | 32.7  | 32.6  | 32.4  | 32.2  | 32.1  | 31.9  | 31.7  | 31.6  | ※31.0 | ※28.3 | ※25.8 | ※23.7 | ※21.7 |       |       |
| 14.0        | 26.8      | 26.6  | 26.5  | 26.3  | 26.1  | 26.0  | 25.8  | 25.6  | 25.5  | 25.3  | 25.1  | ※24.5 | ※22.8 | ※20.6 | ※18.5 | ※17.2 |
| 16.0        | 22.5      | 22.3  | 22.2  | 22.0  | 21.8  | 21.7  | 21.5  | 21.3  | 21.2  | 21.0  | 20.8  | 20.7  | 20.5  | ※19.5 | ※17.6 | ※16.2 |
| 18.0        |           | 19.2  | 19.1  | 18.9  | 18.7  | 18.6  | 18.4  | 18.2  | 18.1  | 17.9  | 17.7  | 17.6  | 17.4  | 17.2  | ※16.7 | ※15.2 |
| 20.0        |           | 16.7  | 16.6  | 16.4  | 16.2  | 16.1  | 15.9  | 15.7  | 15.6  | 15.4  | 15.2  | 15.1  | 14.9  | 14.7  | 14.6  | ※14.2 |
| 22.0        |           |       | 14.7  | 14.5  | 14.3  | 14.2  | 14.0  | 13.8  | 13.7  | 13.5  | 13.3  | 13.2  | 13.0  | 12.8  | 12.7  | 12.5  |
| 24.0        |           |       |       | 12.9  | 12.7  | 12.6  | 12.4  | 12.2  | 12.1  | 11.9  | 11.7  | 11.6  | 11.4  | 11.2  | 11.1  | 10.9  |
| 26.0        |           |       |       |       | 11.4  | 11.3  | 11.1  | 10.9  | 10.8  | 10.6  | 10.4  | 10.3  | 10.1  | 9.9   | 9.8   | 9.6   |
| 28.0        |           |       |       |       | 10.2  | 10.1  | 9.9   | 9.7   | 9.6   | 9.4   | 9.2   | 9.1   | 8.9   | 8.7   | 8.6   | 8.4   |
| 30.0        |           |       |       |       |       | 9.2   | 9.0   | 8.8   | 8.7   | 8.5   | 8.3   | 8.2   | 8.0   | 7.8   | 7.7   | 7.5   |
| 32.0        |           |       |       |       |       |       | 8.2   | 8.0   | 7.9   | 7.7   | 7.5   | 7.4   | 7.2   | 7.0   | 6.9   | 6.7   |
| 34.0        |           |       |       |       |       |       |       | 7.3   | 7.2   | 7.0   | 6.8   | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   | 6.0   |
| 36.0        |           |       |       |       |       |       |       | 6.6   | 6.5   | 6.3   | 6.1   | 6.0   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.3   |
| 38.0        |           |       |       |       |       |       |       |       | 6.0   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |
| 40.0        |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.8   | 4.6   | 4.5   | 4.3   |
| 42.0        |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.6   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |
| 44.0        |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.2   | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.6   |
| 46.0        |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   | 3.5   | 3.3   | 3.2   |
| 48.0        |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   | 3.0   | 2.9   |
| 50.0        |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 2.6   |
| 52.0        |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   |
| 54.0        |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 56.0        |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

1. 上記定格総荷重は水平堅土上における転倒荷重の78%以内、及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。


2. 実際に吊上げ得る荷重は上記荷重より、フック・バケット等吊具の重量を差し引いた値です。
3. ※印で示した定格総荷重は、機械の強度上より制限された値であり、転倒に至らず破壊するおそれがありますので吊過ぎない様、注意して下さい。

4. ジブ付で主フックを使用する場合は、次の重量を差し引いて下さい。(補助フック付)

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| フックブロック | 100 t | 40 t  | 13 t  |
| 重量      | 1.4 t | 0.8 t | 0.5 t |

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| ジブ長さ | 12.19m | 18.29m | 24.38m |
| 差引荷重 | 3.2 t  | 3.6 t  | 4.6 t  |

■作業範囲図

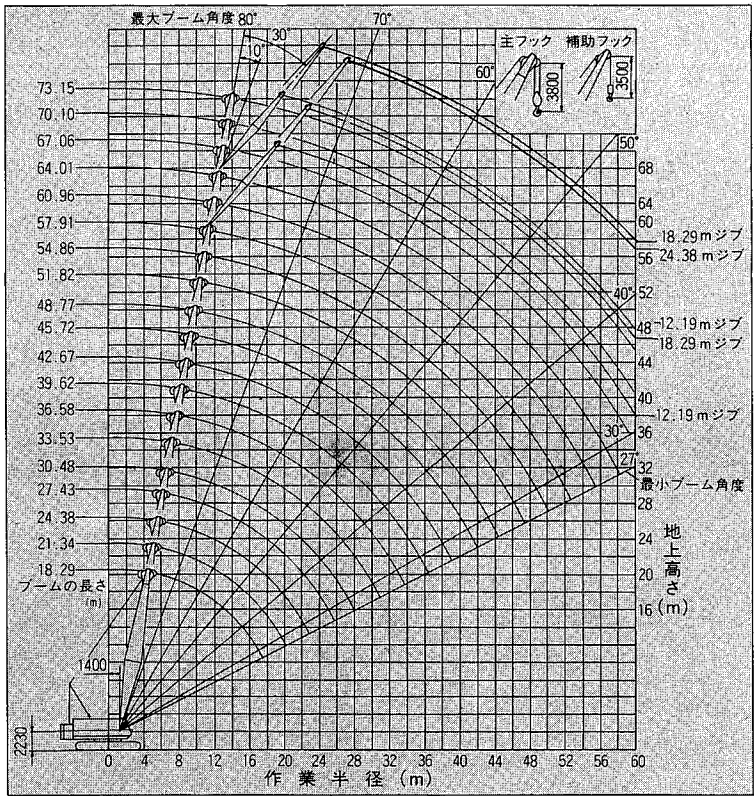


■クレーンブーム標準構成表

| ブーム長さ (m) | 構成 (節数)                        | 標準構成              |
|-----------|--------------------------------|-------------------|
| 73.15m    | 7   3   6   9   9   9   9   11 | 中間支持              |
| 70.10m    | 7   9   9   9   6   9   9   11 |                   |
| 67.06m    | 7   9   9   9   9   9   11     | ブームガイド            |
| 64.01m    | 7   3   6   9   9   9   9   11 | 18.29m            |
| 60.96m    | 7   6   9   9   9   9   11     | 18.29m            |
| 57.91m    | 7   3   9   9   9   9   11     | 24.38m            |
| 54.86m    | 7   3   6   9   9   9   11     | 24.38m            |
| 51.82m    | 7   6   9   9   9   11         | 24.38m            |
| 48.77m    | 7   3   9   9   9   11         | 24.38m            |
| 45.72m    | 7   3   6   9   9   11         | 24.38m            |
| 42.67m    | 7   6   9   9   11             | 24.38m            |
| 39.62m    | 7   3   9   9   11             | 24.38m            |
| 36.58m    | 7   3   6   9   11             | (補助ジブ)            |
| 33.53m    | 7   6   9   11                 |                   |
| 30.48m    | 7   3   9   11                 | 3.05m エキステンションブーム |
| 27.43m    | 7   3   6   11                 | 6.10m エキステンションブーム |
| 24.38m    | 7   6   11                     | 9.14m エキステンションブーム |
| 21.34m    | 7   3   11                     |                   |
| 18.29m    | 7   11                         | (主ブーム)            |

SUMITOMO クレーン & エキスカベータ  
LS-468HD

■寸法図

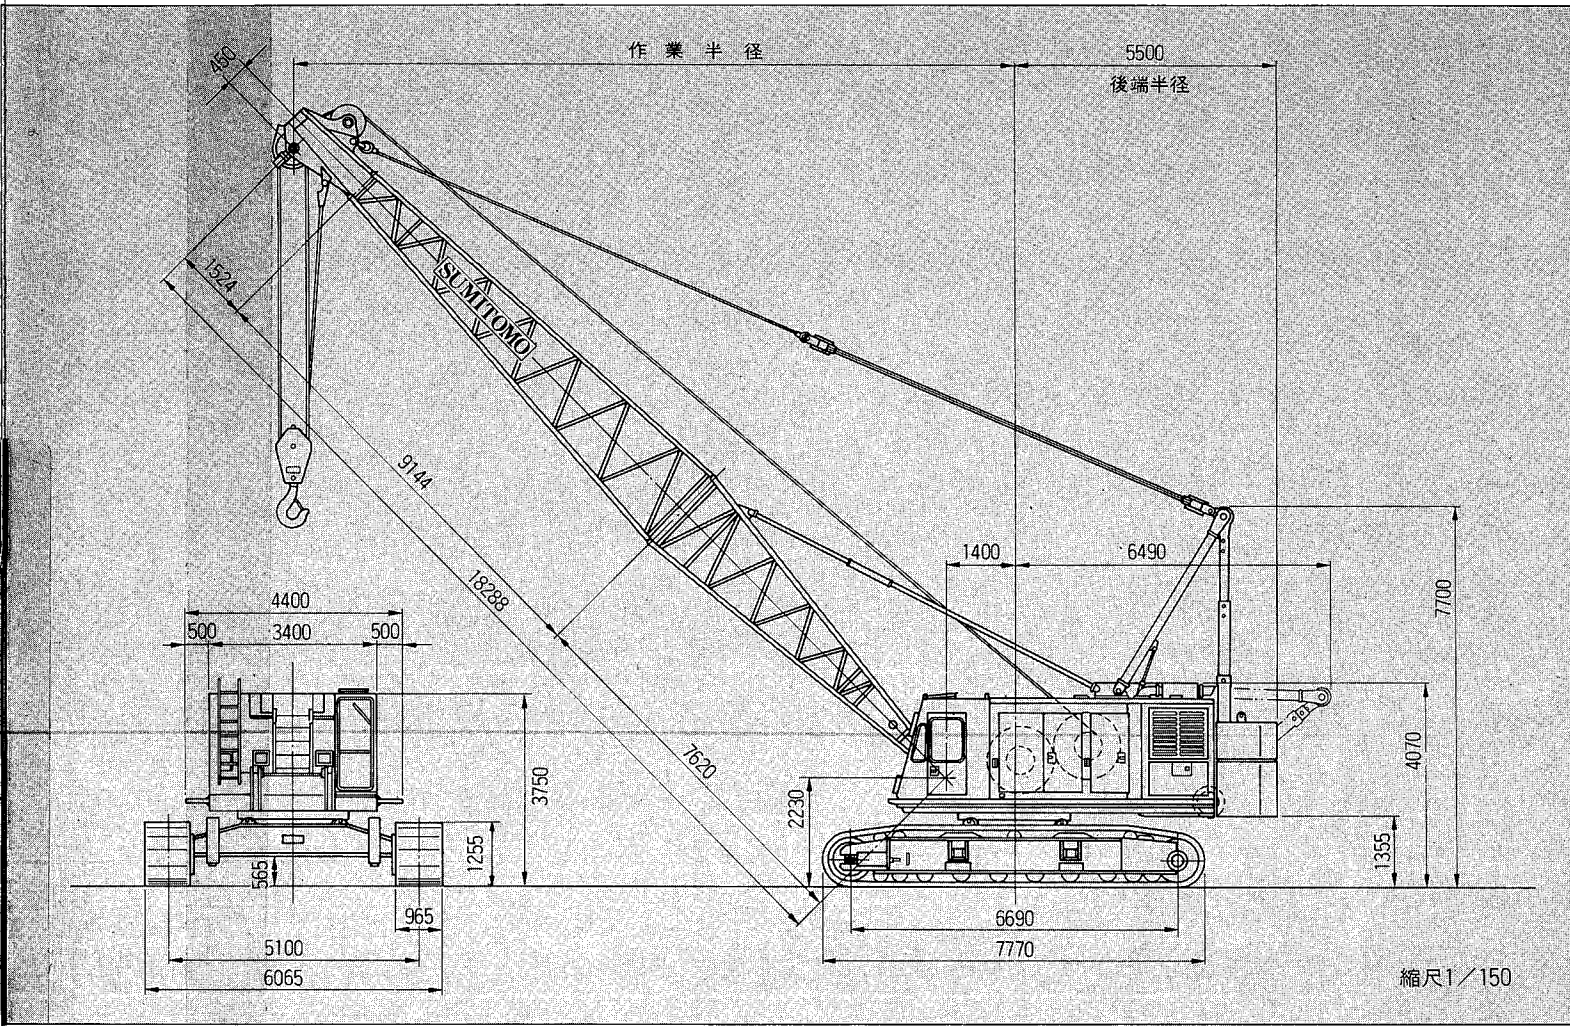

■主要仕様

|             |      |                                             |                         |
|-------------|------|---------------------------------------------|-------------------------|
| ブーム型式       |      | チューブラブーム                                    |                         |
| 最大吊上能力      |      | クラムシェル 22.0 t                               | (バケットとつかみ物の合計重量の最大値です。) |
|             |      | ドラグライン 18.8 t                               |                         |
|             |      | クレーン 100 t×5.5m                             |                         |
| 基本ブーム長さ     |      | 18.29m                                      |                         |
| 最長ブーム長さ     |      | 73.15m                                      |                         |
| エキステンションブーム |      | 3.05m、6.10m、9.14m                           |                         |
| ジブ長さ        |      | 基本 12.19m、エキステンション 6.10m                    |                         |
| ブーム+ジブ      |      | 最小 39.62+12.19~24.38 m                      |                         |
|             |      | 最長 57.91+12.19~24.38m<br>64.01+12.19~18.29m |                         |
| 定格ラインブル     |      | リヤードラム 31.5 t／ロープスピード 40m／min               |                         |
|             |      | フロントドラム 30.6 t／ロープスピード 40m／min              |                         |
| 登坂能力        |      | 30% (16.7°)                                 |                         |
| 作業時重量       |      | 109.2 t (100 t 吊フック付)                       |                         |
|             |      | 110.6 t (18.29mブーム、5㎡クラムシェルバケット付)           |                         |
| エンジン        | 型式   | 三菱 8DC9CTディーゼルエンジン                          |                         |
|             | 定格出力 | 360ps／2200rpm                               |                         |
|             | トルコン | 新潟コンバータ 8SB0N-1500-1                        |                         |

■作業速度

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 主巻上ロープ速度   | 65m/min (φ570mm 溝なしドラム時) |
| 主巻下ロープ速度   | 65m/min (φ570mm 溝なしドラム時) |
| 補巻上ロープ速度   | 65m/min (φ570mm 溝なしドラム時) |
| 補巻下ロープ速度   | 65m/min (φ570mm 溝なしドラム時) |
| ブーム巻上ロープ速度 | 40m/min                  |
| ブーム巻下ロープ速度 | 40m/min                  |
| 旋回速度       | 2.4 / 1.3 rpm            |
| 走行速度       | 1.5 / 1.0 km/h           |

■ロープ掛数と最大吊上荷重 (単位 t)


|            |                   | 主   フ   ッ   ク |      |      |      |      |      |      |      | 補助フック |
|------------|-------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ロープ径<br>mm | ロ   ー   プ   掛   数 |               |      |      |      |      |      |      |      |       |
|            | 8                 | 7             | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 1    |       |
| 32         | 100.0             | 99.2          | 85.9 | 72.3 | 58.4 | 44.3 | 29.8 | 15.1 | 13.0 |       |
| 30         | 98.7              | 87.2          | 75.5 | 63.6 | 51.4 | 38.9 | 26.2 | 13.2 | 13.0 |       |
| 28         | 87.3              | 77.1          | 66.8 | 56.2 | 45.4 | 34.4 | 23.2 | 11.7 | 11.7 |       |

1. 標準はロープ径32mmです。
2. 必要に応じて、ロープ径30mm及び28mmの使用も可能です。

■主要仕様

|                              |         |                                           |       |       |       |                   |      |      |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|
| バケット容量 (m³)                  |         | 2.0                                       | 2.5   | 3.0   | 3.5   | 4.0               | 4.5  | 5.0  |
| バケット自重 (t)                   |         | 4.5                                       | 5.0   | 6.0   | 8.0   | 9.0               | 10.0 | 11.0 |
| グロス重量 (t)                    |         | 8.1                                       | 9.5   | 11.4  | 14.3  | 16.2              | 18.1 | 20.0 |
| 主<br>要<br>寸<br>法<br><br>(mm) | A       | 3240                                      | 3630  | 3650  | 3650  | 3690              | 4400 | 4600 |
|                              | B       | 3690                                      | 4175  | 4360  | 4360  | 4840              | 5140 | 5250 |
|                              | C       | 4520                                      | 5125  | 5370  | 5400  | 5810              | 6230 | 6450 |
|                              | ロープ径    | 25~30                                     | 26~30 | 30~32 | 30~32 | 28                | 28   | 28   |
|                              | 掛数      | 1×6                                       | 1×6   | 1×6   | 1×6   | 2×5               | 2×5  | 2×5  |
| ロープの掛け方                      |         | 複索(支持・開閉共各1本吊り)                           |       |       |       | ※複々索(支持・開閉共各2本吊り) |      |      |
| ブーム長さ                        |         | 18.29~36.58m                              |       |       |       |                   |      |      |
| 作<br>業<br>速<br>度             | 支持ロープ速度 | 70~30 m/min (φ612mm溝付ドラム時)                |       |       |       |                   |      |      |
|                              | 開閉ロープ速度 | 70~30 m/min (φ612mm溝付ドラム時)                |       |       |       |                   |      |      |
|                              | 俯仰ロープ速度 | 40m/min                                   |       |       |       |                   |      |      |
|                              | 旋回速度    | 2.4/1.3rpm                                |       |       |       |                   |      |      |
|                              | 走行速度    | 1.5/1.0km/h                               |       |       |       |                   |      |      |
| 全装備重量                        |         | 110.6t (18.29mブーム,965mmシュール,5m³バケット付)     |       |       |       |                   |      |      |
| 平均接地圧                        |         | 0.81kg/cm² (18.29mブーム,965mmシュール,5m³バケット付) |       |       |       |                   |      |      |
| 登坂能力                         |         | 30% (16.7度)                               |       |       |       |                   |      |      |

1. 本表に示すバケットは粘土質・砂利等の掘削用として選定しています。
2. 本表のつかみ物の見掛比重は1.8t/m³にて計算しました。
3. バケットの選定は、ブーム長さ、作業半径により吊上性能を求め、バケットの合計重量がオーバーしない様にして下さい。
4. ※印複々索では、ドラムは中間フランジ付ドラムおよびブームトップガイドシーブを4枚とする必要があります。(オプション)
5. ロープ速度は負荷により変動します。

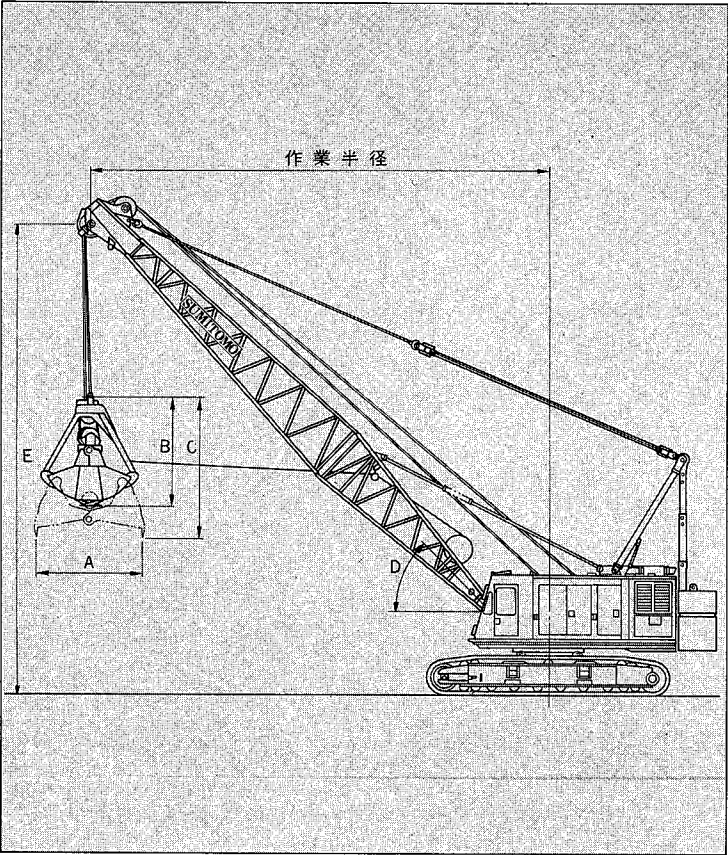


■クラムシェル吊性能表

W：吊上荷重(t) D：ブーム角度(°) E：ブームポイント高さ(m)

| 作業半径(m) | ブーム長さ (m) |      |       |           |      |       |          |      |       |          |      |       |          |        |       |       |      |       |          |      |       |
|---------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|-------|----------|--------|-------|-------|------|-------|----------|------|-------|
|         | 18.29     |      |       | 21.34     |      |       | 24.38    |      |       | 27.43    |      |       | 30.48    |        |       | 33.53 |      |       | 36.58    |      |       |
|         | W         | D    | E     | W         | D    | E     | W        | D    | E     | W        | D    | E     | W        | D      | E     | W     | D    | E     | W        | D    | E     |
| 5       | 22.0/5.3  | 80.0 | 20.16 | 22.0/5.9  | 80.0 | 23.16 |          |      |       |          |      |       |          |        |       |       |      |       |          |      |       |
| 6       | 22.0      | 77.9 | 20.02 | 22.0      | 79.6 | 23.13 | 22.0/6.4 | 80.0 | 26.17 | 22.0/6.9 | 80.0 | 29.17 |          |        |       |       |      |       |          |      |       |
| 7       | 22.0      | 74.6 | 19.75 | 22.0      | 76.9 | 22.91 | 22.0     | 78.6 | 26.04 | 22.0     | 79.8 | 29.15 | 22.0/7.5 | 80.0   | 32.17 |       |      |       |          |      |       |
| 8       | 22.0      | 71.3 | 19.41 | 22.0      | 74.1 | 22.63 | 22.0     | 76.1 | 25.80 | 22.0     | 77.7 | 28.94 | 22.0     | 79.0   | 32.06 | 22.0  | 80.0 | 35.17 | 22.0/8.5 | 80.0 | 38.17 |
| 9       | 22.0      | 68.0 | 19.01 | 22.0      | 71.3 | 22.29 | 22.0     | 73.7 | 25.51 | 22.0     | 75.6 | 28.68 | 22.0     | 77.0   | 31.83 | 22.0  | 78.2 | 34.96 | 22.0     | 79.2 | 38.08 |
| 10      | 22.0      | 64.5 | 18.54 | 22.0      | 68.4 | 21.90 | 22.0     | 71.2 | 25.17 | 22.0     | 73.4 | 28.39 | 22.0     | 75.1   | 31.57 | 22.0  | 76.5 | 34.72 | 22.0     | 77.6 | 37.86 |
| 12      | 22.0      | 57.2 | 17.36 | 22.0      | 62.4 | 20.93 | 22.0     | 66.1 | 24.35 | 22.0     | 68.9 | 27.67 | 22.0     | 71.1   | 30.93 | 22.0  | 72.9 | 34.15 | 22.0     | 74.4 | 37.34 |
| 14      | 19.6      | 49.3 | 15.79 | 19.4      | 56.1 | 19.69 | 19.3     | 60.8 | 23.30 | 19.1     | 64.4 | 26.77 | 18.9     | 67.1   | 30.13 | 18.8  | 69.3 | 33.43 | 18.6     | 71.1 | 36.69 |
| 16      | 16.3      | 40.1 | 13.67 | 16.1      | 49.2 | 18.09 | 16.0     | 55.2 | 22.00 | 15.8     | 59.6 | 25.66 | 15.6     | 62.9   | 29.16 | 15.5  | 65.6 | 32.57 | 15.3     | 67.7 | 35.91 |
| 18      | 14.3/17.8 | 30.0 | 10.98 | 13.9      | 41.5 | 16.03 | 13.8     | 49.2 | 20.39 | 13.6     | 54.5 | 24.31 | 13.4     | 58.6   | 28.00 | 13.3  | 61.7 | 31.54 | 13.1     | 64.3 | 34.99 |
| 20      |           |      |       | 12.0      | 32.3 | 13.25 | 11.9     | 42.5 | 18.38 | 11.7     | 49.2 | 22.69 | 11.5     | 54.0   | 26.63 | 11.4  | 57.7 | 30.34 | 11.2     | 60.7 | 33.91 |
| 22      |           |      |       | 11.8/20.4 | 30.0 | 12.51 | 10.6     | 34.8 | 15.78 | 10.4     | 43.3 | 20.71 | 10.2     | 49.1   | 24.99 | 10.1  | 53.6 | 28.93 | 9.9      | 57.0 | 32.67 |
| 24      |           |      |       |           |      |       | 9.9/23.1 | 30.0 | 14.03 | 9.1      | 36.6 | 18.24 | 8.9      | 43.9   | 23.04 | 8.8   | 49.1 | 27.29 | 8.6      | 53.2 | 31.24 |
| 26      |           |      |       |           |      |       |          |      |       | 8.3/25.7 | 30.0 | 15.56 | 7.9      | 38.1   | 20.66 | 7.8   | 44.4 | 25.36 | 7.6      | 49.1 | 29.59 |
| 28      |           |      |       |           |      |       |          |      |       |          | 7.1  | 31.3  | 17.68    | 7.0    | 39.2  | 23.06 | 6.8  | 44.8  | 27.68    |      |       |
| 30      |           |      |       |           |      |       |          |      |       | 7.0/28.3 | 30.0 | 17.16 | 6.3      | 33.3   | 20.25 | 6.1   | 40.1 | 25.43 |          |      |       |
| 32      |           |      |       |           |      |       |          |      |       |          |      |       |          | 6.1/31 | 30.0  | 18.60 | 5.6  | 34.8  | 22.75    |      |       |
| 34      |           |      |       |           |      |       |          |      |       |          |      |       |          |        |       |       |      |       | 5.2/33.6 | 30.0 | 20.13 |

■主要仕様

|                  |          |                                             |     |     |      |      |      |      |      |
|------------------|----------|---------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| バケット容量 (m³)      |          | 2.0                                         | 2.4 | 2.8 | 3.2  | 3.6  | 4.0  | 4.4  | 4.8  |
| バケット自重 (t)       |          | 3.1                                         | 3.4 | 3.7 | 4.5  | 5.1  | 6.1  | 6.4  | 7.2  |
| グロス重量 (t)        |          | 6.7                                         | 7.7 | 8.7 | 10.3 | 11.6 | 13.3 | 14.3 | 15.8 |
| ブーム長さ            |          | 18.29~36.58m                                |     |     |      |      |      |      |      |
| GL上最大掘削半径 (C)    |          | C=作業半径+1/3B                                 |     |     |      |      |      |      |      |
| 最大掘削深さ (D)       |          | D=1/2R                                      |     |     |      |      |      |      |      |
| 最大掘削半径 (E)       |          | E=作業半径+1/3(B+D)                             |     |     |      |      |      |      |      |
| 作<br>業<br>速<br>度 | 支持ロープ速度  | 70~30 m/min (φ612mm溝付ドラム時)                  |     |     |      |      |      |      |      |
|                  | ドラグロープ速度 | 70~30 m/min (φ612mm溝付ドラム時)                  |     |     |      |      |      |      |      |
|                  | 俯仰ロープ速度  | 40m/min                                     |     |     |      |      |      |      |      |
|                  | 旋回速度     | 2.4/1.3rpm                                  |     |     |      |      |      |      |      |
| 全装備重量            |          | 102.9t (18.29mブーム・965mmシュール・3.6m³バケット付)     |     |     |      |      |      |      |      |
| 平均接地圧            |          | 0.76kg/cm² (18.29mブーム・965mmシュール・3.6m³バケット付) |     |     |      |      |      |      |      |
| 登坂能力             |          | 30%(16.7度)                                  |     |     |      |      |      |      |      |

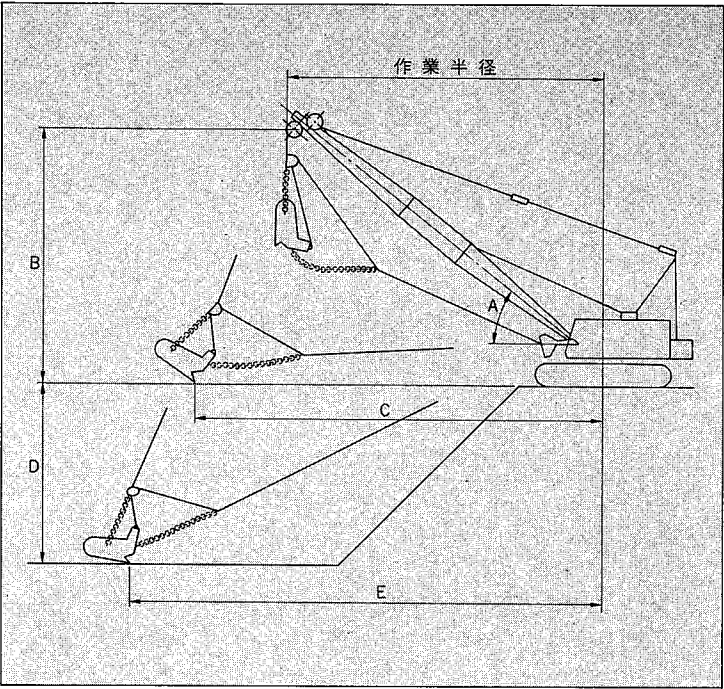

■ドラグライン吊性能表

W：吊上荷重(t) A：ブーム角度(°) B：ブームポイント高さ(m)

| 作業半径(m) | ブーム長さ (m) |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       |
|---------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|
|         | 18.29     |      |       | 21.38     |      |       | 24.38     |      |       | 27.43     |      |       | 30.48     |      |       | 33.53     |      |       | 36.58     |      |       |
|         | W         | A    | B     | W         | A    | B     | W         | A    | B     | W         | A    | B     | W         | A    | B     | W         | A    | B     | W         | A    | B     |
| 11      | 18.8 11.3 | 60.0 | 17.84 |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       |
| 12      | 18.8      | 57.2 | 17.36 | 18.8 12.8 | 60.0 | 20.48 |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       |
| 14      | 18.8      | 49.3 | 15.79 | 18.8      | 56.1 | 19.69 | 18.8 14.3 | 60.0 | 23.12 | 16.2 15.8 | 60.0 | 25.76 |           |      |       |           |      |       |           |      |       |
| 16      | 16.3      | 40.1 | 13.67 | 16.1      | 49.2 | 18.09 | 16.0      | 55.2 | 22.00 | 15.8      | 59.6 | 25.66 | 14.1 17.4 | 60.0 | 28.40 |           |      |       |           |      |       |
| 18      | 14.3 17.8 | 30.0 | 10.76 | 13.9      | 41.5 | 16.03 | 13.8      | 49.2 | 20.39 | 13.6      | 54.5 | 24.31 | 13.4      | 58.6 | 28.00 | 12.5 18.9 | 60.0 | 31.04 |           |      |       |
| 20      |           |      |       | 12.0      | 32.3 | 13.25 | 11.9      | 42.5 | 18.38 | 11.7      | 49.2 | 22.69 | 11.5      | 54.0 | 26.63 | 11.4      | 57.7 | 30.34 | 11.0 20.4 | 60.0 | 33.68 |
| 22      |           |      |       | 11.8 20.4 | 30.0 | 12.51 | 10.6      | 34.8 | 15.78 | 10.4      | 43.3 | 20.71 | 10.2      | 49.1 | 24.99 | 10.1      | 53.6 | 28.93 | 9.9       | 57.0 | 32.67 |
| 24      |           |      |       |           |      |       | 9.9 23.1  | 30.0 | 14.03 | 9.1       | 36.6 | 18.24 | 8.9       | 43.9 | 23.04 | 8.8       | 49.1 | 27.29 | 8.6       | 53.2 | 31.24 |
| 26      |           |      |       |           |      |       |           |      |       | 8.3 25.7  | 30.0 | 15.56 | 7.9       | 38.1 | 20.66 | 7.8       | 44.4 | 25.36 | 7.6       | 49.1 | 29.59 |
| 28      |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       | 7.1       | 31.3 | 17.68 | 7.0       | 39.2 | 23.06 | 6.8       | 44.8 | 27.68 |
| 30      |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       | 7.0 28.3  | 30.0 | 17.16 | 6.3       | 33.3 | 20.25 | 6.1       | 40.1 | 25.43 |
| 32      |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       | 6.1 31.0  | 30.0 | 18.60 | 5.6       | 34.8 | 22.75 |
| 34      |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       |           |      |       | 5.2 33.6  | 30.0 | 20.13 |

1. ドラグライン作業性能は「バケット自重+つかみ重量」ですので合計重量が18.8tをこえてはいけません。
2. つかみ物の見掛け比重は1.8t/m³です。