

SCX 1200-3

HYDRAULIC CRAWLER CRANE

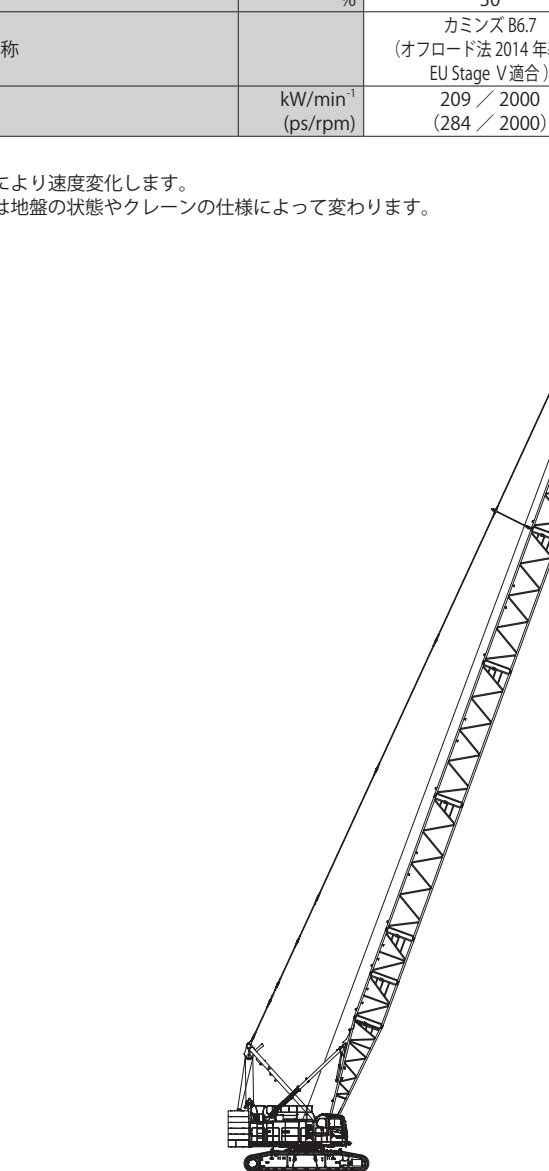
アタッチメントバリエーション

ロープ速度 *	フロント／リヤ(定格12t 負荷時)	m/min	110 (45)
	第3ウインチ(定格12t 負荷時)		95 (30)
	ブーム起伏		44
	タワージブ起伏		55
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)		1.8
走行速度 高／低*	km/h		1.5 / 0.9
登坂能力	%		30
エンジン名称			カミンズ B6.7 (オフロード法 2014 年基準 / EU Stage V 適合)
定格出力	kW/min ⁻¹ (ps/rpm)		209 / 2000 (284 / 2000)

【注】


*印は負荷により速度変化します。

・登坂能力は地盤の状態やクレーンの仕様によって変わります。




クレーン仕様ブーム最長

ブーム長さ	m	15 ~ 75
接地圧	kPa (t/m ²)	97 (9.89) (ブーム最長 35t フック付)
全装備質量	t	約 130 (ブーム最長 35t フック付)

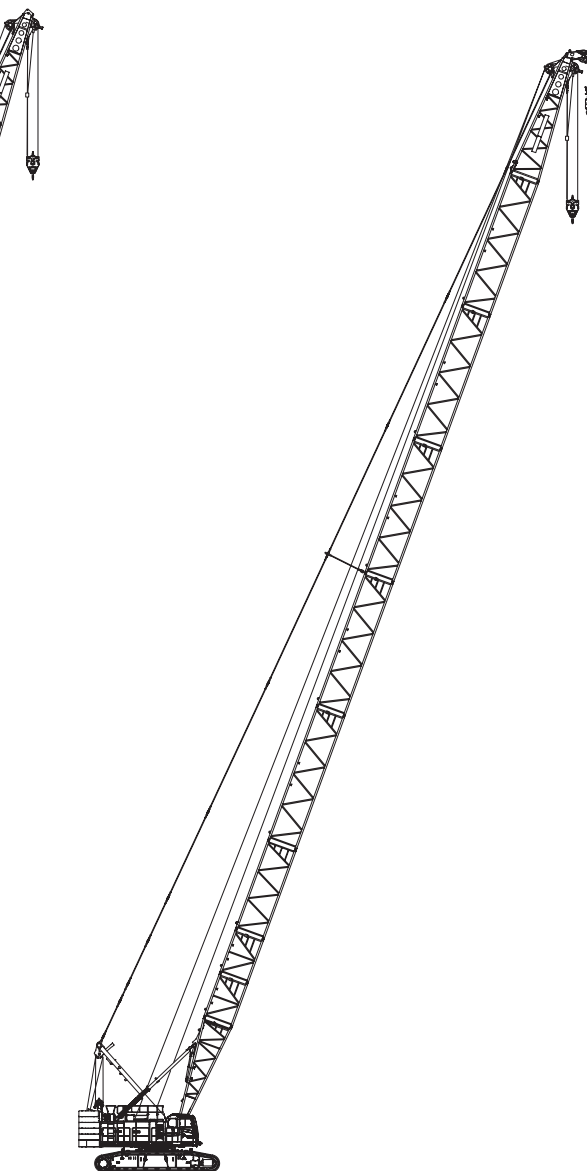


クレーン仕様 補助シーブ付きブーム最長

ブーム長さ	m	15 ~ 72
接地圧	kPa (t/m ²)	97 (9.89) (ブーム最長+補助シーブ 35t + 12t フック付)
全装備質量	t	約 131 (ブーム最長+補助シーブ 35t + 12t フック付)

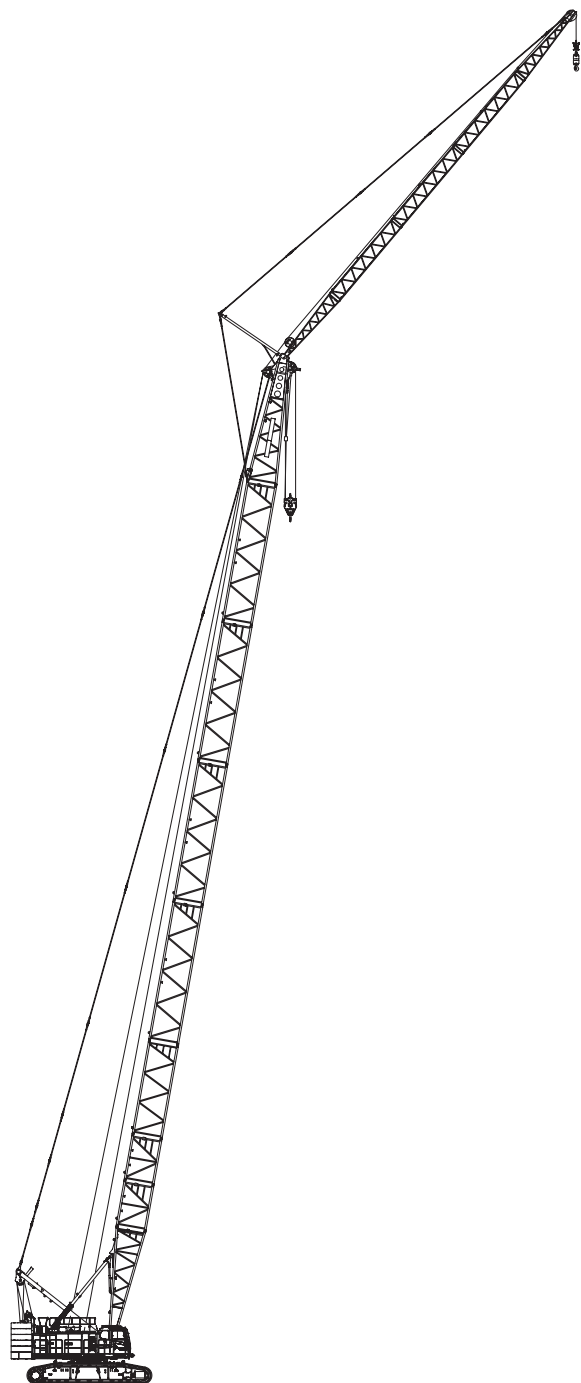

クレーン仕様 クレーンジブ付きboom最長

boom長さ	m	24 ~ 63
クレーンジブ長さ	m	10 ~ 28
boom+クレーンジブ最長	m	63 + 28
		97 (9.89)
接地圧	kPa (t/m ²)	(boom+クレーンジブ最長 35t + 12t フック付)
		約 131
全装備質量	t	(boom+クレーンジブ最長 35t + 12t フック付)

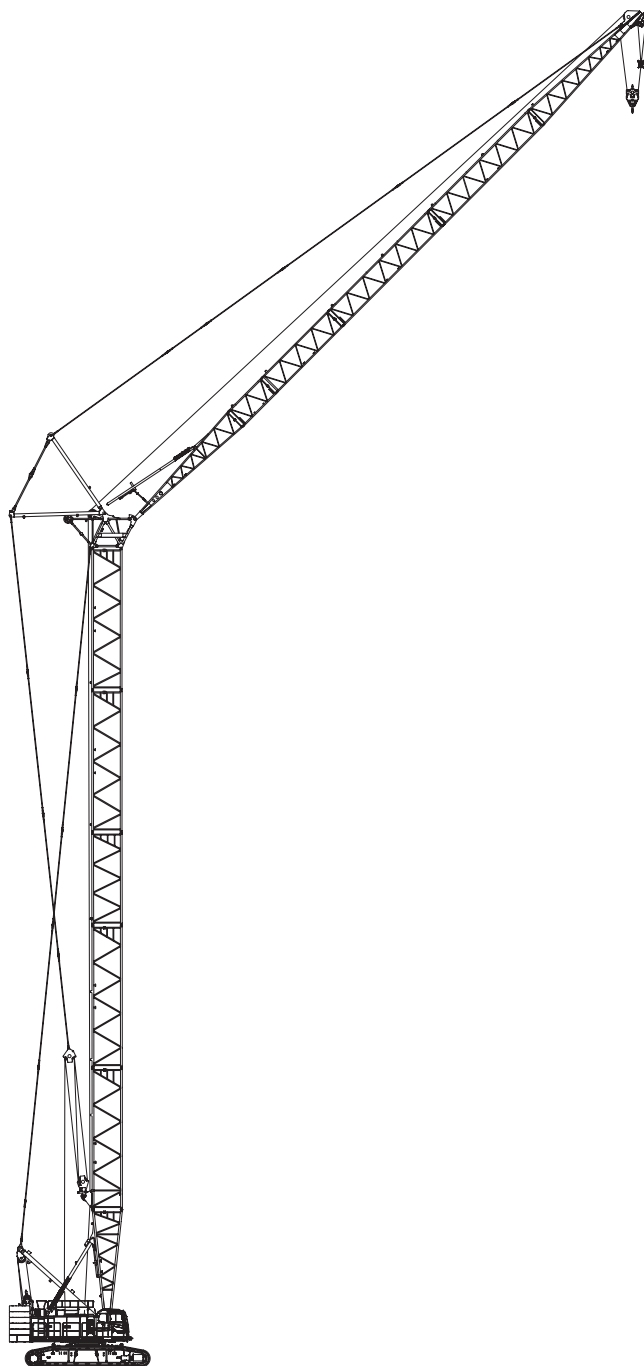

タワー仕様 タワー+タワーjib最長

タワー長さ	m	30.35 ~ 51.35
タワーjib長さ	m	24 ~ 45
タワー+タワーjib最長	m	51.35 + 45
		101 (10.3)
接地圧	kPa (t/m ²)	(タワー+タワーjib最長 35t フック付)
		約 136
全装備質量	t	(タワー+タワーjib最長 35t フック付)

バリエーション

アタッチメントバリエーション

2

仕 様

仕 様

6

クレーン仕様

7

寸法図／仕様 7

ブームおよびジブの標準構成表 8

クレーンジブ取付可能ブーム長さ（オフセット角 10° および 30°） 10

作業範囲図 11

■主ブーム（クレーン専用ブーム） 11

■補助シーブ（クレーン専用ブーム） 12

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム） 13

定格総荷重表 14

■主ブーム（クレーン専用ブーム） 14

■補助シーブ（クレーン専用ブーム_120t フック装備, 80t フック装備, 35t フック装備, フックなし時） 15

■補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム） 19

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム） 20

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム） 27

■第3 ウインチ使用時の主ブーム（クレーン専用ブーム） 34

■第3 ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム） 35

作業範囲図 36

■主ブーム（タワー共用ブーム） 36

■補助シーブ（タワー共用ブーム） 37

■クレーンジブ（タワー共用ブーム） 38

定格総荷重表 39

■主ブーム（タワー共用ブーム） 39

■補助シーブ（タワー共用ブーム_120t フック装備, 80t フック装備, 35t フック装備, フックなし時） 40

■補助シーブ付き主ブーム（タワー共用ブーム） 44

■クレーンジブ（タワー共用ブーム） 45

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー共用ブーム） 52

■第3 ウインチ使用時の主ブーム（タワー共用ブーム） 59

■第3 ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム（タワー共用ブーム） 60

タワー仕様	61
寸法図／仕様	61
タワーの標準構成表	62
作業範囲図	64
定格総荷重表	65
■ 30.35 m タワー	65
■ 33.35 m タワー	65
■ 36.35 m タワー	66
■ 39.35 m タワー	67
■ 42.35 m タワー	68
■ 45.35 m タワー	69
■ 48.35 m タワー	70
■ 51.35 m タワー	72
クラムシェル仕様	74
寸法図／仕様	74
■ 作業範囲	74
■ 仕様	74
■ バケット	74
■ 定格総荷重表	74

テクニカルデータ

分解時の質量と外形寸法	75
質量・外形寸法一覧表	75
装備品一覧	81
標準装備・オプション一覧	81

仕様

エンジン

エンジン名称	カミンズ B6.7
エンジンタイプ	4 サイクル、水冷式、直接噴射式、ターボチャージャー付ディーゼルエンジン
排気量	6.7 L
定格出力	209 kW / 2,000 min ⁻¹ (284 ps / 2,000 rpm)
燃料タンク容量	450 L
備考	エンジンは、オフロード法 2014 年基準及び欧州排ガス規制 EU Stage V に対応。 エンジンの定格出力は、エンジンオルタネータを装備し、ファンのない状態での国際的な定格算出方式に基づく。

コントロール

コントロールシステム	メインアクチュエータは、パイロット油圧システムが制御するメイン油圧システムにより動作する。安全装置は、各種電子制御回路を油圧システムと組み合わせることで確実な動作を確保している。動作速度は作業に応じて、コントロールレバーのストロークとコントロールダイヤルを使って正確に制御可能。
コントロールレバー	人間工学に基づく設計と配置。アームチェアーレバータイプが標準装備。クロス操作レバータイプとフロント操作レバータイプはオプションで用意。
ディスプレイ	12.1 インチサイズのタッチパネル式。オペレータの視界を妨げることなく、容易に作業状態を確認できるように配置。

油圧システム

作動油タンク容量	320 L		
油圧ポンプ容量	最大	31.4 MPa	
	P1	266 L / min	フロント、リヤ、ブーム起伏ウインチ、走行
	P2	266 L / min	フロント、リヤ、第 3 ウインチ、走行
	P3	160 L / min	旋回、ジャッキアップ、サイドフレーム連結
	P4	41 L / min	パイロットコントロール、リービングウインチ、油圧タグライン、その他
	P5	41 L / min	
	P6	41 L / min	
	P7	32 L / min	

ウインチ

フロント、リヤウインチ				
ウインチ		フロント	リヤ	
ロープ径		26 mm	26 mm	
ロープ巻取り長さ	標準	285 m	160 m	補助シーブ
	最大（非作業時）	-	195 m	クレーンジブ
ロープ引張力	定格	360 m	360 m	
		117 kN	117 kN	
標準装備		低負荷時には、エンジン回転数が低い ECO ウインチモードにより、高速ウインチ動作が可能。		
オプション装備		ペダル操作により制御するブレーキ付きフリーフォールウインチ		
ブーム起伏ウインチ				
ロープ径		22.4 mm		
ロープ長さ	巻取り長さ	195 m		
マルチディスクブレーキ付油圧モータ				

第 3 ウインチ (オプション)

ロープ径	26 mm	
ロープ長さ	巻取り長さ	220 m
	非作業時最大	220 m
ロープ引張力	定格	117 kN

ペダル操作により制御するブレーキ付きフリーフォールウインチ

旋回装置

減速ギアとマルチディスクブレーキ付き油圧モーター 2 個および内歯のある旋回ベアリングで構成。旋回ブレーキペダル（オプション）により、旋回動作を正確に制御可能。
--

マスト

フロントアタッチメントを容易に取付け可能にするライブマスト方式を採用。

カウンタウエイト

カウンタウエイト	総ウエイト質量	49.6 t
	9.1 t ベースウエイト	1
	8.1 t 中段ウエイト数	5

カーボディ


溶接鋼鉄構造。ジャッキアップ装置およびクローラリトラクトシリンダ付き。

クローラサイドフレーム

クローラサイドフレーム	溶接鋼鉄ボックス構造。フック & ピンジョイント式クローラサイドフレーム	
シュー	鋳鉄 965mm 幅フラットシュー（各側）	
上部ローラ	各側 5 個	
	ダブルフランジタイプ 3 個	
	シングルフランジタイプ 2 個	
下部ローラ	各側 11 個	
	ダブルフランジタイプ 鍛造熱処理鋼	
	潤滑メンテナンス不要フローティングシール付きブレンベアリング 2 個	
走行装置	各側 1 個	
	油圧走行装置（油圧モーターと減速機）	
	走行速度（登坂能力：30%）	高速： 1.5 km/h 低速： 0.9 km/h

クレーン仕様

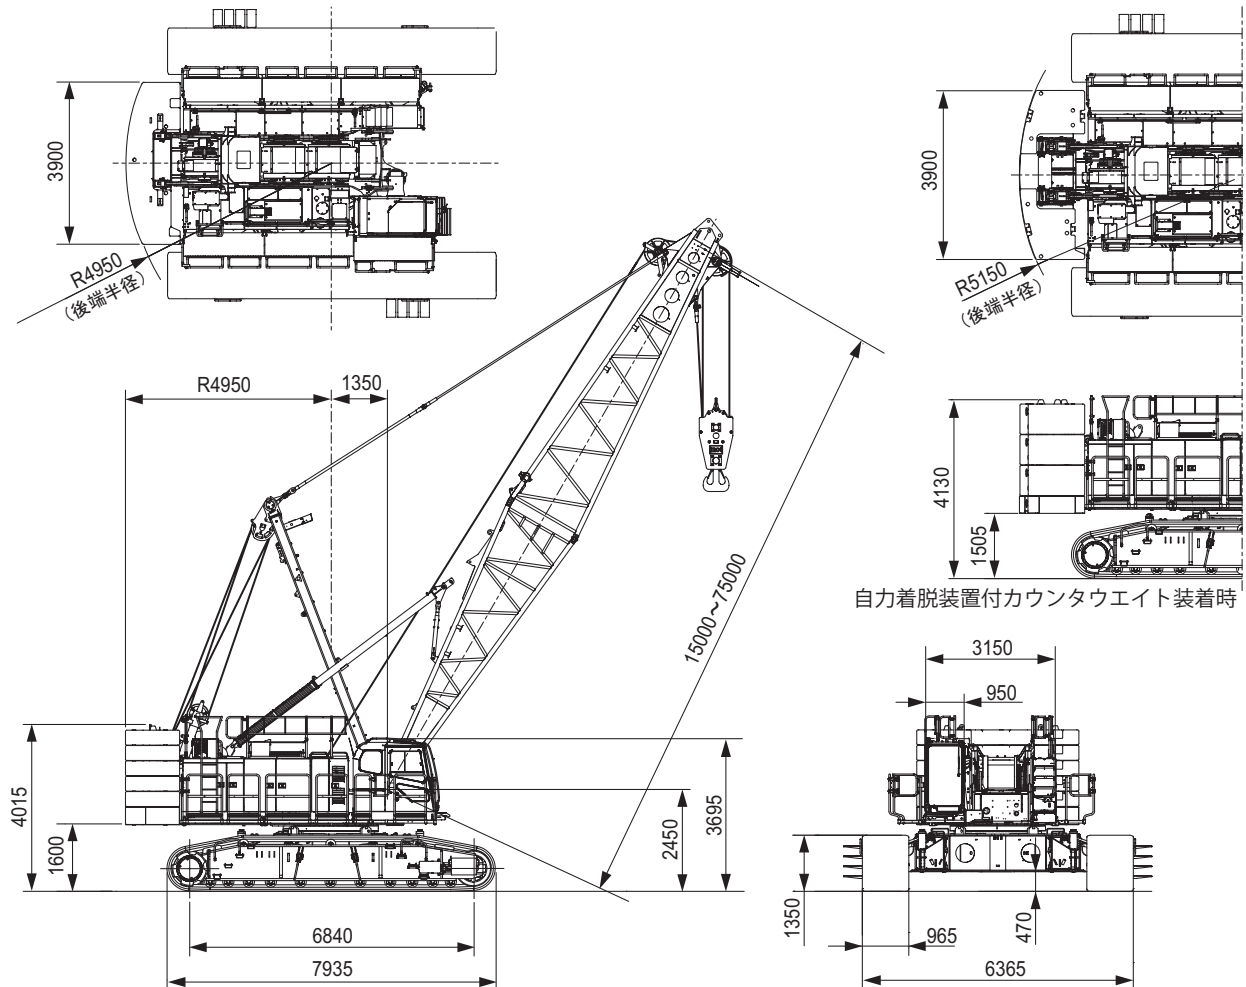寸法図／仕様



クレーン仕様

最大つり上げ荷重×作業半径	t × m	120 × 5.0
基本ブーム長さ	m	15
最長ブーム長さ	m	75
クレーンジブ長さ	m	10 ~ 28
ブーム+クレーンジブ最長	m	63 + 28
接地圧	kPa (t/m ²)	91 (9.28) (基本ブーム 120 t フック付)
全装備質量	t	約 122 (基本ブーム 120 t フック付)

フック質量

120 t	1,640 kg
80 t	1,350 kg
35 t	900 kg
12 t	510 kg

【注】

単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

フロント・リア第3 ウインチロープ掛数と吊上荷重

フック 容量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)									
	10 本掛	9 本掛	8 本掛	7 本掛	6 本掛	5 本掛	4 本掛	3 本掛	2 本掛	1 本掛
120	120	108	96	84	72	60	48	36	24	—
80	—	—	—	80	72	60	48	36	24	—
35	—	—	—	—	—	—	—	35	24	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12

ブームおよびジブの標準構成表

クレーン専用ブーム

ブーム (1/2)	
ブーム長さ (m)	ブーム構成
15	
18	
21	
24	
27	
30	
33	
36	
39	
42	
45	

ブーム (2/2)	
ブーム長さ (m)	ブーム構成
48	
51	
54	
57	
60	
63	
66	
69	
72	
75	

▽印は中間支持ペンダントロープの取付位置を示します。


補助シーブ取付可能ブーム長さ

ブーム長さ (m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75
補助シーブ取付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

(○：可 ×：不可)

ロープかしめ部の刻印により、ブームペンダントロープを判別してください。

図示省略寸法		ペンダントロープ		
略記号	ブーム長さ (m)	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
3	3	1.2	40	□・△・40・1.2・C
6	6	2.55	40	□・△・40・2.55・C
7.5	7.5	3	40	□・△・40・3・C
9	9	6	40	□・△・40・6・C
		6.9	40	□・△・40・6.9・C
		9	40	□・△・40・9・C



タワー共用ブーム

ブーム (1/2)	
ブーム長さ (m)	ブーム構成
15	
18	
21	
24	
27	
30	
33	
36	
39	
42	
45	

ブーム (2/2)	
ブーム長さ (m)	ブーム構成
48	
51	
54	
57	
60	
63	
66	
69	
72	
75	

▽印は中間支持ペンダントロープの取付位置を示します。

補助シーブ取付可能ブーム長さ

ブーム長さ (m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75
補助シーブ取付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

(○：可 ×：不可)


図示省略寸法

略記号	ブーム長さ (m)	備考
3	3	
6	6	
7.5	7.5	
9	9	
9B	9	タワージブ下部スプレッド取付
9C	9	レール付

ロープかしめ部の刻印により、ブームペンダントロープを判別してください。

ペンダントロープ

長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
1.2	40	□・△・40・1.2・C
2.55	40	□・△・40・2.55・C
3	40	□・△・40・3・C
6	40	□・△・40・6・C
6.9	40	□・△・40・6.9・C
9	40	□・△・40・9・C



クレーンジブ取付可能ブーム長さ（オフセット角 10° および 30°）

クレーンジブ取付可能ブーム長さ（オフセット角 10° および 30°）

ブーム長さ (m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75
ジブ長さ (m)	10	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	16	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	22	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	28	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×

(○：可 ×：不可)

クレーンジブ（オフセット角 10° および 30°）

クレーンジブ長さ (m)	オフセット角度	クレーンジブ構成
10	10°	
	30°	
16	10°	
	30°	
22	10°	
	30°	
28	10°	
	30°	


ロープかしめ部の刻印により、ジブペンダントロープを判別してください。

図示省略寸法

略記号	ジブ長さ (m)
5	5
6	6


ジブペンダントロープ

長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
1.4	24	□・△・24・1.4・S
5.7	24	□・△・24・5.7・S
9.6	24	□・△・24・9.6・S
10	26	□・△・26・10・S




作業範囲図

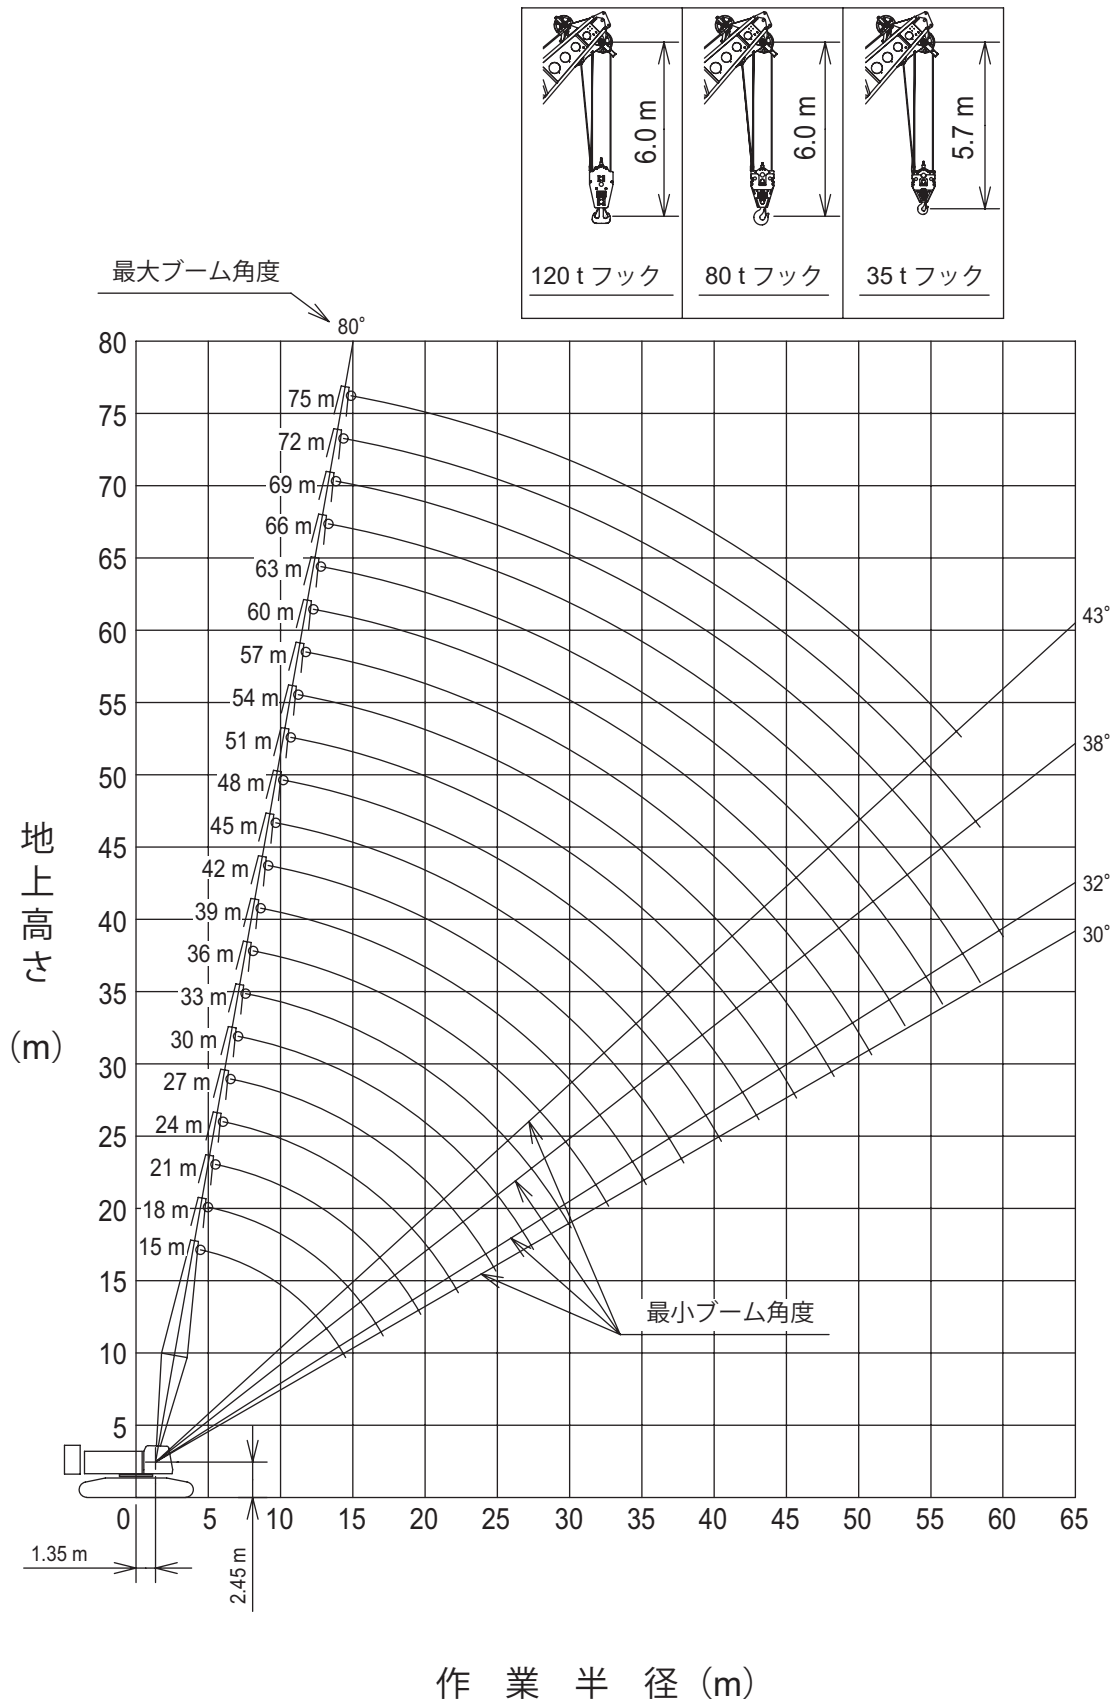
■主ブーム（クレーン専用ブーム）



■補助シーブ (クレーン専用ブーム)

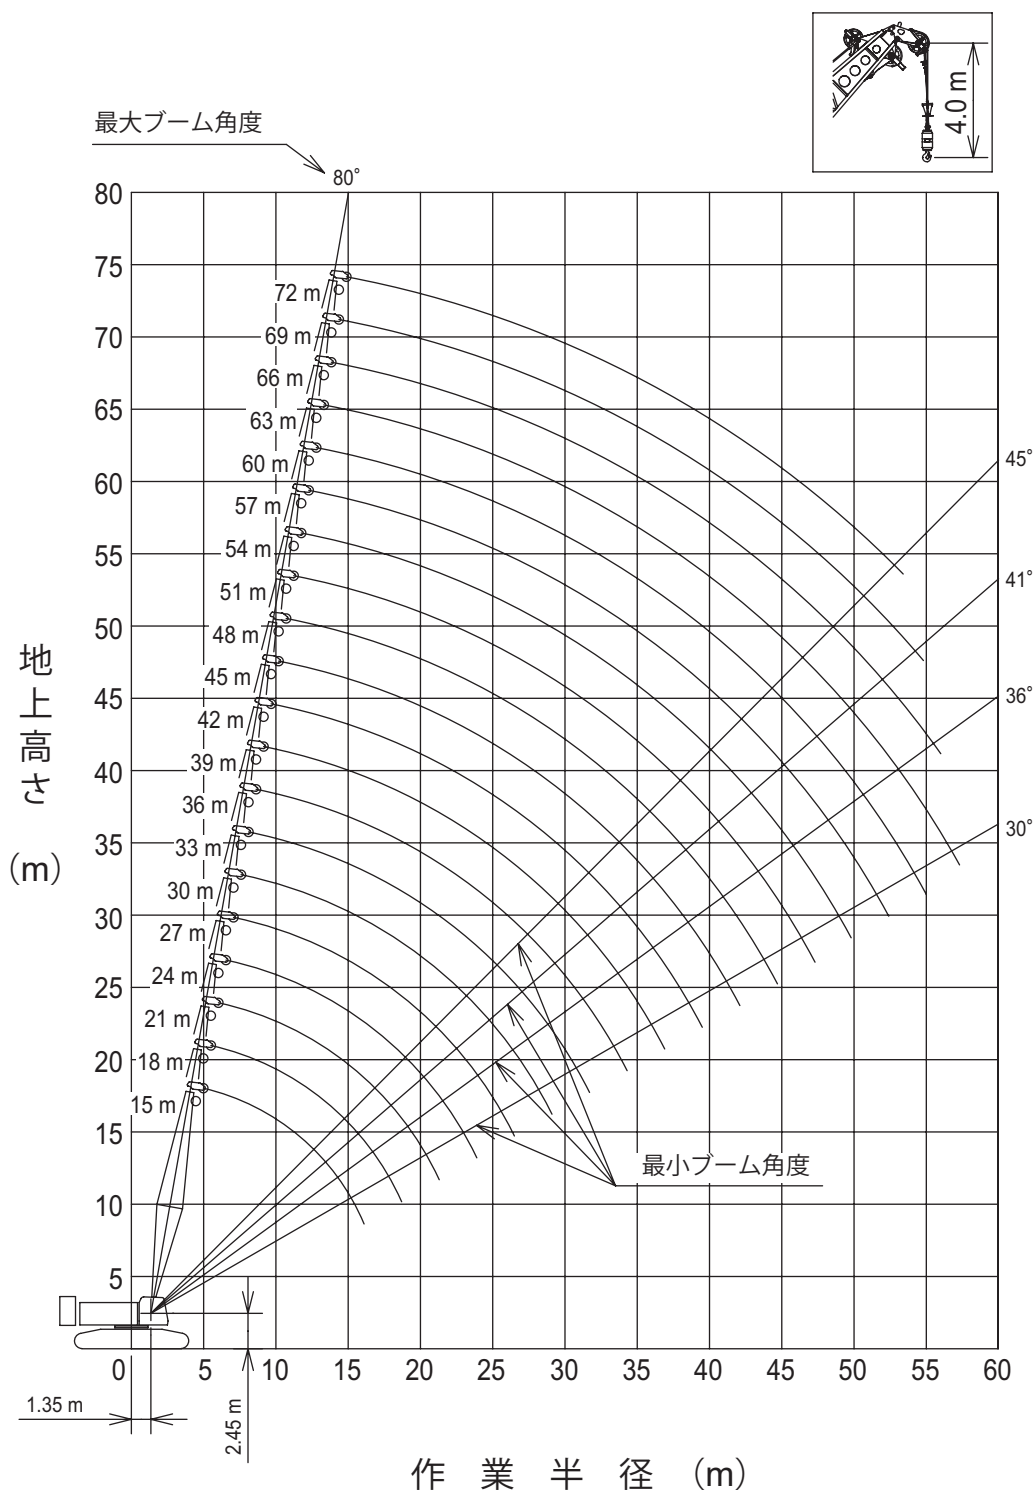

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）

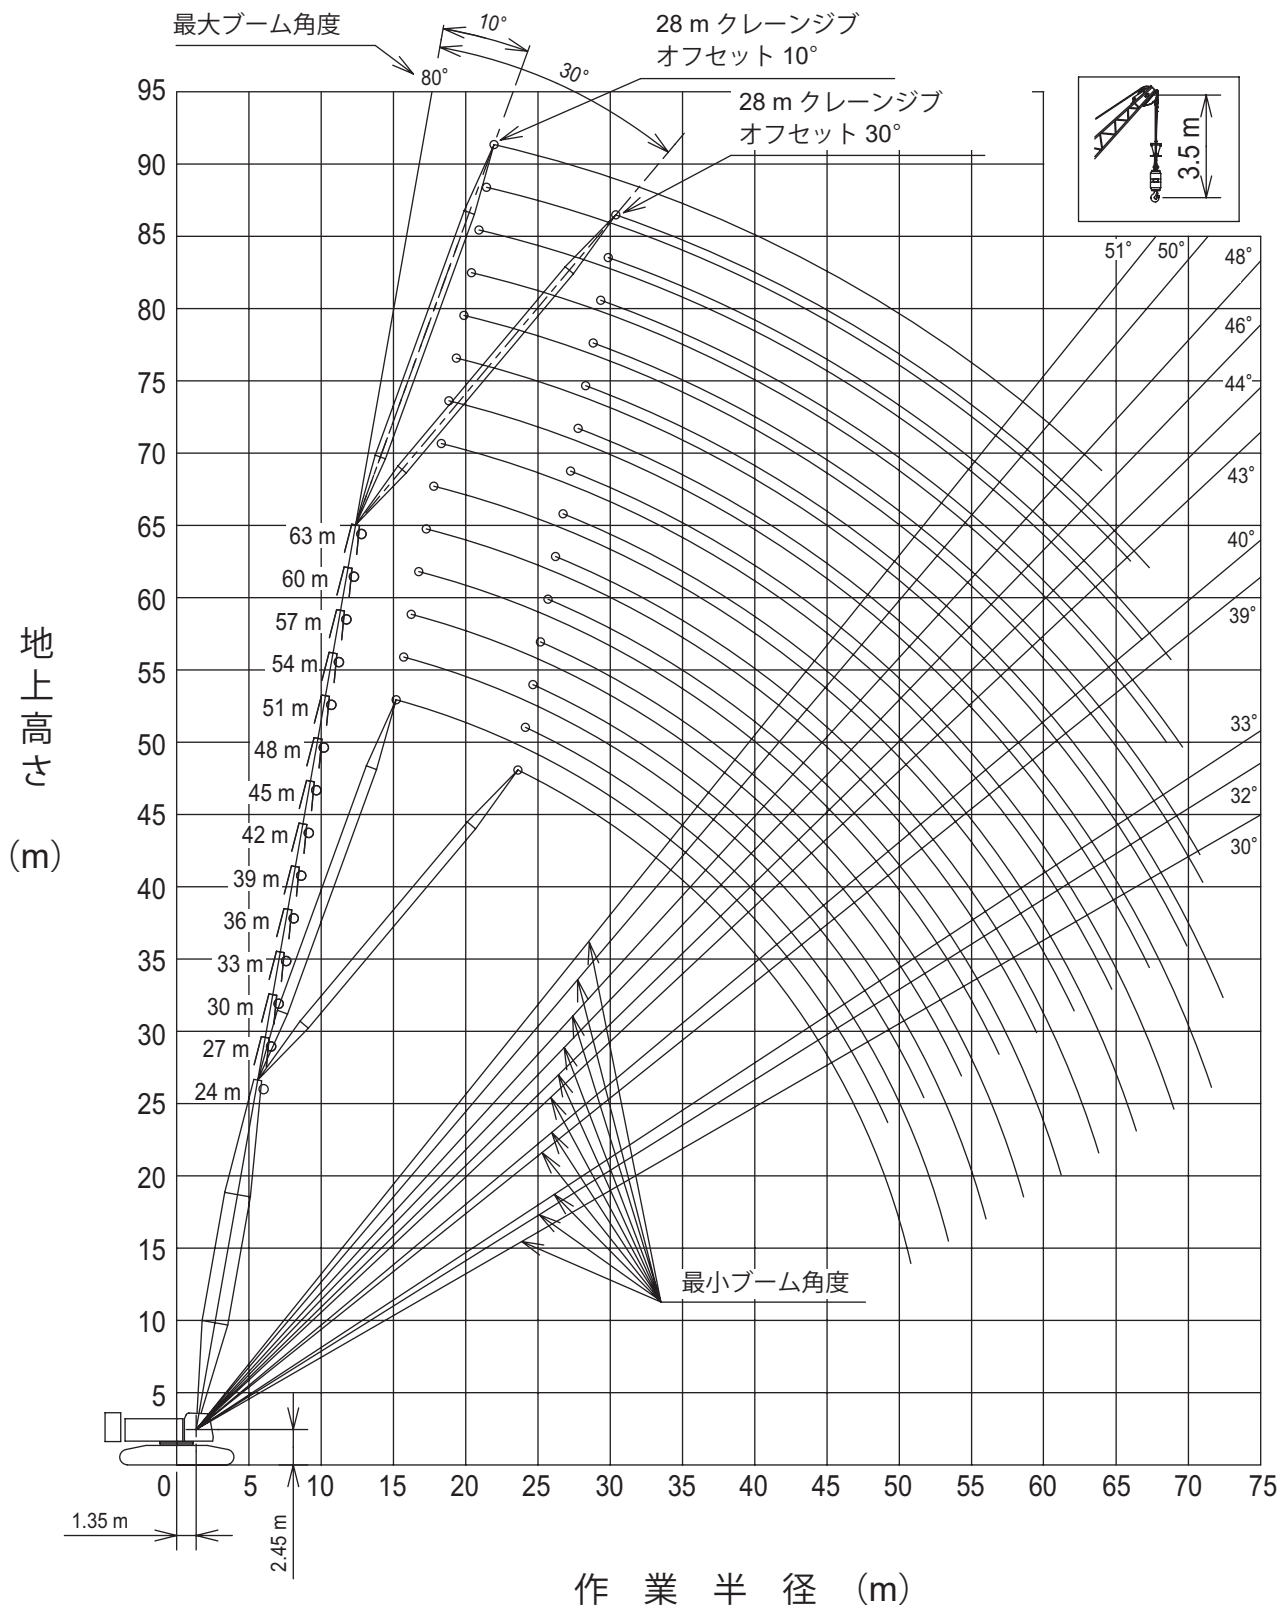

定格総荷重表

■主ブーム (クレーン専用ブーム)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)											作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	
4.6	120.0	5.2 m x 115.9 t										4.6
5	120.0		5.7 m x 105.9 t									5
5.5	110.0	109.8		6.3 m x 96.0 t	6.8 m x 84.0 t							5.5
6	101.2	101.0	100.8	86.7	84.0	7.4 m x 72.0 t	7.9 m x 72.0 t					6
7	87.1	86.9	86.8	86.7	84.0			8.5 m x 60.0 t				7
8	75.9	76.0	76.0	76.0	75.8	72.0	72.0			9.6 m x 48.0 t		8
9	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	60.0	59.4		10.1 m x 48.0 t	9
10	54.3	54.3	54.4	54.4	54.4	54.4	54.3	54.3	54.2	48.0		10
12	41.9	42.0	42.0	42.0	41.9	41.9	41.9	41.8	41.7	41.7	41.6	12
14	33.9	34.0	33.9	34.0	33.9	33.9	33.8	33.7	33.6	33.6	33.5	14
16	14.5 m x 32.3 t	28.4	28.3	28.4	28.3	28.3	28.2	28.1	28.0	28.0	27.8	16
18		17.1 m x 25.9 t	24.2	24.2	24.1	24.1	24.0	23.9	23.8	23.8	23.6	18
20			19.7 m x 21.4 t	21.0	20.9	20.9	20.8	20.7	20.6	20.6	20.4	20
22				18.5	18.4	18.4	18.3	18.2	18.1	18.0	17.8	22
24				22.3 m x 18.2 t	16.3	16.3	16.2	16.1	16.0	15.9	15.8	24
26					24.9 m x 15.5 t	14.6	14.5	14.4	14.3	14.2	14.1	26
28						27.5 m x 13.5 t	13.1	13.0	12.8	12.8	12.6	28
30							11.9	11.7	11.6	11.6	11.4	30
32							30.1 m x 11.8 t	10.7	10.6	10.5	10.3	32
34								32.7 m x 10.3 t	9.7	9.6	9.4	34
36									35.3 m x 9.1 t	8.8	8.6	36
38										37.9 m x 8.1 t	7.9	38
40											7.2	40
42											40.5 m x 7.1 t	42
44												44

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)											作業半径 (m)
	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75		
9	10.6 m x 36.0 t	11.2 m x 36.0 t	11.7 m x 36.0 t									9
10	36.0	36.0	36.0	12.3 m x 32.6 t	12.9 m x 24.0 t	13.5 m x 24.0 t						10
12	36.0	36.0	35.6	30.9	24.0	24.0	24.0	14.5 m x 24.0 t	15.1 m x 21.4 t	15.6 m x 18.9 t		12
14	33.5	33.4	33.2	27.4	24.0	24.0	24.0	23.7	21.0	18.7		14
16	27.8	27.7	27.5	23.2	23.2	22.6	22.9	22.7	20.1	17.8		16
18	23.6	23.5	23.3	20.0	20.0	19.8	19.7	19.5	19.2	17.0		18
20	20.4	20.3	20.1	17.4	17.4	17.2	17.1	17.0	16.8	16.3		20
22	17.8	17.7	17.5	15.3	15.3	15.1	15.0	14.9	14.7	14.6		22
24	15.7	15.6	15.4	13.6	13.6	13.4	13.3	13.1	13.0	12.8		24
26	14.0	13.9	13.7	12.1	12.1	12.0	11.8	11.7	11.5	11.4		26
28	12.6	12.4	12.3	10.9	10.9	10.7	10.6	10.4	10.2	10.1		28
30	11.3	11.2	11.0	9.8	9.8	9.6	9.5	9.3	9.2	9.0		30
32	10.3	10.1	10.0	8.9	8.9	8.7	8.6	8.4	8.2	8.1		32
34	9.3	9.2	9.0	8.1	8.0	7.9	7.7	7.6	7.4	7.3		34
36	8.5	8.4	8.2	7.4	7.3	7.1	7.0	6.8	6.7	6.5		36
38	7.8	7.7	7.5	6.7	6.7	6.5	6.3	6.2	6.0	5.9		38
40	7.2	7.0	6.8	6.1	6.1	5.9	5.8	5.6	5.4	5.3		40
42	6.6	6.5	6.3	5.6	5.5	5.4	5.2	5.1	4.9	4.8		42
44	43.1 m x 6.3 t	5.9	5.7	5.1	5.1	4.9	4.8	4.6	4.4	4.3		44
46		45.7 m x 5.5 t	4.9	4.7	4.6	4.5	4.3	4.2	4.0	3.8		46
48			48.3 m x 4.8 t	4.3	4.2	4.1	3.9	3.8	3.6	3.4		48
50				50.9 m x 4.2 t	3.9	3.7	3.6	3.4	3.2	3.1		50
52					53.2 m x 3.7 t	3.4	3.2	3.1	2.9	2.7		52
54						55.8 m x 3.1 t	2.6	2.5	2.3	2.1		54
56							58.4 m x 2.6 t	2.2	2.0	1.8		56
58								61.0 m x 2.1 t	1.7	1.5		58
60									1.5			60
62										62.6 m x 1.4 t		62
63.6												63.6

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の〇〇 m x 〇〇 t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は右表(上側)の通りです。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から右表(下側)の値を差し引いた値となります。
- 8の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物(ブーム、フレーム、ウインチなど)の寿命が低下します。

フック 容量	フック 質量(t)	定格総荷重の最大値(t)										
		10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛	
120 t	1.64	120	108	96	84	72	60	48	36	24		
80 t	1.35				80	72	60	48	36	24		
35 t	0.90								35	24		
12 t	0.51										12	

ブーム長さ(m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
差引き荷重 (t)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3

ブーム長さ(m)	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75
差引き荷重 (t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4

■補助シーブ(クレーン専用ブーム_120t フック装着時)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
5.8	12.0	6.3 m x	6.9 m x								5.8
6	12.0	12.0 t	12.0 t	7.4 m x							6
7	12.0	12.0	12.0	12.0 t		8.5 m x					7
8	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t		9.6 m x			8
9	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	10.1 m x	10.7 m x	9
10	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	10
12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	16
18	16.1 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0 t	18.7 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22		12.0 t	21.3 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	22
24			12.0 t	23.9 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	24
26				12.0 t	12.0	12.0	12.0	12.0	11.8	11.8	26
28					26.5 m x	11.4	11.1	11.1	10.8	10.9	28
30					12.0 t	29.1 m x	10.1	10.0	9.8	9.8	30
32						10.7 t	31.7 m x	8.9	8.8	8.7	32
34							9.2 t	8.0	7.9	7.8	34
36								34.3 m x	7.0	7.0	36
38								7.9 t	36.9 m x	6.2	38
40									6.7 t	39.5 m x	40
42										5.7 t	42

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	
9	11.2 m x	11.8 m x									9
10	12.0 t	12.0 t	12.3 m x	12.9 m x	13.4 m x						10
12	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t		14.5 m x	15.1 m x	15.6 m x		12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t	16.2 m x	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	16
18	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.7	20
22	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.3	22
24	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	10.9	24
26	11.8	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.3	11.3	11.0	10.6	26
28	10.7	10.5	10.5	10.4	10.3	10.3	10.1	10.0	9.8	9.7	28
30	9.6	9.5	9.4	9.2	9.1	9.1	8.9	8.7	8.6	8.4	30
32	8.5	8.5	8.3	8.1	8.0	8.0	7.8	7.6	7.5	7.3	32
34	7.6	7.5	7.4	7.2	7.1	7.0	6.8	6.7	6.5	6.4	34
36	6.8	6.7	6.6	6.4	6.2	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	36
38	6.0	6.0	5.8	5.6	5.5	5.5	5.3	5.1	5.0	4.8	38
40	5.4	5.3	5.2	5.0	4.8	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	40
42	4.8	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2	4.0	3.9	3.7	3.5	42
44	42.1 m x	4.2	4.1	3.9	3.7	3.7	3.5	3.4	3.2	3.0	44
46	4.8 t	44.7 m x	3.6	3.4	3.3	3.2	3.0	2.9	2.7	2.5	46
48		4.1 t	47.3 m x	3.0	2.8	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	48
50			3.3 t	49.8 m x	2.4	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	50
52				2.6 t	2.1	2.0	1.8	1.7	1.5	51.2 m x	52
54					52.4 m x	1.7	1.5	53.2 m x	52.3 m x	1.4 t	54
56					2.0 t	55.0 m x	54.4 m x	1.4 t	1.4 t		56
58						1.5 t	1.4 t				58

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から主フック以外のフックやつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 太線の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の○○ m x ○○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- フック質量は下表の通りです。

フック容量 (t)	フック質量 (t)
12	0.51

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 8の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ (m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
差し引き荷重 (t)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

ブーム長さ (m)	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72
差し引き荷重 (t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4

■補助シーブ(クレーン専用ブーム_80t フック装着時)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
5.8	12.0	6.3 m x	6.9 m x								5.8
6	12.0	12.0 t	12.0 t	7.4 m x							6
7	12.0	12.0	12.0	12.0 t		8.5 m x					7
8	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t		9.6 m x			8
9	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	10.1 m x	10.7 m x	9
10	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	10
12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	16
18	16.1 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0 t	18.7 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22		12.0 t	21.3 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	22
24			12.0 t	23.9 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	24
26				12.0 t	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	26
28					26.5 m x	11.7	11.4	11.4	11.1	11.1	28
30					12.0 t	29.1 m x	10.4	10.3	10.1	10.1	30
32						11.0 t	31.7 m x	9.2	9.1	9.0	32
34							9.5 t	8.3	8.2	8.1	34
36								34.3 m x	7.3	7.3	36
38								8.2 t	36.9 m x	6.5	38
40									7.0 t	39.5 m x	40
42										6.0 t	42

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	
9	11.2 m x	11.8 m x									9
10	12.0 t	12.0 t	12.3 m x	12.9 m x	13.4 m x						10
12	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t		14.5 m x	15.1 m x	15.6 m x		12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t	16.2 m x	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	16
18	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.6	22
24	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.2	24
26	12.0	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.6	11.6	11.3	10.9	26
28	11.0	10.8	10.8	10.7	10.6	10.6	10.4	10.3	10.1	10.0	28
30	9.9	9.8	9.7	9.5	9.4	9.4	9.2	9.0	8.9	8.7	30
32	8.8	8.8	8.6	8.4	8.3	8.3	8.1	7.9	7.8	7.6	32
34	7.9	7.8	7.7	7.5	7.4	7.3	7.1	7.0	6.8	6.7	34
36	7.1	7.0	6.9	6.7	6.5	6.5	6.3	6.2	6.0	5.8	36
38	6.3	6.3	6.1	5.9	5.8	5.8	5.6	5.4	5.3	5.1	38
40	5.7	5.6	5.5	5.3	5.1	5.1	4.9	4.8	4.6	4.4	40
42	5.1	5.0	4.9	4.7	4.6	4.5	4.3	4.2	4.0	3.8	42
44	42.1 m x	4.5	4.4	4.2	4.0	4.0	3.8	3.7	3.5	3.3	44
46	5.1 t	44.7 m x	3.9	3.7	3.6	3.5	3.3	3.2	3.0	2.8	46
48		4.4 t	47.3 m x	3.3	3.1	3.1	2.9	2.7	2.6	2.4	48
50			3.6 t	49.8 m x	2.7	2.7	2.5	2.3	2.2	2.0	50
52				2.9 t	2.4	2.3	2.1	2.0	1.8	1.6	52
54					52.4 m x	2.0	1.8	1.6	1.5	52.7 m x	54
56					2.3 t	55.0 m x	1.5	54.7 m x	54.3 m x	1.4 t	56
58						1.8 t	56.1 m x	1.4 t	1.4 t		58
60							1.4 t				60

・注意事項は、15 ページを参照してください。

■補助シーブ (クレーン専用ブーム_35t フック装着時)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
5.8	12.0	6.3 m x	6.9 m x								5.8
6	12.0	12.0 t	12.0 t	7.4 m x							6
7	12.0	12.0	12.0	12.0 t		8.5 m x					7
8	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t		9.6 m x			8
9	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	10.1 m x	10.7 m x	9
10	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	10
12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	16
18	16.1 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0 t	18.7 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22		12.0 t	21.3 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	22
24			12.0 t	23.9 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	24
26				12.0 t	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	26
28					26.5 m x	12.0	11.9	11.8	11.5	11.5	28
30					12.0 t	29.1 m x	10.8	10.7	10.5	10.5	30
32						11.4 t	31.7 m x	9.6	9.5	9.4	32
34							9.9 t	8.7	8.6	8.5	34
36								34.3 m x	7.7	7.7	36
38								8.6 t	36.9 m x	6.9	38
40									7.4 t	39.5 m x	40
42										6.4 t	42

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	
9	11.2 m x	11.8 m x									9
10	12.0 t	12.0 t	12.3 m x	12.9 m x	13.4 m x						10
12	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t		14.5 m x	15.1 m x	15.6 m x		12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t	16.2 m x	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	16
18	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	22
24	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.6	24
26	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.7	11.3	26
28	11.4	11.2	11.2	11.1	11.0	11.0	10.8	10.7	10.5	10.4	28
30	10.3	10.2	10.1	9.9	9.8	9.8	9.6	9.4	9.3	9.1	30
32	9.2	9.2	9.0	8.8	8.7	8.7	8.5	8.3	8.2	8.0	32
34	8.3	8.2	8.1	7.9	7.8	7.7	7.5	7.4	7.2	7.1	34
36	7.5	7.4	7.3	7.1	6.9	6.9	6.7	6.6	6.4	6.2	36
38	6.7	6.7	6.5	6.3	6.2	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5	38
40	6.1	6.0	5.9	5.7	5.5	5.5	5.3	5.2	5.0	4.8	40
42	5.5	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	4.7	4.6	4.4	4.2	42
44	42.1 m x	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.2	4.1	3.9	3.7	44
46	5.5 t	44.7 m x	4.3	4.1	4.0	3.9	3.7	3.6	3.4	3.2	46
48		4.8 t	47.3 m x	3.7	3.5	3.5	3.3	3.1	3.0	2.8	48
50			4.0 t	49.8 m x	3.1	3.1	2.9	2.7	2.6	2.4	50
52				3.3 t	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	52
54					52.4 m x	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	54
56					2.7 t	55.0 m x	1.9	1.7	1.6	1.4	56
58						2.2 t	57.6 m x	1.4	57.1 m x		58
60							1.6 t		1.4 t		60

・注意事項は、15 ページを参照してください。

■補助シーブ(クレーン専用ブーム_フックなし時)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
5.8	12.0	6.3 m x	6.9 m x								5.8
6	12.0	12.0 t	12.0 t	7.4 m x							6
7	12.0	12.0	12.0	12.0 t		8.5 m x					7
8	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t		9.6 m x			8
9	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	10.1 m x	10.7 m x	9
10	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	10
12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	16
18	16.1 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0 t	18.7 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22		12.0 t	21.3 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	22
24			12.0 t	23.9 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	24
26				12.0 t	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	26
28					26.5 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	28
30					12.0 t	29.1 m x	11.7	11.6	11.4	11.4	30
32						12.0 t	31.7 m x	10.5	10.4	10.3	32
34							10.8 t	9.6	9.5	9.4	34
36								34.3 m x	8.6	8.6	36
38								9.5 t	36.9 m x	7.8	38
40									8.3 t	39.5 m x	40
42										7.3 t	42

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	
9	11.2 m x	11.8 m x									9
10	12.0 t	12.0 t	12.3 m x	12.9 m x	13.4 m x						10
12	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t		14.5 m x	15.1 m x	15.6 m x		12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t	16.2 m x	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	16
18	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	22
24	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	24
26	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	26
28	12.0	12.0	12.0	12.0	11.9	11.9	11.7	11.6	11.4	11.3	28
30	11.2	11.1	11.0	10.8	10.7	10.7	10.5	10.3	10.2	10.0	30
32	10.1	10.1	9.9	9.7	9.6	9.6	9.4	9.2	9.1	8.9	32
34	9.2	9.1	9.0	8.8	8.7	8.6	8.4	8.3	8.1	8.0	34
36	8.4	8.3	8.2	8.0	7.8	7.8	7.6	7.5	7.3	7.1	36
38	7.6	7.6	7.4	7.2	7.1	7.1	6.9	6.7	6.6	6.4	38
40	7.0	6.9	6.8	6.6	6.4	6.4	6.2	6.1	5.9	5.7	40
42	6.4	6.3	6.2	6.0	5.9	5.8	5.6	5.5	5.3	5.1	42
44	42.1 m x	5.8	5.7	5.5	5.3	5.3	5.1	5.0	4.8	4.6	44
46	6.4 t	44.7 m x	5.2	5.0	4.9	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	46
48		5.7 t	47.3 m x	4.6	4.4	4.4	4.2	4.0	3.9	3.7	48
50			4.9 t	49.8 m x	4.0	4.0	3.8	3.6	3.5	3.3	50
52				4.2 t	3.7	3.6	3.4	3.3	3.1	2.9	52
54					52.4 m x	3.3	3.1	2.9	2.8	2.6	54
56					3.6 t	55.0 m x	2.8	2.6	2.5	2.3	56
58						3.1 t	57.6 m x	2.3	2.2	1.9	58
60							2.5 t	2.1	1.9		60
60.2								2.0			60.2

・注意事項は、15 ページを参照してください。

■補助シーブ付き主ブーム (クレーン専用ブーム)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)											作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	
4.6	120.0	5.2 m x 115.0 t										4.6
5	119.6		5.7 m x 105.1 t									5
5.5	109.1	108.9		6.3 m x 95.2 t	6.8 m x 84.0 t							5.5
6	100.3	100.1	99.9			7.4 m x 72.0 t	7.9 m x 71.9 t					6
7	86.2	86.0	85.9	85.8	84.0			8.5 m x 60.0 t				7
8	75.5	75.3	75.2	75.1	74.9	72.0	71.9			9.6 m x 48.0 t		8
9	63.0	63.1	63.1	63.2	63.1	63.1	63.1	60.0	58.1		10.1 m x 47.1 t	9
10	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.9	53.9	53.8	48.0		10
12	41.6	41.7	41.6	41.6	41.6	41.6	41.5	41.4	41.3	41.3	41.2	12
14	33.6	33.7	33.6	33.6	33.6	33.5	33.4	33.4	33.3	33.2	33.1	14
16	14.5 m x 32.1 t	28.1	28.0	28.0	27.9	27.9	27.8	27.7	27.6	27.6	27.4	16
18		17.1 m x 25.7 t	23.9	23.9	23.8	23.8	23.7	23.6	23.5	23.4	23.2	18
20			19.7 m x 21.2 t	20.7	20.6	20.6	20.5	20.4	20.2	20.2	20.0	20
22				18.2	18.1	18.1	17.9	17.8	17.7	17.7	17.5	22
24				22.3 m x 17.9 t	16.1	16.0	15.9	15.8	15.7	15.6	15.4	24
26					24.9 m x 15.3 t	14.3	14.2	14.1	13.9	13.9	13.7	26
28						27.5 m x 13.2 t	12.8	12.6	12.5	12.5	12.3	28
30							11.6	11.4	11.3	11.2	11.0	30
32							30.1 m x 11.5 t	10.4	10.3	10.2	10.0	32
34								32.7 m x 10.1 t	9.4	9.3	9.1	34
36									35.3 m x 8.8 t	8.5	8.3	36
38										37.9 m x 7.8 t	7.6	38
40											6.9	40
42											40.5 m x 6.8 t	42
44												44

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)									作業半径 (m)
	48	51	54	57	60	63	66	69	72	
9	10.6 m x 36.0 t	11.2 m x 36.0 t	11.7 m x 34.8 t							9
10				12.3 m x 31.4 t	12.9 m x 24.0 t	13.5 m x 24.0 t				10
12	36.0	36.0	34.4					14.5 m x 23.1 t	15.1 m x 20.1 t	12
14	33.1	32.9	32.2	29.7	24.0	24.0	24.0			14
16	27.4	27.3	27.1	27.0	24.0	23.0	24.0	22.4	19.7	16
18	23.2	23.1	22.9	22.8	22.8	21.5	22.5	21.4	18.8	18
20	20.0	19.9	19.7	19.6	19.5	19.4	19.2	19.1	17.9	20
22	17.4	17.3	17.1	17.0	17.0	16.8	16.7	16.5	16.3	22
24	15.4	15.2	15.1	14.9	14.9	14.7	14.6	14.4	14.2	24
26	13.7	13.5	13.3	13.2	13.2	13.0	12.8	12.7	12.5	26
28	12.2	12.1	11.9	11.7	11.7	11.5	11.4	11.2	11.0	28
30	11.0	10.8	10.7	10.5	10.5	10.3	10.1	10.0	9.8	30
32	9.9	9.8	9.6	9.4	9.4	9.2	9.1	8.9	8.7	32
34	9.0	8.9	8.7	8.5	8.5	8.3	8.1	8.0	7.8	34
36	8.2	8.0	7.9	7.7	7.6	7.5	7.3	7.2	7.0	36
38	7.5	7.3	7.1	7.0	6.9	6.7	6.6	6.4	6.2	38
40	6.8	6.7	6.5	6.3	6.3	6.1	5.9	5.8	5.6	40
42	6.3	6.1	5.9	5.8	5.7	5.5	5.4	5.2	5.0	42
44	43.1 m x 6.0 t	5.6	5.4	5.3	5.2	5.0	4.8	4.7	4.5	44
46		45.7 m x 5.2 t	4.9	4.8	4.7	4.5	4.4	4.2	4.0	46
48			4.5	4.4	4.3	4.1	3.9	3.8	3.6	48
50			48.3 m x 4.5 t	4.0	3.9	3.7	3.5	3.4	3.2	50
52				50.9 m x 3.8 t	3.5	3.3	3.2	3.0	2.8	52
54					53.2 m x 3.3 t	3.0	2.9	2.7	2.5	54
56						55.8 m x 2.7 t	2.5	2.3	2.1	56
58							2.2	2.0	57.0 m x 1.9 t	58
58.6							58.4 m x 2.2 t	1.9		58.6

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の○○ m x ○○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は右表 (上側) の通りです。
- 定格総荷重から補フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から右表 (下側) の値を差し引いた値となります。
- 9の値から補フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物 (ブーム、フレーム、ウインチなど) の寿命が低下します。

フック 容量	フック 質量(t)	定格総荷重の最大値(t)										
		10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛	
120 t	1.64	120	108	96	84	72	60	48	36	24		
80 t	1.35				80	72	60	48	36	24		
35 t	0.90									35	24	
12 t	0.51											12

ブーム長さ (m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
差し引き荷重 (t)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

ブーム長さ (m)	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72
差し引き荷重 (t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム)



単位:t

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	24								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	10		16		22		28		
	10	30	10	30	10	30	10	30	
9.7	12.0		11.8 m x						9.7
10	12.0	12.6 m x	12.0 t		13.9 m x				10
12	12.0	12.0 t	12.0		8.8 t				12
14	12.0	12.0	12.0	16.5 m x	8.8				14
16	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.4		16
18	12.0	12.0	12.0	9.0	8.6	20.4 m x	5.1		18
20	12.0	12.0	12.0	9.0	8.3	6.4 t	4.8		20
22	12.0	11.7	12.0	9.0	7.9	6.4	4.5	24.3 m x	22
24	12.0	11.2	12.0	9.0	7.6	6.4	4.3	3.4 t	24
26	12.0	10.8	12.0	8.7	7.3	6.4	4.1	3.4	26
28	12.0	10.4	11.9	8.3	7.0	6.4	3.9	3.3	28
30	11.8	10.2	11.1	8.0	6.8	6.2	3.7	3.1	30
32	10.8	10.0	10.4	7.7	6.6	5.9	3.6	3.0	32
34	32.2 m x	32.8 m x	9.8	7.5	6.4	5.7	3.4	2.9	34
36	10.7 t	9.9 t	9.3	7.3	6.2	5.4	3.3	2.9	36
38			37.9 m x	7.2	6.1	5.3	3.2	2.8	38
40			8.8 t	38.8 m x	5.9	5.1	3.1	2.7	40
42				7.2 t	5.8	5.0	3.0	2.7	42
44					43.5 m x	4.9	2.9	2.6	44
46					5.8 t	44.8 m x	2.8	2.6	46
48						4.9 t	2.7	2.6	48
50							49.2 m x	2.6	50
52							2.7 t	50.8 m x	52
53.4								2.6 t	53.4

単位:t

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	27								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	10		16		22		28		
	10	30	10	30	10	30	10	30	
9.7	10.2 m x								9.7
10	12.0 t	13.2 m x	12.3 m x						10
12	12.0	12.0 t	12.0 t		14.4 m x				12
14	12.0	12.0	12.0	17.1 m x	8.8 t		16.5 m x		14
16	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.4 t		16
18	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	21.0 m x	5.2		18
20	12.0	12.0	12.0	9.0	8.4	6.4 t	4.9		20
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.1	6.4	4.6	24.9 m x	22
24	12.0	11.5	12.0	9.0	7.8	6.4	4.4	3.4 t	24
26	12.0	11.1	12.0	8.9	7.5	6.4	4.2	3.4	26
28	12.0	10.7	12.0	8.5	7.2	6.4	4.0	3.3	28
30	11.7	10.4	11.8	8.2	7.0	6.3	3.8	3.2	30
32	10.7	10.2	11.0	7.9	6.7	6.1	3.7	3.1	32
34	9.8	10.0	10.1	7.7	6.5	5.8	3.5	3.0	34
36	34.8 m x	35.4 m x	9.3	7.5	6.4	5.6	3.4	2.9	36
38	9.4 t	9.5 t	8.6	7.3	6.2	5.4	3.3	2.8	38
40			8.0	7.2	6.1	5.2	3.2	2.8	40
42			40.5 m x	41.4 m x	5.9	5.1	3.1	2.7	42
44			7.8 t	7.2 t	5.9	5.0	3.0	2.7	44
46					5.8	4.9	2.9	2.6	46
48					46.1 m x	47.4 m x	2.8	2.6	48
50					5.8 t	4.8 t	2.8	2.6	50
52							51.7 m x	2.6	52
53.4							2.7 t	2.6	53.4

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際に上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補フック」等のつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の○ m x ○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 定格総荷重から主フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から右表(下側)の値を差し引いた値となります。
- 8の値から主フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。

フック容量 (t)	フック質量 (t)
120	1.64
80	1.35
35	0.90
12	0.51

ブーム長さ (m)	24	27	30	33	36	39	42
差引き荷重 (t)	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

ブーム長さ (m)	45	48	51	54	57	60	63
差引き荷重 (t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m)	30								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
10.7	12.0	13.7 m x	12.8 m x						10.7
12	12.0	12.0 t	12.0 t		15.0 m x				12
14	12.0	12.0	12.0	17.6 m x	8.8 t		17.1 m x		14
16	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.4 t		16
18	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	21.5 m x	5.2		18
20	12.0	12.0	12.0	9.0	8.6	6.4 t	5.0		20
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.2	6.4	4.7	25.4 m x	22
24	12.0	11.8	12.0	9.0	7.9	6.4	4.5	3.4 t	24
26	12.0	11.4	12.0	9.0	7.6	6.4	4.3	3.4	26
28	12.0	11.0	12.0	8.7	7.4	6.4	4.1	3.3	28
30	11.6	10.7	11.9	8.4	7.1	6.4	3.9	3.2	30
32	10.6	10.4	10.9	8.1	6.9	6.2	3.8	3.1	32
34	9.7	10.0	10.0	7.9	6.7	6.0	3.6	3.0	34
36	8.9	9.1	9.2	7.7	6.5	5.8	3.5	2.9	36
38	37.4 m x	8.4	8.5	7.5	6.3	5.6	3.4	2.9	38
40	8.4 t		7.8	7.3	6.2	5.4	3.2	2.8	40
42			7.3	7.2	6.1	5.2	3.1	2.7	42
44			43.1 m x	7.0	6.0	5.1	3.0	2.7	44
46			7.0 t		5.9	5.0	3.0	2.7	46
48					5.8	4.9	2.9	2.6	48
50					48.7 m x	4.8	2.8	2.6	50
52					5.8 t		2.8	2.6	52
54							2.7	2.6	54
56							54.3 m x	2.6	56
58							2.7 t		58

単位:t									
ブーム長さ(m)	33								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
10.7	11.3 m x		13.4 m x						10.7
12	12.0 t		12.0 t		15.5 m x				12
14	12.0	14.3 m x	12.0		8.8 t		17.6 m x		14
16	12.0	12.0 t	12.0	18.2 m x	8.8		5.4 t		16
18	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.3		18
20	12.0	12.0	12.0	9.0	8.7	22.1 m x	5.0		20
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.4	6.4 t	4.8		22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.1	6.4	4.6		24
26	12.0	11.7	12.0	9.0	7.8	6.4	4.4	3.4	26
28	12.0	11.3	12.0	8.9	7.5	6.4	4.2	3.4	28
30	11.4	11.0	11.7	8.6	7.3	6.4	4.0	3.2	30
32	10.4	10.7	10.7	8.3	7.0	6.4	3.9	3.1	32
34	9.5	9.9	9.8	8.1	6.8	6.1	3.7	3.1	34
36	8.7	9.0	9.0	7.9	6.7	5.9	3.6	3.0	36
38	8.0	8.3	8.3	7.7	6.5	5.7	3.5	2.9	38
40	7.4	7.6	7.7	7.5	6.3	5.5	3.3	2.8	40
42		40.6 m x	7.1	7.3	6.2	5.3	3.2	2.8	42
44		7.4 t	6.6	6.9	6.1	5.2	3.1	2.7	44
46			45.7 m x	6.4	6.0	5.1	3.0	2.7	46
48			6.2 t	46.6 m x	5.9	5.0	3.0	2.7	48
50				6.2 t	5.5	4.9	2.9	2.6	50
52					51.3 m x	4.8	2.8	2.6	52
54					5.3 t	52.6 m x	2.8	2.6	54
56						4.8 t	2.7	2.6	56
58							56.9 m x	2.6	58
58.6							2.7 t	2.6	58.6

・注意事項は、20 ページを参照してください。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム)



単位:t								
ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	36							
	10		16		22		28	
	10	30	10	30	10	30	10	30
11.8	12.0		13.9 m x					
12	12.0	14.8 m x	12.0 t					
14	12.0	12.0 t	12.0					
16	12.0	12.0	12.0	18.7 m x	8.8		18.1 m x	
18	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.4 t	
20	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	22.6 m x	5.1	
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.5	6.4 t	4.9	
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.2	6.4	4.7	26.5 m x
26	12.0	11.9	12.0	9.0	7.9	6.4	4.5	3.4 t
28	12.0	11.5	12.0	9.0	7.7	6.4	4.3	3.4
30	11.3	11.2	11.6	8.8	7.4	6.4	4.1	3.3
32	10.3	10.7	10.6	8.5	7.2	6.4	4.0	3.2
34	9.4	9.7	9.7	8.3	7.0	6.2	3.8	3.1
36	8.6	8.9	8.9	8.0	6.8	6.0	3.7	3.0
38	7.9	8.2	8.2	7.8	6.6	5.8	3.5	2.9
40	7.3	7.5	7.5	7.6	6.5	5.6	3.4	2.9
42	6.7	6.9	7.0	7.3	6.3	5.5	3.3	2.8
44	42.6 m x	43.2 m x	6.5	6.8	6.2	5.3	3.2	2.8
46	6.6 t	6.6 t	6.0	6.2	6.1	5.2	3.1	2.7
48			5.6	5.8	5.8	5.1	3.0	2.7
50			48.3 m x	49.2 m x	5.4	5.0	3.0	2.6
52			5.5 t	5.5 t	5.0	4.9	2.9	2.6
54					53.9 m x	4.8	2.8	2.6
56					4.7 t	55.2 m x	2.8	2.6
58						4.7 t	2.7	2.6
60							59.5 m x	2.6
62							2.7 t	61.2 m x
63.8								2.6 t

単位:t								
ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	39							
	10		16		22		28	
	10	30	10	30	10	30	10	30
11.8	12.4 m x							
12	12.0 t	15.4 m x	14.5 m x					
14	12.0	12.0 t	12.0 t		16.6 m x			
16	12.0	12.0	12.0	19.3 m x	8.8 t		18.7 m x	
18	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.3 t	
20	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	23.2 m x	5.2	
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.6	6.4 t	5.0	
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.3	6.4	4.7	27.1 m x
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.0	6.4	4.5	3.4 t
28	12.0	11.8	12.0	9.0	7.8	6.4	4.4	3.4
30	11.1	11.4	11.5	8.9	7.6	6.4	4.2	3.3
32	10.1	10.6	10.4	8.7	7.3	6.4	4.0	3.2
34	9.2	9.6	9.5	8.4	7.1	6.4	3.9	3.1
36	8.4	8.8	8.7	8.2	6.9	6.1	3.8	3.0
38	7.7	8.0	8.0	8.0	6.8	5.9	3.6	3.0
40	7.1	7.4	7.4	7.8	6.6	5.8	3.5	2.9
42	6.6	6.8	6.8	7.2	6.4	5.6	3.4	2.8
44	6.1	6.3	6.3	6.6	6.3	5.4	3.3	2.8
46	45.2 m x	45.8 m x	5.9	6.1	6.0	5.3	3.2	2.7
48	5.8 t	5.8 t	5.4	5.7	5.6	5.2	3.1	2.7
50			5.1	5.2	5.2	5.1	3.0	2.7
52			50.9 m x	51.8 m x	4.9	5.0	3.0	2.6
54			4.9 t	4.9 t	4.6	4.8	2.9	2.6
56					4.3	4.5	2.8	2.6
58					56.5 m x	57.8 m x	2.8	2.6
60					4.2 t	4.2 t	2.7	2.6
62							2.7	2.6
63.8							62.1 m x	2.6
							2.7 t	

・注意事項は、20 ページを参照してください。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム)



単位:t								
ブーム長さ(m)	42							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
12.9	12.0	15.9 m x	15.0 m x		17.1 m x			12.9
14	12.0	12.0 t	12.0 t		8.8			14
16	12.0	12.0	12.0	19.8 m x	8.8 t		19.2 m x	16
18	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.3 t	18
20	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	23.7 m x	5.2	20
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.7	6.4 t	5.0	22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.4	6.4	4.8	24
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.2	6.4	4.6	26
28	12.0	12.0	12.0	9.0	7.9	6.4	4.4	28
30	11.0	11.6	11.4	9.0	7.7	6.4	4.3	30
32	10.0	10.5	10.3	8.8	7.5	6.4	4.1	32
34	9.1	9.5	9.4	8.6	7.3	6.4	4.0	34
36	8.3	8.7	8.6	8.3	7.1	6.3	3.8	36
38	7.6	8.0	7.9	8.1	6.9	6.1	3.7	38
40	7.0	7.3	7.3	7.7	6.7	5.9	3.6	40
42	6.4	6.7	6.7	7.1	6.6	5.7	3.5	42
44	5.9	6.2	6.2	6.6	6.4	5.5	3.4	44
46	5.5	5.7	5.7	6.0	5.9	5.4	3.3	46
48	47.8 m x	5.2	5.3	5.6	5.5	5.3	3.2	48
50	5.1 t	48.4 m x	4.9	5.2	5.1	5.2	3.1	50
52		5.1 t	4.6	4.8	4.8	5.1	3.0	52
54			53.5 m x	4.4	4.4	4.7	2.9	54
56			4.3 t	54.4 m x	4.1	4.4	2.9	56
58				4.3 t	3.8	4.0	2.8	58
60					59.1 m x	3.7	2.8	60
62					3.7 t	60.4 m x	2.7	62
64						3.7 t	2.7	64
66							64.7 m x	2.6
68							2.7 t	66.4 m x
69								2.6 t

単位:t								
ブーム長さ(m)	45							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
12.9	13.5 m x		15.6 m x					12.9
14	12.0 t		12.0 t		17.7 m x			14
16	12.0	16.5 m x	12.0		8.8 t		19.8 m x	16
18	12.0	12.0 t	12.0		8.8		5.3 t	18
20	12.0	12.0	12.0	20.4 m x	8.8		5.3	20
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	24.3 m x	5.1	22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.5	6.4 t	4.9	24
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.3	6.4	4.7	26
28	12.0	12.0	12.0	9.0	8.0	6.4	4.5	28
30	10.9	11.4	11.2	9.0	7.8	6.4	4.3	30
32	9.8	10.3	10.1	9.0	7.6	6.4	4.2	32
34	8.9	9.4	9.2	8.7	7.4	6.4	4.0	34
36	8.1	8.5	8.4	8.5	7.2	6.4	3.9	36
38	7.4	7.8	7.7	8.2	7.0	6.2	3.8	38
40	6.8	7.1	7.1	7.6	6.8	6.0	3.7	40
42	6.3	6.5	6.5	6.9	6.7	5.8	3.5	42
44	5.7	6.0	6.0	6.4	6.2	5.7	3.4	44
46	5.3	5.5	5.5	5.9	5.8	5.5	3.3	46
48	4.9	5.1	5.1	5.4	5.3	5.4	3.3	48
50	4.5	4.6	4.7	5.0	4.9	5.3	3.2	50
52	50.4 m x	51.0 m x	4.4	4.6	4.6	4.9	3.1	52
54	4.4 t	4.5 t	4.1	4.3	4.2	4.6	3.0	54
56			3.8	3.9	3.9	4.2	2.9	56
58			56.1 m x	57.0 m x	3.7	3.9	2.9	58
60			3.7 t	3.7 t	3.4	3.6	2.8	60
62					61.7 m x	3.3	2.8	62
64					3.2 t	63.0 m x	2.7	64
66						3.1 t	2.7	66
68							67.3 m x	2.6
69							2.6 t	2.5

・注意事項は、20 ページを参照してください。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m)	48								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10		30		10		30		オフセット角度(°)
作業半径(m)	10		30		10		30		作業半径(m)
14	12.0	17.0 m x	16.1 m x						14
16	12.0	12.0 t	12.0 t		18.2 m x				16
18	12.0	12.0	12.0	20.9 m x	8.8 t		20.3 m x		18
20	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.3 t		20
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	24.8 m x	5.1		22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.6	6.4 t	4.9		24
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.4	6.4	4.8	28.7 m x	26
28	12.0	12.0	12.0	9.0	8.1	6.4	4.6	3.4 t	28
30	10.8	11.4	11.1	9.0	7.9	6.4	4.4	3.4	30
32	9.7	10.3	10.1	9.0	7.7	6.4	4.3	3.3	32
34	8.8	9.3	9.1	8.8	7.5	6.4	4.1	3.2	34
36	8.1	8.5	8.3	8.6	7.3	6.4	4.0	3.1	36
38	7.3	7.7	7.6	8.2	7.1	6.3	3.9	3.1	38
40	6.7	7.1	7.0	7.5	7.0	6.1	3.7	3.0	40
42	6.2	6.5	6.4	6.9	6.6	5.9	3.6	2.9	42
44	5.7	5.9	5.9	6.3	6.1	5.8	3.5	2.9	44
46	5.2	5.4	5.4	5.8	5.7	5.6	3.4	2.8	46
48	4.8	5.0	5.0	5.4	5.2	5.5	3.3	2.8	48
50	4.4	4.6	4.6	4.9	4.8	5.3	3.2	2.7	50
52	4.0	4.2	4.3	4.5	4.5	4.9	3.2	2.7	52
54	53.0 m x	53.6 m x	4.0	4.2	4.1	4.5	3.1	2.7	54
56	3.9 t	3.8 t	3.6	3.8	3.8	4.1	3.0	2.6	56
58			3.3	3.4	3.5	3.8	2.9	2.6	58
60			58.7 m x	59.6 m x	3.3	3.5	2.9	2.6	60
62			3.2 t	3.2 t	3.0	3.1	2.8	2.6	62
64					2.7	2.8	2.8	2.6	64
66					64.3 m x	65.6 m x	2.6	2.6	66
68					2.7 t	2.6 t	2.4	2.6	68
70							69.9 m x	2.3	70
72							2.2 t	71.6 m x	72
72.4								2.1 t	72.4

単位:t									
ブーム長さ(m)	51								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10		30		10		30		オフセット角度(°)
作業半径(m)	10		30		10		30		作業半径(m)
14	14.6 m x								14
16	12.0 t	17.6 m x	16.7 m x		18.8 m x				16
18	12.0	12.0 t	12.0 t		8.8 t		20.9 m x		18
20	12.0	12.0	12.0	21.5 m x	8.8		5.3 t		20
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	25.4 m x	5.2		22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.7	6.4 t	5.0		24
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.5	6.4	4.8	29.3 m x	26
28	11.8	12.0	12.0	9.0	8.2	6.4	4.6	3.4 t	28
30	10.6	11.2	11.0	9.0	8.0	6.4	4.5	3.4	30
32	9.6	10.1	9.9	9.0	7.8	6.4	4.3	3.3	32
34	8.7	9.2	9.0	9.0	7.6	6.4	4.2	3.2	34
36	7.9	8.3	8.2	8.7	7.4	6.4	4.0	3.1	36
38	7.2	7.6	7.5	8.1	7.2	6.4	3.9	3.1	38
40	6.6	6.9	6.8	7.4	7.1	6.2	3.8	3.0	40
42	6.0	6.3	6.3	6.8	6.5	6.0	3.7	2.9	42
44	5.5	5.8	5.8	6.2	6.0	5.9	3.6	2.9	44
46	5.0	5.3	5.3	5.7	5.5	5.7	3.5	2.8	46
48	4.6	4.8	4.9	5.2	5.1	5.6	3.4	2.8	48
50	4.2	4.4	4.5	4.8	4.7	5.1	3.3	2.7	50
52	3.9	4.0	4.1	4.4	4.3	4.7	3.2	2.7	52
54	3.5	3.6	3.8	4.0	4.0	4.4	3.1	2.7	54
56	55.6 m x	3.2	3.5	3.6	3.7	4.0	3.1	2.6	56
58	3.2 t	56.2 m x	3.1	3.3	3.4	3.7	3.0	2.6	58
60		3.2 t	2.8	2.9	3.1	3.3	2.9	2.6	60
62			61.3 m x	2.6	2.8	3.0	2.9	2.6	62
64			2.6 t	62.2 m x	2.5	2.7	2.7	2.6	64
66				2.6 t	2.2	2.4	2.4	2.6	66
68					66.9 m x	2.1	2.2	2.4	68
70					2.1 t	68.2 m x	2.0	2.2	70
72						2.1 t	71.0 m x	1.9	72
72.4							1.9 t	1.9	72.4

・注意事項は、20 ページを参照してください。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム)



単位:t								
ブーム長さ(m)	54							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
15.1	12.0		17.2 m x					15.1
16	12.0	18.1 m x	12.0 t		19.3 m x			16
18	12.0	12.0 t	12.0		8.8 t		21.4 m x	18
20	12.0	12.0	12.0		8.8		5.3 t	20
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	25.9 m x	5.2	22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	6.4 t	5.0	24
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.6	6.4	4.9	26
28	11.7	12.0	12.0	9.0	8.3	6.4	4.7	28
30	10.5	11.1	10.8	9.0	8.1	6.4	4.5	30
32	9.4	10.0	9.7	9.0	7.9	6.4	4.4	32
34	8.5	9.0	8.8	9.0	7.7	6.4	4.2	34
36	7.7	8.2	8.0	8.7	7.5	6.4	4.1	36
38	7.0	7.4	7.3	7.9	7.3	6.4	4.0	38
40	6.4	6.8	6.7	7.2	6.9	6.3	3.9	40
42	5.8	6.1	6.1	6.6	6.3	6.1	3.8	42
44	5.3	5.6	5.6	6.0	5.8	5.9	3.6	44
46	4.8	5.1	5.1	5.5	5.3	5.8	3.5	46
48	4.4	4.7	4.7	5.1	4.9	5.4	3.5	48
50	4.0	4.2	4.3	4.6	4.5	5.0	3.4	50
52	3.6	3.8	3.9	4.2	4.1	4.6	3.3	52
54	3.2	3.3	3.6	3.8	3.8	4.2	3.2	54
56	2.9	3.0	3.2	3.4	3.5	3.8	3.1	56
58	2.6	2.6	2.9	3.1	3.1	3.5	3.1	58
60	58.2 m x	58.8 m x	2.6	2.7	2.8	3.1	3.0	60
62	2.5 t	2.5 t	2.3	2.4	2.5	2.8	2.7	62
64			63.9 m x	2.1	2.2	2.5	2.4	64
66			2.0 t	64.8 m x	2.0	2.2	2.2	66
68				2.0 t	67.0 m x	1.9	1.9	68
70					1.9 t	68.3 m x	68.5 m x	70
70.8						1.9 t	1.9 t	70.8

単位:t								
ブーム長さ(m)	57							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
15.1	15.7 m x		17.8 m x					15.1
16	12.0 t		12.0 t		19.9 m x			16
18	12.0	18.7 m x	12.0		8.8 t			18
20	12.0	12.0 t	12.0		8.8			20
22	12.0	12.0	12.0	22.6 m x	9.0 t		5.3	22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	26.5 m x	5.1	24
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.7	6.4 t	4.9	26
28	11.5	12.0	11.9	9.0	8.4	6.4	4.8	28
30	10.3	11.0	10.6	9.0	8.2	6.4	4.6	30
32	9.3	9.8	9.6	9.0	8.0	6.4	4.4	32
34	8.4	8.9	8.7	9.0	7.8	6.4	4.3	34
36	7.6	8.0	7.9	8.6	7.6	6.4	4.2	36
38	6.9	7.3	7.2	7.8	7.4	6.4	4.0	38
40	6.2	6.6	6.5	7.1	6.8	6.4	3.9	40
42	5.7	6.0	5.9	6.5	6.2	6.2	3.8	42
44	5.2	5.5	5.4	5.9	5.7	6.0	3.7	44
46	4.7	5.0	5.0	5.4	5.2	5.8	3.6	46
48	4.3	4.5	4.5	4.9	4.7	5.3	3.5	48
50	3.8	4.0	4.1	4.5	4.3	4.9	3.4	50
52	3.4	3.6	3.7	4.1	4.0	4.4	3.3	52
54	3.0	3.2	3.4	3.6	3.6	4.1	3.3	54
56	2.7	2.8	3.0	3.2	3.3	3.7	3.2	56
58	2.4	2.4	2.7	2.9	2.9	3.3	3.1	58
60	2.1	2.1	2.4	2.5	2.6	2.9	2.8	60
62	60.8 m x	61.4 m x	2.1	2.2	2.3	2.6	2.5	62
64	1.9 t	1.9 t	63.6 m x	1.9	2.0	2.3	2.2	64
66			1.9 t	64.4 m x	65.2 m x	2.0	2.0	66
68				1.9 t	1.9 t	67.0 m x	66.8 m x	68
70						1.9 t	1.9 t	70
70.8							69.6 m x	70.8

・注意事項は、20 ページを参照してください。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m)	60								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
16.2	12.0	19.2 m x	18.3 m x						16.2
18	12.0	12.0 t	12.0 t		20.4 m x				18
20	12.0	12.0	12.0	23.1 m x	8.8 t		22.5 m x		20
22	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.3 t		22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	27.0 m x	5.1		24
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	6.4 t	5.0		26
28	11.5	12.0	11.8	9.0	8.5	6.4	4.8	30.9 m x	28
30	10.3	10.9	10.6	9.0	8.3	6.4	4.6	3.4 t	30
32	9.2	9.8	9.5	9.0	8.1	6.4	4.5	3.3	32
34	8.3	8.8	8.6	9.0	7.9	6.4	4.4	3.3	34
36	7.5	8.0	7.8	8.5	7.7	6.4	4.2	3.2	36
38	6.8	7.2	7.1	7.7	7.3	6.4	4.1	3.1	38
40	6.2	6.6	6.4	7.0	6.7	6.4	4.0	3.1	40
42	5.6	6.0	5.9	6.4	6.1	6.3	3.9	3.0	42
44	5.1	5.4	5.4	5.8	5.6	6.1	3.8	3.0	44
46	4.6	4.9	4.9	5.3	5.1	5.7	3.7	2.9	46
48	4.2	4.4	4.5	4.9	4.7	5.2	3.6	2.9	48
50	3.7	3.9	4.0	4.4	4.3	4.8	3.5	2.8	50
52	3.3	3.5	3.6	4.0	3.9	4.4	3.4	2.8	52
54	2.9	3.1	3.2	3.5	3.5	4.0	3.3	2.7	54
56	2.6	2.7	2.9	3.2	3.1	3.6	3.2	2.7	56
58	2.2	2.3	2.5	2.8	2.8	3.2	3.0	2.7	58
60	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.8	2.7	2.6	60
62	60.3 m x	61.0 m x	1.9	2.1	2.2	2.5	2.4	2.6	62
64	1.9 t	1.9 t	62.4 m x	63.6 m x	1.9	2.2	2.1	2.6	64
66			1.9 t	1.9 t	64.3 m x	1.9	1.9	2.3	66
68					1.9 t	66.3 m x		2.0	68
68.8						1.9 t		1.9	68.8

単位:t									
ブーム長さ(m)	63								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
16.2	16.8 m x								16.2
18	12.0 t	19.8 m x	18.9 m x		21.0 m x				18
20	12.0	12.0 t	12.0 t		8.8 t		23.1 m x		20
22	12.0	12.0	12.0	23.7 m x	9.0 t	8.8	5.3 t		22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	27.5 m x	5.2		24
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	6.4 t	5.0		26
28	11.3	12.0	11.6	9.0	8.6	6.4	4.9	31.4 m x	28
30	10.1	10.8	10.4	9.0	8.4	6.4	4.7	3.4 t	30
32	9.0	9.7	9.4	9.0	8.2	6.4	4.6	3.4	32
34	8.1	8.7	8.4	9.0	8.0	6.4	4.4	3.3	34
36	7.3	7.8	7.6	8.4	7.8	6.4	4.3	3.2	36
38	6.6	7.1	6.9	7.6	7.2	6.4	4.2	3.2	38
40	6.0	6.4	6.3	6.9	6.5	6.4	4.0	3.1	40
42	5.4	5.8	5.7	6.3	5.9	6.4	3.9	3.0	42
44	4.9	5.2	5.2	5.7	5.4	6.1	3.8	3.0	44
46	4.4	4.7	4.7	5.2	4.9	5.6	3.7	2.9	46
48	3.9	4.2	4.3	4.7	4.5	5.1	3.6	2.9	48
50	3.5	3.7	3.8	4.2	4.1	4.6	3.5	2.8	50
52	3.0	3.2	3.4	3.8	3.7	4.2	3.5	2.8	52
54	2.7	2.8	3.0	3.3	3.3	3.8	3.4	2.7	54
56	2.3	2.5	2.6	2.9	2.9	3.4	3.1	2.7	56
58	2.0	2.1	2.3	2.6	2.6	3.0	2.8	2.7	58
60	58.6 m x	59.4 m x	2.0	2.2	2.2	2.6	2.5	2.7	60
62	1.9 t	1.9 t	60.6 m x	1.9	1.9	2.3	2.2	2.6	62
64			1.9 t	62.3 m x	62.4 m x	2.0	1.9	2.4	64
66				1.9 t	1.9 t	65.0 m x		2.1	66
68						1.9 t		67.3 m x	68
68.8								1.9 t	68.8

・注意事項は、20 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム (クレーン専用ブーム)



単位:t

ブーム長さ(m)	24								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
6.3	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	6.3
7	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	7
8	74.3	74.0	73.8	73.3	73.2	72.2	72.5	70.9	8
9	62.3	61.9	61.7	61.0	60.9	60.0	60.1	58.8	9
10	53.2	52.9	52.5	52.0	51.8	51.0	51.0	49.9	10
12	40.8	40.5	40.2	39.8	39.5	38.9	38.8	38.0	12
14	32.7	32.6	32.2	31.9	31.5	31.1	30.8	30.3	14
16	27.1	27.0	26.6	26.4	26.0	25.7	25.3	24.9	16
18	23.0	22.9	22.4	22.3	21.9	21.6	21.2	20.9	18
20	19.8	19.7	19.3	19.2	18.7	18.6	18.1	17.9	20
22	17.3	17.2	16.8	16.7	16.2	16.2	15.6	15.5	22
24	22.3 m x 16.9 t	22.3 m x 16.9 t	22.3 m x 16.4 t	22.3 m x 16.4 t	22.3 m x 15.9 t	22.3 m x 15.8 t	22.3 m x 15.3 t	22.3 m x 15.2 t	24

単位:t

ブーム長さ(m)	27								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
6.3	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	6.3
7	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	7
8	74.1	73.8	73.6	73.1	73.1	72.3	72.4	71.0	8
9	62.3	61.9	61.7	61.0	61.0	60.0	60.2	58.8	9
10	53.1	52.8	52.6	52.0	51.9	51.1	51.1	50.0	10
12	40.7	40.5	40.2	39.8	39.5	38.9	38.8	38.0	12
14	32.7	32.5	32.1	31.8	31.5	31.1	30.9	30.2	14
16	27.0	26.9	26.5	26.3	26.0	25.6	25.3	24.8	16
18	22.9	22.8	22.4	22.2	21.8	21.6	21.2	20.9	18
20	19.7	19.6	19.2	19.1	18.7	18.5	18.1	17.8	20
22	17.2	17.1	16.7	16.6	16.2	16.0	15.6	15.4	22
24	15.1	15.1	14.7	14.6	14.2	14.1	13.6	13.5	24
24.9	14.3	14.3	13.9	13.8	13.4	13.3	12.8	12.8	24.9

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の設置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の〇〇 m x 〇〇 t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は右表(上側)の通りです。
- 定格総荷重から補フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から右表(下側)の値を差し引いた値となります。
- 9の値から補フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物(ブーム、フレーム、ウインチなど)の寿命が低下します。

フック容量	フック質量(t)	定格総荷重の最大値(t)						
		7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
120 t	1.64	84	72	60	48	36	24	
80 t	1.35	80	72	60	48	36	24	
35 t	0.90					35	24	
12 t	0.51							12

ブーム長さ(m)	24	27	30	33	36	39	42
差し引き荷重(t)	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

ブーム長さ(m)	45	48	51	54	57	60	63
差し引き荷重(t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

■クレーンジブ付き主ブーム (クレーン専用ブーム)



単位:t

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	30								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	10		16		22		28		
	10	30	10	30	10	30	10	30	
7.4	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	7.4
8	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	71.1	8
9	62.4	62.0	61.8	61.1	61.1	60.1	60.3	58.9	9
10	53.2	52.9	52.6	52.0	52.0	51.1	51.2	50.0	10
12	40.7	40.5	40.2	39.8	39.6	39.0	38.9	38.0	12
14	32.7	32.5	32.2	31.8	31.6	31.1	31.0	30.3	14
16	27.0	26.9	26.6	26.3	26.0	25.6	25.4	24.9	16
18	22.9	22.8	22.4	22.2	21.9	21.6	21.3	20.9	18
20	19.7	19.6	19.2	19.1	18.7	18.5	18.1	17.8	20
22	17.2	17.1	16.7	16.6	16.2	16.0	15.6	15.4	22
24	15.1	15.0	14.7	14.6	14.2	14.0	13.6	13.4	24
26	13.4	13.4	13.0	12.9	12.5	12.4	12.0	11.9	26
28	27.5 m x	27.5 m x	27.5 m x	27.5 m x	27.5 m x	27.5 m x	27.5 m x	27.5 m x	28
30	12.3 t	12.3 t	11.9 t	11.9 t	11.4 t	11.4 t	10.9 t	10.8 t	30

単位:t

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	33								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	10		16		22		28		
	10	30	10	30	10	30	10	30	
7.4	7.9 m x	7.9 m x	7.9 m x	7.9 m x	7.9 m x	7.9 m x	7.9 m x	7.9 m x	7.4
8	70.7 t	70.6 t	69.7 t	69.5 t	68.4 t	68.1 t	67.0 t	66.5 t	8
9	70.3	70.2	69.3	69.1	68.1	67.8	66.7	66.2	9
10	62.3	61.9	61.7	61.0	61.1	60.0	60.3	58.9	10
12	53.1	52.8	52.6	52.0	51.9	51.1	51.3	50.0	12
14	40.7	40.4	40.1	39.7	39.6	38.9	38.9	38.0	14
16	32.6	32.4	32.1	31.8	31.6	31.0	30.9	30.2	16
18	27.0	26.8	26.5	26.2	26.0	25.5	25.4	24.8	18
20	22.8	22.7	22.3	22.1	21.8	21.5	21.2	20.8	20
22	19.6	19.5	19.1	19.0	18.6	18.4	18.1	17.7	22
24	17.1	17.0	16.6	16.5	16.1	15.9	15.6	15.3	24
26	15.0	14.9	14.6	14.5	14.1	13.9	13.6	13.4	26
28	13.3	13.3	12.9	12.8	12.4	12.3	11.9	11.7	28
30	11.9	11.8	11.5	11.4	11.0	10.9	10.5	10.4	30
30.1	10.7	10.7	10.3	10.2	9.8	9.8	9.3	9.3	30.1
30.1	10.6	10.6	10.2	10.2	9.8	9.7	9.3	9.2	30.1

・注意事項は、27 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム (クレーン専用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m)	36								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
8.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.1	58.6	8.5
9	60.0	60.0	60.0	60.0	59.1	58.8	57.8	57.3	9
10	53.1	52.7	52.6	52.0	52.0	51.0	51.3	50.0	10
12	40.6	40.3	40.1	39.7	39.5	38.9	38.9	38.0	12
14	32.5	32.3	32.1	31.7	31.5	31.0	30.9	30.2	14
16	26.9	26.7	26.4	26.1	25.9	25.5	25.3	24.7	16
18	22.7	22.6	22.3	22.0	21.8	21.4	21.2	20.7	18
20	19.5	19.4	19.1	18.9	18.6	18.3	18.0	17.7	20
22	17.0	16.9	16.5	16.4	16.1	15.8	15.5	15.2	22
24	14.9	14.8	14.5	14.3	14.0	13.8	13.5	13.2	24
26	13.2	13.1	12.8	12.7	12.3	12.2	11.8	11.6	26
28	11.8	11.7	11.4	11.3	10.9	10.8	10.4	10.3	28
30	10.5	10.5	10.1	10.1	9.7	9.6	9.2	9.1	30
32	9.5	9.5	9.1	9.1	8.7	8.6	8.2	8.1	32
34	32.7 m x 9.2 t	32.7 m x 9.1 t	32.7 m x 8.8 t	32.7 m x 8.7 t	32.7 m x 8.4 t	32.7 m x 8.3 t	32.7 m x 7.9 t	32.7 m x 7.8 t	34
35.3									35.3

単位:t									
ブーム長さ(m)	39								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
9	56.5	56.4	55.5	55.3	54.3	54.0	53.0	52.4	9
10	53.0	52.7	52.5	51.9	51.9	51.0	50.8	50.0	10
12	40.5	40.3	40.0	39.6	39.5	38.8	38.9	37.9	12
14	32.4	32.2	32.0	31.6	31.5	30.9	30.9	30.1	14
16	26.8	26.6	26.3	26.0	25.8	25.4	25.3	24.7	16
18	22.6	22.5	22.2	21.9	21.7	21.3	21.1	20.6	18
20	19.4	19.3	19.0	18.8	18.5	18.2	18.0	17.6	20
22	16.8	16.7	16.4	16.3	16.0	15.7	15.5	15.1	22
24	14.8	14.7	14.4	14.2	13.9	13.7	13.4	13.1	24
26	13.1	13.0	12.7	12.6	12.2	12.1	11.7	11.5	26
28	11.6	11.6	11.2	11.1	10.8	10.7	10.3	10.1	28
30	10.4	10.4	10.0	10.0	9.6	9.5	9.1	9.0	30
32	9.4	9.3	9.0	8.9	8.6	8.5	8.1	8.0	32
34	8.5	8.4	8.1	8.0	7.7	7.6	7.1	7.0	34
35.3	7.9	7.9	7.6	7.5	7.1	7.0	6.5	6.5	35.3

・注意事項は、27 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム (クレーン専用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m)	42								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
9.6	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	47.9	47.0	46.5	9.6
10	48.0	48.0	48.0	48.0	47.5	47.2	46.2	45.8	10
12	40.5	40.2	40.0	39.6	39.5	38.8	38.9	37.9	12
14	32.4	32.2	32.0	31.6	31.5	30.9	30.9	30.1	14
16	26.8	26.6	26.3	26.0	25.8	25.4	25.3	24.7	16
18	22.6	22.4	22.1	21.9	21.7	21.3	21.1	20.6	18
20	19.4	19.2	18.9	18.7	18.5	18.2	18.0	17.5	20
22	16.8	16.7	16.4	16.2	15.9	15.7	15.4	15.1	22
24	14.7	14.6	14.3	14.2	13.9	13.7	13.4	13.1	24
26	13.0	12.9	12.6	12.5	12.2	12.0	11.7	11.5	26
28	11.6	11.5	11.2	11.1	10.8	10.6	10.3	10.1	28
30	10.4	10.3	10.0	9.9	9.6	9.4	9.1	8.9	30
32	9.3	9.3	8.9	8.8	8.5	8.4	8.0	7.8	32
34	8.4	8.3	8.0	8.0	7.6	7.5	7.0	6.9	34
36	7.6	7.6	7.2	7.1	6.7	6.6	6.1	6.0	36
38	37.9 m x 6.9 t	37.9 m x 6.9 t	37.9 m x 6.4 t	37.9 m x 6.4 t	37.9 m x 5.9 t	37.9 m x 5.9 t	37.9 m x 5.4 t	37.9 m x 5.4 t	38

単位:t									
ブーム長さ(m)	45								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
9.6	10.1 m x 45.5 t	10.1 m x 45.4 t	10.1 m x 44.5 t	10.1 m x 44.3 t	10.1 m x 43.4 t	10.1 m x 43.0 t	10.1 m x 42.1 t	10.1 m x 41.6 t	9.6
10	40.4	40.1	39.9	39.4	39.4	38.7	38.8	37.8	10
12	32.3	32.0	31.8	31.4	31.3	30.7	30.8	30.0	12
14	26.6	26.4	26.2	25.8	25.7	25.2	25.2	24.5	14
16	22.4	22.2	22.0	21.7	21.5	21.1	21.0	20.5	16
18	19.2	19.0	18.8	18.5	18.3	18.0	17.8	17.4	18
20	16.6	16.5	16.2	16.0	15.8	15.5	15.3	14.9	20
22	14.6	14.5	14.2	14.0	13.7	13.5	13.3	12.9	22
24	12.8	12.8	12.5	12.3	12.0	11.8	11.6	11.3	24
26	11.4	11.3	11.0	10.9	10.6	10.4	10.1	9.9	26
28	10.2	10.1	9.8	9.7	9.4	9.2	8.9	8.7	28
30	9.1	9.1	8.7	8.7	8.3	8.2	7.8	7.6	30
32	8.2	8.1	7.8	7.7	7.3	7.2	6.8	6.6	32
34	7.4	7.3	6.9	6.9	6.4	6.4	5.9	5.8	34
36	6.6	6.6	6.2	6.1	5.7	5.6	5.1	5.1	36
38	5.9	5.9	5.5	5.4	5.0	4.9	4.5	4.4	38
40	5.7	5.7	5.3	5.3	4.8	4.8	4.3	4.3	40
40.5									40.5

・注意事項は、27 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム (クレーン専用ブーム)



単位:t								
ブーム長さ(m)	48							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
10.6	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
12	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	35.6	35.2
14	32.3	32.0	31.8	31.4	31.3	30.7	30.8	30.0
16	26.6	26.4	26.2	25.8	25.7	25.2	25.2	24.5
18	22.4	22.2	22.0	21.7	21.5	21.1	21.0	20.5
20	19.2	19.0	18.8	18.5	18.3	18.0	17.8	17.4
22	16.6	16.5	16.2	16.0	15.8	15.5	15.3	14.9
24	14.5	14.4	14.1	14.0	13.7	13.5	13.2	12.9
26	12.8	12.7	12.4	12.3	12.0	11.8	11.5	11.2
28	11.4	11.3	11.0	10.8	10.6	10.4	10.1	9.9
30	10.1	10.1	9.8	9.6	9.3	9.2	8.9	8.6
32	9.1	9.0	8.7	8.6	8.3	8.1	7.7	7.5
34	8.1	8.1	7.8	7.7	7.3	7.1	6.7	6.5
36	7.3	7.2	6.9	6.8	6.4	6.2	5.8	5.7
38	6.5	6.4	6.1	6.0	5.6	5.5	5.1	4.9
40	5.8	5.7	5.4	5.3	4.9	4.8	4.4	4.3
42	5.2	5.1	4.7	4.7	4.3	4.2	3.7	3.7
44	43.1 m x 4.8 t	43.1 m x 4.8 t	43.1 m x 4.4 t	43.1 m x 4.4 t	43.1 m x 3.9 t	43.1 m x 3.9 t	43.1 m x 3.4 t	43.1 m x 3.4 t

単位:t								
ブーム長さ(m)	51							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
10.6	11.2 m x 36.0 t	11.2 m x 36.0 t	11.2 m x 35.7 t	11.2 m x 35.5 t	11.2 m x 34.7 t	11.2 m x 34.3 t	11.2 m x 33.5 t	11.2 m x 33.0 t
12	35.7	35.6	34.8	34.6	33.8	33.4	32.6	32.1
14	32.1	31.9	31.7	31.3	31.2	30.6	30.4	29.9
16	26.5	26.3	26.0	25.7	25.6	25.1	25.1	24.4
18	22.3	22.1	21.8	21.6	21.4	21.0	20.9	20.3
20	19.0	18.9	18.6	18.4	18.2	17.8	17.7	17.2
22	16.5	16.3	16.1	15.9	15.6	15.3	15.2	14.8
24	14.4	14.3	14.0	13.8	13.6	13.3	13.1	12.8
26	12.7	12.6	12.3	12.1	11.9	11.6	11.4	11.1
28	11.2	11.1	10.8	10.7	10.4	10.2	10.0	9.7
30	10.0	9.9	9.6	9.5	9.2	9.0	8.8	8.5
32	8.9	8.8	8.6	8.4	8.1	7.9	7.6	7.3
34	8.0	7.9	7.6	7.5	7.1	6.9	6.6	6.4
36	7.1	7.0	6.7	6.6	6.2	6.1	5.7	5.5
38	6.3	6.3	5.9	5.8	5.4	5.3	4.9	4.7
40	5.6	5.5	5.2	5.1	4.7	4.6	4.2	4.1
42	5.0	4.9	4.5	4.5	4.1	4.0	3.6	3.5
44	4.4	4.4	4.0	3.9	3.5	3.5	3.0	3.0
45.7	3.9	3.9	3.5	3.5	3.1	3.0	2.6	2.5

・注意事項は、27 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム (クレーン専用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m)	54								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
11.7	33.1	32.9	32.2	31.9	31.1	30.8	30.0	29.4	11.7
12	32.7	32.6	31.8	31.6	30.8	30.5	29.7	29.2	12
14	30.6	30.5	29.7	29.6	28.8	28.6	27.7	27.4	14
16	26.3	26.1	25.9	25.5	25.4	24.9	24.9	24.2	16
18	22.1	21.9	21.7	21.4	21.2	20.8	20.8	20.2	18
20	18.9	18.7	18.5	18.2	18.0	17.7	17.6	17.1	20
22	16.3	16.2	15.9	15.7	15.5	15.2	15.0	14.6	22
24	14.2	14.1	13.8	13.6	13.4	13.1	13.0	12.6	24
26	12.5	12.4	12.1	11.9	11.7	11.5	11.3	10.9	26
28	11.0	10.9	10.7	10.5	10.3	10.1	9.8	9.5	28
30	9.8	9.7	9.4	9.3	9.0	8.8	8.5	8.2	30
32	8.7	8.7	8.4	8.2	7.9	7.7	7.4	7.1	32
34	7.8	7.7	7.3	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	34
36	6.9	6.8	6.4	6.3	6.0	5.8	5.5	5.3	36
38	6.1	6.0	5.6	5.5	5.2	5.0	4.7	4.5	38
40	5.3	5.3	4.9	4.8	4.5	4.3	4.0	3.8	40
42	4.7	4.7	4.3	4.2	3.8	3.7	3.3	3.2	42
44	4.1	4.1	3.7	3.7	3.3	3.2	2.8	2.7	44
46	3.6	3.6	3.2	3.2	2.8	2.7	2.3	2.2	46
48	3.1	3.1	2.7	2.7	2.3	2.3	47.8 m x 1.9 t	47.6 m x 1.9 t	48
50	48.3 m x 3.1 t	48.3 m x 3.0 t	48.3 m x 2.7 t	48.3 m x 2.6 t	48.3 m x 2.2 t	48.3 m x 2.2 t			50

単位:t									
ブーム長さ(m)	57								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
11.7	12.3 m x 29.8 t	12.3 m x 29.6 t	12.3 m x 28.9 t	12.3 m x 28.6 t	12.3 m x 27.9 t	12.3 m x 27.5 t	12.3 m x 26.7 t	12.3 m x 26.2 t	11.7
12	29.8 t	29.6 t	28.9 t	28.6 t	27.9 t	27.5 t	26.7 t	26.2 t	12
14	28.1	28.0	27.3	27.1	26.3	26.1	25.3	24.9	14
16	26.1	26.0	25.3	25.3	24.5	24.4	23.5	23.3	16
18	22.0	21.8	21.6	21.3	21.1	20.7	20.7	20.1	18
20	18.7	18.6	18.3	18.1	17.9	17.5	17.5	16.9	20
22	16.1	16.0	15.8	15.6	15.4	15.0	14.9	14.5	22
24	14.1	13.9	13.7	13.5	13.3	13.0	12.9	12.5	24
26	12.3	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.1	10.8	26
28	10.9	10.8	10.5	10.4	10.1	9.9	9.7	9.4	28
30	9.6	9.6	9.3	9.2	8.9	8.7	8.4	8.1	30
32	8.6	8.5	8.2	8.0	7.7	7.5	7.2	6.9	32
34	7.6	7.5	7.2	7.0	6.7	6.5	6.2	5.9	34
36	6.7	6.6	6.2	6.1	5.8	5.6	5.3	5.1	36
38	5.9	5.8	5.4	5.3	5.0	4.8	4.5	4.3	38
40	5.2	5.1	4.7	4.6	4.3	4.2	3.8	3.6	40
42	4.5	4.5	4.1	4.0	3.6	3.5	3.2	3.0	42
44	3.9	3.9	3.5	3.5	3.1	3.0	2.6	2.5	44
46	3.4	3.4	3.0	2.9	2.6	2.5	2.1	2.0	46
48	2.9	2.9	2.5	2.5	2.1	2.0	47.0 m x 1.9 t	46.6 m x 1.9 t	48
50	2.5	2.5	2.1	2.1	49.1 m x 1.9 t	48.9 m x 1.9 t			50
50.9	2.3	2.3	1.9	1.9					50.9

・注意事項は、27 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム (クレーン専用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m)	60								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
12.9	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	23.4	23.0	12.9
14	24.0	24.0	24.0	24.0	23.6	23.4	22.6	22.2	14
16	23.5	23.5	22.8	22.7	21.9	21.8	21.0	20.8	16
18	21.9	21.8	21.2	21.1	20.4	20.3	19.5	19.4	18
20	18.7	18.6	18.3	18.1	17.9	17.5	17.5	16.9	20
22	16.1	16.0	15.8	15.5	15.4	15.0	14.9	14.5	22
24	14.0	13.9	13.7	13.5	13.3	13.0	12.8	12.4	24
26	12.3	12.2	11.9	11.8	11.6	11.3	11.1	10.8	26
28	10.8	10.8	10.5	10.3	10.1	9.9	9.7	9.3	28
30	9.6	9.5	9.2	9.1	8.8	8.6	8.3	8.0	30
32	8.5	8.4	8.1	8.0	7.6	7.4	7.1	6.8	32
34	7.5	7.4	7.1	6.9	6.6	6.4	6.1	5.8	34
36	6.6	6.5	6.2	6.0	5.7	5.5	5.2	5.0	36
38	5.8	5.7	5.3	5.2	4.9	4.7	4.4	4.2	38
40	5.0	5.0	4.6	4.5	4.2	4.0	3.7	3.5	40
42	4.4	4.3	4.0	3.9	3.5	3.4	3.0	2.9	42
44	3.8	3.8	3.4	3.3	2.9	2.8	2.5	2.3	44
46	3.3	3.2	2.9	2.8	2.4	2.3	2.0	45.9 m x 1.9 t	46
48	2.8	2.8	2.4	2.3	2.0	1.9	46.4 m x 1.9 t		48
50	2.4	2.3	2.0	1.9	48.4 m x 1.9 t	48.1 m x 1.9 t			50
52	2.0	1.9	50.5 m x 1.9 t	50.3 m x 1.9 t					52
52.5	1.9	52.4 m x 1.9 t							52.5

単位:t									
ブーム長さ(m)	63								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
12.9	23.4 t	23.3 t	22.6 t	22.5 t	21.7 t	21.5 t	20.7 t	20.3 t	12.9
14	23.0	22.9	22.2	22.1	21.4	21.1	20.4	20.0	14
16	21.4	21.4	20.7	20.6	19.9	19.7	18.9	18.7	16
18	19.9	19.9	19.2	19.1	18.4	18.3	17.6	17.4	18
20	18.5	18.4	17.9	17.8	17.1	17.0	16.3	16.2	20
22	16.0	15.8	15.6	15.4	15.2	14.9	14.8	14.3	22
24	13.9	13.7	13.5	13.3	13.1	12.8	12.7	12.3	24
26	12.1	12.0	11.8	11.6	11.4	11.1	11.0	10.6	26
28	10.7	10.6	10.3	10.2	9.9	9.7	9.5	9.1	28
30	9.4	9.3	9.1	8.9	8.6	8.3	8.1	7.8	30
32	8.3	8.2	7.9	7.7	7.4	7.2	6.9	6.6	32
34	7.3	7.2	6.8	6.7	6.4	6.2	5.9	5.6	34
36	6.3	6.3	5.9	5.8	5.5	5.3	5.0	4.7	36
38	5.5	5.4	5.1	5.0	4.7	4.5	4.2	4.0	38
40	4.8	4.7	4.4	4.3	3.9	3.8	3.5	3.3	40
42	4.1	4.1	3.7	3.6	3.3	3.2	2.8	2.6	42
44	3.6	3.5	3.2	3.1	2.7	2.6	2.2	2.1	44
46	3.0	3.0	2.6	2.6	2.2	2.1	45.5 m x 1.9 t	44.9 m x 1.9 t	46
48	2.5	2.5	2.1	2.1	47.4 m x 1.9 t	47.0 m x 1.9 t			48
50	2.1	2.1	49.3 m x 1.9 t	49.0 m x 1.9 t					50
52	51.2 m x 1.9 t	51.0 m x 1.9 t							52

・注意事項は、27 ページを参照してください。

■第3 ウインチ使用時の主ブーム (クレーン専用ブーム)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)											作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	
4.6	120.0	5.2 m x										4.6
5	120.0	108.0 t	5.7 m x									5
5.5	109.9	108.0	84.0 t	6.3 m x	6.8 m x							5.5
6	101.1	101.0	84.0	72.0 t	72.0 t	7.4 m x	7.9 m x					6
7	87.0	86.9	84.0	72.0	72.0	60.0 t	48.0 t	8.5 m x				7
8	75.8	75.9	76.0	72.0	72.0	60.0	48.0	48.0 t		9.6 m x		8
9	63.3	63.4	63.5	63.6	63.5	60.0	48.0	48.0	48.0	36.0 t	10.1 m x	9
10	54.2	54.3	54.4	54.4	54.3	54.4	48.0	48.0	48.0	36.0	36.0 t	10
12	41.9	41.9	42.0	42.0	41.9	41.9	41.9	41.8	41.7	36.0	36.0	12
14	33.9	33.9	33.9	34.0	33.9	33.9	33.9	33.7	33.6	33.6	33.5	14
16	14.5 m x	28.3	28.3	28.4	28.2	28.2	28.2	28.1	28.0	28.0	27.8	16
18	32.3 t	17.1 m x	24.2	24.2	24.1	24.1	24.1	23.9	23.8	23.8	23.6	18
20		25.9 t	19.7 m x	21.0	20.9	20.9	20.8	20.7	20.6	20.6	20.4	20
22			21.4 t	18.5	18.4	18.3	18.3	18.2	18.1	18.0	17.9	22
24				22.3 m x	16.3	16.3	16.2	16.1	16.0	15.9	15.8	24
26				18.1 t	24.9 m x	14.6	14.5	14.4	14.3	14.2	14.1	26
28					15.5 t	27.5 m x	13.1	12.9	12.8	12.8	12.6	28
30						13.5 t	11.9	11.7	11.6	11.6	11.4	30
32							30.1 m x	10.6	10.5	10.5	10.3	32
34							11.8 t	32.7 m x	9.6	9.6	9.4	34
36								10.3 t	35.3 m x	8.7	8.6	36
38									9.1 t	37.9 m x	7.8	38
40										8.1 t	7.2	40
42											40.5 m x	42
44											7.1 t	44

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	48	51	54	57	60	63	
9	10.6 m x	11.2 m x	11.7 m x				9
10	36.0 t	24.0 t	24.0 t	12.3 m x	12.9 m x	13.5 m x	10
12	36.0	24.0	24.0	24.0 t	24.0 t	24.0 t	12
14	33.4	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	14
16	27.7	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	16
18	23.5	23.5	23.4	23.3	23.1	23.0	18
20	20.3	20.3	20.1	20.0	19.9	19.7	20
22	17.7	17.7	17.6	17.4	17.3	17.2	22
24	15.7	15.6	15.5	15.4	15.2	15.1	24
26	13.9	13.9	13.7	13.6	13.5	13.3	26
28	12.5	12.5	12.3	12.2	12.0	11.9	28
30	11.3	11.2	11.0	10.9	10.8	10.6	30
32	10.2	10.1	10.0	9.9	9.7	9.5	32
34	9.3	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	34
36	8.5	8.4	8.2	8.1	8.0	7.8	36
38	7.7	7.7	7.5	7.4	7.2	7.1	38
40	7.1	7.0	6.8	6.7	6.6	6.4	40
42	6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	5.8	42
44	43.1 m x	5.9	5.7	5.6	5.5	5.3	44
46	6.2 t	45.7 m x	5.2	5.1	5.0	4.8	46
48		5.4 t	4.8	4.7	4.5	4.4	48
50			48.3 m x	4.3	4.2	4.0	50
52			4.7 t	50.9 m x	3.8	3.6	52
54				4.1 t	53.2 m x	3.3	54
55.8					3.6 t	3.0	55.8

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の○ m x ○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は右表(上側)の通りです。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から右表(下側)の値を差し引いた値となります。
- 8の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- ロープ掛数1本掛けでは使用できません。
- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物(ブーム、フレーム、ウインチなど)の寿命が低下します。

フック 容量	フック 質量(t)	定格総荷重の最大値(t)									
		10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	
120 t	1.64	120	108	96	84	72	60	48	36	24	
80 t	1.35				80	72	60	48	36	24	
35 t	0.90								35	24	

ブーム長さ (m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39
差し引き荷重 (t)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

ブーム長さ (m)	42	45	48	51	54	57	60	63
差し引き荷重 (t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

■第3 ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム (クレーン専用ブーム)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)											作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	
4.6	120.0	5.2 m x 108.0 t										4.6
5	119.5		5.7 m x 84.0 t									5
5.5	109.0	108.0		6.3 m x 72.0 t	6.8 m x 72.0 t							5.5
6	100.2	100.1	84.0	72.0 t	72.0 t	7.4 m x 60.0 t	7.9 m x 48.0 t					6
7	86.1	86.0	84.0	72.0	72.0	60.0 t	48.0 t	8.5 m x 48.0 t				7
8	75.4	75.3	75.2	72.0	72.0	60.0	48.0		9.6 m x 36.0 t			8
9	63.0	63.1	63.1	63.2	63.1	60.0	48.0	48.0	48.0	36.0 t	10.1 m x 36.0 t	9
10	53.9	54.0	54.0	54.1	54.0	54.0	48.0	48.0	48.0	36.0	36.0 t	10
12	41.5	41.6	41.6	41.7	41.6	41.6	41.6	41.4	41.3	36.0	36.0	12
14	33.6	33.6	33.6	33.7	33.5	33.5	33.5	33.4	33.3	33.2	33.1	14
16	14.5 m x 32.0 t	28.0	28.0	28.0	27.9	27.9	27.9	27.7	27.6	27.6	27.4	16
18		17.1 m x 25.6 t	23.9	23.9	23.8	23.8	23.7	23.6	23.5	23.4	23.3	18
20			19.7 m x 21.1 t	20.7	20.6	20.6	20.5	20.4	20.2	20.2	20.0	20
22				18.2	18.1	18.0	18.0	17.8	17.7	17.7	17.5	22
24				22.3 m x 17.9 t	16.0	16.0	15.9	15.8	15.6	15.6	15.4	24
26					24.9 m x 15.2 t	14.3	14.2	14.1	13.9	13.9	13.7	26
28						27.5 m x 13.2 t	12.8	12.6	12.5	12.4	12.3	28
30							11.6	11.4	11.3	11.2	11.0	30
32							30.1 m x 11.5 t	10.4	10.2	10.2	10.0	32
34								32.7 m x 10.0 t	9.3	9.2	9.1	34
36									35.3 m x 8.8 t	8.4	8.2	36
38										37.9 m x 7.8 t	7.5	38
40											6.9	40
42											40.5 m x 6.8 t	42
44												44

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	48	51	54	57	60	63	
9	10.6 m x 36.0 t	11.2 m x 24.0 t	11.7 m x 24.0 t				9
10				12.3 m x 24.0 t	12.9 m x 24.0 t	13.5 m x 24.0 t	10
12	36.0	24.0	24.0	24.0 t	24.0 t	24.0 t	12
14	33.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	14
16	27.3	24.0	24.0	24.0	24.0	23.0	16
18	23.1	23.1	23.0	22.8	22.7	21.5	18
20	19.9	19.9	19.7	19.6	19.5	19.3	20
22	17.4	17.3	17.2	17.0	16.9	16.7	22
24	15.3	15.3	15.1	15.0	14.8	14.6	24
26	13.6	13.5	13.4	13.2	13.1	12.9	26
28	12.1	12.1	11.9	11.8	11.6	11.5	28
30	10.9	10.8	10.7	10.5	10.4	10.2	30
32	9.8	9.8	9.6	9.5	9.3	9.1	32
34	8.9	8.8	8.7	8.5	8.4	8.2	34
36	8.1	8.0	7.8	7.7	7.6	7.4	36
38	7.4	7.3	7.1	7.0	6.8	6.7	38
40	6.8	6.7	6.5	6.3	6.2	6.0	40
42	6.2	6.1	5.9	5.8	5.6	5.4	42
44	43.1 m x 5.9 t	5.6	5.4	5.2	5.1	4.9	44
46		45.7 m x 5.1 t	4.9	4.8	4.6	4.4	46
48			4.5	4.3	4.2	4.0	48
50			48.3 m x 4.4 t	4.0	3.8	3.6	50
52				50.9 m x 3.7 t	3.4	3.2	52
54					53.2 m x 3.2 t	2.9	54
55.8						2.6	55.8

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の〇〇 m x 〇〇 t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は右表(上側)の通りです。
- 定格総荷重から補フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から右表(下側)の値を差し引いた値となります。
- 9の値から補フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- ロープ掛数1本掛けでは使用できません。
- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物(ブーム、フレーム、ウインチなど)の寿命が低下します。


フック 容量	フック 質量(t)	定格総荷重の最大値(t)									
		10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	
120 t	1.64	120	108	96	84	72	60	48	36	24	
80 t	1.35				80	72	60	48	36	24	
35 t	0.90								35	24	

ブーム長さ (m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39
差引き荷重 (t)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3


ブーム長さ (m)	42	45	48	51	54	57	60	63
差引き荷重 (t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

作業範囲図

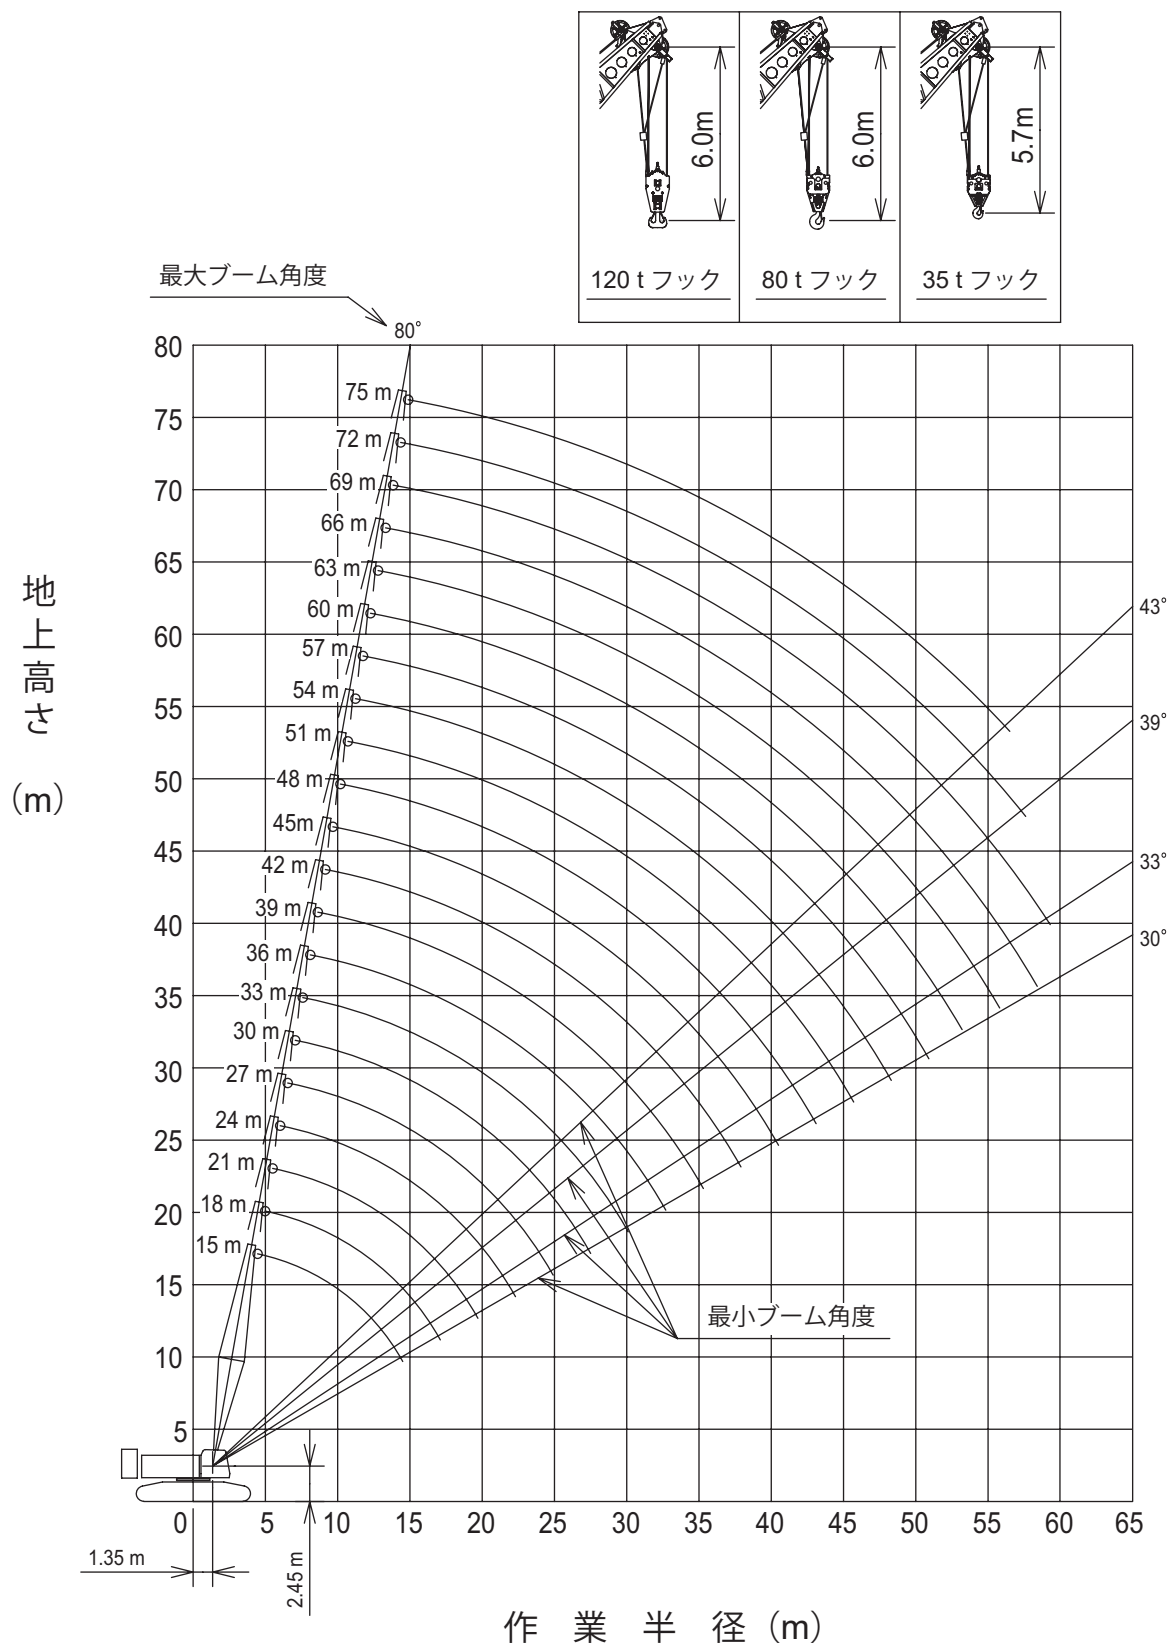
■主ブーム (タワー共用ブーム)



■補助シーブ (タワー共用ブーム)

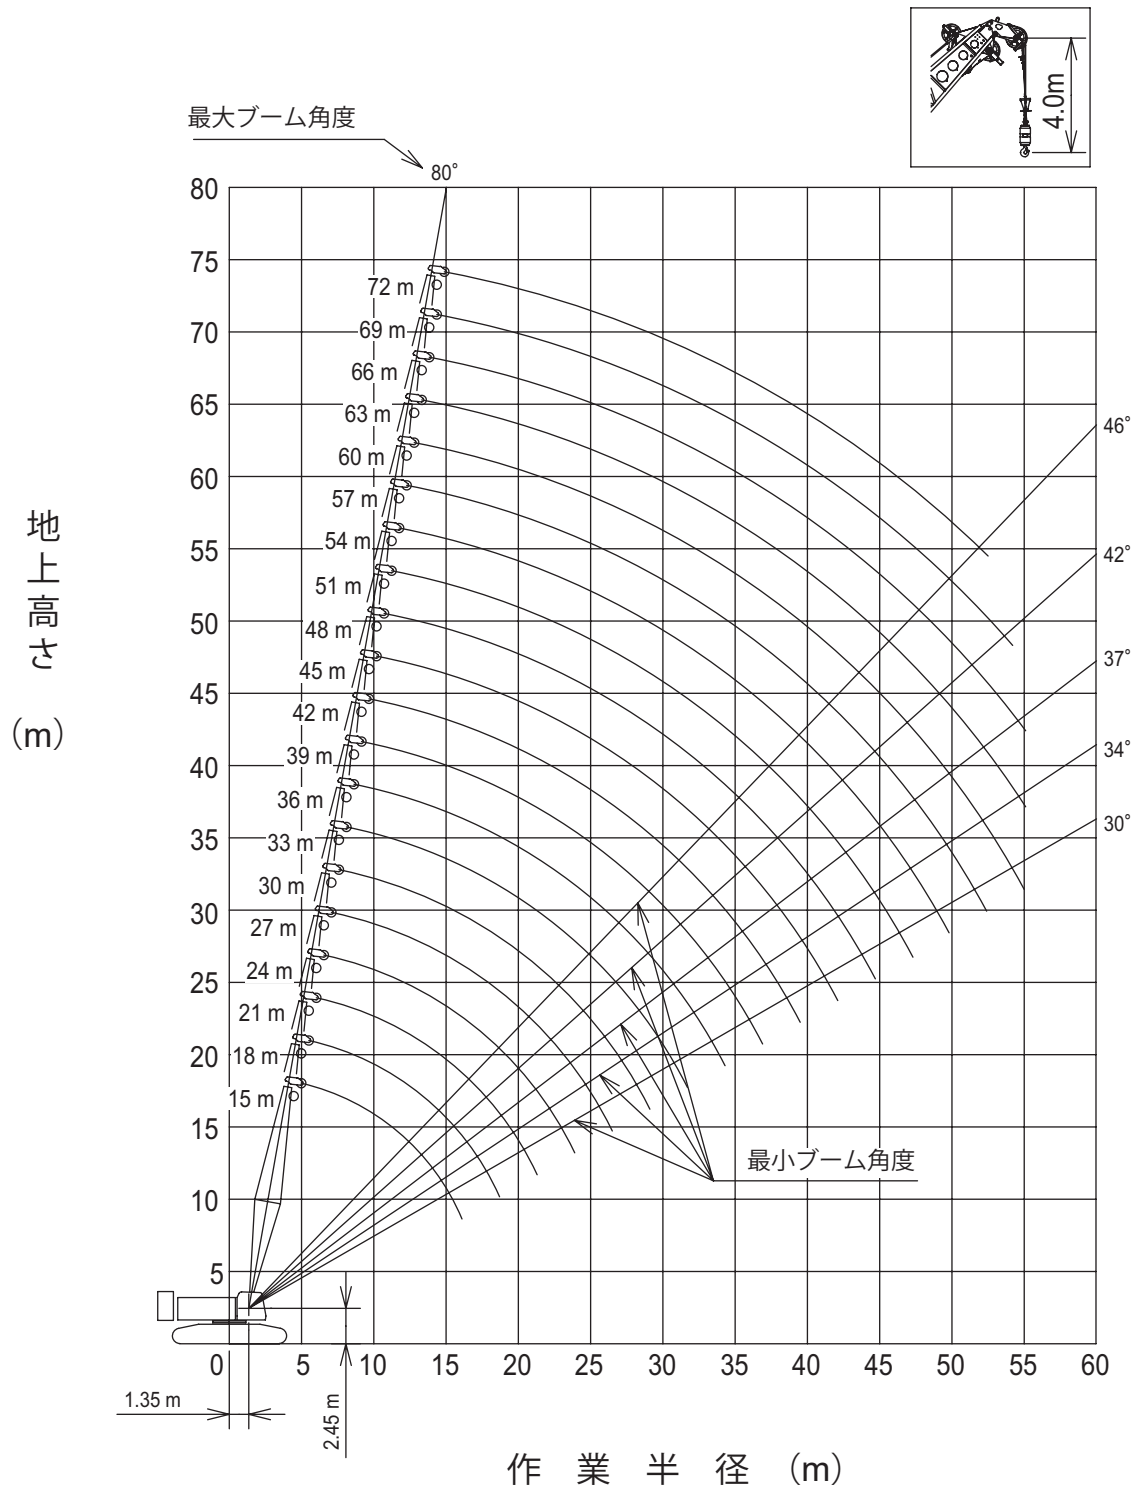

■クレーンジブ (タワー共用ブーム)

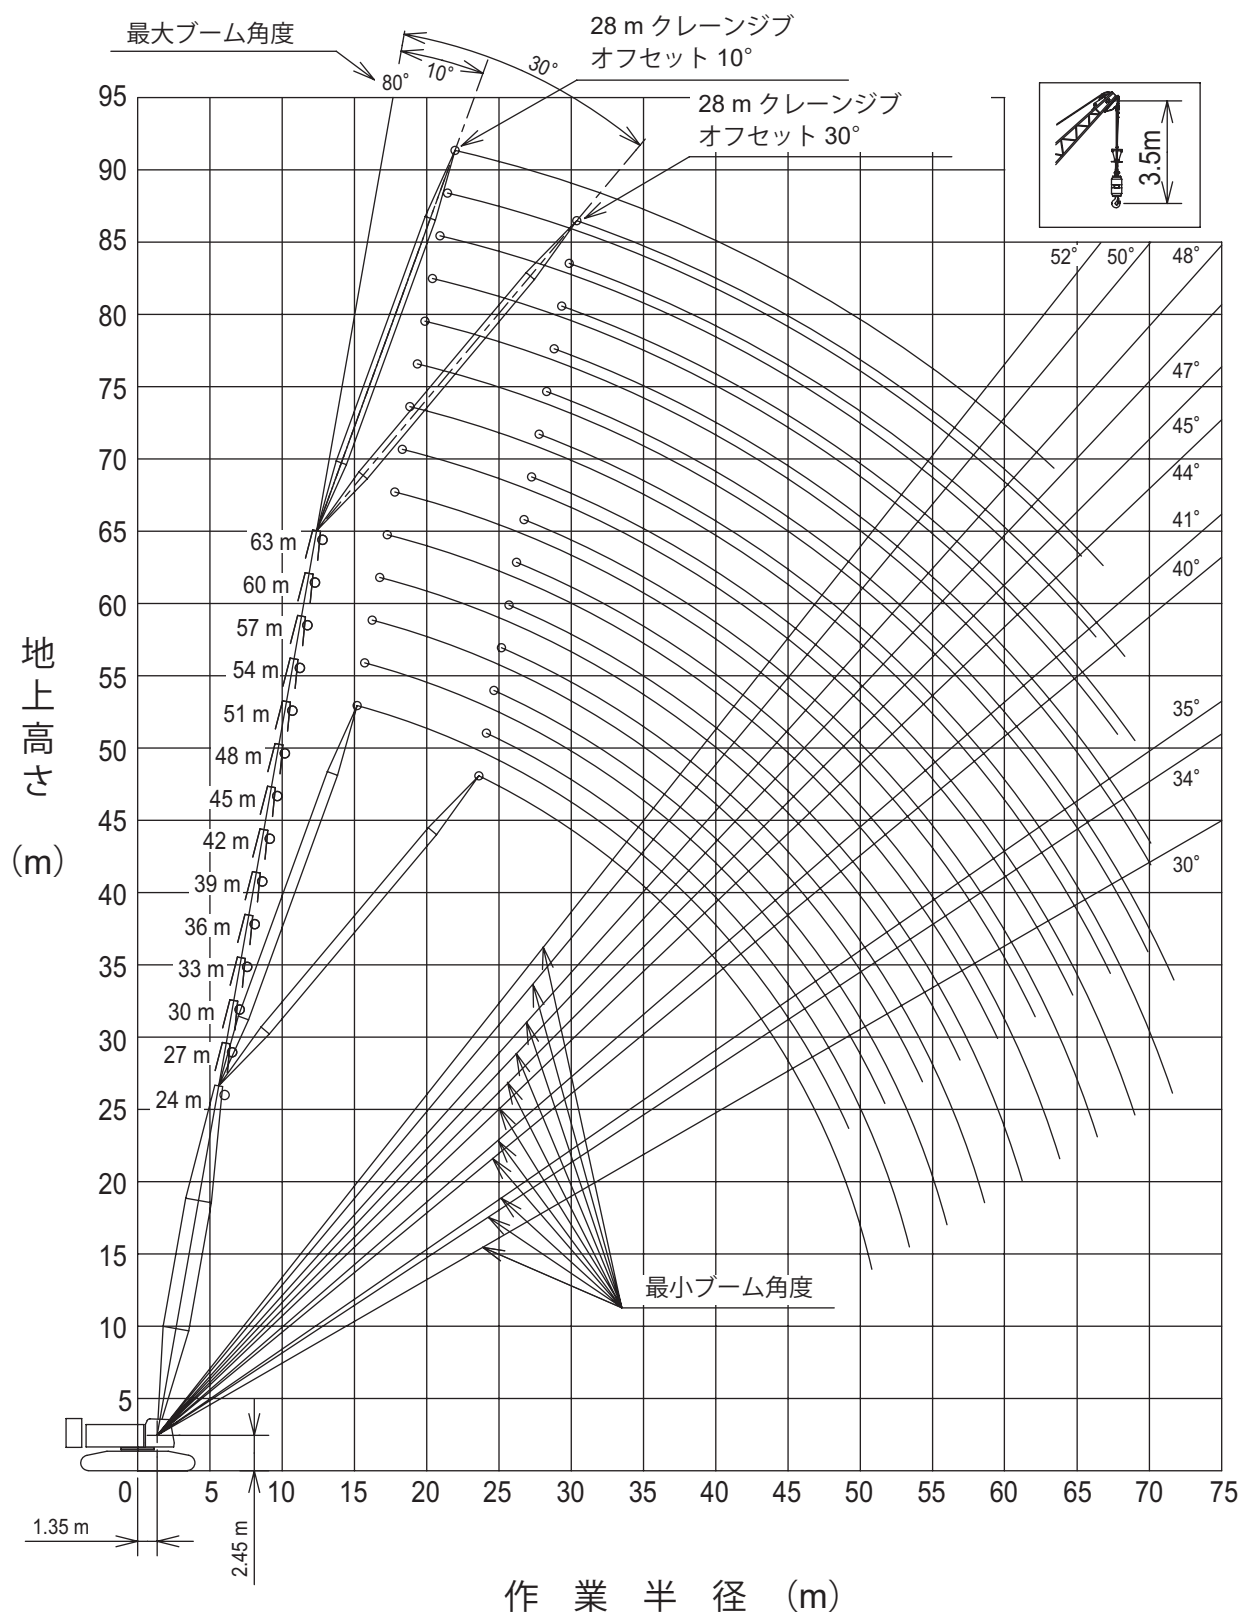

定格総荷重表

■主ブーム(タワー共用ブーム)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)											作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	
4.6	120.0	5.2 m x										4.6
5	120.0	115.9 t	5.7 m x									5
5.5	110.0	109.8	105.9 t	6.3 m x	6.8 m x							5.5
6	101.2	101.0	100.8	96.0 t	84.0 t	7.4 m x	7.9 m x					6
7	87.1	86.9	86.8	86.6	84.0	72.0 t	72.0 t	8.5 m x				7
8	75.9	76.0	76.0	75.9	75.7	72.0	72.0	60.0 t		9.6 m x		8
9	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5	63.4	63.4	60.0	59.1	48.0 t	10.1 m x	9
10	54.3	54.3	54.4	54.4	54.3	54.3	54.3	54.2	54.0	48.0	48.0 t	10
12	41.9	42.0	42.0	42.0	41.9	41.8	41.8	41.7	41.6	41.6	41.4	12
14	33.9	34.0	33.9	33.9	33.9	33.8	33.7	33.6	33.5	33.5	33.3	14
16	14.5 m x	28.4	28.3	28.3	28.2	28.1	28.1	28.0	27.8	27.8	27.6	16
18	32.3 t	17.1 m x	24.2	24.2	24.1	24.0	23.9	23.8	23.6	23.6	23.5	18
20		25.9 t	19.7 m x	21.0	20.9	20.8	20.7	20.6	20.4	20.4	20.2	20
22			21.4 t	18.5	18.4	18.2	18.2	18.1	17.9	17.9	17.7	22
24				22.3 m x	16.3	16.2	16.1	16.0	15.8	15.8	15.6	24
26				18.1 t	24.9 m x	14.5	14.4	14.3	14.1	14.1	13.9	26
28					15.5 t	27.5 m x	13.0	12.9	12.7	12.6	12.4	28
30						13.4 t	11.8	11.6	11.4	11.4	11.2	30
32							30.1 m x	10.6	10.4	10.4	10.2	32
34							11.7 t	32.7 m x	9.5	9.4	9.2	34
36								10.2 t	35.3 m x	8.6	8.4	36
38									8.9 t	37.9 m x	7.7	38
40										7.9 t	7.1	40
42											40.5 m x	42
44											6.9 t	44

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	
9	10.6 m x	11.2 m x	11.7 m x								9
10	36.0 t	36.0 t	35.6 t	12.3 m x	12.9 m x	13.5 m x					10
12	36.0	36.0	35.2	32.2 t	24.0 t	24.0 t		14.5 m x	15.1 m x	15.6 m x	12
14	33.3	33.3	33.0	30.5	24.0	24.0	24.0	24.0 t	21.3 t	18.7 t	14
16	27.7	27.6	27.4	27.3	24.0	23.7	24.0	23.6	20.9	18.6	16
18	23.5	23.4	23.2	23.1	23.1	22.2	22.8	22.6	20.0	17.7	18
20	20.2	20.1	20.0	19.9	19.9	19.7	19.6	19.5	19.1	16.9	20
22	17.7	17.6	17.4	17.3	17.3	17.1	17.0	16.9	16.7	16.2	22
24	15.6	15.5	15.3	15.2	15.2	15.0	14.9	14.8	14.6	14.5	24
26	13.9	13.8	13.6	13.5	13.5	13.3	13.2	13.1	12.9	12.7	26
28	12.4	12.3	12.1	12.0	12.0	11.8	11.7	11.6	11.4	11.3	28
30	11.2	11.1	10.9	10.8	10.8	10.6	10.5	10.3	10.1	10.0	30
32	10.1	10.0	9.8	9.7	9.7	9.5	9.4	9.3	9.1	8.9	32
34	9.2	9.1	8.9	8.8	8.8	8.6	8.5	8.3	8.1	8.0	34
36	8.4	8.3	8.1	8.0	7.9	7.7	7.6	7.5	7.3	7.2	36
38	7.7	7.6	7.4	7.2	7.2	7.0	6.9	6.8	6.6	6.4	38
40	7.0	6.9	6.7	6.6	6.6	6.4	6.2	6.1	5.9	5.8	40
42	6.4	6.3	6.1	6.0	6.0	5.8	5.7	5.5	5.3	5.2	42
44	43.1 m x	5.8	5.6	5.5	5.4	5.2	5.1	5.0	4.8	4.7	44
46	6.2 t	45.7 m x	5.1	5.0	5.0	4.8	4.6	4.5	4.3	4.2	46
48		5.4 t	4.7	4.6	4.5	4.3	4.2	4.1	3.9	3.7	48
50			48.3 m x	4.2	4.1	3.9	3.8	3.7	3.5	3.3	50
52			4.6 t	50.9 m x	3.8	3.6	3.4	3.3	3.1	3.0	52
54				4.0 t	53.2 m x	3.2	3.1	3.0	2.8	2.6	54
56					3.6 t	55.8 m x	2.8	2.7	2.5	2.3	56
58						2.9 t	2.5	2.4	2.2	2.0	58
60							58.4 m x	2.1	1.8	1.7	60
62							2.5 t	61.0 m x	1.5	1.4	62
62.8								2.0 t	1.4		62.8

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の○ m x ○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は右表(上側)の通りです。
- ブームにスカイウォークが取り付け付いた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から右表(下側)の値を差し引いた値となります。
- 8の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物(ブーム、フレーム、ウインチなど)の寿命が低下します。

フック 容量	フック 質量(t)	定格総荷重の最大値(t)									
		10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
120 t	1.64	120	108	96	84	72	60	48	36	24	
80 t	1.35				80	72	60	48	36	24	
35 t	0.90								35	24	
12 t	0.51										12

ブーム長さ(m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
差し引き荷重(t)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3

ブーム長さ(m)	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75
差し引き荷重(t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4

■補助シーブ (タワー共用ブーム_120t フック装備時)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
5.8	12.0	6.3 m x	6.9 m x								5.8
6	12.0	12.0 t	12.0 t	7.4 m x							6
7	12.0	12.0	12.0	12.0 t		8.5 m x					7
8	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t		9.6 m x			8
9	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	10.1 m x	10.7 m x	9
10	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	10
12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	16
18	16.1 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0 t	18.7 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22		12.0 t	21.3 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	22
24			12.0 t	23.9 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	24
26				12.0 t	12.0	12.0	12.0	12.0	11.9	11.6	26
28					26.5 m x	11.3	11.0	11.0	10.8	10.6	28
30					12.0 t	29.1 m x	10.0	9.9	9.7	9.6	30
32						10.6 t	31.7 m x	8.8	8.6	8.6	32
34							9.1 t	7.9	7.7	7.6	34
36								34.3 m x	6.9	6.8	36
38								7.8 t	36.9 m x	6.1	38
40									6.5 t	39.5 m x	40
42										5.6 t	42

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	
9	11.2 m x	11.8 m x									9
10	12.0 t	12.0 t	12.3 m x	12.9 m x	13.4 m x						10
12	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t		14.5 m x	15.1 m x	15.6 m x		12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t	16.2 m x	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	16
18	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.6	20
22	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.2	22
24	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	10.8	24
26	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.2	11.2	11.1	10.5	26
28	10.4	10.5	10.4	10.3	10.2	10.2	10.0	9.9	9.8	9.6	28
30	9.4	9.4	9.3	9.1	9.0	9.0	8.8	8.6	8.5	8.3	30
32	8.4	8.3	8.2	8.0	7.9	7.9	7.7	7.6	7.4	7.2	32
34	7.4	7.4	7.3	7.1	6.9	6.9	6.7	6.6	6.5	6.3	34
36	6.6	6.6	6.5	6.2	6.1	6.1	5.9	5.8	5.6	5.4	36
38	5.9	5.8	5.7	5.5	5.4	5.4	5.2	5.0	4.9	4.7	38
40	5.2	5.2	5.1	4.9	4.7	4.7	4.5	4.4	4.2	4.0	40
42	4.7	4.6	4.5	4.3	4.2	4.1	3.9	3.8	3.6	3.4	42
44	42.1 m x	4.1	4.0	3.8	3.6	3.6	3.4	3.3	3.1	2.9	44
46	4.6 t	44.7 m x	3.5	3.3	3.1	3.1	2.9	2.8	2.6	2.4	46
48		3.9 t	47.3 m x	2.8	2.7	2.7	2.5	2.3	2.2	2.0	48
50			3.2 t	49.8 m x	2.3	2.3	2.1	1.9	1.8	1.6	50
52				2.5 t	2.0	1.9	1.7	1.6	50.9 m x	50.4 m x	52
54					52.4 m x	1.6	53.6 m x	52.8 m x	1.4 t	1.4 t	54
56					1.9 t	54.8 m x	1.4 t	1.4 t			56
58						1.4 t					58

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際に上げられる荷重は、上表の定格総荷重から主フック以外のフックやつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様 (49.6t) です。
- 表中の〇〇 m x 〇〇 t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- フック質量は下表の通りです。

フック容量 (t)	フック質量 (t)
12	0.51

- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 8の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。

ブーム長さ (m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
差し引き荷重 (t)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

ブーム長さ (m)	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72
差し引き荷重 (t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4

■補助シーブ (タワー共用ブーム 80t フック装備時)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
5.8	12.0	6.3 m x	6.9 m x								5.8
6	12.0	12.0 t	12.0 t	7.4 m x							6
7	12.0	12.0	12.0	12.0 t		8.5 m x					7
8	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t		9.6 m x			8
9	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	10.1 m x	10.7 m x	9
10	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	10
12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	16
18	16.1 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0 t	18.7 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22		12.0 t	21.3 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	22
24			12.0 t	23.9 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	24
26				12.0 t	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.9	26
28					26.5 m x	11.6	11.3	11.3	11.1	10.9	28
30					12.0 t	29.1 m x	10.3	10.2	10.0	9.9	30
32						10.9 t	31.7 m x	9.1	8.9	8.9	32
34							9.4 t	8.2	8.0	7.9	34
36								34.3 m x	7.2	7.1	36
38								8.1 t	36.9 m x	6.4	38
40									6.8 t	39.5 m x	40
42										5.9 t	42

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	
9	11.2 m x	11.8 m x									9
10	12.0 t	12.0 t	12.3 m x	12.9 m x	13.4 m x						10
12	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t		14.5 m x	15.1 m x	15.6 m x		12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t	16.2 m x	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	16
18	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.5	22
24	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.1	24
26	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.5	11.5	11.4	10.8	26
28	10.7	10.8	10.7	10.6	10.5	10.5	10.3	10.2	10.1	9.9	28
30	9.7	9.7	9.6	9.4	9.3	9.3	9.1	8.9	8.8	8.6	30
32	8.7	8.6	8.5	8.3	8.2	8.2	8.0	7.9	7.7	7.5	32
34	7.7	7.7	7.6	7.4	7.2	7.2	7.0	6.9	6.8	6.6	34
36	6.9	6.9	6.8	6.5	6.4	6.4	6.2	6.1	5.9	5.7	36
38	6.2	6.1	6.0	5.8	5.7	5.7	5.5	5.3	5.2	5.0	38
40	5.5	5.5	5.4	5.2	5.0	5.0	4.8	4.7	4.5	4.3	40
42	5.0	4.9	4.8	4.6	4.5	4.4	4.2	4.1	3.9	3.7	42
44	42.1 m x	4.4	4.3	4.1	3.9	3.9	3.7	3.6	3.4	3.2	44
46	4.9 t	44.7 m x	3.8	3.6	3.4	3.4	3.2	3.1	2.9	2.7	46
48		4.2 t	47.3 m x	3.1	3.0	3.0	2.8	2.6	2.5	2.3	48
50			3.5 t	49.8 m x	2.6	2.6	2.4	2.2	2.1	1.9	50
52				2.8 t	2.3	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	52
54					52.4 m x	1.9	1.7	1.5	53.4 m x	52.2 m x	54
56					2.2 t	55.0 m x	55.7 m x	54.2 m x	1.4 t	1.4 t	56
58						1.7 t	1.4 t	1.4 t			58

・注意事項は、40 ページを参照してください。

■補助シーブ (タワー共用ブーム_35t フック装備時)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
5.8	12.0	6.3 m x	6.9 m x								5.8
6	12.0	12.0 t	12.0 t	7.4 m x							6
7	12.0	12.0	12.0	12.0 t		8.5 m x					7
8	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t		9.6 m x			8
9	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	10.1 m x	10.7 m x	9
10	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	10
12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	16
18	16.1 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0 t	18.7 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22		12.0 t	21.3 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	22
24			12.0 t	23.9 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	24
26				12.0 t	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	26
28					26.5 m x	12.0	11.8	11.7	11.5	11.3	28
30					12.0 t	29.1 m x	10.7	10.6	10.4	10.3	30
32						11.3 t	31.7 m x	9.5	9.3	9.3	32
34							9.8 t	8.6	8.4	8.3	34
36								34.3 m x	7.6	7.5	36
38								8.5 t	36.9 m x	6.8	38
40									7.2 t	39.5 m x	40
42										6.3 t	42

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	
9	11.2 m x	11.8 m x									9
10	12.0 t	12.0 t	12.3 m x	12.9 m x	13.4 m x						10
12	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t		14.5 m x	15.1 m x	15.6 m x		12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t	16.2 m x	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	16
18	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.9	22
24	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.5	24
26	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.9	11.9	11.8	11.2	26
28	11.1	11.1	11.1	11.0	10.9	10.9	10.7	10.6	10.5	10.3	28
30	10.1	10.1	10.0	9.8	9.7	9.7	9.5	9.3	9.2	9.0	30
32	9.1	9.0	8.9	8.7	8.6	8.6	8.4	8.3	8.1	7.9	32
34	8.1	8.1	8.0	7.8	7.6	7.6	7.4	7.3	7.2	7.0	34
36	7.3	7.3	7.2	6.9	6.8	6.8	6.6	6.5	6.3	6.1	36
38	6.6	6.5	6.4	6.2	6.1	6.1	5.9	5.7	5.6	5.4	38
40	5.9	5.9	5.8	5.6	5.4	5.4	5.2	5.1	4.9	4.7	40
42	5.4	5.3	5.2	5.0	4.9	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	42
44	42.1 m x	4.8	4.7	4.5	4.3	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6	44
46	5.3 t	44.7 m x	4.2	4.0	3.8	3.8	3.6	3.5	3.3	3.1	46
48		4.6 t	47.3 m x	3.5	3.4	3.4	3.2	3.0	2.9	2.7	48
50			3.9 t	49.8 m x	3.0	3.0	2.8	2.6	2.5	2.3	50
52				3.2 t	2.7	2.6	2.4	2.3	2.1	1.9	52
54					52.4 m x	2.3	2.1	1.9	1.8	1.6	54
56					2.6 t	55.0 m x	1.8	1.6	1.5	54.9 m x	56
58						2.1 t	57.6 m x	56.6 m x	56.3 m x	1.4 t	58
50							1.5 t	1.4 t	1.4 t		50

・注意事項は、40 ページを参照してください。

■補助シーブ (タワー共用ブーム _ フックなし時)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
5.8	12.0	6.3 m x	6.9 m x								5.8
6	12.0	12.0 t	12.0 t	7.4 m x							6
7	12.0	12.0	12.0	12.0 t		8.5 m x					7
8	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t		9.6 m x			8
9	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	10.1 m x	10.7 m x	9
10	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	10
12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	16
18	16.1 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0 t	18.7 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22		12.0 t	21.3 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	22
24			12.0 t	23.9 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	24
26				12.0 t	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	26
28					26.5 m x	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	28
30					12.0 t	29.1 m x	11.6	11.5	11.3	11.2	30
32						12.0 t	31.7 m x	10.4	10.2	10.2	32
34							10.7 t	9.5	9.3	9.2	34
36								34.3 m x	8.5	8.4	36
38								9.4 t	36.9 m x	7.7	38
40									8.1 t	39.5 m x	40
42										7.2 t	42

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	
9	11.2 m x	11.8 m x									9
10	12.0 t	12.0 t	12.3 m x	12.9 m x	13.4 m x						10
12	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t		14.5 m x	15.1 m x	15.6 m x		12
14	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	12.0 t	12.0 t	16.2 m x	14
16	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 t	16
18	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	18
20	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	20
22	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	22
24	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	24
26	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	26
28	12.0	12.0	12.0	11.9	11.8	11.8	11.6	11.5	11.4	11.2	28
30	11.0	11.0	10.9	10.7	10.6	10.6	10.4	10.2	10.1	9.9	30
32	10.0	9.9	9.8	9.6	9.5	9.5	9.3	9.2	9.0	8.8	32
34	9.0	9.0	8.9	8.7	8.5	8.5	8.3	8.2	8.1	7.9	34
36	8.2	8.2	8.1	7.8	7.7	7.7	7.5	7.4	7.2	7.0	36
38	7.5	7.4	7.3	7.1	7.0	7.0	6.8	6.6	6.5	6.3	38
40	6.8	6.8	6.7	6.5	6.3	6.3	6.1	6.0	5.8	5.6	40
42	6.3	6.2	6.1	5.9	5.8	5.7	5.5	5.4	5.2	5.0	42
44	42.1 m x	5.7	5.6	5.4	5.2	5.2	5.0	4.9	4.7	4.5	44
46	6.2 t	44.7 m x	5.1	4.9	4.7	4.7	4.5	4.4	4.2	4.0	46
48		5.5 t	47.3 m x	4.4	4.3	4.3	4.1	3.9	3.8	3.6	48
50			4.8 t	49.8 m x	3.9	3.9	3.7	3.5	3.4	3.2	50
52				4.1 t	3.6	3.5	3.3	3.2	3.0	2.8	52
54					52.4 m x	3.2	3.0	2.8	2.7	2.5	54
56					3.5 t	55.0 m x	2.7	2.5	2.4	2.1	56
58						3.0 t	57.6 m x	2.2	2.1	57.3 m x	58
60							2.4 t	1.9	59.3 m x	1.9 t	60
60.2								1.9	1.9 t		60.2

・注意事項は、40 ページを参照してください。

■補助シーブ付き主ブーム(タワー共用ブーム)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)											作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	
4.6	120.0	5.2 m x										4.6
5	119.6	115.0 t	5.7 m x									5
5.5	109.1	108.9	105.1 t	6.3 m x	6.8 m x							5.5
6	100.3	100.1	99.9	95.2 t	84.0 t	7.4 m x	7.9 m x					6
7	86.2	86.0	85.9	85.8	84.0	72.0 t	72.0 t	8.5 m x				7
8	75.5	75.3	75.2	75.0	74.9	72.0	71.7	60.0 t		9.6 m x		8
9	63.0	63.1	63.1	63.1	63.1	63.0	63.0	60.0	57.9	48.0 t	10.1 m x	9
10	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.9	53.9	53.8	53.6	48.0	46.9 t	10
12	41.6	41.7	41.6	41.6	41.5	41.5	41.4	41.3	41.2	41.2	41.0	12
14	33.6	33.7	33.6	33.6	33.5	33.4	33.4	33.3	33.1	33.1	32.9	14
16	14.5 m x	28.1	28.0	28.0	27.9	27.8	27.8	27.6	27.5	27.5	27.3	16
18	32.1 t	17.1 m x	23.9	23.9	23.8	23.7	23.6	23.5	23.3	23.3	23.1	18
20		25.7 t	19.7 m x	20.7	20.6	20.5	20.4	23.5	20.1	20.1	19.9	20
22			21.2 t	18.2	18.1	17.9	17.9	17.7	17.5	17.5	17.3	22
24				22.3 m x	16.0	15.9	15.8	15.7	15.5	15.5	15.2	24
26				17.9 t	24.9 m x	14.2	14.1	14.0	13.8	13.7	13.5	26
28					15.2 t	27.5 m x	12.7	12.5	12.3	12.3	12.1	28
30						13.1 t	11.5	11.3	11.1	11.1	10.9	30
32							30.1 m x	10.3	10.1	10.0	9.8	32
34							11.5 t	32.7 m x	9.2	9.1	8.9	34
36								10.0 t	35.3 m x	8.3	8.1	36
38									8.6 t	37.9 m x	7.4	38
40										7.6 t	6.8	40
42											40.5 m x	42
44											6.6 t	44

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)									作業半径 (m)
	48	51	54	57	60	63	66	69	72	
9	10.6 m x	11.2 m x	11.7 m x							9
10	36.0 t	36.0 t	34.4 t	12.3 m x	12.9 m x	13.5 m x				10
12	36.0	36.0	34.0	31.0 t	24.0 t	24.0 t		14.5 m x	15.1 m x	12
14	32.9	32.8	31.8	29.3	24.0	24.0	24.0	23.0 t	20.0 t	14
16	27.3	27.2	27.0	26.9	24.0	22.5	24.0	22.3	19.5	16
18	23.1	23.0	22.8	22.7	22.7	21.0	22.4	21.3	18.6	18
20	19.9	19.8	19.6	19.4	19.5	19.3	19.1	19.0	17.8	20
22	17.3	17.2	17.0	16.9	16.9	16.7	16.6	16.4	16.2	22
24	15.2	15.1	14.9	14.8	14.8	14.6	14.5	14.3	14.1	24
26	13.5	13.4	13.2	13.1	13.1	12.9	12.7	12.6	12.4	26
28	12.1	12.0	11.8	11.6	11.6	11.4	11.3	11.2	11.0	28
30	10.8	10.7	10.5	10.4	10.4	10.2	10.0	9.9	9.7	30
32	9.8	9.7	9.5	9.3	9.3	9.1	9.0	8.8	8.6	32
34	8.9	8.7	8.5	8.4	8.4	8.2	8.0	7.9	7.7	34
36	8.1	7.9	7.7	7.6	7.6	7.3	7.2	7.1	6.9	36
38	7.3	7.2	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.3	6.1	38
40	6.7	6.6	6.4	6.2	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5	40
42	6.1	6.0	5.8	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1	4.9	42
44	43.1 m x	5.5	5.3	5.1	5.1	4.9	4.7	4.6	4.4	44
46	5.8 t	45.7 m x	4.8	4.7	4.6	4.4	4.3	4.1	3.9	46
48		5.1 t	4.4	4.3	4.2	4.0	3.8	3.7	3.5	48
50			48.3 m x	3.9	3.8	3.6	3.4	3.3	3.1	50
52			4.3 t	50.9 m x	3.4	3.2	3.1	2.9	2.7	52
54				3.7 t	53.2 m x	2.9	2.7	2.6	2.3	54
56					3.2 t	55.8 m x	2.4	2.2	2.0	56
58						2.5 t	2.1	1.9	56.5 m x	58
58.4							2.0		1.9 t	58.4

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の〇〇 m x 〇〇 t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は右表(上側)の通りです。
- 定格総荷重から補フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から右表(下側)の値を差し引いた値となります。
- 9の値から補フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物(ブーム、フレーム、ウインチなど)の寿命が低下します。

フック 容量	フック 質量(t)	定格総荷重の最大値(t)									
		10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
120 t	1.64	120	108	96	84	72	60	48	36	24	
80 t	1.35				80	72	60	48	36	24	
35 t	0.90								35	24	
12 t	0.51										12

ブーム長さ (m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
差し引き荷重 (t)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

ブーム長さ (m)	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72
差し引き荷重 (t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4

■クレーンジブ(タワー共用ブーム)



単位:t

ブーム長さ(m)	24								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10				16				ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10				30				オフセット角度(°)
作業半径(m)	10				30				作業半径(m)
9.7	12.0				11.8 m x				9.7
10	12.0	12.6 m x			12.0 t				10
12	12.0	12.0 t			12.0				12
14	12.0	12.0			12.0	16.5 m x			14
16	12.0	12.0			12.0	9.0 t			16
18	12.0	12.0			12.0	9.0			18
20	12.0	12.0			12.0	9.0			20
22	12.0	11.7			12.0	9.0			22
24	12.0	11.2			12.0	9.0			24
26	12.0	10.8			12.0	8.7			26
28	12.0	10.4			11.9	8.3			28
30	11.8	10.2			11.1	8.0			30
32	10.8	10.0			10.4	7.7			32
34	32.2 m x	32.8 m x			9.8	7.5			34
36	10.7 t	9.9 t			9.3	7.3			36
38					37.9 m x	7.2			38
40					8.8 t	38.8 m x			40
42						7.2 t			42
44									44
46									46
48									48
50									50
52									52
53.4									53.4

単位:t

ブーム長さ(m)	27								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10				16				ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10				30				オフセット角度(°)
作業半径(m)	10				30				作業半径(m)
9.7	10.2 m x								9.7
10	12.0 t								10
12	12.0	13.2 m x			12.3 m x				12
14	12.0	12.0			12.0 t				14
16	12.0	12.0			12.0	17.1 m x			16
18	12.0	12.0			12.0	9.0 t			18
20	12.0	12.0			12.0	9.0			20
22	12.0	12.0			12.0	9.0			22
24	12.0	11.5			12.0	9.0			24
26	12.0	11.1			12.0	8.9			26
28	12.0	10.7			12.0	8.5			28
30	11.7	10.4			11.8	8.2			30
32	10.7	10.2			11.0	7.9			32
34	9.8	10.0			10.1	7.7			34
36	34.8 m x	35.4 m x			9.3	7.5			36
38	9.4 t	9.5 t			8.6	7.3			38
40					8.0	7.2			40
42					40.5 m x	41.4 m x			42
44					7.8 t	7.2 t			44
46									46
48									48
50									50
52									52
53.4									53.4

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補フック」等のつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の〇〇 m x 〇〇 t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 定格総荷重から主フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から右表(下側)の値を差し引いた値となります。
- 8の値から主フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。

フック容量 (t)	フック質量 (t)
120	1.64
80	1.35
35	0.90
12	0.51

ブーム長さ (m)	24	27	30	33	36	39	42
差引き荷重 (t)	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

ブーム長さ (m)	45	48	51	54	57	60	63
差引き荷重 (t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

■クレーンジブ (タワー共用ブーム)



単位:t

ブーム長さ(m)	30								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
10.7	12.0	13.7 m x	12.8 m x		15.0 m x				10.7
12	12.0	12.0 t	12.0 t		8.8		17.1 m x		12
14	12.0	12.0	12.0	17.6 m x	8.8 t		5.4 t		14
16	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.2		16
18	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	21.5 m x	5.0		18
20	12.0	12.0	12.0	9.0	8.6	6.4 t	5.0		20
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.2	6.4	4.7	25.4 m x	22
24	12.0	11.8	12.0	9.0	7.9	6.4	4.5	3.4 t	24
26	12.0	11.4	12.0	9.0	7.6	6.4	4.3	3.4	26
28	12.0	11.0	12.0	8.7	7.4	6.4	4.1	3.3	28
30	11.6	10.7	11.9	8.4	7.1	6.4	3.9	3.2	30
32	10.6	10.4	10.9	8.1	6.9	6.2	3.8	3.1	32
34	9.7	10.0	10.0	7.9	6.7	6.0	3.6	3.0	34
36	8.9	9.1	9.2	7.7	6.5	5.8	3.5	2.9	36
38	37.4 m x	8.4	8.5	7.5	6.3	5.6	3.4	2.9	38
40	8.4 t		7.8	7.3	6.2	5.4	3.2	2.8	40
42			7.3	7.2	6.1	5.2	3.1	2.7	42
44			43.1 m x	7.0	6.0	5.1	3.0	2.7	44
46			7.0 t		5.9	5.0	3.0	2.7	46
48					5.8	4.9	2.9	2.6	48
50					48.7 m x	4.8	2.8	2.6	50
52					5.8 t		2.8	2.6	52
54							2.7	2.6	54
56							54.3 m x	2.6	56
58							2.7 t		58

単位:t

ブーム長さ(m)	33								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
10.7	11.3 m x		13.4 m x						10.7
12	12.0 t		12.0 t		15.5 m x				12
14	12.0	14.3 m x	12.0		8.8 t		17.6 m x		14
16	12.0	12.0 t	12.0	18.2 m x	8.8		5.4 t		16
18	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.3		18
20	12.0	12.0	12.0	9.0	8.7	22.1 m x	5.0		20
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.4	6.4 t	4.8		22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.1	6.4	4.6		24
26	12.0	11.7	12.0	9.0	7.8	6.4	4.4	3.4	26
28	12.0	11.3	12.0	8.9	7.5	6.4	4.2	3.4	28
30	11.4	11.0	11.7	8.6	7.3	6.4	4.0	3.2	30
32	10.4	10.7	10.7	8.3	7.0	6.4	3.9	3.1	32
34	9.5	9.9	9.8	8.1	6.8	6.1	3.7	3.1	34
36	8.7	9.0	9.0	7.9	6.7	5.9	3.6	3.0	36
38	8.0	8.3	8.3	7.7	6.5	5.7	3.5	2.9	38
40	7.4	7.6	7.7	7.5	6.3	5.5	3.3	2.8	40
42		40.6 m x	7.1	7.3	6.2	5.3	3.2	2.8	42
44		7.4 t	6.6	6.9	6.1	5.2	3.1	2.7	44
46			45.7 m x	6.4	6.0	5.1	3.0	2.7	46
48			6.2 t	46.6 m x	5.9	5.0	3.0	2.7	48
50				6.2 t	5.5	4.9	2.9	2.6	50
52					51.3 m x	4.8	2.8	2.6	52
54					5.3 t	52.6 m x	2.8	2.6	54
56						4.8 t	2.7	2.6	56
58							56.9 m x	2.6	58
58.6							2.7 t	2.6	58.6

・注意事項は、45 ページを参照してください。

■クレーンジブ(タワー共用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m)	36								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10				16				ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10				30				オフセット角度(°)
作業半径(m)	10				30				作業半径(m)
11.8	12.0			13.9 m x					11.8
12	12.0	14.8 m x		12.0 t					12
14	12.0	12.0 t		12.0					14
16	12.0	12.0		12.0	18.7 m x	8.8		18.1 m x	16
18	12.0	12.0		12.0	9.0 t	8.8		5.4 t	18
20	12.0	12.0		12.0	9.0	8.8	22.6 m x	5.1	20
22	12.0	12.0		12.0	9.0	8.5	6.4 t	4.9	22
24	12.0	12.0		12.0	9.0	8.2	6.4	4.7	24
26	12.0	11.9		12.0	9.0	7.9	6.4	4.5	26
28	12.0	11.5		12.0	9.0	7.7	6.4	4.3	28
30	11.3	11.2		11.6	8.8	7.4	6.4	4.1	30
32	10.3	10.7		10.6	8.5	7.2	6.4	4.0	32
34	9.4	9.7		9.7	8.3	7.0	6.2	3.8	34
36	8.6	8.9		8.9	8.0	6.8	6.0	3.7	36
38	7.9	8.2		8.2	7.8	6.6	5.8	3.5	38
40	7.3	7.5		7.5	7.6	6.5	5.6	3.4	40
42	6.7	6.9		7.0	7.3	6.3	5.5	3.3	42
44	42.6 m x	43.2 m x		6.5	6.8	6.2	5.3	3.2	44
46	6.6 t	6.6 t		6.0	6.2	6.1	5.2	3.1	46
48				5.6	5.8	5.8	5.1	3.0	48
50				48.3 m x	49.2 m x	5.4	5.0	3.0	50
52				5.5 t	5.5 t	5.0	4.9	2.9	52
54						53.9 m x	4.8	2.8	54
56						4.7 t	55.2 m x	2.8	56
58							4.7 t	2.7	58
60								59.5 m x	60
62								2.7 t	62
63.8								61.2 m x	63.8
								2.6 t	

単位:t									
ブーム長さ(m)	39								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10				16				ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10				30				オフセット角度(°)
作業半径(m)	10				30				作業半径(m)
11.8	12.4 m x								11.8
12	12.0 t	15.4 m x	14.5 m x						12
14	12.0	12.0 t	12.0 t						14
16	12.0	12.0	12.0	19.3 m x	8.8 t		18.7 m x		16
18	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.3 t		18
20	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	23.2 m x	5.2		20
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.6	6.4 t	5.0		22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.3	6.4	4.7	27.1 m x	24
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.0	6.4	4.5	3.4 t	26
28	12.0	11.8	12.0	9.0	7.8	6.4	4.4	3.4	28
30	11.1	11.4	11.5	8.9	7.6	6.4	4.2	3.3	30
32	10.1	10.6	10.4	8.7	7.3	6.4	4.0	3.2	32
34	9.2	9.6	9.5	8.4	7.1	6.4	3.9	3.1	34
36	8.4	8.8	8.7	8.2	6.9	6.1	3.8	3.0	36
38	7.7	8.0	8.0	8.0	6.8	5.9	3.6	3.0	38
40	7.1	7.4	7.4	7.8	6.6	5.8	3.5	2.9	40
42	6.6	6.8	6.8	7.2	6.4	5.6	3.4	2.8	42
44	6.1	6.3	6.3	6.6	6.3	5.4	3.3	2.8	44
46	45.2 m x	45.8 m x		5.9	6.1	6.0	5.3	3.2	46
48	5.8 t	5.8 t		5.4	5.7	5.6	5.2	3.1	48
50				5.1	5.2	5.2	5.1	3.0	50
52			50.9 m x	51.8 m x	4.9	5.0	3.0	2.6	52
54			4.9 t	4.9 t	4.6	4.8	2.9	2.6	54
56					4.3	4.5	2.8	2.6	56
58					56.5 m x	57.8 m x	2.8	2.6	58
60					4.2 t	4.1 t	2.7	2.6	60
62							2.7	2.6	62
63.8							62.1 m x	2.6	63.8
							2.7 t		

・注意事項は、45 ページを参照してください。

■クレーンジブ(タワー共用ブーム)



単位:t								
ブーム長さ(m)	42							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
12.9	12.0	15.9 m x	15.0 m x					
14	12.0	12.0 t	12.0 t		17.1 m x			
16	12.0	12.0	12.0	19.8 m x	8.8 t		19.2 m x	
18	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.3 t	
20	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	23.7 m x	5.2	
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.7	6.4 t	5.0	
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.4	6.4	4.8	27.6 m x
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.2	6.4	4.6	3.4 t
28	12.0	12.0	12.0	9.0	7.9	6.4	4.4	3.4
30	11.0	11.6	11.4	9.0	7.7	6.4	4.3	3.3
32	10.0	10.5	10.3	8.8	7.5	6.4	4.1	3.2
34	9.1	9.5	9.4	8.6	7.3	6.4	4.0	3.1
36	8.3	8.7	8.6	8.3	7.1	6.3	3.8	3.1
38	7.6	8.0	7.9	8.1	6.9	6.1	3.7	3.0
40	7.0	7.3	7.3	7.7	6.7	5.9	3.6	2.9
42	6.4	6.7	6.7	7.1	6.6	5.7	3.5	2.9
44	5.9	6.2	6.2	6.6	6.4	5.5	3.4	2.8
46	5.5	5.7	5.7	6.0	5.9	5.4	3.3	2.8
48	47.8 m x	5.2	5.3	5.6	5.5	5.3	3.2	2.7
50	5.1 t	48.4 m x	4.9	5.2	5.1	5.2	3.1	2.7
52		5.1 t	4.6	4.8	4.8	5.1	3.0	2.6
54			53.5 m x	4.4	4.4	4.7	2.9	2.6
56			4.3 t	54.4 m x	4.1	4.4	2.9	2.6
58				4.3 t	3.8	4.0	2.8	2.6
60					59.1 m x	3.7	2.8	2.6
62					3.7 t	60.4 m x	2.7	2.6
64						3.6 t	2.7	2.6
66							64.7 m x	2.6
68							2.7 t	66.4 m x
69								2.6 t

単位:t								
ブーム長さ(m)	45							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
12.9	13.5 m x		15.6 m x					
14	12.0 t		12.0 t		17.7 m x			
16	12.0	16.5 m x	12.0		8.8 t		19.8 m x	
18	12.0	12.0 t	12.0	20.4 m x	8.8		5.3 t	
20	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.3	
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	24.3 m x	5.1	
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.5	6.4 t	4.9	
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.3	6.4	4.7	28.2 m x
28	12.0	12.0	12.0	9.0	8.0	6.4	4.5	3.4 t
30	10.9	11.4	11.2	9.0	7.8	6.4	4.3	3.3
32	9.8	10.3	10.1	9.0	7.6	6.4	4.2	3.3
34	8.9	9.4	9.2	8.7	7.4	6.4	4.0	3.2
36	8.1	8.5	8.4	8.5	7.2	6.4	3.9	3.1
38	7.4	7.8	7.7	8.2	7.0	6.2	3.8	3.0
40	6.8	7.1	7.1	7.6	6.8	6.0	3.7	3.0
42	6.3	6.5	6.5	6.9	6.7	5.8	3.5	2.9
44	5.7	6.0	6.0	6.4	6.2	5.7	3.4	2.8
46	5.3	5.5	5.5	5.9	5.8	5.5	3.3	2.8
48	4.9	5.0	5.1	5.4	5.3	5.4	3.3	2.7
50	4.5	4.5	4.7	5.0	4.9	5.3	3.2	2.7
52	50.4 m x	51.0 m x	4.4	4.6	4.6	4.9	3.1	2.7
54	4.4 t	4.3 t	4.0	4.2	4.2	4.6	3.0	2.6
56			3.7	3.8	3.9	4.2	2.9	2.6
58			56.1 m x	57.0 m x	3.6	3.8	2.9	2.6
60			3.6 t	3.6 t	3.3	3.4	2.8	2.6
62					61.7 m x	3.1	2.8	2.6
64					3.0 t	63.0 m x	2.7	2.6
66						3.0 t	2.7	2.6
68							67.3 m x	2.6
69							2.5 t	2.4

・注意事項は、45 ページを参照してください。

■クレーンジブ (タワー共用ブーム)



単位:t

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	48								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	10		16		22		28		
	10	30	10	30	10	30	10	30	
14	12.0	17.0 m x	16.1 m x		18.2 m x				14
16	12.0	12.0 t	12.0 t		8.8				16
18	12.0	12.0	12.0	20.9 m x	8.8 t		20.3 m x		18
20	12.0	12.0	12.0	9.0 t			5.3 t		20
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	24.8 m x	5.1		22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.6	6.4 t	4.9		24
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.4	6.4	4.8	28.7 m x	26
28	12.0	12.0	12.0	9.0	8.1	6.4	4.6	3.4 t	28
30	10.8	11.4	11.1	9.0	7.9	6.4	4.4	3.4	30
32	9.7	10.3	10.1	9.0	7.7	6.4	4.3	3.3	32
34	8.8	9.3	9.1	8.8	7.5	6.4	4.1	3.2	34
36	8.1	8.5	8.3	8.6	7.3	6.4	4.0	3.1	36
38	7.3	7.7	7.6	8.2	7.1	6.3	3.9	3.1	38
40	6.7	7.1	7.0	7.5	7.0	6.1	3.7	3.0	40
42	6.2	6.5	6.4	6.9	6.6	5.9	3.6	2.9	42
44	5.7	5.9	5.9	6.3	6.1	5.8	3.5	2.9	44
46	5.2	5.4	5.4	5.8	5.7	5.6	3.4	2.8	46
48	4.8	4.9	5.0	5.4	5.2	5.5	3.3	2.8	48
50	4.4	4.5	4.6	4.9	4.8	5.3	3.2	2.7	50
52	3.9	4.0	4.3	4.5	4.5	4.9	3.2	2.7	52
54	53.0 m x	53.6 m x	3.9	4.1	4.1	4.5	3.1	2.7	54
56	3.7 t	3.7 t	3.5	3.7	3.8	4.1	3.0	2.6	56
58			3.2	3.3	3.5	3.7	2.9	2.6	58
60			58.7 m x	59.6 m x	3.1	3.4	2.9	2.6	60
62			3.1 t	3.0 t	2.9	3.0	2.8	2.6	62
64					2.6	2.7	2.8	2.6	64
66					64.3 m x	65.6 m x	2.5	2.6	66
68					2.5 t	2.5 t	2.3	2.5	68
70							69.9 m x	2.2	70
71.7							2.1 t	71.6 m x	71.7
								2.0 t	

単位:t

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	51								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	10		16		22		28		
	10	30	10	30	10	30	10	30	
14	14.6 m x		16.7 m x						14
16	12.0	17.6 m x	12.0 t		18.8 m x				16
18	12.0	12.0	12.0	21.5 m x	8.8 t		20.9 m x		18
20	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.3 t		20
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	25.4 m x	5.2		22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.7	6.4 t	5.0		24
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.5	6.4	4.8	29.3 m x	26
28	11.8	12.0	12.0	9.0	8.2	6.4	4.6	3.4 t	28
30	10.6	11.2	11.0	9.0	8.0	6.4	4.5	3.4	30
32	9.6	10.1	9.9	9.0	7.8	6.4	4.3	3.3	32
34	8.7	9.2	9.0	9.0	7.6	6.4	4.2	3.2	34
36	7.9	8.3	8.2	8.7	7.4	6.4	4.0	3.1	36
38	7.2	7.6	7.5	8.1	7.2	6.4	3.9	3.1	38
40	6.6	6.9	6.8	7.4	7.1	6.2	3.8	3.0	40
42	6.0	6.3	6.3	6.8	6.5	6.0	3.7	2.9	42
44	5.5	5.8	5.8	6.2	6.0	5.9	3.6	2.9	44
46	5.0	5.3	5.3	5.7	5.5	5.7	3.5	2.8	46
48	4.6	4.8	4.9	5.2	5.1	5.6	3.4	2.8	48
50	4.2	4.3	4.5	4.8	4.7	5.1	3.3	2.7	50
52	3.8	3.9	4.1	4.3	4.3	4.7	3.2	2.7	52
54	3.4	3.5	3.7	3.9	4.0	4.4	3.1	2.7	54
56	55.6 m x	3.1	3.3	3.5	3.6	3.9	3.1	2.6	56
58	3.1 t	56.2 m x	3.0	3.2	3.3	3.6	3.0	2.6	58
60		3.0 t	2.7	2.8	3.0	3.2	2.9	2.6	60
62			61.3 m x	2.5	2.7	2.9	2.9	2.6	62
64			2.5 t	62.2 m x	2.4	2.6	2.6	2.6	64
66				2.5 t	2.1	2.3	2.3	2.6	66
68					66.9 m x	2.0	2.1	2.3	68
70					2.0 t	68.2 m x	1.9	2.1	70
71.7						2.0 t	70.1 m x	1.9	71.7
							1.9 t		

・注意事項は、45 ページを参照してください。

■クレーンジブ(タワー共用ブーム)



単位:t								
ブーム長さ(m)	54							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
15.1	12.0		17.2 m x					
16	12.0	18.1 m x	12.0 t		19.3 m x			
18	12.0	12.0 t	12.0		8.8 t		21.4 m x	
20	12.0	12.0	12.0		8.8		5.3 t	
22	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	25.9 m x	5.2	
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	6.4 t	5.0	
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.6	6.4	4.9	29.8 m x
28	11.7	12.0	12.0	9.0	8.3	6.4	4.7	3.4 t
30	10.5	11.1	10.8	9.0	8.1	6.4	4.5	3.4
32	9.4	10.0	9.7	9.0	7.9	6.4	4.4	3.3
34	8.5	9.0	8.8	9.0	7.7	6.4	4.2	3.2
36	7.7	8.2	8.0	8.7	7.5	6.4	4.1	3.2
38	7.0	7.4	7.3	7.9	7.3	6.4	4.0	3.1
40	6.4	6.8	6.7	7.2	6.9	6.3	3.9	3.0
42	5.8	6.1	6.1	6.6	6.3	6.1	3.8	3.0
44	5.3	5.6	5.6	6.0	5.8	5.9	3.6	2.9
46	4.8	5.1	5.1	5.5	5.3	5.8	3.5	2.9
48	4.3	4.5	4.7	5.1	4.9	5.4	3.5	2.8
50	3.9	4.0	4.2	4.6	4.5	5.0	3.4	2.8
52	3.5	3.6	3.8	4.1	4.1	4.6	3.3	2.7
54	3.1	3.2	3.4	3.7	3.7	4.1	3.2	2.7
56	2.7	2.8	3.1	3.3	3.3	3.7	3.1	2.7
58	2.4	2.5	2.7	2.9	3.0	3.3	3.1	2.6
60	58.2 m x	58.8 m x	2.4	2.6	2.7	3.0	2.9	2.6
62	2.4 t	2.3 t	2.1	2.3	2.4	2.7	2.6	2.6
64			63.9 m x	2.0	2.1	2.4	2.3	2.6
66			1.9 t	64.7 m x	1.9	2.1	2.1	2.4
68				1.9 t	66.1 m x	67.5 m x	67.8 m x	2.1
70					1.9 t	1.9 t	1.9 t	1.9
70.1								1.9

単位:t								
ブーム長さ(m)	57							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
15.1	15.7 m x		17.8 m x					
16	12.0 t		12.0 t		19.9 m x			
18	12.0	18.7 m x	12.0		8.8 t			
20	12.0	12.0 t	12.0	22.6 m x	8.8			
22	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.3	
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	26.5 m x	5.1	
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.7	6.4 t	4.9	
28	11.5	12.0	11.9	9.0	8.4	6.4	4.8	30.4 m x
30	10.3	11.0	10.6	9.0	8.2	6.4	4.6	3.4 t
32	9.3	9.8	9.6	9.0	8.0	6.4	4.4	3.3
34	8.4	8.9	8.7	9.0	7.8	6.4	4.3	3.3
36	7.6	8.0	7.9	8.6	7.6	6.4	4.2	3.2
38	6.9	7.3	7.2	7.8	7.4	6.4	4.0	3.1
40	6.2	6.6	6.5	7.1	6.8	6.4	3.9	3.1
42	5.7	6.0	5.9	6.5	6.2	6.2	3.8	3.0
44	5.2	5.5	5.4	5.9	5.7	6.0	3.7	2.9
46	4.6	4.9	5.0	5.4	5.2	5.8	3.6	2.9
48	4.2	4.4	4.5	4.9	4.7	5.3	3.5	2.8
50	3.7	3.9	4.1	4.4	4.3	4.9	3.4	2.8
52	3.3	3.4	3.6	4.0	3.9	4.4	3.3	2.7
54	2.9	3.0	3.2	3.5	3.5	4.0	3.3	2.7
56	2.6	2.7	2.9	3.1	3.2	3.6	3.2	2.7
58	2.2	2.3	2.5	2.8	2.8	3.2	3.0	2.6
60	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.8	2.7	2.6
62	60.5 m x	60.8 m x	2.0	2.1	2.2	2.5	2.4	2.6
64	1.9 t	1.9 t	62.7 m x	63.7 m x	1.9	2.2	2.1	2.6
66			1.9 t	1.9 t	64.6 m x	1.9	1.9	2.3
68					1.9 t	66.4 m x	66.3 m x	2.0
70						1.9 t	1.9 t	69.0 m x
								1.9 t

・注意事項は、45 ページを参照してください。

■クレーンジブ(タワー共用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m)	60								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10				16				ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10				30				オフセット角度(°)
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	作業半径(m)
16.2	12.0	19.2 m x	18.3 m x						16.2
18	12.0	12.0 t	12.0 t		20.4 m x				18
20	12.0	12.0	12.0	23.1 m x	8.8 t		22.5 m x		20
22	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.3 t		22
24	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	27.0 m x	5.1		24
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	6.4 t	5.0		26
28	11.5	12.0	11.8	9.0	8.5	6.4	4.8	30.9 m x	28
30	10.3	10.9	10.6	9.0	8.3	6.4	4.6	3.4 t	30
32	9.2	9.8	9.5	9.0	8.1	6.4	4.5	3.3	32
34	8.3	8.8	8.6	9.0	7.9	6.4	4.4	3.3	34
36	7.5	8.0	7.8	8.5	7.7	6.4	4.2	3.2	36
38	6.8	7.2	7.1	7.7	7.3	6.4	4.1	3.1	38
40	6.2	6.6	6.4	7.0	6.7	6.4	4.0	3.1	40
42	5.6	6.0	5.9	6.4	6.1	6.3	3.9	3.0	42
44	5.1	5.4	5.4	5.8	5.6	6.1	3.8	3.0	44
46	4.6	4.8	4.9	5.3	5.1	5.7	3.7	2.9	46
48	4.1	4.3	4.4	4.8	4.7	5.2	3.6	2.9	48
50	3.6	3.8	4.0	4.3	4.2	4.8	3.5	2.8	50
52	3.2	3.4	3.5	3.9	3.8	4.3	3.4	2.8	52
54	2.8	3.0	3.1	3.5	3.4	3.9	3.3	2.7	54
56	2.4	2.6	2.8	3.1	3.0	3.5	3.2	2.7	56
58	2.1	2.2	2.4	2.7	2.7	3.1	2.9	2.7	58
60	59.7 m x	1.9	2.1	2.4	2.4	2.8	2.6	2.6	60
62	1.9 t	60.3 m x	61.8 m x	2.0	2.1	2.4	2.3	2.6	62
64		1.9 t	1.9 t	63.1 m x	63.7 m x	2.1	2.0	2.5	64
66				1.9 t	1.9 t	65.8 m x	65.3 m x	2.2	66
68						1.9 t	1.9 t	1.9	68
68.3								1.9	68.3

単位:t									
ブーム長さ(m)	63								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10				16				ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10				30				オフセット角度(°)
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	作業半径(m)
16.2	16.8 m x								16.2
18	12.0 t	19.8 m x	18.9 m x						18
20	12.0	12.0 t	12.0 t		21.0 m x				20
22	12.0	12.0	12.0	23.7 m x	8.8 t		23.1 m x		22
24	12.0	12.0	12.0	9.0 t	8.8		5.3 t		24
26	12.0	12.0	12.0	9.0	8.8	27.5 m x	5.2		26
28	11.3	12.0	11.6	9.0	8.6	6.4 t	5.0		28
30	10.1	10.8	10.4	9.0	8.4	6.4	4.9	31.4 m x	30
32	9.0	9.7	9.4	9.0	8.2	6.4	4.6	3.4	32
34	8.1	8.7	8.4	9.0	8.0	6.4	4.4	3.3	34
36	7.3	7.8	7.6	8.4	7.8	6.4	4.3	3.2	36
38	6.6	7.1	6.9	7.6	7.2	6.4	4.2	3.2	38
40	6.0	6.4	6.3	6.9	6.5	6.4	4.0	3.1	40
42	5.4	5.8	5.7	6.3	5.9	6.4	3.9	3.0	42
44	4.8	5.2	5.2	5.7	5.4	6.1	3.8	3.0	44
46	4.3	4.6	4.7	5.2	4.9	5.6	3.7	2.9	46
48	3.8	4.0	4.2	4.6	4.5	5.1	3.6	2.9	48
50	3.3	3.6	3.7	4.1	4.0	4.6	3.5	2.8	50
52	2.9	3.1	3.3	3.6	3.6	4.1	3.5	2.8	52
54	2.5	2.7	2.9	3.2	3.2	3.7	3.4	2.7	54
56	2.2	2.3	2.5	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	56
58	57.9 m x	2.0	2.2	2.5	2.4	2.9	2.7	2.7	58
60	1.9 t	58.7 m x	1.9	2.1	2.1	2.5	2.4	2.7	60
62		1.9 t		61.6 m x	61.8 m x	2.2	2.1	2.6	62
64				1.9 t	1.9 t	1.9	63.4 m x	2.3	64
66						64.3 m x	1.9 t	2.0	66
68						1.9 t		66.8 m x	68
								1.9 t	

・注意事項は、45 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム (タワー共用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	24								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	10		16		22		28		
	10	30	10	30	10	30	10	30	
6.3	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	6.3
7	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	7
8	74.2	73.9	73.7	73.2	73.1	72.2	72.5	70.9	8
9	62.3	61.9	61.7	61.0	60.9	60.0	60.1	58.7	9
10	53.1	52.8	52.5	52.0	51.8	51.0	51.0	49.9	10
12	40.7	40.5	40.2	39.8	39.5	38.9	38.8	38.0	12
14	32.7	32.5	32.1	31.9	31.5	31.1	30.8	30.2	14
16	27.1	27.0	26.6	26.3	25.9	25.6	25.3	24.8	16
18	22.9	22.8	22.4	22.3	21.8	21.6	21.2	20.9	18
20	19.8	19.7	19.3	19.2	18.7	18.5	18.1	17.9	20
22	17.2	17.2	16.8	16.7	16.2	16.1	15.6	15.5	22
24	22.3 m x	22.3 m x	22.3 m x	22.3 m x	22.3 m x	22.3 m x	22.3 m x	22.3 m x	24
24.9	16.9 t	16.9 t	16.4 t	16.4 t	15.9 t	15.8 t	15.3 t	15.2 t	24.9

単位:t									
ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	27								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	10		16		22		28		
	10	30	10	30	10	30	10	30	
6.3	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	6.3
7	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	7
8	74.1	73.8	73.6	73.0	73.0	72.2	72.4	71.0	8
9	62.3	61.9	61.7	61.0	61.0	60.0	60.2	58.8	9
10	53.1	52.8	52.5	52.0	51.9	51.0	51.1	49.9	10
12	40.7	40.4	40.1	39.7	39.5	38.9	38.8	38.0	12
14	32.6	32.5	32.1	31.8	31.5	31.0	30.8	30.2	14
16	27.0	26.9	26.5	26.3	25.9	25.6	25.3	24.8	16
18	22.9	22.7	22.4	22.2	21.8	21.5	21.2	20.8	18
20	19.7	19.6	19.2	19.0	18.6	18.4	18.0	17.8	20
22	17.1	17.1	16.7	16.6	16.1	16.0	15.6	15.4	22
24	15.1	15.1	14.6	14.6	14.1	14.0	13.6	13.5	24
24.9	14.3	14.3	13.8	13.8	13.3	13.3	12.8	12.7	24.9

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補フック」等のつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の〇〇 m x 〇〇 t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は右表(上側)の通りです。
- 定格総荷重から補フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から右表(下側)の値を差し引いた値となります。
- 9の値から補フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物(ブーム、フレーム、ウインチなど)の寿命が低下します。

フック 容量	フック 質量(t)	定格総荷重の最大値(t)						
		7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
120 t	1.64	84	72	60	48	36	24	
80 t	1.35	80	72	60	48	36	24	
35 t	0.90					35	24	
12 t	0.51							12

ブーム長さ(m)	24	27	30	33	36	39	42
差引き荷重(t)	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3

ブーム長さ(m)	45	48	51	54	57	60	63
差引き荷重(t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

■クレーンジブ付き主ブーム (タワー共用ブーム)



単位:t								
ブーム長さ(m)	30							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
7.4	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
8	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	71.0
9	62.3	61.9	61.7	61.0	61.0	60.0	60.2	58.8
10	53.1	52.8	52.5	51.9	51.9	51.0	51.1	49.9
12	40.6	40.4	40.1	39.7	39.5	38.9	38.8	37.9
14	32.6	32.4	32.1	31.7	31.5	31.0	30.8	30.2
16	26.9	26.8	26.4	26.2	25.9	25.5	25.3	24.7
18	22.8	22.6	22.3	22.1	21.8	21.5	21.2	20.8
20	19.6	19.5	19.1	18.9	18.6	18.3	18.0	17.7
22	17.0	17.0	16.6	16.5	16.1	15.9	15.5	15.3
24	15.0	14.9	14.5	14.4	14.0	13.9	13.5	13.3
26	13.3	13.2	12.9	12.8	12.4	12.3	11.8	11.7
28	27.5 m x 12.2 t	27.5 m x 12.2 t	27.5 m x 11.8 t	27.5 m x 11.7 t	27.5 m x 11.3 t	27.5 m x 11.2 t	27.5 m x 10.8 t	27.5 m x 10.7 t
30								

単位:t								
ブーム長さ(m)	33							
ジブ長さ(m)	10		16		22		28	
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30
7.4	7.9 m x 70.5 t	7.9 m x 70.4 t	7.9 m x 69.5 t	7.9 m x 69.4 t	7.9 m x 68.3 t	7.9 m x 68.0 t	7.9 m x 66.8 t	7.9 m x 66.4 t
8	70.2	70.1	69.2	69.0	68.0	67.7	66.5	66.0
9	62.3	61.9	61.7	61.0	61.0	60.0	60.3	58.8
10	53.1	52.7	52.5	51.9	51.9	51.0	51.2	50.0
12	40.6	40.4	40.1	39.7	39.5	38.9	38.9	37.9
14	32.5	32.3	32.1	31.7	31.5	31.0	30.9	30.2
16	26.9	26.7	26.4	26.2	25.9	25.5	25.3	24.7
18	22.7	22.6	22.3	22.1	21.8	21.4	21.2	20.7
20	19.5	19.4	19.1	18.9	18.6	18.3	18.0	17.7
22	17.0	16.9	16.6	16.4	16.1	15.9	15.5	15.2
24	14.9	14.9	14.5	14.4	14.0	13.9	13.5	13.3
26	13.3	13.2	12.8	12.7	12.4	12.2	11.8	11.7
28	11.8	11.8	11.4	11.3	11.0	10.9	10.4	10.3
30	10.6	10.6	10.2	10.2	9.8	9.7	9.3	9.2
30.1	10.6	10.5	10.2	10.1	9.7	9.7	9.2	9.2

・注意事項は、52 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム (タワー共用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m)	36								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
8.5	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	58.9	58.4	8.5
9	60.0	60.0	60.0	60.0	59.0	58.7	57.6	57.2	9
10	53.0	52.7	52.5	51.9	51.9	51.0	51.2	49.9	10
12	40.5	40.3	40.0	39.6	39.5	38.8	38.8	37.9	12
14	32.4	32.2	32.0	31.6	31.4	30.9	30.8	30.1	14
16	26.8	26.6	26.3	26.0	25.8	25.4	25.2	24.7	16
18	22.6	22.5	22.2	21.9	21.7	21.3	21.1	20.6	18
20	19.4	19.3	19.0	18.8	18.5	18.2	17.9	17.6	20
22	16.9	16.8	16.4	16.3	16.0	15.7	15.4	15.1	22
24	14.8	14.7	14.4	14.3	13.9	13.7	13.4	13.2	24
26	13.1	13.0	12.7	12.6	12.2	12.1	11.7	11.5	26
28	11.7	11.6	11.3	11.2	10.8	10.7	10.3	10.2	28
30	10.5	10.4	10.1	10.0	9.6	9.5	9.1	9.0	30
32	9.4	9.4	9.0	9.0	8.6	8.5	8.1	8.0	32
34	32.7 m x 9.1 t	32.7 m x 9.0 t	32.7 m x 8.7 t	32.7 m x 8.7 t	32.7 m x 8.3 t	32.7 m x 8.2 t	32.7 m x 7.7 t	32.7 m x 7.7 t	34
35.3									35.3

単位:t									
ブーム長さ(m)	39								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
9	56.3	56.1	55.3	55.1	54.1	53.7	52.7	52.2	9
10	52.9	52.5	52.3	51.7	51.8	50.8	50.5	49.8	10
12	40.4	40.1	39.9	39.4	39.3	38.6	38.7	37.8	12
14	32.3	32.1	31.8	31.4	31.3	30.7	30.7	29.9	14
16	26.6	26.4	26.2	25.9	25.7	25.2	25.1	24.5	16
18	22.4	22.3	22.0	21.7	21.5	21.1	21.0	20.5	18
20	19.2	19.1	18.8	18.6	18.3	18.0	17.8	17.4	20
22	16.7	16.6	16.3	16.1	15.8	15.5	15.3	14.9	22
24	14.6	14.5	14.2	14.1	13.7	13.5	13.2	13.0	24
26	12.9	12.8	12.5	12.4	12.1	11.9	11.6	11.3	26
28	11.5	11.4	11.1	11.0	10.6	10.5	10.2	10.0	28
30	10.2	10.2	9.9	9.8	9.4	9.3	9.0	8.8	30
32	9.2	9.2	8.8	8.8	8.4	8.3	7.9	7.7	32
34	8.3	8.3	7.9	7.9	7.4	7.4	6.9	6.8	34
35.3	7.8	7.7	7.4	7.3	6.9	6.8	6.3	6.2	35.3

・注意事項は、52 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム (タワー共用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m)	42								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
9.6	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	47.7	46.7	46.2	9.6
10	48.0	48.0	48.0	48.0	47.3	47.0	46.0	45.5	10
12	40.4	40.1	39.9	39.4	39.4	38.7	38.8	37.8	12
14	32.3	32.1	31.8	31.5	31.3	30.8	30.8	30.0	14
16	26.6	26.4	26.2	25.9	25.7	25.2	25.2	24.5	16
18	22.4	22.3	22.0	21.8	21.5	21.2	21.0	20.5	18
20	19.2	19.1	18.8	18.6	18.3	18.0	17.8	17.4	20
22	16.7	16.6	16.3	16.1	15.8	15.5	15.3	14.9	22
24	14.6	14.5	14.2	14.0	13.7	13.5	13.3	13.0	24
26	12.9	12.8	12.5	12.4	12.1	11.9	11.6	11.3	26
28	11.4	11.4	11.1	10.9	10.6	10.5	10.2	9.9	28
30	10.2	10.2	9.8	9.7	9.4	9.3	9.0	8.8	30
32	9.2	9.1	8.8	8.7	8.4	8.3	7.8	7.7	32
34	8.2	8.2	7.9	7.8	7.4	7.3	6.8	6.7	34
36	7.4	7.4	7.0	6.9	6.5	6.4	6.0	5.9	36
38	37.9 m x 6.7 t	37.9 m x 6.7 t	37.9 m x 6.3 t	37.9 m x 6.2 t	37.9 m x 5.8 t	37.9 m x 5.7 t	37.9 m x 5.2 t	37.9 m x 5.2 t	38
40									40

単位:t									
ブーム長さ(m)	45								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
9.6	10.1 m x	10.1 m x	10.1 m x	10.1 m x	10.1 m x	10.1 m x	10.1 m x	10.1 m x	9.6
10	45.2 t	45.1 t	44.3 t	44.1 t	43.2 t	42.8 t	41.9 t	41.3 t	10
12	40.2	39.9	39.8	39.3	39.2	38.5	38.7	37.6	12
14	32.1	31.9	31.7	31.3	31.2	30.6	30.6	29.8	14
16	26.4	26.2	26.0	25.7	25.5	25.1	25.0	24.3	16
18	22.2	22.1	21.8	21.6	21.4	21.0	20.9	20.3	18
20	19.0	18.9	18.6	18.4	18.2	17.8	17.7	17.2	20
22	16.5	16.3	16.1	15.9	15.6	15.3	15.1	14.7	22
24	14.4	14.3	14.0	13.8	13.6	13.3	13.1	12.8	24
26	12.7	12.6	12.3	12.1	11.9	11.6	11.4	11.1	26
28	11.2	11.2	10.8	10.7	10.4	10.3	10.0	9.7	28
30	10.0	9.9	9.6	9.5	9.2	9.1	8.7	8.5	30
32	8.9	8.9	8.6	8.5	8.1	8.0	7.6	7.4	32
34	8.0	8.0	7.6	7.5	7.1	7.0	6.6	6.4	34
36	7.2	7.1	6.7	6.6	6.2	6.1	5.7	5.6	36
38	6.4	6.3	5.9	5.9	5.4	5.4	4.9	4.8	38
40	5.7	5.6	5.2	5.2	4.8	4.7	4.2	4.2	40
40.5	5.5	5.5	5.1	5.0	4.6	4.6	4.1	4.0	40.5

・注意事項は、52 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム (タワー共用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m)	48								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
10.6	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	10.6
12	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	35.4	34.9	12
14	32.1	31.9	31.7	31.3	31.2	30.6	30.7	29.9	14
16	26.4	26.3	26.0	25.7	25.6	25.1	25.0	24.4	16
18	22.2	26.3	21.8	21.6	21.4	21.0	20.9	20.3	18
20	19.0	18.9	18.6	18.4	18.2	17.8	17.7	17.2	20
22	16.5	16.3	16.1	15.9	15.6	15.3	15.2	14.8	22
24	14.4	14.3	14.0	13.8	13.6	13.3	13.1	12.8	24
26	12.7	12.6	12.3	12.1	11.9	11.6	11.4	11.1	26
28	11.2	11.1	10.8	10.7	10.4	10.2	10.0	9.7	28
30	10.0	9.9	9.6	9.5	9.2	9.0	8.7	8.5	30
32	8.9	8.9	8.5	8.5	8.1	7.9	7.6	7.3	32
34	8.0	7.9	7.6	7.5	7.1	6.9	6.5	6.4	34
36	7.1	7.1	6.7	6.6	6.2	6.1	5.7	5.5	36
38	6.3	6.3	5.9	5.8	5.4	5.3	4.9	4.7	38
40	5.6	5.6	5.2	5.1	4.7	4.6	4.2	4.1	40
42	5.0	4.9	4.5	4.5	4.1	4.0	3.6	3.5	42
44	43.1 m x	43.1 m x	43.1 m x	43.1 m x	43.1 m x	43.1 m x	43.1 m x	43.1 m x	44
45.7	4.6 t	4.6 t	4.2 t	4.2 t	3.8 t	3.7 t	3.3 t	3.2 t	45.7

単位:t									
ブーム長さ(m)	51								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
10.6	11.2 m x	11.2 m x	11.2 m x	11.2 m x	11.2 m x	11.2 m x	11.2 m x	11.2 m x	10.6
12	36.0 t	36.0 t	35.5 t	35.3 t	34.5 t	34.1 t	33.3 t	32.8 t	12
14	35.5	35.4	34.6	34.4	33.5	33.2	32.4	31.9	14
16	32.0	31.8	31.6	31.2	31.1	30.5	30.2	29.8	16
18	26.4	26.2	25.9	25.6	25.5	25.0	25.0	24.3	18
20	22.1	22.0	21.7	21.5	21.3	20.9	20.8	20.2	20
22	18.9	18.8	18.5	18.3	18.1	17.7	17.6	17.1	22
24	16.4	16.2	16.0	15.8	15.5	15.2	15.1	14.7	24
26	14.3	14.2	13.9	13.7	13.5	13.2	13.0	12.7	26
28	12.6	12.5	12.2	12.0	11.8	11.5	11.3	11.0	28
30	11.1	11.0	10.7	10.6	10.3	10.1	9.9	9.6	30
32	9.9	9.8	9.5	9.4	9.1	8.9	8.6	8.3	32
34	8.8	8.7	8.4	8.3	8.0	7.8	7.4	7.2	34
36	7.9	7.8	7.4	7.3	6.9	6.8	6.4	6.2	36
38	7.0	6.9	6.5	6.4	6.0	5.9	5.5	5.3	38
40	6.2	6.1	5.7	5.6	5.3	5.1	4.7	4.6	40
42	5.4	5.4	5.0	4.9	4.5	4.5	4.0	3.9	42
44	4.8	4.8	4.4	4.3	3.9	3.8	3.4	3.3	44
45.7	4.2	4.2	3.8	3.8	3.4	3.3	2.9	2.8	45.7
45.7	3.8	3.8	3.4	3.3	2.9	2.9	2.4	2.4	45.7

・注意事項は、52 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム (タワー共用ブーム)



単位:t

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	54								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	10		16		22		28		
	10	30	10	30	10	30	10	30	
11.7	32.9	32.7	31.9	31.7	30.9	30.6	29.7	29.2	11.7
12	32.5	32.4	31.6	31.4	30.6	30.3	29.4	29.0	12
14	30.3	30.3	29.5	29.4	28.6	28.4	27.5	27.2	14
16	26.2	26.0	25.8	25.4	25.3	24.8	24.8	24.1	16
18	22.0	21.8	21.6	21.3	21.1	20.7	20.6	20.0	18
20	18.7	18.6	18.3	18.1	17.9	17.5	17.4	16.9	20
22	16.2	16.0	15.8	15.6	15.3	15.0	14.9	14.5	22
24	14.1	14.0	13.7	13.5	13.3	13.0	12.8	12.5	24
26	12.3	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.1	10.8	26
28	10.9	10.8	10.5	10.4	10.1	9.9	9.7	9.4	28
30	9.7	9.6	9.3	9.2	8.9	8.7	8.4	8.1	30
32	8.6	8.5	8.2	8.0	7.7	7.5	7.2	6.9	32
34	7.6	7.5	7.2	7.0	6.7	6.5	6.2	5.9	34
36	6.7	6.6	6.2	6.1	5.8	5.6	5.3	5.1	36
38	5.9	5.8	5.4	5.4	5.0	4.9	4.5	4.3	38
40	5.2	5.1	4.7	4.7	4.3	4.2	3.8	3.6	40
42	4.5	4.5	4.1	4.0	3.6	3.5	3.2	3.0	42
44	3.9	3.9	3.5	3.5	3.1	3.0	2.6	2.5	44
46	3.4	3.4	3.0	3.0	2.6	2.5	2.1	2.0	46
48	3.0	2.9	2.5	2.5	2.1	2.1	47.0 m x 1.9 t	46.7 m x 1.9 t	48
50	48.3 m x 2.9 t	48.3 m x 2.9 t	48.3 m x 2.5 t	48.3 m x 2.5 t	48.3 m x 2.0 t	48.3 m x 2.0 t			50
50.9									50.9

単位:t

ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)	57								ブーム長さ(m) ジブ長さ(m) オフセット角度(°) 作業半径(m)
	10		16		22		28		
	10	30	10	30	10	30	10	30	
11.7	12.3 m x 29.6 t	12.3 m x 29.4 t	12.3 m x 28.7 t	12.3 m x 28.4 t	12.3 m x 27.7 t	12.3 m x 27.3 t	12.3 m x 26.5 t	12.3 m x 26.0 t	11.7
12	29.6 t	29.4 t	28.7 t	28.4 t	27.7 t	27.3 t	26.5 t	26.0 t	12
14	27.9	27.8	27.0	26.9	26.1	25.9	25.1	24.7	14
16	25.9	25.8	25.1	25.0	24.3	24.1	23.3	23.1	16
18	21.8	21.7	21.5	21.2	21.0	20.6	20.5	19.9	18
20	18.6	18.5	18.2	18.0	17.8	17.4	17.3	16.8	20
22	16.0	15.9	15.7	15.4	15.2	14.9	14.8	14.4	22
24	14.0	13.8	13.6	13.4	13.2	12.9	12.7	12.3	24
26	12.2	12.1	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.7	26
28	10.8	10.7	10.4	10.3	10.0	9.8	9.6	9.2	28
30	9.5	9.4	9.2	9.0	8.7	8.5	8.2	7.9	30
32	8.5	8.4	8.0	7.9	7.6	7.4	7.0	6.8	32
34	7.4	7.4	7.0	6.9	6.5	6.3	6.0	5.8	34
36	6.5	6.4	6.1	6.0	5.6	5.5	5.1	4.9	36
38	5.7	5.6	5.3	5.2	4.8	4.7	4.3	4.1	38
40	5.0	4.9	4.6	4.5	4.1	4.0	3.6	3.5	40
42	4.4	4.3	3.9	3.9	3.5	3.4	3.0	2.9	42
44	3.8	3.7	3.4	3.3	2.9	2.8	2.4	2.3	44
46	3.3	3.2	2.8	2.8	2.4	2.3	1.9	45.9 m x 1.9 t	46
48	2.8	2.8	2.4	2.3	1.9	1.9	46.3 m x 1.9 t		48
50	2.4	2.3	2.0	1.9	48.4 m x 1.9 t	48.1 m x 1.9 t			50
50.9	2.2	2.2	50.5 m x 1.9 t	50.3 m x 1.9 t					50.9

・注意事項は、52 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム (タワー共用ブーム)



単位:t									
ブーム長さ(m)	60								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10				16				ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10				30				オフセット角度(°)
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	作業半径(m)
12.9	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	23.3	22.8	12.9
14	24.0	24.0	24.0	24.0	23.4	23.2	22.4	22.0	14
16	23.3	23.3	22.6	22.5	21.7	21.6	20.8	20.6	16
18	21.7	21.6	21.0	20.9	20.2	20.1	19.3	19.2	18
20	18.6	18.5	18.2	18.0	17.8	17.4	17.4	16.9	20
22	16.0	15.9	15.7	15.4	15.3	14.9	14.8	14.4	22
24	13.9	13.8	13.6	13.4	13.2	12.9	12.8	12.4	24
26	12.2	12.1	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.7	26
28	10.8	10.7	10.4	10.2	10.0	9.8	9.6	9.2	28
30	9.5	9.4	9.2	9.0	8.7	8.5	8.2	7.9	30
32	8.4	8.3	8.0	7.8	7.5	7.3	7.0	6.7	32
34	7.4	7.3	6.9	6.8	6.5	6.3	6.0	5.7	34
36	6.5	6.4	6.0	5.9	5.6	5.4	5.1	4.8	36
38	5.6	5.6	5.2	5.1	4.8	4.6	4.3	4.1	38
40	4.9	4.8	4.5	4.4	4.0	3.9	3.6	3.4	40
42	4.3	4.2	3.8	3.8	3.4	3.3	2.9	2.8	42
44	3.7	3.6	3.3	3.2	2.8	2.7	2.3	2.2	44
46	3.1	3.1	2.7	2.7	2.3	2.2	45.9 m x 1.9 t	45.4 m x 1.9 t	46
48	2.7	2.6	2.3	2.2	47.8 m x 1.9 t	47.5 m x 1.9 t			48
50	2.2	2.2	49.9 m x 1.9 t	49.6 m x 1.9 t					50
51.9	1.9	51.7 m x 1.9 t							51.9

単位:t									
ブーム長さ(m)	63								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10				16				ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10				30				オフセット角度(°)
作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	作業半径(m)
12.9	13.5 m x 23.2 t	13.5 m x 23.1 t	13.5 m x 22.4 t	13.5 m x 22.3 t	13.5 m x 21.5 t	13.5 m x 21.3 t	13.5 m x 20.5 t	13.5 m x 20.1 t	12.9
14	22.8	22.7	22.0	21.9	21.2	20.9	20.2	19.8	14
16	21.2	21.2	20.5	20.4	19.6	19.5	18.7	18.5	16
18	19.7	19.7	19.0	18.9	18.2	18.1	17.3	17.2	18
20	18.3	18.3	17.6	17.6	16.9	16.8	16.1	15.9	20
22	15.8	15.7	15.5	15.2	15.1	14.7	14.6	14.2	22
24	13.8	13.6	13.4	13.2	13.0	12.7	12.6	12.2	24
26	12.0	11.9	11.7	11.5	11.3	11.0	10.8	10.5	26
28	10.6	10.5	10.2	10.0	9.8	9.5	9.3	8.9	28
30	9.3	9.2	8.9	8.7	8.4	8.2	7.9	7.6	30
32	8.1	8.1	7.7	7.6	7.3	7.0	6.8	6.5	32
34	7.1	7.0	6.7	6.5	6.2	6.0	5.7	5.5	34
36	6.2	6.1	5.8	5.6	5.3	5.1	4.8	4.6	36
38	5.4	5.3	4.9	4.8	4.5	4.3	4.0	3.8	38
40	4.6	4.6	4.2	4.1	3.8	3.6	3.3	3.1	40
42	4.0	3.9	3.6	3.5	3.1	3.0	2.7	2.5	42
44	3.4	3.3	3.0	2.9	2.6	2.4	2.1	1.9	44
46	2.9	2.8	2.5	2.4	2.0	1.9	44.8 m x 1.9 t	44.3 m x 1.9 t	46
48	2.4	2.3	2.0	1.9	46.7 m x 1.9 t	46.3 m x 1.9 t			48
50	1.9	1.9	48.6 m x 1.9 t	48.3 m x 1.9 t					50
51.9	50.4 m x 1.9 t	50.2 m x 1.9 t							51.9

・注意事項は、52 ページを参照してください。

■第3 ウインチ使用時の主ブーム (タワー共用ブーム)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)											作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	
4.6	120.0	5.2 m x										4.6
5	120.0	108.0 t	5.7 m x									5
5.5	109.9	108.0	84.0 t	6.3 m x	6.8 m x							5.5
6	101.1	101.0	84.0	72.0 t	72.0 t	7.4 m x	7.9 m x					6
7	87.0	86.9	84.0	72.0	72.0	60.0 t	48.0 t	8.5 m x				7
8	75.8	75.9	76.0	72.0	72.0	60.0	48.0	48.0 t		9.6 m x		8
9	63.3	63.4	63.5	63.5	63.5	60.0	48.0	48.0	48.0	36.0 t	10.1 m x	9
10	54.2	54.3	54.4	54.4	54.3	54.3	48.0	48.0	48.0	36.0	36.0 t	10
12	41.9	41.9	42.0	42.0	41.9	41.8	41.9	41.7	41.6	36.0	36.0	12
14	33.9	33.9	33.9	34.0	33.8	33.8	33.8	33.6	33.5	33.5	33.3	14
16	14.5 m x	28.3	28.3	28.3	28.2	28.1	28.2	28.0	27.8	27.8	27.7	16
18	32.3 t	17.1 m x	24.2	24.2	24.0	24.0	24.0	23.8	23.6	23.7	23.5	18
20		25.9 t	19.7 m x	21.0	20.8	20.8	20.8	20.6	20.4	20.4	20.3	20
22			21.4 t	18.4	18.3	18.2	18.2	18.1	17.9	17.9	17.7	22
24				22.3 m x	16.3	16.2	16.2	16.0	15.8	15.8	15.6	24
26				18.1 t	24.9 m x	14.4	14.5	14.3	14.1	14.1	13.9	26
28					15.5 t	27.5 m x	13.0	12.8	12.7	12.6	12.4	28
30						13.3 t	11.8	11.6	11.4	11.4	11.2	30
32							30.1 m x	10.5	10.4	10.3	10.1	32
34							11.7 t	32.7 m x	9.4	9.4	9.2	34
36								10.2 t	35.3 m x	8.6	8.4	36
38									8.9 t	37.9 m x	7.7	38
40										7.9 t	7.0	40
42											40.5 m x	42
44											6.9 t	44

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	48	51	54	57	60	63	
9	10.6 m x	11.2 m x	11.7 m x				9
10	36.0 t	24.0 t	24.0 t	12.3 m x	12.9 m x	13.5 m x	10
12	36.0	24.0	24.0	24.0 t	24.0 t	24.0 t	12
14	33.3	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	14
16	27.6	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	16
18	23.4	23.4	23.2	23.2	23.1	22.9	18
20	20.2	20.2	20.0	19.9	19.8	19.6	20
22	17.6	17.6	17.4	17.3	17.2	17.1	22
24	15.5	15.5	15.3	15.2	15.1	15.0	24
26	13.8	13.8	13.6	13.5	13.4	13.2	26
28	12.4	12.3	12.2	12.1	11.9	11.8	28
30	11.1	11.1	10.9	10.8	10.7	10.5	30
32	10.1	10.0	9.8	9.7	9.6	9.4	32
34	9.1	9.1	8.9	8.8	8.7	8.5	34
36	8.3	8.3	8.1	8.0	7.9	7.7	36
38	7.6	7.5	7.3	7.2	7.1	6.9	38
40	6.9	6.9	6.7	6.6	6.5	6.3	40
42	6.4	6.3	6.1	6.0	5.9	5.7	42
44	43.1 m x	5.8	5.6	5.5	5.4	5.2	44
46	6.1 t	45.7 m x	5.1	5.0	4.9	4.7	46
48		5.3 t	4.7	4.6	4.4	4.2	48
50			48.3 m x	4.2	4.1	3.9	50
52			4.6 t	50.9 m x	3.7	3.5	52
54				4.0 t	53.2 m x	3.1	54
55.8					3.5 t	2.9	55.8

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 太線の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の○○ m x ○○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は右表(上側)の通りです。
- ブームにスカイウォークが取り付け付いた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から右表(下側)の値を差し引いた値となります。
- 8の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- ロープ掛数1本掛けでは使用できません。
- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物(ブーム、フレーム、ウインチなど)の寿命が低下します。

フック 容量	フック 質量(t)	定格総荷重の最大値(t)									
		10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	
120 t	1.64	120	108	96	84	72	60	48	36	24	
80 t	1.35				80	72	60	48	36	24	
35 t	0.90								35	24	

ブーム長さ (m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39
差引き荷重 (t)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

ブーム長さ (m)	42	45	48	51	54	57	60	63
差引き荷重 (t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

■第3 ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム (タワー共用ブーム)



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)											作業半径 (m)
	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	
4.6	120.0	5.2 m x										4.6
5	119.5	108.0 t										5
5.5	109.0	108.0	5.7 m x									5.5
6	100.2	100.1	84.0 t	6.3 m x	6.8 m x							6
7	86.1	86.0	84.0	72.0 t	72.0 t	7.4 m x	7.9 m x					7
8	75.4	75.3	75.2	72.0	72.0	60.0 t	48.0 t	8.5 m x				8
9	63.0	63.1	63.1	63.2	63.1	60.0	48.0	48.0		9.6 m x		9
10	53.9	54.0	54.0	54.0	53.9	53.9	48.0	48.0	48.0	36.0 t	10.1 m x	10
12	41.5	41.6	41.6	41.6	41.5	41.5	41.5	41.3	41.2	36.0	36.0 t	12
14	33.6	33.6	33.6	33.6	33.5	33.4	33.5	33.3	33.1	33.1	32.9	14
16	14.5 m x	28.0	28.0	28.0	27.9	27.8	27.8	27.6	27.5	27.5	27.3	16
18	32.0 t	17.1 m x	23.9	23.9	23.7	23.6	23.7	23.5	23.3	23.3	23.1	18
20		25.6 t	19.7 m x	20.7	20.5	20.4	20.5	20.3	20.1	20.1	19.9	20
22			21.1 t	18.2	18.0	17.9	17.9	17.7	17.5	17.5	17.3	22
24				22.3 m x	16.0	15.9	15.9	15.7	15.5	15.5	15.3	24
26				17.8 t	24.9 m x	14.2	14.2	14.0	13.8	13.7	13.5	26
28					15.2 t	27.5 m x	12.7	12.5	12.3	12.3	12.1	28
30						13.1 t	11.5	11.3	11.1	11.1	10.9	30
32							30.1 m x	10.3	10.1	10.0	9.8	32
34							11.5 t	32.7 m x	9.1	9.1	8.9	34
36								9.9 t	35.3 m x	8.3	8.1	36
38									8.6 t	37.9 m x	7.4	38
40										7.6 t	6.7	40
42											40.5 m x	42
44											6.6 t	44

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	48	51	54	57	60	63	
9	10.6 m x	11.2 m x	11.7 m x				9
10	36.0 t	24.0 t	24.0 t	12.3 m x	12.9 m x	13.5 m x	10
12	36.0	24.0	24.0	24.0 t	24.0 t	24.0 t	12
14	32.9	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	14
16	27.2	24.0	24.0	24.0	24.0	22.5	16
18	23.0	23.0	22.8	22.7	22.6	21.0	18
20	19.8	19.8	19.6	19.5	19.4	19.2	20
22	17.2	17.2	17.0	16.9	16.8	16.6	22
24	15.2	15.1	14.9	14.8	14.7	14.5	24
26	13.4	13.4	13.2	13.1	13.0	12.8	26
28	12.0	12.0	11.8	11.7	11.5	11.3	28
30	10.8	10.7	10.5	10.4	10.3	10.1	30
32	9.7	9.7	9.5	9.3	9.2	9.0	32
34	8.8	8.7	8.5	8.4	8.3	8.1	34
36	8.0	7.9	7.7	7.6	7.5	7.3	36
38	7.3	7.2	7.0	6.9	6.7	6.5	38
40	6.6	6.5	6.3	6.2	6.1	5.9	40
42	6.0	6.0	5.8	5.6	5.5	5.3	42
44	43.1 m x	5.4	5.2	5.1	5.0	4.8	44
46	5.8 t	45.7 m x	4.8	4.6	4.5	4.3	46
48		5.0 t	4.3	4.2	4.1	3.9	48
50			48.3 m x	3.8	3.7	3.5	50
52			4.2 t	50.9 m x	3.3	3.1	52
54				3.6 t	53.2 m x	2.8	54
55.8					3.1 t	2.5	55.8

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
- ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 口太線の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の○○ m x ○○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は右表(上側)の通りです。
- 定格総荷重から補フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から右表(下側)の値を差し引いた値となります。
- 9の値から補フック質量を差し引いた値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- ロープ掛数1本掛けでは使用できません。
- バケット、リフティングマグネットなどを使い繰り返し作業を行う場合、負荷率が高くなるほど構造物(ブーム、フレーム、ウインチなど)の寿命が低下します。


フック 容量	フック 質量(t)	定格総荷重の最大値(t)									
		10本掛	9本掛	8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	
120 t	1.64	120	108	96	84	72	60	48	36	24	
80 t	1.35				80	72	60	48	36	24	
35 t	0.90								35	24	

ブーム長さ (m)	15	18	21	24	27	30	33	36	39
差し引き荷重 (t)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

ブーム長さ (m)	42	45	48	51	54	57	60	63
差し引き荷重 (t)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

タワー仕様

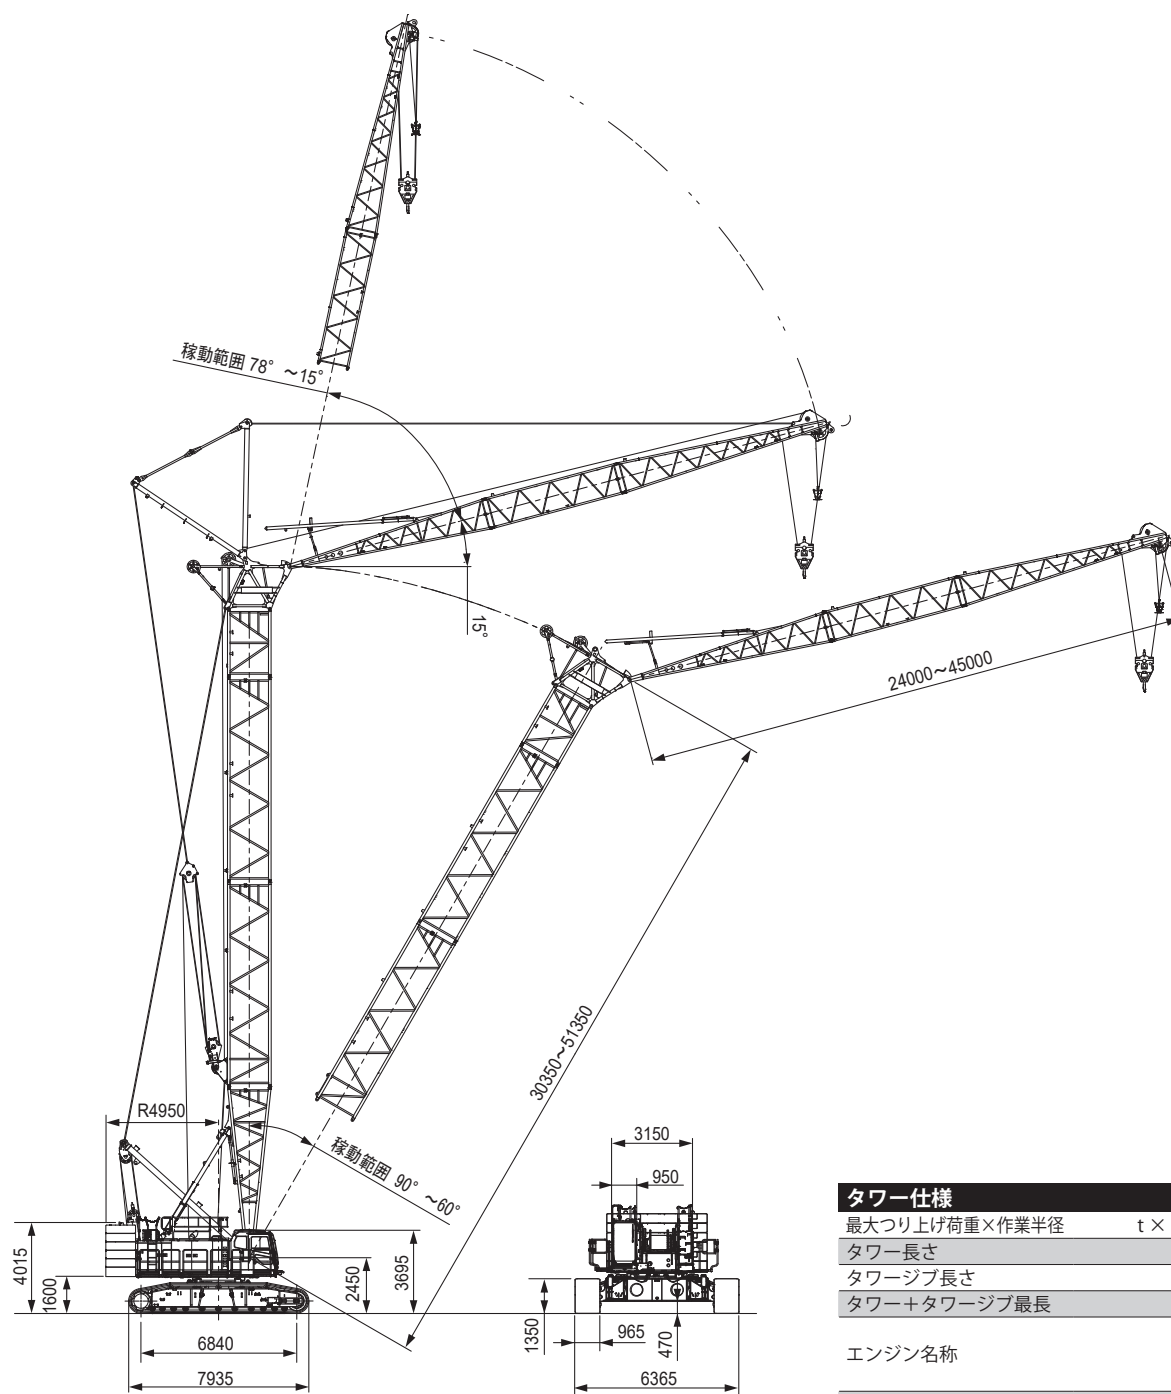寸法図／仕様



タワー仕様

最大つり上げ荷重×作業半径	t × m	20 × 14.0
タワー長さ	m	30.35 ~ 51.35
タワージブ長さ	m	24 ~ 45
タワー+タワージブ最長	m	51.35 + 45
エンジン名称	カミンズ B6.7 (オフロード法 2014 年基準 / EU Stage V 適合)	
定格出力	kW/min ⁻¹ (ps/rpm)	209 / 2,000 (284 / 2,000)
接地圧	kPa (t/m ²)	101 (10.3) (タワー+タワージブ最長)
全装備質量	t	約 136 (タワー+タワージブ最長)

【注】

単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

タワーの標準構成表

タワー		タワージブ	
タワー長さ (m)	タワーブーム構成	タワージブ長さ (m)	タワージブ構成
30.35		24	
33.35		27	
36.35		30	
39.35		33	
42.35		36	
45.35		39	
48.35		42	
51.35		45	

図示省略寸法

略記号	タワーブーム長さ (m)	備考
1.85	1.85	
3	3	
6	6	
7.5	7.5	
9	9	
9B	9	タワージブ下部スプレッド取付
9C	9	レール付


図示省略寸法

略記号	タワージブ長さ (m)
3	3
6	6
9	9

ロープかしめ部の刻印により、ブームペンダントロープを判別してください。

ペンダントロープ


長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
2.55	40	□・△・40・2.55・C
3	40	□・△・40・3・C
6	40	□・△・40・6・C
9	40	□・△・40・9・C
3	32	□・△・32・3・C
6	32	□・△・32・6・C
9	32	□・△・32・9・C
10.15	32	□・△・32・10.15・C



ロープかしめ部の刻印により、タワージブペンダントロープを判別してください。

タワージブペンダントロープ

長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
3	32	□・△・32・3・C
6	32	□・△・32・6・C
9	32	□・△・32・9・C
8.5(両端メス金具)	32	□・△・32・8.5・C




タワーブームとタワージブの組合せ

ジブ長さ (m)		24	27	30	33	36	39	42	45
タワー長さ (m)	30.35	◎	×	×	×	×	×	×	×
	33.35	◎	◎	×	×	×	×	×	×
	36.35	◎	◎	◎	×	×	×	×	×
	39.35	◎	◎	◎	◎	×	×	×	×
	42.35	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	×
	45.35	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×
	48.35	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×
	51.35	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

表中の記号は下記の通りです。
 ◎: 90°～60° ラフィング可能
 ○: 90°～70° ラフィング可能
 ×: 使用不可

作業範囲図

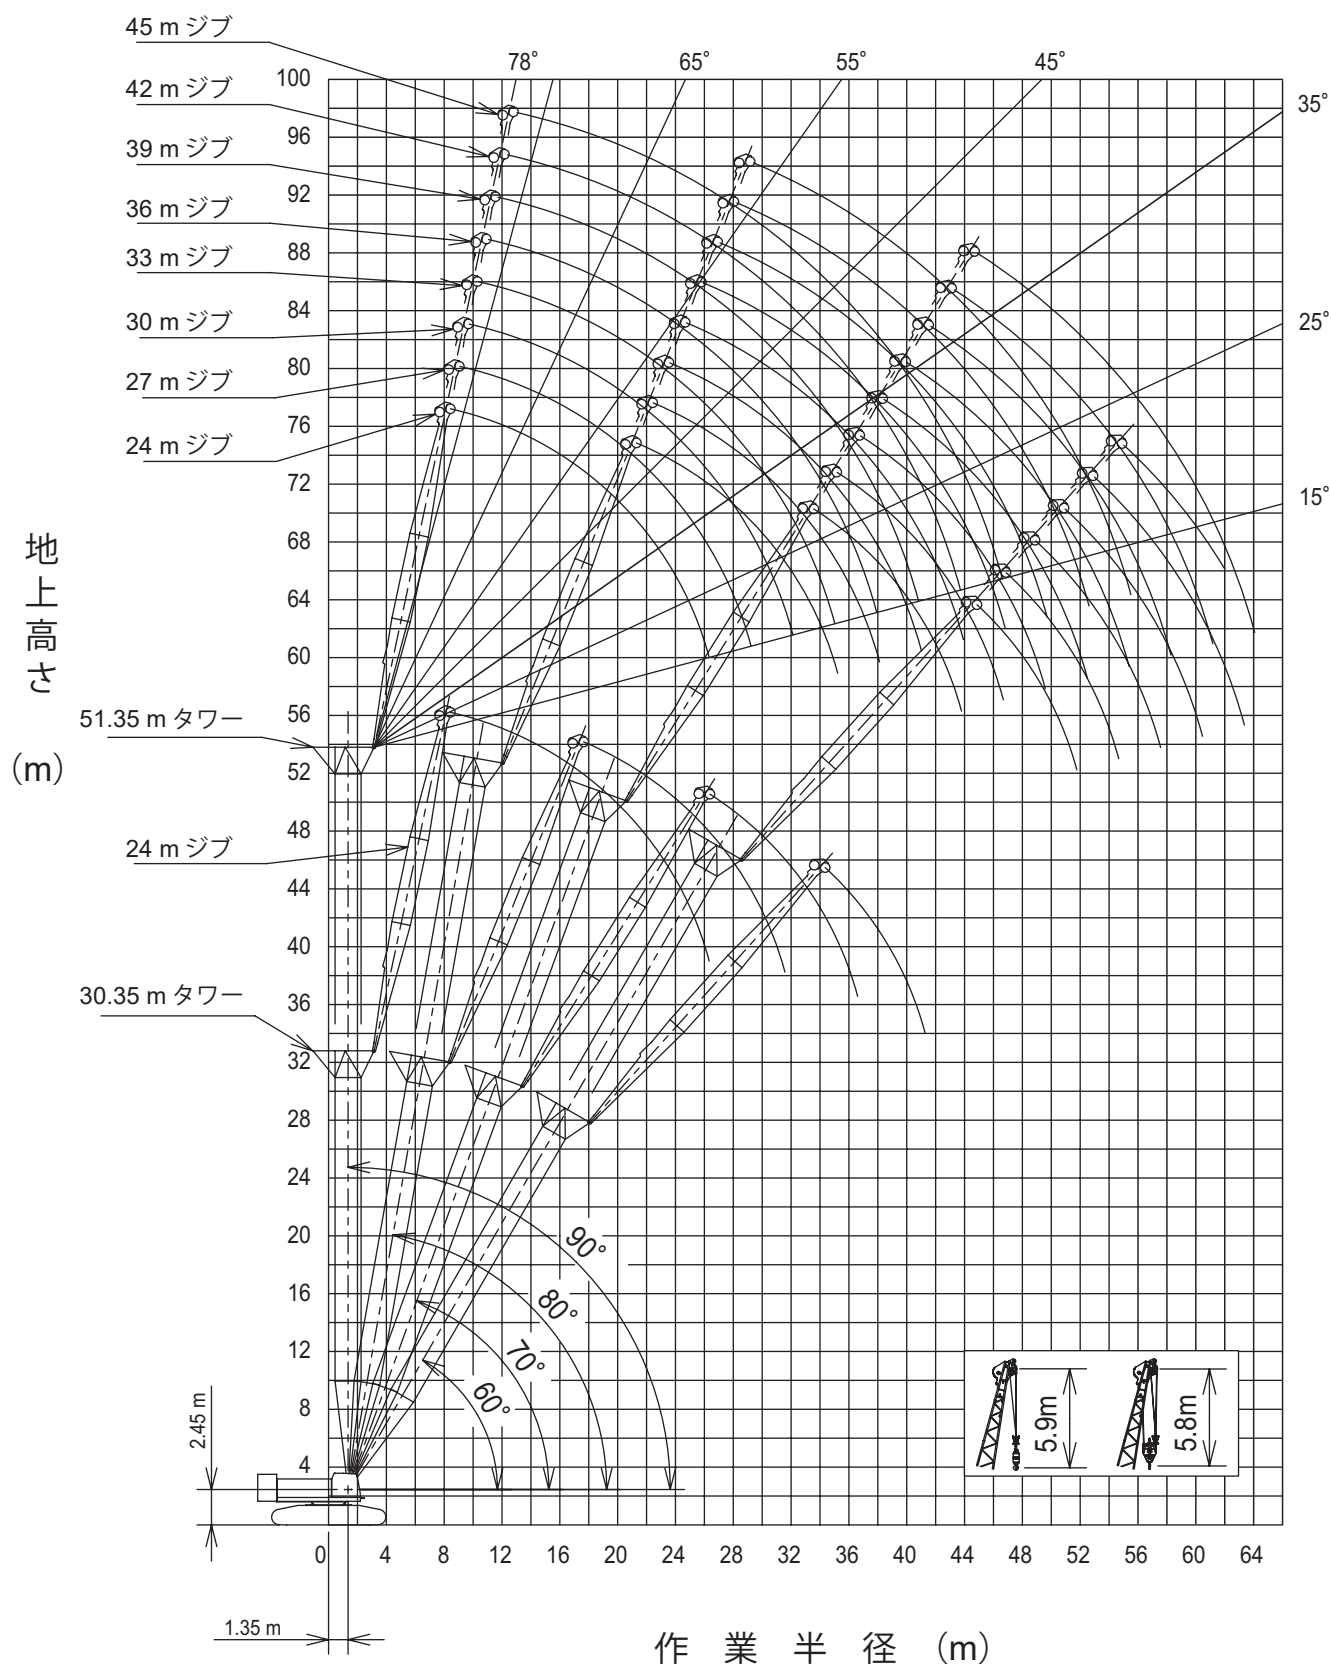タワーブーム



定格総荷重表

■ 30.35 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	30.35				タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				ジブ長さ(m)
タワー角(°) 作業半径(m)	90	80	70	60	タワー角(°) 作業半径(m)
	8.8 m x 20.0 t				8
8	20.0				9
9	20.0				10
10	20.0				12
12	20.0				14
14	20.0				15
15	20.0	17.4 m x 18.0 t			16
16	18.9	17.5			18
18	17.4	16.2			20
20	15.9				22
22	14.5	14.8			24
24	10.6	13.5			26
26	25.9 m x 6.8 t	12.5	12.4		28
28		11.6	11.6		30
30		10.8	10.7	33.9 m x 8.8 t	32
32		30.9 m x 9.9 t	9.9	8.7	34
34			9.1	8.1	36
36			35.9 m x 8.5 t	7.6	38
38				7.1	40
40				40.6 m x 7.0 t	42
42					

■ 33.35 m タワー

単位:t

タワー長さ(m)	33.35								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				27				ジブ長さ(m)
タワー角(°) 作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°) 作業半径(m)
	8.8 m x 20.0 t				9.5 m x 20.0 t				8
8	20.0				20.0				9
9	20.0				20.0				10
10	20.0				20.0				12
12	20.0				20.0				14
14	20.0				20.0				15
15	20.0				18.9	19.1 m x 16.4 t			16
16	18.9				17.5	16.2			18
18	17.2	17.6			15.7				20
20	15.7	16.2			14.1	14.7			22
22	14.2	14.7			12.8	13.5			24
24	10.7	13.5	27.1 m x 11.5 t		11.0	12.5	28.7 m x 10.6 t		26
26	25.9 m x 6.3 t	11.6	11.3		7.1	11.6	10.3		28
28		10.9	10.4		29.8 m x 3.7 t	10.9	10.3		30
30		31.4 m x 9.7 t	9.6	35.4 m x 7.9 t		10.2	9.5		32
32			9.0	7.9 t		9.5	9.0	37.4 m x 7.3 t	34
34			8.5	7.8		35.3 m x 7.9 t	8.5	7.1	36
36			37.0 m x 8.2 t	7.2			8.0	6.6	38
38				6.8			7.5	6.3	40
40				6.3			40.9 m x 7.3 t	5.9	42
42				42.1 m x 6.3 t				5.6	44
44									46
46									

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
ただし、差し引き後の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の○○ m x ○○ t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 使用するフックは、以下の通りです。
2本掛・・・35t フック (フック質量 0.90t)
1本掛・・・12t フック (フック質量 0.51t)
- 24.00m ジブは2本掛のみの仕様になります。
- タワーブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。
- 9の値が1.4tを下回る範囲は作業できません。

タワー長さ(m)	30.35	33.35	36.35	39.35	42.35	45.35	48.35	51.35
差し引き荷重(t)	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

■ 36.35 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	36.35												タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				27				30				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
8	8.9 m x 20.0 t				9.5 m x 20.0 t				10.2 m x 20.0 t				8
9	20.0				20.0				20.0				9
10	20.0				20.0				20.0				10
12	20.0				20.0				20.0				12
14	20.0				20.0				20.0				14
15	20.0				20.0				20.0				15
16	18.9	18.5 m x			18.9	19.6 m x			18.9				16
18	17.1	16.7 t			17.0	16.1 t			16.8	20.7 m x			18
20	15.3	16.1			15.2	16.1			15.2	15.1 t			20
22	13.9	14.7			13.8	14.7			13.8	14.7			22
24	10.8	13.5			12.6	13.5			12.7	13.5			24
26	6.2	12.5	28.1 m x		11.1	12.5	29.7 m x		11.4	12.5			26
28		11.6	11.0 t		7.2	11.6	10.2 t		10.4	11.6	31.3 m x		28
30		10.9	10.2		29.9 m x	10.9	10.1		7.9	10.9	9.7 t		30
32		31.9 m x	9.5		3.6 t	10.2	9.5		5.3	10.2	9.4		32
34		10.0 t	9.0	36.9 m x		9.5	9.0		32.8 m x	9.6	8.8		34
36			8.5	7.3 t		35.8 m x	8.4	38.9 m x	4.3 t	8.9	8.2		36
38			7.9	6.8		8.3 t	7.8	6.7 t		8.0	7.7	40.9 m x	38
40				6.4			7.3	6.2		38.7 m x	7.2	6.1 t	40
42				6.0			41.9 m x	5.9		7.0 t	6.8	5.7	42
44				43.6 m x			6.9 t	5.6			6.3	5.4	44
46				5.7 t				5.2			44.8 m x	5.1	46
48								47.5 m x			6.1 t	4.8	48
50								5.1 t				4.7	50
52												50.4 m x 4.6 t	52

・ 注意事項は、65 ページを参照してください。

■ 39.35 m タワー



単位:t													
タワー長さ(m)	39.35												タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				27				30				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)													作業半径(m)
8	8.9 m x 20.0 t				9.5 m x 20.0 t								8
9	20.0				20.0				10.2 m x 20.0 t				9
10	20.0				20.0				20.0				10
12	20.0				20.0				20.0				12
14	20.0				20.0				20.0				14
15	20.0				20.0				20.0				15
16	19.0	19.0 m x 16.5 t			19.0				19.0				16
18	16.9	16.5 t			16.9	20.1 m x 16.0 t			16.9	21.2 m x 15.0 t			18
20	15.3	16.3			15.3	16.0 t			15.3	15.0 t			20
22	13.9	14.8			13.9	14.8			13.9	14.7			22
24	11.0	13.6			12.7	13.6			12.8	13.6			24
26	6.4	12.6	29.1 m x 10.6 t		11.0	12.6			11.6	12.6			26
28		11.7	10.6 t		7.5	11.7	30.7 m x 10.0 t		10.3	11.7			28
30		11.0	10.3		29.9 m x 4.2 t	11.0	10.0 t		7.7	11.0	32.3 m x 9.3 t		30
32		10.3	9.6			10.3	9.5		5.0	10.3			32
34		32.5 m x 10.0 t	9.0			9.6	8.9		32.8 m x 4.0 t	9.5	8.7		34
36		10.0 t	8.4	38.4 m x 6.5 t		8.8	8.3			8.9	8.1		36
38			7.8			36.4 m x 8.6 t	7.7	40.4 m x 5.8 t		8.2	7.6		38
40			39.0 m x 7.6 t	6.1			7.3			39.3 m x 7.3 t	7.1	42.4 m x 5.3 t	40
42				5.7			6.6	5.6			6.7		42
44				5.4			42.9 m x 6.4 t	5.3			6.3	5.1	44
46				45.1 m x 5.3 t				5.0			45.8 m x 5.9 t	4.8	46
48								4.6				4.6	48
50								49.0 m x 4.5 t				4.3	50
52												51.9 m x 4.0 t	52

単位:t					タワー長さ(m)
39.35					タワー長さ(m)
33					タワー長さ(m)
タワー長さ(m)	ジブ長さ(m)	タワー角(°)	作業半径(m)	タワー長さ(m)	ジブ長さ(m)
タワー長さ(m)	ジブ長さ(m)	タワー角(°)	作業半径(m)	タワー長さ(m)	ジブ長さ(m)
9	10.8 m x 20.0 t			9	10.8 m x 20.0 t
10	20.0			10	20.0
12	20.0			12	20.0
14	19.9			14	19.9
15	19.4			15	19.4
16	18.9			16	18.9
18	16.9			18	16.9
20	15.3	22.4 m x 14.0 t		20	15.3
22	13.9	13.6		22	13.9
24	12.8	12.6		24	12.8
26	11.8	11.7		26	11.8
28	10.5	11.0		28	10.5
30	9.4	11.0	33.9 m x 8.7 t	30	9.4
32	8.0	10.2	8.7 t	32	8.0
34	5.3	9.5	8.6	34	5.3
36	35.7 m x 3.0 t	8.8	8.0	36	35.7 m x 3.0 t
38		8.2	7.5	38	
40		7.7	7.0	40	
42		6.7	6.6	42	
44		42.2 m x 6.6 t	6.2	44	
46			5.9	46	
48			5.4	48	
50			48.7 m x 4.2	50	
52			5.3 t	52	
54			4.0	54	
56			3.7	56	
			54.8 m x 3.6 t		

・ 注意事項は、65 ページを参照してください。

■ 42.35 m タワー



42.35													単位:t
タワー長さ(m)	24				27				30				タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)													ジブ長さ(m)
タワー角(°)													タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
8	8.9 m x 20.0 t				9.6 m x 20.0 t				10.2 m x 20.0 t				8
9	20.0				20.0				20.0				9
10	20.0				20.0				20.0				10
12	20.0				20.0				20.0				12
14	20.0				20.0				20.0				14
15	20.0				20.0				20.0				15
16	19.0	19.5 m x			19.0				19.0				16
18	16.9	16.2 t			16.9	20.6 m x			16.9	21.8 m x			18
20	15.3	16.2			15.3	15.3 t			15.3	14.7 t			20
22	13.9	14.8			13.9	14.8			13.9	14.7			22
24	10.8	13.6			12.8	13.6			12.8	13.6			24
26	6.5	12.6			11.0	12.6			11.6	12.6			26
28		11.7	30.1 m x		7.4	11.7	31.7 m x		10.1	11.7			28
30		11.0	10.2 t		29.9 m x	11.0	9.3 t		7.8	11.0	33.3 m x		30
32		10.2	9.3		3.5 t	10.3	9.1		5.4	10.1	8.7 t		32
34		33.0 m x	8.7			9.5	8.5		32.8 m x	9.4	8.4		34
36		9.8 t	8.1	39.9 m x		8.8	8.0		4.5 t	8.8	7.8		36
38			7.6	5.7 t		36.9 m x	7.5	41.9 m x		8.1	7.4		38
40			7.0	5.7		8.2 t	7.0	5.3 t		39.8 m x	6.9	43.9 m x	40
42				5.4			6.6	5.3		7.5 t	6.5	4.9 t	42
44				5.1			43.9 m x	5.0			6.1	4.8	44
46				4.8			6.0 t	4.7			5.6	4.6	46
48				46.6 m x				4.4			46.8 m x	4.3	48
50				4.7 t				4.3			5.4 t	4.1	50
52								50.5 m x				3.8	52
54								4.3 t				53.4 m x 3.6 t	54

42.35													単位:t
タワー長さ(m)	33				36								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)													ジブ長さ(m)
タワー角(°)													タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60					作業半径(m)
10	10.9 m x 20.0 t				11.5 m x 16.9 t								10
12	20.0				16.8								12
14	19.8				16.5								14
15	19.3				16.3								15
16	18.8				16.0								16
18	16.9				15.6								18
20	15.3	22.9 m x			15.1								20
22	13.9	13.9 t			13.9								22
24	12.8	13.6			12.8	12.8							24
26	11.8	12.6			11.8	12.4							26
28	10.6	11.7			11.0	11.7							28
30	9.2	10.9			9.7	10.8							30
32	8.1	10.1	34.9 m x		8.4	10.0							32
34	5.4	9.3	8.1 t		7.8	9.2	36.5 m x						34
36	35.7 m x	8.7	7.7		5.8	8.6	7.4 t						36
38	3.1 t	8.1	7.1		3.9	8.1	7.1						38
40		7.8	6.8		38.6 m x	7.8	6.7						40
42		7.0	6.4	45.9 m x	3.4 t	7.4	6.3						42
44		42.7 m x	6.0	4.4 t		6.6	5.9	47.9 m x					44
46		6.5 t	5.7	4.4		45.6 m x	5.6	4.2 t					46
48			5.3	4.2		5.9 t	5.3	4.1					48
50			49.7 m x	4.0			5.0	3.9					50
52			5.0 t	3.8			4.7	3.6					52
54				3.6			52.6 m x	3.5					54
56				3.1			4.7 t	3.3					56
58				56.3 m x				3.1					58
60				3.1 t				59.2 m x 3.0 t					60

・ 注意事項は、65 ページを参照してください。

■ 45.35 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	45.35												タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	24				27				30				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
8	8.9 m x 20.0 t				9.6 m x 20.0 t				10.2 m x 20.0 t				8
9	20.0				20.0				20.0				9
10	20.0				20.0				20.0				10
12	20.0				20.0				20.0				12
14	20.0				20.0				20.0				14
15	20.0				20.0				20.0				15
16	19.0				19.0				19.0				16
18	16.9				16.9	21.2 m x 15.0 t			16.9				18
20	15.3	15.9			15.3				15.3	22.3 m x			20
22	13.9	14.8			13.9	14.8			13.9	14.5 t			22
24	10.8	13.6			12.8	13.6			12.8	13.6			24
26	6.5	12.6			10.9	12.6			11.6	12.6			26
28	26.1 m x 6.3 t	11.7	31.2 m x		7.4	11.7			9.9	11.7			28
30		11.0	9.2 t		3.6	11.0	32.8 m x		7.8	10.8			30
32		10.2	9.0			10.1	8.8 t		5.6	10.0	34.4 m x		32
34		33.5 m x 10.1 t	8.3			9.4	8.1		32.8 m x 4.8 t	9.3	8.1 t		34
36			7.8			8.6	7.7			8.7	7.4		36
38			7.3	41.4 m x		37.4 m x 8.1 t	7.2			8.1	7.1		38
40			6.8	5.2 t			6.7	43.4 m x		7.4	6.6		40
42			41.1 m x	5.2			6.3	4.6 t		40.3 m x 6.9 t	6.2	45.4 m x	42
44			6.5 t	4.9			5.8	4.6			5.8	4.2 t	44
46				4.6			45.0 m x	4.4			5.5	4.2	46
48				4.2			5.6 t	4.2			47.9 m x 4.9 t	4.0	48
50				48.1 m x				4.0				3.8	50
52				4.2 t				3.8				3.6	52
54												3.3	54
56												54.9 m x 3.2 t	56

単位:t

タワー長さ(m)	45.35												タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	33				36				39				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
10	10.9 m x 20.0 t				11.5 m x 16.9 t				12.2 m x				10
12	20.0				16.8				13.9 t				12
14	19.8				16.5				13.9				14
15	19.3				16.3				13.6				15
16	18.8				16.0				13.4				16
18	16.9				15.5				13.0				18
20	15.3	23.4 m x			15.1				12.6				20
22	13.9	13.7 t			13.9	24.5 m x			12.2	25.7 m x			22
24	12.8	13.6			12.8	13.1 t			11.9	11.9 t			24
26	11.8	12.6			11.8	12.4			11.1	11.7			26
28	10.6	11.7			11.0	11.6			10.4	11.0			28
30	9.1	10.8			9.7	10.7			9.8	10.5			30
32	8.1	9.9	35.9 m x		8.4	9.8			8.8	9.7			32
34	5.5	9.2	7.6 t		7.7	9.1	37.5 m x		7.7	9.1			34
36	35.7 m x 3.1 t	8.6	7.5		5.9	8.6	7.0 t		7.0	8.6	39.1 m x		36
38		8.1	6.8		4.1	8.1	6.8		6.0	8.1	6.4 t		38
40		7.8	6.5		38.6 m x 3.6 t	7.8	6.3		4.2	7.7	6.1		40
42		7.0	6.1			7.4	6.0		41.5 m x 3.0 t	7.2	5.7		42
44		43.2 m x 6.3 t	5.8	47.4 m x		6.9	5.7			6.8	5.5		44
46			5.4	3.9 t		6.0	5.4	49.4 m x		6.4	5.2		46
48			5.1	3.9		46.1 m x 5.8 t	5.1	3.6 t		5.7	4.9	51.4 m x	48
50			4.6	3.7			4.8	3.6		49.0 m x 5.1 t	4.7	3.2 t	50
52			50.8 m x	3.5			4.5	3.4			4.4	3.2	52
54			4.4 t	3.3			53.6 m x 4.1 t	3.2			4.2	3.0	54
56				3.1				3.0			3.5	2.8	56
58				57.8 m x				2.9			56.5 m x	2.7	58
60				3.0 t				2.6			3.4 t	2.5	60
62								60.7 m x 2.5 t				2.4	62
64												63.6 m x 2.2 t	64

・注意事項は、65 ページを参照してください。

■ 48.35 m タワー



48.35													単位:t
タワー長さ(m)													タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)													ジブ長さ(m)
タワー角(°)													タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
9	20.0				9.6 m x 20.0 t				10.3 m x 20.0 t				9
10	20.0				20.0				20.0				10
12	20.0				20.0				20.0				12
14	20.0				20.0				19.8				14
15	20.0				20.0				19.2				15
16	19.0				19.0				18.6				16
18	16.9	20.6 m x			16.9	21.7 m x			16.9				18
20	15.3	15.3 t			15.3	14.7 t			15.3	22.8 m x			20
22	13.9	14.8			13.9	14.7			13.9	14.2 t			22
24	10.9	13.6			12.8	13.6			12.8	13.6			24
26	6.5	12.6			10.7	12.6			11.7	12.6			26
28	26.1 m x	11.7			7.6	11.7			9.8	11.6			28
30	6.3 t	10.9	32.2 m x		4.5	10.8	33.8 m x		7.8	10.7			30
32		10.1	8.6 t			10.0	8.1 t		5.8	9.9	35.4 m x		32
34		9.2	7.9			9.3	8.0		32.9 m x	9.2	7.5 t		34
36			7.5			8.6	7.2		4.9 t	8.6	7.2		36
38			7.0			37.9 m x	6.9			8.1	6.6		38
40			6.6	42.9 m x		7.7 t	6.5			7.2	6.3		40
42			6.0	4.7 t			6.1	44.9 m x		40.8 m x	5.9		42
44			42.1 m x	4.5			5.7	4.2 t		6.7 t	5.6	46.9 m x	44
46			6.0 t	4.3			5.1	4.1			5.3	3.8 t	46
48				4.0				3.9			4.8	3.7	48
50				49.6 m x				3.7			48.9 m x	3.5	50
52				4.0 t				3.4			4.7 t	3.3	52
54								53.5 m x				3.1	54
56								3.2 t				3.0	56
58												56.4 m x 3.0 t	58

48.35													単位:t
タワー長さ(m)													タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)													ジブ長さ(m)
タワー角(°)													タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
10	10.9 m x 20.0 t				11.6 m x 16.9 t				12.2 m x 13.9 t				10
12	20.0				16.8				13.9				12
14	18.9				16.5				13.9				14
15	18.3				16.2				13.6				15
16	17.8				16.0				13.4				16
18	16.8				15.5				13.0				18
20	15.3	23.9 m x			15.1				12.6				20
22	13.9	13.7 t			13.9	25.1 m x			12.2				22
24	12.8	13.6			12.8	12.7 t			11.8	26.2 m x			24
26	11.8	12.6			11.8	12.4			11.1	11.6 t			26
28	10.6	11.5			11.0	11.4			10.4	11.0			28
30	9.0	10.6			9.7	10.5			9.8	10.4			30
32	8.1	9.8			8.4	9.7			8.8	9.6			32
34	5.5	9.1	37.0 m x		7.7	9.1			7.7	9.1			34
36	35.8 m x	8.6	6.8 t		5.9	8.6	38.6 m x		7.0	8.6			36
38	3.0 t	8.1	6.5		4.1	8.1	6.3 t		6.1	8.1	40.1 m x		38
40		7.6	6.1		38.7 m x	7.7	6.0		4.1	7.6	5.6 t		40
42		7.0	5.8		3.5 t	7.2	5.6		41.6 m x	7.1	5.4		42
44		43.7 m x	5.5			6.8	5.4		2.5 t	6.7	5.3		44
46		6.0 t	5.2	48.9 m x		5.8	5.1			6.3	5.0		46
48			4.9	3.5 t		46.6 m x	4.8	50.9 m x		5.8	4.7		48
50			4.6	3.4		5.5 t	4.5	2.9 t		49.5 m x	4.4	52.9 m x	50
52			51.8 m x	3.2			4.3	2.9		4.8 t	4.1	2.8 t	52
54			4.2 t	3.0			4.0	2.8			3.9	2.6	54
56				2.8			54.7 m x	2.7			3.7	2.5	56
58				2.6			4.0 t	2.5			57.6 m x	2.3	58
60				59.3 m x				2.4			3.4 t	2.2	60
62				2.5 t				2.1				2.0	62
64								62.2 m x				2.0	64
66								2.1 t				65.1 m x 2.0 t	66

・ 注意事項は、65 ページを参照してください。

■ 48.35 m タワー



単位:t

タワー長さ(m)	48.35				タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	42				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)					作業半径(m)
12	12.9 m x 11.0 t				12
14	10.9				14
15	10.9				15
16	10.8				16
18	10.5				18
20	10.3				20
22	10.1				22
24	9.9	27.3 m x 10.6 t			24
26	9.4				26
28	8.9	10.4			28
30	8.6	9.9			30
32	8.0	9.5			32
34	7.5	9.1			34
36	7.1	8.6			36
38	6.5	8.0	41.7 m x 5.5 t		38
40	5.7	7.5			40
42	4.5	7.0	5.4		42
44	3.3	6.6	5.0		44
46	44.5 m x 3.1 t	6.2	4.9		46
48		5.8	4.6		48
50		5.4	4.3		50
52		5.3	4.0	55.0 m x 2.4 t	52
54		52.4 m x 4.6 t	3.8		54
56			3.6	2.3	56
58			3.3	2.2	58
60			3.3	2.0	60
62			60.5 m x 3.3 t	1.9	62
64				1.8	64
66				1.6	66
68				67.3 m x 1.4 t	68

・注意事項は、65 ページを参照してください。

■ 51.35 m タワー



51.35													単位:t
タワー長さ(m)													タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)													ジブ長さ(m)
タワー角(°)													タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
9	20.0				9.6 m x 20.0 t				10.3 m x 20.0 t				9
10	20.0				20.0				19.7				10
12	20.0				20.0				18.5				12
14	20.0				19.5				18.0				14
15	20.0				18.9				17.5				15
16	19.0				18.4				16.6				16
18	16.9	21.1 m x			16.9				15.3	23.3 m x			18
20	15.3	15.0 t			15.3	22.2 m x			13.9	14.0 t			20
22	13.9	14.8			13.9	14.6 t			12.8	13.6			22
24	10.9	13.6			12.8	13.6			11.7	12.6			24
26	6.6	12.6			10.7	12.6			9.8	11.5			26
28	26.1 m x	11.7			7.6	11.6			7.9	10.5			28
30	6.4 t	10.8	33.2 m x		4.5	10.7			5.9	9.7			30
32		10.0	7.8 t			9.9	34.8 m x		32.9 m x	9.1	36.4 m x		32
34		9.2	7.5			9.1	7.6 t		5.1 t	8.6	6.6 t		34
36		34.5 m x	7.0			8.6	6.9			7.9	6.3		36
38		9.0 t	6.6			8.4	6.5			7.3	6.0		38
40			6.2			38.4 m x	6.1						40
42			5.8	44.4 m x		7.8 t	5.7			41.3 m x	5.6		42
44			43.1 m x	4.1 t			5.4	46.4 m x		6.9 t	5.3		44
46			5.5 t	4.0			5.0	3.7 t			5.0	48.4 m x	46
48				3.8			47.0 m x	3.6			4.7	3.3 t	48
50				3.6			4.9 t	3.4			49.9 m x	3.2	50
52				51.1 m x				3.2			4.2 t	3.0	52
54				3.5 t				2.9				2.8	54
56								55.0 m x				2.5	56
58								2.8 t				57.9 m x	58
												2.3 t	

51.35													単位:t
タワー長さ(m)													タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)													ジブ長さ(m)
タワー角(°)													タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	60	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径(m)
10	10.9 m x 18.9 t				11.6 m x 16.9 t				12.2 m x 13.9 t				10
12	18.9				16.8				13.9				12
14	17.7				16.5				13.6				14
15	17.1				16.2				13.4				15
16	16.7				15.8				12.9				16
18	15.8				15.0				12.5				18
20	15.0				14.3								20
22	13.9	24.5 m x			13.7	25.6 m x			12.2				22
24	12.8	13.1 t			12.8	12.5 t			11.8	26.7 m x			24
26	11.8	12.5			11.8	12.4			11.1	11.5 t			26
28	10.6	11.4			11.0	11.3			10.4	11.0			28
30	9.0	10.4			9.7	10.3			9.8	10.2			30
32	8.1	9.6			8.4	9.6			8.8	9.4			32
34	5.5	9.1			7.7	9.1			7.7	8.8			34
36	35.8 m x	8.6			5.9	8.6	39.6 m x		7.0	8.5			36
38	3.0 t	8.1	6.2		4.2	8.1	5.6 t		6.1	8.0	41.2 m x		38
40		7.7	5.8		38.7 m x	7.6	5.6		4.1	7.4	5.2 t		40
42		7.1	5.5		3.7 t	7.1	5.3		41.6 m x	6.9	5.1		42
44		6.2	5.2			6.6	5.1		2.5 t	6.5	4.8		44
46		44.2 m x	4.9			6.0	4.8			6.0	4.6		46
48		6.2 t	4.6	50.4 m x		47.1 m x	4.5			5.6	4.3		48
50			4.3	2.9 t		5.5 t	4.2	52.4 m x		5.2	4.0		50
52			4.0	2.8			3.9	2.6 t			3.8	54.4 m x	52
54			52.8 m x	2.7			3.7	2.5			3.6	2.2 t	54
56			3.9 t	2.5			55.7 m x	2.3			3.4	2.1	56
58				2.3			3.6 t	2.2			3.3	2.0	58
60				2.3				2.0			58.6 m x	1.8	60
62				60.8 m x				1.8			3.3 t	1.7	62
64				2.3 t				63.7 m x				1.6	64
66								1.7 t				1.5	66
68												66.6 m x	68
												1.5 t	

・注意事項は、65 ページを参照してください。

■ 51.35 m タワー




単位 : t

タワー長さ(m)	51.35						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	42			45			ジブ長さ(m)
タワー角(°) 作業半径(m)	90	80	70	90	80	70	タワー角(°) 作業半径(m)
	12.9 m x			13.5 m x			
12	10.9 t			9.4 t			12
14	10.9			9.4			14
15	10.9			9.4			15
16	10.8			9.2			16
18	10.4			9.0			18
20	10.1			8.9			20
22	9.8			8.8			22
24	9.6	27.8 m x		8.6			24
26	9.4	9.2 t		8.0	28.9 m x		26
28	8.9	9.2		7.4	9.2 t		28
30	8.6	9.0		7.2	8.7		30
32	8.0	8.8		7.0	8.1		32
34	7.5	8.6		6.6	7.9		34
36	7.1	8.0		6.2	7.7		36
38	6.6	7.7		5.8	7.4		38
40	5.7	7.3	42.8 m x	5.4	6.9		40
42	4.5	6.8	4.7 t	5.1	6.7	44.4 m x	42
44	3.3	6.4	4.7	4.3	6.2	4.5 t	44
46	44.5 m x	6.0	4.4	3.7	5.8	4.3	46
48	3.1 t	5.6	4.2	47.4 m x	5.5	4.1	48
50		5.2	3.9	3.1 t	5.1	3.8	50
52		4.8	3.7		4.8	3.6	52
54		52.9 m x	3.5		4.5	3.4	54
56		4.5 t	3.3		55.8 m x	3.2	56
58			3.1		3.9 t	3.0	58
60			2.9			2.9	60
62			61.5 m x			2.7	62
64			2.8 t			2.7	64
66						64.4 m x	66
						2.7 t	

・ 注意事項は、65 ページを参照してください。

クラムシェル仕様

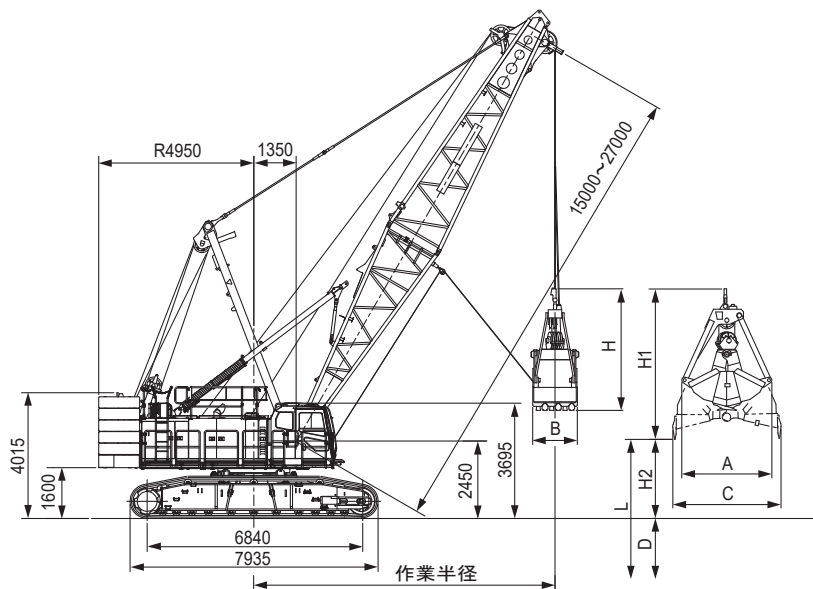寸法図／仕様



作業範囲

ブーム長さ	m	15				18				21				24				27			
ブーム角度	度	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65
作業半径	m	14.2	12.6	11	8.5	16.7	14.7	12.7	9.8	19.1	16.8	14.4	11.1	21.6	19.0	16.1	12.3	24.0	21.0	17.8	13.6
許容グロス質量	t	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
揚程 L (D + H2)	m	39.4	40.5	41.5	42.3	41.1	42.6	43.9	45	42.8	44.7	45.7	47.7	44.5	46.8	47.4	50.4	46.2	48.9	49.1	53.1
最大掘削深さ D	m	36																			
開口地上高 H2	m	3.4	4.5	5.5	6.3	5.1	6.6	7.9	9	6.8	8.7	9.7	11.7	8.5	10.8	11.4	14.4	10.2	12.9	13.1	17.1

仕様

クラムシェル仕様		
バケット容量	m ³	2.5
クラムシェル許容グロス質量	t	10
ブーム長さ	m	15 ~ 27
最大掘削深さ	m	36
接地圧	kPa (t/m ²)	93 (9.49) (基本ブーム 2.5 m ³ バケット付)
全装備質量	t	約 126 (基本ブーム 2.5 m ³ バケット付)

【注】

- 単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
- 他の仕様は、クレーン仕様と同じです。

バケット

容量 (m ³)	質量 (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	H1 (mm)
2.5	5.5	2,880	1,400	3,450	4,180	5,130

定格総荷重表

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)					単位:t
	15	18	21	24	27	
8.5	10.0	9.8 m x 10.0 t	11.1 m x 10.0 t			
9	10.0	10.0 t	10.0 t	12.3 m x 10.0 t	13.6 m x 10.0 t	
10	10.0	10.0 t	10.0 t	10.0 t	10.0 t	
12	10.0	10.0 t	10.0 t	10.0 t	10.0 t	
14	14.2 m x 10.0 t	10.0 t	10.0 t	10.0 t	10.0 t	
16	10.0 t	10.0 t	10.0 t	10.0 t	10.0 t	
18		16.7 m x 10.0 t	10.0 t	10.0 t	10.0 t	
20		10.0 t	19.1 m x 10.0 t	10.0 t	10.0 t	
22			10.0 t	21.6 m x 10.0 t	10.0 t	
24				10.0 t	10.0 t	

- バケット単体質量は5.5tを越えてはいけません。
- 作業半径は負荷時における旋回中心からつかみ物を含むバケットの重心までの水平距離です。
- クラムシェル作業の定格総荷重は、転倒荷重の70%以内です。
- 定格総荷重は次式による上限を示すもので、この値を超えないようにつかみ物の種類により容積の異なるバケットを使用する場合でも上表の定格総荷重を超えてはなりません。
定格総荷重 = バケット容量(m³) × つかみ物密度(t/m³) + バケット質量(t)
- つかみ物の種類により容積の異なるバケットを使用する場合でも上表の定格総荷重を超えてはなりません。
- カウンタウエイトは、標準仕様(49.6t)です。
- 表中の○○ m x ○○ tは、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。

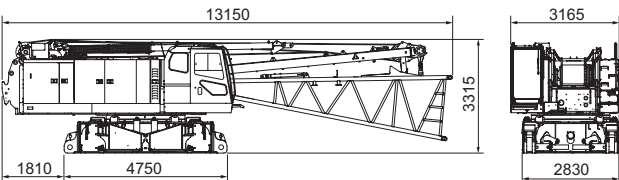
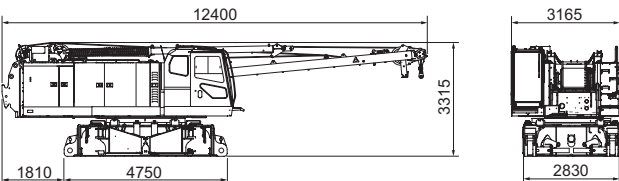
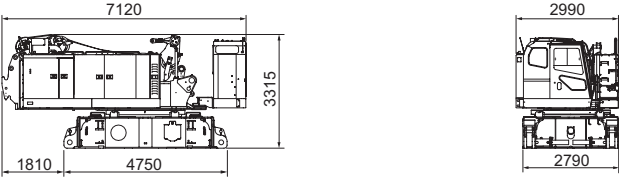
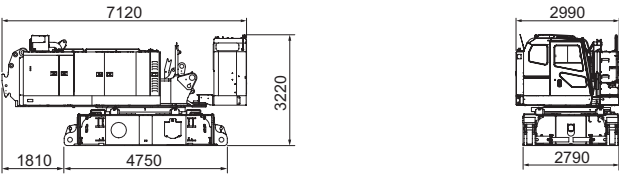
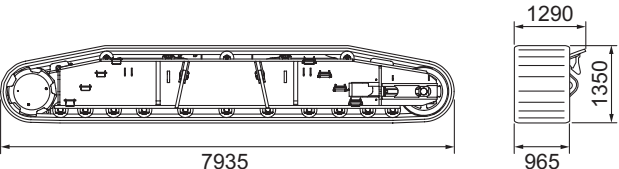

分解時の質量と外形寸法

質量・外形寸法一覧表

輸送に際しては、関係法規を順守してください。
「質量」は1ユニットあたりの質量を示しています。









分解時の質量と外形寸法

○：あり ×：なし









本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
本体 ○ バックストップ ○ 下部ブーム ○ マスト ○ フロントワイヤロープ ○ リヤウインチワイヤロープ × 起伏ワイヤロープ ○ ジャッキ ○ 上部、下部スプレッダ ○ フロート ○	1		39400
本体 ○ バックストップ ○ 下部ブーム × マスト ○ フロントワイヤロープ ○ リヤウインチワイヤロープ × 起伏ワイヤロープ ○ ジャッキ ○ 上部、下部スプレッダ ○ フロート ○	1		37200
本体 ○ バックストップ × 下部ブーム × マスト × フロントワイヤロープ ○ リヤウインチワイヤロープ × 起伏ワイヤロープ ○ ジャッキ × 上部、下部スプレッダ ○ フロート ×	1		32900
本体 ○ バックストップ × 下部ブーム × マスト × ワイヤロープ (フロント、リヤ、起伏) × ジャッキ × 上部、下部スプレッダ × フロート ×	1		29900
クローラ	2		14200
ジャッキビーム	4		420

・ハウス上面ハンドル付きの場合は、本体質量が 160 kg 増加します。
・キャットウォーク付きの場合は、本体質量が 300 kg、上部旋回体幅が 210 mm 増加します。

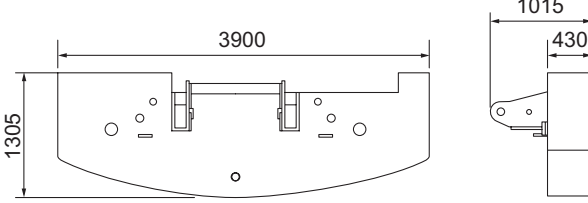
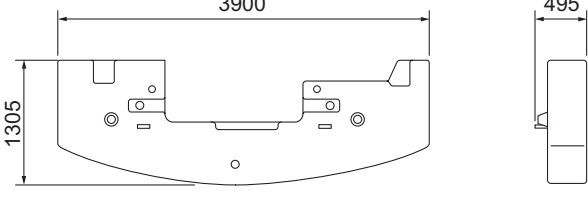
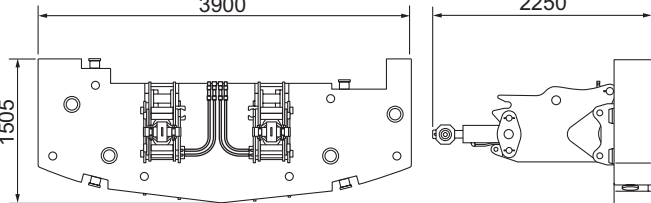
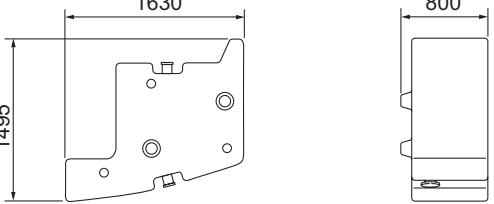
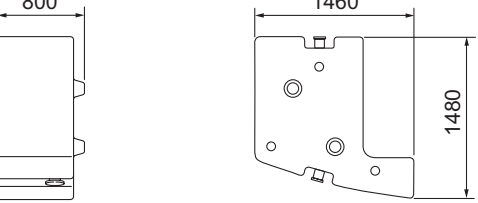
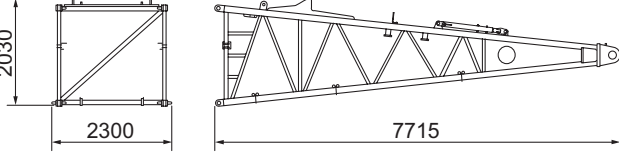
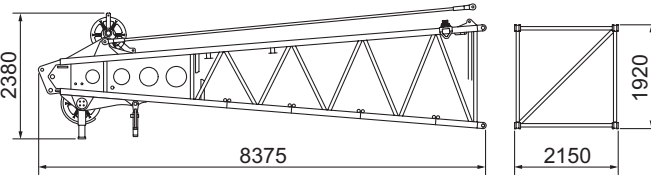
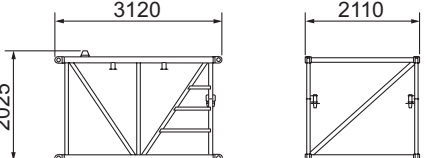
分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
カウンタウエイト (ベース)	1		9100
カウンタウエイト	5		8100
自力着脱装置付 カウンタウエイト (ベース)	1		9100
自力着脱装置付 カウンタウエイト	3		6410
自力着脱装置付 カウンタウエイト	3		6780
下部ブーム	1		2300
上部ブーム	1		2200
3 m 中間ブーム	1		470

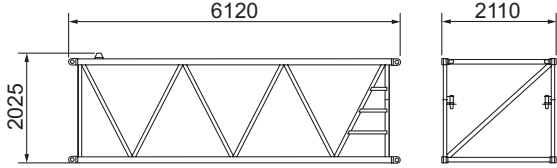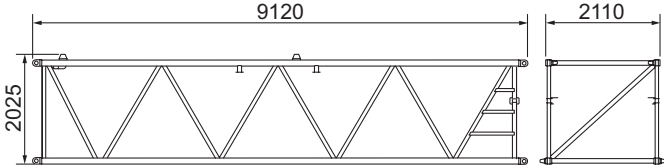
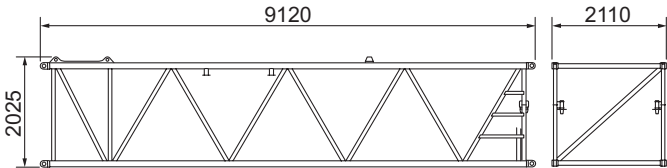
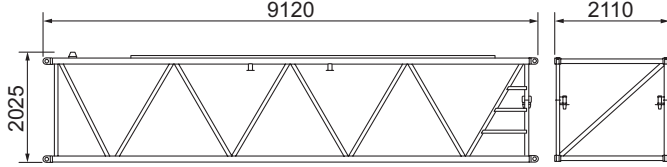
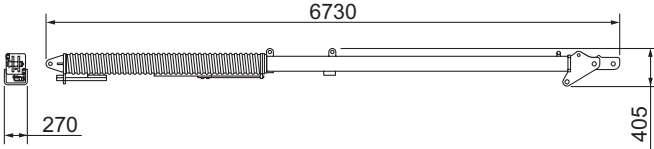
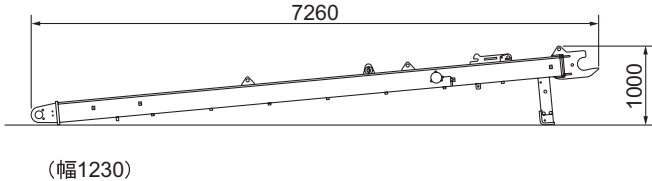
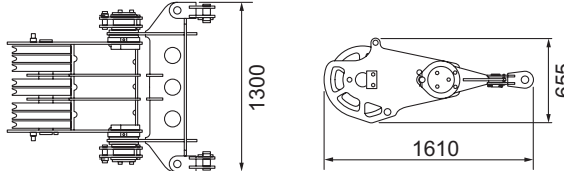
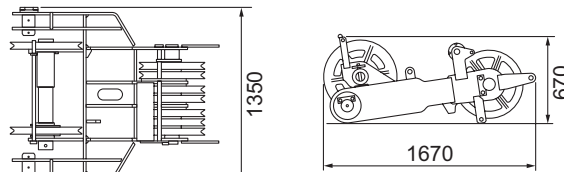
分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
6 m 中間ブーム	1		760
9 m 中間ブーム	1		1050
9 m (9B) 中間ブーム (タワージブ下部スプレッダ取付用)	1		1380
9 m (9C) 中間ブーム (レール付)	1		1180
ブームバックストップ	2		490
マスト	1		1480
上部スプレッダ	1		810
下部スプレッダ	1		870

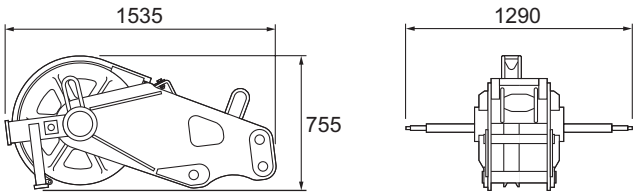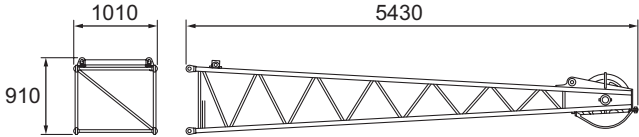





分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
補助シーブ	1		350
下部ジブ ジブストラット付	1		580
上部ジブ	1		290
6 m 中間ジブ	1		190
120 t フック	1		1640
80 t フック	1		1350
35 t フック	1		900
12 t フック	1		510

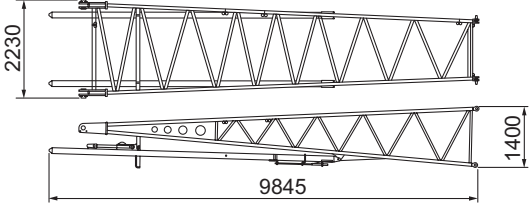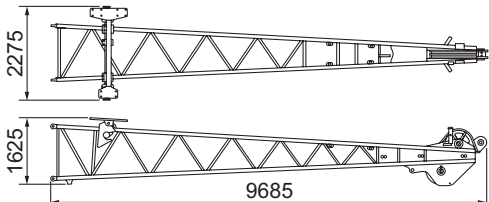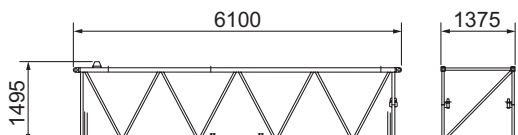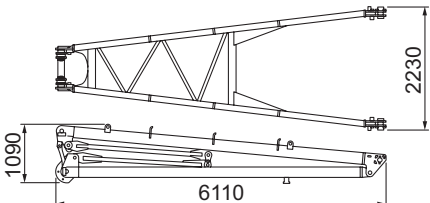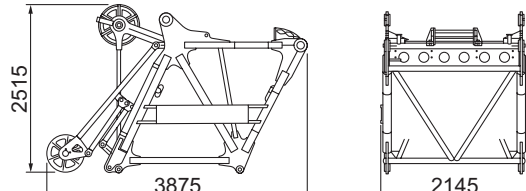分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
下部タワージブ ジブバックストップ付	1		1100
上部タワージブ ジブキャッチ付	1		1100
3 m 中間 タワージブ	1		210
6 m 中間 タワージブ	1		360
9 m 中間 タワージブ	1		510
タワーストラット	1		1200
上部タワーブーム リンク付 タワーガイドローラ付	1		1300

分解時の質量と外形寸法

本 体	個数	外形寸法 (mm)		質量 (kg)
タワーガイドシーブ	1			320
タワー上部スプレッダ	1			400
タワー下部スプレッダ	1			400

装備品一覧

標準装備・オプション一覧

○：標準装備 ●：オプション —：設定無し

項 目		クレーン仕様	クレーン& タワー仕様	クラムシェル仕様
下部走行体	965 mm 一体シュー	○	○	○
	965 mm 低摩耗シュー	●	●	●
	ジャッキ	○	○	○
	クローラ連結装置	○	○	○
	昇降ステップ	○	○	○
	シュー緊張装置（油圧式）	●	●	●
	立ち入り禁止バー	●	●	●
上部旋回体	キャブ昇降キャットウォーク	○	○	○
	アンダーカバー（ベッド下面）	○	○	○
	前照灯（2 灯）	○	○	○
	前照灯（2 灯追加）	●	●	●
	バックミラー（左右）	○	○	○
	集中給脂装置（旋回輪用）	○	○	○
	ドラムフランジカバー	○	○	○
	オートアイドルストップ	○	○	○
	エコウインチ	○	○	○
	ドラムライト（フロントドラム）	●	●	●
	ウインチロープ押さえ（フロントウインチ）	●	●	●
	ウインチロープ押さえ（リヤウインチ）	●	●	●
	ウインチロープ押さえ（第3 ウインチ）	●	●	●
	キャットウォーク（折畳式・左右ハンドレール付）	○	○	○
	ハウス上面ハンドレール（折畳式）	○	○	○
	カウンタウエイト上ハンドレール※1	●	●	●
	電動燃料ポンプ	●	●	●
キャブ	尿素用ビルジポンプ	●	●	●
	フロント、リヤフリー付きウインチ （ブレーキモード切替スイッチ、フリー増速装置）	●	●	●
	第3 ウインチ（フリー付・ロープ不含）	●	●※2	—
	エアコン	○	○	○
	サンバイザ	○	○	○
	サンシェード	○	○	○
	ウインドウオッシャ付ワイパ（前窓、天窓）	○	○	○
	マイク&スピーカ	○	○	○
	AM / FM ラジオ（時計付）	○	○	○
	室内灯	○	○	○
	カップホルダ	○	○	○
	24 V 電源ソケット（2 個）	○	○	○
	フロアカーペット	○	○	○
	水準器（キャブ・下部走行体）	○	○	○
	アームチェアレバー	○	○	○
	クロス操作レバー（レバーロック不付）	●	●	●
	フロント操作レバー（レバーロック付）	●	●	●
	フロント、リヤ操作レバー、ブレーキペダル入替え	●	●	●
	アクセルグリップ	○	○	○
	アクセルペダル（右側）	●	●	●
	ウインチ回転感知装置（フロント、リヤ、起伏）※3	○	○	○
	速度制御ダイヤル（フロント、リヤ、起伏、旋回）	○	○	○
	走行操作ペダル（フリー付時取付不可）	●	●	●
	ブーム起伏操作ペダル※4	●	●	●
	旋回ブレーキ操作ペダル※4	●	●	●
	消火器（ABC4 号）	●	●	●
	扇風機	●	●	●
	燃焼式ヒータ	●	●	●
	脱出用ハンマ	○	○	○

※1 カウンタウエイト最上段のみ取付け可能です。減トン時は、取り付けることができません。

※2 第3 ウインチは、クレーン仕様でのみ使用できます。タワー仕様では使用できません。

※3 クロス操作レバー、フロント操作レバー時は装備できません。

※4 同時に取付けることはできません。

○：標準装備 ●：オプション —：設定無し

項 目			クレーン仕様	クレーン& タワー仕様	コラムシェル仕様
ブーム・フック類	15 m 基本ブーム (下部ブーム：7.5 m、上部ブーム：7.5 m)		○	○	○
	3 m 中間ブーム		●	●	●
	6 m 中間ブーム		●	●	●
	9 m 中間ブーム		●	●	●
	10 m クレーンジブ専用部品一式 [10 m 基本ジブ、フック過巻防止装置、ジブマスト]		●	●	—
	6 m 中間クレーンジブ		●	●	—
	補助シーブ (1 車) [補助シーブ、フック過巻防止装置]		●	●	—
	51.35 m タワーブーム (下部タワーブーム：7.5 m、中間タワーブーム：3 m × 2, 9 m × 4, 上部タワーブーム：1.85 m)		—	○	—
	45 m タワージブ (下部タワージブ：9 m、中間タワージブ：3 m, 6 m, 9 m × 2, 上部タワージブ：9 m)		—	○	—
	中間支持ペンダントロープ (66 m ブーム以上時必要)		●	●	—
	ブームフートピン着脱シリンダ		●	●	●
	120 t フック (5 車)		○	○	—
	80 t フック (3 車)		●	●	—
	35 t フック (1 車)		●	○	—
	12 t フック		●	●	—
ワイヤロープ	フロントウインチ (φ 26)	モノロープ EP 3XF (40)	○	○	—
		P・S (19) + 39XP・7	●	●	—
		IWRC 6 X WS (31)	—	—	○※5
	リヤウインチ (φ 26)	モノロープ EP 3XF (40)	●	●	—
		P・S (19) + 39XP・7	●	●	—
		IWRC 6 X P・WS (31)	●	○※6	—
		IWRC 6 X WS (31)	—	—	○※7
安全装置	第3 ウインチ (φ 26)	モノロープ EP 3XF (40)	●	●	—
	ブーム起伏ウインチ (φ 22.4)	P・S (19) + 39XP・7	●	●	—
		IWRC 6 X P・WS (31)	○	○	○
	過負荷防止装置 (M/L)		○	○	○
	M/L 外部表示灯		○	○	○
	ゲートロックレバー		○	○	○
	個別ウインチ操作レバーロック (フロント、リヤ、起伏、走行) ※8		○	○	○
	オートドラムロック (起伏)		○	○	○
	ウインチドラムロック (フロント、リヤ)		○	○	○
	旋回ロック		○	○	○
	旋回警報装置		○	○	○
	走行警報装置		○	○	○
	自動スローダウン (緩停止)		○	○	○
	ブーム過巻防止装置		○	○	○
	第2 過巻防止装置		○	○	○
	ボイスアラーム		○	○	○
	旋回ブレーキ掛け忘れ防止装置		○	○	○
	エンジン非常停止スイッチ (キャブ内)		○	○	○
	エンジン外部始動スイッチ		●	●	●
	揚程計		○	○	○
	旋回中立フリー / ブレーキモード切替		○	○	○
	フック過巻防止装置		○	○	●
	タワーストラット過巻防止装置		—	○	—
	タワージブ過巻防止装置		—	○	—
	タワージブ第2 過巻防止装置		—	○	—
	タワージブ連結検出装置		—	○	—
	タワージブ姿勢検出装置		—	○	—
	過負荷防止装置 (M/L) モード切替装置 (左ハウス内)		●	●	○
	旋回角度制限装置		●	●	●
	風速計		○	○	—
	航空障害灯		●	●	—
	無線通話装置 (1 対 2)		●	●	●
	上部ブームつり荷監視カメラ		●	●	—
	上部タワージブつり荷監視カメラ		—	●	—
	ドラム & 後方監視モニタカメラ		●	●	●
	サラウンドビューシステム ※9		●	●	●
	天窓ガード		●	●	●

※5 開閉ロープ (φ 26 mm × 82 m) です。開閉、支持ロープ長さは21 m ブーム、掘削 12 m を基準としています。

※6 タワージブ起伏ロープとして必須です。クレーンジブ仕様時でクレーンジブ、補助シーブ使用時の巻上ロープとしても使用可能です。

※7 支持ロープ (φ 26 mm × 70 m) です。開閉、支持ロープ長さは21 m ブーム、掘削 12 m を基準としています。

※8 クロス操作レバー時は、フロント、リヤ、起伏に操作レバーロックが付きません。

※9 サラウンドビューシステム取付時は、後端半径が +160mm 増加します。

○：標準装備 ●：オプション —：設定無し

項 目		クレーン仕様	クレーン& タワー仕様	クラムシェル仕様
共通部品	ブームバックストップ	○	○	○
	ブーム角度計	○	○	○
	ブームつりビース	○	○	○
	リモートセンシング（携帯通信端末・データロギング装置）	○	○	○
	組立用パッド※10	●	●	—
	減少カウンタウエイト仕様	●※11	●※11	—
	クローラ自力着脱用クイックドロー	●	●	●
	自力着脱装置付カウンタウエイト	●	●	●
	スカイウォーク（スタンション付）	●	●	—
	上部ブーム下面バッファ（プロテクタ）	●	●	●
	荷重表銘板（ホワイトボード、下部ブーム取付）	●	●	●
	差込式社名銘板（本体両側面）	●	●	●
	開閉・支持ロープ外れ防止装置	—	—	○
	油圧タグライン（6×Fi（29）φ10mm×55m）	●※12	●※12	○
	リーピングウインチ（4×F（30）φ8mm×250m）	●※12	●※12	—
	リーピングウインチ兼用油圧タグライン（6×Fi（29）φ10mm×55m）	●※12	●※12	—
	油圧タグラインリーピング用（6×Fi（29）φ10mm×220m）			
	分解組立用玉掛ロープ（カウンタウエイト、クローラ用）	●	●	●
	分割式ロープガイド（トップブーム用）	●	●	●
	追加ガイドシーブ（1車）	●	●	●
その他	エアクリーナダブルエレメント	○	○	○
	追加予備品（作動油フィルタ）	●	●	●
	追加工具（大型ハンマ、クローパー、タガネ）	●	●	●
	標準付属工具	○	○	○
その他	標準予備品	○	○	○
	指定色塗装	●	●	●

※10 組立用パッドは以下のアタッチメントが必要となります。

標準仕様

- ・クレーン最長ブーム長さ 75m
- ・クレーンブーム長さ 72m+ 補助シーブ
- ・クレーンブーム長さ 63m+ クレーンジブ 16m 以上

減少カウンタウエイト仕様

- ・クレーンブーム長さ 69m 以上
- ・クレーンブーム長さ 57m 以上+補助シーブ

タワーアタッチメントには不要です。

※11 減少カウンタウエイト仕様は、クレーンジブを除くクレーン仕様時のみ使用できます。

- ※12 ①油圧タグライン（最大ラインプル：2.9kN（300kg））
 ②リーピングウインチ単品（最大ラインプル：11.8kN（1,200kg））
 ③リーピングウインチ兼用油圧タグライン（最大ラインプル：2.9kN（300kg））

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

[illegible]

[illegible]

- カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなどして、安全に心掛けて下さい。
- つり上げ荷重 5 トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が必要です。
また、クレーン以外で使用する際は、該当する運転資格または講習等の終了証の取得者に限ります。

お問い合わせは…



住友重機械建機クレーン株式会社

<https://www.hsc-cranes.com>

