

HITACHI SUMITOMO

ATX1600

キャリア FAUN ATF160G-5

ALL TERRAIN CRANE


6段ブーム+3段フルオートラフティングジブ仕様

Specifications



ALL TERRAIN CRANE **ATX1600**

キャリア FAUN ATF160G-5

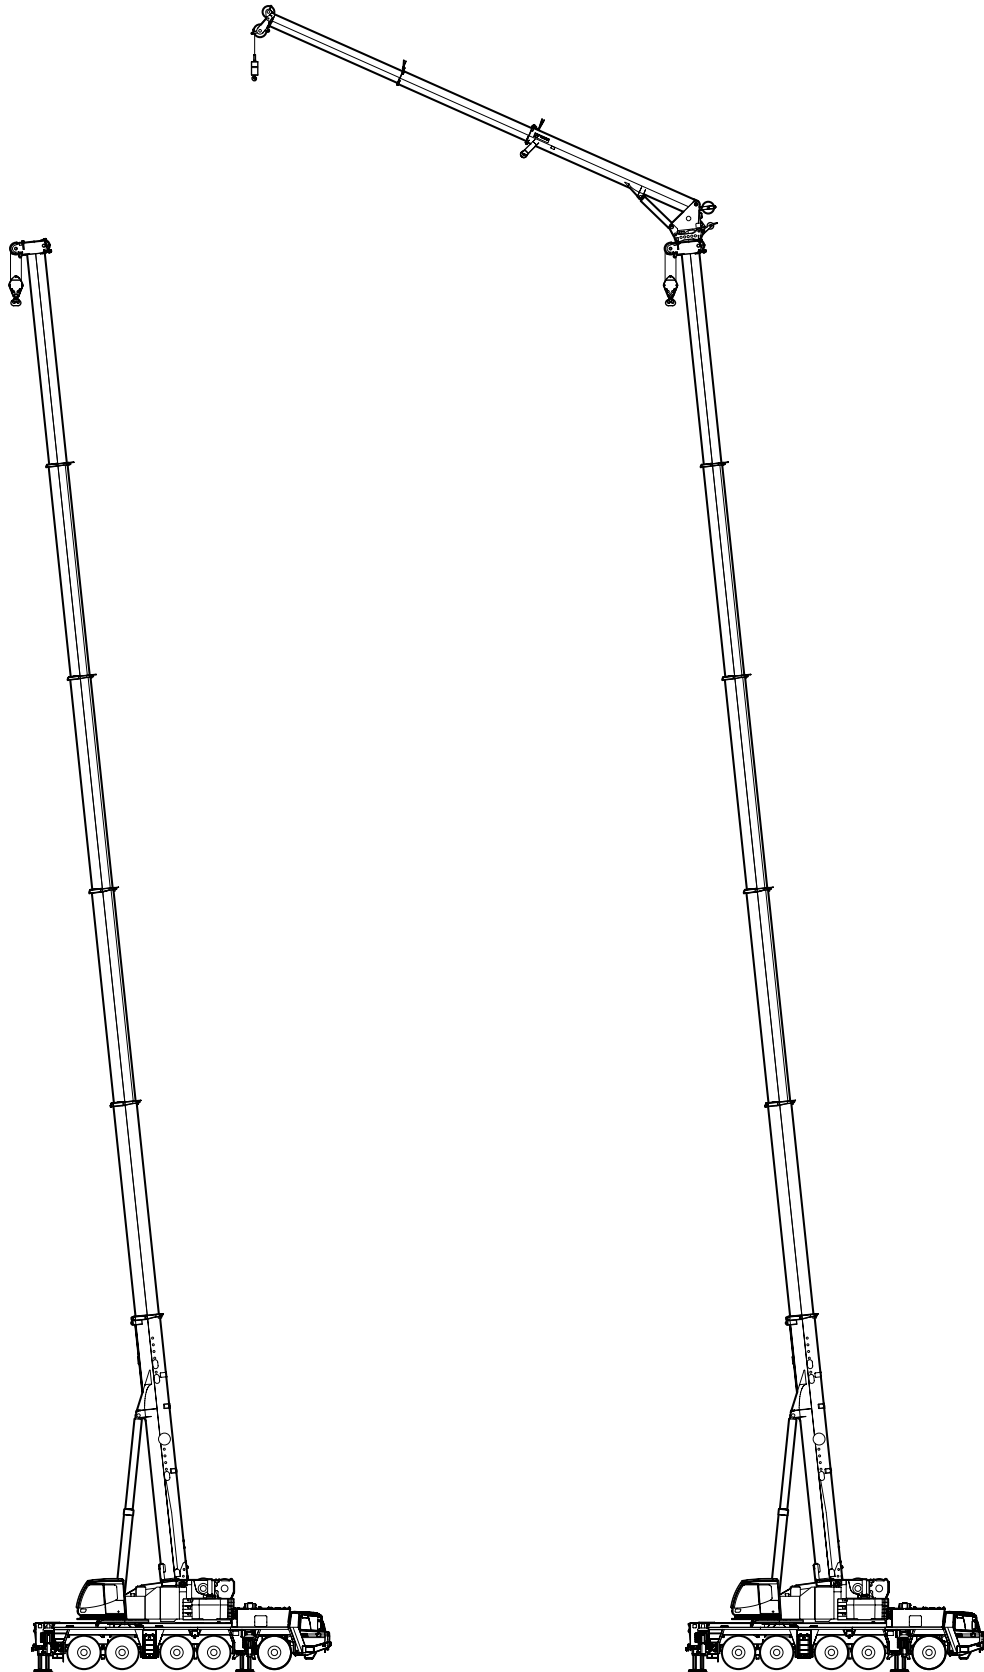

INDEX

■ 諸 元	・ クレーン、キャリア	P 2
■ 走 行	・ 公道走行状態・構内移動姿勢	P 3
	・ 最小直角通路幅	P 4
■ 搬 送	・ 分解搬送部品	P 5
■ 設 置	・ フック寸法 (ESP、FLJ)	P 6
	・ アウトリガ張出幅・テールスイング、カウンタウエイト組合せ・質量	P 7
■ 定格総荷重表	・ イージースカイピンブーム (ESP)	P 9
	・ フルオートラフティングジブ (FLJ)	P21

・カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

イージースカイピンブーム (ESP)						
	カウンタウエイト アウトリガ張出幅	50t	36 t	24 t	12t	0 t
	8.3 m	A(P13)	B(P13)	C(P14)	D(P14)	E(P15)
	7.0 m	F(P15)	G(P16)	H(P16)	I (P17)	J(P17)
	5.6 m	—	K(P18)	L(P18)	M(P19)	N(P19)
	4.6 m	—	—	—	O(P20)	P(P20)
	2.74 m	—	—	—	—	Q(P20)

イージースカイピンブーム (ESP) +フルオートラフティングジブ (FLJ)						
	カウンタウエイト アウトリガ張出幅	50 t	36 t	24 t	12 t	0 t
	8.3 m	FA(P25)	FB(P29)	FC(P33)	FD(P37)	FE(P41)
	7.0 m	FF(P45)	FG(P49)	FH(P53)	FI (P57)	—
	5.6 m	—	FJ (P61)	FK(P65)	FL (P69)	—
	4.6 m	—	—	—	FM(P73)	—

注) 一印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。

ESP

ESP + FLJ

諸 元

■クレーン

イーゼースカイピン ブーム (ESP)	13.2m (ESP)	160,000 kg × 3.0m (2×14本掛、アタッチメント付)
	17.6m (ESP)	98,400 kg × 5.0m (15本掛)
	21.9m (ESP)	86,900 kg × 6.0m (13本掛)
	26.3m (ESP)	75,000 kg × 7.0m (11本掛)
	30.6m (ESP)	62,500 kg × 5.0m (9本掛)
	35.0m (ESP)	55,100 kg × 5.0m (8本掛)
	39.3m (ESP)	41,400 kg × 8.0m (7本掛)
	43.7m (ESP)	33,400 kg × 9.0m (5本掛)
	48.0m (ESP)	26,900 kg × 10.0m (4本掛)
	52.4m (ESP)	21,600 kg × 10.0m (4本掛)
	56.7m (ESP)	17,000 kg × 12.0m (3本掛)
	60.0m (ESP)	14,000 kg × 16.0m (3本掛)
	シングルトップ	7,300 kg (1本掛)
フルオート ラフィングジブ (FLJ)	8.5m (FLJ)	26,600 kg × 7.0m (4本掛)
	11.6m (FLJ)	14,600 kg × 16.0m (2本掛)
	14.7m (FLJ)	13,900 kg × 12.0m (2本掛)
	17.8m (FLJ)	13,500 kg × 8.0m (2本掛)
	20.9m (FLJ)	5,600 kg × 32.0m (1本掛)
最大地上揚程	(ESP)	61.0m (14.0 t)
	(FLJ)	83.0m (4.0 t)
最大作業半径	(ESP)	56.0m (2.6 t)
	(FLJ)	55.0m (1.6 t)
ブーム・ジブ長さ	(ESP)	13.2m ~ 60.0m
	(FLJ)	1.85m + 8.5m ~ 20.9m
ブーム伸長速度	(ESP)	46.8m / 420 s
	(ESP)	箱型6段油圧伸縮式、各段ピンロック方式
ブーム・ジブ形式	(FLJ)	箱型3段同時伸縮式 オフセット 5° ~ 60° 油圧無段階傾斜式
	(ESP)	複動油圧シリンダ直押式1本
ブーム・ジブ伸縮 装 置	(FLJ)	複動油圧シリンダ直押式1本 ワイヤロープ式伸縮装置2基
	(ESP)	複動油圧シリンダ直押式1本
シングルトップ	先端ブーム取付横折曲格納式	
フ ッ ク	125 t フック (15本掛)、63 t フック (7本掛) 25 t フック (2本掛)、7.3 t フック (1本掛)	
ワイヤロープ	主 巻	径21mm × 長さ360m
	補 巻	径21mm × 長さ250m
巻 上 げ 装 置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、 シングルウインチ 2 基、	
巻 上 げ 速 度	主 巻	120m / min (4層)
	補 巻	120m / min (4層)
ブ ー ム 起 伏 装 置	複動油圧シリンダ直押式	
ブ ー ム 上 げ 速 度	~1.0° ~ 84.0° / 60 s	
旋 回 装 置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、 ボール式スイングベアリング、 手動スイッチ式ブレーキ、手動操作式旋回ロック	
旋 回 角 度	360° 連続	
旋 回 速 度	1.4 min ⁻¹	
カ ウ ン タ ウ エ イ ト	50 t、36 t、24 t、12 t	
ア ウ ト リ ガ	全油圧式 H型、 張出幅：最大8.3m、中間7.0m、5.6m、4.6m、 スライド・ジャッキ各個操作装置付、 スライドロック用ピン付、 スライド格納式フロート	
上 部 エ ン ジ ン	メ ー カ ー 名	ベンツ
	形 式	OM906LA 水冷4サイクル直列6気筒 直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン
	総 排 気 量	6.37 L
	最 高 出 力	138 kW / 1,800 min ⁻¹ { 188 PS / 1,800 rpm }
	最 大 ト ル ク	750 N・m / 1,200 min ⁻¹ { 76 kgf・m / 1,200 rpm }
燃 料 タ ン ク 容 量	250 L	
油 圧 ポ ン プ	高圧可変ピストンポンプ 2個 + 高圧ピストンポンプ 1個 + 高圧ギヤポンプ 2個	
作 動 油 タ ン ク 容 量	946 L	

安 全 装 置	過負荷防止装置 (AML) 作業範囲制限機能付、フック移動量表示機能付、 アウトリガ張出幅自動検出装置 (個別検出式)、 旋回範囲制限機能、旋回自動停止機能、 ブーム起伏緩停止機能、巻過防止装置、捨巻確保装置、 水準器、玉掛けロープはずれ止め、旋回ロック装置、 油圧安全弁、油圧ロック装置 (伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)
付 属 装 置	カウンタウエイト脱着装置、ブーム起伏微速モード設定装置、 旋回微速モード設定装置、ブーム脱着装置、AML外部表示灯、 風速計、オイルクーラー、クレーンキャブエアコン、ラジオ、 ドラム視認モニタ、旋回音声警報装置
オ プ シ ョ ン	拡声器

■キャリヤ

メーカ名		FAUN GmbH	
キャリヤ型式		ATF 160G-5	
最高速度		85 km / h	
登坂能力		tan θ = 0.7	
最小回転半径		9.8m	
全長		13,370 mm	
全幅		3,000 mm	
全高		4,020 mm	
軸距		2,700 mm + 1,650 mm + 2,440 mm + 1,700 mm	
輪距		2,550 mm	
車両総重量	全重量	39,810 kg (人員2名)	
	前軸	1軸 + 2軸 19,660 kg	
	後軸	3軸 1,290 kg 4軸 + 5軸 18,860 kg	
乗車定員		2人	
エンジン	形式	ベンツOM502LA 水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式 インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン	
	総排気量	15.928 L	
	最高出力	390 kW / 1,800 min ⁻¹ { 530 PS / 1,800 rpm }	
	最大トルク	2,400 N・m / 1,300 min ⁻¹ { 245 kgf・m / 1,300 rpm }	
燃料タンク容量		530 L	
変速機形式		フルオートマチック、前進16段、後退2段	
駆動方式		10 × 6 10 × 8 … オフロード (デフロック機構付)	
車軸形式		全浮動式 (全輪)	
懸架方式		ハイドロニューマチックサスペンション (全輪) サスペンションストローク +158 mm、-118 mm	
ステアリング		左ハンドル、全油圧式パワーステアリング、2系統式、 非常用パワーステアリング、 ノーマル (前4輪+後4輪)、クラブ (前4輪+後4輪)	
ブレーキ	主ブレーキ	空気式全輪制動、2系統式	
	駐車ブレーキ	2・4・5軸 (6輪) 制動 スプリング式	
	非常ブレーキ	駐車ブレーキと兼用	
	補助ブレーキ	流体式リターダ (変速機内蔵式)、排気ブレーキ	
タイヤ		445 / 95 R 25 177 E ROAD (全輪)	
ホイール		11.00 - 25 (全輪)	
バッテリー		12 V - 170 Ah × 2個 (24V)	
付属装置		カーエアコン、ラジオ、マッドガード、集中給油装置、 仮眠用ベッド、バックモニタ	

走行


■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ + 旋回体 39.81 t


(注意)

1. 本機は、公道を走行する場合にboomおよび起伏シリンダを外し、旋回体を後方向に向け、旋回ブレーキをかけピンロックした状態で走行しなければなりません。
2. 本機は、公道を走行するためには道路法による特殊車両の通行許可が必要です。
公道走行状態（キャリヤ+旋回体）で、基本通行条件 重量：C が記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件で走行しなければなりません。
3. 本機は、公道を走行するためには道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。

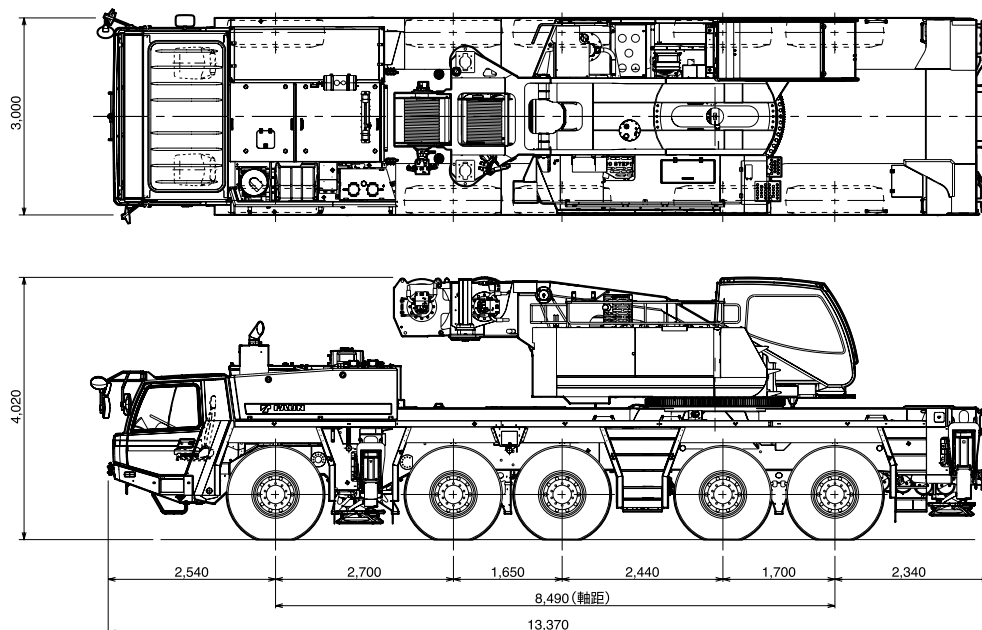

■ 構内移動姿勢


単位(mm)

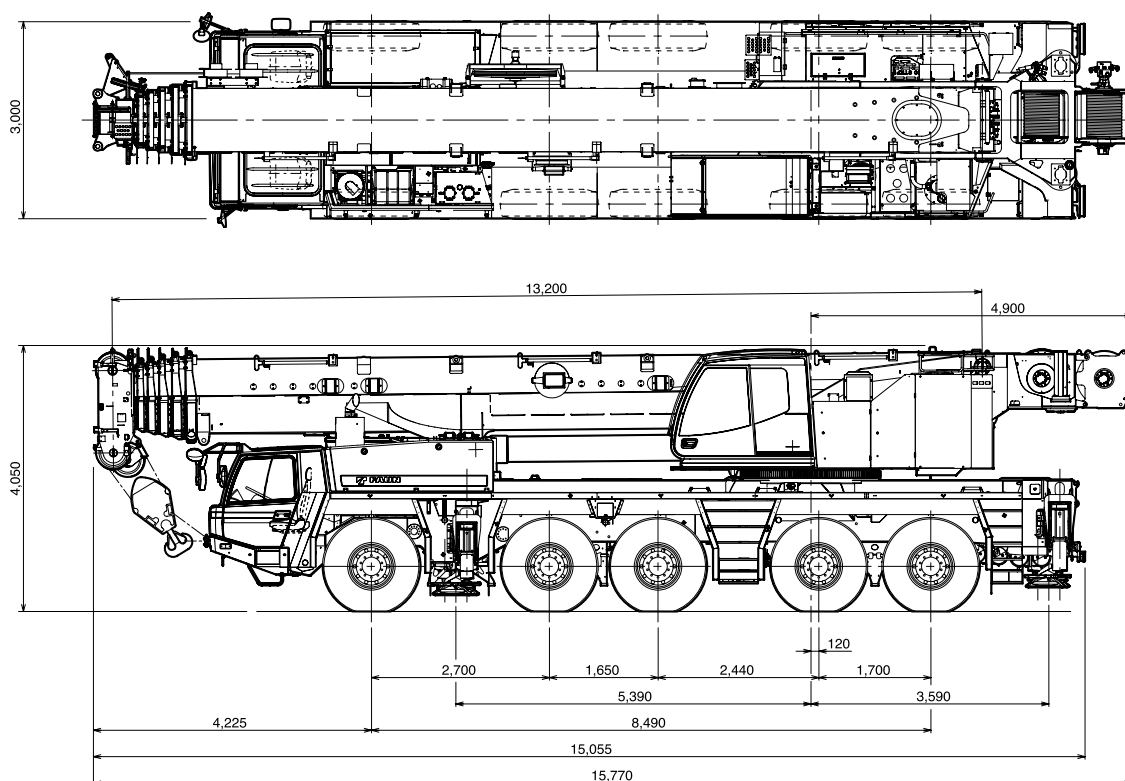


走行

■ 最小直角通路幅

単位(mm)

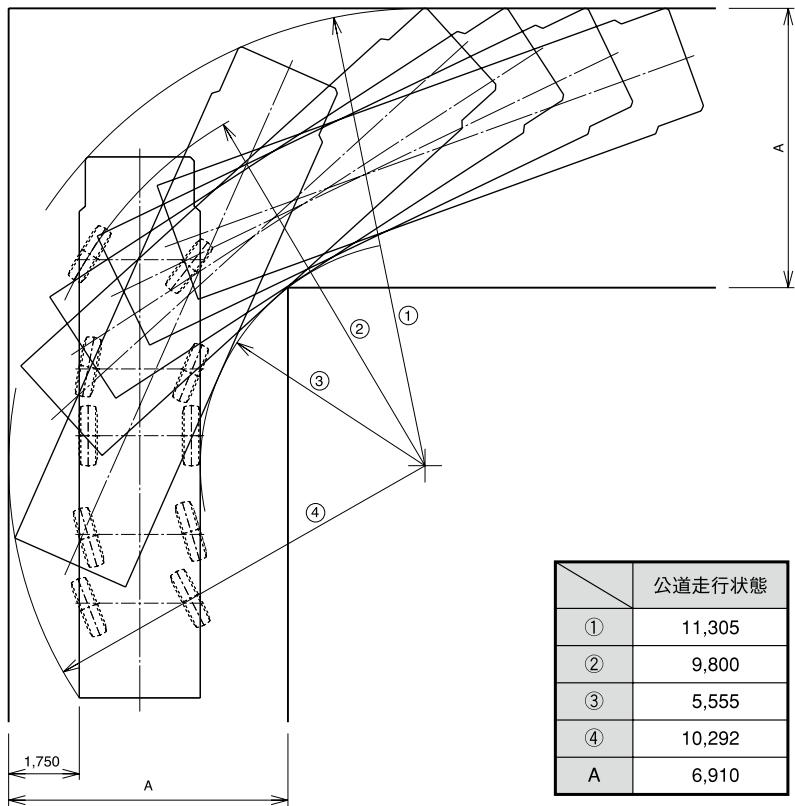

上図は公道走行状態の場合を示します。

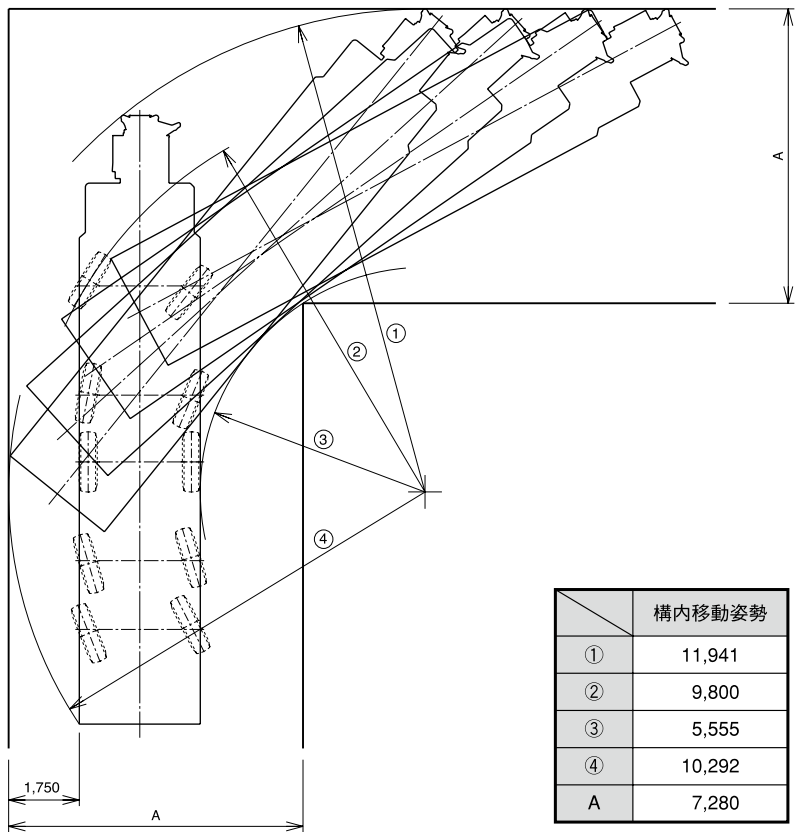


上図は構内移動姿勢の場合を示します。

搬 送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

● イージースカイピンブーム (ESP) + 起伏シリンダ 19.6 t

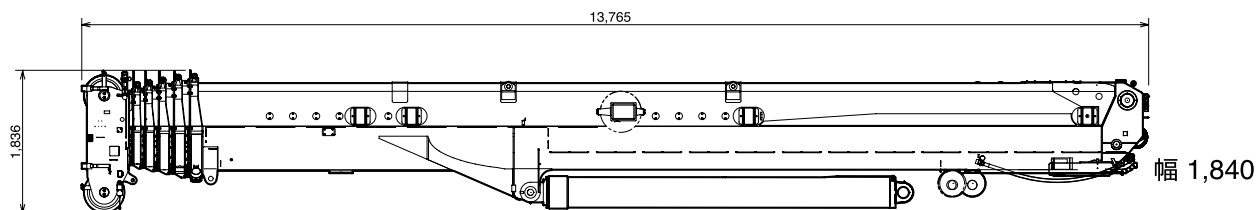


● フルオートラフィングジブ (FLJ) 4.6 t

● アダプタ 0.3 t

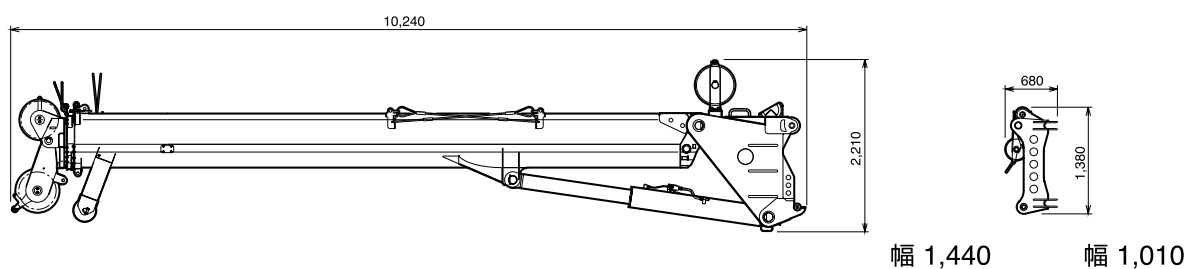


● カウンタウエイト (C/W)

① 1.8 t




幅 970

② 10.2 t




幅 2,250

③ 12.0 t




幅 2,250

④ 12.0 t




幅 2,250

⑤ 7.0 t



幅 1,650

⑥ 7.0 t



幅 1,650


その他に付属品があります。

設 置


■ フック寸法

単位(mm)


● フルオートラフティングジブ (FLJ)



63 t フック 600kg




25 t フック 375kg




7.3 t フック 300kg



● イージースカイピンブーム (ESP)




125 t フック 1,200kg

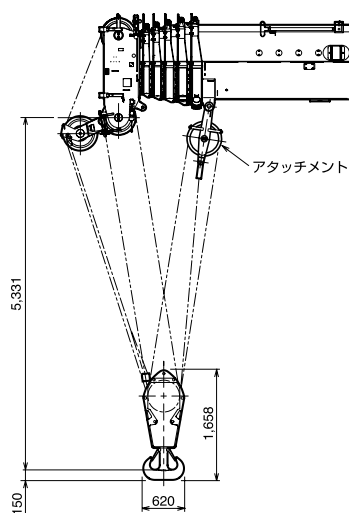

125 t フック×2 1,200kg ×2

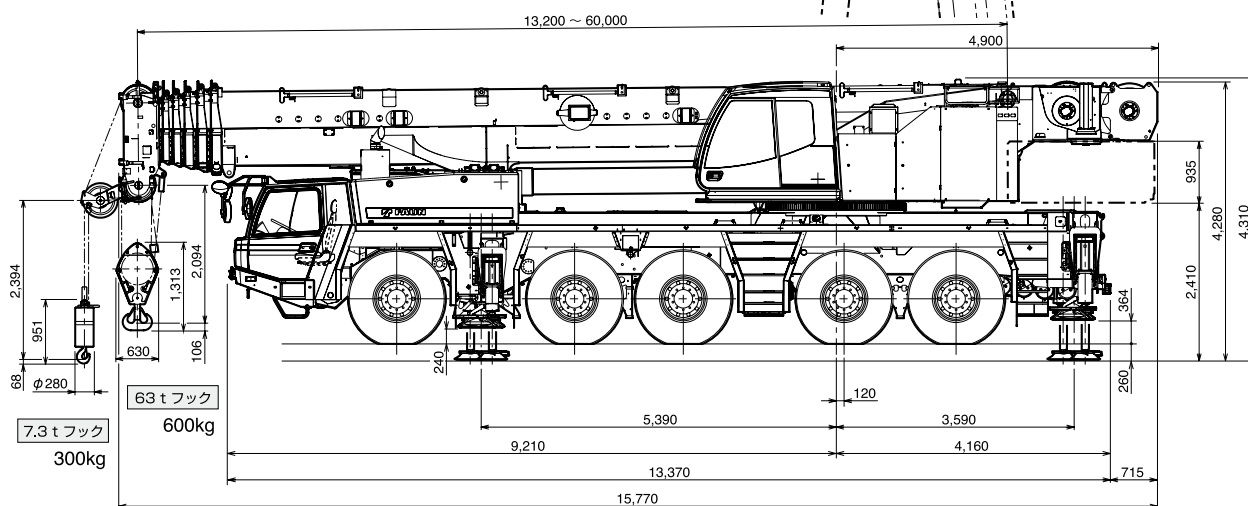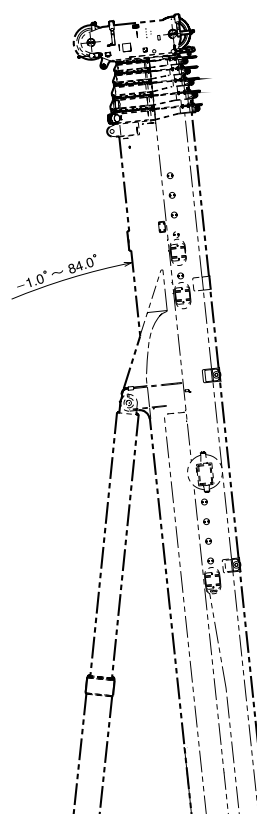

单位(mm)




● 各部の質量


MEMO

[illegible]


オールテレーンクレーン
ATX1600
イージースカイピンブーム

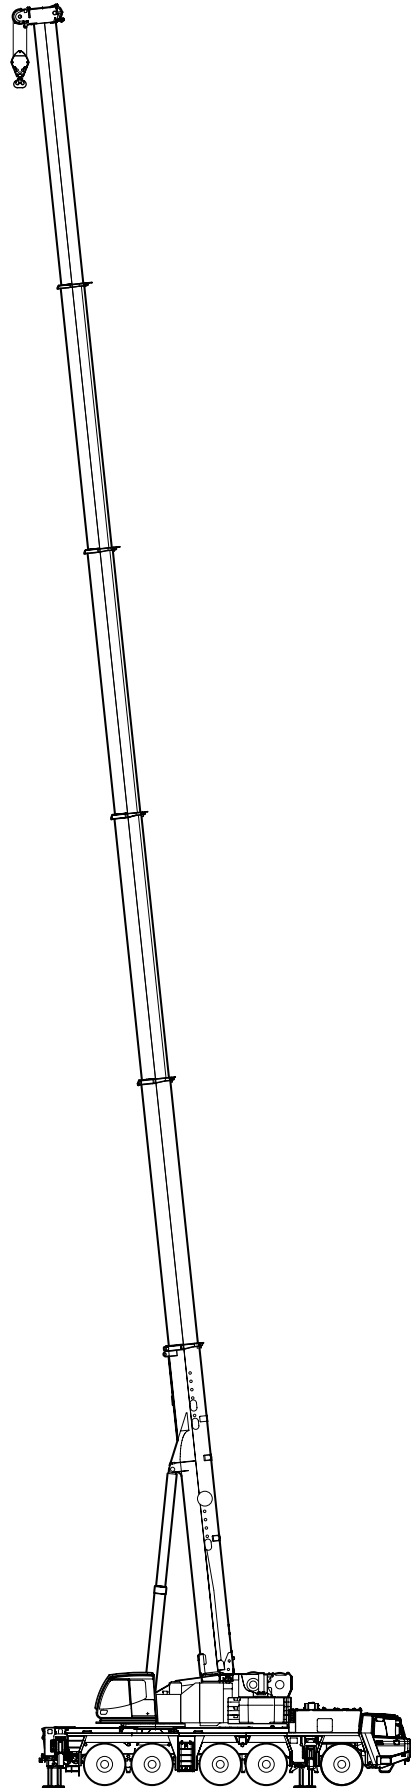

ESPブーム作業半径－揚程図

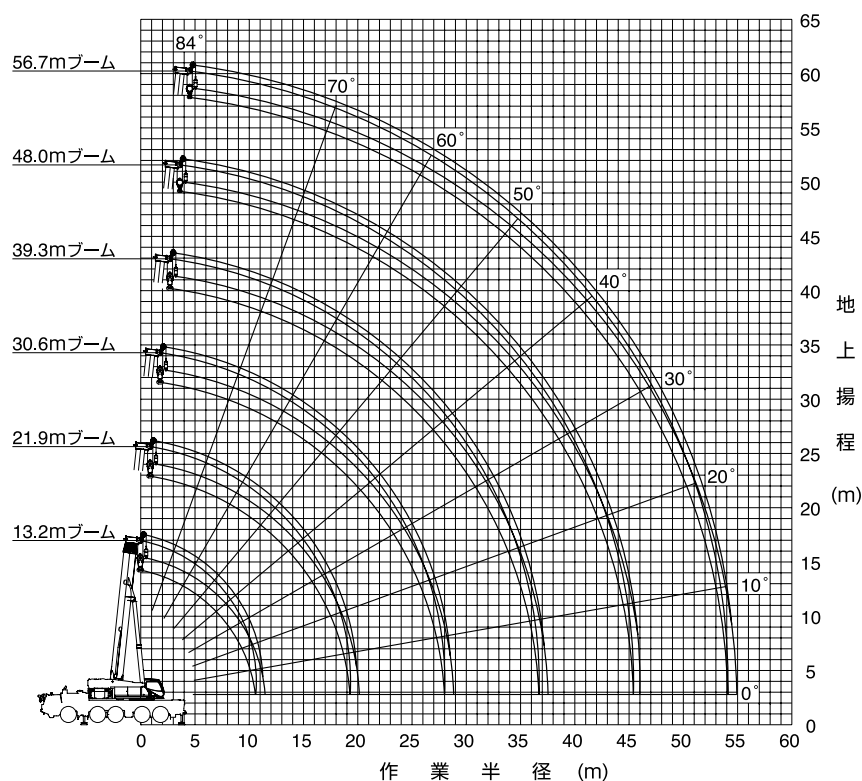

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A、B、F性能の最大作業半径を図示しています。

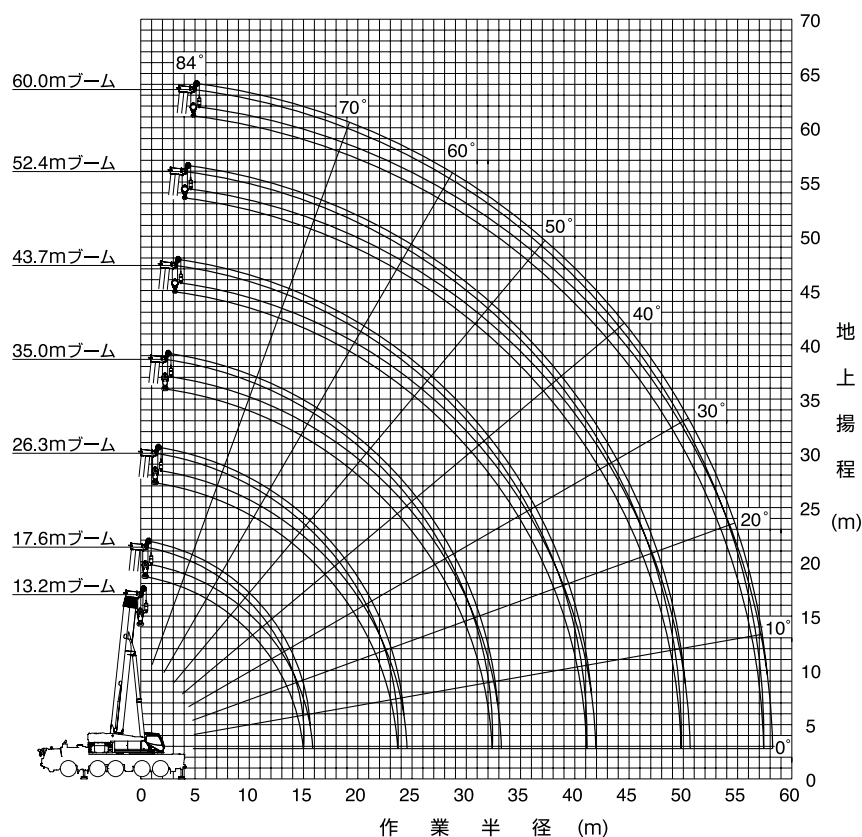

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A、B、F性能の最大作業半径を図示しています。

ESPブーム定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分A～Qは、下表のとおりです。


アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト	50 t	36 t	24 t	12 t	0 t
8.3 m	A	B	C	D	E
7.0 m	F	G	H	I	J
5.6 m		K	L	M	N
4.6 m				O	P
2.74 m					Q

※同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。


3. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（125tフック：1,200kg、63tフック：600kg、25tフック：375kg、7.3tフック：300kg）を含んだ値を示します。
4. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
5. 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中最下段に記載しています。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当りの荷重は、主巻6.5t以下、補巻7.3t以下としてください。
※シングルトップ使用時の巻掛本数は1（7.3tフック使用）です。
6. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は7.3tです。
7. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
8. 定格総荷重表中の θ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

ESPブーム

■ 性能ブロック図

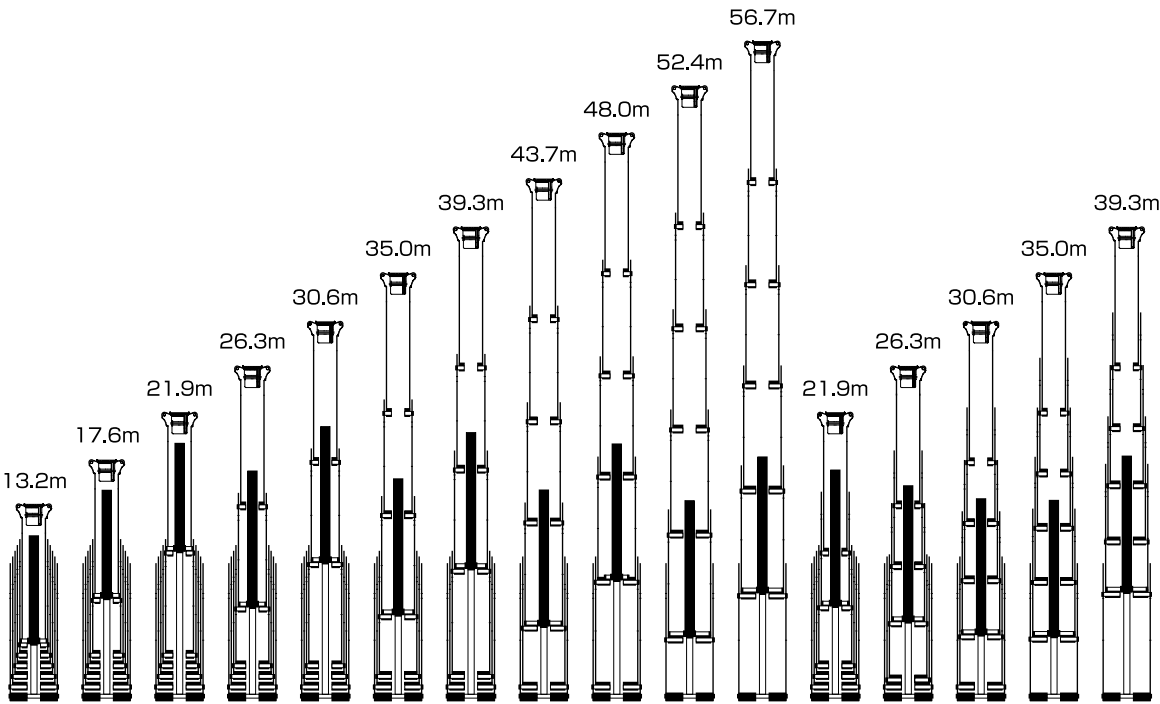

性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
性能ブロック	1											2				

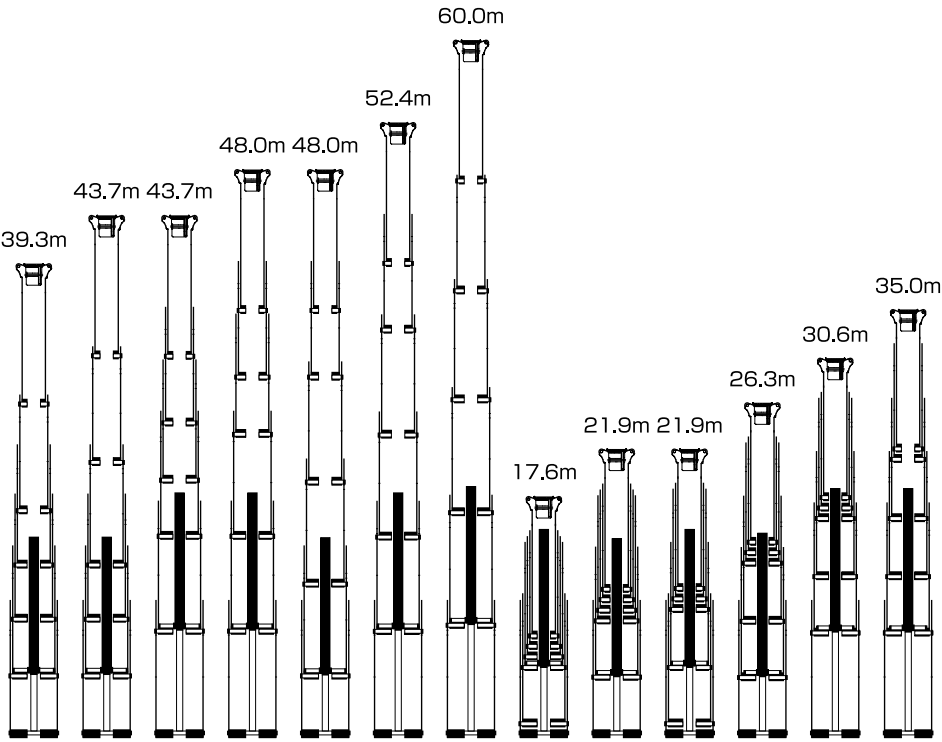

性能番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
性能 ブロック	3	4	5	6	7		8	9		10			11

■A性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8				
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23				
ブーム長さ (m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0				
作業半径 (m)	※※																																	
3.0	160.0	140.7	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																							
3.5	149.8	129.6	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																				
4.0	138.7	120.0	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																				
4.5	129.1	111.6	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5																	
5.0	120.5	101.1	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1																	
6.0	99.7	88.8	89.0	35.4	86.9	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9											
7.0	83.9	78.4	78.6	32.6	78.3	74.2	36.9	22.9	75.0	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5								
8.0	72.1	70.0	70.2	30.2	69.9	67.7	33.7	20.9	71.4	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6						
9.0	62.9	62.9	63.1	28.1	62.6	62.2	30.9	19.2	63.0	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0				
10.0	50.6	50.6	55.7	26.4	55.7	56.8	28.6	17.7	56.2	33.4	19.4	36.9	37.9	16.9	35.8	41.6	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0				
11.0			50.6	24.9	50.1	51.2	26.6	16.5	50.6	31.2	18.0	33.8	35.4	15.6	32.7	39.4	17.8	32.2	25.3	18.4	30.3	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0				
12.0			46.0	23.6	45.5	46.5	24.8	15.4	46.0	29.2	16.7	31.1	33.2	14.4	30.1	37.0	16.6	29.6	24.0	17.2	28.3	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0				
14.0			38.6	21.6	38.1	39.1	21.9	13.5	38.6	25.9	14.7	26.6	29.6	12.5	25.8	33.0	14.5	25.4	21.4	15.2	24.6	17.5	16.1	22.9	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0				
16.0					30.7	32.0	19.7	12.1	31.4	23.3	13.0	23.1	26.6	11.0	22.4	29.8	12.8	22.1	19.2	13.6	21.3	16.0	14.5	20.9	17.4	14.9	17.6	15.2	15.1	14.0				
18.0					25.2	26.6	17.9	11.0	26.0	21.1	11.7	20.3	24.2	9.8	19.6	27.2	11.4	19.4	17.3	12.3	18.7	14.4	13.2	18.3	16.0	13.7	16.3	14.0	14.0	13.0				
20.0									21.8	19.4	10.6	17.9	22.2	8.8	17.4	23.5	10.3	17.2	15.8	11.2	16.5	13.0	12.1	16.2	14.8	12.6	15.1	13.0	13.0	12.2				
22.0									18.5	18.0	9.7	16.0	20.6	7.9	15.5	20.3	9.4	15.4	14.5	10.3	14.7	11.9	11.1	14.4	13.8	11.7	14.1	12.1	12.2	11.4				
24.0												13.0	18.3	7.2	13.9	17.6	8.6	13.8	13.4	9.3	13.2	10.9	10.3	12.9	12.9	10.8	12.9	11.3	11.4	10.7				
26.0												11.9	16.1	6.7	12.5	15.4	7.9	12.5	12.5	8.5	11.8	10.1	9.6	11.6	12.0	10.1	11.6	10.6	10.8	9.9				
28.0															11.4	13.6	7.3	11.3	11.7	7.7	10.7	9.3	8.9	10.4	11.2	9.5	10.5	9.9	10.1	9.0				
30.0															10.4	12.0	6.8	10.3	10.9	7.1	9.7	8.7	8.3	9.5	10.3	8.8	9.4	9.6	8.3					
32.0																		9.4	10.3	6.5	8.8	8.1	7.7	8.6	9.5	8.1	8.6	8.8	8.7	7.6				
34.0																			8.7	9.8	6.0	8.0	7.6	7.1	7.8	8.8	7.5	7.8	8.4	7.9	7.0			
36.0																			7.9	9.2	5.6	7.3	7.2	6.6	7.1	8.2	6.9	7.1	7.9	7.3	6.5			
38.0																																		
40.0																									6.2	6.8	6.2	6.5	7.6	6.4	6.6	6.0		
42.0																										6.2	6.5	5.8	5.9	7.1	6.0	6.9	6.1	5.4
44.0																										5.4	6.5	5.6	5.5	6.4	5.6	5.0		
46.0																										5.0	5.9	5.2	5.0	6.0	5.1	4.6		
48.0																													4.6	5.7	4.7	4.2		
48.0																													4.2	5.2	4.3	3.9		
50.0																															4.0	3.5		
52.0																															3.7	3.2		
54.0																																2.9		
56.0																																2.6		
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0				
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84				
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																		
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	93	100			
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	93	46	93	93	93	93	93	93	100			
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	46	93	93	93	93	93	93	100			
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	93	100			
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	93	100			
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t			
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg			
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3			

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

■B性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8		
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23		
ブーム長さ (m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0		
作業半径 (m)	※※																															
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																					
3.5	149.8	129.0	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																		
4.0	132.8	119.2	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																		
4.5	121.3	110.4	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5															
5.0	109.2	100.3	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1															
6.0	90.7	90.1	89.8	35.4	86.9	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1												
7.0	77.4	77.0	77.2	32.6	76.6	74.2	36.9	22.9	75.0	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5						
8.0	67.2	67.0	67.1	30.2	66.5	67.6	33.7	20.9	75.0	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6				
9.0	59.3	59.3	59.1	28.1	58.6	59.7	30.9	19.2	59.1	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0		
10.0	50.6	50.6	52.7	26.4	52.2	53.3	28.6	17.7	52.7	33.4	19.4	36.9	37.9	16.9	35.8	41.6	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0		
11.0			46.9	24.9	46.2	47.7	26.6	16.5	47.0	31.2	18.0	33.8	35.4	15.6	32.7	39.4	17.8	32.2	25.3	18.4	30.3	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0		
12.0			40.4	23.6	39.7	41.2	24.8	15.4	40.5	29.2	16.7	31.1	33.2	14.4	30.1	37.0	16.6	29.6	24.0	17.2	28.3	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0		
14.0			31.2	21.6	30.5	31.9	21.9	13.5	31.2	25.9	14.7	26.6	29.6	12.5	25.8	33.0	14.5	25.4	21.4	15.2	24.6	17.5	16.1	22.9	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0		
16.0					24.3	25.6	19.7	12.1	25.0	23.3	13.0	23.1	26.6	11.0	22.4	26.8	12.8	22.1	19.2	13.6	21.3	16.0	14.5	20.9	17.4	14.9	17.6	15.2	15.1	14.0		
18.0					19.8	21.1	17.9	11.0	20.4	21.1	11.7	19.8	22.9	9.8	19.6	22.2	11.4	19.4	17.3	12.3	18.7	14.4	13.2	18.3	16.0	13.7	16.3	14.0	14.0	13.0		
20.0									17.0	19.4	10.6	16.4	19.4	8.8	17.2	18.7	10.3	17.2	15.8	11.2	16.5	13.0	12.1	16.2	14.8	12.6	15.1	13.0	13.0	12.0		
22.0									14.2	17.0	9.7	13.6	16.6	7.9	14.4	16.0	9.4	15.3	14.5	10.3	14.7	11.9	11.1	14.4	13.8	11.7	14.1	12.1	12.2	11.4		
24.0												9.8	14.4	7.2	12.2	13.7	8.6	13.0	13.4	9.3	13.0	10.9	10.3	12.9	12.9	10.8	12.9	11.3	11.4	10.7		
26.0												8.5	12.5	6.7	10.3	11.8	7.9	11.2	12.5	8.5	11.1	10.1	9.6	11.4	12.0	10.1	11.6	10.6	10.8	9.9		
28.0															8.8	10.3	7.3	9.6	10.9	7.7	9.6	9.3	8.9	9.8	10.7	9.5	10.2	9.9	10.1	9.0		
30.0															7.5	9.0	6.8	8.3	9.6	7.1	8.3	8.7	8.3	8.5	9.4	8.8	8.9	9.4	9.3	8.3		
32.0																				7.2	8.5	6.5	7.1	8.1	7.7	7.3	8.2	8.1	7.7	8.7	7.6	
34.0																				6.2	7.5	6.0	6.2	7.6	7.1	6.4	7.3	7.5	6.7	7.2	7.0	
36.0																				5.3	6.6	5.6	5.3	7.0	6.6	5.5	6.4	6.9	5.9	6.8	6.4	
38.0																							4.6	6.2	6.2	4.8	5.6	6.4	5.1	6.1	5.6	5.6
40.0																							3.9	5.5	5.8	4.1	5.0	5.8	4.5	5.4	4.9	4.9
42.0																								3.5	4.4	5.2	3.9	4.8	4.3	4.3	4.3	
44.0																								3.0	3.8	4.6	3.3	4.3	3.8	3.8	3.8	
46.0																												2.8	3.8	3.3	3.3	
48.0																												2.4	3.3	2.8	2.9	
50.0																														2.4	2.5	
52.0																														2.1	2.1	
54.0																																1.7
56.0																																1.4
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0		
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84		
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																
伸縮ブーム 1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	100	
伸縮ブーム 2	0	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100		
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	93	93	93	93	100		
伸縮ブーム 5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	46	93	93	46	46	93	46	93	46	93	100		
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	
標準姿勢本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	

ESPブーム

■C性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8					
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23					
ブーム長さ (m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	56.7	60.0						
作業半径 (m)	※※																																		
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																								
3.5	149.8	129.0	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																					
4.0	128.9	119.2	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																					
4.5	114.7	114.0	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5																		
5.0	103.2	103.2	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1																		
6.0	85.8	85.8	85.6	35.4	85.0	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9												
7.0	73.1	73.1	72.9	32.6	72.3	73.5	36.9	22.9	72.8	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5									
8.0	63.5	63.5	63.3	30.2	62.7	63.8	33.7	20.9	63.2	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6							
9.0	54.3	54.3	54.3	28.1	53.5	55.3	30.9	19.2	54.5	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0						
10.0	44.8	44.8	44.6	26.4	43.9	45.5	28.6	17.7	44.8	33.4	19.4	36.9	37.9	16.9	35.8	41.6	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0					
11.0				37.5	24.9	36.8	38.4	26.6	16.5	37.7	31.2	18.0	33.8	35.4	15.6	32.7	39.4	17.8	32.2	25.3	18.4	30.3	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0				
12.0				32.1	23.6	31.5	32.9	24.8	15.4	32.3	29.2	16.7	31.1	33.2	14.4	30.1	34.4	16.6	29.6	24.0	17.2	28.3	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0				
14.0				24.5	21.6	23.8	25.2	21.9	13.5	24.6	25.9	14.7	23.9	27.3	12.5	24.8	26.5	14.5	25.4	21.4	15.2	24.6	17.5	16.1	22.9	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0				
16.0							18.4	19.8	19.7	12.1	19.1	22.1	13.0	18.5	21.8	11.0	19.3	21.0	12.8	20.2	19.2	13.6	20.3	16.0	14.5	20.7	17.4	14.9	17.6	15.2	15.1	14.0			
18.0							14.7	16.0		17.9	11.0	15.3	18.1	11.7	14.6	17.8	9.8	15.4	17.1	11.4	16.3	17.3	12.3	16.4	14.4	13.2	16.7	16.0	13.7	16.3	14.0	14.0	13.0		
20.0										12.4	15.1	10.6	11.8	14.8	8.8	12.5	14.1	10.3	13.4	14.8	11.2	13.4	13.0	12.1	13.7	14.6	12.6	14.2	13.0	13.0	12.2				
22.0										10.1	12.9		9.7		9.5	12.5	7.9	10.3	11.8	9.4	11.1	12.5	10.3	11.2	11.9	11.1	11.4	12.3	11.7	11.9	12.1	12.2	11.4		
24.0															6.4	10.7	7.2	8.5	10.0	8.6	9.3	10.7	9.3	9.3	10.9	10.3	9.6	10.4	10.8	10.0	11.0	10.4	10.4		
26.0															5.4	9.2	6.7	7.0	8.5	7.9	7.8	9.2	8.5	7.8	9.5	9.6	8.0	8.9	9.8	8.4	9.4	8.9	8.9		
28.0																				5.7	7.2	7.3	6.6	7.9	7.7	6.5	8.2	8.9	6.8	7.7	8.5	7.1	8.2	7.6	7.7
30.0																				6.8	5.5	6.8	7.1	5.5	7.2	7.8	5.7	6.6	7.4	6.1	7.1	6.5	6.6	6.6	
32.0																																			
34.0																																			
36.0																																			
38.0																																			
40.0																																			
42.0																																			
44.0																																			
46.0																																			
48.0																																			
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0					
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																			
伸縮ブーム 1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100		
伸縮ブーム 2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	93	93	93	93	93	93	93	93	93	100		
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	100		
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	46	93	93	93	93	93	93	93	93	100		
伸縮ブーム 5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	46	93	93	46	46	93	93	46	93	46	93	93	93	93	100	
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3		

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

■D性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8		
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23		
ブーム長さ (m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0		
作業半径 (m)	※ ※																															
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																					
3.5	138.5	128.6	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																		
4.0	121.6	118.7	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																		
4.5	108.2	108.2	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5															
5.0	97.3	97.3	97.1	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1															
6.0	80.8	80.8	80.6	35.4	80.0	81.2	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9									
7.0	68.8	68.8	68.6	32.6	68.0	69.2	36.9	22.9	65.5	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5						
8.0	52.7	52.7	52.7	30.2	51.9	53.8	33.7	20.9	53.0	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6				
9.0	41.6	41.6	41.5	28.1	40.8	42.5	30.9	19.2	41.7	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0			
10.0	33.9	33.9	33.8	26.4	33.0	34.7	28.6	17.7	34.0	33.4	19.4	33.2	37.3	16.9	34.3	36.4	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0		
11.0			27.7	24.9	26.9	28.6	26.6	16.5	27.9	31.2	18.0	27.1	31.2	15.6	28.2	30.3	17.8	29.3	25.3	18.4	29.5	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0		
12.0			23.2	23.6	22.5	24.0	24.8	15.4	23.3	26.8	16.7	22.6	26.5	14.4	23.6	25.6	16.6	24.7	24.0	17.2	24.8	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0		
14.0			17.0	19.1	16.2	17.7	20.1	13.5	17.0	20.2	14.7	16.3	19.9	12.5	17.3	19.1	14.5	18.2	20.0	15.2	18.4	17.5	16.1	18.7	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0		
16.0					12.1	13.5	15.7	12.1	12.8	15.8	13.0	12.2	15.5	11.0	13.0	14.7	12.8	14.0	15.6	13.6	14.1	16.0	14.5	14.4	15.4	14.9	14.9	15.2	15.1	14.0		
18.0					9.3	10.6	12.7	11.0	9.9	12.7	11.7	9.3	12.4	9.8	10.1	11.7	11.4	10.9	12.5	12.3	11.0	12.9	13.2	11.3	12.2	13.2	11.8	12.8	12.3	12.3		
20.0									7.7	10.4	10.6	7.1	10.1	8.8	7.8	9.4	10.3	8.7	10.1	11.2	8.7	10.5	11.2	9.0	9.9	10.9	9.5	10.5	9.9	9.9		
22.0									6.1	8.7	9.4			5.4	8.3	7.9	6.1	7.6	9.4	6.9	8.4	9.5	7.0	8.7	9.4	7.3	8.1	9.0	7.7	8.1	8.1	
24.0														3.0	6.9	7.2	4.8	6.2	8.2	5.5	6.9	8.0	5.6	7.3	7.9	5.8	6.7	7.6	6.3	7.2	6.7	
26.0														2.2	5.8	6.7	3.7	5.1	7.0	4.4	5.8	6.8	4.4	6.1	6.8	4.7	5.5	6.4	5.1	6.0	5.5	5.5
28.0																2.7	4.2	6.0	3.5	4.8	5.9	3.5	5.1	5.8	3.7	4.6	5.4	4.1	5.0	4.5	4.5	
30.0																1.9	3.4	5.2	2.7	4.0	5.0	2.7	4.3	4.9	2.9	3.7	4.6	3.3	4.2	3.7	3.7	
32.0																				2.0	3.3	4.3	1.9	3.6	4.2	2.2	3.0	3.9	2.5	3.5	3.0	3.0
34.0																				1.4	2.6	3.7	1.3	3.0	3.6	1.5	2.4	3.2	1.9	2.9	2.4	2.4
36.0																					2.1	3.2										
38.0																																
40.0																																
42.0																																
44.0																																
伸縮率最大比重 π (°)	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	27.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0		
	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	29~84	0~84	21.9	36~84	24~84	0~84	40~84	29~84	42~84	46~84		
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																
伸縮ブーム 1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	100	
伸縮ブーム 2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	46	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム 5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	46	93	93	46	46	93	46	93	93	93	100	
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	600kg	125t	125t	600kg	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	

■ E 性能
6 段 ESP ブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	4	1
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	18	8
ブーム長さ (m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7
作業半径 (m)	※ ※																					
3.0	150.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5	62.5	49.6	33.7								
3.5	129.4	128.1	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	31.8								
4.0	113.6	113.6	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8								
4.5	101.0	101.0	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5					
5.0	90.9	90.9	90.7	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1					
6.0	72.9	72.9	72.8	35.4	71.4	74.6	40.8	25.4	73.1	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	24.5	21.9
7.0	49.9	49.7	49.5	32.6	48.4	51.0	36.9	22.9	49.8	42.1	25.5	48.6	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	24.5	21.9
8.0	36.1	36.0	35.9	30.2	34.8	37.3	33.7	20.9	36.2	39.1	23.1	35.0	40.9	20.3	36.6	39.6	22.7	38.3	30.1	22.7	24.3	21.9
9.0	27.1	27.1	27.0	28.1	26.1	28.2	30.9	19.2	27.3	31.8	21.1	26.3	31.4	18.5	27.7	30.3	21.0	29.2	28.3	21.0	22.9	21.6
10.0	21.3	21.2	21.1	23.9	20.3	22.1	25.1	17.7	21.3	25.3	19.4	20.5	24.9	16.9	21.7	24.0	19.3	22.9	25.1	19.6	21.6	20.2
11.0			16.9	19.5	16.1	17.8	20.6	16.5	17.1	20.8	18.0	16.3	20.4	15.6	17.4	19.5	17.8	18.6	20.5	18.4	20.4	19.0
12.0			13.7	16.2	13.0	14.6	17.2	15.4	13.9	17.4	16.7	13.2	17.0	14.4	14.2	16.2	16.6	15.3	17.2	17.2	17.7	17.9
14.0			9.4	11.6	8.7	10.2	12.5	12.7	9.5	12.7	13.6	8.8	12.3	12.5	9.8	11.5	14.0	10.7	12.5	13.8	12.9	13.7
16.0					5.8	7.2	9.5	9.6	6.6	9.6	10.4	6.0	9.3	10.6	6.8	8.5	10.8	7.7	9.3	10.6	9.8	10.5
18.0					3.7	5.2	7.3	7.4	4.5	7.4	8.2	3.8	7.1	8.4	4.7	6.3	8.5	5.6	7.1	8.4	7.5	8.3
20.0									2.9	5.8	6.5	2.2	5.4	6.7	3.1	4.7	6.8	4.0	5.5	6.7	5.9	6.6
22.0										4.5	5.3		4.2	5.4		3.5	5.5	2.8	4.2	5.3	4.6	5.3
24.0													3.1	4.3		2.5	4.5		3.2	4.3	3.5	4.2
26.0													2.3	3.5			3.6		2.3	3.5	2.7	3.3
28.0																	2.9		1.6	2.7	1.9	2.6
30.0																	2.3			2.1		2.0
32.0																				1.6		
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	24.5	21.9
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	39~84	39~84	0~84	47~84	26~84	0~84	49~84	31~84	0~84	37~84	29~84
伸 長 状 態 (伸長割合%)																						
伸縮ブーム 1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	46	0
伸縮ブーム 2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	93
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46	46	93	46	46	93	46	46	93	93	93
伸縮ブーム 5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	93	93
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	4	4	4

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

■ F 性能
6 段 ESP ブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8	
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23	
ブーム長さ (m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0	
作業半径 (m)	※ ※																														
3.0	160.0	140.7	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																				
3.5	149.8	129.6	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																	
4.0	138.7	120.0	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																	
4.5	129.1	111.6	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5														
5.0	120.5	101.1	98.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1														
6.0	99.7	88.8	89.0	35.4	86.9	82.1	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9								
7.0	83.9	78.4	78.6	32.6	78.3	74.2	36.9	22.9	75.0	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5					
8.0	72.1	70.0	70.2	30.2	69.9	67.7	33.7	20.9	70.6	39.1	23.1	44.9	43.2	20.3	43.5	45.1	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6			
9.0	62.9	62.5	62.5	28.1	61.9	62.2	30.9	19.2	62.6	36.0	21.1	40.6	40.7	18.5	39.3	43.6	21.0	38.4	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
10.0	50.6	50.6	55.7	26.4	55.4	56.6	28.6	17.7	56.0	33.4	19.4	36.9	37.9	16.9	35.8	41.6	19.3	35.1	26.7	19.6	32.3	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
11.0			49.4	24.9	48.7	50.2	26.6	16.5	49.5	31.2	18.0	33.8	35.4	15.6	32.7	39.4	17.8	32.2	25.3	18.4	30.3	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0	
12.0			42.6	23.6	42.0	43.4	24.8	15.4	42.7	29.2	16.7	31.1	33.2	14.4	30.1	37.0	16.6	29.6	24.0	17.2	28.3	19.3	17.9	25.1	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0	
14.0			33.1	21.6	32.4	33.8	21.9	13.5	33.1	25.9	14.7	26.6	29.6	12.5	25.8	33.0	14.5	25.4	21.4	15.2	24.6	17.5	16.1	22.9	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0	
16.0					25.9	27.2	19.7	12.1	26.6	23.3	13.0	23.1	26.6	11.0	22.4	28.4	12.8	22.1	19.2	13.6	21.3	16.0	14.5	20.9	17.4	14.9	17.6	15.2	15.1	14.0	
18.0					21.3	22.6	17.9	11.0	21.9	21.1	11.7	20.3	24.2	9.8	19.6	23.6	11.4	19.4	17.3	12.3	18.7	14.4	13.2	18.3	16.0	13.7	16.3	14.0	14.0	13.0	
20.0							18.3	19.4	10.6	17.7	20.6	8.8	17.4	20.0	10.3	17.2	15.8	11.2	16.5	13.0	12.1	16.2	14.8	12.6	15.1	13.0	13.0	13.0	12.2	11.4	
22.0									15.6	18.0	9.7	15.0	17.8	7.9	15.5	17.1	9.4	15.4	14.5	10.3	14.7	11.9	11.1	14.4	13.8	11.7	14.1	12.1	12.2	11.4	
24.0												10.9	15.5	7.2	13.4	14.8	8.6	13.8	13.4	9.3	13.2	10.9	10.3	12.9	12.9	10.8	12.9	11.3	11.4	10.7	
26.0												9.5	13.7	6.7	11.6	13.0	7.9	12.3	12.5	8.5	11.8	10.1	9.6	11.6	12.0	10.1	11.6	10.6	10.8	9.9	
28.0															10.1	11.4	7.3	10.7	11.7	7.7	10.7	9.3	8.9	10.4	11.2	9.5	10.5	9.9	10.1	9.0	
30.0															8.8	10.1	6.8	9.4	10.7	7.1	9.4	8.7	8.3	9.5	10.3	8.8	9.5	9.4	9.6	8.3	
32.0																		8.3	9.6	6.5	8.3	8.1	7.7	8.5	9.3	8.1	8.6	8.8	8.7	7.6	
34.0																		7.4	8.6	6.0	7.3	7.6	7.1	7.5	8.3	7.5	7.8	8.4	7.9	7.0	
36.0																		6.6	7.8	5.6	6.5	7.2	6.6	6.7	7.4	6.9	7.0	7.9	7.3	6.5	
38.0																					5.8	6.8	6.2	5.9	6.7	6.4	6.3	7.1	6.6	6.0	
40.0																					5.1	6.5	5.8	5.2	6.0	6.0	5.6	6.4	5.9	5.4	
42.0																								4.7	5.4	5.6	5.0	5.8	5.3	5.0	
44.0																								4.1	4.9	5.2	4.4	5.2	4.8	4.6	
46.0																											3.9	4.8	4.3	4.2	
48.0																											3.5	4.3	3.8	3.8	
50.0																														3.4	3.4
52.0																														3.0	3.0
54.0																															2.6
56.0																															2.3
ピン無最大荷重 θ (°)	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																															
伸縮ブーム 1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100	
伸縮ブーム 2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	100
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	93	46	46	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム 5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	46	93	46	93	46	93	46	93	46	93	100	
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準差掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3

■ I 性能

6 段 ESP ブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8				
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23	
ブーム長さ (m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0	
作業半径 (m)	※※																														
3.0	160.0	140.0	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																				
3.5	138.5	126.2	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																	
4.0	121.6	113.3	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																	
4.5	108.2	102.4	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5														
5.0	97.3	93.0	93.3	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1														
6.0	80.8	77.4	77.8	35.4	76.6	79.0	40.8	25.4	75.0	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9								
7.0	68.8	53.0	53.2	32.6	52.3	54.5	36.9	22.9	53.5	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5					
8.0	52.7	39.5	39.6	30.2	38.8	40.7	33.7	20.9	39.9	39.1	23.1	39.0	43.2	20.3	40.3	42.7	22.7	41.4	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6			
9.0	41.6	31.0	31.0	28.1	30.2	31.9	30.9	19.2	31.2	35.1	21.1	30.4	34.7	18.5	31.5	33.7	21.0	32.7	28.3	21.0	32.9	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0		
10.0	33.9	25.1	25.0	26.4	24.3	25.9	28.6	17.7	25.2	28.8	19.4	24.5	28.4	16.9	25.5	27.5	19.3	26.6	26.7	19.6	26.8	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
11.0			20.6	23.0	19.9	21.4	24.0	16.5	20.8	24.1	18.0	20.1	23.8	15.6	21.1	23.0	17.8	22.1	23.9	18.4	22.2	20.4	19.0	22.6	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0	
12.0			17.3	19.5	16.6	18.0	20.5	15.4	17.4	20.6	16.7	16.7	20.3	14.4	17.7	19.5	16.6	18.7	20.4	17.2	18.8	19.3	17.9	19.1	20.2	18.1	19.7	17.6	17.0	14.0	
14.0			12.6	14.6	11.9	13.2	15.5	13.5	12.6	15.6	14.7	12.0	15.3	12.5	12.8	14.5	14.5	13.8	15.4	15.2	13.9	15.8	16.1	14.2	15.1	16.2	14.7	15.8	15.2	14.0	
16.0					8.7	10.0	12.1	12.1	9.3	12.2	13.0	8.7	11.9	11.0	9.6	11.2	12.8	10.4	12.0	13.2	10.5	12.4	13.1	10.8	11.7	12.7	11.3	12.3	11.8	11.8	
18.0					6.4	7.7	9.7	9.8	7.0	9.7	10.5	6.4	9.4	9.8	7.2	8.7	10.8	8.0	9.5	10.7	8.1	9.9	10.6	8.4	9.3	10.2	8.8	9.8	9.3	9.3	
20.0									5.3	7.9	8.6	4.7	7.6	8.8	5.4	6.9	8.9	6.2	7.6	8.8	6.3	8.0	8.7	6.5	7.4	8.3	7.0	7.9	7.4	7.4	
22.0									3.9	6.5	7.2	3.3	6.1	7.3	4.0	5.5	7.4	4.8	6.2	7.3	4.8	6.5	7.2	5.1	5.9	6.8	5.5	6.4	5.9	5.9	
24.0												1.4	5.0	6.1	2.9	4.3	6.2	3.6	5.0	6.1	3.7	5.3	6.0	3.9	4.8	5.6	4.4	5.3	4.8	4.8	
26.0												4.1	5.2	2.0	3.4	5.2	2.7	4.0	5.1	2.7	4.4	5.0	3.0	3.8	4.6	3.4	4.3	3.8	3.8		
28.0															1.3	2.6	4.4	1.9	3.2	4.3	2.0	3.6	4.2	2.2	3.0	3.8	2.6	3.5	3.0	3.0	
30.0															2.0	3.8	1.3	2.6	3.6	1.3	2.9	3.5	1.5	2.3	3.1	1.9	2.8	2.3	2.3		
32.0																				2.0	3.0		2.3	2.9		1.7	2.5	1.3	2.2	1.7	1.7
34.0																				1.5	2.5		1.8	2.4		1.2	2.0	1.7	1.2	1.2	
36.0																				1.1	2.1		1.4	1.9		1.6		1.2			
38.0																						1.0	1.5				1.2				
40.0																						1.2									
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	23~84	0~84	0~84	33~84	0~84	0~84	40~84	14~84	0~84	48~84	37~84	0~84	50~84	40~84	51~84	54~84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100	
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	46	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	46	93	46	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	46	93	46	93	46	46	93	46	93	93	93	100
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

■ J 性能

6 段 ESP ブーム

単位: t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	4	1	
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	18	8	
ブーム長さ (m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	
作業半径 (m)	※※																						
3.0	150.0	135.3	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5				49.6	33.7							
3.5	129.4	119.9	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5			49.6	33.7							
4.0	113.6	107.1	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8									
4.5	101.0	96.4	96.6	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5						
5.0	90.9	87.2	87.4	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1						
6.0	72.9	50.3	50.6	35.4	49.5	52.2	40.8	25.4	51.0	45.3	28.3	49.9	49.3	25.1	51.7	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	24.5	21.9	
7.0	49.9	33.7	33.8	32.6	32.9	35.1	36.9	22.9	34.2	39.1	25.5	33.2	38.6	22.5	34.7	37.4	24.5	36.2	32.1	24.5	24.5	21.9	
8.0	36.1	24.4	24.5	27.6	23.7	25.6	28.9	20.9	24.8	29.1	23.1	24.0	28.7	20.3	25.2	27.6	22.7	26.5	28.9	22.7	24.3	21.9	
9.0	27.1	18.6	18.6	21.4	17.9	19.6	22.5	19.2	18.8	22.7	21.1	18.1	22.4	18.5	19.2	21.4	21.0	20.4	22.5	21.0	22.9	21.6	
10.0	21.3	14.6	14.5	17.1	13.8	15.4	18.1	17.7	14.7	18.3	19.4	14.0	18.0	16.9	15.1	17.1	19.3	16.2	18.1	19.6	18.6	19.6	
11.0			11.5	13.9	10.9	12.4	14.9	15.2	11.7	15.1	16.1	11.0	14.8	15.6	12.0	13.9	16.5	13.1	14.9	16.3	15.4	16.3	
12.0			9.3	11.5	8.6	10.1	12.5	12.7	9.4	12.6	13.6	8.8	12.3	13.8	9.7	11.5	14.0	10.7	12.4	13.8	12.9	13.7	
14.0			6.1	8.1	5.4	6.7	9.0	9.2	6.1	9.1	10.0	5.5	8.8	10.2	6.4	8.1	10.3	7.3	8.9	10.2	9.3	10.1	
16.0					3.2	4.5	6.6	6.8	3.9	6.7	7.6	3.3	6.4	7.7	4.1	5.7	7.9	5.0	6.5	7.7	6.9	7.7	
18.0					1.7	3.0	5.0	5.1	2.3	5.0	5.8	1.7	4.7	6.0	2.5	4.0	6.1	3.3	4.8	6.0	5.2	5.9	
20.0									1.1	3.8	4.5		3.4	4.6	1.3	2.8	4.8	2.1	3.5	4.6	3.9	4.5	
22.0										2.8	3.5		2.5	3.6		1.8	3.7	1.1	2.5	3.6	2.8	3.5	
24.0													1.7	2.8		1.0	2.9		1.7	2.7	2.0	2.7	
26.0														1.0	2.1			2.2		1.0	2.1	1.3	2.0
28.0																			1.7		1.5	1.4	
30.0																		1.2		1.0			
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	24.5	21.9	
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	27~84	0~84	0~84	49~84	7~84	0~84	52~84	41~84	0~84	53~84	42~84	30~84	48~84	41~84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																							
伸縮ブーム 1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	46	0	
伸縮ブーム 2	0	0	0	46	0	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	93	
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46	46	93	46	46	93	46	46	93	93	93	
伸縮ブーム 5	0	0	0	0	46	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	93	93	93	
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	4	4	4	

ESPブーム

■K 性能

6 段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8		
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23		
ブーム長さ (m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0		
作業半径 (m)	※※																															
3.0	160.0	131.4	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																					
3.5	149.8	119.7	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	24.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																		
4.0	132.8	109.8	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																		
4.5	121.3	101.3	98.4	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5															
5.0	109.2	94.0	93.9	38.8	86.9	86.9	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1															
6.0	90.7	81.9	78.0	35.4	71.4	73.5	40.8	25.4	67.4	45.3	28.3	56.5	49.3	25.1	53.5	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9									
7.0	77.4	64.6	63.0	32.6	57.8	59.8	36.9	22.9	55.3	42.1	25.5	50.1	46.0	22.5	48.5	45.1	24.5	41.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5						
8.0	67.2	50.7	50.8	30.2	48.2	50.0	33.7	20.9	46.5	39.1	23.1	43.2	43.2	20.3	42.2	44.3	22.7	41.3	30.1	22.7	33.4	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6				
9.0	59.3	41.3	41.3	28.1	40.6	42.1	30.9	19.2	39.9	36.0	21.1	37.1	40.7	18.5	36.5	38.4	21.0	35.9	28.3	21.0	33.4	22.9	21.6	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0			
10.0	50.6	34.6	34.5	26.4	33.8	35.3	28.6	17.7	34.6	33.4	19.4	32.3	36.2	16.9	31.9	33.9	19.3	31.6	26.7	19.6	30.4	21.6	20.2	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0		
11.0			29.3	24.9	28.7	30.1	26.6	16.5	29.4	31.2	18.0	28.1	32.0	15.6	28.2	30.1	17.8	28.0	25.3	18.4	27.1	20.4	19.0	26.0	21.6	18.8	21.2	17.6	17.0	14.0		
12.0			25.3	23.6	24.7	26.0	24.8	15.4	25.4	28.4	16.7	24.8	28.1	14.4	25.1	27.0	16.6	25.0	24.0	17.2	24.1	19.3	17.9	23.7	21.0	18.1	20.9	17.6	17.0	14.0		
14.0			19.4	21.3	18.8	20.1	21.9	13.5	19.5	22.3	14.7	18.9	22.0	12.5	19.7	21.3	14.5	20.1	21.4	15.2	19.7	17.5	16.1	19.3	19.1	16.4	19.2	16.6	16.4	14.0		
16.0					14.7	15.9	17.9	12.1	15.3	18.0	13.0	14.8	17.7	11.0	15.5	17.1	12.8	16.4	17.8	13.6	16.4	16.0	14.5	16.1	17.2	14.9	17.2	15.2	15.1	14.0		
18.0					11.8	13.0	14.9	11.0	12.3	14.9	11.7	11.8	14.6	9.8	12.5	14.0	11.4	13.3	14.7	12.3	13.4	14.4	13.2	13.6	14.5	13.7	14.1	14.0	13.8	13.0		
20.0									10.0	12.6	10.6	9.5	12.3	8.8	10.2	11.6	10.3	10.9	12.3	11.2	11.0	12.7	12.1	11.3	12.1	12.6	11.7	12.6	11.9	11.7		
22.0									8.2	10.7	9.7	7.6	10.4	7.9	8.3	9.7	9.4	9.1	10.4	10.3	9.1	10.7	11.1	9.4	10.2	11.0	9.8	10.7	10.1	10.2		
24.0												5.0	8.9	7.2	6.8	8.2	8.6	7.6	8.9	9.3	7.6	9.2	9.8	7.9	8.7	9.5	8.3	9.1	8.5	8.7		
26.0												4.1	7.7	6.7	5.6	7.0	7.9	6.3	7.6	8.5	6.4	7.9	8.5	6.6	7.4	8.2	6.9	7.9	7.2	7.4		
28.0															4.5	5.9	7.3	5.3	6.5	7.6	5.3	6.9	7.5	5.5	6.3	7.1	5.8	6.8	6.1	6.3		
30.0															3.6	5.0	6.8	4.4	5.6	6.6	4.3	6.0	6.5	4.5	5.4	6.2	4.9	5.9	5.1	5.4		
32.0																			3.6	4.8	5.9	3.5	5.2	5.7	3.7	4.6	5.4	4.1	5.0	4.3	4.6	
34.0																			2.9	4.1	5.2	2.8	4.4	5.0	3.0	3.9	4.7	3.4	4.3	3.6	3.9	
36.0																			2.2	3.5	4.5	2.2	3.8	4.4	2.4	3.3	4.0	2.8	3.7	2.9	3.2	
38.0																					1.7	3.3	3.8	1.9	2.7	3.5	2.2	3.1	2.4	2.7		
40.0																						2.8	3.3		2.2	3.0	1.7	2.6	1.9	2.2		
42.0																									1.8	2.5	1.3	2.2	1.4	1.8		
44.0																										1.4	2.1		1.8		1.4	
46.0																															1.4	
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0		
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	27~84	0~84	32~84	36~84		
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	46	93	100
伸縮ブーム2	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	93	46	93	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	93	46	46	93	46	93	93	93	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	46	93	93	93	93	46	46	93	46	93	93	100	
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

■L 性能

6 段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8	
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23	
ブーム長さ (m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0	
作業半径 (m)	※※																														
3.0	160.0	128.5	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																				
3.5	149.8	117.3	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																	
4.0	128.9	107.6	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																	
4.5	114.7	99.3	94.5	40.8	83.7	86.0	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5														
5.0	103.2	90.4	80.5	38.8	81.9	74.2	44.4	28.4	67.0	49.0	31.8	60.0	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1														
6.0	85.8	67.7	61.4	35.4	55.5	57.6	40.8	25.4	52.5	45.3	28.3	48.0	49.3	25.1	46.2	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9								
7.0	73.1	49.9	49.1	32.6	44.7	46.6	36.9	22.9	42.5	42.1	25.5	39.4	43.7	22.5	38.2	40.4	24.5	37.4	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5					
8.0	63.5	38.8	38.9	30.2	36.9	38.8	33.7	20.9	35.7	39.1	23.1	32.9	37.0	20.3	32.3	34.4	22.7	31.8	30.1	22.7	30.3	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6			
9.0	54.3	31.3	31.3	28.1	30.6	32.2	30.9	19.2	30.2	34.1	21.1	27.7	32.0	18.5	27.6	29.5	21.0	27.2	28.3	21.0	26.3	22.6	25.4	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0			
10.0	44.8	26.0	25.9	26.4	25.2	26.7	28.6	17.7	26.0	29.3	19.4	24.1	27.8	16.9	24.0	26.0	19.3	24.0	25.7	19.6	23.0	21.9	20.2	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0		
11.0			18.8	23.9	21.1	22.5	24.9	16.5	21.9	25.0	18.0	21.0	24.7	15.6	21.0	22.9	17.8	21.2	22.8	18.4	20.3	19.4	19.0	19.8	20.9	18.8	19.5	17.6	17.0	14.0	
12.0					18.5	20.6	17.9	19.3	21.5	15.4	18.7	21.6	16.7	18.1	21.3	14.4	18.5	20.3	16.6	18.7	20.4	17.2	18.0	19.3	17.9	17.6	18.1	17.5	17.6	17.0	14.0
14.0			13.9	15.8	13.3	14.5	16.6	13.5	13.9	16.7	14.7	13.4	16.5	12.5	14.2	15.7	14.5	15.0	16.5	15.2	14.3	16.3	16.1	14.1	15.1	16.3	14.1	15.2	14.2	14.0	
16.0					10.0	11.3	13.3	12.1	10.7	13.3	13.0	10.1	13.1	11.0	10.9	12.4	12.5	11.7	13.1	13.6	11.7	13.5	14.2	11.5	12.6	13.5	11.6	12.8	11.8	11.5	
18.0					7.7	8.9	10.8	10.9		8.3	10.8	11.6	7.7	10.6	9.8	8.4	9.9	11.4	9.2	10.6	11.7	9.3	11.0	11.7	9.5	10.4	11.3	9.6	10.7	9.8	9.6
20.0									6.4	9.0	9.7	5.9	8.7	8.8	6.6	8.0	9.9	7.3	8.7	9.8	7.4	9.1	9.7	7.7	8.5	9.3	8.0	9.0	8.3	8.1	
22.0									5.0	7.5	8.2	4.4	7.2	7.9	5.1	6.5	8.4	5.8	7.2	8.2	5.9	7.5	8.2	6.2	7.0	7.8	6.6	7.5	7.0	6.8	
24.0												2.3	6.0	7.0	3.9	5.3	7.1	4.6	5.9	7.0	4.7	6.3	6.9	4.9	5.7	6.6	5.3	6.2	5.7	5.7	
26.0												1.6	5.0	6.0	3.0	4.3	6.1	3.7	4.9	6.0	3.7	5.3	5.9	3.9	4.7	5.5	4.3	5.2	4.6	4.7	
28.0															2.1	3.5	5.3	2.8	4.1	5.1	2.9	4.4	5.0	3.1	3.9	4.7	3.5	4.3	3.7	3.9	
30.0																2.8	4.6	2.1	3.4	4.4	2.1	3.7	4.3	2.3	3.1	3.9	2.7	3.6	2.9	3.1	
32.0																	1.5	2.8	3.7	1.5	3.1	3.6	1.7	2.5	3.3	2.0	3.0	2.2	2.5		
34.0																	2.2	3.2		2.5	3.1		2.0	2.7	1.5	2.4	1.7	1.9			
36.0																	1.7	2.7		2.0	2.6		1.5	2.2		1.9			1.4		
38.0																					1.5	2.1		1.8		1.4					
40.0																						1.7		1.4							
伸長最大荷重 (t)	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.4	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																															
伸縮ブーム 1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100	
伸縮ブーム 2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム 3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	46	93	46	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム 4	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	93	46	93	46	93	93	93	93	93	93	93	100	
伸縮ブーム 5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	46	93	46	93	46	93	46	93	46	93	100	
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	125t	63t	125t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3

■M性能
6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	10	2	1	11	2	1	2	3	1	5	4	1	6	7	1	7	1	1	8	
性能番号	1	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	21	9	22	10	11	23	
ブーム長さ (m)	※13.2		17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6	30.6	30.6	35.0	35.0	35.0	39.3	39.3	39.3	43.7	43.7	43.7	48.0	48.0	48.0	52.4	52.4	56.7	60.0	
作業半径 (m)	※ ※																														
3.0	160.0	131.1	98.4	48.2	86.9	86.9	54.0	37.0	75.0	52.9	40.5																				
3.5	138.5	116.0	98.4	45.4	86.9	86.9	51.2	34.4	75.0	52.9	38.5	62.5	49.6	33.7																	
4.0	121.6	103.4	98.4	43.0	86.9	86.9	48.7	32.2	75.0	52.9	36.3	62.5	49.6	31.8																	
4.5	108.2	93.0	93.2	40.8	86.9	86.9	46.4	30.2	75.0	51.1	33.9	62.5	49.6	30.1	55.1	45.1	30.5														
5.0	97.3	74.4	74.8	38.8	73.7	76.3	44.4	28.4	75.0	49.0	31.8	62.5	49.6	28.5	55.1	45.1	29.1														
6.0	80.8	48.6	48.9	35.4	48.0	50.1	40.8	25.4	49.2	45.3	28.3	48.3	49.3	25.1	49.7	45.1	26.6	41.4	32.2	26.1	33.4	24.5	21.9								
7.0	68.8	35.2	35.3	32.6	34.5	36.4	36.9	22.9	35.6	39.7	25.5	34.8	39.3	22.5	36.0	38.3	24.5	37.3	32.1	24.5	33.4	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5					
8.0	52.7	26.9	27.0	29.7	26.3	27.9	30.8	20.9	27.2	30.9	23.1	26.5	30.6	20.3	27.6	29.7	22.7	28.7	30.1	22.7	28.9	24.3	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6			
9.0	41.6	21.4	21.3	23.8	20.7	22.2	24.8	19.2	21.5	25.0	21.1	20.9	24.7	18.5	21.9	23.8	21.0	22.9	24.8	21.0	23.1	22.9	21.6	23.4	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0		
10.0	33.9	17.4	17.3	19.6	16.6	18.1	20.6	17.7	17.4	20.7	19.4	16.8	20.4	16.9	17.7	19.6	19.3	18.7	20.5	19.6	18.9	21.0	20.2	19.2	20.3	19.5	19.8	17.6	17.0	14.0	
11.0			14.2	16.4	13.6	15.0	17.3	16.5	14.4	17.5	18.0	13.7	17.2	15.6	14.6	16.4	17.8	15.6	17.3	18.4	15.7	17.7	18.5	16.0	17.0	18.1	16.6	17.6	17.0	14.0	
12.0			11.8	13.9	11.2	12.5	14.8	15.0	11.9	14.9	15.8	11.3	14.6	14.4	12.2	13.9	16.2	13.1	14.7	16.0	13.2	15.2	16.0	13.6	14.5	15.5	14.1	15.1	14.5	14.0	
14.0			8.4	10.3	7.7	9.0	11.1	11.3	8.4	11.2	12.1	7.8	10.9	12.2	8.6	10.2	12.4	9.5	11.0	12.2	9.6	11.4	12.2	9.9	10.8	11.8	10.4	11.4	10.8	10.8	
16.0					5.4	6.6	8.6	8.7	6.0	8.7	9.4	5.4	8.4	9.6	6.2	7.7	9.7	7.0	8.4	9.6	7.1	8.8	9.5	7.4	8.2	9.2	7.8	8.8	8.3	8.3	
18.0					3.6	4.8	6.7	6.8	4.2	6.8	7.5	3.6	6.5	7.7	4.4	5.8	7.8	5.1	6.6	7.7	5.2	6.9	7.6	5.5	6.3	7.2	5.9	6.9	6.4	6.4	
20.0										2.8	5.4	6.1	2.3	5.1	6.2	3.0	4.4	6.3	3.7	5.1	6.2	3.8	5.5	6.1	4.1	4.9	5.8	4.5	5.4	4.9	
22.0										1.8	4.3	5.0	1.2	3.9	5.1	1.9	3.3	5.2	2.6	4.0	5.0	2.7	4.3	4.9	2.9	3.7	4.6	3.3	4.2	3.7	
24.0														3.0	4.1	1.0	2.4	4.2	1.7	3.0	4.1	1.8	3.4	4.0	2.0	2.8	3.6	2.4	3.3	2.8	
26.0														2.3	3.4		1.6	3.4	1.0	2.3	3.3	1.0	2.6	3.2	1.3	2.0	2.9	1.7	2.5	2.0	
28.0																	1.0	2.8		1.6	2.6		1.9	2.5		1.4	2.2	1.0	1.9	1.4	
30.0																		2.3		1.1	2.1		1.4	2.0			1.6				
32.0																					1.6		1.5			1.2					
34.0																					1.2		1.1								
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	31.0	38.0	28.0	31.0	36.0	30.5	31.0	32.2	26.1	31.0	24.5	21.9	26.9	22.3	19.5	21.6	17.6	17.0	14.0	
θ (°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	37~84	0~84	0~84	42~84	25~84	0~84	45~84	30~84	0~84	50~84	36~84	28~84	54~84	50~84	41~84	56~84	52~84	58~84	60~84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	93	0	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	0	93	46	93	100	
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	93	46	46	93	93	93	93	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	93	46	93	46	93	93	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	46	93	46	46	93	46	46	93	46	93	46	93	93	93	93	93	100
伸縮ブーム5	0	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	0	46	93	0	46	93	46	93	46	93	46	93	46	93	46	93	46	93	93	100
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	125t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg	1200kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	9	8	6	8	7	5	7	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

■N性能
6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	2	1	1
性能番号	1	24	2	25	26	12	3	27	13	4	5
ブーム長さ (m)	※13.2	17.6	17.6	21.9	21.9	21.9	21.9	26.3	26.3	26.3	30.6
作業半径 (m)	※										
3.0	113.0	89.4	48.2	71.9	75.2	54.0	37.0	62.3	52.9	40.5	
3.5	80.7	66.9	45.4	55.2	58.3	51.2	34.4	49.4	52.9	38.5	33.7
4.0	61.5	52.2	43.0	44.4	47.1	48.7	32.2	40.4	45.8	36.3	31.8
4.5	49.0	42.6	40.8	36.6	39.1	43.0	30.2	34.1	39.0	33.9	30.1
5.0	40.0	35.5	38.8	30.9	33.1	36.7	28.4	28.9	33.7	31.8	28.5
6.0	29.0	26.0	29.1	22.6	24.8	28.0	25.4	21.4	26.0	27.2	25.1
7.0	20.6	19.8	22.7	17.0	19.2	22.1	22.4	16.9	20.9	22.0	20.7
8.0	15.1	15.2	17.8	13.5	15.1	18.1	18.2	13.3	17.1	18.2	17.4
9.0	11.5	11.5	13.9	10.5	12.2	14.9	15.1	10.5	14.2	15.2	14.6
10.0	8.9	8.8	11.0	8.1	9.6	12.0	12.3	8.5	12.0	13.0	12.5
11.0		6.7	8.9	6.1	7.5	9.8	10.0	6.9	10.0	10.9	10.8
12.0		5.2	7.2	4.5	5.9	8.1	8.3	5.3	8.3	9.1	9.3
14.0		2.9	4.8	2.3	3.5	5.6	5.8	2.9	5.7	6.6	6.8
16.0					1.9	3.9	4.1		4.0	4.8	5.0
18.0						2.7	2.8		2.7	3.5	3.6
20.0									1.8	2.5	2.6
22.0									1.1	1.7	1.8
ピン無最大荷重	42.0	42.0	42.0	39.0	40.0	41.0	26.0	37.0	39.0	41.0	28.0
θ (°)	0~84	0~84	0~84	34~84	22~84	0~84	0~84	48~84	0~84	0~84	17~84
伸 長 状 態 (伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	0	0	46	0	0	0	46	0	0	0
伸縮ブーム2	0	46	0	46	46	0	0	46	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	93
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	93	0	46	93	93
標準フック	125t×2	125t	125t	125t	125t	125t	63t	125t	125t	63t	63t
フック質量	1200kg×2	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	1200kg	600kg	1200kg	1200kg	600kg	600kg
標準巻掛本数	28	15	9	13	13	9	7	11	9	7	6

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅5.6m

※印はアタッチメント付きの値です。

ESPブーム

性能
6段ESPブーム

Table with 30 columns (performance metrics) and 30 rows (boom specifications). Includes sub-tables for extension status and hook quality.

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張し幅4.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

性能
6段ESPブーム

Table with 15 columns (performance metrics) and 25 rows (boom specifications). Includes sub-tables for extension status and hook quality.


注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張し幅4.6m ※印はアタッチメント付きの値です。

性能
6段ESPブーム

Table with 15 columns (performance metrics) and 25 rows (boom specifications). Includes sub-tables for extension status and hook quality.

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張し幅2.74m

オールテレーンクレーン **ATX1600** フルオートラフティングジブ

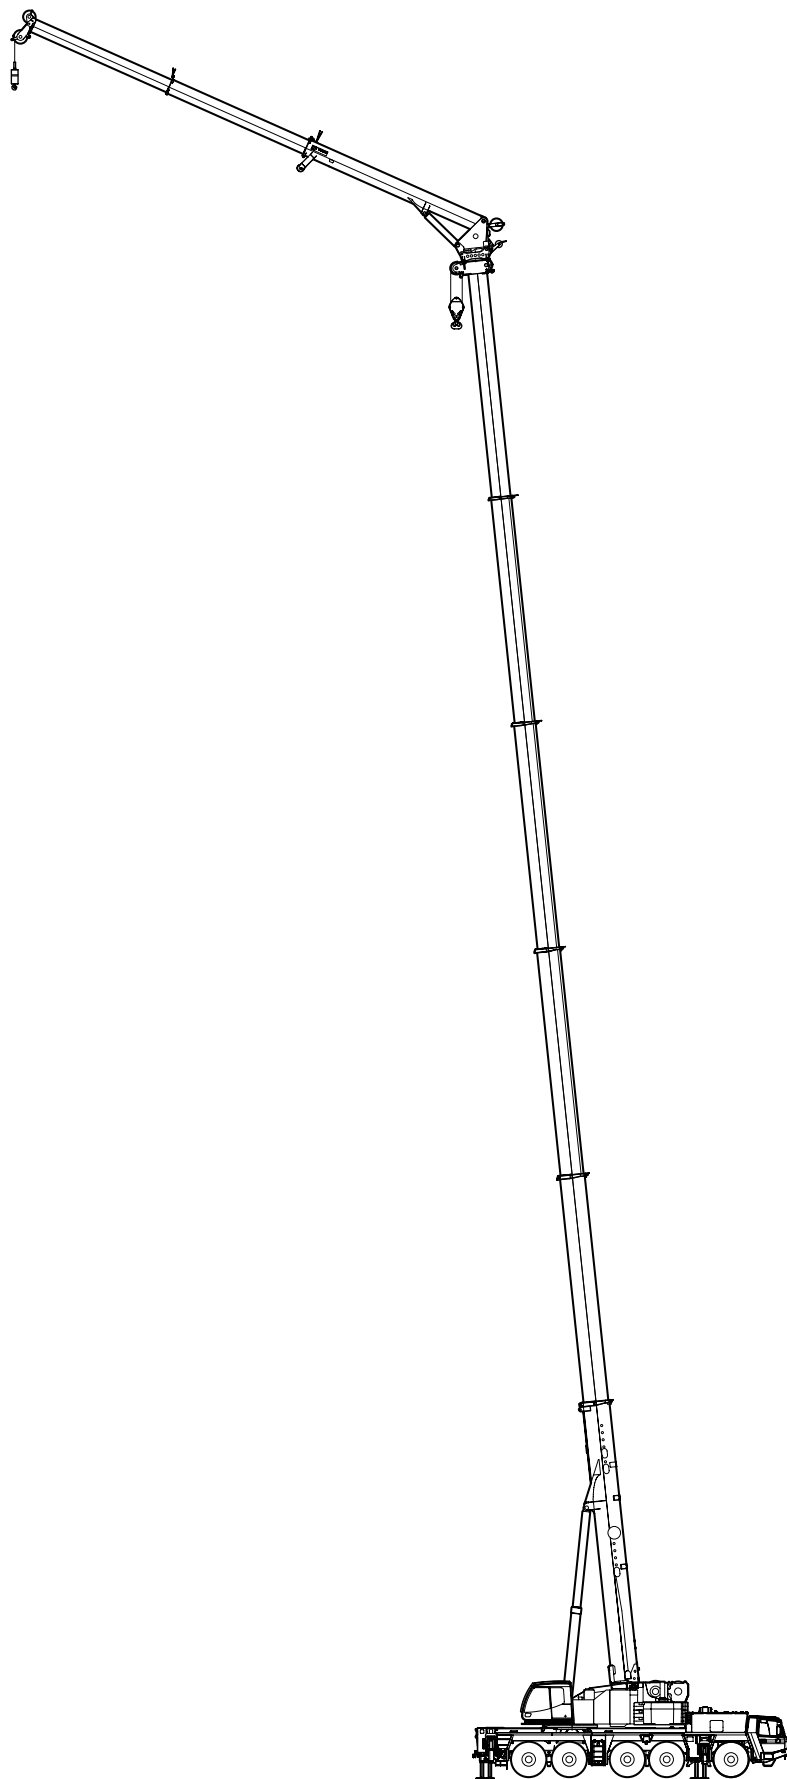


ESP + FLJ

フルオートラフィングジブ


フルオートラフィングジブ (FLJ) 作業半径－揚程図

30.6mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

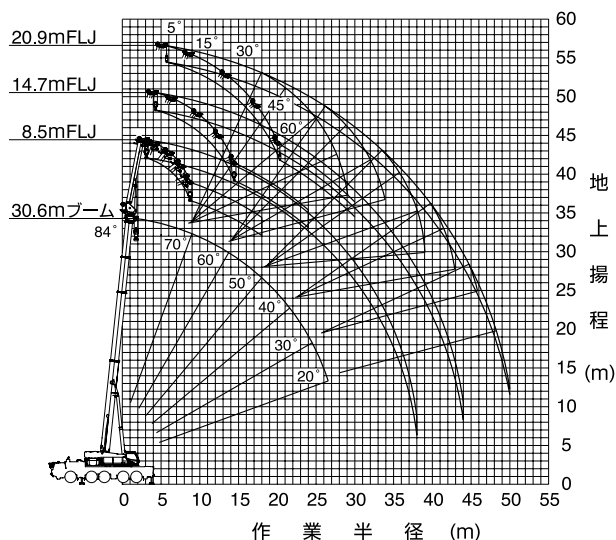


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を图示しています。

35.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

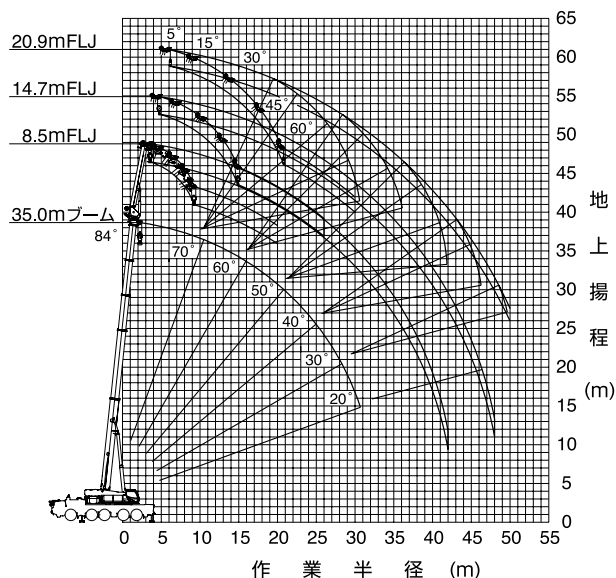


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を图示しています。

39.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

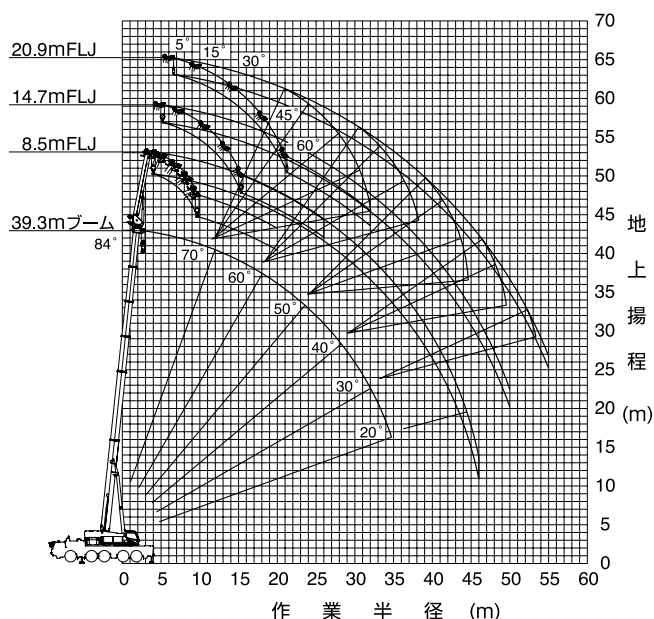


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を图示しています。

43.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

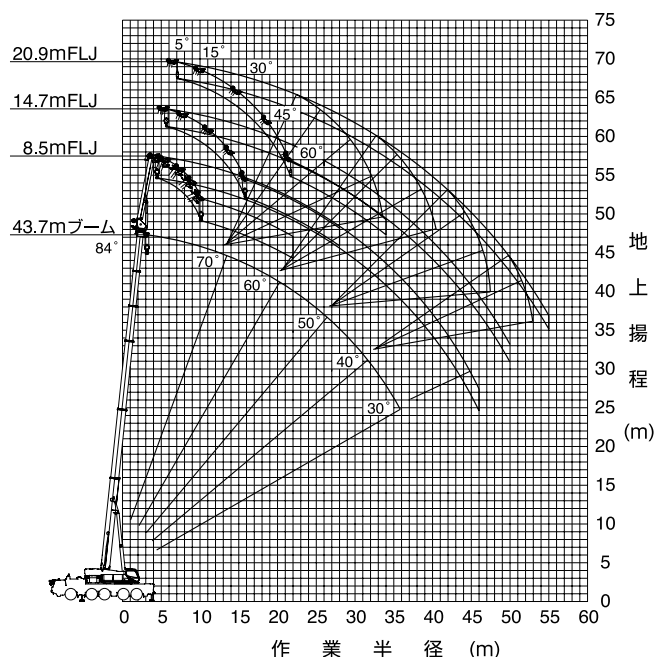


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を图示しています。

48.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

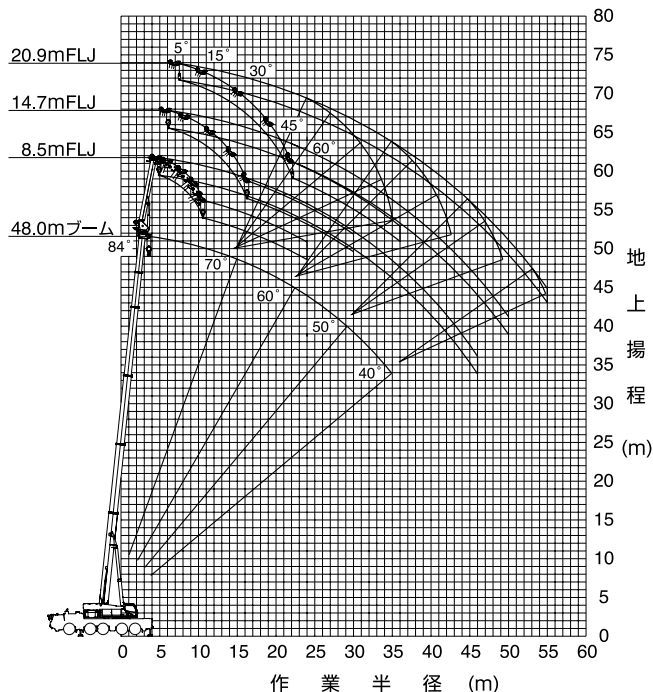


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を图示しています。

52.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

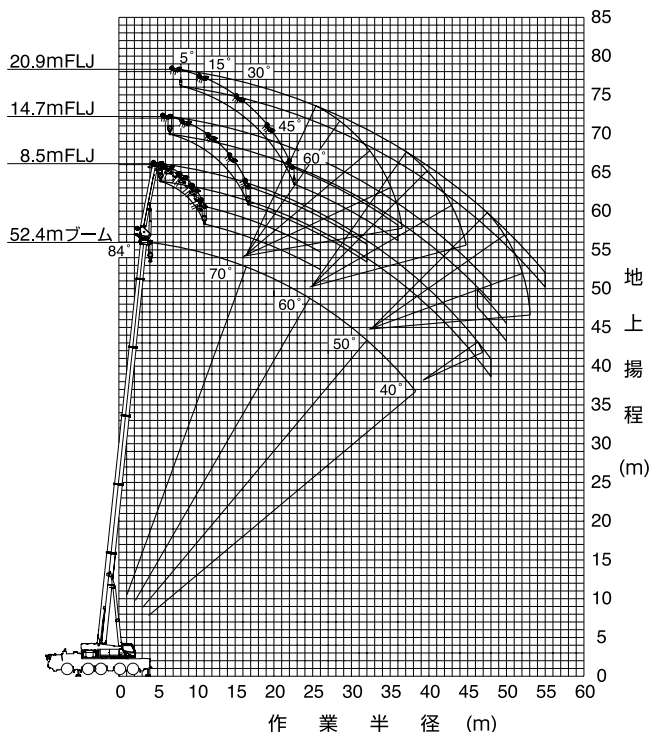


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を图示しています。

56.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

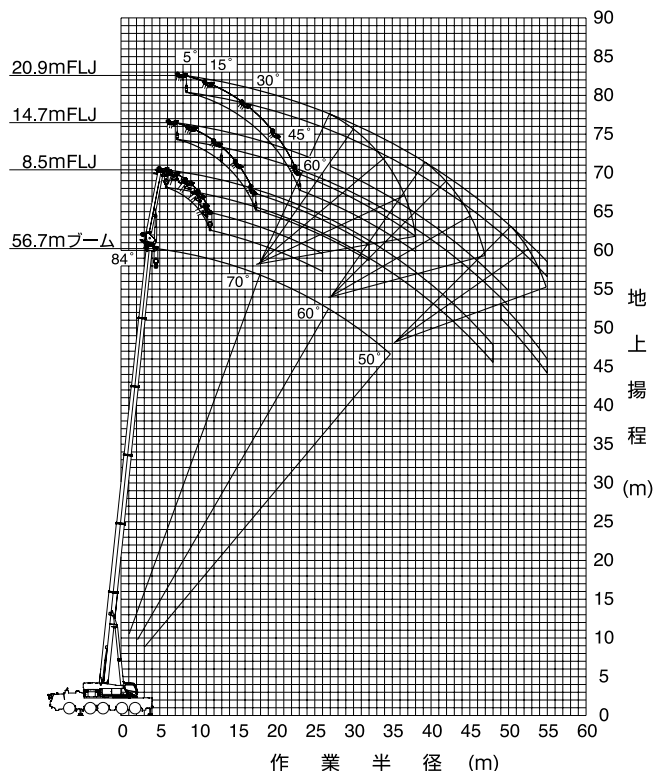

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を图示しています。

60.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

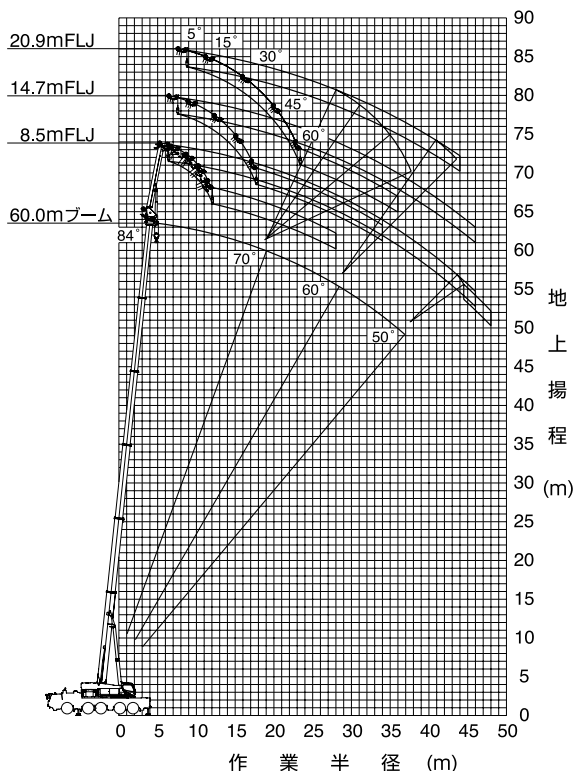

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を图示しています。

フルオートラフィングジブ

フルオートラフィングジブ (FLJ) 定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分FA～FMは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウェイト	50 t	36 t	24 t	12 t	0 t
8.3 m	FA	FB	FC	FD	FE
7.0 m	FF	FG	FH	FI	
5.6 m		FJ	FK	FL	
4.6 m				FM	

3. 定格総荷重中のブーム長さにおける伸長状態は、下表のとおりです。

ブーム長さ	伸長状態（伸長割合％）				
	伸縮ブーム1	伸縮ブーム2	伸縮ブーム3	伸縮ブーム4	伸縮ブーム5
30.6 m	93	93	0	0	0
35.0 m	93	93	46	0	0
39.3 m	93	93	93	0	0
43.7 m	93	93	93	46	0
48.0 m	93	93	93	93	0
52.4 m	93	93	93	93	46
56.7 m	93	93	93	93	93
60.0 m	100	100	100	100	100

4. Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重は、22.0tに制限されます。
5. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（63tフック：600kg、25tフック：375kg、7.3tフック：300kg）を含んだ値を示します。
6. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
7. 各状態における標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、定格総荷重表中に記載しています。
なお、ロープ1本当りの荷重は、7.3t以下です。
8. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。
瞬間最大風速が10m/s以上（フルブーム時は瞬間最大風速が7m/s以上）の風速では、クレーン作業を中止してください。
9. 定格総荷重表中の θ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

■ F A 性能

3 0.6 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	15.4	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	14.2	13.1	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	13.1	12.3	11.7	11.3		10.5	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	12.1	11.7	11.3	11.2		9.7	9.1	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	11.3	11.1	10.9	10.9		9.0	8.6	8.2	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	10.6	10.6	10.7	10.6		8.4	8.2	8.0	7.9		6.8	6.6	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	9.3	9.6	9.9			7.8	7.8	7.7	7.8		6.4	6.2	6.0	6.0		5.4	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	7.8	8.0	8.2			7.4	7.4	7.5			5.9	5.9	5.9	5.9		5.0	4.9	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0	6.5	6.6	6.7			6.9	7.1	7.4			5.6	5.6	5.7			4.7	4.7	4.6	4.6		4.2	4.1	4.0	3.9	
34.0	5.4	5.5				6.3	6.5	6.7			5.2	5.4	5.5			4.4	4.4	4.5	4.6		3.9	3.9	3.9	3.8	
36.0	4.4	4.4				5.2	5.4				5.0	5.1	5.4			4.1	4.2	4.4			3.7	3.7	3.7	3.7	
38.0	1.8					4.4	4.5				4.7	5.0	5.4			3.9	4.0	4.3			3.4	3.5	3.6	3.7	
40.0						3.6					4.2	4.4				3.7	3.9	4.2			3.2	3.4	3.5		
42.0											3.5	3.6				3.5	3.8				3.1	3.2	3.4		
44.0											2.0					3.3	3.6				2.9	3.1	3.4		
46.0																2.9					2.7	3.0			
48.0																					2.6	2.9			
50.0																					2.3				
θ (°)	5~84	21~84	37~84	52~84	68~84	16~84	26~84	40~84	55~84	70~84	5~84	22~84	37~84	57~84	69~84	17~84	27~84	40~84	55~84	71~84	12~84	24~84	38~84	53~84	69~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F A 性能

3 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9														
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	16.6	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	15.3	13.8	12.5	11.7	11.2	12.4	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	14.2	13.0	12.0	11.5	11.2	11.4	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	13.2	12.3	11.6	11.3		10.6	9.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	12.1	11.7	11.3	11.1		9.8	9.2	8.5	8.2		8.0	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	10.7	10.8	10.8	10.8		9.1	8.7	8.3	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	9.4	9.6	9.6	9.6		8.6	8.3	8.0	7.9		6.9	6.6	6.3	6.1		5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	7.8	8.1	8.4			8.0	7.9	7.8	7.8		6.5	6.3	6.1	6.0		5.5	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0	6.5	6.7	6.9			7.4	7.5	7.6			6.1	6.0	5.9	5.9		5.1	5.0	4.8	4.7		4.6	4.4	4.2	4.0	
34.0	5.4	5.6	5.7			6.3	6.5	6.8			5.7	5.7	5.7	5.8		4.8	4.7	4.6	4.6		4.3	4.2	4.0	3.9	
36.0	4.4	4.5				5.2	5.5	5.7			5.4	5.5	5.6			4.5	4.5	4.5	4.6		4.0	4.0	3.9	3.8	
38.0	3.6	3.6				4.4	4.5	4.7			5.0	5.3	5.5			4.3	4.3	4.4			3.8	3.8	3.7	3.7	
40.0	2.8	2.9				3.6	3.7				4.2	4.4	4.6			4.0	4.1	4.3			3.6	3.6	3.6	3.7	
42.0	1.8					2.9	3.0				3.5	3.7				3.8	4.0	4.2			3.4	3.4	3.5		
44.0						2.2					2.8	3.0				3.4	3.6	3.8			3.2	3.3	3.5		
46.0											2.3	2.3				2.8	3.0				3.0	3.2	3.4		
48.0											1.8					2.3	2.4				2.8	3.1			
50.0																2.3					2.7	3.0			
θ (°)	8~84	22~84	41~84	54~84	68~84	17~84	27~84	39~84	56~84	70~84	10~84	23~84	42~84	55~84	69~84	18~84	27~84	39~84	57~84	70~84	29~84	31~84	43~84	55~84	72~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準差掛本数	4					2										1									

フルオートラフィングジブ

■ F A 性能

3 9.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	16.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	15.0	14.7	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	13.8	13.6	12.6	11.8	11.3	12.3	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	12.8	12.6	12.1	11.6		11.4	10.2	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	11.2	11.3	11.4	11.4		10.6	9.7	8.8	8.3	7.9	8.6	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	9.9	10.0	10.1	10.2		9.9	9.2	8.5	8.1		8.0	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	8.7	8.8	8.9	9.0		8.7	8.7	8.3	8.0		7.5	7.0	6.5	6.1		6.3	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	7.7	7.8	7.9	7.9		7.7	7.8	8.0	7.9		7.0	6.6	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	6.5	6.8	6.9			6.8	6.8	7.5	7.7		6.6	6.3	6.1	5.9		5.5	5.2	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
34.0	5.4	5.6	5.8			5.9	6.0	6.7	6.8		6.2	6.0	5.9	5.9		5.2	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
36.0	4.4	4.6	4.7			5.2	5.3	5.7			5.7	5.8	5.8	5.8		4.9	4.8	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.9	
38.0	3.5	3.7	3.8			4.3	4.5	4.7			4.8	5.2	5.4			4.6	4.6	4.5	4.5		4.1	4.0	3.9	3.8	
40.0	2.8	2.9				3.5	3.7	3.9			4.1	4.3	4.6			4.4	4.4	4.4			3.9	3.8	3.8	3.7	
42.0	2.1	2.2				2.8	2.9	3.1			3.3	3.6	3.8			3.9	4.2	4.3			3.7	3.7	3.7	3.7	
44.0	1.5	1.5				2.2	2.3				2.7	2.9	3.1			3.2	3.5	3.8			3.5	3.5	3.6		
46.0	1.0					1.6	1.7				2.1	2.3				2.6	2.9	3.1			3.2	3.4	3.5		
48.0						1.1					1.6	1.7				2.1	2.3				2.7	3.0	3.2		
50.0											1.2	1.2				1.6	1.8				2.2	2.4	2.6		
55.0																					1.1	1.3			
θ (°)	12~84	23~84	40~84	56~84	72~84	19~84	27~84	38~84	55~84	70~84	23~84	24~84	41~84	56~84	71~84	31~84	33~84	43~84	58~84	70~84	27~84	29~84	42~84	57~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F A 性能

4 3.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	12.9	12.7	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	11.9	11.7	11.4	11.3	11.3	11.3	10.9	9.7	8.8	8.1	10.5	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	10.9	10.8	10.7	10.6	10.6	10.4	10.2	9.4	8.6	8.0	9.8	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	10.1	10.0	9.9	9.9		9.7	9.6	9.1	8.4	8.0	9.2	8.1	7.1	6.5	6.0	7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	9.4	9.3	9.2	9.2		9.0	8.9	8.8	8.3	7.9	8.6	7.7	6.9	6.4	6.0	7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	8.3	8.4	8.5	8.6		8.3	8.3	8.2	8.1		8.0	7.3	6.7	6.2	5.9	6.8	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	7.3	7.4	7.5	7.6		7.3	7.4	7.7	7.7		7.5	7.0	6.4	6.1		6.3	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	6.3	6.5	6.6	6.6		6.3	6.5	7.0	7.1		6.9	6.7	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8		5.3	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	5.6	5.7	5.8			5.6	5.7	6.2	6.3		6.2	6.3	6.1	5.9		5.6	5.3	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
36.0	4.6	4.8	5.0			4.8	4.9	5.5	5.6		5.4	5.6	5.8	5.9		5.3	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
38.0	3.7	3.9	4.1			4.2	4.3	4.8			4.8	5.0	5.2	5.3		5.0	4.8	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.8	
40.0	3.0	3.1	3.2			3.6	3.7	4.1			4.2	4.4	4.6			4.5	4.6	4.5	4.5		4.2	4.0	3.9	3.8	
42.0	2.3	2.4	2.5			2.9	3.1	3.3			3.4	3.7	4.0			3.9	4.1	4.3	4.4		4.0	3.9	3.8	3.7	
44.0	1.7	1.8				2.3	2.5	2.6			2.8	3.1	3.3			3.3	3.6	3.8			3.8	3.7	3.7	3.7	
46.0	1.1	1.2				1.7	1.9				2.2	2.4	2.6			2.7	3.0	3.3			3.3	3.6	3.6	3.7	
48.0						1.2	1.3				1.7	1.9	2.0			2.2	2.4	2.7			2.7	3.0	3.4		
50.0											1.3	1.4				1.7	1.9	2.1			2.2	2.5	2.8		
55.0																					1.2	1.4			
θ (°)	29~84	30~84	39~84	58~84	72~84	32~84	32~84	42~84	56~84	70~84	34~84	35~84	40~84	58~84	71~84	39~84	41~84	42~84	57~84	73~84	36~84	38~84	48~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

單位：t

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m

單位：t

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F A 性能

5 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	3.3	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	3.1	3.0	3.0	2.9		2.9	2.9	2.8	2.8		2.8	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0	2.9	2.8	2.8	2.7		2.7	2.7	2.6	2.6		2.6	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0	2.7	2.6	2.6	2.6		2.6	2.5	2.4	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3		2.3	2.3	2.1	2.1		2.2	2.1	2.0	1.9	
42.0	2.5	2.4	2.4			2.4	2.3	2.3	2.3		2.3	2.2	2.2	2.2		2.2	2.1	2.0	2.0		2.1	2.0	1.9	1.8	
44.0	2.3	2.3	2.2			2.2	2.2	2.1	2.1		2.1	2.1	2.0	2.0		2.0	2.0	1.9	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
46.0	1.8	1.9	2.0			1.9	1.9	2.0			2.0	1.9	1.9	1.9		1.9	1.9	1.8	1.8		1.8	1.8	1.7	1.6	
48.0	1.3	1.4	1.5			1.5	1.5	1.8			1.8	1.8	1.8			1.8	1.7	1.7	1.7		1.7	1.7	1.6	1.5	
50.0			1.0			1.1	1.2	1.6			1.6	1.6	1.5			1.6	1.5	1.5			1.6	1.5	1.5	1.5	
55.0													1.1			1.1	1.1	1.1			1.1	1.1	1.1		
θ (°)	47~84	48~84	45~84	58~84	73~84	48~84	49~84	50~84	58~84	72~84	51~84	53~84	48~84	59~84	73~84	48~84	50~84	51~84	60~84	72~84	51~84	53~84	55~84	61~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F A 性能

6 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	3.0	2.9	2.6	2.4		2.8	2.8	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0	2.8	2.5	2.3	2.1		2.6	2.5	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0	2.4	2.2	2.0	1.9		2.4	2.2	1.7	1.6		1.9	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0	2.1	1.9	1.8	1.7		2.1	1.9	1.5	1.4		1.7	1.5	1.3	1.2		1.5	1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0	1.8	1.7	1.5	1.5		1.8	1.7	1.3	1.2		1.4	1.3	1.1	1.0		1.3	1.2	1.0			1.2	1.0			
44.0	1.6	1.5	1.3			1.6	1.5	1.1	1.1		1.2	1.1	1.0			1.1	1.0				1.0				
46.0	1.3	1.2	1.1			1.3	1.2	1.0			1.0														
48.0		1.0	1.0			1.1	1.0																		
θ (°)	53~84	51~84	52~84	59~84	72~84	53~84	54~84	57~84	60~84	73~84	57~84	60~84	62~84	65~84	72~84	61~84	63~84	66~84	69~84	73~84	63~84	66~84	70~84	73~84	76~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F B 性能

3 0.6 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	15.4	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	14.2	13.1	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.3	11.7	11.3		10.5	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	10.0	10.3	10.8	11.0		9.7	9.1	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	8.3	8.6	9.0	9.2		9.0	8.6	8.2	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	6.9	7.2	7.5	7.6		7.7	8.1	8.0	7.9		6.8	6.6	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	5.7	5.9	6.1			6.5	6.8	7.2	7.4		6.4	6.2	6.0	6.0		5.4	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	4.6	4.8	5.0			5.4	5.7	6.0			5.9	5.9	5.9	5.9		5.0	4.9	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0	3.7	3.9	4.0			4.5	4.8	5.0			5.1	5.5	5.7			4.7	4.7	4.6	4.6		4.2	4.1	4.0	3.9	
34.0	2.9	3.0				3.7	3.9	4.0			4.3	4.6	4.9			4.4	4.4	4.5	4.6		3.9	3.9	3.9	3.8	
36.0	2.2	2.3				3.0	3.1				3.6	3.8	4.0			4.1	4.2	4.4			3.7	3.7	3.7	3.7	
38.0	1.6					2.3	2.4				2.9	3.1	3.2			3.4	3.7	4.0			3.4	3.5	3.6	3.7	
40.0						1.7					2.3	2.4				2.8	3.1	3.3			3.2	3.4	3.5		
42.0											1.8	1.9				2.3	2.5				2.8	3.1	3.4		
44.0											1.3					1.8	1.9				2.3	2.6	2.8		
46.0																1.4					1.9	2.1			
48.0																					1.5	1.6			
50.0																					1.1				
θ (°)	5~84	21~84	36~84	52~84	68~84	16~84	26~84	40~84	55~84	70~84	5~84	22~84	37~84	57~84	69~84	16~84	27~84	40~84	55~84	71~84	12~84	24~84	38~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F B 性能

3 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9														
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	16.6	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	14.4	13.8	12.5	11.7	11.2	12.4	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.5	12.0	11.5	11.2	11.4	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	10.0	10.4	10.9	11.2		10.6	9.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	8.3	8.7	9.1	9.3		9.2	9.2	8.5	8.2		8.0	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	6.9	7.2	7.6	7.7		7.7	8.1	8.3	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	5.7	6.0	6.3	6.4		6.5	6.9	7.3	7.6		6.9	6.6	6.3	6.1		5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	4.7	4.9	5.1			5.4	5.8	6.1	6.3		6.0	6.3	6.1	6.0		5.5	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0	3.8	3.9	4.1			4.5	4.8	5.1			5.1	5.4	5.9	5.9		5.1	5.0	4.8	4.7		4.6	4.4	4.2	4.0	
34.0	3.0	3.1	3.2			3.7	3.9	4.2			4.2	4.6	5.0	5.2		4.7	4.7	4.6	4.6		4.3	4.2	4.0	3.9	
36.0	2.3	2.4				3.0	3.2	3.4			3.5	3.8	4.1			4.0	4.4	4.5	4.6		4.0	4.0	3.9	3.8	
38.0	1.6	1.7				2.3	2.5	2.6			2.9	3.1	3.4			3.3	3.7	4.0			3.8	3.8	3.7	3.7	
40.0	1.0	1.1				1.7	1.8				2.3	2.5	2.7			2.7	3.0	3.3			3.3	3.6	3.6	3.7	
42.0						1.2	1.3				1.7	1.9				2.2	2.4	2.7			2.7	3.1	3.4		
44.0											1.2	1.4				1.7	1.9	2.1			2.3	2.5	2.8		
46.0																1.3	1.4				1.8	2.0	2.3		
48.0																					1.4	1.6			
50.0																					1.0	1.1			
θ (°)	21~84	22~84	41~84	54~84	68~84	25~84	26~84	39~84	56~84	70~84	28~84	29~84	41~84	54~84	69~84	31~84	33~84	39~84	57~84	70~84	29~84	31~84	42~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準差掛本数	4										2										1				

フルオートラフィングジブ

■ F B 性能

3 9.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	16.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	14.5	14.7	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.5	12.6	11.8	11.3	12.3	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	10.0	10.4	10.9	11.3		10.7	10.2	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	8.4	8.7	9.2	9.4		9.1	9.6	8.8	8.3	7.9	8.6	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	6.9	7.3	7.6	7.9		7.6	8.1	8.5	8.1		8.0	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	5.7	6.0	6.3	6.5		6.4	6.8	7.3	7.6		6.9	7.0	6.5	6.1		6.3	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	4.7	4.9	5.2	5.3		5.4	5.7	6.1	6.4		5.9	6.3	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	3.8	4.0	4.2			4.4	4.7	5.1	5.3		4.9	5.3	5.9	5.9		5.4	5.2	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
34.0	3.0	3.1	3.3			3.6	3.9	4.2	4.3		4.1	4.5	4.9	5.2		4.6	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
36.0	2.2	2.4	2.5			2.9	3.1	3.4			3.4	3.7	4.1	4.3		3.8	4.2	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.9	
38.0	1.6	1.7	1.8			2.2	2.4	2.6			2.7	3.0	3.3			3.2	3.5	4.0	4.3		3.7	4.0	3.9	3.8	
40.0	1.0	1.1				1.6	1.8	2.0			2.1	2.4	2.7			2.6	2.9	3.3			3.1	3.5	3.8	3.7	
42.0						1.1	1.2	1.3			1.6	1.8	2.0			2.0	2.3	2.7			2.6	2.9	3.4	3.6	
44.0											1.1	1.3	1.5			1.6	1.8	2.1			2.1	2.4	2.8		
46.0																1.1	1.3	1.5			1.6	1.9	2.2		
48.0																					1.2	1.5	1.7		
50.0																						1.0	1.3		
θ (°)	34~84	35~84	40~84	56~84	72~84	35~84	37~84	38~84	54~84	70~84	37~84	39~84	40~84	56~84	71~84	39~84	41~84	43~84	58~84	70~84	40~84	39~84	41~84	57~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F B 性能

4 3.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2																							
10.0	17.2	17.2																							
11.0	17.2	16.7	15.4																						
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1																					
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6																				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5																				
18.0	12.9	12.7	12.3	12.1	11.4																				
20.0	11.9	11.7	11.4	11.3	11.3																				
22.0	10.2	10.6	10.7	10.6	10.6																				
24.0	8.5	8.9	9.3	9.6																					
26.0	7.1	7.4	7.8	8.1																					
28.0	5.9	6.2	6.5	6.7																					
30.0	4.9	5.1	5.4	5.6																					
32.0	3.9	4.2	4.4	4.5																					
34.0	3.1	3.3	3.5																						
36.0	2.4	2.6	2.8																						
38.0	1.8	1.9	2.1																						
40.0	1.2	1.3	1.4																						
42.0																									
44.0																									
46.0																									
48.0																									
50.0																									
θ (°)	41~84	42~84	43~84	57~84	72~84	43~84	44~84	41~84	56~84	70~84	44~84	45~84	43~84	57~84	71~84	45~84	44~84	45~84	56~84	73~84	46~84	45~84	48~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F B 性能

4 8.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	9.1	8.8	8.5	8.3	8.3	8.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	8.5	8.3	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	7.4	7.7	7.6	7.4		7.5	7.2	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.0	6.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	6.1	6.4	6.8	7.0		6.6	6.8	6.5	6.4		6.5	6.3	6.0	5.8	5.8	6.1	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	5.1	5.4	5.7	5.8		5.6	6.0	6.2	6.1		6.0	5.9	5.7	5.6	5.6	5.8	5.5	5.3	5.0	4.6	5.3	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	4.2	4.4	4.7	4.8		4.7	5.0	5.4	5.7		5.1	5.5	5.4	5.3		5.5	5.2	5.0	4.9	4.6	5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
34.0	3.4	3.6	3.8	3.9		3.8	4.1	4.5	4.7		4.3	4.7	5.1	5.1		4.7	5.0	4.8	4.7		4.8	4.6	4.3	4.1	3.8
36.0	2.6	2.8	3.0	3.1		3.1	3.4	3.7	3.9		3.5	3.9	4.3	4.6		3.9	4.4	4.6	4.5		4.5	4.4	4.1	4.0	3.7
38.0	2.0	2.2	2.3			2.5	2.7	3.0	3.1		2.9	3.2	3.6	3.8		3.3	3.7	4.2	4.3		3.8	4.2	4.0	3.9	
40.0	1.4	1.5	1.7			1.9	2.1	2.3			2.3	2.6	2.9	3.1		2.7	3.0	3.5	3.8		3.2	3.6	3.8	3.7	
42.0		1.0	1.1			1.3	1.5	1.7			1.8	2.0	2.3	2.5		2.1	2.5	2.9	3.1		2.7	3.0	3.5	3.6	
44.0							1.0	1.2			1.3	1.5	1.8			1.7	2.0	2.3	2.5		2.2	2.5	3.0	3.3	
46.0												1.1	1.3			1.2	1.5	1.8			1.7	2.0	2.3	2.6	
48.0																	1.1	1.3			1.3	1.6	1.7		
50.0																						1.2			
θ (°)	47~84	45~84	46~84	55~84	71~84	48~84	46~84	48~84	57~84	73~84	49~84	48~84	49~84	56~84	72~84	49~84	49~84	51~84	57~84	73~84	50~84	50~84	55~84	59~84	72~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F B 性能

5 2.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	5.4	5.2	5.1	5.0		5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	5.0	4.9	4.8	4.7		4.7	4.5	4.4	4.3		4.4	4.2	4.0	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	4.4	4.6	4.5	4.4		4.4	4.3	4.1	4.1		4.1	4.0	3.8	3.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0	3.6	3.8	4.1	4.2		4.0	4.0	3.9	3.8		3.9	3.8	3.6	3.5		3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0	2.9	3.1	3.3	3.4		3.3	3.6	3.7	3.6		3.7	3.5	3.4	3.4		3.5	3.3	3.2	3.0		3.3	3.1	2.9	2.7	2.7
38.0	2.2	2.4	2.6	2.7		2.6	2.9	3.2	3.4		3.0	3.3	3.2	3.2		3.3	3.1	3.0	2.9		3.1	3.0	2.7	2.6	
40.0	1.6	1.8	2.0			2.1	2.3	2.6	2.7		2.2	2.6	3.1	3.0		3.0	3.0	2.9	2.8		2.9	2.8	2.6	2.5	
42.0	1.1	1.2	1.4			1.5	1.7	2.0	2.1		1.6	1.9	2.3	2.6		2.4	2.8	2.7	2.7		2.7	2.6	2.5	2.4	
44.0						1.0	1.2	1.4			1.0	1.3	1.7	1.8		1.9	2.3	2.6	2.5		2.3	2.5	2.4	2.3	
46.0													1.0			1.5	1.8	2.1	2.3		1.8	2.2	2.3	2.3	
48.0																1.1	1.3	1.6			1.4	1.7	2.1	2.2	
50.0																		1.2			1.0	1.3	1.7	1.9	
θ (°)	49~84	50~84	51~84	57~84	71~84	50~84	51~84	53~84	56~84	72~84	53~84	54~84	54~84	57~84	71~84	51~84	53~84	53~84	46~84	35~84	51~84	51~84	51~84	50~84	36~84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F B 性能

5 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	3.3	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	3.1	3.0	3.0	2.9		2.9	2.9	2.8	2.8		2.8	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0	2.4	2.6	2.8	2.7		2.7	2.7	2.6	2.6		2.6	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0	1.8	2.0	2.2	2.3		2.4	2.5	2.4	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3		2.3	2.3	2.1	2.1		2.2	2.1	2.0	1.9	
42.0	1.3	1.4	1.6			1.8	2.1	2.3	2.3		2.2	2.2	2.2	2.2		2.2	2.1	2.0	2.0		2.1	2.0	1.9	1.8	
44.0			1.1			1.4	1.6	1.8	1.9		1.7	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	1.9	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
46.0							1.1	1.3			1.3	1.5	1.8	1.9		1.6	1.9	1.8	1.8		1.8	1.8	1.7	1.6	
48.0												1.1	1.3			1.2	1.5	1.7	1.7		1.5	1.7	1.6	1.5	
50.0																	1.1	1.4			1.1	1.4	1.5	1.5	
θ (°)	53~84	54~84	53~84	58~84	73~84	54~84	53~84	54~84	57~84	72~84	55~84	54~84	56~84	59~84	73~84	55~84	55~84	57~84	60~84	72~84	56~84	58~84	60~84	61~84	74~84
標準フック	25t										7.3t														
フック質量	375kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F B 性能

6 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	3.0	2.9	2.6	2.4		2.8	2.8	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0	2.8	2.5	2.3	2.1		2.6	2.5	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0	2.4	2.2	2.0	1.9		2.4	2.2	1.7	1.6		1.9	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0	1.9	1.9	1.8	1.7		2.1	1.9	1.5	1.4		1.7	1.5	1.3	1.2		1.5	1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0	1.4	1.6	1.5	1.5		1.8	1.7	1.3	1.2		1.4	1.3	1.1	1.0		1.3	1.2	1.0			1.2	1.0			
44.0		1.0	1.2			1.3	1.5	1.1	1.1		1.2	1.1	1.0			1.1	1.0				1.0				
46.0							1.0	1.0																	
θ (°)	57~84	55~84	56~84	59~84	72~84	57~84	56~84	57~84	60~84	73~84	57~84	60~84	62~84	65~84	72~84	61~84	63~84	66~84	69~84	73~84	63~84	66~84	70~84	73~84	76~84
標準フック											7.3t														
フック質量											300kg														
標準巻掛本数											1														

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F C 性能

3 0.6 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	15.3	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	12.5	13.0	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	10.3	10.7	11.2	11.3		10.5	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	8.4	8.8	9.2	9.5		9.3	9.1	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	6.9	7.2	7.6	7.8		7.8	8.2	8.2	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	5.4	5.8	6.1	6.2		6.4	6.8	7.3	7.6		6.8	6.6	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	4.1	4.4	4.7			5.1	5.5	6.0	6.2		5.8	6.2	6.0	6.0		5.4	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	2.9	3.2	3.4			4.0	4.3	4.7			4.7	5.1	5.7	5.9		5.0	4.9	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0	1.8	2.0	2.1			2.9	3.3	3.6			3.7	4.1	4.6			4.3	4.7	4.6	4.6		4.2	4.1	4.0	3.9	
34.0		1.0				1.9	2.2	2.4			2.8	3.2	3.6			3.5	3.9	4.4	4.6		3.9	3.9	3.9	3.8	
36.0						1.1	1.3				1.9	2.2	2.6			2.6	3.1	3.5			3.4	3.7	3.7	3.7	
38.0											1.1	1.4	1.6			1.9	2.3	2.7			2.7	3.1	3.6	3.7	
40.0																1.2	1.5	1.8			2.0	2.4	2.9		
42.0																					1.3	1.7	2.1		
44.0																					1.0	1.3			
θ (°)	34~84	29~84	36~84	52~84	68~84	31~84	32~84	39~84	54~84	70~84	33~84	35~84	37~84	57~84	69~84	35~84	38~84	40~84	55~84	71~84	37~84	36~84	38~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F C 性能

3 5.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	15.4	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	12.6	13.1	12.5	11.7	11.2	12.4	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	10.3	10.8	11.3	11.5	11.2	11.2	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	8.5	8.9	9.3	9.6		9.3	9.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	6.9	7.3	7.7	7.9		7.7	8.2	8.5	8.2		8.0	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	5.5	5.8	6.2	6.4		6.4	6.8	7.4	7.7		7.0	7.0	6.5	6.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	4.2	4.5	4.8	5.0		5.1	5.5	6.1	6.4		5.8	6.3	6.3	6.1		5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	3.0	3.3	3.6			4.0	4.3	4.8	5.0		4.6	5.1	5.7	6.0		5.2	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0	1.9	2.1	2.4			2.9	3.3	3.7			3.6	4.1	4.6	4.9		4.2	4.7	4.8	4.7		4.6	4.4	4.2	4.0	
34.0		1.1	1.3			1.9	2.3	2.6			2.7	3.2	3.6	3.9		3.4	3.8	4.4	4.6		4.0	4.2	4.0	3.9	
36.0						1.1	1.4	1.6			1.8	2.3	2.7			2.5	3.0	3.6	3.9		3.3	3.8	3.9	3.8	
38.0											1.1	1.4	1.8			1.7	2.2	2.8			2.5	3.0	3.6	3.7	
40.0													1.0			1.1	1.5	1.9			1.8	2.3	2.9	3.2	
42.0																		1.1			1.2	1.6	2.2		
44.0																					1.0	1.4			
θ (°)	43~84	40~84	40~84	54~84	68~84	40~84	42~84	43~84	56~84	70~84	41~84	43~84	41~84	54~84	69~84	42~84	45~84	43~84	56~84	70~84	44~84	43~84	46~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F C 性能

3 9.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	15.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	12.6	13.1	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	10.3	10.8	11.4	11.8	11.3	11.1	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	8.5	8.9	9.4	9.7		9.2	9.8	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	6.9	7.3	7.7	8.0		7.7	8.1	8.8	8.3	7.9	8.2	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	5.5	5.9	6.3	6.5		6.3	6.8	7.3	7.7		6.9	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	4.2	4.5	4.9	5.1		5.0	5.5	6.1	6.4		5.6	6.2	6.5	6.1		6.2	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	3.0	3.3	3.7	3.9		3.9	4.3	4.8	5.1		4.5	5.0	5.7	6.0		5.0	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	1.9	2.2	2.5			2.8	3.3	3.7	3.9		3.5	4.0	4.6	5.0		4.0	4.6	4.9	4.7		4.7	4.7	4.3	4.0	3.8
34.0		1.2	1.4			1.8	2.2	2.7	2.9		2.5	3.1	3.6	3.9		3.2	3.7	4.4	4.7		3.8	4.4	4.1	3.9	
36.0						1.0	1.3	1.7			1.7	2.1	2.7	3.0		2.3	2.9	3.5	3.9		3.1	3.6	4.0	3.9	
38.0												1.3	1.8			1.5	2.1	2.7	3.0		2.3	2.9	3.6	3.8	
40.0													1.0				1.3	1.9			1.6	2.2	2.8	3.2	
42.0																		1.1			1.0	1.5	2.1	2.5	
44.0																									1.4
θ (°)	49~84	47~84	48~84	55~84	72~84	46~84	48~84	50~84	54~84	70~84	50~84	49~84	48~84	56~84	71~84	51~84	50~84	50~84	58~84	70~84	49~84	52~84	52~84	57~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F C 性能

4 3.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	12.8	12.7	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	10.5	11.0	11.4	11.3	11.3	11.2	10.9	9.7	8.8	8.1	10.5	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	8.7	9.1	9.6	9.9	10.1	9.3	9.9	9.4	8.6	8.0	9.8	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	7.1	7.5	7.9	8.2		7.8	8.3	8.9	8.4	8.0	8.3	8.1	7.1	6.5	6.0	7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	5.7	6.1	6.5	6.8		6.5	6.9	7.5	7.9	7.9	7.0	7.5	6.9	6.4	6.0	7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	4.4	4.8	5.2	5.4		5.2	5.6	6.2	6.6		5.7	6.3	6.7	6.2	5.9	6.2	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	3.2	3.6	4.0	4.2		4.0	4.5	5.0	5.3		4.6	5.1	5.8	6.1		5.1	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	2.1	2.4	2.8	3.0		3.0	3.5	3.9	4.2		3.6	4.1	4.7	5.2		4.1	4.7	5.1	4.8		4.8	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	1.1	1.4	1.7			2.0	2.4	2.9	3.2		2.7	3.2	3.8	4.1		3.3	3.8	4.5	4.7		3.9	4.5	4.3	4.0	3.8
36.0						1.1	1.5	1.9	2.1		1.8	2.3	2.9	3.2		2.4	3.0	3.6	4.1		3.1	3.7	4.1	3.9	
38.0								1.1			1.0	1.5	2.0	2.3		1.6	2.2	2.9	3.2		2.4	3.0	3.7	3.8	
40.0													1.2					1.4	2.0	2.4		1.7	2.2	2.9	3.4
42.0																		1.3	1.6		1.0	1.6	2.2	2.7	
44.0																								1.5	1.9
46.0																									1.2
θ (°)	51~84	52~84	53~84	57~84	71~84	51~84	53~84	51~84	55~84	70~84	52~84	54~84	53~84	57~84	71~84	55~84	55~84	54~84	56~84	73~84	53~84	56~84	56~84	54~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F C 性能

4 8.0mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	8.9	8.8	8.5	8.3	8.3	8.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	7.4	7.7	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	6.0	6.4	6.8	7.1		6.6	7.0	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.0	6.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	4.7	5.1	5.5	5.7		5.3	5.8	6.4	6.4		5.8	6.3	6.0	5.8	5.8	6.1	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	3.6	3.9	4.3	4.5		4.2	4.6	5.1	5.5		4.7	5.2	5.7	5.6	5.6	5.1	5.5	5.3	5.0	4.6	5.3	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	2.4	2.8	3.2	3.4		3.1	3.6	4.1	4.4		3.7	4.2	4.9	5.3		4.2	4.8	5.0	4.9	4.6	4.8	4.8	4.5	4.1	3.8
34.0	1.5	1.8	2.1	2.3		2.1	2.6	3.1	3.4		2.8	3.3	3.9	4.3		3.3	3.9	4.6	4.7		3.9	4.6	4.3	4.1	3.8
36.0			1.2	1.3		1.3	1.7	2.1	2.4		1.9	2.4	3.0	3.4		2.5	3.1	3.7	4.2		3.2	3.8	3.7	4.0	3.7
38.0								1.3	1.5		1.1	1.6	2.2	2.5		1.7	2.3	3.0	3.4		2.4	3.0	3.0	3.5	
40.0													1.4	1.7		1.0	1.5	2.2	2.6		1.7	2.3	2.3	2.8	
42.0																		1.4	1.8		1.1	1.6	1.7	2.1	
44.0																			1.1		1.0	1.0	1.4		
θ (°)	55~84	56~84	54~84	55~84	71~84	55~84	57~84	56~84	56~84	73~84	55~84	57~84	57~84	58~84	72~84	56~84	58~84	58~84	57~84	73~84	56~84	57~84	59~84	61~84	72~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F C 性能

5 2.4mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	5.0	5.2	5.1	5.0		5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	3.9	4.2	4.6	4.7		4.4	4.5	4.4	4.3		3.9	4.2	4.0	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	2.8	3.1	3.5	3.7		3.4	3.8	4.1	4.1		3.0	3.5	3.8	3.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0	1.8	2.1	2.5	2.7		2.4	2.9	3.4	3.7		2.1	2.6	3.2	3.5		3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0		1.2	1.5	1.7		1.5	2.0	2.4	2.7		1.3	1.8	2.4	2.8		2.9	3.3	3.2	3.0		3.3	3.1	2.9	2.7	2.7
38.0							1.2	1.6	1.8			1.1	1.6	2.0		2.1	2.7	3.0	2.9		2.5	3.0	2.7	2.6	
40.0									1.0					1.2		1.4	1.9	2.6	2.8		1.8	2.5	2.6	2.5	
42.0																	1.2	1.8	2.2		1.2	1.8	2.5	2.4	
44.0																		1.2	1.5			1.2	1.8	2.3	
46.0																							1.2	1.6	
48.0																								1.0	
θ (°)	58～84	57～84	58～84	59～84	71～84	59～84	58～84	60～84	58～84	72～84	61～84	60～84	63～84	61～84	71～84	59～84	59～84	60～84	61～84	73～84	59～84	60～84	61～84	60～84	74～84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F C 性能

5 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.0	3.4	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	2.1	2.4	2.8	3.0		2.9	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	1.2	1.5	1.8	2.0		2.0	2.4	2.8	2.8		2.5	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0				1.2		1.2	1.6	2.1	2.3		1.8	2.2	2.5	2.4		2.2	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0								1.3	1.5		1.1	1.5	2.1	2.3		1.5	2.1	2.1	2.1		2.0	2.1	2.0	1.9	
42.0													1.3	1.6			1.4	2.0	2.0		1.3	1.9	1.9	1.8	
44.0														1.0				1.4	1.8		1.3	1.8	1.7		
46.0																			1.1				1.4	1.6	
48.0																								1.2	
θ (°)	59~84	61~84	60~84	60~84	73~84	60~84	61~84	61~84	61~84	72~84	60~84	62~84	62~84	60~84	73~84	62~84	62~84	63~84	62~84	72~84	62~84	63~84	64~84	63~84	74~84
標準フック	25t										7.3t														
フック質量	375kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F C 性能

6 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	2.2	2.6	2.6	2.4		2.8	2.8	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0		1.7	2.0	2.1		1.9	2.3	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0							1.5	1.7	1.6		1.6	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0									1.4				1.3	1.2			1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0														1.0					1.0						
θ (°)	63~84	63~84	63~84	64~84	72~84	63~84	63~84	64~84	64~84	73~84	63~84	65~84	65~84	65~84	72~84	65~84	65~84	66~84	69~84	73~84	65~84	66~84	70~84	73~84	76~84
標準フック											7.3t														
フック質量											300kg														
標準巻掛本数											1														

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅8.3m

■FD性能

3 0.6 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.6	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	12.2	13.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	9.0	9.7	10.5	11.1	11.2	10.2	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6			
20.0	6.6	7.1	7.8	8.3		7.7	8.5	8.9	8.4	8.0	8.5	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	4.7	5.2	5.7	6.1		5.8	6.4	7.3	7.9		6.6	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	3.2	3.6	4.1	4.3		4.3	4.8	5.5	6.0		5.0	5.7	6.5	6.2	6.0	5.7	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	2.0	2.3	2.7	2.8		3.0	3.5	4.0	4.4		3.7	4.4	5.1	5.7		4.4	5.1	5.2	4.9	4.7	5.2	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0		1.1	1.4			1.9	2.4	2.8	3.1		2.7	3.2	3.9	4.3		3.3	4.0	4.8	4.8		4.0	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0							1.3	1.8			1.8	2.2	2.8	3.1		2.4	3.0	3.7	4.3		3.1	3.8	4.2	4.0	3.8
32.0												1.3	1.9			1.6	2.1	2.8	3.2		2.3	2.9	3.7	3.9	
34.0																	1.3	1.9	2.2		1.6	2.2	2.9	3.4	
36.0																		1.1				1.5	2.1	2.5	
38.0																						1.4	1.7		
θ (°)	48~84	45~84	46~84	51~84	68~84	48~84	47~84	49~84	54~84	70~84	49~84	48~84	51~84	56~84	69~84	50~84	49~84	49~84	54~84	71~84	51~84	51~84	51~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■FD性能

3 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9					12.3					5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	16.6	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	12.3	13.1	13.0	12.0	11.3	13.5	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	9.0	9.7	10.6	11.3	11.2	10.2	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	6.6	7.2	7.9	8.4	8.6	7.7	8.5	9.2	8.5	8.0	8.5	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	4.8	5.3	5.9	6.2		5.8	6.5	7.3	8.0	8.0	6.5	7.4	7.0	6.5	6.0	7.1	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	3.3	3.7	4.2	4.5		4.3	4.8	5.6	6.1		5.0	5.7	6.7	6.3	6.0	5.6	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	2.0	2.4	2.8	3.0		3.0	3.5	4.1	4.6		3.7	4.3	5.2	5.8	5.9	4.3	5.1	5.4	5.0	4.7	5.0	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0			1.6	1.8		1.9	2.4	2.9	3.3		2.6	3.2	3.9	4.4		3.2	3.9	4.8	4.9	4.6	3.9	4.7	4.5	4.2	3.8
30.0							1.3	1.9	2.1		1.7	2.2	2.9	3.3		2.3	2.9	3.7	4.3		3.0	3.7	4.3	4.1	3.8
32.0												1.3	1.9	2.3		1.5	2.1	2.8	3.3		2.2	2.8	3.7	4.0	
34.0													1.0	1.3			1.3	1.9	2.4		1.5	2.1	2.8	3.4	
36.0																		1.1	1.5			1.4	2.1	2.6	
38.0																						1.4	1.8		
40.0																								1.0	
θ (°)	53~84	52~84	53~84	53~84	68~84	54~84	52~84	54~84	55~84	70~84	54~84	53~84	53~84	54~84	69~84	54~84	54~84	54~84	56~84	70~84	55~84	55~84	56~84	54~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■FD性能

3 9.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	16.6	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	12.4	13.2	13.5	12.3	11.4	13.4	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	9.1	9.8	10.8	11.4	11.3	10.1	11.1	9.9	8.9	8.1	10.8	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	6.7	7.3	8.1	8.6	8.9	7.6	8.4	9.5	8.7	8.1	8.3	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	4.8	5.3	6.0	6.4		5.7	6.4	7.3	8.0	8.0	6.4	7.3	7.2	6.6	6.1	7.0	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	3.3	3.8	4.3	4.7		4.2	4.8	5.6	6.1	6.4	4.8	5.6	6.6	6.4	6.0	5.4	6.3	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	2.1	2.5	2.9	3.2		2.9	3.5	4.1	4.6		3.6	4.2	5.1	5.8	5.9	4.1	4.9	5.5	5.1	4.7	4.9	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0			1.7	2.0		1.8	2.3	2.9	3.3		2.5	3.1	3.9	4.5		3.1	3.8	4.8	5.0	4.6	3.8	4.6	4.7	4.2	3.9
30.0							1.3	1.9	2.2		1.5	2.1	2.8	3.3		2.1	2.8	3.7	4.3	4.6	2.8	3.6	4.5	4.1	3.8
32.0									1.1			1.2	1.9	2.3		1.3	2.0	2.7	3.3		2.0	2.7	3.6	4.0	3.8
34.0														1.4			1.1	1.9	2.4		1.3	2.0	2.8	3.4	
36.0																		1.1	1.6			1.2	2.0	2.6	
38.0																						1.3	1.8		
40.0																							1.1		
θ (°)	57~84	57~84	57~84	58~84	71~84	58~84	57~84	59~84	57~84	70~84	58~84	57~84	58~84	58~84	71~84	58~84	58~84	58~84	60~84	70~84	58~84	59~84	60~84	59~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■FD性能

4 3.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3										5.6				
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	12.6	13.5	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	9.3	10.1	11.0	11.7	11.4	10.3	11.2	10.1	9.0	8.2	11.0	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	6.9	7.5	8.3	8.9	9.1	7.8	8.6	9.7	8.8	8.1	8.4	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	5.0	5.6	6.2	6.7	6.9	5.9	6.6	7.5	8.2	8.0	6.5	7.4	7.4	6.7	6.1	7.1	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	3.5	4.0	4.5	4.9		4.3	4.9	5.8	6.4	6.7	4.9	5.7	6.8	6.5	6.0	5.5	6.4	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	2.3	2.7	3.2	3.5		3.1	3.6	4.3	4.8	5.1	3.7	4.4	5.3	6.0	6.0	4.2	5.0	5.7	5.1	4.7	4.9	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0			2.0	2.3		2.0	2.5	3.1	3.5		2.6	3.2	4.0	4.6	5.0	3.1	3.9	4.9	5.0	4.7	3.8	4.7	4.8	4.3	3.9
30.0							1.5	2.1	2.5		1.6	2.3	3.0	3.5		2.2	2.9	3.8	4.4	4.6	2.9	3.6	4.6	4.2	3.8
32.0									1.4				2.1	2.5			2.0	2.8	3.4		2.1	2.8	3.7	4.1	3.8
34.0													1.6					2.0	2.5			2.0	2.9	3.5	3.8
36.0																			1.7			1.3	2.1	2.7	
38.0																							1.4	2.0	
40.0																								1.3	
θ (°)	60~84	61~84	61~84	61~84	71~84	61~84	60~84	61~84	61~84	70~84	61~84	62~84	62~84	62~84	71~84	62~84	62~84	63~84	64~84	73~84	62~84	62~84	63~84	63~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■FD性能

4 8.0mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	9.7	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	7.2	7.8	8.6	8.8	8.8	7.9	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	5.3	5.9	6.5	7.0	7.2	6.0	6.7	7.7	7.5	7.5	6.6	7.4	7.0	6.7	6.1	7.1	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	3.8	4.3	4.9	5.3	5.4	4.5	5.1	5.9	6.5	6.9	5.0	5.8	6.7	6.5	6.0	5.5	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	2.6	3.0	3.5	3.8		3.2	3.8	4.5	5.0	5.3	3.7	4.4	5.4	6.1	6.0	4.2	5.1	5.8	5.2	4.7	4.9	5.6	4.9	4.5	
28.0		1.9	2.4	2.6		2.2	2.7	3.3	3.7		2.7	3.3	4.1	4.8	5.1	3.2	3.9	4.9	5.1	4.7	3.8	4.7	4.4	3.9	
30.0								2.3	2.6		1.7	2.4	3.1	3.6	3.9	2.3	2.9	3.8	4.5	4.6	2.9	3.7	3.8	4.2	3.9
32.0									1.7				2.2	2.6			2.1	2.9	3.5	3.9	2.1	2.8	2.9	3.6	3.8
34.0														1.8				2.1	2.6		2.1	2.2	2.8	3.1	
36.0																		1.9				1.5	2.1	2.3	
38.0																								1.4	
θ (°)	63~84	63~84	63~84	64~84	71~84	63~84	64~84	64~84	64~84	72~84	64~84	65~84	65~84	65~84	71~84	65~84	65~84	66~84	65~84	73~84	65~84	66~84	68~84	68~84	71~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■FD性能

5 2.4mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	5.6	6.1	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.2	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	4.1	4.6	5.1	5.5	5.6	4.7	5.3	5.2	5.0	4.9	3.9	4.6	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	2.9	3.3	3.8	4.1	4.3	3.4	4.0	4.7	4.8	4.7	2.9	3.5	4.3	4.2	4.2	4.6	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0		2.2	2.6	2.9		2.4	2.9	3.5	4.0	4.2	2.0	2.5	3.3	3.8	4.0	3.5	4.1	3.8	3.6	3.6	4.0	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0				1.9			1.9	2.5	2.9		1.0	1.7	2.4	2.8	3.1	2.6	3.3	3.6	3.5	3.4	3.0	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0									2.0				1.5	2.0	2.2	1.8	2.5	3.3	3.3	3.3	2.2	2.9	3.1	3.0	2.9
34.0														1.2			1.7	2.4	3.0	3.2		2.2	3.0	2.9	2.8
36.0																		1.7	2.2				2.3	2.7	2.7
38.0																			1.5				1.7	2.2	
40.0																								1.6	
θ (°)	65~84	64~84	66~84	66~84	71~84	65~84	66~84	67~84	65~84	72~84	66~84	68~84	68~84	68~84	71~84	66~84	67~84	66~84	67~84	73~84	67~84	68~84	67~84	68~84	74~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F D 性能

5 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.3	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	3.1	3.5	4.0	4.1	4.1	3.9	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0		2.4	2.9	3.2		2.8	3.3	3.6	3.5	3.4	3.3	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0				2.2			2.3	2.9	3.3	3.3	2.3	2.9	3.1	3.0	3.0	2.8	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0								2.0	2.4			2.1	2.7	2.8	2.8		2.6	2.7	2.6	2.6	2.3	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0													2.0	2.4				2.5	2.5	2.4		2.3	2.4	2.3	2.2
36.0																	1.9	2.3	2.3			2.2	2.1	2.1	
38.0																		1.7				1.8	2.0	2.0	
40.0																							1.7		
θ (°)	67~84	67~84	68~84	67~84	73~84	68~84	67~84	67~84	68~84	72~84	68~84	68~84	68~84	70~84	73~84	69~84	69~84	69~84	68~84	72~84	69~84	70~84	70~84	70~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F D 性能

6 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	3.3	3.7	3.9	3.6	3.4	3.8	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0			3.1	3.3	3.1	2.7	3.2	3.0	2.7	2.5	3.2	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0								2.7	2.4	2.3		2.8	2.4	2.1	1.9	2.7	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0								2.2					2.1	1.9	1.8		2.2	1.9	1.6	1.5	2.2	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0													1.7	1.6			1.7	1.5	1.4		1.5	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0																	1.3	1.2					1.3	1.2	1.1
38.0																							1.0		
θ (°)	69~84	70~84	69~84	70~84	72~84	70~84	70~84	70~84	70~84	73~84	70~84	70~84	71~84	71~84	72~84	70~84	71~84	71~84	72~84	73~84	70~84	72~84	72~84	73~84	76~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

3 0.6 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	17.7	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	14.2	15.5	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	9.2	10.3	11.6	12.2	11.4	10.6	12.0	10.3	9.2	8.3	11.6	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	6.0	6.8	7.8	8.6	9.0	7.2	8.3	9.8	8.9	8.2	8.1	9.2	7.9	7.1	6.3	8.9	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	3.6	4.3	5.2	5.7	6.0	4.8	5.7	6.9	7.9	8.1	5.7	6.8	7.5	6.8	6.2	6.4	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0		2.5	3.1	3.6		3.0	3.8	4.8	5.5	5.9	3.8	4.8	6.1	6.6	6.1	4.6	5.7	6.0	5.4	4.9	5.4	5.6	5.3	4.7	
22.0				1.9		1.6	2.3	3.1	3.7		2.4	3.2	4.3	5.2	5.7	3.1	4.1	5.4	5.2	4.8	3.9	5.1	5.1	4.5	
24.0								1.8	2.2			2.0	2.9	3.6	4.0	1.9	2.8	4.0	4.9	4.7	2.7	3.7	4.8	4.4	4.0
26.0													1.7	2.3			1.7	2.7	3.5	4.0	1.8	2.6	3.8	4.2	3.9
28.0														1.2				1.7	2.4		1.7	2.8	3.6	3.8	
30.0																		1.4				1.8	2.6	3.0	
32.0																							1.7		
θ (°)	59~84	58~84	60~84	60~84	68~84	58~84	59~84	60~84	60~84	70~84	59~84	60~84	61~84	60~84	68~84	60~84	62~84	63~84	62~84	70~84	61~84	62~84	63~84	64~84	69~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

3 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	17.8	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	14.2	15.6	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	9.3	10.3	11.7	12.3	11.4	10.6	12.0	10.6	9.3	8.4	11.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	6.0	6.9	7.9	8.8	9.2	7.2	8.3	9.9	9.0	8.2	8.1	9.5	8.1	7.1		8.8	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	3.7	4.4	5.3	5.9	6.2	4.8	5.8	7.0	8.0	8.1	5.6	6.8	7.7	6.9	6.2	6.3	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0		2.5	3.3	3.8	4.0	3.0	3.8	4.8	5.6	6.1	3.8	4.8	6.1	6.7	6.1	4.4	5.6	6.2	5.5	4.9	5.3	5.6	5.5		
22.0							2.3	3.2	3.8	4.1	2.4	3.2	4.3	5.3	5.8	3.0	4.0	5.4	5.3	4.8	3.8	5.0	5.2	4.6	
24.0								1.8	2.4			2.0	2.9	3.7	4.1	1.8	2.7	3.9	4.9	4.7	2.6	3.6	4.9	4.4	4.0
26.0													1.8	2.4	2.7		1.7	2.7	3.6	4.1		2.5	3.8	4.3	3.9
28.0																		1.7	2.4	2.8		1.6	2.7	3.6	3.8
30.0																			1.5				1.8	2.6	3.1
32.0																								1.7	
θ (°)	63~84	62~84	64~84	65~84	68~84	63~84	63~84	64~84	64~84	69~84	63~84	64~84	65~84	65~84	68~84	64~84	65~84	66~84	65~84	70~84	65~84	65~84	66~84	67~84	72~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F E 性能

3 9.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	17.9	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	14.3	15.7	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	9.4	10.5	11.9	12.6	11.6	10.5	11.9	10.8	9.4		11.4	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	6.1	7.0	8.1	8.9	9.4	7.1	8.3	9.9	9.1	8.3	7.9	9.4	8.3	7.2		8.7	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	3.8	4.5	5.4	6.1	6.4	4.7	5.7	7.0	8.0	8.1	5.5	6.7	7.9	7.0	6.2	6.2	7.6	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0			3.4	3.9	4.2	2.9	3.8	4.8	5.7	6.2	3.6	4.7	6.1	6.8	6.1	4.3	5.5	6.3	5.5		5.1	5.6	5.6		
22.0							2.3	3.2	3.9	4.2		3.1	4.3	5.3	5.9	2.8	3.9	5.3	5.4	4.8	3.6	4.8	5.3	4.7	
24.0									2.4	2.7			2.9	3.7	4.2		2.6	3.9	4.9	4.8	2.4	3.5	5.0	4.5	
26.0														2.4	2.8			2.7	3.6	4.1	2.4	3.7	4.4	3.9	
28.0																			2.4	2.9			2.7	3.6	3.9
30.0																				1.8			1.8	2.6	3.1
32.0																								1.7	2.1
θ (°)	66~84	66~84	67~84	68~84	71~84	66~84	66~84	68~84	66~84	69~84	67~84	68~84	69~84	68~84	71~84	68~84	68~84	69~84	69~84	69~84	68~84	69~84	68~84	70~84	72~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

4 3.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3							5.6		
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3							5.6		
12.0	14.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3							5.6		
14.0	9.6	10.7	12.1	12.7	11.6	10.7	12.1	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8						5.6		
16.0	6.3	7.2	8.3	9.2	9.7	7.3	8.5	10.0	9.2		8.1	9.5	8.5			8.7	8.4						5.6	5.6	
18.0	4.0	4.7	5.6	6.3	6.7	4.9	5.9	7.2	8.2	8.2	5.6	6.8	8.1	7.0		6.2	7.6	6.7				5.6	5.6		
20.0			3.6	4.2	4.5	3.1	3.9	5.0	5.9	6.4	3.8	4.8	6.2	6.8	6.2	4.4	5.6	6.4				5.2	5.6	5.6	
22.0								3.4	4.1	4.5		3.2	4.4	5.4	6.1	2.9	4.0	5.4	5.4	4.8	3.7	4.9	5.4		
24.0									2.6	2.9			3.0	3.9	4.4		2.7	4.0	5.0	4.8	2.5	3.6	5.0	4.6	
26.0														2.6	3.0			2.7	3.7	4.3		2.5	3.8	4.4	3.9
28.0																			2.5	3.0			2.7	3.7	3.9
30.0																				2.0			1.8	2.7	3.3
32.0																								1.8	2.3
θ (°)	69~84	69~84	70~84	70~84	71~84	68~84	69~84	70~84	69~84	70~84	69~84	69~84	71~84	70~84	71~84	70~84	71~84	72~84	72~84	72~84	70~84	71~84	70~84	71~84	72~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

4 8.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
8.0	13.5																									
9.0	13.5					11.4																				
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6															
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6						8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6						8.0					5.6				
14.0	10.0	11.1	11.0	10.7	10.6	10.9	10.5				9.6	9.6					8.0	8.0				5.6				
16.0	6.7	7.5	8.7	9.5	9.9	7.5	8.6	9.3	9.0		8.2	9.0	8.4				8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	4.3	5.0	6.0	6.7	7.1	5.0	6.0	7.3	8.3	8.2	5.7	6.9	7.9				6.3	7.7				5.6	5.6			
20.0		3.2	3.9	4.5	4.8	3.2	4.1	5.2	6.0	6.6	3.8	4.9	6.3	6.9			4.4	5.6	6.5			5.2	5.6			
22.0				2.8	3.1			3.5	4.2	4.7		3.3	4.5	5.5	6.1	3.0	4.0	5.5	5.5			3.7	4.9	5.1		
24.0									2.8	3.1			3.1	4.0	4.5		2.7	4.0	5.1	4.8			3.6	3.8		
26.0														2.7	3.2			2.8	3.7	4.4			2.5	2.8	3.8	
28.0																			2.6	3.2				1.9	2.8	3.4
30.0																				2.1					1.9	2.4
32.0																									1.1	1.6
θ (°)	69～84	70～84	70～84	71～84	71～84	71～84	71～84	71～84	72～84	72～84	71～84	71～84	72～84	73～84	73～84	72～84	72～84	73～84	74～84	74～84	72～84	72～84	74～84	74～84	75～84	
標準フック	25t																				7.3t					
フック質量	375kg																				300kg					
標準巻掛本数	2																				1					

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

5 2.4 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	7.0	7.8	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			5.9	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	4.6	5.3	6.2	6.7	6.6	5.3	6.2	6.2	5.9	5.7	4.0	5.1	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0		3.4	4.2	4.8	5.1	3.5	4.3	5.4	5.6	5.4	2.6	3.5	4.7	4.9		4.9	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0				3.1	3.4			3.7	4.4	4.9		2.2	3.3	4.1	4.6	3.4	4.4	4.4			3.8	4.4	4.0		
24.0									3.0	3.4				2.2	2.9	3.3	3.1	4.2	4.0		3.7	3.8			
26.0														1.8	2.2			3.2	3.8	3.7		2.6	3.6	3.4	
28.0																			3.0	3.5			2.9	3.3	3.2
30.0																				2.5			2.9	3.1	
32.0																							2.0	2.5	
θ (°)	72~84	72~84	73~84	73~84	73~84	72~84	73~84	73~84	74~84	74~84	74~84	74~84	75~84	75~84	75~84	73~84	73~84	75~84	75~84	75~84	74~84	74~84	75~84	75~84	75~84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

フルオートラフィングジブ

■ F E 性能

5 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	4.9	5.6	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0		3.7	4.5	5.0	4.9	4.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.5	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0				3.4	3.6		3.2	4.2	4.2	4.1		3.9	3.9	3.8	3.7	3.5	3.9				3.9	3.6			
24.0									3.5	3.8			3.7	3.6	3.5		3.3	3.4				3.4			
26.0										2.6				3.3	3.3			3.2				2.7	3.0		
28.0															2.6				2.9	2.9			2.8		
30.0																				2.7				2.5	2.5
32.0																								2.1	2.4
θ (°)	74~84	74~84	75~84	74~84	74~84	74~84	74~84	75~84	75~84	74~84	75~84	75~84	76~84	76~84	76~84	75~84	75~84	76~84	75~84	76~84	76~84	75~84	76~84	76~84	76~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

■ F E 性能

6 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.1	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0			4.7	4.6	4.5		4.5	4.3	4.0	3.7	4.4	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0					3.9			4.0	3.6	3.3		3.9	3.6	3.1			3.6	3.2				3.4			
24.0									3.3	3.1			3.3	2.8	2.6			2.9	2.5			3.2	2.6		
26.0														2.6	2.3			2.6	2.2	2.0			2.3		
28.0																			2.0	1.8					1.8
30.0																								1.6	1.5
32.0																									1.3
θ (°)	75~84	76~84	76~84	76~84	76~84	76~84	76~84	76~84	76~84	77~84	76~84	76~84	77~84	77~84	78~84	77~84	77~84	78~84	78~84	78~84	77~84	77~84	78~84	78~84	78~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

單位：t

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m

單位：t

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■ F F 性能

3 9.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	16.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	15.0	14.7	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	13.8	13.6	12.6	11.8	11.3	12.3	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	12.8	12.6	12.1	11.6		11.4	10.2	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	11.2	11.3	11.4	11.4		10.6	9.7	8.8	8.3	7.9	8.6	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	9.9	10.0	10.1	10.2		9.9	9.2	8.5	8.1		8.0	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	8.3	8.6	8.9	9.0		8.7	8.7	8.3	8.0		7.5	7.0	6.5	6.1		6.3	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	6.9	7.2	7.5	7.7		7.7	7.8	8.0	7.9		7.0	6.6	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	5.7	6.0	6.2			6.5	6.8	7.2	7.5		6.6	6.3	6.1	5.9		5.5	5.2	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
34.0	4.6	4.8	5.1			5.4	5.7	6.1	6.3		6.0	6.0	5.9	5.9		5.2	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
36.0	3.5	3.7	3.9			4.4	4.7	5.1			5.1	5.4	5.8	5.8		4.9	4.8	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.9	
38.0	2.6	2.8	2.9			3.4	3.7	4.0			4.1	4.5	4.9			4.6	4.6	4.5	4.5		4.1	4.0	3.9	3.8	
40.0	1.8	1.9				2.6	2.8	3.1			3.3	3.6	4.0			3.9	4.4	4.4			3.9	3.8	3.8	3.7	
42.0	1.0	1.1				1.8	2.0	2.2			2.5	2.8	3.1			3.1	3.5	4.0			3.7	3.7	3.7	3.7	
44.0						1.2	1.3				1.8	2.1	2.3			2.5	2.8	3.2			3.2	3.5	3.6		
46.0											1.2	1.4				1.8	2.1	2.4			2.5	2.9	3.4		
48.0																1.3	1.5				1.9	2.3	2.7		
50.0																					1.4	1.7	2.0		
θ (°)	29~84	29~84	40~84	56~84	72~84	31~84	32~84	38~84	54~84	70~84	33~84	35~84	41~84	56~84	71~84	35~84	37~84	43~84	58~84	70~84	37~84	40~84	42~84	57~84	72~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F F 性能

4 3.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2										11.3														
9.0	17.2	17.2									11.3										5.6				
10.0	17.2	17.2									11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4								11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1							11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6						11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5						11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	12.9	12.7	12.3	12.1	11.4						11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	11.9	11.7	11.4	11.3	11.3						10.5	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	10.9	10.8	10.7	10.6	10.6						9.8	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	10.1	10.0	9.9	9.9							9.2	8.1	7.1	6.5	6.0	7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	9.4	9.3	9.2	9.2							8.6	7.7	6.9	6.4	6.0	7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	8.3	8.4	8.5	8.6							8.0	7.3	6.7	6.2	5.9	6.8	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	7.1	7.4	7.5	7.6							7.5	7.0	6.4	6.1		6.3	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	5.9	6.2	6.5	6.6							6.9	6.7	6.3	6.0		5.9	5.5	5.1	4.8		5.3	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	4.8	5.1	5.4								6.1	6.3	6.1	5.9		5.6	5.3	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
36.0	3.7	4.0	4.2								5.2	5.6	5.8	5.9		5.3	5.0	4.8	4.7		4.7	4.4	4.1	3.9	
38.0	2.8	3.0	3.2								4.3	4.7	5.1	5.3		4.8	4.8	4.7	4.6		4.4	4.2	4.0	3.8	
40.0	2.0	2.2	2.3								3.4	3.8	4.2			4.0	4.5	4.5	4.5		4.2	4.0	3.9	3.8	
42.0	1.3	1.4	1.5								2.7	3.0	3.4			3.2	3.7	4.2	4.4		3.9	3.9	3.8	3.7	
44.0											2.0	2.3	2.6			2.5	2.9	3.4			3.2	3.7	3.7	3.7	
46.0											1.3	1.6	1.9			1.9	2.3	2.6			2.6	3.0	3.5	3.7	
48.0												1.0	1.2			1.3	1.6	2.0			2.0	2.4	2.8		
50.0																	1.1	1.3			1.5	1.8	2.2		
θ (°)	38~84	39~84	39~84	58~84	72~84	39~84	41~84	42~84	56~84	70~84	41~84	39~84	40~84	58~84	71~84	42~84	40~84	42~84	57~84	73~84	43~84	46~84	48~84	55~84	72~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウ

■ F F 性能

4 8.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	9.1	8.8	8.5	8.3	8.3	8.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	8.5	8.3	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	8.0	7.8	7.6	7.4		7.5	7.2	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.0	6.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	7.4	7.3	7.2	7.1		7.0	6.8	6.5	6.4		6.5	6.3	6.0	5.8	5.8	6.1	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	6.9	6.9	6.7	6.7		6.6	6.4	6.2	6.1		6.2	5.9	5.7	5.6	5.6	5.8	5.5	5.3	5.0	4.6	5.3	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	6.1	6.3	6.4	6.3		6.1	6.1	5.9	5.8		5.9	5.6	5.4	5.3		5.5	5.2	5.0	4.9	4.6	5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
34.0	5.1	5.4	5.6	5.6		5.3	5.5	5.6	5.5		5.6	5.3	5.1	5.1		5.2	5.0	4.8	4.7		4.8	4.6	4.3	4.1	3.8
36.0	4.0	4.3	4.6	4.7		4.6	4.7	5.2	5.3		5.2	5.1	4.9	4.8		4.9	4.7	4.6	4.5		4.6	4.4	4.1	4.0	3.7
38.0	3.1	3.3	3.6			3.8	4.1	4.5	4.7		4.4	4.7	4.7	4.6		4.7	4.5	4.3	4.3		4.3	4.2	4.0	3.9	
40.0	2.3	2.5	2.7			2.9	3.2	3.6			3.5	3.9	4.4	4.4		4.0	4.3	4.2	4.1		4.1	4.0	3.8	3.7	
42.0	1.5	1.7	1.9			2.2	2.4	2.7			2.8	3.1	3.6	3.8		3.3	3.7	4.0	3.9		4.0	3.8	3.6	3.6	
44.0		1.0	1.1			1.5	1.7	2.0			2.1	2.4	2.8			2.6	3.0	3.5	3.7		3.3	3.6	3.5	3.5	
46.0							1.1	1.3			1.4	1.7	2.1			2.0	2.3	2.8			2.6	3.1	3.0	3.3	
48.0												1.1	1.4			1.4	1.7	2.1			2.0	2.5	2.3		
50.0																	1.2	1.5			1.5	1.9			
θ (°)	44~84	42~84	43~84	56~84	71~84	45~84	43~84	45~84	58~84	73~84	46~84	45~84	46~84	56~84	72~84	47~84	46~84	48~84	58~84	73~84	48~84	51~84	56~84	60~84	72~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F F 性能

5 2.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	5.4	5.2	5.1	5.0		5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	5.0	4.9	4.8	4.7		4.7	4.5	4.4	4.3		4.4	4.2	4.0	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	4.7	4.6	4.5	4.4		4.4	4.3	4.1	4.1		4.1	4.0	3.8	3.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0	4.4	4.3	4.2	4.2		4.1	4.0	3.9	3.8		3.9	3.8	3.6	3.5		3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.7	3.6		3.7	3.5	3.4	3.4		3.5	3.3	3.2	3.0		3.3	3.1	2.9	2.7	2.7
38.0	3.4	3.7	3.8	3.7		3.7	3.6	3.5	3.4		3.5	3.3	3.2	3.2		3.3	3.1	3.0	2.9		3.1	3.0	2.7	2.6	
40.0	2.6	2.8	3.0			3.2	3.4	3.3	3.3		3.0	3.2	3.1	3.0		3.1	3.0	2.9	2.8		2.9	2.8	2.6	2.5	
42.0	1.8	2.0	2.2			2.4	2.7	3.1	3.1		2.3	2.6	2.9	2.9		2.9	2.8	2.7	2.7		2.7	2.6	2.5	2.4	
44.0	1.2	1.3	1.5			1.8	2.0	2.3			1.7	2.0	2.3	2.5		2.7	2.6	2.6	2.5		2.6	2.5	2.4	2.3	
46.0						1.1	1.4	1.6			1.1	1.4	1.7			2.3	2.5	2.4	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3	
48.0								1.0					1.1			1.7	2.1	2.3			2.2	2.2	2.2	2.2	
50.0																1.2	1.5	1.9			1.6	2.1	2.0	2.0	
55.0																								1.2	
θ (°)	47~84	48~84	48~84	57~84	71~84	48~84	49~84	47~84	56~84	72~84	51~84	52~84	51~84	57~84	71~84	49~84	51~84	53~84	59~84	73~84	52~84	55~84	51~84	58~84	74~84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■ F F 性能

5 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	3.3	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	3.1	3.0	3.0	2.9		2.9	2.9	2.8	2.8		2.8	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0	2.9	2.8	2.8	2.7		2.7	2.7	2.6	2.6		2.6	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0	2.7	2.6	2.6	2.6		2.6	2.5	2.4	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3		2.3	2.3	2.1	2.1		2.2	2.1	2.0	1.9	
42.0	2.1	2.3	2.4			2.4	2.3	2.3	2.3		2.3	2.2	2.2	2.2		2.2	2.1	2.0	2.0		2.1	2.0	1.9	1.8	
44.0	1.4	1.6	1.8			2.2	2.2	2.1	2.1		2.1	2.1	2.0	2.0		2.0	2.0	1.9	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
46.0		1.0	1.2			1.5	1.8	2.0			2.0	1.9	1.9	1.9		1.9	1.9	1.8	1.8		1.8	1.8	1.7	1.6	
48.0						1.0	1.2	1.4			1.5	1.8	1.8			1.8	1.7	1.7	1.7		1.7	1.7	1.6	1.5	
50.0												1.2	1.5			1.4	1.5	1.5			1.6	1.5	1.5	1.5	
55.0																					1.0	1.1			
θ (°)	51~84	50~84	51~84	58~84	73~84	50~84	51~84	52~84	58~84	72~84	53~84	52~84	54~84	59~84	73~84	54~84	55~84	57~84	60~84	72~84	56~84	53~84	55~84	61~84	74~84
標準フック	25t										7.3t														
フック質量	375kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F F 性能

6 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	3.0	2.9	2.6	2.4		2.8	2.8	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0	2.8	2.5	2.3	2.1		2.6	2.5	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0	2.4	2.2	2.0	1.9		2.4	2.2	1.7	1.6		1.9	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0	2.1	1.9	1.8	1.7		2.1	1.9	1.5	1.4		1.7	1.5	1.3	1.2		1.5	1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0	1.8	1.7	1.5	1.5		1.8	1.7	1.3	1.2		1.4	1.3	1.1	1.0		1.3	1.2	1.0			1.2	1.0			
44.0	1.6	1.5	1.3			1.6	1.5	1.1	1.1		1.2	1.1	1.0			1.1	1.0				1.0				
46.0		1.1	1.1			1.3	1.2	1.0			1.0														
48.0							1.0																		
θ (°)	55~84	53~84	54~84	59~84	72~84	55~84	54~84	57~84	60~84	73~84	57~84	60~84	62~84	65~84	72~84	61~84	63~84	66~84	69~84	73~84	63~84	66~84	70~84	73~84	76~84
標準フック											7.3t														
フック質量											300kg														
標準巻掛本数											1														

注) カウンタウエイト50t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G性能

3 0.6 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	15.4	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	14.2	13.1	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.3	11.7	11.3		10.5	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	9.9	10.3	10.8	11.0		9.7	9.1	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	8.0	8.3	8.8	9.0		9.0	8.6	8.2	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	6.4	6.7	7.0	7.1		7.3	7.8	8.0	7.9		6.8	6.6	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	5.0	5.3	5.5			6.0	6.3	6.8	7.0		6.4	6.2	6.0	6.0		5.4	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	3.8	4.1	4.3			4.8	5.1	5.5			5.5	5.9	5.9	5.9		5.0	4.9	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0	2.7	2.8	3.0			3.7	4.1	4.3			4.5	4.9	5.3			4.7	4.7	4.6	4.6		4.2	4.1	4.0	3.9	
34.0	1.7	1.8				2.7	3.0	3.2			3.6	3.9	4.3			4.2	4.4	4.5	4.6		3.9	3.9	3.9	3.8	
36.0						1.8	2.0				2.6	3.0	3.3			3.4	3.8	4.2			3.7	3.7	3.7	3.7	
38.0						1.0	1.2				1.8	2.1	2.3			2.6	3.0	3.4			3.4	3.5	3.6	3.7	
40.0											1.1	1.3				1.8	2.2	2.5			2.6	3.0	3.5		
42.0																1.2	1.4				1.9	2.3	2.7		
44.0																					1.3	1.6	1.9		
46.0																						1.0			
θ (°)	28~84	29~84	36~84	52~84	68~84	25~84	25~84	40~84	54~84	70~84	28~84	30~84	37~84	57~84	69~84	30~84	33~84	40~84	55~84	71~84	33~84	31~84	38~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G性能

3 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	16.6	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	14.4	13.8	12.5	11.7	11.2	12.4	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.5	12.0	11.5	11.2	11.4	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	9.9	10.4	10.9	11.2		10.6	9.7	8.9	8.3	8.0	8.6	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	8.0	8.4	8.9	9.2		8.9	9.2	8.5	8.2		8.0	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	6.4	6.7	7.1	7.4		7.3	7.8	8.3	8.0		7.4	7.0	6.5	6.2	5.9	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	5.1	5.4	5.7	5.8		6.0	6.4	6.9	7.2		6.6	6.6	6.3	6.1		5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	3.9	4.2	4.4			4.8	5.2	5.6	5.8		5.4	5.9	6.1	6.0		5.5	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0	2.7	3.0	3.2			3.7	4.1	4.5			4.4	4.8	5.4	5.7		5.0	5.0	4.8	4.7		4.6	4.4	4.2	4.0	
34.0	1.7	1.9	2.1			2.7	3.1	3.4			3.5	3.9	4.4	4.6		4.1	4.6	4.6	4.6		4.3	4.2	4.0	3.9	
36.0		1.0				1.8	2.1	2.4			2.6	3.0	3.4			3.3	3.7	4.2	4.6		3.9	4.0	3.9	3.8	
38.0						1.0	1.3	1.4			1.8	2.1	2.5			2.4	2.9	3.4			3.2	3.7	3.7	3.7	
40.0											1.1	1.4	1.6			1.7	2.1	2.6			2.5	3.0	3.5	3.7	
42.0																1.1	1.4	1.8			1.8	2.3	2.8		
44.0																		1.0			1.2	1.6	2.0		
46.0																						1.0	1.3		
θ (°)	38~84	35~84	40~84	54~84	68~84	36~84	37~84	38~84	56~84	70~84	37~84	39~84	41~84	54~84	69~84	39~84	41~84	39~84	57~84	70~84	41~84	40~84	42~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■ F G性能

3 9.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	16.4	15.7	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	14.5	14.7	13.0	12.0	11.3	13.3	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	12.0	12.5	12.6	11.8	11.3	12.3	10.8	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	10.0	10.4	10.9	11.3		10.7	10.2	9.1	8.5	8.0	9.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	8.0	8.5	9.0	9.3		8.9	9.5	8.8	8.3	7.9	8.6	7.8	7.0	6.4	6.0	7.3	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	6.4	6.8	7.2	7.5		7.2	7.7	8.4	8.1		7.8	7.4	6.7	6.3	5.9	6.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	5.1	5.4	5.8	6.0		5.9	6.3	6.9	7.3		6.5	7.0	6.5	6.1		6.3	5.8	5.3	5.0	4.6	5.6	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	3.9	4.2	4.5	4.7		4.7	5.1	5.6	5.9		5.3	5.8	6.3	6.0		5.8	5.5	5.1	4.8	4.6	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0	2.7	3.0	3.3			3.6	4.1	4.5	4.7		4.3	4.8	5.3	5.7		4.8	5.2	4.9	4.7		5.0	4.7	4.3	4.0	3.8
34.0	1.7	2.0	2.2			2.6	3.0	3.4	3.6		3.3	3.8	4.3	4.6		3.9	4.4	4.8	4.7		4.6	4.4	4.1	3.9	
36.0		1.0	1.2			1.7	2.0	2.4			2.4	2.9	3.4	3.7		3.1	3.6	4.2	4.6		3.8	4.2	4.0	3.9	
38.0							1.2	1.5			1.6	2.0	2.5			2.2	2.8	3.4	3.7		3.0	3.6	3.9	3.8	
40.0												1.3	1.6			1.5	2.0	2.5			2.3	2.8	3.5	3.7	
42.0																	1.3	1.7			1.6	2.1	2.7	3.1	
44.0																		1.0			1.0	1.5	2.0		
46.0																							1.3		
θ (°)	46~84	43~84	44~84	55~84	72~84	46~84	45~84	46~84	54~84	70~84	47~84	46~84	48~84	56~84	71~84	48~84	47~84	46~84	58~84	70~84	46~84	49~84	49~84	57~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G性能

4 3.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	12.9	12.7	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	11.9	11.7	11.4	11.3	11.3	11.3	10.9	9.7	8.8	8.1	10.5	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	10.2	10.6	10.7	10.6	10.6	10.4	10.2	9.4	8.6	8.0	9.8	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	8.2	8.7	9.2	9.6		9.0	9.6	9.1	8.4	8.0	9.2	8.1	7.1	6.5	6.0	7.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	6.6	7.0	7.5	7.8		7.4	7.9	8.6	8.3	7.9	7.9	7.7	6.9	6.4	6.0	7.2	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	5.3	5.6	6.0	6.3		6.0	6.5	7.1	7.5		6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	6.8	6.1	5.5	5.0	4.7	5.6	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	4.1	4.4	4.8	5.0		4.9	5.3	5.8	6.1		5.4	5.9	6.4	6.1		5.9	5.8	5.3	4.9	4.6	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
32.0	3.0	3.3	3.6	3.8		3.8	4.2	4.7	5.0		4.4	4.9	5.5	5.9		4.9	5.5	5.1	4.8		5.3	4.9	4.4	4.1	3.8
34.0	1.9	2.2	2.5			2.8	3.2	3.7	3.9		3.4	3.9	4.5	4.8		4.0	4.5	4.9	4.7		4.6	4.7	4.3	4.0	3.8
36.0	1.1	1.3	1.6			1.9	2.3	2.7	2.9		2.5	3.0	3.6	3.9		3.1	3.7	4.3	4.7		3.8	4.4	4.1	3.9	
38.0						1.1	1.4	1.8			1.7	2.2	2.7	3.0		2.3	2.9	3.5	3.9		3.0	3.6	4.0	3.8	
40.0								1.0			1.0	1.4	1.9			1.6	2.1	2.7	3.1		2.3	2.9	3.6	3.8	
42.0												1.1				1.0	1.4	1.9	2.2		1.7	2.2	2.9	3.3	
44.0																		1.2			1.1	1.5	2.1	2.5	
46.0																						1.0	1.5	1.8	
θ (°)	48~84	49~84	50~84	57~84	72~84	48~84	50~84	48~84	55~84	70~84	49~84	51~84	50~84	57~84	71~84	50~84	52~84	52~84	56~84	73~84	51~84	51~84	54~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G性能

4 8.0mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	9.1	8.8	8.5	8.3	8.3	8.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	8.5	8.3	8.0	7.9	7.9	7.9	7.6	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	6.9	7.3	7.6	7.4		7.5	7.2	6.9	6.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.2	6.0	6.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	5.6	5.9	6.3	6.6		6.1	6.6	6.5	6.4		6.5	6.3	6.0	5.8	5.8	6.1	5.8	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	4.4	4.7	5.1	5.3		5.0	5.4	5.9	6.1		5.5	5.9	5.7	5.6	5.6	5.8	5.5	5.3	5.0	4.6	5.3	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	3.3	3.6	4.0	4.2		4.0	4.4	4.8	5.1		4.5	5.0	5.4	5.3		4.9	5.2	5.0	4.9	4.6	5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
34.0	2.3	2.6	2.9	3.1		2.9	3.4	3.9	4.1		3.5	4.0	4.6	5.0		4.0	4.6	4.8	4.7		4.6	4.6	4.3	4.1	3.8
36.0	1.4	1.6	1.9	2.0		2.0	2.4	2.9	3.1		2.6	3.1	3.7	4.1		3.2	3.8	4.4	4.5		3.8	4.4	4.1	4.0	3.7
38.0			1.1			1.2	1.6	2.0	2.2		1.8	2.3	2.9	3.2		2.4	2.9	3.6	4.0		3.1	3.7	3.6	3.9	
40.0								1.2			1.1	1.5	2.0	2.3		1.7	2.2	2.8	3.2		2.4	3.0	3.0	3.4	
42.0													1.3	1.5		1.0	1.5	2.1	2.4		1.7	2.3	2.3	2.7	
44.0																		1.4	1.7		1.1	1.6	1.6	2.0	
46.0																						1.0	1.0	1.3	
θ (°)	52~84	53~84	52~84	55~84	71~84	53~84	54~84	56~84	57~84	73~84	53~84	55~84	55~84	55~84	72~84	54~84	56~84	56~84	57~84	73~84	54~84	55~84	57~84	59~84	72~84
標準フック											25t										7.3t				
フック質量											375kg										300kg				
標準巻掛本数											2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G性能

5 2.4mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	5.0	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	5.4	5.2	5.1	5.0		5.0	4.8	4.7	4.6	4.5	4.7	4.5	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	4.7	4.9	4.8	4.7		4.7	4.5	4.4	4.3		4.4	4.2	4.0	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	3.6	3.9	4.3	4.4		4.2	4.3	4.1	4.1		3.8	4.0	3.8	3.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0	2.6	2.9	3.2	3.4		3.2	3.6	3.9	3.8		2.8	3.4	3.6	3.5		3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.5	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0	1.7	2.0	2.3	2.4		2.3	2.7	3.2	3.5		2.1	2.5	3.1	3.4		3.5	3.3	3.2	3.0		3.3	3.1	2.9	2.7	2.7
38.0		1.2	1.4	1.5		1.5	1.9	2.3	2.5		1.3	1.8	2.3	2.6		2.8	3.1	3.0	2.9		3.1	3.0	2.7	2.6	
40.0							1.1	1.5	1.7			1.1	1.6	1.8		2.0	2.6	2.9	2.8		2.5	2.8	2.6	2.5	
42.0														1.1		1.4	1.9	2.5	2.7		1.8	2.4	2.5	2.4	
44.0																	1.2	1.8	2.1		1.2	1.8	2.4	2.3	
46.0																		1.2	1.4			1.2	1.8	2.2	
48.0																							1.2	1.6	
50.0																								1.0	
θ (°)	56~84	55~84	56~84	56~84	71~84	57~84	56~84	57~84	58~84	72~84	59~84	58~84	61~84	59~84	71~84	58~84	57~84	57~84	59~84	73~84	58~84	58~84	59~84	57~84	74~84
標準フック											25t										7.3t				
フック質量											375kg										300kg				
標準巻掛本数											2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■ F G性能

5 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	4.2	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0	2.8	3.2	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0	2.0	2.2	2.6	2.8		2.7	2.9	2.8	2.8		2.8	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0	1.2	1.4	1.7	1.9		1.9	2.3	2.6	2.6		2.5	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2		2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0			1.0	1.1		1.2	1.6	2.0	2.2		1.7	2.2	2.3	2.3		2.2	2.3	2.1	2.1		2.2	2.1	2.0	1.9	
42.0								1.2	1.4		1.1	1.5	2.0	2.2		1.5	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	1.9	1.8	
44.0													1.3	1.6		1.0	1.4	1.9	1.9		1.4	1.9	1.8	1.7	
46.0																		1.4	1.7		1.3	1.7	1.6		
48.0																		1.1				1.4	1.5		
50.0																								1.2	
θ (°)	58~84	59~84	57~84	58~84	73~84	58~84	59~84	59~84	59~84	72~84	58~84	60~84	60~84	61~84	73~84	59~84	61~84	61~84	60~84	72~84	61~84	61~84	62~84	61~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F G性能

6 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	3.5	3.4	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	3.2	3.1	2.9	2.7		3.1	3.0	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0	3.0	2.9	2.6	2.4		2.8	2.8	2.2	2.0		2.5	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0	2.1	2.4	2.3	2.1		2.6	2.5	1.9	1.8		2.2	1.9	1.7	1.5		2.0	1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0	1.3	1.6	1.9	1.9		1.9	2.2	1.7	1.6		1.9	1.7	1.5	1.3		1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.4	1.2	1.0	
40.0							1.5	1.5	1.4		1.6	1.5	1.3	1.2		1.5	1.3	1.1	1.0		1.4	1.2	1.0		
42.0								1.2	1.2			1.3	1.1	1.0		1.3	1.2	1.0			1.2	1.0			
44.0													1.0				1.0				1.0				
θ (°)	60~84	61~84	61~84	61~84	72~84	61~84	62~84	61~84	62~84	73~84	62~84	62~84	62~84	65~84	72~84	63~84	63~84	66~84	69~84	73~84	63~84	66~84	70~84	73~84	76~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅7.0m

■FH性能

3 0.6 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	14.0	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	10.7	11.3	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	8.2	8.7	9.4	9.8		9.2	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	6.2	6.6	7.2	7.5		7.2	7.9	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	4.6	5.0	5.4	5.6		5.6	6.1	6.8	7.3		6.3	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	3.3	3.6	4.0	4.1		4.3	4.7	5.3	5.6		5.0	5.6	6.3	6.1		5.6	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	2.0	2.4	2.7			3.2	3.5	4.0	4.2		3.9	4.4	5.0	5.5		4.5	5.1	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0		1.2	1.4			2.1	2.5	2.9			2.9	3.3	3.9	4.2		3.5	4.0	4.8	4.7		4.2	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0						1.1	1.4	1.8			1.9	2.4	2.9			2.7	3.1	3.8	4.2		3.3	3.9	4.0	3.9	
34.0											1.1	1.5	1.9			1.8	2.3	2.9	3.2		2.6	3.1	3.8	3.8	
36.0													1.0			1.0	1.5	2.0			1.8	2.4	3.0	3.4	
38.0																		1.2			1.2	1.7	2.3	2.6	
40.0																					1.0	1.5			
θ (°)	44~84	41~84	42~84	52~84	68~84	40~84	42~84	44~84	54~84	70~84	42~84	44~84	42~84	56~84	69~84	43~84	46~84	45~84	55~84	71~84	45~84	44~84	47~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

■FH性能

3 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9					12.3					5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	14.1	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	10.7	11.4	12.2	11.7	11.2	11.8	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	8.2	8.8	9.5	9.9	10.1	9.2	10.0	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	6.2	6.7	7.3	7.7		7.2	7.9	8.7	8.3	8.0	7.9	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	4.7	5.1	5.5	5.8		5.6	6.2	6.9	7.4		6.3	7.0	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	3.4	3.7	4.1	4.3		4.3	4.8	5.4	5.8		4.9	5.6	6.4	6.2	5.9	5.5	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	2.1	2.5	2.9	3.0		3.2	3.6	4.1	4.4		3.8	4.3	5.1	5.6		4.4	5.0	5.2	4.9	4.6	5.1	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	1.0	1.3	1.6			2.1	2.5	3.0	3.2		2.8	3.3	3.9	4.3		3.4	4.0	4.8	4.8		4.1	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0						1.1	1.5	1.9			1.9	2.4	3.0	3.3		2.6	3.1	3.8	4.3		3.2	3.8	4.2	4.0	
34.0											1.0	1.5	2.0	2.3		1.7	2.3	2.9	3.3		2.5	3.0	3.8	3.9	
36.0													1.1				1.4	2.1	2.4		1.7	2.3	3.0	3.5	
38.0																		1.3			1.0	1.6	2.3	2.7	
40.0																							1.5	1.9	
θ (°)	46~84	48~84	49~84	53~84	68~84	47~84	49~84	51~84	56~84	70~84	48~84	50~84	49~84	54~84	69~84	52~84	51~84	51~84	56~84	70~84	49~84	53~84	53~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■FH性能

3 9.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	14.1	15.0	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	10.8	11.5	12.4	12.0	11.3	11.7	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	8.3	8.9	9.6	10.1	10.3	9.2	9.9	9.5	8.7	8.1	9.8	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	6.3	6.8	7.4	7.8		7.1	7.8	8.7	8.5	8.0	7.8	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	4.7	5.1	5.6	6.0		5.5	6.1	6.9	7.4	7.7	6.2	6.9	7.0	6.4	6.0	6.7	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	3.4	3.8	4.2	4.5		4.2	4.7	5.4	5.8		4.8	5.5	6.3	6.3	5.9	5.4	6.1	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	2.1	2.5	3.0	3.2		3.1	3.5	4.1	4.5		3.7	4.3	5.0	5.6		4.2	4.9	5.3	5.0	4.6	4.9	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0		1.4	1.7	1.9		1.9	2.4	3.0	3.3		2.7	3.2	3.9	4.4		3.2	3.9	4.7	4.8	4.6	3.9	4.7	4.5	4.1	3.8
32.0						1.0	1.4	1.9	2.2		1.7	2.3	2.9	3.3		2.4	3.0	3.7	4.3		3.1	3.7	4.3	4.0	3.8
34.0									1.2			1.4	2.0	2.4		1.5	2.1	2.8	3.3		2.3	2.9	3.7	3.9	
36.0													1.1	1.4			1.3	2.0	2.5		1.5	2.2	2.9	3.5	
38.0																		1.2	1.6			1.4	2.2	2.7	
40.0																						1.5	1.9		
42.0																							1.1		
θ (°)	53~84	53~84	54~84	55~84	71~84	52~84	54~84	56~84	53~84	70~84	55~84	55~84	54~84	55~84	71~84	56~84	55~84	56~84	57~84	70~84	56~84	57~84	57~84	56~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

■FH性能

4 3.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	11.0	11.7	12.3	12.1	11.4	11.9	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	8.5	9.1	9.8	10.3	10.6	9.3	10.1	9.7	8.8	8.1	9.9	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	6.5	7.0	7.6	8.1	8.3	7.3	8.0	8.9	8.6	8.0	7.9	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	4.9	5.3	5.9	6.2		5.7	6.3	7.1	7.6	7.9	6.3	7.0	7.1	6.5	6.0	6.8	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	3.6	4.0	4.4	4.7		4.3	4.9	5.5	6.0	6.3	4.9	5.6	6.5	6.4	6.0	5.4	6.2	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	2.4	2.8	3.2	3.5		3.2	3.7	4.3	4.7		3.8	4.4	5.2	5.7	5.9	4.3	5.0	5.5	5.0	4.7	4.9	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0		1.6	2.0	2.3		2.1	2.6	3.2	3.5		2.8	3.3	4.0	4.5		3.3	3.9	4.8	4.9	4.6	3.9	4.7	4.6	4.2	3.8
32.0						1.1	1.6	2.2	2.5		1.8	2.4	3.1	3.5		2.4	3.0	3.8	4.4		3.1	3.8	4.4	4.1	3.8
34.0								1.2	1.5		1.0	1.5	2.2	2.6		1.6	2.2	3.0	3.5		2.3	3.0	3.8	4.0	3.8
36.0													1.3	1.7			1.4	2.2	2.6		1.5	2.3	3.0	3.6	
38.0																		1.4	1.8			1.5	2.3	2.8	
40.0																			1.0				1.6	2.1	
42.0																								1.3	
θ (°)	57~84	57~84	57~84	57~84	71~84	56~84	58~84	57~84	58~84	70~84	56~84	58~84	58~84	60~84	71~84	59~84	59~84	59~84	58~84	73~84	59~84	59~84	61~84	60~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F H性能

4 8.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	8.8	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	6.8	7.3	7.9	8.3	8.3	7.4	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	5.2	5.6	6.2	6.6	6.7	5.8	6.4	7.2	7.1	7.1	6.3	7.0	6.7	6.5	6.0	6.8	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	3.9	4.3	4.7	5.1		4.5	5.0	5.7	6.2	6.5	5.0	5.7	6.3	6.2	6.0	5.5	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	2.7	3.1	3.5	3.8		3.3	3.8	4.4	4.9		3.9	4.5	5.3	5.8	5.8	4.3	5.1	5.5	5.1	4.7	5.0	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	1.6	2.0	2.4	2.7		2.3	2.8	3.4	3.7		2.9	3.4	4.2	4.7	5.0	3.3	4.0	4.9	5.0	4.6	4.0	4.7	4.6	4.2	3.9
32.0			1.3	1.6		1.3	1.8	2.4	2.7		1.9	2.5	3.2	3.6		2.5	3.1	3.9	4.5	4.6	3.1	3.8	3.9	4.1	3.8
34.0								1.4	1.7			1.6	2.3	2.8		1.6	2.3	3.0	3.6		2.4	3.0	3.1	3.7	3.8
36.0													1.5	1.9			1.5	2.3	2.7		1.6	2.3	2.4	2.9	3.2
38.0																		1.5	2.0			1.6	1.7	2.2	
40.0																			1.2				1.0	1.5	
θ (°)	60~84	61~84	59~84	60~84	71~84	60~84	61~84	61~84	62~84	73~84	61~84	62~84	62~84	62~84	71~84	62~84	62~84	63~84	62~84	73~84	62~84	63~84	64~84	66~84	72~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F H性能

5 2.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	6.2	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	5.5	5.9	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.2	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	4.1	4.5	5.0	5.3	5.3	4.7	5.2	5.0	4.8	4.7	4.0	4.6	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	3.0	3.4	3.8	4.1		3.5	4.0	4.6	4.6	4.5	3.1	3.6	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	1.9	2.3	2.7	3.0		2.5	3.0	3.6	4.0		2.1	2.7	3.4	3.8	3.8	3.7	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0			1.7	1.9		1.6	2.0	2.7	3.0		1.3	1.8	2.5	3.0	3.1	2.9	3.5	3.5	3.3	3.3	3.2	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0								1.7	2.0			1.0	1.7	2.1		2.0	2.7	3.3	3.2	3.2	2.5	3.1	3.0	2.9	2.8
36.0													1.3				1.9	2.6	3.0		1.7	2.4	2.9	2.7	2.7
38.0																		1.9	2.4			1.7	2.5	2.6	
40.0																			1.2	1.6			1.9	2.4	
42.0																							1.2	1.7	
θ (°)	63~84	63~84	63~84	63~84	71~84	62~84	63~84	64~84	64~84	72~84	64~84	64~84	67~84	66~84	71~84	64~84	64~84	64~84	65~84	73~84	64~84	64~84	64~84	65~84	74~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■FH性能

5 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.4	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	3.3	3.6	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	2.2	2.6	3.0	3.2		3.0	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0			2.0	2.2		2.0	2.5	3.1	3.1		2.6	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0							1.6	2.2	2.5		1.7	2.3	2.8	2.7		2.2	2.7	2.5	2.5	2.4	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0									1.6			1.5	2.1	2.5			2.0	2.4	2.3	2.3	1.8	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0													1.3	1.7			1.3	2.1	2.2			1.8	2.1	2.0	2.0
40.0																		1.3	1.8				2.0	1.9	
42.0																							1.3	1.8	
44.0																								1.2	
θ (°)	64~84	65~84	64~84	65~84	73~84	64~84	65~84	65~84	66~84	72~84	65~84	65~84	65~84	65~84	73~84	66~84	66~84	66~84	67~84	72~84	66~84	67~84	67~84	67~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

■FH性能

6 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.4	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	2.4	2.8	3.2	3.0		2.9	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0			2.2	2.5			2.4	2.4	2.2		2.5	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0								2.1	2.0			2.2	1.9	1.7	1.6	2.1	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0													1.7	1.5			1.8	1.5	1.3	1.2		1.6	1.3	1.2	1.1
38.0																		1.3	1.2				1.2	1.0	
40.0																			1.0				1.0		
θ (°)	66~84	67~84	67~84	67~84	72~84	67~84	68~84	68~84	69~84	73~84	68~84	68~84	68~84	68~84	72~84	68~84	68~84	69~84	69~84	73~84	69~84	70~84	70~84	73~84	76~84
標準フック											7.3t														
フック質量											300kg														
標準巻掛本数											1														

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F | 性能

3 0.6 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	17.3	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	12.1	13.1	13.2	12.2	11.4	13.4	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	8.5	9.3	10.3	11.1	11.3	9.7	10.8	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	6.0	6.6	7.4	8.0	8.2	7.1	8.0	9.1	8.6	8.1	7.9	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	4.0	4.6	5.2	5.6		5.1	5.8	6.8	7.5	7.9	5.9	6.8	7.1	6.6	6.1	6.6	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	2.5	2.9	3.5	3.8		3.5	4.2	5.0	5.5		4.3	5.1	6.1	6.4	6.0	4.9	5.9	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0		1.7	2.1	2.3		2.3	2.8	3.5	3.9		3.0	3.7	4.6	5.3	5.6	3.6	4.5	5.4	5.1	4.7	4.4	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0						1.2	1.7	2.2	2.6		1.9	2.5	3.3	3.9		2.6	3.3	4.3	4.9	4.7	3.3	4.2	4.6	4.2	3.9
28.0								1.2	1.4		1.0	1.6	2.2	2.7		1.7	2.3	3.1	3.8		2.4	3.1	4.2	4.1	3.8
30.0													1.3	1.6			1.5	2.2	2.7		1.6	2.3	3.2	3.9	3.8
32.0																		1.4	1.8			1.5	2.3	2.9	
34.0																						1.6	2.0		
36.0																								1.3	
θ (°)	53~84	53~84	55~84	54~84	68~84	52~84	54~84	53~84	54~84	70~84	52~84	55~84	55~84	56~84	68~84	56~84	56~84	56~84	58~84	71~84	56~84	57~84	58~84	57~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F | 性能

3 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9															
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6					
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6					
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6					
11.0	21.0	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6					
12.0	17.4	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6				
14.0	12.1	13.1	13.6	12.3	11.4	13.4	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6				
16.0	8.6	9.4	10.4	11.2	11.3	9.7	10.8	10.1	9.0	8.2	10.5	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6				
18.0	6.0	6.7	7.5	8.1	8.4	7.1	8.0	9.2	8.8	8.1	7.9	9.0	7.7	6.9	6.2	8.5	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6			
20.0	4.1	4.6	5.3	5.8	6.0	5.1	5.9	6.9	7.6	8.0	5.8	6.8	7.4	6.7	6.1	6.5	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5			
22.0	2.6	3.0	3.6	4.0		3.5	4.2	5.0	5.6	6.0	4.2	5.0	6.2	6.5	6.0	4.8	5.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6		
24.0				2.2	2.5		2.3	2.8	3.5	4.0		2.9	3.7	4.6	5.3	5.8	3.5	4.4	5.6	5.1	4.7	4.3	5.3	4.9	4.4	4.0
26.0							1.7	2.3	2.7		1.9	2.5	3.3	3.9	4.3	2.5	3.2	4.3	5.0	4.7	3.2	4.1	4.7	4.3	3.9	
28.0									1.6			1.6	2.3	2.8		1.6	2.2	3.1	3.8	4.2	2.3	3.1	4.1	4.2	3.8	
30.0													1.4	1.8				1.4	2.2	2.8		1.5	2.2	3.1	3.9	3.8
32.0																		1.4	1.9			1.4	2.3	2.9		
34.0																							1.5	2.1		
36.0																									1.3	
θ (°)	57~84	59~84	57~84	58~84	68~84	57~84	58~84	59~84	59~84	70~84	59~84	59~84	59~84	61~84	68~84	59~84	60~84	60~84	60~84	70~84	60~84	60~84	62~84	61~84	72~84	
標準フック	63t										25t										7.3t					
フック質量	600kg										375kg										300kg					
標準巻掛本数	4										2										1					

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■ F I 性能

3 9.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	17.5	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	12.2	13.2	14.1	12.6	11.6	13.3	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	8.7	9.5	10.5	11.4	11.4	9.7	10.8	10.3	9.1	8.3	10.4	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	6.1	6.8	7.6	8.3	8.6	7.0	7.9	9.2	8.9	8.1	7.7	8.9	7.9	7.0	6.2	8.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	4.1	4.7	5.4	6.0	6.2	5.0	5.8	6.8	7.6	8.1	5.7	6.7	7.6	6.8	6.1	6.3	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	2.6	3.1	3.7	4.1		3.4	4.1	5.0	5.7	6.0	4.1	5.0	6.1	6.6	6.1	4.7	5.7	6.0	5.4	4.8	5.5	5.6	5.3	4.7	
24.0			2.3	2.6		2.2	2.8	3.5	4.1	4.4	2.8	3.6	4.6	5.3	5.8	3.4	4.3	5.5	5.2	4.8	4.1	5.2	5.1	4.5	
26.0							1.7	2.3	2.8		1.8	2.4	3.3	4.0	4.3	2.3	3.1	4.2	5.1	4.7	3.0	3.9	4.9	4.4	3.9
28.0									1.7				2.2	2.8			2.1	3.1	3.8	4.3	2.1	2.9	4.1	4.2	3.9
30.0													1.8					2.1	2.8	3.1		2.1	3.1	3.9	3.8
32.0																			1.9				2.2	2.9	3.4
34.0																							1.5	2.1	
36.0																									1.3
θ (°)	61~84	63~84	62~84	62~84	71~84	61~84	62~84	62~84	63~84	69~84	62~84	63~84	63~84	64~84	71~84	63~84	64~84	65~84	64~84	70~84	63~84	64~84	65~84	65~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F I 性能

4 3.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	12.5	13.5	14.2	12.7	11.6	13.5	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	8.9	9.7	10.8	11.6	11.5	9.8	10.9	10.6	9.2		10.5	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	6.3	7.0	7.9	8.5	8.9	7.2	8.1	9.3	9.0	8.2	7.8	9.0	8.1	7.0		8.4	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	4.3	4.9	5.7	6.2	6.5	5.2	6.0	7.0	7.8	8.1	5.8	6.8	7.7	6.8	6.2	6.4	7.5	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	2.8	3.3	3.9	4.4	4.6	3.6	4.3	5.2	5.9	6.3	4.2	5.1	6.2	6.7	6.1	4.7	5.8	6.2	5.4	4.8	5.5	5.6	5.4		
24.0			2.5	2.9		2.3	2.9	3.7	4.3	4.6	2.9	3.7	4.7	5.5	6.0	3.4	4.3	5.6	5.3	4.8	4.2	5.2	5.2	4.6	
26.0								2.5	3.0	3.2		2.5	3.4	4.1	4.5	2.4	3.2	4.3	5.1	4.7	3.1	4.0	5.0	4.4	3.9
28.0									1.9				2.4	2.9	3.3		2.2	3.2	3.9	4.4	2.1	3.0	4.1	4.3	3.9
30.0													2.0					2.2	2.9	3.3		2.1	3.1	4.0	3.8
32.0																			2.0				2.3	3.0	3.5
34.0																							1.6	2.2	2.6
36.0																									1.5
θ (°)	64~84	66~84	65~84	65~84	70~84	64~84	66~84	66~84	66~84	69~84	66~84	66~84	65~84	66~84	71~84	66~84	66~84	67~84	67~84	72~84	66~84	67~84	67~84	68~84	71~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F | 性能

4 8.0mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	9.2	10.0	10.3	10.0	9.9	10.0	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	6.6	7.3	8.2	8.8	9.2	7.3	8.2	8.7	8.4	8.2	7.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	4.6	5.2	6.0	6.5	6.8	5.3	6.1	7.1	7.9	7.9	5.9	6.9	7.5	6.9		6.4	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	3.1	3.6	4.2	4.7	4.9	3.7	4.4	5.3	6.0	6.4	4.3	5.2	6.3	6.7	6.1	4.8	5.8	6.3	5.5		5.5	5.6	5.2		
24.0		2.3	2.8	3.2	3.4	2.5	3.1	3.9	4.5	4.8	3.0	3.8	4.8	5.6	6.0	3.5	4.4	5.7	5.3	4.8	4.2	5.2	5.1		
26.0								2.6	3.2	3.4		2.6	3.5	4.2	4.7	2.4	3.2	4.3	5.2	4.7	3.1	4.0	4.2	4.5	
28.0									2.1				2.5	3.1	3.4		2.3	3.2	4.0	4.5	2.2	3.0	3.2	4.1	3.9
30.0													2.1	2.4				2.3	3.0	3.4		2.2	2.4	3.1	3.6
32.0																			2.1	2.5			1.6	2.3	2.7
34.0																								1.6	1.9
36.0																									1.2
θ (°)	67~84	66~84	67~84	68~84	70~84	67~84	68~84	68~84	67~84	72~84	68~84	69~84	69~84	68~84	71~84	68~84	69~84	70~84	70~84	72~84	69~84	70~84	71~84	72~84	71~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F | 性能

5 2.4mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	6.9	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.1	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	4.9	5.5	6.2	6.4	6.3	5.5	6.3	5.8	5.6	5.4	4.5	5.3	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	3.4	3.9	4.5	5.0	5.2	3.9	4.6	5.5	5.3	5.2	3.2	3.9	4.9	4.7	4.6	5.2	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0		2.6	3.1	3.5	3.7	2.7	3.3	4.1	4.7	4.9	2.1	2.8	3.7	4.4	4.4	3.9	4.6	4.2	4.0		4.3	4.2	3.8		
26.0				2.3	2.4			2.9	3.4	3.7		1.8	2.6	3.3	3.6	2.8	3.6	4.0	3.8	3.7	3.2	4.0	3.6	3.4	
28.0								2.3	2.5				1.7	2.3	2.6		2.6	3.6	3.6	3.6	2.3	3.1	3.5	3.3	3.2
30.0													1.4	1.7				2.7	3.4	3.4		2.3	3.3	3.1	3.1
32.0																			2.5	2.8			2.5	3.0	2.9
34.0																			2.0					2.4	2.8
36.0																							1.7	2.1	
θ (°)	68~84	68~84	70~84	69~84	70~84	69~84	70~84	71~84	71~84	71~84	70~84	70~84	72~84	72~84	73~84	70~84	70~84	71~84	71~84	72~84	70~84	71~84	72~84	71~84	73~84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

フルオートラフィングジブ

■ F I 性能

5 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.2	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	3.6	4.1	4.7	4.7	4.6	4.4	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0		2.8	3.3	3.7	3.9	3.1	3.7	4.1	3.9	3.9	3.6	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0				2.5	2.7		2.6	3.3	3.7	3.6	2.5	3.2	3.5	3.3	3.3	2.9	3.5	3.2			3.3	3.2	3.0		
28.0								2.3	2.7	3.0			3.0	3.2	3.1		2.7	3.0	2.9	2.9	2.4	3.0	2.8		
30.0													2.1	2.7	3.0			2.8	2.7	2.7		2.4	2.6	2.5	2.5
32.0															2.1				2.6	2.6			2.5	2.4	2.4
34.0																				2.2				2.3	2.2
36.0																								1.8	2.1
θ (°)	70~84	71~84	71~84	71~84	72~84	70~84	71~84	71~84	72~84	73~84	71~84	72~84	71~84	72~84	73~84	72~84	72~84	73~84	73~84	73~84	72~84	73~84	74~84	73~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F I 性能

6 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	3.8	4.3	4.4	4.3	4.2	4.3	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0			3.6	4.0	3.8		3.7	3.7	3.3	3.1	3.5	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0								3.2	3.0	2.8		3.1	2.9	2.6	2.3		3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0									2.7	2.5			2.6	2.3	2.1			2.3	2.0	1.8		2.6	2.1	1.8	
30.0													2.1	1.9				2.1	1.8	1.7			1.9	1.6	1.5
32.0																			1.6	1.5			1.7	1.5	1.3
34.0																							1.3		1.2
36.0																									1.1
θ (°)	72~84	73~84	73~84	74~84	73~84	73~84	73~84	73~84	74~84	74~84	73~84	73~84	74~84	74~84	74~84	74~84	74~84	75~84	75~84	75~84	74~84	75~84	75~84	75~84	76~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

■ F J 性能

3 0.6 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.8	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	16.9	15.0	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	14.4	14.0	12.6	11.8	11.3	12.6	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	11.1	11.8	12.1	11.6	11.2	11.5	10.4	9.3	8.6	8.1	9.5	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	8.7	9.2	9.8	10.2		9.7	9.7	8.9	8.4	8.0	8.7	7.9	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	6.7	7.2	7.7	8.0		7.7	8.3	8.6	8.2		8.0	7.4	6.8	6.4	6.0	6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	5.1	5.5	5.9	6.1		6.1	6.6	7.3	7.7		6.8	7.0	6.5	6.2	6.0	6.3	5.9	5.4	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0	3.8	4.1	4.5	4.6		4.8	5.2	5.7	6.1		5.5	6.0	6.3	6.1		5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	5.3	5.0	4.6	4.2	3.9
28.0	2.5	2.9	3.2			3.6	4.0	4.5	4.7		4.3	4.8	5.5	5.9		4.9	5.2	5.0	4.8		4.9	4.7	4.4	4.1	3.8
30.0	1.4	1.7	1.9			2.5	2.9	3.3			3.4	3.8	4.3	4.6		3.9	4.5	4.8	4.7		4.5	4.4	4.2	4.0	3.8
32.0						1.5	1.9	2.2			2.4	2.8	3.3			3.1	3.6	4.2	4.6		3.8	4.1	4.0	3.9	
34.0								1.2			1.5	1.9	2.3			2.2	2.7	3.3	3.6		3.0	3.5	3.9	3.8	
36.0												1.1	1.4			1.4	1.9	2.4			2.2	2.8	3.4	3.7	
38.0																	1.1	1.6			1.5	2.0	2.6	2.9	
40.0																						1.3	1.8		
42.0																							1.1		
θ (°)	39~84	41~84	42~84	52~84	68~84	41~84	43~84	39~84	54~84	70~84	42~84	40~84	42~84	57~84	69~84	43~84	42~84	45~84	55~84	71~84	45~84	44~84	43~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F J 性能

3 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	20.1	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	18.2	15.7	13.6	12.3	11.4	14.6	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	14.4	14.7	13.0	12.0	11.3	13.6	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	11.2	11.8	12.5	11.7	11.2	12.2	11.0	9.6	8.8	8.1	10.3	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	8.7	9.3	9.9	10.4	10.6	9.7	10.3	9.2	8.5	8.0	9.4	8.4	7.4	6.7	6.1	8.1	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	6.8	7.2	7.8	8.1		7.7	8.3	8.9	8.3	8.0	8.4	7.8	7.0	6.5	6.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	5.2	5.6	6.0	6.3		6.1	6.6	7.3	7.8		6.8	7.4	6.8	6.3	6.0	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0	3.9	4.2	4.6	4.8		4.8	5.2	5.8	6.2		5.4	6.0	6.5	6.2	5.9	6.0	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.3	4.7	4.3	3.9
28.0	2.6	3.0	3.3	3.5		3.6	4.1	4.6	4.9		4.3	4.8	5.5	6.0		4.8	5.5	5.2	4.9	4.6	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8
30.0	1.5	1.8	2.1			2.5	3.0	3.5	3.7		3.3	3.8	4.4	4.8		3.8	4.4	5.0	4.8		4.5	4.7	4.3	4.1	3.8
32.0			1.0			1.5	1.9	2.4			2.3	2.8	3.4	3.7		3.0	3.5	4.2	4.7		3.6	4.3	4.2	4.0	
34.0							1.0	1.4			1.4	1.9	2.4	2.7		2.1	2.7	3.3	3.7		2.9	3.4	4.0	3.9	
36.0												1.1	1.5			1.3	1.8	2.5	2.8		2.1	2.7	3.4	3.8	
38.0																	1.1	1.6			1.4	2.0	2.6	3.0	
40.0																						1.3	1.9	2.2	
42.0																							1.2		
θ (°)	46~84	48~84	45~84	54~84	68~84	47~84	45~84	47~84	56~84	70~84	48~84	47~84	49~84	54~84	69~84	49~84	48~84	51~84	56~84	70~84	50~84	50~84	50~84	55~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

フルオートラフィングジブ

■ F J 性能

3 9.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	19.7	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	17.9	16.7	14.1	12.6	11.6	14.6	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	14.5	15.2	13.5	12.3	11.4	14.6	12.3	10.3	9.1	8.3	12.1	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	11.2	11.9	12.7	12.0	11.3	12.1	11.5	9.9	8.9	8.1	11.0	9.4	7.9	7.0	6.2	9.4	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	8.8	9.3	10.0	10.5	10.8	9.6	10.4	9.5	8.7	8.1	10.1	8.8	7.6	6.8	6.1	8.6	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	6.8	7.3	7.9	8.3		7.6	8.3	9.1	8.5	8.0	8.3	8.2	7.2	6.6	6.1	7.9	7.0	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	5.2	5.6	6.1	6.5		6.0	6.6	7.3	7.9	7.9	6.6	7.4	7.0	6.4	6.0	7.2	6.5	5.8	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
26.0	3.9	4.3	4.7	4.9		4.7	5.2	5.8	6.3		5.3	5.9	6.7	6.3	5.9	5.8	6.2	5.5	5.1	4.7	5.6	5.5	4.9	4.4	3.9
28.0	2.6	3.0	3.5	3.7		3.5	4.0	4.5	4.9		4.1	4.7	5.4	6.0		4.7	5.4	5.3	5.0	4.6	5.3	5.2	4.7	4.2	3.9
30.0	1.5	1.8	2.2	2.4		2.4	2.9	3.5	3.7		3.1	3.7	4.3	4.8		3.7	4.3	5.1	4.8	4.6	4.3	4.9	4.5	4.1	3.8
32.0			1.1			1.4	1.9	2.4	2.6		2.1	2.7	3.4	3.7		2.8	3.4	4.1	4.7		3.5	4.1	4.3	4.0	3.8
34.0								1.4	1.6		1.3	1.8	2.4	2.8		1.9	2.5	3.2	3.7		2.7	3.3	4.1	3.9	
36.0												1.0	1.5	1.8		1.1	1.7	2.4	2.8		1.9	2.6	3.3	3.8	
38.0																	1.0	1.6	2.0		1.2	1.8	2.6	3.0	
40.0																						1.1	1.8	2.3	
42.0																							1.1	1.5	
θ (°)	52~84	53~84	51~84	55~84	72~84	52~84	54~84	53~84	53~84	70~84	53~84	52~84	54~84	55~84	71~84	53~84	53~84	56~84	57~84	70~84	54~84	54~84	55~84	56~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F J 性能

4 3.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	15.1	14.8	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	14.1	13.6	13.2	12.4	11.5	13.0	12.5	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	11.4	12.1	12.3	12.1	11.4	12.0	11.7	10.1	9.0	8.2	11.2	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	9.0	9.5	10.2	10.8	11.0	9.8	10.5	9.7	8.8	8.1	10.4	9.2	7.7	6.8	6.2	8.7	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	7.0	7.5	8.1	8.5	8.7	7.8	8.4	9.3	8.6	8.0	8.4	8.6	7.4	6.7	6.1	8.3	7.3	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	5.4	5.8	6.4	6.7		6.2	6.7	7.5	8.1	8.0	6.7	7.5	7.1	6.5	6.0	7.2	6.8	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
26.0	4.1	4.5	4.9	5.2		4.8	5.3	6.0	6.5	6.7	5.4	6.0	6.9	6.4	6.0	5.9	6.5	5.7	5.1	4.7	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	2.9	3.3	3.7	3.9		3.7	4.2	4.7	5.1		4.2	4.8	5.6	6.2	5.9	4.7	5.4	5.5	5.0	4.7	5.4	5.5	4.8	4.3	3.9
30.0	1.7	2.1	2.5	2.7		2.6	3.1	3.6	4.0		3.3	3.8	4.5	4.9		3.7	4.4	5.2	4.9	4.6	4.4	5.1	4.6	4.2	3.8
32.0			1.4	1.6		1.6	2.1	2.6	2.9		2.3	2.9	3.5	3.9		2.9	3.5	4.2	4.8		3.5	4.2	4.4	4.1	3.8
34.0							1.2	1.6	1.9		1.4	1.9	2.6	3.0		2.0	2.6	3.3	3.8		2.7	3.4	4.2	4.0	3.8
36.0									1.0			1.1	1.7	2.0		1.2	1.8	2.5	3.0		1.9	2.6	3.4	3.9	
38.0														1.2			1.1	1.7	2.2		1.2	1.9	2.7	3.2	
40.0																		1.0	1.4			1.2	1.9	2.5	
42.0																							1.2	1.7	
44.0																								1.0	
θ (°)	56~84	55~84	56~84	56~84	71~84	56~84	55~84	57~84	55~84	70~84	56~84	56~84	58~84	57~84	71~84	57~84	57~84	57~84	58~84	73~84	57~84	58~84	58~84	57~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F J 性能

4 8.0mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	11.2	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	10.5	10.0	9.6	9.4	9.3	9.6	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	9.3	9.4	9.0	8.8	8.8	9.0	8.6	8.2	7.9	7.9	8.3	7.9	7.5	6.9		7.7	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	7.3	7.8	8.4	8.3	8.3	7.9	8.1	7.7	7.5	7.5	7.8	7.4	7.0	6.7	6.1	7.3	6.9	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	5.7	6.1	6.7	7.0	7.2	6.3	6.9	7.3	7.1	7.1	6.8	7.0	6.7	6.5	6.0	6.9	6.5	6.0	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1		
26.0	4.4	4.7	5.2	5.5		4.9	5.5	6.1	6.6	6.7	5.4	6.1	6.3	6.2	6.0	5.9	6.2	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.5	
28.0	3.2	3.6	4.0	4.3		3.8	4.3	4.9	5.3		4.3	4.9	5.7	5.8	5.8	4.8	5.5	5.5	5.1	4.7	5.4	5.3	4.7	4.4	3.9
30.0	2.0	2.4	2.9	3.1		2.7	3.3	3.8	4.2		3.3	3.9	4.6	5.1	5.4	3.8	4.4	5.3	5.0	4.6	4.4	5.1	4.6	4.2	3.9
32.0	1.1	1.4	1.8	2.0		1.7	2.2	2.8	3.2		2.4	3.0	3.6	4.1		2.9	3.5	4.3	4.9	4.6	3.5	4.2	4.2	4.1	3.8
34.0				1.0			1.3	1.8	2.1		1.5	2.0	2.7	3.1		2.0	2.7	3.4	4.0		2.8	3.4	3.5	4.0	3.8
36.0								1.0	1.2			1.2	1.8	2.3		1.3	1.9	2.7	3.1		2.0	2.7	2.7	3.3	3.5
38.0													1.1	1.4			1.1	1.8	2.3		1.3	1.9	2.0	2.6	
40.0																		1.1	1.5			1.3	1.3	1.8	
42.0																								1.1	
θ (°)	57~84	58~84	60~84	57~84	71~84	60~84	59~84	58~84	59~84	73~84	60~84	59~84	59~84	61~84	72~84	60~84	60~84	60~84	62~84	73~84	60~84	61~84	64~84	63~84	72~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F J 性能

5 2.4mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフティングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	6.6	6.3	5.8	5.6	5.4	5.6	5.2	4.9			5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	5.5	5.3	5.2	5.8	5.4	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	6.0	6.0	5.8	5.6	5.6	5.7	5.5	5.2	5.0	4.9	5.4	5.1	4.7	4.4	4.4	5.0	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0	4.6	5.0	5.4	5.3	5.3	5.1	5.2	5.0	4.8	4.7	4.5	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7	4.4	4.0	3.8	3.7	4.3	4.0	3.6	3.4	
28.0	3.5	3.8	4.3	4.5		4.0	4.5	4.7	4.6	4.5	3.5	4.0	4.2	4.0	4.0	4.4	4.1	3.8	3.6	3.6	4.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0	2.4	2.7	3.2	3.5		3.0	3.5	4.0	4.3		2.6	3.2	3.8	3.9	3.8	4.1	3.9	3.6	3.5	3.4	3.9	3.6	3.3	3.1	3.1
32.0	1.4	1.7	2.1	2.4		2.0	2.5	3.1	3.4		1.7	2.3	2.9	3.3	3.5	3.3	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
34.0			1.2	1.4		1.1	1.6	2.1	2.5			1.4	2.1	2.5		2.4	3.1	3.3	3.2	3.2	2.9	3.2	3.0	2.9	2.8
36.0								1.3	1.5				1.3	1.7		1.7	2.3	3.0	3.0		2.1	2.8	2.9	2.7	2.7
38.0																1.0	1.5	2.3	2.7		1.4	2.1	2.7	2.6	
40.0																		1.5	2.0			1.4	2.2	2.5	
42.0																			1.2				1.5	2.0	
44.0																								1.4	
θ (°)	60~84	62~84	60~84	61~84	71~84	60~84	62~84	61~84	62~84	72~84	64~84	64~84	64~84	66~84	71~84	61~84	63~84	64~84	63~84	73~84	63~84	64~84	65~84	64~84	74~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

フルオートラフィングジブ

■ F J 性能

5 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	4.9	4.7	4.5	4.4	4.3	4.6	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0	4.5	4.4	4.2	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0	3.7	4.1	4.0	3.9		3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	3.5	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0	2.6	3.0	3.5	3.7		3.4	3.6	3.4	3.3	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0	1.7	2.0	2.4	2.7		2.5	2.9	3.2	3.1		3.0	3.1	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5	2.4	2.4
34.0			1.5	1.7		1.6	2.0	2.6	2.9		2.1	2.7	2.8	2.7		2.6	2.7	2.5	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
36.0							1.2	1.7	2.0		1.3	1.9	2.5	2.5		1.8	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.4	2.2	2.1	2.1
38.0									1.2				1.7	2.1			1.7	2.3	2.2		1.5	2.2	2.1	2.0	2.0
40.0													1.4					1.7	2.1		1.5	2.0	1.9		
42.0																			1.5				1.7	1.8	
44.0																							1.1	1.6	
θ (°)	63~84	63~84	63~84	64~84	73~84	64~84	63~84	63~84	63~84	72~84	64~84	64~84	64~84	65~84	73~84	65~84	65~84	65~84	66~84	72~84	65~84	66~84	65~84	67~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F J 性能

6 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	4.2	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0	4.1	4.0	3.9	3.6	3.4	3.9	3.7	3.4	3.0	2.8	3.6	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.1	3.6	3.5	3.0	2.7	2.5	3.4	3.1	2.6	2.3	2.1	3.2	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0	2.8	3.2	3.2	3.0		3.3	3.2	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.4	2.1	1.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	2.7	2.3	1.9	1.6	1.5
32.0	1.8	2.2	2.6	2.7		2.4	2.9	2.4	2.2		2.8	2.5	2.1	1.9	1.8	2.6	2.2	1.9	1.6	1.5	2.4	2.0	1.7	1.5	1.3
34.0				1.9			2.0	2.2	2.0		2.0	2.2	1.9	1.7	1.6	2.3	2.0	1.7	1.5	1.4	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2
36.0								1.7	1.8			1.8	1.7	1.5			1.8	1.5	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1
38.0													1.5	1.3							1.4	1.2	1.0		
40.0																		1.1	1.0				1.0		
θ (°)	64~84	66~84	67~84	66~84	72~84	66~84	66~84	67~84	67~84	73~84	66~84	66~84	66~84	68~84	72~84	67~84	68~84	67~84	69~84	73~84	68~84	69~84	70~84	73~84	76~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト36t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F K 性能

3 0.6 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.3	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	21.0	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	19.8	16.9	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	18.3	16.2	13.9	12.5	11.5	14.6	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	13.2	14.1	13.2	12.2	11.4	14.0	12.1	10.3	9.2	8.3	11.7	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	9.7	10.4	11.3	11.8	11.3	10.8	11.2	9.8	8.9	8.2	10.5	9.2	7.9	7.1	6.3	9.1	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	7.1	7.7	8.4	9.0	9.2	8.1	9.0	9.3	8.6	8.1	8.9	8.5	7.5	6.8	6.2	8.2	7.3	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0	5.1	5.6	6.2	6.6		6.1	6.8	7.7	8.4	8.0	6.9	7.7	7.1	6.6	6.1	7.5	6.8	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.7	
22.0	3.5	3.9	4.4	4.7		4.5	5.1	5.9	6.4		5.2	6.0	6.8	6.4	6.0	5.9	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
24.0	2.2	2.6	3.0	3.2		3.2	3.7	4.3	4.8		3.9	4.6	5.4	6.1	6.0	4.5	5.3	5.4	5.1	4.7	5.3	5.3	4.8	4.4	4.0
26.0		1.3	1.7	1.9		2.1	2.5	3.1	3.4		2.8	3.4	4.1	4.6		3.4	4.1	5.0	4.9	4.7	4.1	4.9	4.6	4.2	3.8
28.0						1.0	1.4	2.0	2.2		1.8	2.4	3.0	3.4		2.5	3.1	3.9	4.5		3.2	3.9	4.4	4.1	3.8
30.0												1.4	2.0	2.4		1.6	2.2	2.9	3.4		2.3	3.0	3.9	4.0	3.8
32.0													1.0				1.4	2.0	2.5		1.6	2.2	3.0	3.6	
34.0																		1.2	1.6			2.5	2.2	2.7	
36.0																							1.5	1.9	
38.0																								1.1	
θ (°)	52~84	49~84	51~84	51~84	68~84	48~84	51~84	53~84	54~84	70~84	52~84	52~84	51~84	56~84	69~84	53~84	53~84	53~84	54~84	71~84	54~84	54~84	55~84	53~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F K 性能

3 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9					12.3					5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	23.7	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	22.4	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	21.2	17.6	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	18.3	16.9	14.3	12.7	11.6	14.6	13.7	11.2			13.9	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	13.2	14.2	13.6	12.3	11.4	14.4	12.7	10.6	9.3	8.4	12.5	10.4	8.6			10.8	8.9				5.6	5.6			
16.0	9.7	10.5	11.4	12.0	11.3	10.8	11.8	10.1	9.0	8.2	11.3	9.6	8.1	7.1		9.7	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	7.1	7.7	8.5	9.1	9.4	8.1	9.0	9.6	8.8	8.1	8.9	9.0	7.7	6.9	6.2	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0	5.1	5.7	6.3	6.8	7.0	6.1	6.8	7.8	8.5	8.0	6.8	7.7	7.4	6.7	6.1	7.4	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
22.0	3.5	4.0	4.6	4.9		4.5	5.1	5.9	6.5	6.8	5.2	6.0	7.0	6.5	6.0	5.8	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.2	4.6	
24.0	2.2	2.7	3.1	3.4		3.2	3.7	4.4	4.9		3.8	4.5	5.4	6.2	6.0	4.4	5.2	5.6	5.1	4.7	5.1	5.6	4.9	4.4	4.0
26.0			1.9	2.1		2.1	2.6	3.2	3.5		2.7	3.3	4.1	4.7	5.0	3.3	4.0	5.0	5.0	4.7	4.0	4.9	4.7	4.3	3.9
28.0							1.5	2.1	2.4		1.7	2.3	3.0	3.5		2.4	3.0	3.9	4.6	4.6	3.0	3.8	4.5	4.2	3.8
30.0								1.0	1.3			1.4	2.1	2.5		1.5	2.1	2.9	3.5		2.2	2.9	3.8	4.1	3.8
32.0													1.1	1.5			1.3	2.1	2.5		1.4	2.1	3.0	3.6	
34.0																		1.2	1.7			1.4	2.2	2.7	
36.0																							1.5	2.0	
38.0																								1.2	
θ (°)	54~84	56~84	56~84	57~84	68~84	56~84	55~84	54~84	55~84	70~84	57~84	56~84	56~84	57~84	68~84	57~84	57~84	57~84	59~84	70~84	57~84	58~84	59~84	58~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

フルオートラフィングジブ

■ F K 性能

3 9.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	21.3	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	20.8	18.6	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	18.4	17.9	14.8	13.0	11.7	14.6	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	13.3	14.3	14.1	12.6	11.6	14.3	13.2	10.8	9.4		12.9	10.8	8.7			10.6	9.3				5.6	5.6			
16.0	9.8	10.6	11.6	12.3	11.4	10.7	11.8	10.3	9.1	8.3	11.4	10.1	8.3	7.2		10.0	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	7.2	7.8	8.7	9.3	9.6	8.1	8.9	9.9	8.9	8.1	8.7	9.4	7.9	7.0	6.2	9.3	8.0	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0	5.2	5.7	6.4	6.9	7.2	6.0	6.8	7.8	8.5	8.1	6.7	7.6	7.6	6.8	6.1	7.3	7.4	6.3	5.5		5.6	5.6	5.6		
22.0	3.6	4.1	4.7	5.1		4.4	5.1	5.9	6.6	6.9	5.0	5.9	7.0	6.6	6.1	5.6	6.6	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.7	
24.0	2.3	2.7	3.2	3.5		3.1	3.7	4.4	4.9	5.2	3.7	4.4	5.4	6.2	6.0	4.3	5.1	5.8	5.2	4.8	5.0	5.6	5.1	4.5	
26.0			2.0	2.3		1.9	2.5	3.1	3.6		2.6	3.2	4.1	4.7	5.1	3.1	3.9	5.0	5.1	4.7	3.8	4.7	4.9	4.4	3.9
28.0							1.4	2.1	2.4		1.6	2.2	3.0	3.5		2.2	2.9	3.8	4.5	4.6	2.9	3.7	4.7	4.2	3.9
30.0									1.3			1.3	2.0	2.5		1.3	2.0	2.8	3.5	3.8	2.1	2.8	3.8	4.1	3.8
32.0														1.6				2.0	2.5		1.2	2.0	2.9	3.6	3.8
34.0																		1.1	1.7			1.2	2.1	2.7	
36.0																							1.4	1.9	
38.0																								1.2	
θ (°)	58~84	60~84	60~84	60~84	71~84	60~84	59~84	60~84	60~84	70~84	60~84	60~84	61~84	61~84	71~84	60~84	61~84	61~84	63~84	70~84	60~84	61~84	62~84	62~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F K 性能

4 3.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	17.2	16.7	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	16.6	16.0	15.0	13.1		13.7	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	13.5	14.5	14.2	12.7	11.6	13.7	13.5	11.0			11.3	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	10.0	10.8	11.8	12.4	11.5	10.9	11.9	10.6	9.2		11.3	10.2	8.5			9.3	8.4				5.6	5.6			
18.0	7.4	8.0	8.9	9.5	9.9	8.2	9.1	10.1	9.0	8.2	8.8	9.7	8.1	7.0		9.2	8.0	6.7			5.6	5.6			
20.0	5.4	5.9	6.6	7.2	7.4	6.2	6.9	7.9	8.7	8.1	6.8	7.7	7.7	6.8	6.2	7.3	7.7	6.4			5.6	5.6	5.6		
22.0	3.8	4.3	4.9	5.3	5.5	4.5	5.2	6.1	6.7	7.1	5.1	6.0	7.1	6.7	6.1	5.7	6.6	6.2	5.4	4.8	5.6	5.6	5.4		
24.0	2.5	2.9	3.4	3.8		3.2	3.8	4.6	5.1	5.4	3.8	4.5	5.5	6.3	6.0	4.3	5.2	5.9	5.3	4.8	5.0	5.6	5.2	4.6	
26.0			2.2	2.5		2.1	2.7	3.3	3.8	4.0	2.7	3.4	4.2	4.9	5.3	3.2	4.0	5.0	5.1	4.7	3.9	4.8	5.0	4.4	3.9
28.0							1.6	2.3	2.7		1.7	2.4	3.1	3.7	4.0	2.3	3.0	3.9	4.7	4.7	2.9	3.7	4.8	4.3	3.9
30.0									1.6				2.2	2.7			2.1	2.9	3.6	4.0	2.1	2.8	3.8	4.2	3.8
32.0														1.8				2.1	2.7			2.1	3.0	3.7	3.8
34.0																			1.9			2.2	2.8	3.2	
36.0																							1.5	2.1	
38.0																								1.4	
θ (°)	62~84	63~84	62~84	63~84	71~84	62~84	63~84	63~84	63~84	69~84	63~84	64~84	64~84	65~84	71~84	64~84	64~84	65~84	64~84	73~84	64~84	65~84	65~84	65~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F K 性能

4 8.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	13.1	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	12.1	11.6	11.0	10.7	10.6	11.1	10.5				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	10.3	10.8	10.3	10.0	9.9	10.3	9.8	9.3	9.0		9.5	9.0	8.4			8.0	8.0				5.6	5.6			
18.0	7.7	8.3	9.2	9.4	9.3	8.3	9.2	8.7	8.4	8.2	8.9	8.4	7.9			8.0	7.7				5.6	5.6			
20.0	5.7	6.2	6.9	7.5	7.8	6.3	7.0	8.1	7.9	7.9	6.9	7.8	7.5	6.9		7.4	7.3	6.5			5.6	5.6			
22.0	4.1	4.6	5.2	5.6	5.8	4.7	5.3	6.2	6.9	7.3	5.2	6.0	7.0	6.7	6.1	5.7	6.7	6.3	5.5		5.6	5.6	5.2		
24.0	2.8	3.2	3.7	4.1	4.3	3.4	3.9	4.7	5.3	5.6	3.9	4.6	5.6	6.4	6.0	4.4	5.2	6.0	5.3	4.8	5.0	5.6	5.1		
26.0		2.0	2.5	2.8		2.3	2.8	3.5	4.0	4.2	2.8	3.4	4.3	5.0	5.4	3.2	4.0	5.1	5.2	4.7	3.9	4.8	4.9	4.5	
28.0				1.7				2.4	2.8			2.4	3.2	3.8	4.2	2.3	3.0	4.0	4.7	4.7	2.9	3.8	3.9	4.4	3.9
30.0									1.8				2.3	2.8	3.1		2.2	3.0	3.7	4.1	2.1	2.9	3.0	3.8	3.9
32.0													1.9					2.2	2.8	3.1		2.1	2.3	2.9	3.3
34.0																			2.0				1.6	2.2	2.5
36.0																								1.5	1.8
θ (°)	65~84	65~84	65~84	65~84	71~84	65~84	66~84	66~84	66~84	72~84	67~84	67~84	67~84	66~84	71~84	66~84	67~84	68~84	67~84	72~84	66~84	67~84	70~84	70~84	71~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F K 性能

5 2.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	9.0	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.5	6.9				5.9					5.0				
16.0	8.3	8.0	7.5	7.1	7.0	7.7	7.2	6.6			7.0	6.4				5.9	5.8				5.0				
18.0	7.7	7.4	7.0	6.7	6.6	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	6.6	6.0	5.5			5.9	5.5				5.0	5.0			
20.0	5.9	6.5	6.6	6.4	6.3	6.5	6.3	5.8	5.6	5.4	5.4	5.7	5.2	4.9		5.6	5.2	4.7			5.0	4.7			
22.0	4.3	4.8	5.4	5.9	6.0	4.9	5.5	5.5	5.3	5.2	4.0	4.8	4.9	4.7	4.6	5.3	4.9	4.4			4.8	4.4	4.0		
24.0	3.0	3.5	4.0	4.4	4.6	3.6	4.2	4.9	5.0	4.9	2.9	3.6	4.5	4.4	4.4	4.7	4.6	4.2	4.0		4.6	4.2	3.8		
26.0		2.3	2.8	3.1	3.3	2.5	3.0	3.7	4.2	4.5	2.0	2.6	3.4	4.0	4.2	3.6	4.4	4.0	3.8	3.7	4.0	4.0	3.6	3.4	
28.0				2.1			2.0	2.6	3.1	3.3		1.7	2.5	3.0	3.3	2.7	3.4	3.8	3.6	3.6	3.1	3.8	3.5	3.3	3.2
30.0									2.1				1.6	2.1	2.4		2.5	3.4	3.5	3.4	2.2	3.0	3.3	3.1	3.1
32.0														1.3	1.5				2.5	3.1	3.3	2.2	3.1	3.0	2.9
34.0																		1.8	2.3	2.6			2.4	2.9	2.8
36.0																			1.6				1.7	2.3	2.7
38.0																									1.7
θ (°)	67~84	67~84	68~84	67~84	70~84	67~84	67~84	69~84	67~84	72~84	69~84	70~84	70~84	70~84	70~84	68~84	69~84	68~84	69~84	72~84	69~84	70~84	69~84	69~84	74~84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

フルオートラフィングジブ

■ F K 性能

5 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.6	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	6.1	5.8	5.5	5.3	5.2	5.6	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0	5.7	5.4	5.2	5.0	4.9	5.2	4.9	4.6	4.4	4.3	4.8	4.5	4.2			4.5					4.2				
22.0	4.6	5.0	4.8	4.7	4.6	4.9	4.6	4.3	4.2	4.1	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	4.2	3.9				3.9	3.6			
24.0	3.3	3.7	4.2	4.4	4.3	4.0	4.3	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	3.7	3.6	3.5	3.9	3.7	3.4			3.7	3.4			
26.0		2.6	3.0	3.4	3.5	2.9	3.4	3.8	3.7	3.6	3.3	3.7	3.5	3.3	3.3	3.7	3.5	3.2			3.4	3.2	3.0		
28.0				2.3			2.4	3.0	3.5	3.4	2.4	3.0	3.3	3.2	3.1	2.8	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8		
30.0								2.1	2.5	2.7		2.1	2.8	3.0	3.0		2.6	2.9	2.7	2.7	2.3	2.8	2.6	2.5	2.5
32.0													2.0	2.5	2.8			2.7	2.6	2.6		2.3	2.5	2.4	2.4
34.0																		1.9	2.5	2.4			2.4	2.3	2.2
36.0																			1.8	2.0			1.8	2.1	2.1
38.0																							1.8	2.1	2.1
θ (°)	69~84	69~84	69~84	69~84	73~84	70~84	69~84	69~84	70~84	72~84	69~84	69~84	70~84	71~84	73~84	70~84	71~84	71~84	70~84	72~84	71~84	72~84	71~84	71~84	74~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F K 性能

6 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	5.6	5.3	5.1	4.9	4.8	5.1	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0	5.2	5.0	4.7	4.6	4.5	4.8	4.5	4.3	4.0	3.7	4.5	4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.2	4.5	4.2	4.0	3.6	3.3	4.2	3.9	3.6	3.1		3.9	3.6	3.2			3.6	3.4			
24.0	3.4	3.9	4.1	4.0	3.8	3.9	4.0	3.7	3.3	3.1	3.9	3.7	3.3	2.8	2.6	3.6	3.4	2.9	2.5		3.4	3.2	2.6		
26.0			3.2	3.6	3.4	2.8	3.4	3.4	3.0	2.8	3.3	3.4	2.9	2.6	2.3	3.4	3.2	2.6	2.2	2.0	3.2	2.9	2.3		
28.0					2.6			3.0	2.7	2.5		2.9	2.6	2.3	2.1	2.7	2.8	2.3	2.0	1.8	3.0	2.6	2.1	1.8	
30.0									2.4	2.3			2.4	2.1	1.9		2.5	2.1	1.8	1.7		2.3	1.9	1.6	1.5
32.0													1.9	1.8			1.9	1.6	1.5			1.7	1.5	1.3	
34.0																		1.5	1.4				1.5	1.3	1.2
36.0																								1.2	1.1
θ (°)	71~84	72~84	71~84	72~84	72~84	71~84	72~84	72~84	72~84	73~84	72~84	72~84	72~84	73~84	73~84	71~84	72~84	73~84	73~84	74~84	73~84	74~84	74~84	74~84	76~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト24t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F L 性能

3 0.6 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	23.8	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	22.0	18.4	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	17.6	17.6	14.7	13.0	11.7	14.6	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	14.2	15.5	14.3	12.8	11.6	14.6	13.7	11.3			13.9	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	11.5	12.7	13.9	12.5	11.5	12.9	13.1	10.9	9.6	8.5	13.1	10.9	8.9			11.4	9.4				5.6	5.6			
14.0	7.7	8.6	9.8	10.7	11.2	8.9	10.1	10.3	9.2	8.3	9.8	10.0	8.4			10.1	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	5.0	5.7	6.7	7.4	7.7	6.1	7.1	8.4	8.9	8.2	6.9	8.2	7.9	7.1	6.3	7.7	7.9	6.7			5.6	5.6			
18.0	3.0	3.6	4.4	4.9	5.1	4.1	4.9	6.0	6.9	7.4	4.9	5.9	7.3	6.8	6.2	5.5	6.8	6.3	5.6		5.6	5.6	5.6		
20.0		2.0	2.6	3.0		2.5	3.2	4.1	4.8	5.2	3.3	4.1	5.3	6.3	6.1	3.9	5.0	6.0	5.4	4.9	4.7	5.6	5.3	4.7	
22.0							1.9	2.6	3.2		2.0	2.8	3.8	4.6	5.1	2.6	3.5	4.8	5.2	4.8	3.4	4.5	5.1	4.5	
24.0								1.4	1.9			1.6	2.5	3.2	3.5	1.6	2.4	3.5	4.4	4.7	2.3	3.3	4.5	4.4	4.0
26.0													1.4	2.0			1.4	2.4	3.1	3.6	1.4	2.3	3.4	4.2	3.9
28.0																		1.4	2.1		1.4	2.4	3.2	3.8	
30.0																			1.1			1.6	2.3	2.7	
32.0																							1.4		
θ (°)	59~84	60~84	60~84	61~84	68~84	59~84	61~84	60~84	62~84	70~84	59~84	61~84	61~84	61~84	68~84	61~84	61~84	63~84	62~84	70~84	61~84	62~84	64~84	64~84	69~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F L 性能

3 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9										5.6				
8.0	25.3	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	22.1	19.1	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	17.6	18.3	15.0	13.1		14.6	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	14.2	15.5	14.6	12.9	11.7	14.6	14.3	11.5			13.9	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	11.6	12.7	14.3	12.7	11.6	12.9	13.7	11.2			13.7	11.3				11.6	9.7				5.6	5.6			
14.0	7.7	8.6	9.8	10.8	11.4	8.9	10.1	10.6	9.3	8.4	9.7	10.4	8.6			10.4	8.9				5.6	5.6			
16.0	5.0	5.8	6.8	7.5	7.9	6.1	7.1	8.5	9.0	8.2	6.9	8.1	8.1	7.1		7.5	8.2	6.8			5.6	5.6			
18.0	3.0	3.7	4.5	5.1	5.3	4.1	4.9	6.1	7.0	7.5	4.8	5.9	7.3	6.9	6.2	5.4	6.7	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
20.0			2.7	3.2	3.4	2.5	3.2	4.2	4.9	5.3	3.2	4.1	5.4	6.4	6.1	3.8	4.9	6.2	5.5	4.9	4.6	5.6	5.5		
22.0							1.9	2.7	3.3	3.6	1.9	2.7	3.8	4.6	5.2	2.5	3.5	4.8	5.3	4.8	3.3	4.4	5.2	4.6	
24.0									2.0				2.5	3.2	3.6		2.3	3.5	4.4	4.7	2.2	3.2	4.5	4.4	4.0
26.0														2.1	2.4			2.4	3.2	3.7		2.2	3.4	4.3	3.9
28.0																			2.1	2.5			2.4	3.3	3.8
30.0																							1.6	2.3	2.8
32.0																								1.5	
θ (°)	63~84	65~84	64~84	65~84	68~84	63~84	64~84	65~84	65~84	69~84	64~84	65~84	66~84	65~84	68~84	65~84	66~84	67~84	66~84	70~84	65~84	66~84	67~84	67~84	72~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

フルオートラフィングジブ

■ F L 性能

3 9.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	21.3	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	21.3	20.1				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	17.7	19.3	15.5			14.6	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	14.3	15.7	15.1	13.2		14.6	14.6				13.5	12.2				10.8					5.6				
12.0	11.7	12.9	14.4	13.0	11.7	12.8	14.2	11.4			13.5	11.7				10.8	9.8				5.6				
14.0	7.8	8.7	10.0	10.9	11.5	8.8	10.1	10.8	9.4		9.6	10.8	8.7			10.3	9.3				5.6	5.6			
16.0	5.1	5.9	6.9	7.6	8.1	6.0	7.1	8.5	9.1	8.3	6.7	8.0	8.3	7.2		7.4	8.6	7.0			5.6	5.6			
18.0	3.1	3.8	4.6	5.2	5.5	4.0	4.9	6.0	7.0	7.6	4.7	5.8	7.3	7.0	6.2	5.3	6.6	6.6			5.6	5.6	5.6		
20.0			2.8	3.3	3.6	2.4	3.2	4.2	5.0	5.4	3.1	4.0	5.3	6.4	6.1	3.7	4.8	6.3	5.5		4.4	5.6	5.6		
22.0								2.7	3.3	3.7		2.6	3.7	4.6	5.2	2.4	3.4	4.7	5.4	4.8	3.1	4.3	5.3	4.7	
24.0									2.0	2.3			2.5	3.2	3.7		2.2	3.4	4.4	4.8	2.1	3.1	4.4	4.5	
26.0														2.1	2.4			2.3	3.1	3.7		2.1	3.3	4.3	3.9
28.0																		2.1	2.5			2.3	3.2	3.9	
30.0																			1.5				2.3	2.8	
32.0																							1.5	1.9	
θ (°)	66~84	68~84	67~84	68~84	70~84	66~84	68~84	68~84	68~84	69~84	68~84	68~84	68~84	68~84	71~84	67~84	68~84	69~84	69~84	69~84	67~84	68~84	70~84	70~84	71~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F L 性能

4 3.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	17.2	17.2				13.7					11.3														
10.0	17.2	17.2				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	14.6	15.9	15.4			13.7	13.7				11.3					9.3					5.6				
12.0	11.9	13.1	14.6	13.1		13.0	13.7				11.3	11.3				9.3					5.6				
14.0	8.0	9.0	10.2	11.2	11.6	9.0	10.2	11.0			9.7	10.7				9.3	8.8				5.6				
16.0	5.3	6.1	7.1	7.9	8.3	6.2	7.2	8.6	9.2		6.9	8.1	8.5			7.5	8.4				5.6	5.6			
18.0	3.3	4.0	4.8	5.4	5.8	4.1	5.0	6.2	7.1	7.8	4.8	5.9	7.4	7.0		5.3	6.6	6.7			5.6	5.6			
20.0			3.0	3.6	3.8		3.3	4.3	5.1	5.6	3.2	4.1	5.4	6.5	6.2	3.7	4.8	6.4			4.5	5.6	5.6		
22.0								2.9	3.5	3.9		2.7	3.9	4.8	5.4	2.4	3.4	4.8	5.4	4.8	3.2	4.3	5.4		
24.0									2.2	2.5			2.6	3.4	3.9		2.3	3.5	4.5	4.8		3.1	4.5	4.6	
26.0														2.2	2.6			2.4	3.2	3.8		2.1	3.3	4.4	3.9
28.0																			2.2	2.7			2.4	3.3	3.9
30.0																				1.7				2.4	2.9
32.0																									2.0
θ (°)	69~84	69~84	69~84	71~84	71~84	69~84	70~84	70~84	69~84	70~84	70~84	70~84	71~84	70~84	71~84	70~84	70~84	71~84	72~84	72~84	70~84	70~84	72~84	73~84	72~84
標準フック	63t					25t										7.3t									
フック質量	600kg					375kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 5.6m

■ F L 性能

4 8.0mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.5	13.5				11.4					9.6														
11.0	13.5	13.0				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	12.3	12.5	11.9			11.4	11.3				9.6					8.0					5.6				
14.0	8.4	9.3	10.5	10.7	10.6	9.1	10.3				9.6	9.6				8.0	8.0				5.6				
16.0	5.6	6.4	7.4	8.2	8.6	6.3	7.4	8.7	9.0		6.9	8.2	8.4			7.5	8.0				5.6	5.6			
18.0	3.6	4.3	5.1	5.7	6.1	4.3	5.1	6.3	7.3	7.9	4.9	6.0	7.5			5.4	6.7				5.6	5.6			
20.0			3.3	3.9	4.2		3.5	4.5	5.3	5.8	3.3	4.2	5.5	6.6		3.8	4.9	6.5			4.5	5.6			
22.0					2.6			3.0	3.7	4.1		2.8	4.0	4.9	5.5		3.5	4.8	5.5		3.2	4.3	4.5		
24.0									2.4	2.7			2.7	3.5	4.0			3.5	4.5	4.8		3.1	3.4		
26.0													2.3	2.8				2.4	3.3	3.9		2.4	3.4		
28.0																			2.3	2.8			1.6	2.4	3.0
30.0																							1.6	2.1	
32.0																									1.3
θ (°)	71~84	71~84	72~84	71~84	71~84	71~84	71~84	72~84	71~84	72~84	71~84	72~84	73~84	73~84	74~84	73~84	73~84	73~84	74~84	73~84	72~84	73~84	75~84	76~84	75~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F L 性能

5 2.4mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	9.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.8					5.9					5.0				
14.0	8.6	8.6	8.0	7.6	7.4	8.3	7.7				7.1	6.9				5.9					5.0				
16.0	5.9	6.7	7.5	7.1	7.0	6.5	7.2	6.6			5.0	6.1				5.9	5.8				5.0				
18.0	3.9	4.5	5.4	6.0	6.4	4.5	5.4	6.2	5.9	5.7	3.4	4.4	5.5			5.8	5.5				5.0	5.0			
20.0			3.6	4.1	4.4		3.7	4.7	5.5	5.4	2.2	3.0	4.1	4.9		4.2	5.2	4.7			4.6	4.7			
22.0					2.9			3.2	3.9	4.3		1.9	2.9	3.6	4.2	2.9	3.9	4.4			3.3	4.4	4.0		
24.0								2.6	2.9				1.8	2.5	2.9		2.7	3.9	4.0		3.2	3.8			
26.0													1.5	1.9				2.8	3.7	3.7		3.5	3.4		
28.0																		2.6	3.2			2.5	3.3	3.2	
30.0																			2.2				2.6	3.1	
32.0																								2.3	
θ (°)	72~84	73~84	72~84	74~84	73~84	73~84	73~84	73~84	74~84	74~84	74~84	75~84	75~84	75~84	74~84	73~84	74~84	74~84	75~84	75~84	74~84	75~84	75~84	76~84	76~84
標準フック	25t															7.3t									
フック質量	375kg															300kg									
標準巻掛本数	2															1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

フルオートラフィングジブ

■ F L 性能

5 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5																								
11.0	8.2	7.7				6.8																			
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8														
14.0	7.2	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8														
16.0	6.1	6.3	5.9	5.7	5.6	6.1	5.7	5.3			5.6	5.2													
18.0	4.1	4.8	5.5	5.3	5.2	5.0	5.3	4.9	4.7		5.2	4.9	4.5			4.8					4.3				
20.0			3.8	4.4	4.7	3.4	4.1	4.6	4.4	4.3	3.9	4.5	4.2			4.3					4.2				
22.0					3.1			3.6	4.2	4.1		3.4	3.9	3.8	3.7		3.9				3.4	3.6			
24.0									3.0	3.4			3.2	3.6	3.5		2.8	3.4				3.3			
26.0													2.9	3.3			2.9						3.0		
28.0														2.3				2.8	2.9				2.6		
30.0																			2.3					2.5	2.5
32.0																									2.4
θ (°)	74~84	75~84	74~84	75~84	75~84	73~84	75~84	75~84	75~84	75~84	75~84	75~84	76~84	76~84	75~84	75~84	74~84	75~84	75~84	76~84	76~84	76~84	76~84	76~84	77~84
標準フック	25t					7.3t																			
フック質量	375kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

■ F L 性能

6 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	5.6																								
11.0	5.6																								
12.0	5.6	5.6				5.1																			
14.0	5.6	5.6	5.6			5.1	5.1				4.6					4.3									
16.0	5.6	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1				4.6	4.6				4.3									
18.0	4.4	5.0	5.1	4.9	4.8	4.9	4.9	4.6			4.6	4.5				4.3	4.2				4.0				
20.0			4.1	4.6	4.5		4.1	4.3	4.0	3.7		4.2	3.9			4.2	3.9				3.9	3.6			
22.0								3.6	3.6	3.3			3.6	3.1			3.6	3.2				3.4			
24.0										3.1				2.8	2.6			2.9	2.5				2.6		
26.0														2.3				2.2	2.0				2.3		
28.0																			1.8					1.8	
30.0																								1.6	1.5
θ (°)	75~84	76~84	76~84	77~84	77~84	76~84	76~84	76~84	77~84	77~84	77~84	77~84	78~84	78~84	77~84	77~84	78~84	78~84	78~84	78~84	77~84	78~84	78~84	78~84	79~84
標準フック	7.3t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m

■ FM性能

3 0.6 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.5	20.2				14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
8.0	20.6	19.3	15.6			14.6	14.6				13.9					13.5					5.6				
9.0	16.0	17.7	15.1	13.2		14.6	14.6				13.9	12.6				13.1					5.6				
10.0	12.6	14.0	14.7	13.0	11.7	14.0	14.4	11.6			13.9	12.0				12.6	10.4				5.6				
11.0	10.0	11.2	12.9	12.8	11.6	11.3	12.9	11.3			12.3	11.4				12.2	9.9				5.6	5.6			
12.0	7.9	9.0	10.4	11.6	11.5	9.2	10.6	10.9	9.6	8.5	10.1	10.9	8.9			10.9	9.4				5.6	5.6			
14.0	4.9	5.7	6.8	7.7	8.2	6.0	7.2	8.7	9.2	8.3	6.8	8.3	8.4			7.6	8.6	7.1			5.6	5.6			
16.0	2.7	3.4	4.3	5.0	5.3	3.8	4.7	6.0	7.0	7.7	4.6	5.7	7.4	7.1	6.3	5.2	6.6	6.7			5.6	5.6			
18.0			2.4	2.9	3.1	2.1	2.9	4.0	4.8	5.3	2.8	3.8	5.2	6.4	6.2	3.5	4.7	6.3	5.6		4.3	5.6	5.6		
20.0								2.4	3.0	3.4		2.4	3.5	4.5	5.1	2.2	3.2	4.6	5.4	4.9	2.9	4.1	5.3	4.7	
22.0									1.6				2.2	3.0	3.5		2.0	3.2	4.2	4.8	1.8	2.9	4.3	4.5	
24.0													1.7	2.1			2.0	2.9	3.5		1.8	3.1	4.2	4.0	
26.0																			1.8	2.3			2.1	3.0	3.7
28.0																							2.0	2.6	
30.0																								1.6	
θ (°)	63~84	65~84	66~84	65~84	68~84	64~84	65~84	64~84	65~84	70~84	65~84	65~84	65~84	67~84	68~84	65~84	65~84	66~84	68~84	70~84	66~84	67~84	68~84	68~84	69~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

■ FM性能

3 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m オフセット					11.6m オフセット					14.7m オフセット					17.8m オフセット					20.9m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.6	20.9				14.6					13.9					12.3					5.6				
8.0	20.7	19.9				14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
9.0	16.1	17.7	15.4			14.6	14.6				13.9					12.3					5.6				
10.0	12.7	14.1	15.0	13.1		14.0	14.6				13.9	12.4				12.3					5.6				
11.0	10.1	11.3	12.9	12.9	11.7	11.3	13.0	11.5			12.2	11.8				12.0	10.2				5.6				
12.0	8.0	9.1	10.5	11.7	11.6	9.2	10.6	11.2			10.0	11.3				10.8	9.7				5.6	5.6			
14.0	4.9	5.8	6.9	7.8	8.4	6.0	7.2	8.8	9.3	8.4	6.8	8.2	8.6			7.5	8.9				5.6	5.6			
16.0		3.4	4.4	5.1	5.5	3.8	4.7	6.0	7.1	7.8	4.5	5.7	7.4	7.1		5.1	6.6	6.8			5.6	5.6			
18.0				3.0	3.3		2.9	4.0	4.9	5.4	2.8	3.8	5.2	6.4	6.2	3.4	4.6	6.3	5.7		4.2	5.6	5.6		
20.0								2.4	3.1	3.5		2.3	3.5	4.5	5.2		3.1	4.6	5.5	4.9	2.8	4.0	5.5		
22.0										2.0			2.2	3.0	3.6			3.2	4.2	4.8		2.8	4.3	4.6	
24.0														1.8	2.2			2.0	2.9	3.6			3.1	4.2	4.0
26.0																			1.9	2.3			2.1	3.0	3.7
28.0																							2.0	2.6	
30.0																								1.7	
θ (°)	67~84	68~84	68~84	68~84	68~84	68~84	68~84	67~84	69~84	69~84	68~84	68~84	69~84	70~84	70~84	69~84	70~84	70~84	71~84	71~84	69~84	70~84	70~84	71~84	72~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

フルオートラフィングジブ

■ F M性能

3 9.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	21.3					14.6					13.5														
8.0	20.8	20.9				14.6					13.5					10.8									
9.0	16.2	17.9				14.6	14.6				13.5					10.8					5.6				
10.0	12.8	14.2	15.5			13.9	14.6				13.5	12.6				10.8					5.6				
11.0	10.2	11.4	13.1	13.2		11.2	12.9				12.1	12.2				10.8					5.6				
12.0	8.1	9.2	10.7	11.8	11.7	9.1	10.6	11.4			9.9	11.7				10.6	9.8				5.6				
14.0	5.0	5.9	7.0	8.0	8.6	5.9	7.1	8.8	9.4		6.7	8.1	8.7			7.3	9.1				5.6	5.6			
16.0		3.5	4.5	5.2	5.7	3.7	4.7	6.0	7.1	7.9	4.4	5.6	7.3	7.2		5.0	6.4	7.0			5.6	5.6			
18.0				3.2	3.5		2.8	4.0	4.9	5.5		3.7	5.2	6.4	6.2	3.2	4.5	6.2			4.1	5.5	5.6		
20.0								2.4	3.2	3.6			3.5	4.5	5.2		3.0	4.5	5.5		2.7	3.9	5.6		
22.0										2.1			2.2	3.0	3.6			3.1	4.2	4.8		2.7	4.2	4.7	
24.0														2.3					2.9	3.6			3.0	4.1	
26.0																			1.8	2.4			2.0	3.0	3.7
28.0																								2.0	2.6
30.0																									1.7
θ (°)	70~84	70~84	70~84	71~84	71~84	71~84	70~84	70~84	72~84	72~84	71~84	71~84	71~84	73~84	72~84	72~84	72~84	72~84	73~84	73~84	71~84	72~84	72~84	73~84	74~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

■ F M性能

4 3.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	17.2																								
8.0	17.2																								
9.0	16.4	17.2				13.7					11.3														
10.0	13.0	14.4				13.7					11.3					9.3					5.6				
11.0	10.4	11.6	13.3			11.4	13.1				11.3					9.3					5.6				
12.0	8.3	9.4	10.9	12.0		9.3	10.7				10.0	11.3				9.3					5.6				
14.0	5.2	6.1	7.2	8.2	8.8	6.1	7.3	8.9			6.8	8.2				7.4	8.8				5.6				
16.0		3.7	4.7	5.4	5.9	3.8	4.8	6.2	7.3		4.5	5.7	7.4			5.0	6.5				5.6	5.6			
18.0				3.4	3.7		3.0	4.1	5.0	5.6		3.8	5.3	6.5		3.3	4.6	6.3			4.1	5.5			
20.0								3.3	3.8				3.6	4.6	5.4		3.1	4.6			3.9	5.6			
22.0										2.3				3.2	3.7			3.2	4.3	4.8		2.7	4.2		
24.0															2.4				3.0	3.7			3.0	4.2	
26.0																				2.5			2.0	3.1	3.8
28.0																								2.1	2.7
30.0																									1.8
θ (°)	72~84	72~84	73~84	73~84	74~84	73~84	72~84	73~84	74~84	72~84	73~84	73~84	74~84	75~84	74~84	73~84	74~84	74~84	75~84	75~84	74~84	74~84	74~84	75~84	74~84
標準フック	63t										25t										7.3t				
フック質量	600kg										375kg										300kg				
標準巻掛本数	3										2										1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

■ F M性能

4 8.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	13.5																								
9.0	13.5					11.4																			
10.0	13.4	13.5				11.4					9.6														
11.0	10.7	11.9				11.4					9.6					8.0					5.6				
12.0	8.6	9.7	11.2			9.4	10.8				9.6					8.0					5.6				
14.0	5.5	6.4	7.5	8.5	9.1	6.2	7.4				6.8	8.3				7.4	8.0				5.6				
16.0		4.0	5.0	5.7	6.2	3.9	4.9	6.3	7.4		4.5	5.8	7.5			5.1	6.6				5.6	5.6			
18.0				3.7	4.0			4.3	5.2	5.8		3.9	5.3			3.4	4.6				4.1	5.5			
20.0								3.5	4.0				3.7	4.7			3.1	4.6				4.0			
22.0													3.3		3.9			3.2		4.3		2.7	3.1		
24.0														2.6					3.1	3.8		2.1			
26.0																				2.6				2.2	
28.0																							1.3		1.9
30.0																									1.1
θ (°)	74~84	74~84	75~84	75~84	74~84	73~84	75~84	75~84	75~84	75~84	75~84	75~84	76~84	76~84	76~84	75~84	76~84	76~84	76~84	77~84	77~84	76~84	76~84	77~84	78~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

■ F M性能

5 2.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m					17.8m					20.9m				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	10.8																								
10.0	10.7	10.0				9.2																			
11.0	10.3	9.6				9.2					7.8														
12.0	8.9	9.2	8.5			8.9	8.2				7.0					5.9					5.0				
14.0	5.8	6.6	7.8	7.6	7.4	6.4	7.6				4.7	5.9				5.9					5.0				
16.0		4.3	5.2	6.0	6.4	4.2	5.1	6.5			3.0	4.1				5.5	5.8				5.0				
18.0				3.9	4.3			4.4	5.4	5.7		2.6	3.8			3.8	5.0				4.2	5.0			
20.0								3.6	4.1			2.5	3.4			3.5	4.7				4.1				
22.0													2.2	2.7			3.6				4.0				
24.0														1.6				3.4			3.2				
26.0																		2.4	2.9				3.2		
28.0																							2.3		2.9
30.0																									2.0
θ (°)	76~84	75~84	76~84	75~84	76~84	75~84	77~84	77~84	76~84	77~84	77~84	77~84	78~84	78~84	78~84	76~84	76~84	77~84	77~84	78~84	77~84	77~84	78~84	78~84	78~84
標準フック	25t																				7.3t				
フック質量	375kg																				300kg				
標準巻掛本数	2																				1				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

■ F M性能

5 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ 作業半径 (m)	8.5m					11.6m					14.7m				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	8.5														
11.0	8.2	7.7				6.8									
12.0	7.8	7.4				6.8					5.8				
14.0	6.0	6.8	6.4			6.6	6.1				5.8				
16.0		4.5	5.4	5.7	5.6	4.7	5.6	5.3			5.2	5.2			
18.0				4.1	4.5		3.8	4.9	4.7			4.5	4.5		
20.0								3.3	4.1	4.3			4.2		
22.0										3.1				3.8	3.7
24.0															3.1
θ (°)	77~84	76~84	78~84	77~84	78~84	77~84	76~84	77~84	78~84	78~84	77~84	78~84	79~84	78~84	78~84
標準フック	25t					7.3t									
フック質量	375kg					300kg									
標準巻掛本数	2					1									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m

MEMO

[illegible]

MEMO

- カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなどして、安全に心掛けてください。
- つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が必要です。
また、クレーン以外で使用する際は、該当する運転資格または講習等の終了証の取得者に限ります。

お問い合わせは…

日立住友重機械建機クレーン株式会社

本社：東京都台東区東上野 6-9-3 住友不動産上野ビル 8 号館
Tel: 03-3845-1396 Fax: 03-3845-1394 <http://www.hands-crane.com>

札幌支店	Tel 0133-64-0216	大阪支店	Tel 06-6555-8601
仙台支店	Tel 022-388-7266	新居浜営業所	Tel 0897-31-9525
東京支店	Tel 03-3845-1396	福岡支店	Tel 092-504-6288
横浜営業所	Tel 045-590-0928	広島営業所	Tel 082-849-6641
新潟営業所	Tel 025-255-4118	海外営業部	Tel 03-3845-1387
名古屋支店	Tel 0562-48-6575		

0807®05H.JA092
(0706-01-04)