

HITACHI SUMITOMO

ATX2000

キャリア FAUN RTF200-6

ALL TERRAIN CRANE

Specifications


ALL TERRAIN CRANE *ATX2000*

キャリア FAUN RTF200-6

BOOM ブーム

FULL-AUTO LUFFING JIB フルオートラフinggジブ

LUFFING JIB ラフinggジブ

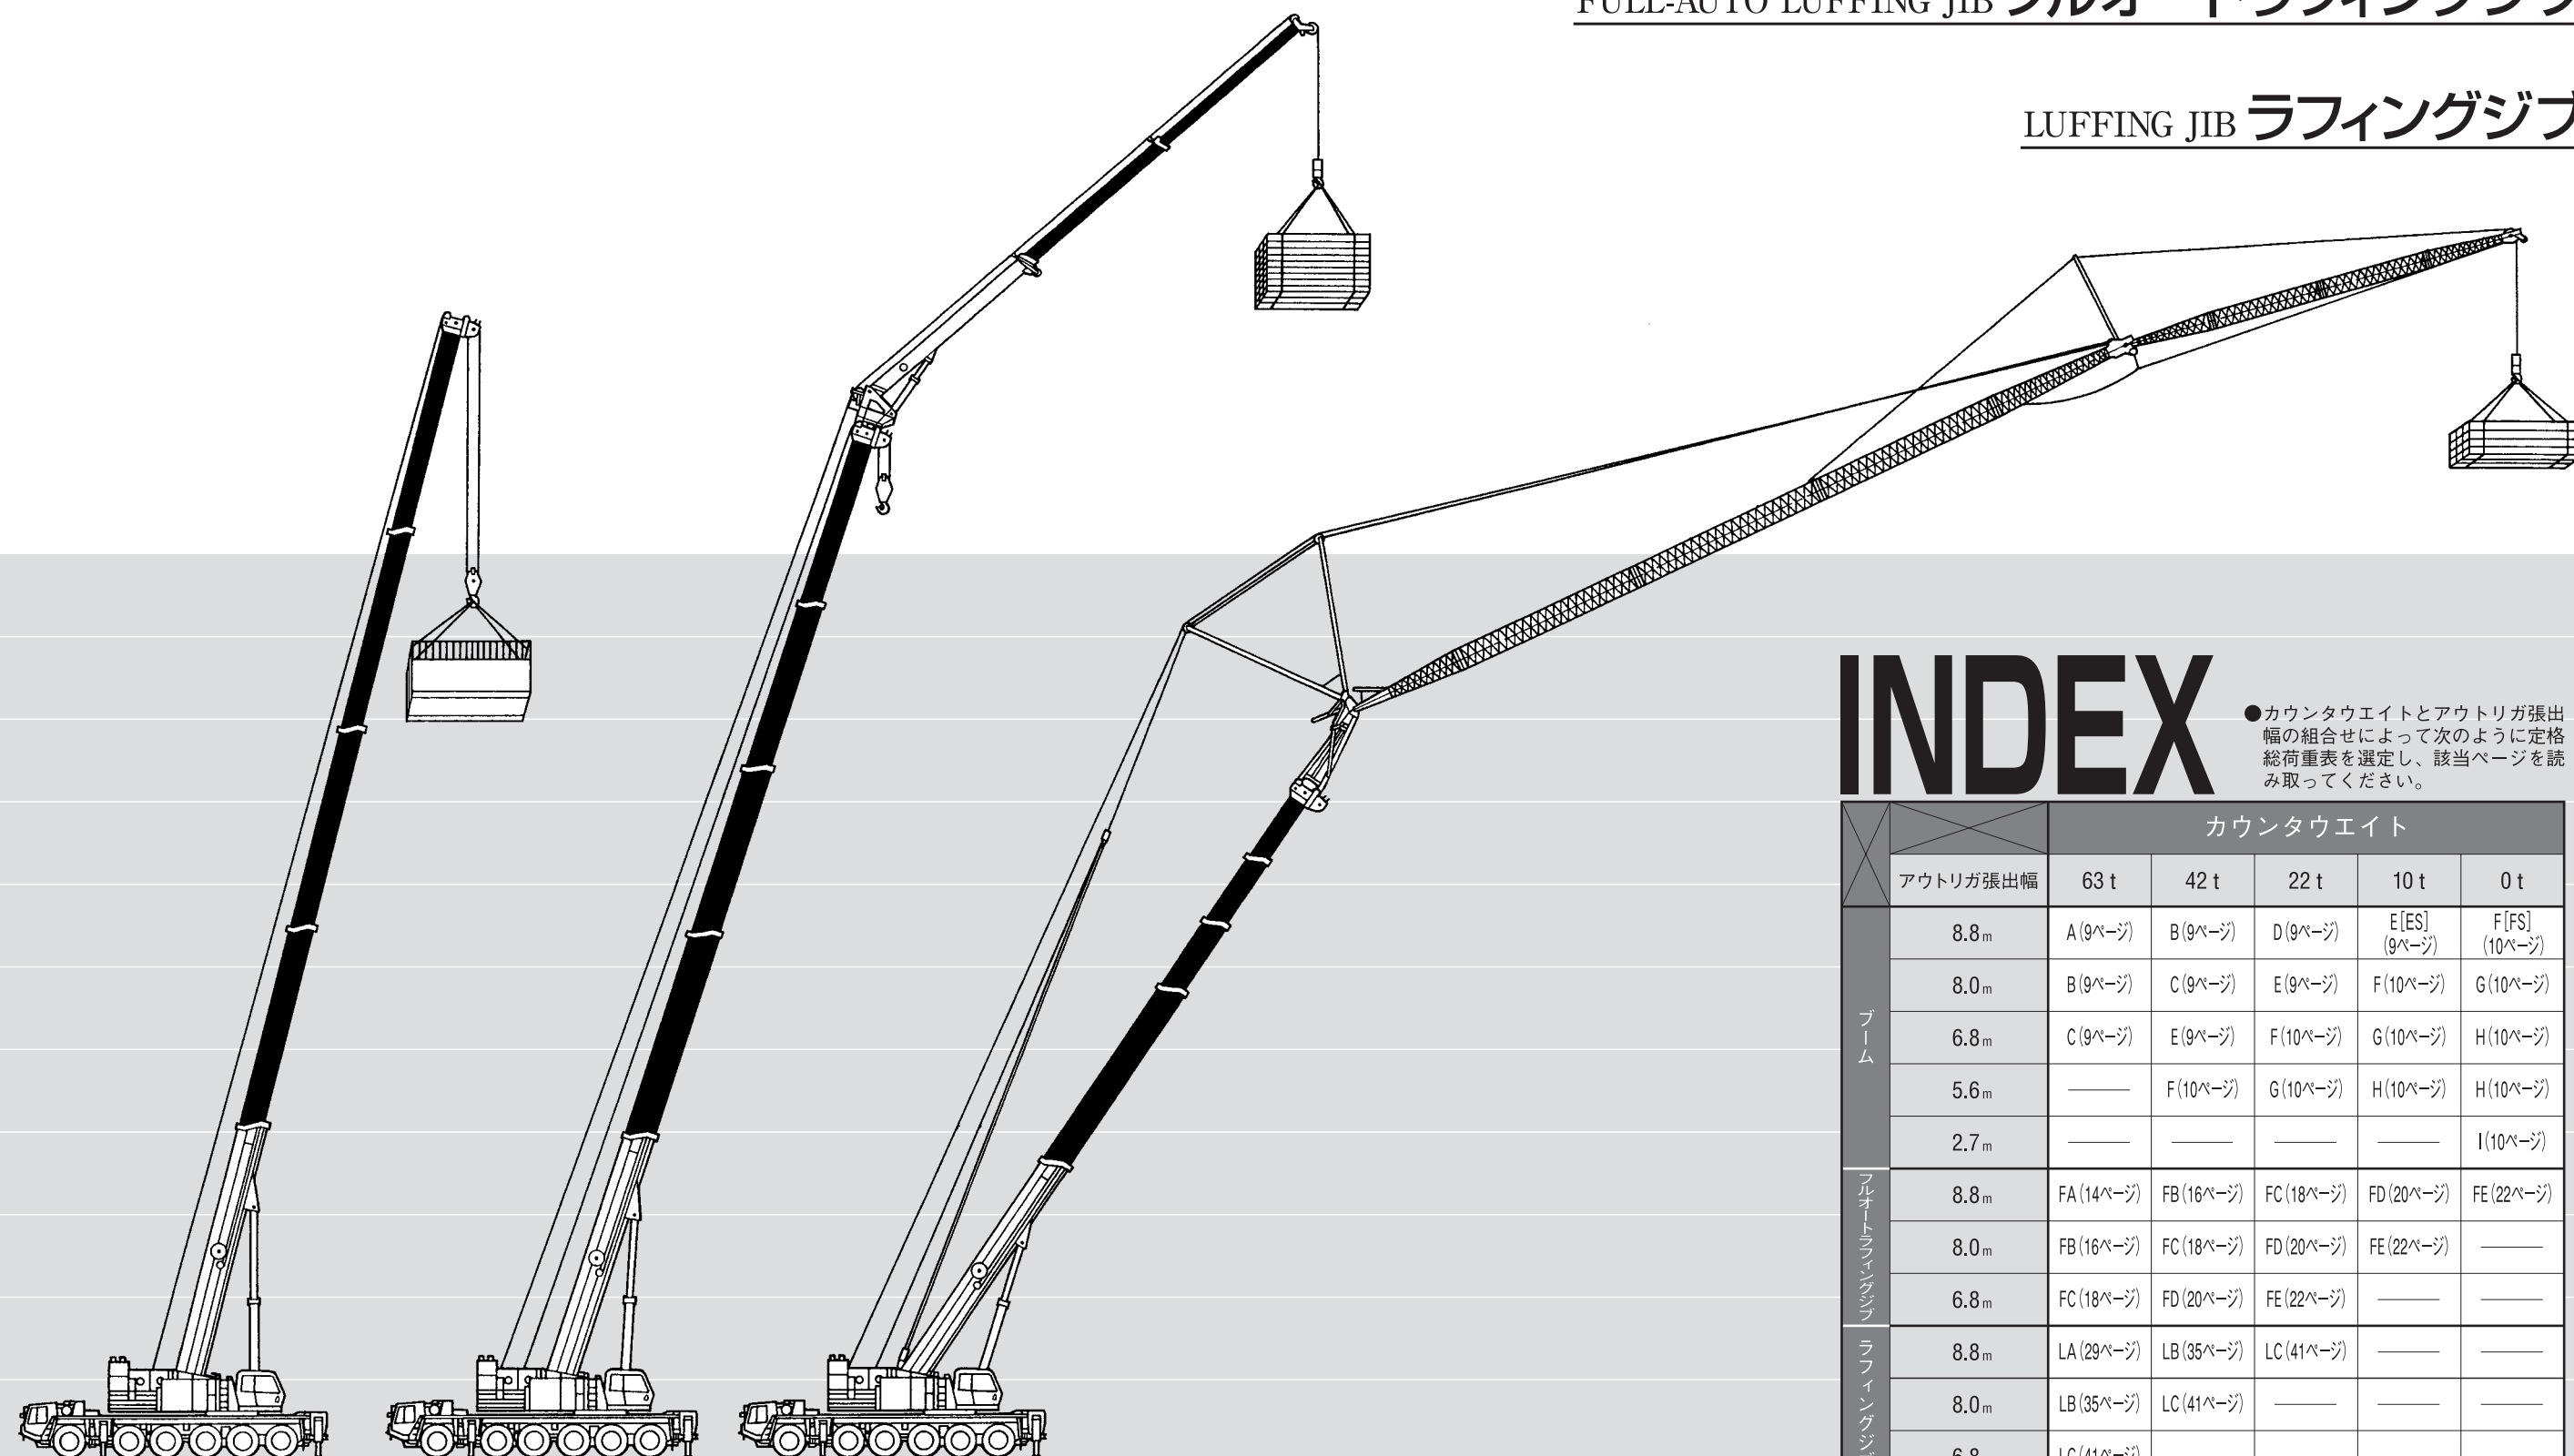

INDEX

●カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し、該当ページを読み取ってください。

		カウンタウエイト				
		アウトリガ張出幅	63 t	42 t	22 t	10 t
ブーム	8.8 m	A (9ページ)	B (9ページ)	D (9ページ)	E [ES] (9ページ)	F [FS] (10ページ)
	8.0 m	B (9ページ)	C (9ページ)	E (9ページ)	F (10ページ)	G (10ページ)
	6.8 m	C (9ページ)	E (9ページ)	F (10ページ)	G (10ページ)	H (10ページ)
	5.6 m	————	F (10ページ)	G (10ページ)	H (10ページ)	H (10ページ)
	2.7 m	————	————	————	————	I (10ページ)
フルオートラフingジブ	8.8 m	FA (14ページ)	FB (16ページ)	FC (18ページ)	FD (20ページ)	FE (22ページ)
	8.0 m	FB (16ページ)	FC (18ページ)	FD (20ページ)	FE (22ページ)	————
	6.8 m	FC (18ページ)	FD (20ページ)	FE (22ページ)	————	————
ラフingジブ	8.8 m	LA (29ページ)	LB (35ページ)	LC (41ページ)	————	————
	8.0 m	LB (35ページ)	LC (41ページ)	————	————	————
	6.8 m	LC (41ページ)	————	————	————	————

●(—) 印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。

主要諸元

■ クレーン

ブ ー ム	13.6mブーム	200,000kg×3.0m（22本掛）
	18.1mブーム	120,000kg×6.0m（12本掛）
	22.7mブーム	120,000kg×5.0m（12本掛）
	31.8mブーム	70,000kg×10.0m（7本掛）
	40.9mブーム	60,000kg×9.0m（6本掛）
	45.5mブーム	44,000kg×11.0m（4本掛）
	50.1mブーム	35,000kg×12.0m（4本掛）
フルオート ラフィング ジ ブ	シングルトップ	11,200kg（1本掛）
	10.2mジブ	22,500kg×18.0m（2本掛）
	17.9mジブ	11,200kg×24.0m（2本掛又は1本掛）
ラフィング ジ ブ	25.7mジブ	7,000kg×22.0m（2本掛又は1本掛）
	1 3 m ジブ	84,000kg×8.0m（8本掛）
	2 2 m ジブ	55,000kg×9.0m（5本掛）
	3 1 m ジブ	34,000kg×14.0m（4本掛）
エクステンション ジ ブ 付	4 0 m ジブ	11,200kg×46.0m（1本掛）
	* 53mジブ	6,600kg×55.0m（1本掛）
	* 58mジブ	4,600kg×65.0m（1本掛）
最大地上揚程	ブ ー ム	51.0m
	フルオートラフィングジブ	79.0m
	ラフィングジブ	93.0m 109.0m(ラフィングジブ+エクステンションジブ)
最大作業半径	ブ ー ム	46.0m
	フルオートラフィングジブ	60.0m
	ラフィングジブ	70.0m 80.0m(ラフィングジブ+エクステンションジブ)
ブ ー ム 長 さ		
ブ ー ム 伸 ば し 速 度		
主巻ロープ巻上げ速度		
補巻ロープ巻上げ速度		
ブ ー ム 起 伏 角 度		
ブ ー ム 上 げ 速 度		
旋 回 角 度		
旋 回 速 度		
ワイヤロープ	主 巻	径24mm×長さ370m 非自転性ワイヤロープ
	補 巻	径24mm×長さ330m 非自転性ワイヤロープ
フ ッ ク	200トン吊(22本掛) ﾏﾞｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付) 120トン吊(12本掛) 80トン吊(7本掛) 25トン吊(3本掛) 11.2トン吊(1本掛)	
ブ ー ム 形 式	箱型5段全油圧伸縮式（2段目順次、3・4・5段目同時） 2段目ロック及びロック無し仕様（スプリング及びエアシリンダ式）	
ブ ー ム 伸 縮 装 置	複動油圧シリンダ直押式4本	
シ ン グ ル ト ッ プ	ピン結合式	
巻 上 装 置	油圧可変モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、 高低速切換装置付、シングルウィンチ2基	
ブ ー ム 起 伏 装 置	複動油圧シリンダ直押式2本	
旋 回 装 置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式 ローラー式スイングベアリング ディスク式ネガティブブレーキ 高低速切換装置付、エア操作式旋回ロック	
ア ウ ト リ ガ	全油圧式H型3段、スライド・ジャッキ各個操作装置付 最大張出幅8.8m、中間張出幅8.0m、6.8m、5.6m 張出幅検出装置付、スライドロック用ピン付	
カ ウ ン タ ウ エ イ ト	63 t、42 t、22 t、10 t	
動 力 取 出 方 式	上部専用エンジン 名 称 三菱 6D24-T 形 式 水冷4サイクル 直列6気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン 総排気量 11,945cc ターボ過給付 最高出力 255PS / 1,800rpm 最大トルク 105kg・m / 1,400rpm	
燃 料 タ ン ク	280L	
油 圧 ポ ン プ	可変ピストンポンプ2連+ギヤポンプ2連	
作 動 油 タ ン ク 容 量	上部1,680L 下部210L	

安 全 装 置	過負荷防止装置（AML…マルチディスプレイ、作業範囲制限機能付）アウトリガ張出自動検出装置（個別検出式）ウエイト組合せ自動検出装置、旋回範囲制御装置、旋回自動停止装置、ブーム起伏検出装置、巻過防止装置、捨巻確保装置、乱巻防止装置、玉掛けロープはずれ止め、ウインチドラムロック装置、油圧安全弁、油圧ロック装置（起伏、伸縮、巻上げ、ジャッキ、ジブチルト、脱着）旋回ロック装置、角度指示計、水準器
付 属 装 置	オイルクーラ、ブーム脱着装置、旋回台脱着装置、カウンタウエイト脱着装置、ブーム起伏微速モード設定装置、AML外部表示灯、フック移動量表示装置、風速計、敷き鉄板、ホット&クールボックス、ドラム視認モニタ、ランチテーブル、エアコンディショナ、FM付ラジオ、バックモニタ
オ プ シ ョ ン	旋回音声警報装置、拡声器

■ キャリア

メ ー カ ー 名		FAUN GmbH
キ ャ リ ヤ 形 式		RTF 200-6
エ ン ジ ン	型 式	OM442LA（ベンツ製）、水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン
	総 排 気 量	14,618cc
	最 高 出 力	503PS / 2,100rpm
	最 大 ト ル ク	206kg・m / 1,100 ~ 1,600rpm
変 速 機 形 式		フルオートマチック、前進5段、後退1段、副変速機付
ク ラ ッ チ 形 式		トルクコンバータ付、自動ロックアップ機構付
駆 動 方 式		12×6、12×8…オフロード（デフロック機構付）
車 軸 形 式（全 軸）		全浮動式
懸 架 方 式（全 軸）		ハイドロニューマチックサスペンション サスペンションストローク +149mm、-113mm
ステアリング 形 式		左ハンドル、全油圧式パワーステアリング 2系統式、非常用パワーステアリング
ブ レ ー キ	主 ブレーキ	空気式全輪制動、2系統式
	駐車ブレーキ	3・4・5・6軸（8輪）制動スプリング式
	非常ブレーキ	駐車ブレーキと兼用
補助ブレーキ		流体式リターダ（変速機内蔵式）排気ブレーキ
バ ッ テ リ		12V-170Ah×2個（24V）
燃 料 タ ン ク 容 量		700L
乗 車 定 員		2人
タ イ ヤ		445 / 95R25 177E（16.00R25 X 全輪）
ホ イ ー ル		11.25-25（全輪）
付 属 装 置		カーエアコン、FM付ラジオ、マッドガード、集中給油装置 仮眠用ベッド

■ 走行時寸法・重量（台車のみ）

全	長	14,250mm
全	幅	3,000mm
全	高	2,775mm
軸	距	2,850mm+1,700mm+1,750mm+1,650mm+1,700mm
輪	距	2,557mm
車 両 総 重 量	全重量	44,600kg（人員2名）
	前軸 1軸+2軸	18,480kg
	後軸 3軸	3,900kg
	4軸+5軸	13,220kg
	6軸	9,000kg


■ 走行性能（台車のみ）

最 高 速 度	60km/h
登 坂 能 力（tanθ）	0.70
最 小 回 転 半 径	8輪ステアリング 11.9m

寸法・重量関係


■ 構内走行状態

単位（mm）

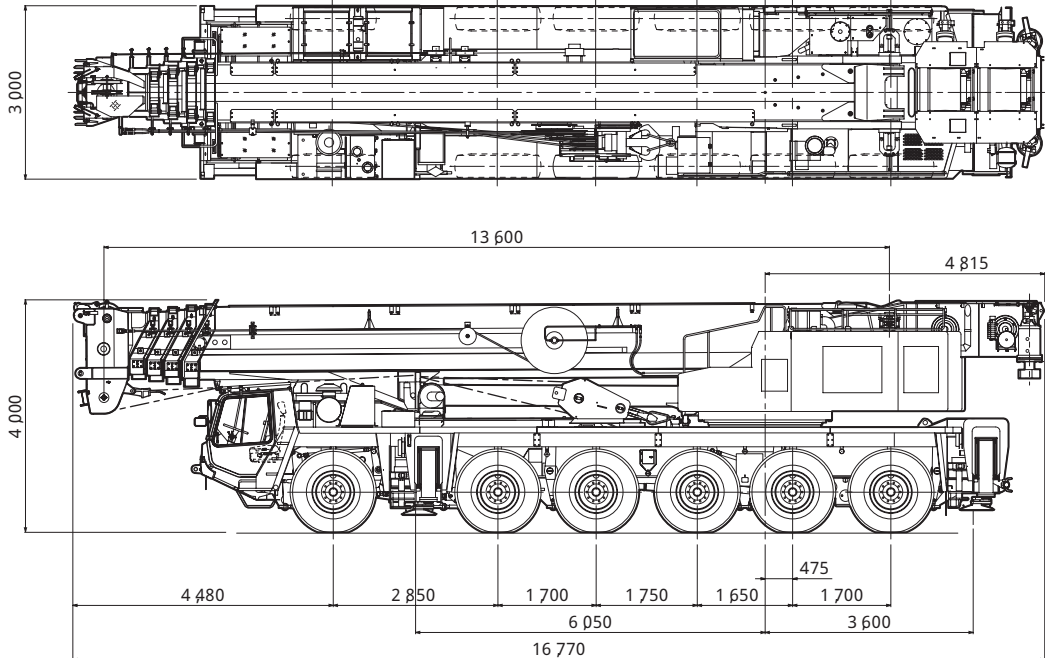

■ 公道走行状態

単位（mm）

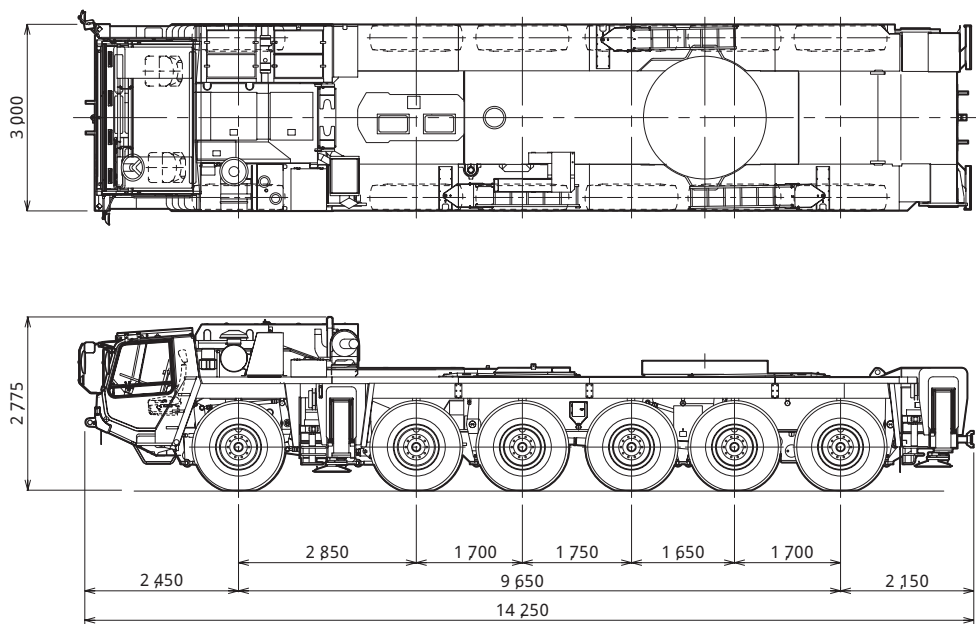


- （注意）1．本機は、公道を走行する場合には、旋回体及びブームを別送し、台車のみで走行しなければなりません。
2．道路法による基本通行条件のC条件適合車です。

寸法・重量関係


■ ブーム

単位 (mm)

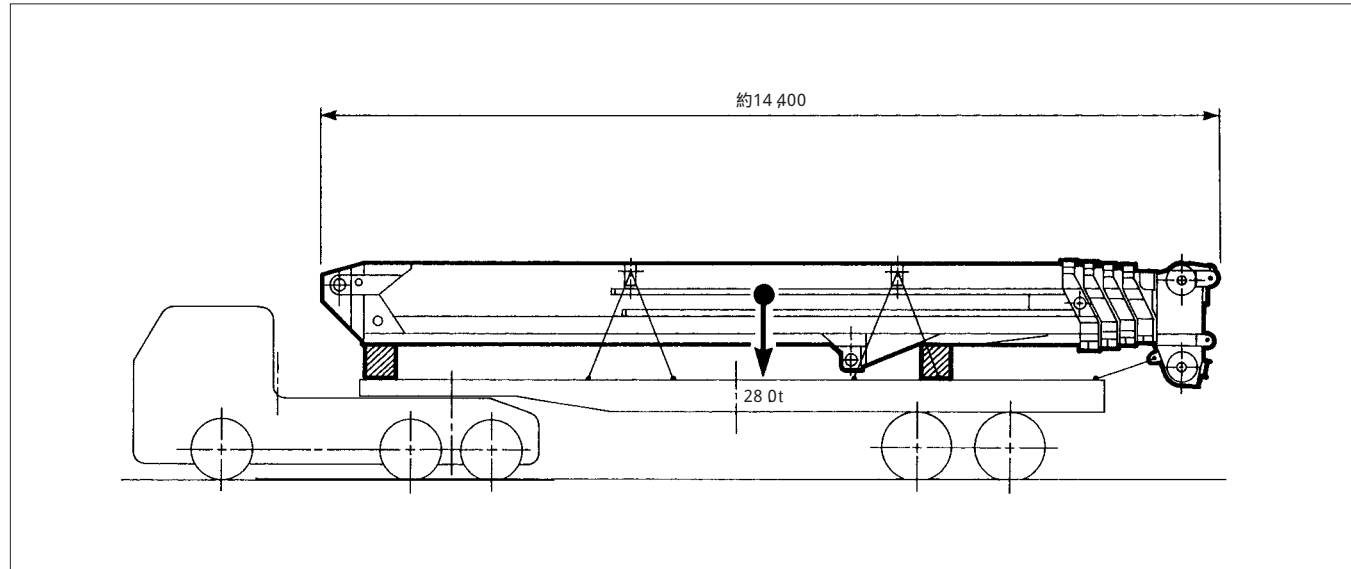


■ 旋回体

単位 (mm)

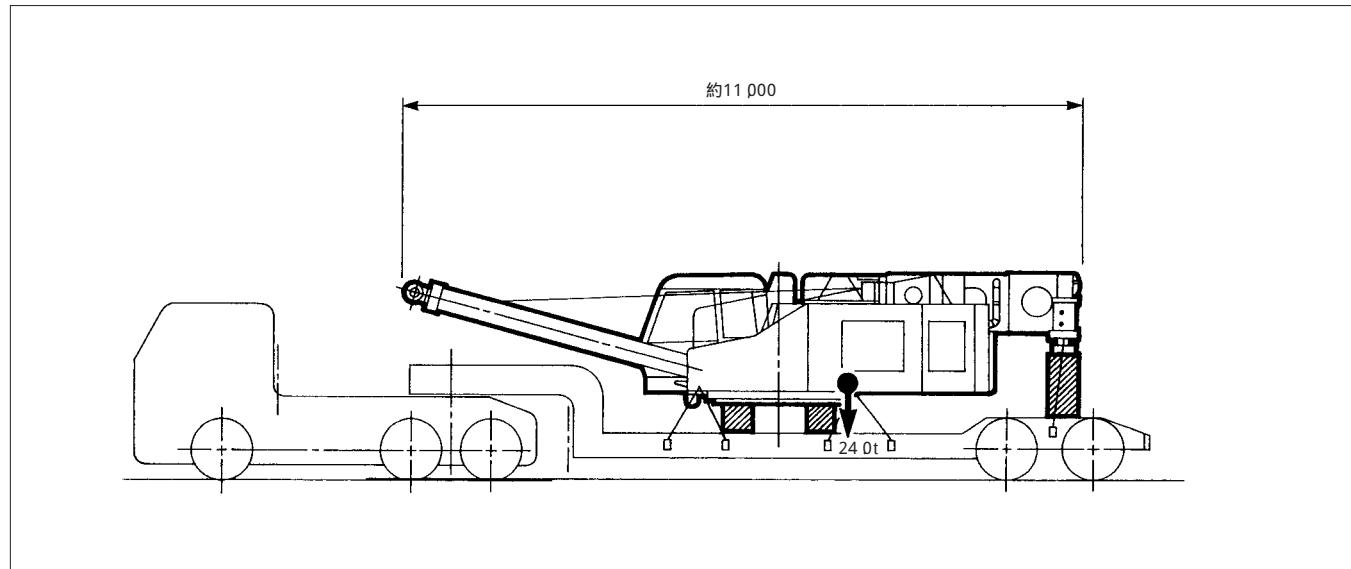


■ フルオートラフィングジブ

単位 (mm)

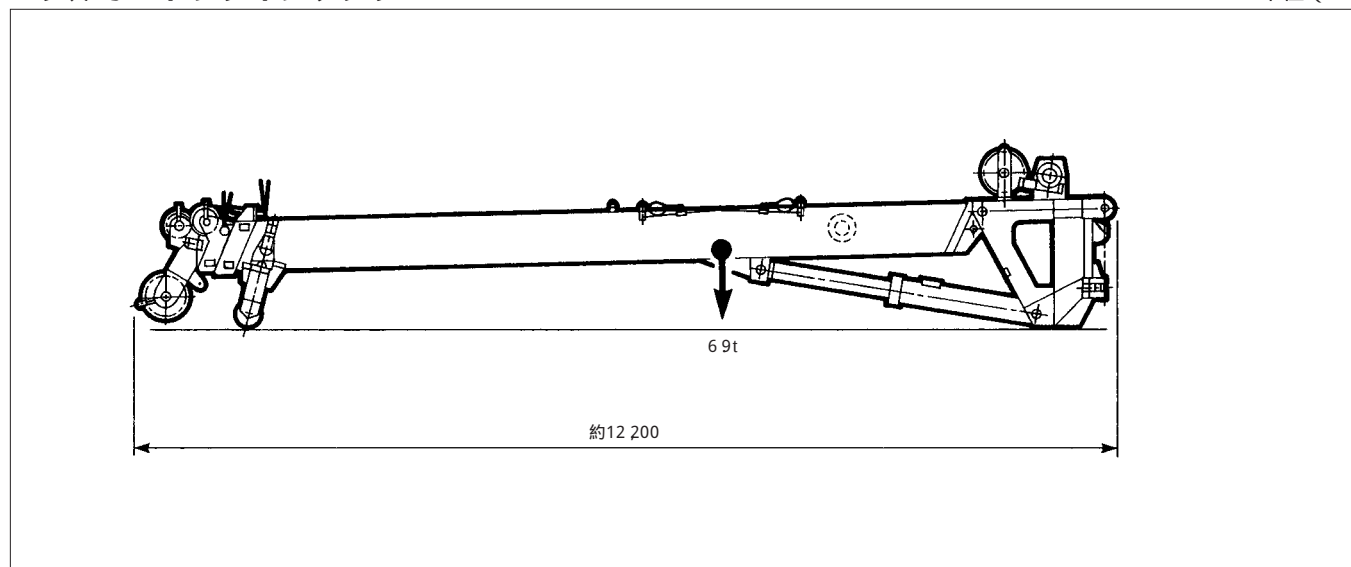


■ 最小直角通路幅(8 輪ステアリング)

単位 (mm)

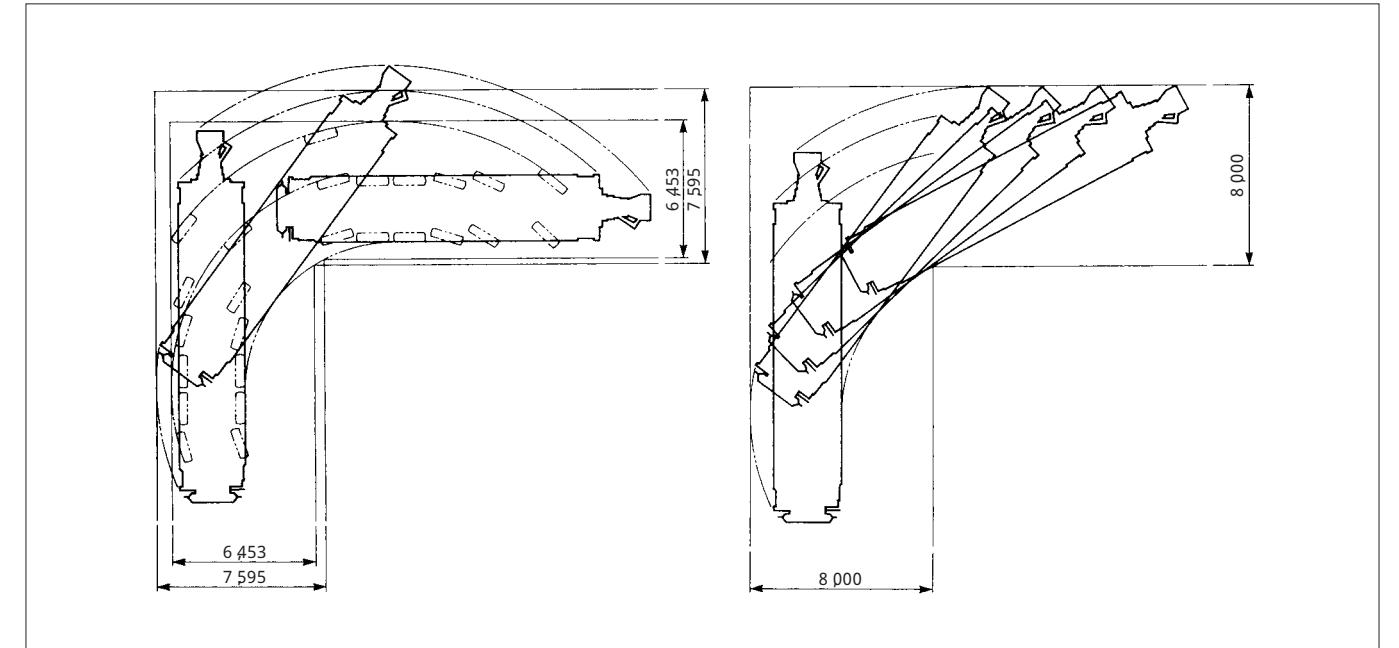


■ 主要寸法

単位 (mm)

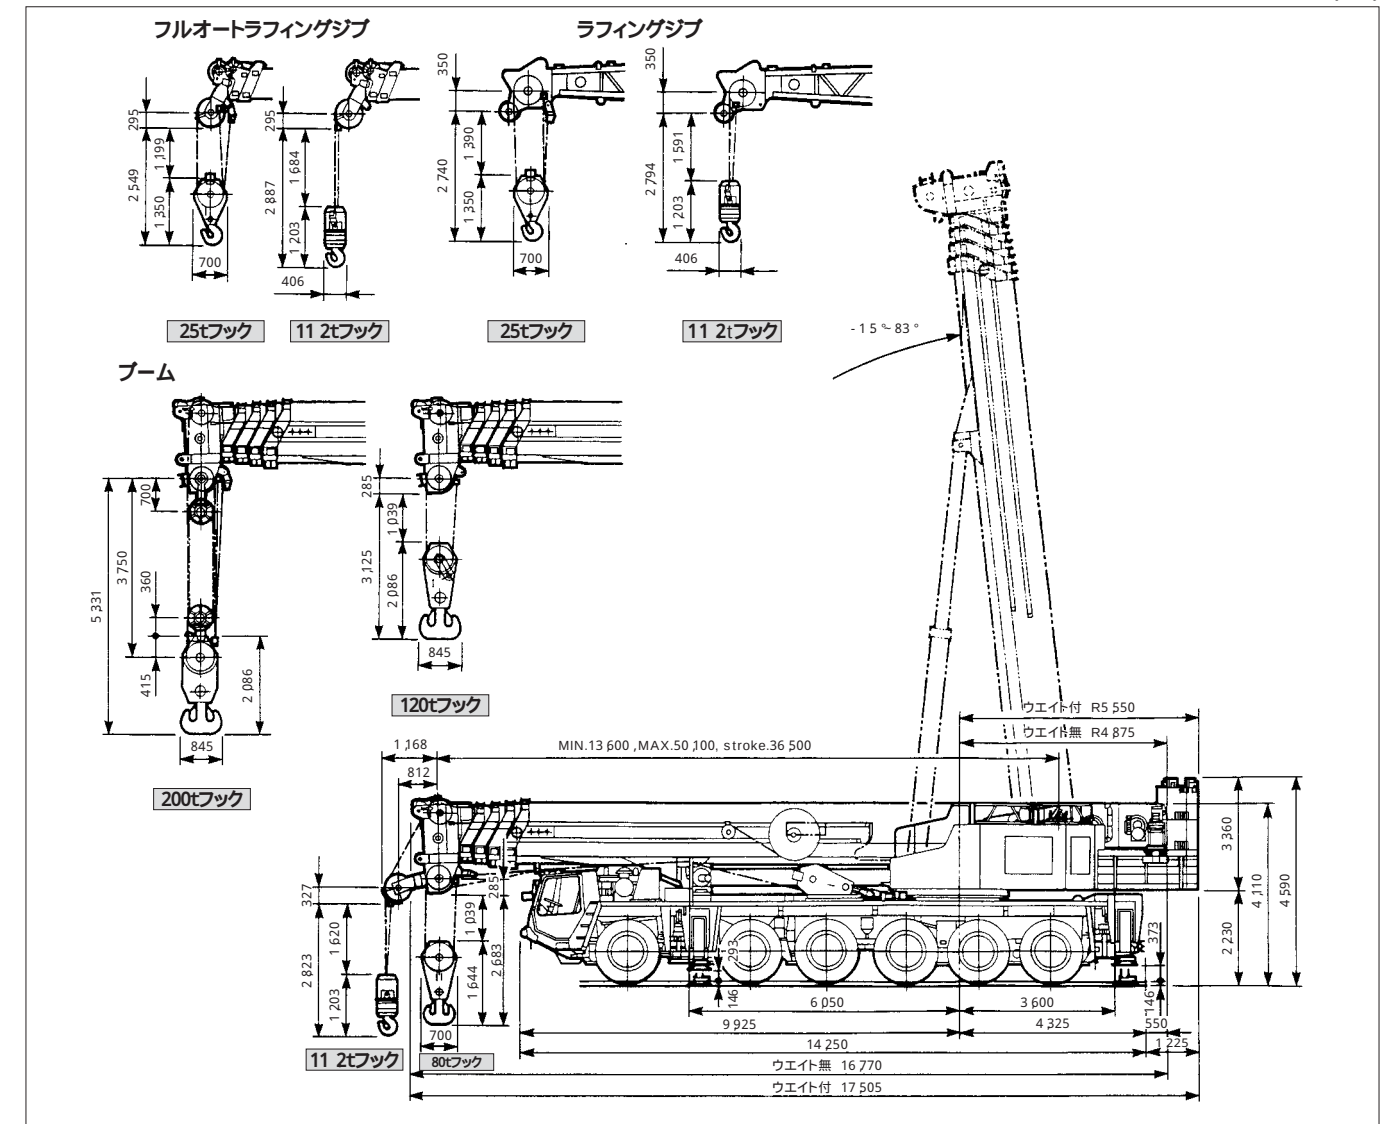


単位 (mm)

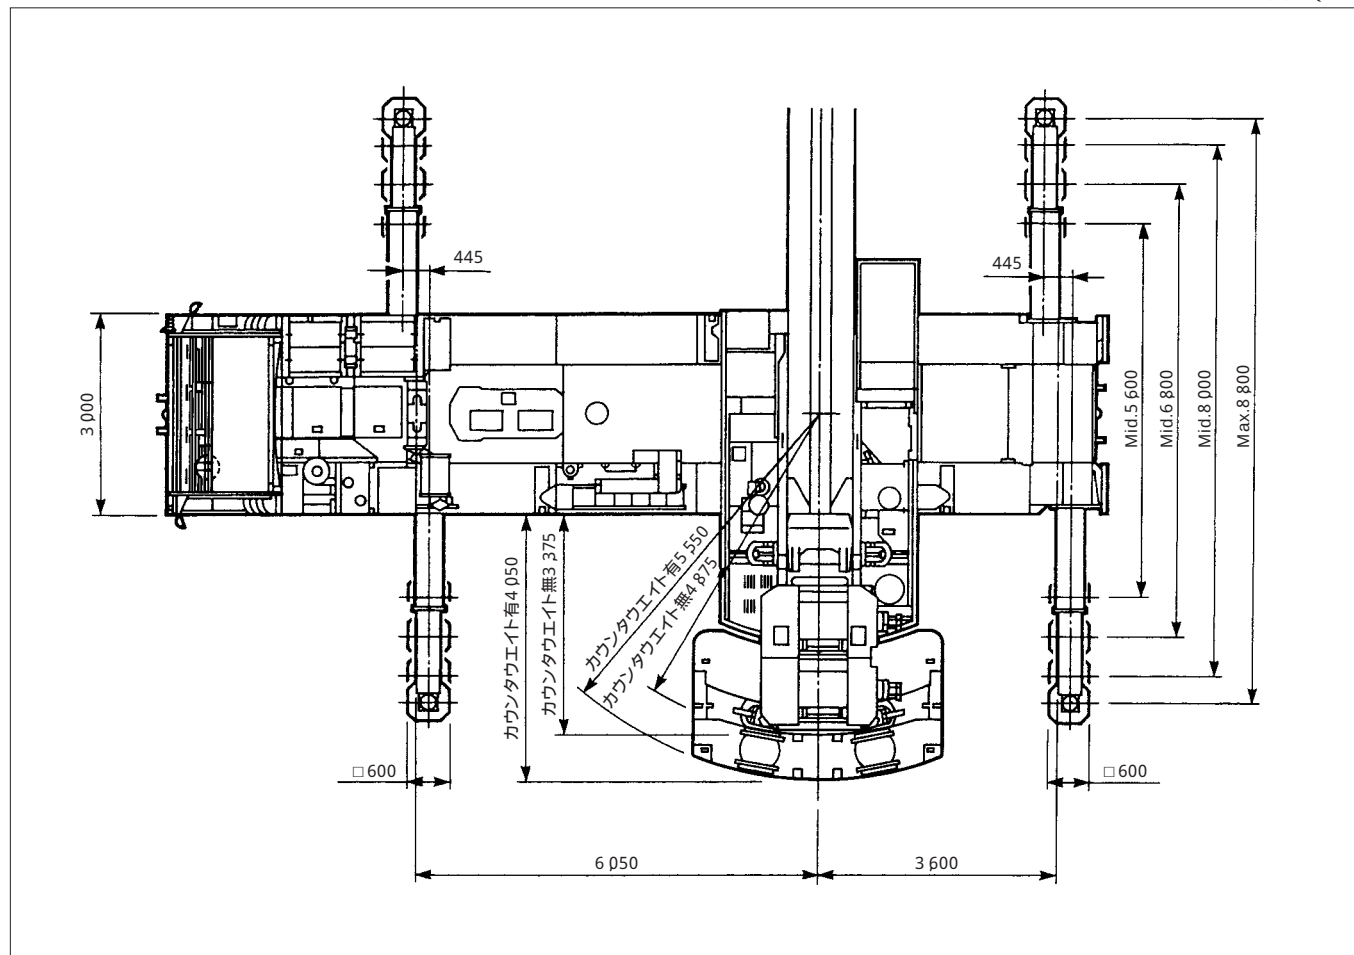


■ カウンタウエイト

単位 (mm)

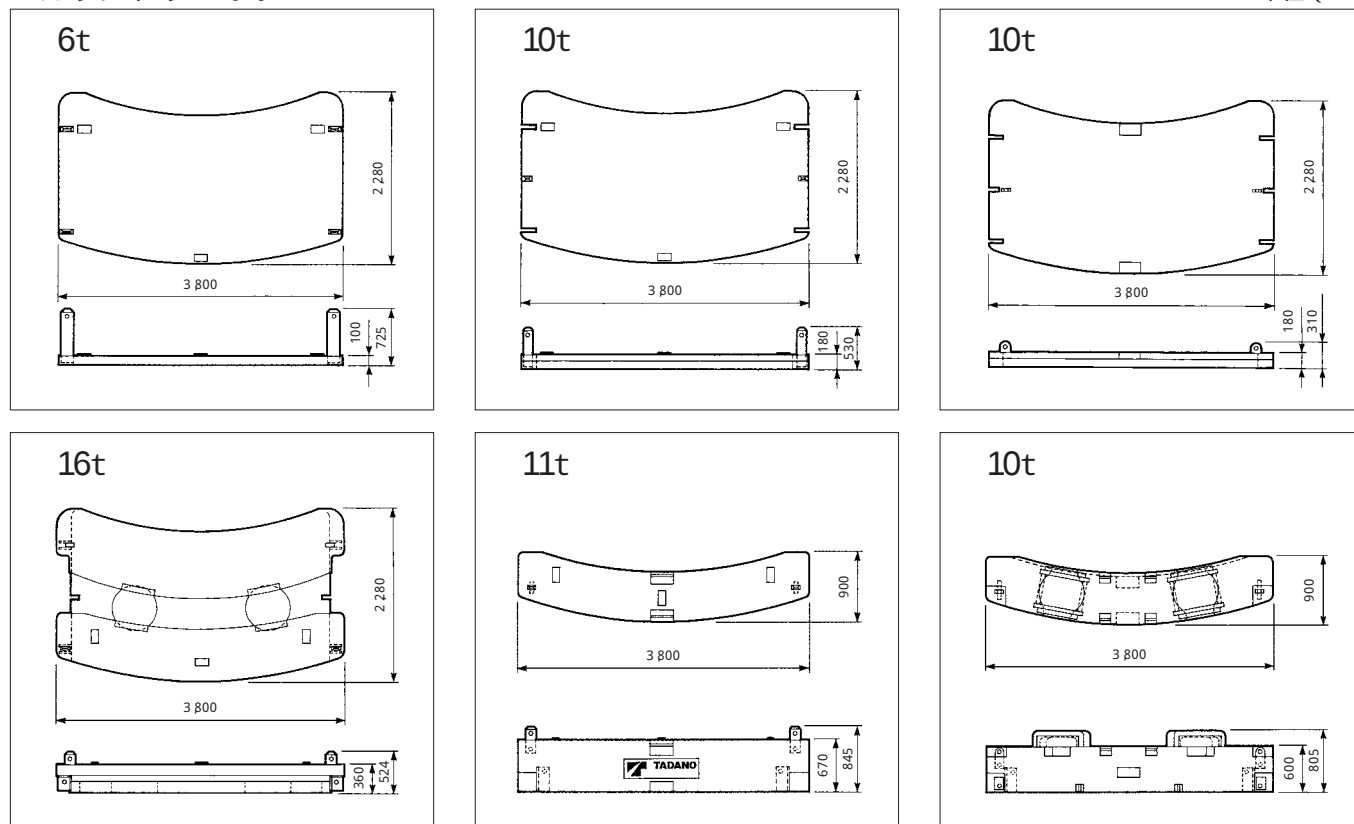

クレーン吊り上げ能力は、カウンタウエイトの組合せとアウトリガ張出幅によって異なります。

■ カウンタウエイト組合せ

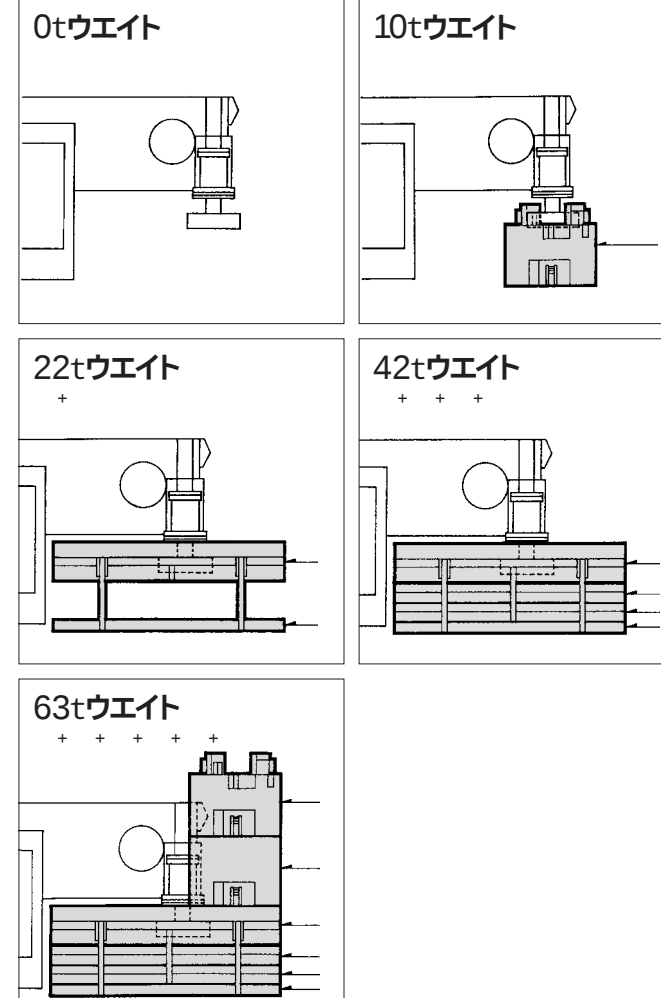

● カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し、該当ページを読み取ってください。

		カウンタウエイト				
アウトリガ張出幅		63 t	42 t	22 t	10 t	0 t
ブーム	8.8 m	A(9ページ)	B(9ページ)	D(9ページ)	E[ES](9ページ)	F[FS](10ページ)
	8.0 m	B(9ページ)	C(9ページ)	E(9ページ)	F(10ページ)	G(10ページ)
	6.8 m	C(9ページ)	E(9ページ)	F(10ページ)	G(10ページ)	H(10ページ)
	5.6 m	—	F(10ページ)	G(10ページ)	H(10ページ)	H(10ページ)
	2.7 m	—	—	—	—	I(10ページ)
フルオートラフィングジブ	8.8 m	FA(14ページ)	FB(16ページ)	FC(18ページ)	FD(20ページ)	FE(22ページ)
	8.0 m	FB(16ページ)	FC(18ページ)	FD(20ページ)	FE(22ページ)	—
	6.8 m	FC(18ページ)	FD(20ページ)	FE(22ページ)	—	—
ラフィングジブ	8.8 m	LA(29ページ)	LB(35ページ)	LC(41ページ)	—	—
	8.0 m	LB(35ページ)	LC(41ページ)	—	—	—
	6.8 m	LC(41ページ)	—	—	—	—

● — 印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。
● [] 内での性能は、3段・4段・トップブームを先に伸ばした状態での性能です。

AR-2000M は次の3つのクレーン作業ができます。

■ ブーム作業


主なクレーン作業。



■ フルオートラフィングジブ作業

全油圧3段伸縮式ラフィングジブでかつチルトも油圧で行うため、フトコロの深い作業高揚程での吊り荷の送り込み作業に適しています。

■ ラフィングジブ作業

フトコロの深い超高揚程作業に適しています。

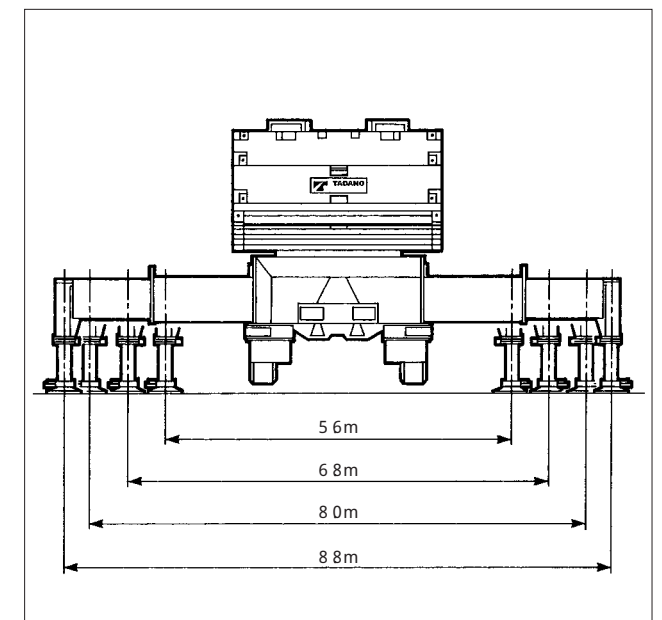

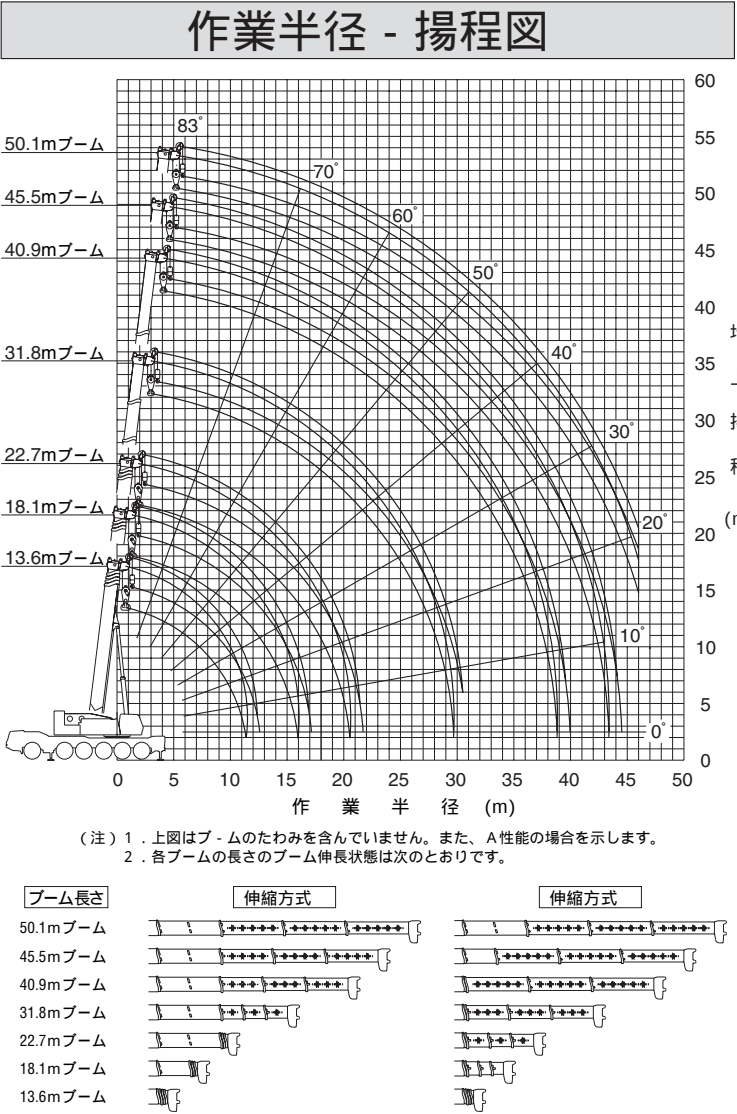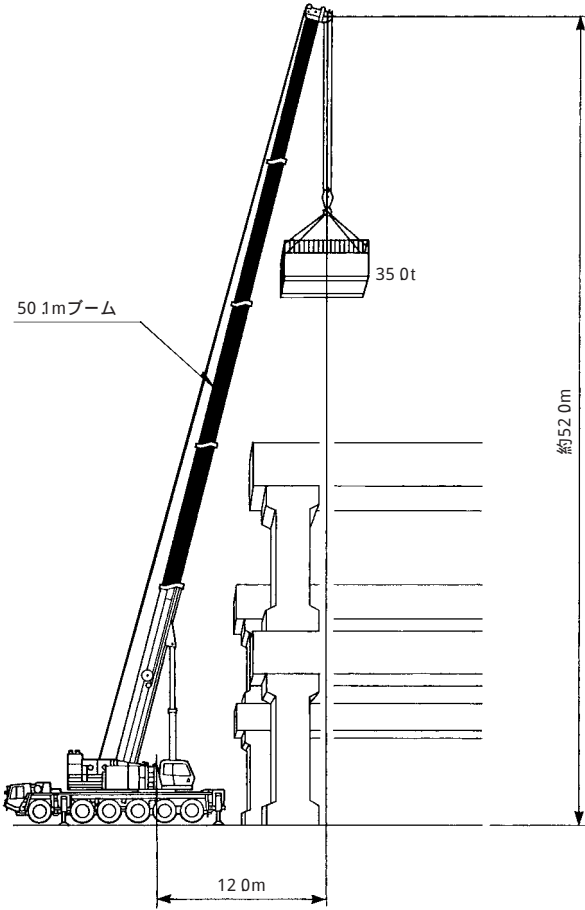

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。また、A性能の場合を示します。
2. 各ブームの長さのブーム伸長状態は次のとおりです。

ブーム定格総荷重表

- 1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。
- 2. 定格総荷重は、つり具重量とフック重量 (200 tアタッチメント付きフック: 2,700kg、120 tフック: 2,100kg、80 tフック: 1,360kg、11.2 tフック: 430kg) を含んだ値を示します。
- 3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
- 4. 定格総荷重の性能区分A~IおよびES、FSは、下表のとおりです。

カウンタウエイト アウトリガ張出幅		63 t	42 t	22 t	10 t	0 t
8.8 m	A	B	D	E (ES)	F (FS)	
8.0 m	B	C	E	F	G	
6.8 m	C	E	F	G	H	
5.6 m	—	F	G	H	H	
2.7 m	—	—	—	—	I	

- ES、FSは、伸縮方式 (3段・4段・トップブーム先伸長方式) で伸ばした状態の性能です。
- H性能は13.6mブーム~18.1mブームまでです。
- I性能は13.6mブームのみとし作業領域は図のようになります。



- 5. 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は、下表のとおりです。なお、ロープ1本当たりの荷重は、主巻・補巻ともに11.25 t以下です。

ブーム長さ	13.6m	18.1m	22.7m	31.8m	40.9m	45.5m	50.1m
巻掛本数	(22)12	12	12	7	6	4	4

・() 内の22本掛はアタッチメントを使用してください。

- 6. 定格総荷重は、2段ブーム固定ピンを使用したときの値です。
2段ブーム固定ピンを使用していないとき、ブームの長さに対する最大定格総荷重は、下表のように制限されます。制限値以下の定格総荷重は、2段ブーム固定ピンを使用したときと同じになります。

ブーム長さ	13.6mを越え18.2mまで	18.3mを越え50.1mまで
最大定格総荷重	58t	26t

但し、ES、FS性能は2段ブーム固定ピンを使用しないときでも定格総荷重表のとおりです。

- 7. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取り付けられているフックの重量を差し引いた値とし、かつ限度は11.2 tです。
- 8. 瞬間最大風速が、10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
- 9. 定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

単位 (t)

性能区分 作業半径 (m)	A性能								B性能								C性能							
	13.6m	18.1m	22.7m	31.8m	40.9m	45.5m	50.1m	13.6m	18.1m	22.7m	31.8m	40.9m	45.5m	50.1m	13.6m	18.1m	22.7m	31.8m	40.9m	45.5m	50.1m			
3.0	200.0	120.0						195.0	120.0						193.0	120.0								
3.5	179.6	120.0						178.0	120.0						176.0	120.0								
4.0	166.0	120.0	120.0					166.0	120.0	120.0					162.0	120.0	120.0							
4.5	154.3	120.0	120.0					148.0	120.0	120.0					148.0	120.0	120.0							
5.0	144.2	120.0	120.0	70.0				133.0	120.0	120.0	70.0				133.0	120.0	120.0	70.0						
6.0	127.4	120.0	117.0	70.0				113.0	112.0	112.0	70.0				110.0	109.0	108.0	70.0						
7.0	113.7	107.7	103.2	70.0	60.0			98.6	97.4	96.3	70.0	60.0			96.9	95.9	95.0	70.0	60.0					
8.0	100.4	97.2	91.9	70.0	60.0	44.0	35.0	85.1	83.8	82.8	70.0	60.0	44.0	35.0	85.1	83.8	82.8	70.0	60.0	44.0	35.0			
9.0	90.2	85.3	82.5	70.0	60.0	44.0	35.0	74.4	73.1	72.0	70.0	60.0	44.0	35.0	74.4	73.1	72.0	70.0	60.0	44.0	35.0			
10.0	80.1	76.7	74.7	70.0	57.0	44.0	35.0	65.8	64.5	63.4	63.7	57.0	44.0	35.0	65.8	64.5	63.4	63.7	57.0	44.0	35.0			
11.0	66.9	69.9	68.1	62.0	53.0	44.0	35.0	58.7	57.3	56.3	58.4	53.0	44.0	35.0	58.7	57.3	56.3	58.4	53.0	44.0	35.0			
12.0		62.7	61.5	57.5	49.0	41.0	35.0		51.3	50.3	52.8	49.0	41.0	35.0		51.3	50.3	52.8	49.0	41.0	35.0			
14.0		51.4	50.2	49.5	43.0	36.5	34.2		41.8	40.8	43.3	42.2	36.5	34.2		41.4	40.6	42.6	42.2	36.5	34.2			
16.0			41.8	43.0	37.5	32.0	30.0		33.9	35.8	36.7	32.0	30.0			33.9	35.8	36.7	32.0	30.0				
18.0			35.2	37.5	33.0	28.8	26.8		28.7	30.6	31.5	28.2	26.8			27.1	29.6	30.7	28.8	26.8				
20.0			27.7	32.0	29.5	26.2	24.0		23.9	26.1	27.2	26.2	24.0			22.0	24.3	25.5	26.1	24.0				
22.0				28.0	26.0	23.8	21.5			21.9	23.0	23.6	21.5				20.3	21.4	21.9	21.5				
24.0				24.3	23.5	21.7	19.5			18.6	19.6	20.2	19.5				17.0	18.1	18.6	18.9				
26.0				21.0	22.0	19.6	17.5			15.9	16.9	17.4	17.5				14.4	15.4	15.9	16.2				
28.0				18.4	19.7	17.8	16.0			13.6	14.6	15.1	15.3				12.2	13.2	13.7	13.9				
30.0					17.5	16.3	14.9				12.6	13.1	13.3					11.3	11.8	12.0				
32.0					15.5	14.9	13.7				11.0	11.4	11.6					9.7	10.2	10.4				
34.0					13.7	14.0	12.7				9.5	10.0	10.2					8.4	8.8	9.0				
36.0					12.3	12.7	11.7				8.3	8.7	8.9					7.2	7.6	7.8				
38.0					11.0	11.4	11.0				7.3	7.6	7.8					6.1	6.5	6.7				
40.0						10.0	10.1					6.5	6.8						5.4	5.7				
42.0						8.8	9.2					5.5	5.7						4.4	4.7				
44.0							8.2						4.8							3.8				
46.0							7.2						4.0							3.0				
θ (°)	0-83	0-83	0-83	0-83	0-83	0-83	12-83	0-83	0-83	0-83	0-83	0-83	0-83	12-83	0-83	0-83	0-83	0-83	0-83	0-83	12-83			

性能区分 作業半径 (m)	D性能								E性能							
	13.6m	18.1m	22.7m	31.8m	40.9m	45.5m	50.1m	13.6m	18.1m	22.7m	31.8m	40.9m	45.5m	50.1m		
3.0	192.0	120.0						187.0	120.0							
3.5	172.0	120.0						162.0	120.0							
4.0	151.0	120.0	120.0					142.0	120.0	120.0						
4.5	136.0	120.0	120.0					126.0	120.0	120.0						
5.0	126.0	120.0	120.0	70.0				114.0	113.0	112.1	70.0					
6.0	104.0	103.0	102.0	70.0				94.3	93.3	92.4	70.0					
7.0	88.1	86.9	85.8	70.0	60.0			79.9	78.9	78.1	70.0	60.0				
8.0	75.8	74.6	73.5	70.0	60.0	44.0	35.0	69.0	68.0	67.1	69.2	60.0	44.0	35.0		
9.0	66.1	64.8	63.8	64.7	60.0	44.0	35.0	60.3	59.3	58.4	60.5	60.0	44.0	35.0		
10.0	58.1	57.0	55.9	58.5	56.1	44.0	35.0	52.9	51.2	49.8	53.0	54.4	44.0	35.0		
11.0	51.1	50.0	49.1	51.6	52.1	44.0	35.0	44.1	42.4	41.1	44.2	45.6	44.0	35.0		
12.0		44.9	44.0	46.0	46.9	41.0	35.0		35.8	34.5	37.4	38.8	39.5	35.0		
14.0		33.9	32.8	35.5	36.7	36.5	34.2		26.3	25.2	27.9	29.1	29.8	30.1		
16.0			25.2	27.7	28.9	29.6	29.8			18.7	21.4	22.6	23.2	23.5		
18.0			19.8	22.2	23.3	23.9	24.2			13.9	16.5	17.7	18.3	18.6		
20.0			15.7	18.0	19.1	19.7	19.9			10.4	12.8	14.0	14.6	14.8		
22.0				14.7	15.8	16.3	16.6				9.9	11.1	11.6	11.9		
24.0				12.1	13.1	13.6	13.9				7.7	8.8	9.3	9.6		
26.0				9.9	10.9	11.4	11.7				5.9	6.9	7.4	7.7		
28.0				8.1	9.1	9.6	9.8				4.4	5.4	5.9	6.1		
30.0					7.5	8.0	8.2					4.1	4.6	4.8		
32.0					6.2	6.6	6.9					2.8	3.4	3.7		
34.0					5.0	5.4	5.7						2.2	2.5		
36.0					3.8	4.3	4.6									
38.0					2.8	3.2	3.5									
40.0							2.6									
θ (°)	0 ~ 83	0 ~ 83	0 ~ 83	0 ~ 83	0 ~ 83	23 ~ 83	33 ~ 83	0 ~ 83	0 ~ 83	0 ~ 83	0 ~ 83	32 ~ 83	38 ~ 83	44 ~ 83		

ブーム

性能区分 作業半径 (m)	ブーム長さ	F性能						
		13.6m	18.1m	22.7m	31.8m	40.9m	45.5m	50.1m
3.0		170.0	120.0					
3.5		155.0	120.0					
4.0		140.0	120.0	120.0				
4.5		124.0	120.0	120.0				
5.0		111.0	110.0	109.0	70.0			
6.0		91.6	90.4	89.4	70.0			
7.0		77.1	75.9	74.9	70.0	60.0		
8.0		60.8	60.1	59.7	65.4	60.0	44.0	35.0
9.0		47.2	46.4	45.9	51.3	55.2	44.0	35.0
10.0		37.9	37.0	36.5	41.4	44.7	44.0	35.0
11.0		31.1	30.2	29.6	34.1	37.1	38.0	35.0
12.0			24.4	23.8	28.4	31.3	32.0	32.3
14.0			16.5	15.8	19.8	22.4	23.4	23.8
16.0				10.7	14.3	16.6	17.6	18.0
18.0				7.0	10.3	12.5	13.3	13.9
20.0				4.4	7.4	9.4	10.2	10.8
22.0					5.2	7.0	7.8	8.3
24.0					3.4	5.1	5.8	6.4
26.0					2.0	3.6	4.3	4.7
θ (°)		0～83	0～83	0～83	31～83	47～83	54～83	58～83

性能区分 作業半径 (m)	ブーム長さ	G性能						
		13.6m	18.1m	22.7m	31.8m	40.9m	45.5m	50.1m
3.0		165.0	120.0					
3.5		150.0	120.0					
4.0		137.0	120.0	120.0				
4.5		124.0	120.0	120.0				
5.0		111.0	110.0	109.0	70.0			
6.0		91.6	90.4	89.4	70.0			
7.0		75.2	74.6	74.2	70.0	60.0		
8.0		53.3	52.5	52.0	58.9	60.0	44.0	35.0
9.0		40.1	39.2	38.7	44.6	48.6	44.0	35.0
10.0		31.3	30.4	29.9	35.0	38.6	40.1	35.0
11.0		25.1	24.1	23.5	28.2	31.4	32.8	33.9
12.0			19.4	18.8	23.1	26.0	27.3	28.2
14.0			12.8	12.2	16.0	18.5	19.6	20.4
16.0				7.8	11.3	13.5	14.4	15.2
18.0				4.6	7.9	9.9	10.8	11.4
20.0				2.4	5.3	7.2	8.0	8.6
22.0					3.4	5.2	5.9	6.5
θ (°)		0～83	0～83	11～83	39～83	53～83	60～83	63～83

性能区分 作業半径 (m)	ブーム長さ	FS性能							
		13.6m	18.1m	22.7m	31.8m	40.9m	45.5m	50.1m	
3.0		170.0	70.0						
3.5		155.0	70.0						
4.0		140.0	70.0	70.0					
4.5		124.0	70.0	70.0					
5.0		111.0	70.0	70.0	60.0				
6.0		91.6	70.0	70.0	60.0				
7.0		77.1	70.0	70.0	60.0	35.0			
8.0		60.8	60.1	59.7	60.0	35.0	35.0	35.0	
9.0		47.2	55.7	56.7	51.3	35.0	35.0	35.0	
10.0		37.9	45.3	46.2	47.6	35.0	35.0	35.0	
11.0		31.1	37.6	38.5	39.9	35.0	35.0	35.0	
12.0			31.8	32.7	34.0	34.4	33.5	32.3	
14.0			23.2	24.1	25.3	25.8	24.8	23.8	
16.0				18.2	19.3	19.7	18.8	18.0	
18.0				14.0	15.0	15.4	14.5	13.9	
20.0				11.0	11.8	12.2	11.3	10.8	
22.0					9.4	9.8	8.9	8.3	
24.0					7.5	7.8	7.0	6.4	
26.0					5.9	6.2	5.4	4.7	
28.0					4.7	4.9	4.1		
30.0						3.8	3.0		
32.0						2.9			
θ (°)		0～83	0～83	0～83	0～83	30～83	44～83	58～83	
各ブーム段の伸長状態 (%)									
2段ブーム		0	0	0	0	0	50	100	
3段ブーム		0	16	33	66	100	100	100	
4段ブーム		0	16	33	66	100	100	100	
トップブーム		0	16	33	66	100	100	100	


性能区分 作業半径 (m)	ブーム長さ	H性能	
		13.6m	18.1m
3.0		145.0	120.0
3.5		130.0	120.0
4.0		117.0	116.0
4.5		97.9	98.1
5.0		72.7	72.7
6.0		46.0	45.7
7.0		32.0	31.5
8.0		23.4	22.8
9.0		17.6	16.9
10.0		13.4	12.7
11.0		10.3	9.5
12.0			6.9
14.0			3.3
θ (°)		0～83	24～83

性能区分 作業半径 (m)	ブーム長さ	I性能	
		13.6m	
3.0		7.0	
3.5		7.0	
4.0		7.0	
4.5		7.0	
5.0		7.0	
6.0		7.0	
7.0		7.0	
8.0		7.0	
9.0		7.0	
10.0		5.8	
θ (°)		0～83	

オールテレーンクレーン

ATX2000

フルオートラフティングジブ

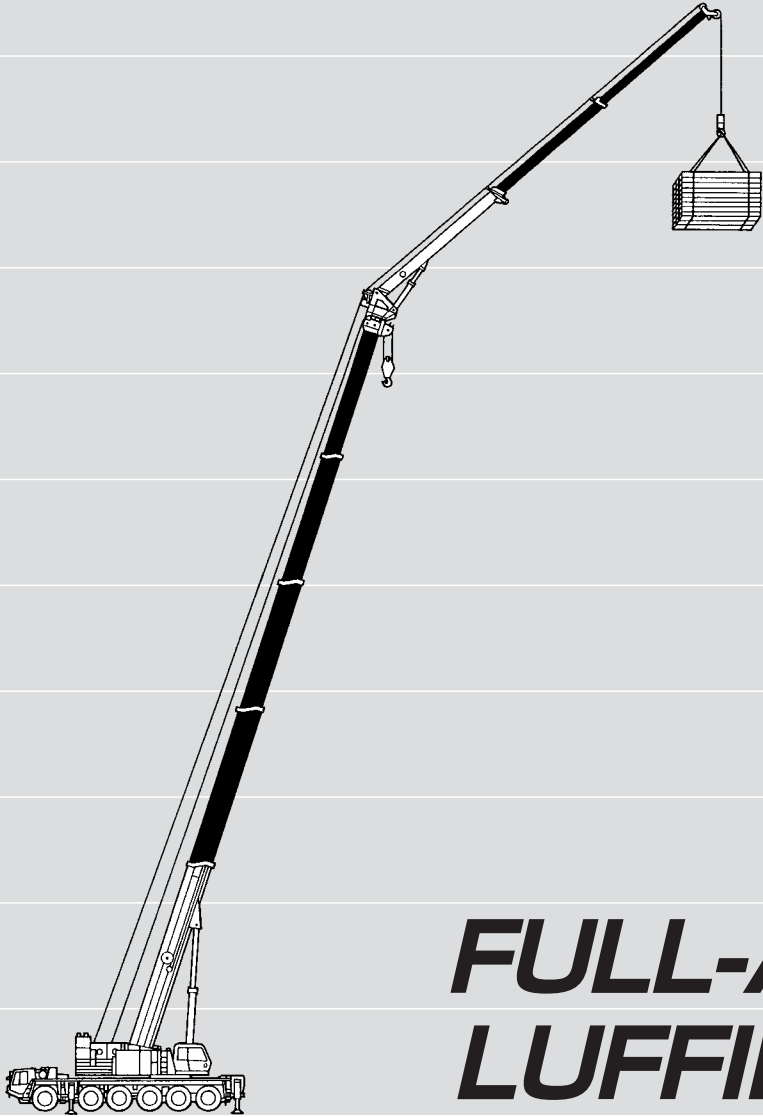


FULL-AUTO LUFFING JIB

フルオートラフティングジブ主要諸元


クレーン 容 量	10.2mジブ	22,500kg×18.0m (2本掛)
	17.9mジブ	11,200kg×24.0m (2本掛又は1本掛)
	25.7mジブ	7,000kg×22.0m (2本掛又は1本掛)
ジ ブ 形 式	箱型3段同時伸縮式 オフセット5°～60° 油圧無段階傾斜式 1.9m (固定部) + 10.2m～25.7m (起伏部・伸縮部)	

ジ ブ 伸 縮 装 置	複動油圧シリンダー直押式 1本 ワイヤロープ式伸縮装置 1基
ジ ブ 長 さ	10.2m 17.9m 25.7m
最 大 地 上 揚 程	79.0m
最 大 作 業 半 径	60.0m

フルオートラフィングジブ

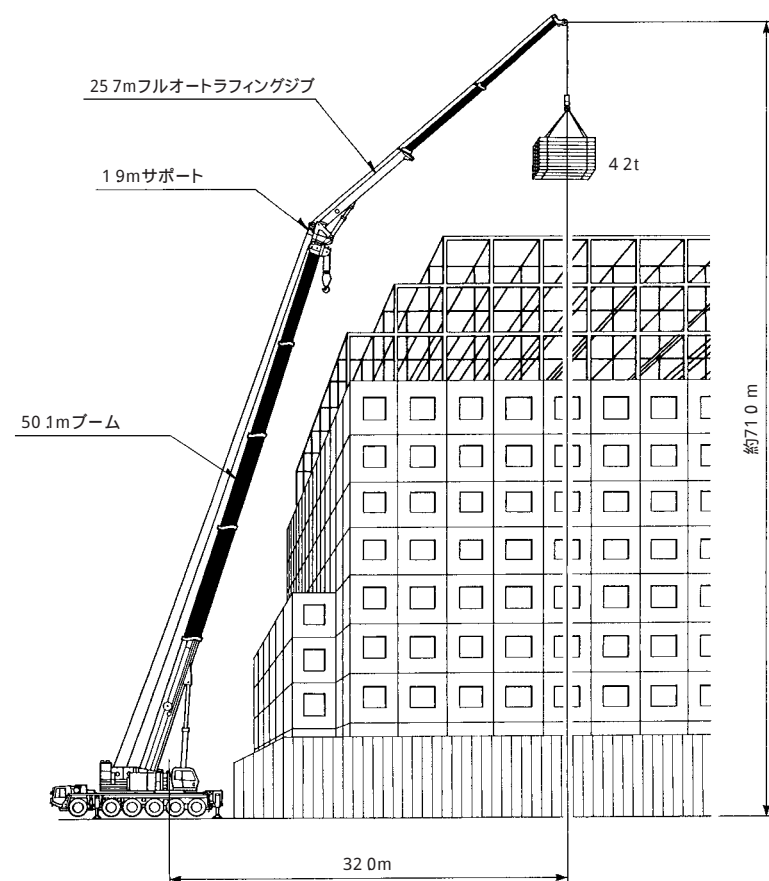

フルオートラフィングジブ作業半径 - 揚程図

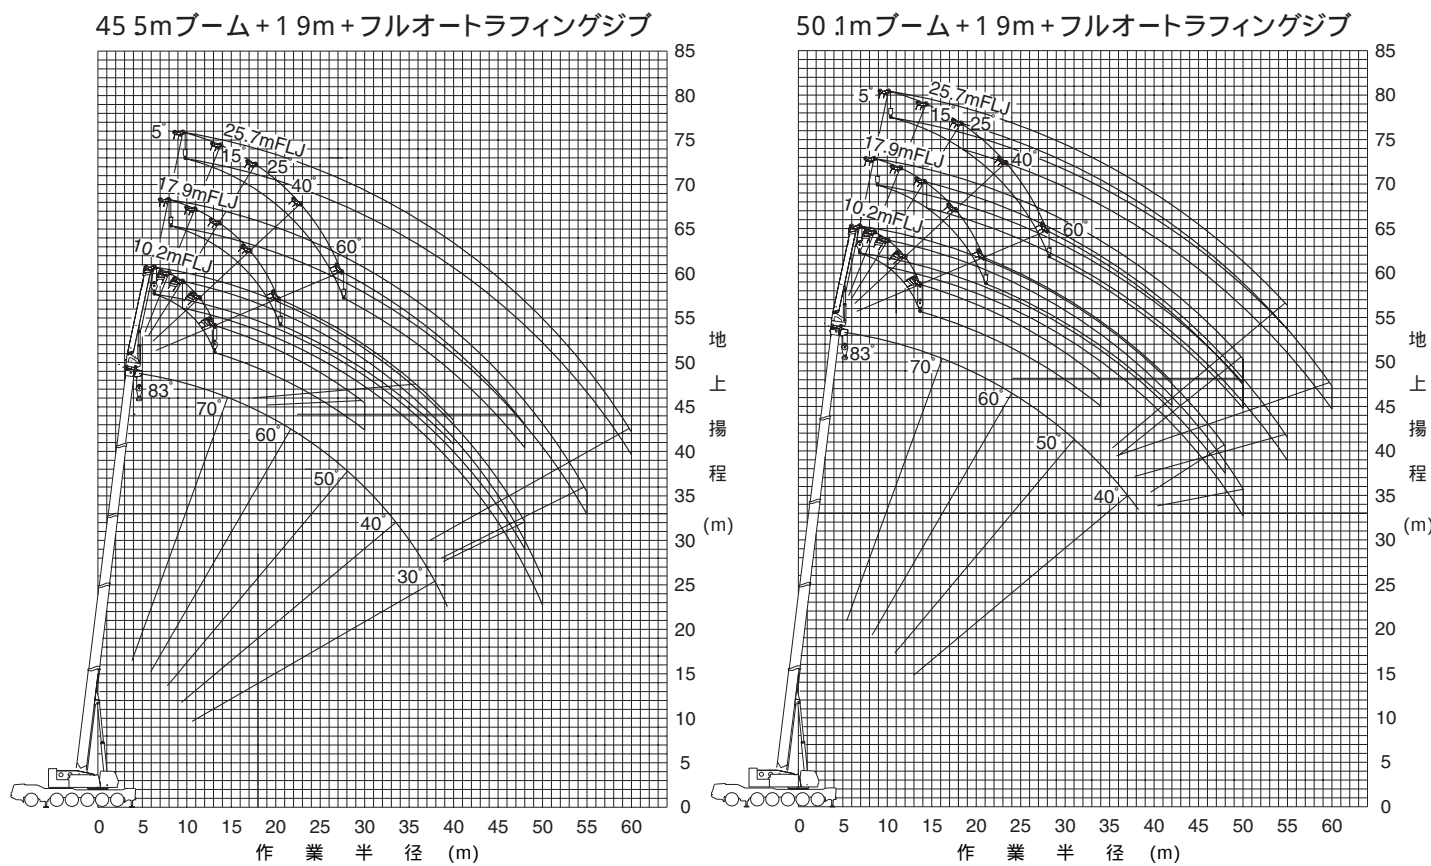


(注) 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。また、F A性能における最大作業半径を図示しています。

フルオートラフィングジブ定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重は、つり具重量とフック重量 (25 tフック: 730kg、11.2 tフック: 430kg) を含んだ値を示します。
3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4. 定格総荷重の性能区分FA~FEは、下表のとおりです。
5. 各状態における標準フックと巻掛本数は定格総荷重表中に示します。なお、ロープ1本当りの荷重は、11.25 t以下です。
6. 瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
7. 定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。
8. フルオートラフィングジブは、ブームの“伸縮方式 (2段ブーム先伸長方式)”で作業してください。

カウンタウイト アウトリガ張出幅	63 t	42 t	22 t	10 t	0 t
8.8 m	FA	FB	FC	FD	FE
8.0 m	FB	FC	FD	FE	—
6.8 m	FC	FD	FE	—	—

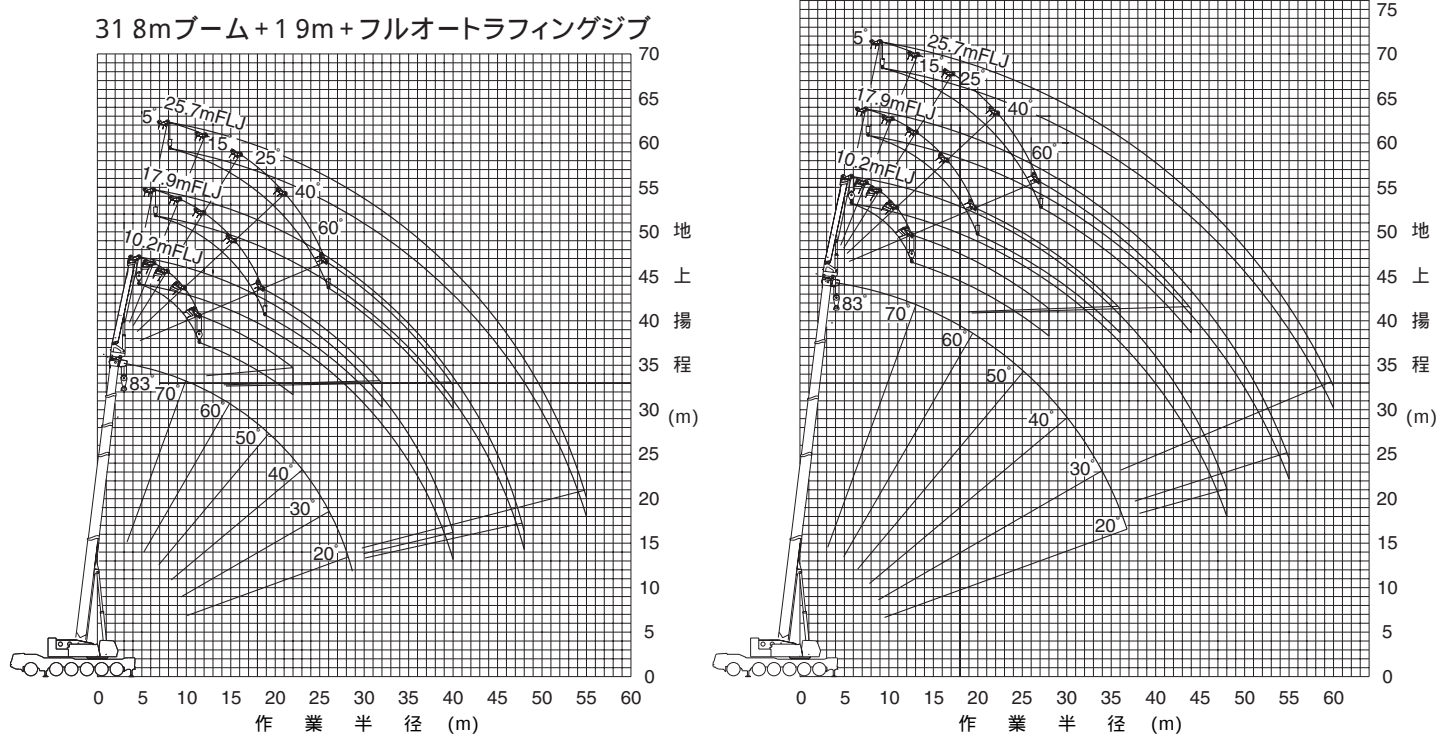

(注) 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。また、F A性能における最大作業半径を図示しています。

フルオートラフイングジブ

■FA性能

31.8mブーム											単位 (t)	
ジブ長さ オフセット	1.9m+10.2m											
	5°		15°		25°		40°		60°			
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0	80.4	22.5										
8.0	79.1	22.5										
9.0	77.8	22.5	80.4	22.5								
10.0	76.5	22.5	79.1	22.5	81.1	18.8						
11.0	75.2	22.5	77.8	21.6	79.8	18.2						
12.0	73.9	22.5	76.4	20.7	78.4	17.6	80.9	14.2				
14.0	71.2	22.5	73.7	19.1	75.7	16.5	78.1	13.7	80.2	10.3		
16.0	68.5	20.7	70.9	17.7	72.9	15.6	75.2	13.1	77.1	10.1		
18.0	65.6	18.9	68.1	16.5	70.0	14.8	72.2	12.7	74.0	10.0		
20.0	62.7	17.4	65.2	15.5	67.1	14.1	69.2	12.3	70.7	9.9		
22.0	59.6	16.0	62.1	14.6	64.0	13.4	66.0	12.0	67.3	9.9		
24.0	56.5	14.9	59.0	13.8	60.8	12.9	62.7	11.7				
26.0	53.2	13.9	55.7	13.1	57.5	12.4	59.3	11.5				
28.0	49.7	13.0	52.2	12.5	54.0	12.0	55.6	11.3				
30.0	46.0	12.3	48.5	11.9	50.3	11.6	51.7	11.2				
32.0	42.1	11.6	44.6	11.4	46.2	11.3	47.3	11.2				
34.0	37.7	11.0	40.2	11.0	41.7	11.1						
36.0	32.8	10.5	35.2	10.7	36.6	10.9						
38.0	27.0	9.6	29.2	9.7								
40.0	19.3	8.1	21.0	8.2								
42.0												
44.0												
46.0												
48.0												
50.0												
55.0												
60.0												
ℳ°)	19～83		20～83		35～83		46～83		67～83			
標準フック	25 t フック (730kg)											
巻掛本数	2本掛け											

1.9m+17.9m											
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°		
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	
7.0											
8.0											
9.0											
10.0	79.9	11.2									
11.0	78.8	11.2									
12.0	77.7	11.2									
14.0	75.5	11.2	79.3	11.2							
16.0	73.3	11.2	77.1	11.0	79.9	9.7					
18.0	71.0	11.2	74.9	10.5	77.6	9.3					
20.0	68.7	11.2	72.5	9.9	75.3	8.7		7.2			
22.0	66.3	10.5	70.2	9.3	72.8	8.2	76.6	6.9	80.2	5.1	
24.0	63.9	9.7	67.7	8.7	70.4	7.8	74.1	6.7	77.3	5.0	
26.0	61.3	9.0	65.2	8.1	67.8	7.4	71.4	6.4	74.4	4.9	
28.0	58.7	8.3	62.6	7.7	65.2	7.1	68.6	6.2	71.4	4.9	
30.0	56.0	7.8	59.9	7.2	62.4	6.8	65.8	6.1	68.2	4.8	
32.0	53.2	7.3	57.1	6.9	59.6	6.5	62.8	5.9	64.8	4.8	
34.0	50.2	6.8	54.2	6.5	56.6	6.2	59.6	5.8			
36.0	47.1	6.4	51.1	6.2	53.4	6.0	56.3	5.7			
38.0	43.8	6.0	47.8	6.0	50.1	5.8	52.6	5.6			
40.0	40.2	5.7	44.3	5.7	46.4	5.7	48.7	5.6			
42.0	36.3	5.4	40.4	5.5	42.3	5.5					
44.0	31.9	5.2	35.9	5.3	37.7	5.4					
46.0	26.6	4.9	30.7	5.2	32.0	5.4					
48.0	19.8	4.7	23.7	5.1							
50.0											
55.0											
60.0											
ℳ°)	19～83		22～83		31～83		47～83		64～83		
標準フック	11.2 t フック (430kg)										
巻掛本数	1本掛け										

19m+25.7m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.5	7.0								
16.0	76.6	7.0								
18.0	74.8	7.0	79.2	6.4						
20.0	72.9	7.0	77.3	6.0						
22.0	70.9	6.7	75.4	5.7	79.0	5.0				
24.0	68.9	6.3	73.4	5.4	77.0	4.7				
26.0	66.9	5.9	71.4	5.1	74.9	4.5	79.8	3.7		
28.0	64.8	5.5	69.3	4.9	72.8	4.3	77.6	3.6		
30.0	62.6	5.2	67.2	4.6	70.7	4.1	75.4	3.5	79.8	3.0
32.0	60.4	5.0	65.0	4.4	68.5	3.9	73.1	3.3	77.2	2.9
34.0	58.1	4.7	62.8	4.2	66.2	3.7	70.7	3.2	74.5	2.9
36.0	55.8	4.5	60.5	4.0	63.8	3.6	68.3	3.1	71.7	2.9
38.0	53.3	4.2	58.1	3.8	61.4	3.4	65.8	3.1	68.7	2.8
40.0	50.8	4.0	55.6	3.6	58.8	3.3	63.1	3.0	65.5	2.8
42.0	48.1	3.8	52.9	3.5	56.2	3.2	60.2	2.9		
44.0	45.3	3.6	50.1	3.3	53.3	3.1	57.2	2.9		
46.0	42.3	3.5	47.2	3.2	50.3	3.0	54.0	2.8		
48.0	39.0	3.3	44.0	3.1	47.0	2.9	50.4	2.8		
50.0	35.4	3.1	40.4	3.0	43.3	2.9	46.3	2.8		
55.0	23.6	2.8	28.9	2.9						
60.0										
ℳ°)	23～83		28～83		42～83		45～83		64～83	
標準フック 巻掛本数	11.2 t フック (430kg) 1本掛け									

40.9mブーム											単位 (t)
ジブ長さ オフセット	1.9m+10.2m										
	5°		15°		25°		40°		60°		
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	
7.0											
8.0											
9.0											
10.0	79.5	22.5									
11.0	78.5	22.5	80.8	22.5							
12.0	77.5	22.5	79.8	22.5							
14.0	75.4	22.5	77.7	20.9	79.2	17.5					
16.0	73.3	22.5	75.5	19.5	77.0	16.6	78.8	13.6	80.7	10.2	
18.0	71.2	22.0	73.3	18.3	74.8	15.9	76.5	13.2	78.3	10.1	
20.0	68.9	20.3	71.1	17.2	72.5	15.2	74.2	12.8	75.9	10.0	
22.0	66.5	18.8	68.8	16.3	70.2	14.5	71.9	12.5	73.5	9.9	
24.0	64.1	17.4	66.4	15.5	67.9	14.0	69.4	12.2	71.0	9.9	
26.0	61.6	15.8	64.0	14.7	65.5	13.4	67.0	11.9	68.4	9.8	
28.0	59.1	14.4	61.5	13.9	63.0	13.0	64.4	11.7	65.7	9.8	
30.0	56.4	13.2	58.8	12.7	60.3	12.4	61.7	11.5			
32.0	53.7	12.1	56.1	11.8	57.6	11.5	59.0	11.3			
34.0	50.8	11.2	53.2	10.9	54.7	10.7	55.9	10.6			
36.0	47.8	10.3	50.2	10.1	51.6	9.9	52.7	9.9			
38.0	44.6	9.4	47.0	9.3	48.3	9.2	49.3	9.2			
40.0	41.1	8.1	43.5	8.4	44.8	8.6	45.6	8.6			
42.0	37.3	6.8	39.6	7.0	40.8	7.2					
44.0	33.1	5.6	35.3	5.8	36.3	5.9					
46.0	28.3	4.5	30.3	4.6	31.0	4.7					
48.0	22.4	3.5	24.1	3.6							
50.0											
55.0											
60.0											
ℳ°)	22～83		24～83		30～83		44～83		64～83		
標準フック	25 t フック (730kg)										
巻掛本数	2本掛け										

		1.9m+17.9m									
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°		
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	
7.0											
8.0											
9.0											
10.0											
11.0											
12.0											
14.0	78.4	11.2									
16.0	76.6	11.2	80.0	11.2							
18.0	74.8	11.2	78.2	10.9							
20.0	73.0	11.2	76.4	10.4	78.5	9.2					
22.0	71.1	11.2	74.5	10.0	76.5	8.8	79.9	7.2			
24.0	69.3	11.0	72.6	9.6	74.6	8.4	77.9	6.9		5.1	
26.0	67.3	10.5	70.6	9.1	72.6	8.0	75.9	6.7	78.5	5.0	
28.0	65.2	9.8	68.6	8.6	70.6	7.7	73.8	6.5	76.2	4.9	
30.0	63.1	9.1	66.6	8.2	68.5	7.4	71.7	6.3	74.0	4.9	
32.0	61.0	8.6	64.5	7.8	66.4	7.1	69.5	6.2	71.6	4.8	
34.0	58.8	8.1	62.3	7.4	64.1	6.8	67.3	6.0	69.1	4.8	
36.0	56.5	7.6	60.1	7.1	61.9	6.6	65.0	5.9	66.6	4.8	
38.0	54.1	7.2	57.8	6.8	59.5	6.4	62.5	5.8			
40.0	51.6	6.8	55.3	6.5	57.1	6.2	60.0	5.7			
42.0	49.1	6.5	52.8	6.2	54.5	6.0	57.4	5.6			
44.0	46.4	6.1	50.2	6.0	51.8	5.8	54.6	5.6			
46.0	43.5	5.9	47.4	5.8	48.9	5.7	51.6	5.5			
48.0	40.4	5.6	44.3	5.6	45.8	5.6	48.3	5.5			
50.0	37.0	5.0	41.0	5.3	42.3	5.3					
55.0	26.1	3.0	29.9	3.2	30.5	3.3					
60.0											
θ (°)	26 ~ 83		29 ~ 83		29 ~ 83		46 ~ 83		65 ~ 83		
標準フック 巻掛本数	11.2 t フック (430kg) 1本掛け										

フルオートラフティングジブ

■ FB性能

單位 (t)

31.8 _m ブーム											
		19 _m + 10.2 _m									
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°		
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	
7.0	80.4	22.5									
8.0	79.1	22.5									
9.0	77.8	22.5	80.4	22.5							
10.0	76.5	22.5	79.1	22.5	81.1	18.8					
11.0	75.2	22.5	77.8	21.6	79.8	18.2					
12.0	73.9	22.5	76.4	20.7	78.4	17.6	80.9	14.2			
14.0	71.3	22.5	73.7	19.1	75.7	16.5	78.1	13.7	80.2	10.3	
16.0	68.5	20.7	70.9	17.7	72.9	15.6	75.2	13.1	77.1	10.1	
18.0	65.6	18.9	68.1	16.5	70.0	14.8	72.2	12.7	74.0	10.0	
20.0	62.7	17.4	65.2	15.5	67.1	14.1	69.2	12.3	70.7	9.9	
22.0	59.6	16.0	62.1	14.6	64.0	13.4	66.0	12.0	67.3	9.9	
24.0	56.5	14.9	59.0	13.8	60.8	12.9	62.7	11.7			
26.0	53.2	13.9	55.7	13.1	57.5	12.4	59.3	11.5			
28.0	49.7	13.0	52.2	12.5	54.0	12.0	55.6	11.3			
30.0	46.0	11.3	48.5	11.7	50.3	11.6	51.7	11.2			
32.0	41.9	9.5	44.4	9.9	46.0	10.1	47.2	10.2			
34.0	37.5	7.9	39.9	8.3	41.3	8.4					
36.0	32.5	6.3	34.7	6.6	36.0	6.8					
38.0	26.6	5.0	28.6	5.1							
40.0	18.9	3.7	20.3	3.7							
42.0											
44.0											
46.0											
48.0											
50.0											
55.0											
60.0											
α (°)	18 ~ 83		20 ~ 83		35 ~ 83		46 ~ 83		67 ~ 83		
標準フック 巻掛本数	25 t フック (730kg) 2本掛け										

シブ長さ オフセット 作業半径 (m)	19m+17.9m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.9	11.2								
11.0	78.8	11.2								
12.0	77.7	11.2								
14.0	75.5	11.2	79.3	11.2						
16.0	73.3	11.2	77.1	11.0	79.9	9.7				
18.0	71.0	11.2	74.9	10.5	77.6	9.3				
20.0	68.7	11.2	72.5	9.9	75.3	8.7	79.1	7.2		
22.0	66.3	10.5	70.2	9.3	72.8	8.2	76.6	6.9	80.2	5.1
24.0	63.9	9.7	67.7	8.7	70.4	7.8	74.1	6.7	77.3	5.0
26.0	61.3	9.0	65.2	8.1	67.8	7.4	71.4	6.4	74.4	4.9
28.0	58.7	8.3	62.6	7.7	65.2	7.1	68.6	6.2	71.4	4.9
30.0	56.0	7.8	59.9	7.2	62.4	6.8	65.8	6.1	68.2	4.8
32.0	53.2	7.3	57.1	6.9	59.6	6.5	62.8	5.9	64.8	4.8
34.0	50.2	6.8	54.2	6.5	56.6	6.2	59.6	5.8		
36.0	47.1	6.4	51.1	6.2	53.4	6.0	56.3	5.7		
38.0	43.8	6.0	47.8	6.0	50.1	5.8	52.6	5.6		
40.0	40.2	5.7	44.3	5.7	46.4	5.7	48.6	5.5		
42.0	36.3	5.4	40.4	5.5	42.3	5.5				
44.0	31.8	4.5	35.8	4.8	37.6	5.1				
46.0	26.4	3.5	30.2	3.8	31.5	3.9				
48.0	19.4	2.7	22.8	2.8						
50.0										
55.0										
60.0										
θ(°)	19~83		22~83		31~83		47~83		64~83	
標準フック 巻掛本数	11.2 t フック (430Kg) 1本掛け									

		1.9 _m ・25.7 _m									
		5°		15°		25°		40°		60°	
シブ長さ オフセット	起伏 半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
	7.0										
	8.0										
	9.0										
	10.0										
	11.0										
	12.0										
	14.0	78.5	7.0								
	16.0	76.6	7.0								
	18.0	74.8	7.0	79.2	6.4						
	20.0	72.9	7.0	77.3	6.0						
	22.0	70.9	6.7	75.4	5.7	79.0	5.0				
	24.0	68.9	6.3	73.4	5.4	77.0	4.7				
	26.0	66.9	5.9	71.4	5.1	74.9	4.5	79.8	3.7		
	28.0	64.8	5.5	69.3	4.9	72.8	4.3	77.6	3.6		
	30.0	62.6	5.2	67.2	4.6	70.7	4.1	75.4	3.5	79.8	3.0
	32.0	60.4	5.0	65.0	4.4	68.5	3.9	73.1	3.3	77.2	2.9
	34.0	58.1	4.7	62.8	4.2	66.2	3.7	70.7	3.2	74.5	2.9
	36.0	55.8	4.5	60.5	4.0	63.8	3.6	68.3	3.1	71.7	2.9
	38.0	53.3	4.2	58.1	3.8	61.4	3.4	65.8	3.1	68.7	2.8
	40.0	50.8	4.0	55.6	3.6	58.8	3.3	63.1	3.0	65.5	2.8
	42.0	48.1	3.8	52.9	3.5	56.2	3.2	60.2	2.9		
	44.0	45.3	3.6	50.1	3.3	53.3	3.1	57.2	2.9		
	46.0	42.3	3.5	47.2	3.2	50.3	3.0	54.0	2.8		
	48.0	39.0	3.3	44.0	3.1	47.0	2.9	50.4	2.8		
	50.0	35.4	3.1	40.4	3.0	43.3	2.9	46.3	2.8		
	55.0	23.3	2.2	28.5	2.4						
	60.0										
標準フック 巻掛本数	α(°)	23-83		28-83		42-83		45-83		64-83	
		11.2 t フック (430kg) 1本掛け									

单位 (t)

ジブ長さ オフセット	1.9 _m + 10.2 _m											
	5°		15°		25°		40°		60°			
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0												
8.0												
9.0												
10.0	79.5	22.5										
11.0	78.5	22.5	80.8	22.5								
12.0	77.5	22.5	79.8	22.5								
14.0	75.4	22.5	77.7	20.9	79.2	17.5						
16.0	73.3	22.5	75.5	19.5	77.0	16.6		78.8	13.6	80.7	10.2	
18.0	71.2	22.0	73.3	18.3	74.8	15.9	76.5	13.2	78.3	10.1		
20.0	68.9	20.3	71.1	17.2	72.5	15.2	74.2	12.8	75.9	10.0		
22.0	66.5	18.8	68.8	16.3	70.2	14.5	71.9	12.5	73.5	9.9		
24.0	64.1	17.4	66.4	15.5	67.9	14.0	69.4	12.2	71.0	9.9		
26.0	61.6	15.7	64.0	14.7	65.5	13.4	67.0	11.9	68.4	9.8		
28.0	59.0	13.3	61.5	13.9	63.0	13.0	64.4	11.7	65.7	9.8		
30.0	56.2	11.2	58.7	11.7	60.3	12.2	61.7	11.5				
32.0	53.4	9.5	55.8	9.9	57.4	10.3	58.9	10.7				
34.0	50.4	7.9	52.8	8.3	54.3	8.7	55.6	9.0				
36.0	47.3	6.3	49.6	6.7	51.0	7.1	52.2	7.4				
38.0	44.0	4.9	46.2	5.3	47.6	5.6	48.5	5.8				
40.0	40.5	3.7	42.6	4.0	43.8	4.2	44.5	4.3				
42.0	36.7	2.6	38.7	2.9	39.8	3.0						
44.0												
46.0												
48.0												
50.0												
55.0												
60.0												
θ(°)	36 - 83		38 - 83		39 - 83		44 - 83		64 - 83			
標準フック 巻掛本数	25 t フック (730kg) 2本掛け											

[illegible]

		1.9m・25.7m									
		5°		15°		25°		40°		60°	
シブ長さ オフセット	起伏 作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
	7.0										
	8.0										
	9.0										
	10.0										
	11.0										
	12.0										
	14.0										
	16.0	79.1	7.0								
	18.0	77.6	7.0								
	20.0	76.1	7.0	80.0	6.2						
	22.0	74.5	7.0	78.4	5.9						
	24.0	72.9	6.7	76.8	5.6	79.8	4.9				
	26.0	71.2	6.3	75.2	5.4	78.2	4.6				
	28.0	69.5	6.0	73.6	5.1	76.5	4.4				
	30.0	67.8	5.7	71.9	4.9	74.8	4.3	78.4	3.5		
	32.0	66.1	5.4	70.2	4.7	73.1	4.1	76.6	3.4		
	34.0	64.3	5.2	68.5	4.5	71.3	3.9	74.8	3.3	78.1	2.9
	36.0	62.4	4.9	66.7	4.3	69.5	3.8	72.9	3.2	75.9	2.8
	38.0	60.6	4.7	64.8	4.1	67.6	3.6	70.9	3.1	73.8	2.8
	40.0	58.6	4.5	62.9	3.9	65.7	3.5	69.0	3.1	71.5	2.8
	42.0	56.6	4.3	61.0	3.8	63.8	3.4	66.9	3.0	69.2	2.8
	44.0	54.6	4.1	59.0	3.6	61.8	3.3	64.8	2.9	66.8	2.8
	46.0	52.4	3.9	56.9	3.5	59.7	3.2	62.6	2.9		
	48.0	50.2	3.7	54.8	3.4	57.5	3.1	60.3	2.8		
	50.0	47.7	3.3	52.5	3.3	55.2	3.0	57.9	2.8		
	55.0					48.6	2.5	51.2	2.8		
	60.0										
α(°)		47-83		51-83		48-83		50-83		66-83	
標準フック 巻掛本数		11.2 t フック (430kg) 1本掛け									

单位 (t)

45.5 _m ブーム										
ジブ長さ オフセット 作業半径 (m)	1.9 _m + 10.2 _m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0	79.7	22.5								
12.0	78.8	22.5								
14.0	77.0	22.5	79.1	21.7	80.6	17.9				
16.0	75.1	22.5	77.1	20.3	78.7	17.1	80.4	13.8		
18.0	73.2	22.5	75.2	19.1	76.7	16.3	78.4	13.4	79.9	10.1
20.0	71.2	21.3	73.1	18.0	74.7	15.6	76.4	13.0	77.8	10.0
22.0	69.1	19.2	71.1	17.1	72.7	15.0	74.4	12.7	75.7	9.9
24.0	66.9	17.3	69.0	16.2	70.6	14.4	72.3	12.4	73.5	9.9
26.0	64.6	15.6	66.8	15.1	68.5	13.9	70.1	12.1	71.3	9.8
28.0	62.2	13.2	64.5	13.8	66.3	13.4	67.9	11.9	69.0	9.8
30.0	59.8	11.2	62.1	11.7	64.0	12.2	65.7	11.7	66.6	9.8
32.0	57.3	9.4	59.5	9.9	61.3	10.3	63.2	10.8		
34.0	54.7	7.8	56.9	8.4	58.7	8.7	60.4	9.1		
36.0	52.0	6.3	54.1	6.7	55.8	7.1	57.4	7.5		
38.0	49.2	4.9	51.3	5.3	52.9	5.7	54.3	6.0		
40.0	46.3	3.7	48.3	4.0	49.8	4.3	51.0	4.6		
42.0	43.2	2.6	45.1	2.9	46.5	3.1	47.5	3.2		
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ (°)	43 ~ 83		45 ~ 83		46 ~ 83		47 ~ 83		65 ~ 83	
標準フック 巻掛本数	25 t フック (730kg) 2本掛け									

[illegible]

		1.9m・25.7m									
		5°		15°		25°		40°		60°	
シブ長さ オフセット	起伏 半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
	7.0										
	8.0										
	9.0										
	10.0										
	11.0										
	12.0										
	14.0										
	16.0										
	18.0	78.7	7.0								
	20.0	77.4	7.0								
	22.0	76.0	7.0								
	24.0	74.5	6.9	77.8	5.7						
	26.0	73.0	6.5	76.3	5.5	79.2	4.7				
	28.0	71.5	6.2	74.7	5.2	77.7	4.5				
	30.0	69.9	5.9	73.2	5.0	76.2	4.3				
	32.0	68.3	5.6	71.6	4.8	74.6	4.2	77.5	3.4		
	34.0	66.7	5.3	70.0	4.6	73.0	4.0	75.9	3.3		
	36.0	65.0	5.1	68.4	4.4	71.3	3.8	74.1	3.2	76.3	2.8
	38.0	63.4	4.9	66.7	4.2	69.7	3.7	72.4	3.2	74.2	2.8
	40.0	61.6	4.7	65.0	4.1	68.0	3.6	70.6	3.1	72.1	2.8
	42.0	59.9	4.5	63.3	3.9	66.3	3.5	68.7	3.0	70.0	2.8
	44.0	58.0	4.3	61.5	3.8	64.5	3.4	66.9	3.0	67.7	2.8
	46.0	56.2	4.1	59.6	3.6	62.6	3.3	64.9	2.9	65.4	2.8
	48.0	54.2	3.9	57.7	3.5	60.7	3.2	62.9	2.9	62.9	2.8
	50.0	51.9	3.1	55.8	3.4	58.8	3.1	60.7	2.8		
	55.0					53.1	2.4	55.0	2.7		
	60.0										
α (°)		51 ~ 83		55 ~ 83		52 ~ 83		54 ~ 83		62 ~ 83	
標準フック 巻掛本数	11.2 t フック (430kg) 1本掛け										

單位 (t)

50.1m ブーム										
ジブ長さ オフセット	1.9m+10.2m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0	80.2	16.4								
14.0	78.5	16.4	80.0	16.4						
16.0	76.9	16.4	78.4	16.4	80.0	16.4				
18.0	75.3	16.4	76.7	16.4	78.4	16.4	80.2	13.6		
20.0	73.6	16.4	75.0	16.4	76.6	16.0	78.4	13.2		10.0
22.0	71.8	16.0	73.2	15.4	74.8	14.9	76.6	12.9	77.1	10.0
24.0	69.9	14.4	71.2	13.9	72.8	13.5	74.8	12.6	75.1	9.9
26.0	67.9	13.0	69.2	12.6	70.8	12.3	72.8	11.9	73.1	9.8
28.0	65.8	11.7	67.1	11.4	68.7	11.2	70.7	10.9	71.1	9.8
30.0	63.7	10.4	65.0	10.4	66.6	10.2	68.6	10.0	69.0	9.8
32.0	61.5	9.3	62.9	9.4	64.4	9.3	66.4	9.2	66.9	9.2
34.0	59.2	7.8	60.6	8.3	62.2	8.5	64.1	8.5	64.5	8.5
36.0	56.7	6.2	58.1	6.7	59.7	7.2	61.7	7.6		
38.0	54.2	4.8	55.6	5.3	57.1	5.7	59.0	6.1		
40.0	51.6	3.6	53.0	4.0	54.5	4.4	56.1	4.7		
42.0	49.0	2.5	50.3	2.9	51.7	3.2	53.1	3.4		
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
α (°)	49 ~ 83		50 ~ 83		51 ~ 83		53 ~ 83		62 ~ 83	
標準フック	25 t フック (730kg)									
巻掛本数	2本掛け									

		19m+17.9m									
トップ板さ オセット		5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	
7.0											
8.0											
9.0											
10.0											
11.0											
12.0											
14.0											
16.0	78.9	9.5									
18.0	77.4	9.5									
20.0	75.9	9.5	78.7								
22.0	74.4	9.5	77.2	9.5	80.0	9.0					
24.0	72.8	9.5	75.7	9.5	78.4	8.7					
26.0	71.3	9.5	74.2	9.5	76.9	8.4	79.4	7.0			
28.0	69.7	9.5	72.6	9.2	75.3	8.2	77.8	6.8		5.0	
30.0	68.1	9.5	71.0	8.9	73.7	7.9	76.1	6.6	78.3	4.9	
32.0	66.4	8.8	69.3	8.5	72.1	7.6	74.4	6.4	76.6	4.9	
34.0	64.5	8.1	67.5	7.8	70.4	7.3	72.7	6.3	74.7	4.8	
36.0	62.7	7.4	65.6	7.2	68.7	7.1	71.0	6.1	72.9	4.8	
38.0	60.7	6.7	63.7	6.6	66.8	6.5	69.2	6.0	71.1	4.8	
40.0	58.7	6.0	61.8	6.1	64.8	6.0	67.3	5.9	69.2	4.8	
42.0	56.5	4.8	59.8	5.6	62.8	5.6	65.4	5.6	67.2	4.8	
44.0	54.3	3.8	57.5	4.5	60.7	5.1	63.2	5.2			
46.0	52.0	2.9	55.1	3.5	58.2	4.0	60.9	4.6			
48.0	49.6	2.0	52.6	2.6	55.7	3.1	58.1	3.5			
50.0							55.2	2.6			
55.0											
60.0											
α (°)	49 ~ 83		52 ~ 83		55 ~ 83		54 ~ 83		65 ~ 83		
標準フック 巻掛本数	11.2tフック (430kg) 1本掛け										

[illegible]

フルオートラフイングジブ

■FC性能

単位（ｔ）

単位（ｔ）

単位（ｔ）

単位（ｔ）

31.8 _m ブーム										
ジブ長さ オフセット	1.9 _m + 10.2 _m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0	80.4	22.5								
8.0	79.1	22.5								
9.0	77.8	22.5	80.4	22.5						
10.0	76.5	22.5	79.1	22.5	81.1	18.8				
11.0	75.2	22.5	77.8	21.6	79.8	18.2				
12.0	73.9	22.5	76.4	20.7	78.4	17.6	80.9	14.2		
14.0	71.3	22.5	73.7	19.1	75.7	16.5	78.1	13.7	80.2	10.3
16.0	68.5	20.7	70.9	17.7	72.9	15.6	75.2	13.1	77.1	10.1
18.0	65.6	18.9	68.1	16.5	70.0	14.8	72.2	12.7	74.0	10.0
20.0	62.7	17.4	65.2	15.5	67.1	14.1	69.2	12.3	70.7	9.9
22.0	59.6	14.8	62.1	14.6	64.0	13.4	66.0	12.0	67.3	9.9
24.0	56.3	12.0	58.9	12.7	60.8	12.9	62.7	11.7		
26.0	52.9	9.7	55.4	10.3	57.3	10.8	59.3	11.4		
28.0	49.4	7.8	51.8	8.3	53.6	8.7	55.3	9.1		
30.0	45.7	6.1	48.0	6.6	49.7	6.9	51.1	7.2		
32.0	41.6	4.4	43.9	4.9	45.4	5.2	46.4	5.5		
34.0	37.2	3.0	39.3	3.4	40.7	3.6				
36.0					35.2	2.2				
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
α (°)	37 ~ 83		39 ~ 83		35 ~ 83		46 ~ 83		67 ~ 83	
標準フック	25 t フック (730kg)									
巻掛本数	2本掛け									

40.9m ブーム										
ジブ長さ オフセット	1.9m+10.2m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.5	22.5								
11.0	78.5	22.5	80.8	22.5						
12.0	77.5	22.5	79.8	22.5						
14.0	75.4	22.5	77.7	20.9	79.2	17.5				
16.0	73.3	22.5	75.5	19.5	77.0	16.6	78.8	13.6	80.7	10.2
18.0	71.2	22.0	73.3	18.3	74.8	15.9	76.5	13.2	78.3	10.1
20.0	68.7	18.3	71.1	17.2	72.5	15.2	74.2	12.8	75.9	10.0
22.0	66.2	14.8	68.7	15.7	70.2	14.5	71.9	12.5	73.5	9.9
24.0	63.7	12.0	66.1	12.8	67.8	13.5	69.4	12.2	71.0	9.9
26.0	61.1	9.7	63.4	10.4	65.1	11.0	66.9	11.6	68.4	9.8
28.0	58.4	7.7	60.7	8.3	62.3	8.9	64.0	9.4	65.7	9.8
30.0	55.7	6.0	57.9	6.6	59.5	7.1	61.0	7.5		
32.0	52.8	4.4	55.0	5.0	56.5	5.5	57.9	5.9		
34.0					53.4	3.9	54.6	4.3		
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
α(°)	52～83		55～83		53～83		54～83		64～83	
標準フック	25 t フック (730kg)									
巻掛本数	2本掛け									

45.5 _m ブーム										
ジブ長さ オフセット	1.9 _m + 10.2 _m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0	79.7	22.5								
12.0	78.8	22.5								
14.0	77.0	22.5	79.1	21.7	80.6	17.9				
16.0	75.1	22.5	77.1	20.3	78.7	17.1	80.4	13.8		
18.0	73.2	22.5	75.2	19.1	76.7	16.3	78.4	13.4	79.9	10.1
20.0	70.9	18.2	73.1	18.0	74.7	15.6	76.4	13.0	77.8	10.0
22.0	68.7	14.8	70.9	15.7	72.7	15.0	74.4	12.7	75.7	9.9
24.0	66.4	12.0	68.6	12.8	70.5	13.5	72.3	12.4	73.5	9.9
26.0	64.0	9.7	66.2	10.4	68.0	11.0	70.0	11.7	71.3	9.8
28.0	61.6	7.7	63.7	8.3	65.5	8.9	67.4	9.5	69.0	9.8
30.0	59.2	6.0	61.3	6.6	63.0	7.1	64.8	7.6	66.0	7.7
32.0			58.7	5.0	60.4	5.5	62.0	6.0		
34.0							59.2	4.4		
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
α (°)	59 ~ 83		58 ~ 83		60 ~ 83		59 ~ 83		65 ~ 83	
標準フック 巻掛本数	25 t フック (730kg) 2本掛け									

50.1 _m ブーム										
ジブ長さ オフセット	1.9 _m +10.2 _m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0	80.2	16.4								
14.0	78.5	16.4	80.0	16.4						
16.0	76.9	16.4	78.4	16.4	80.0	16.4				
18.0	75.3	16.4	76.7	16.4	78.4	16.4	80.2	13.6		
20.0	73.6	16.4	75.0	16.4	76.6	16.0	78.4	13.2	79.0	10.0
22.0	71.7	14.7	73.2	15.4	74.8	14.9	76.6	12.9	77.1	10.0
24.0	69.5	11.9	71.0	12.7	72.8	13.5	74.8	12.6	75.1	9.9
26.0	67.3	9.6	68.8	10.3	70.5	11.0	72.8	11.7	73.1	9.8
28.0	65.1	7.7	66.6	8.3	68.2	8.9	70.4	9.5	71.1	9.8
30.0	62.9	5.9	64.3	6.6	65.9	7.1	67.9	7.6	68.5	7.8
32.0					63.5	5.5	65.5	6.0	65.9	6.2
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
α(°)	62～83		64～83		63～83		64～83		65～83	
標準フック	25 t フック (730kg)									
巻掛本数	2本掛け									

1.9m+17.9m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.9	11.2								
11.0	78.8	11.2								
12.0	77.7	11.2								
14.0	75.5	11.2	79.3	11.2						
16.0	73.3	11.2	77.1	11.0	79.9	9.7				
18.0	71.0	11.2	74.9	10.5	77.6	9.3				
20.0	68.7	11.2	72.5	9.9	75.3	8.7	79.1	7.2		
22.0	66.3	10.5	70.2	9.3	72.8	8.2	76.6	6.9	80.2	5.1
24.0	63.9	9.7	67.7	8.7	70.4	7.8	74.1	6.7	77.3	5.0
26.0	61.3	9.0	65.2	8.1	67.8	7.4	71.4	6.4	74.4	4.9
28.0	58.7	8.3	62.6	7.7	65.2	7.1	68.6	6.2	71.4	4.9
30.0	56.0	7.8	59.9	7.2	62.4	6.8	65.8	6.1	68.2	4.8
32.0	53.2	7.2	57.1	6.9	59.6	6.5	62.8	5.9	64.8	4.8
34.0	50.1	6.0	54.2	6.5	56.6	6.2	59.6	5.8		
36.0	46.9	4.8	50.9	5.4	53.4	5.9	56.3	5.7		
38.0	43.5	3.6	47.4	4.2	49.8	4.8	52.5	5.1		
40.0	39.8	2.6	43.6	3.1	45.8	3.5	48.0	3.8		
42.0			39.4	2.1	41.4	2.4				
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ (°)	40～83		39～83		41～83		47～83		64～83	
標準フック 巻掛本数	11.2 t フック (430kg) 1本掛け									

フルオートラフイングジブ

■FD性能

FD性能

単位 (t)

31.8mブーム

ジブ長さ オフセット	1.9m+10.2m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0	80.4	22.5								
8.0	79.1	22.5								
9.0	77.8	22.5	80.4	22.5						
10.0	76.5	22.5	79.1	22.5	81.1	18.8				
11.0	75.2	22.5	77.8	21.6	79.8	18.2				
12.0	73.9	22.5	76.4	20.7	78.4	17.6	80.9	14.2		
14.0	71.3	22.5	73.7	19.1	75.7	16.5	78.1	13.7	80.2	10.3
16.0	68.5	20.7	70.9	17.7	72.9	15.6	75.2	13.1	77.1	10.1
18.0	65.5	17.3	68.1	16.5	70.0	14.8	72.2	12.7	74.0	10.0
20.0	62.5	13.4	65.1	14.4	67.1	14.1	69.2	12.3	70.7	9.9
22.0	59.4	10.3	61.9	11.2	63.9	11.9	66.0	12.0	67.3	9.9
24.0	56.1	7.9	58.6	8.6	60.5	9.2	62.5	9.9		
26.0	52.7	5.9	55.1	6.5	56.9	7.0	58.8	7.6		
28.0	49.2	4.1	51.5	4.7	53.2	5.2	54.8	5.6		
30.0	45.4	2.4	47.6	3.0	49.2	3.4	50.6	3.8		
32.0					44.9	1.8				
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
α (°)	45～83		47～83		44～83		50～83		67～83	
標準フック	25 t フック (730kg)									
巻掛本数	2本掛け									

1.9m+17.9m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.9	11.2								
11.0	78.8	11.2								
12.0	77.7	11.2								
14.0	75.5	11.2	79.3	11.2						
16.0	73.3	11.2	77.1	11.0	79.9	9.7				
18.0	71.0	11.2	74.9	10.5	77.6	9.3				
20.0	68.7	11.2	72.5	9.9	75.3	8.7		7.2		
22.0	66.3	10.5	70.2	9.3	72.8	8.2	76.6	6.9	80.2	5.1
24.0	63.9	9.7	67.7	8.7	70.4	7.8	74.1	6.7	77.3	5.0
26.0	61.3	8.6	65.2	8.1	67.8	7.4	71.4	6.4	74.4	4.9
28.0	58.6	6.9	62.6	7.7	65.2	7.1	68.6	6.2	71.4	4.9
30.0	55.7	5.4	59.7	6.3	62.4	6.8	65.8	6.1	68.2	4.8
32.0	52.8	4.2	56.7	4.9	59.4	5.6	62.8	5.9	64.8	4.8
34.0	49.7	2.9	53.6	3.8	56.2	4.4	59.4	5.0		
36.0			50.3	2.5	52.8	3.2	55.7	3.8		
38.0							51.7	2.5		
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
α (°)	49～83		50～83		52～83		51～83		64～83	
標準フック 巻掛本数	11.2 t フック (430kg) 1本掛け									

19m+25.7m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.5	7.0								
16.0	76.6	7.0								
18.0	74.8	7.0	79.2	6.4						
20.0	72.9	7.0	77.3	6.0						
22.0	70.9	6.7	75.4	5.7	79.0	5.0				
24.0	68.9	6.3	73.4	5.4	77.0	4.7				
26.0	66.9	5.9	71.4	5.1	74.9	4.5	79.8	3.7		
28.0	64.8	5.5	69.3	4.9	72.8	4.3	77.6	3.6		
30.0	62.6	5.2	67.2	4.6	70.7	4.1	75.4	3.5	79.8	3.0
32.0	60.4	5.0	65.0	4.4	68.5	3.9	73.1	3.3	77.2	2.9
34.0	58.1	4.7	62.8	4.2	66.2	3.7	70.7	3.2	74.5	2.9
36.0	55.6	3.8	60.5	4.0	63.8	3.6	68.3	3.1	71.7	2.9
38.0	53.0	2.9	58.1	3.8	61.4	3.4	65.8	3.1		
40.0			55.3	2.9	58.8	3.3	63.1	3.0		
42.0					55.9	2.7	60.2	2.9		
44.0							57.0	2.5		
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
α (°)	53～83		55～83		55～83		56～83		71～83	
標準フック 巻掛本数	11.2 t フック (430kg) 1本掛け									

40.9 _m ブーム											単位 (t)
ジブ長さ オフセット	1.9 _m +10.2 _m										
	5°		15°		25°		40°		60°		
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	
7.0											
8.0											
9.0											
10.0	79.7	22.5									
11.0	78.6	22.5	80.8	22.5							
12.0	77.6	22.5	79.8	22.5							
14.0	75.6	22.5	77.7	20.9	79.2	17.5					
16.0	73.5	22.2	75.5	19.5	77.0	16.6	78.8	13.6	80.7	10.2	
18.0	71.1	17.2	73.3	18.3	74.8	15.9	76.5	13.2	78.3	10.1	
20.0	68.6	13.4	70.8	14.4	72.5	15.2	74.2	12.8	75.9	10.0	
22.0	66.1	10.3	68.2	11.2	69.9	12.0	71.9	12.5	73.5	9.9	
24.0	63.5	7.8	65.6	8.6	67.3	9.4	69.2	10.2	71.0	9.9	
26.0	60.9	5.8	62.9	6.5	64.6	7.2	66.4	7.9	68.0	8.3	
28.0	58.2	4.1	60.2	4.8	61.8	5.3	63.4	5.9			
30.0					58.9	3.6	60.4	4.2			
32.0											
34.0											
36.0											
38.0											
40.0											
42.0											
44.0											
46.0											
48.0											
50.0											
55.0											
60.0											
α (°)	58～83		60～83		58～83		60～83		67～83		
標準フック	25 t フック (730kg)										
巻掛本数	2本掛け										

1.9m+17.9m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.4	11.2								
16.0	76.6	11.2	80.0	11.2						
18.0	74.8	11.2	78.2	10.9						
20.0	73.0	11.2	76.4	10.4	78.5	9.2				
22.0	71.1	11.2	74.5	10.0	76.5	8.8	79.9	7.2		
24.0	69.2	10.4	72.6	9.6	74.6	8.4	77.9	6.9	80.7	5.1
26.0	67.0	8.3	70.6	9.1	72.6	8.0	75.9	6.7	78.5	5.0
28.0	64.7	6.6	68.4	7.7	70.6	7.7	73.8	6.5	76.3	4.9
30.0	62.5	5.1	66.1	6.1	68.4	7.0	71.7	6.3	74.0	4.9
32.0	60.2	3.8	63.7	4.7	65.9	5.5	69.5	6.2	71.6	4.8
34.0			61.3	3.5	63.5	4.3	67.0	5.1	69.1	4.8
36.0					60.9	3.1	64.2	3.9		
38.0							61.3	2.7		
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
(°)	60-83		61-83		60-83		61-83		68-83	
標準フック	11.2 t フック (430kg)									
巻掛本数	1本掛け									

フルオートラフィングジブ

■FE性能

31.8mブーム											単位 (t)	
ジブ長さ オフセット	1.9m+10.2m											
	5°		15°		25°		40°		60°			
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重		
7.0	80.4	22.5										
8.0	79.1	22.5										
9.0	77.8	22.5	80.4	22.5								
10.0	76.5	22.5	79.1	22.5	81.1	18.8						
11.0	75.2	22.5	77.8	21.6	79.8	18.2						
12.0	73.9	22.5	76.4	20.7	78.4	17.6		14.2				
14.0	71.3	22.5	73.7	19.1	75.7	16.5	78.1	13.7	80.2	10.3		
16.0	68.3	15.4	70.9	17.7	72.9	15.6	75.2	13.1	77.1	10.1		
18.0	65.3	11.1	67.8	12.3	69.9	12.5	72.2	12.7	74.0	10.0		
20.0	62.3	7.8	64.7	8.9	66.7	9.8	69.0	10.7	70.7	9.9		
22.0	59.1	5.3	61.5	6.2	63.4	7.0	65.6	7.9	67.1	8.5		
24.0	55.9	3.3	58.2	4.1	60.0	4.7	62.0	5.5				
26.0							58.3	3.5				
28.0												
30.0												
32.0												
34.0												
36.0												
38.0												
40.0												
42.0												
44.0												
46.0												
48.0												
50.0												
55.0												
60.0												
ℓ (°)	55～83		58～83		59～83		58～83		65～83			
標準フック 巻掛本数	25 t フック (730kg) 2本掛け											

19m・17.9m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.9	11.2								
11.0	78.8	11.2								
12.0	77.7	11.2								
14.0	75.5	11.2	79.3	11.2						
16.0	73.3	11.2	77.1	11.0	79.9	9.7				
18.0	71.0	11.2	74.9	10.5	77.6	9.3				
20.0	68.7	11.2	72.5	9.9	75.3	8.7	79.1	7.2		
22.0	66.2	8.4	70.2	9.3	72.8	8.2	76.6	6.9	80.2	5.1
24.0	63.6	6.3	67.5	7.1	70.4	7.8	74.1	6.7	77.3	5.0
26.0	60.9	4.6	64.8	5.8	67.8	7.4	71.4	6.4	74.4	4.9
28.0	58.2	3.1	62.0	4.2	64.8	5.1	68.6	6.2	71.4	4.9
30.0			59.1	2.8	61.8	3.7	65.5	4.7	68.2	4.8
32.0					58.7	2.4	62.1	3.3	64.4	3.8
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
ℓ(°)	58～83		58～83		58～83		61～83		63～83	
標準フック	11.2 t フック (430kg)									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ オフセット	19 _m ・25.7 _m									
	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.5	7.0								
16.0	76.6	7.0								
18.0	74.8	7.0	79.2	6.4						
20.0	72.9	7.0	77.3	6.0						
22.0	70.9	6.7	75.4	5.7	79.0	5.0				
24.0	68.9	6.3	73.4	5.4	77.0	4.7				
26.0	66.9	5.9	71.4	5.1	74.9	4.5	79.8	3.7		
28.0	64.8	5.5	69.3	4.9	72.8	4.3	77.6	3.6		
30.0	62.3	3.7	67.2	4.6	70.7	4.1	75.4	3.5	79.8	3.0
32.0	60.0	2.7	65.0	4.4	68.5	3.9	73.1	3.3	77.2	2.9
34.0			62.4	2.8	66.2	3.7	70.7	3.2	74.5	2.9
36.0					63.6	2.8	68.3	3.1	71.7	2.9
38.0							65.8	3.1	68.7	2.8
40.0									65.5	2.8
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
ℓ(°)	59～83		62～83		63～83		64～83		64～83	
標準フック 巻掛本数	11.2 t フック (430kg) 1本掛け									

40.9 _m ブーム											単位 (t)
ジブ長さ オフセット	1.9 _m +10.2 _m										
	5 °		15 °		25 °		40 °		60 °		
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	
7.0											
8.0											
9.0											
10.0	79.7	22.5									
11.0	78.6	22.5	80.8	22.5							
12.0	77.6	22.5	79.8	22.5							
14.0	75.6	22.5	77.7	20.9	79.2	17.5					
16.0	73.1	15.4	75.1	15.3	77.0	16.6	78.8	13.6	80.7	10.2	
18.0	70.6	11.0	72.7	12.3	74.5	12.9	76.5	13.2	78.3	10.1	
20.0	68.1	7.8	70.2	8.9	71.9	9.9	74.0	10.8	75.9	10.0	
22.0	65.6	5.3	67.7	6.2	69.3	7.1	71.3	8.2	73.2	8.6	
24.0	63.1	3.3	65.1	4.1	66.7	4.9	68.5	5.7	70.2	6.3	
26.0							65.7	3.8	67.7	4.2	
28.0											
30.0											
32.0											
34.0											
36.0											
38.0											
40.0											
42.0											
44.0											
46.0											
48.0											
50.0											
55.0											
60.0											
ℓ (°)	63 ~ 83		65 ~ 83		66 ~ 83		65 ~ 83		66 ~ 83		
標準フック 巻掛本数	25 t フック (730kg) 2本掛け										


1.9m+17.9m										
ジブ長さ オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径 (m)	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重	起伏 角度	定格 総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.5	11.2								
16.0	76.7	11.2	80.0	11.2						
18.0	75.0	11.2	78.2	10.9						
20.0	73.2	11.2	76.4	10.4	78.5	9.2				
22.0	70.9	8.0	74.5	10.0	76.5	8.8	79.9	7.2		
24.0	68.8	5.9	72.2	7.4	74.6	8.4	77.9	6.9	80.7	5.1
26.0	66.6	4.2	69.9	5.5	72.3	6.4	75.9	6.7	78.5	5.0
28.0	64.3	2.8	67.6	3.9	70.0	5.0	73.8	6.5	76.2	4.9
30.0					67.6	3.5	71.2	4.7	74.0	4.9
32.0							68.6	3.3	71.3	4.1
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
(°)	64～83		67～83		67～83		68～83		70～83	
標準フック	11.2tフック(430kg)									
巻掛本数	1本掛け									

MEMO

オールテレーンクレーン

ATX2000

ラフinggジブ

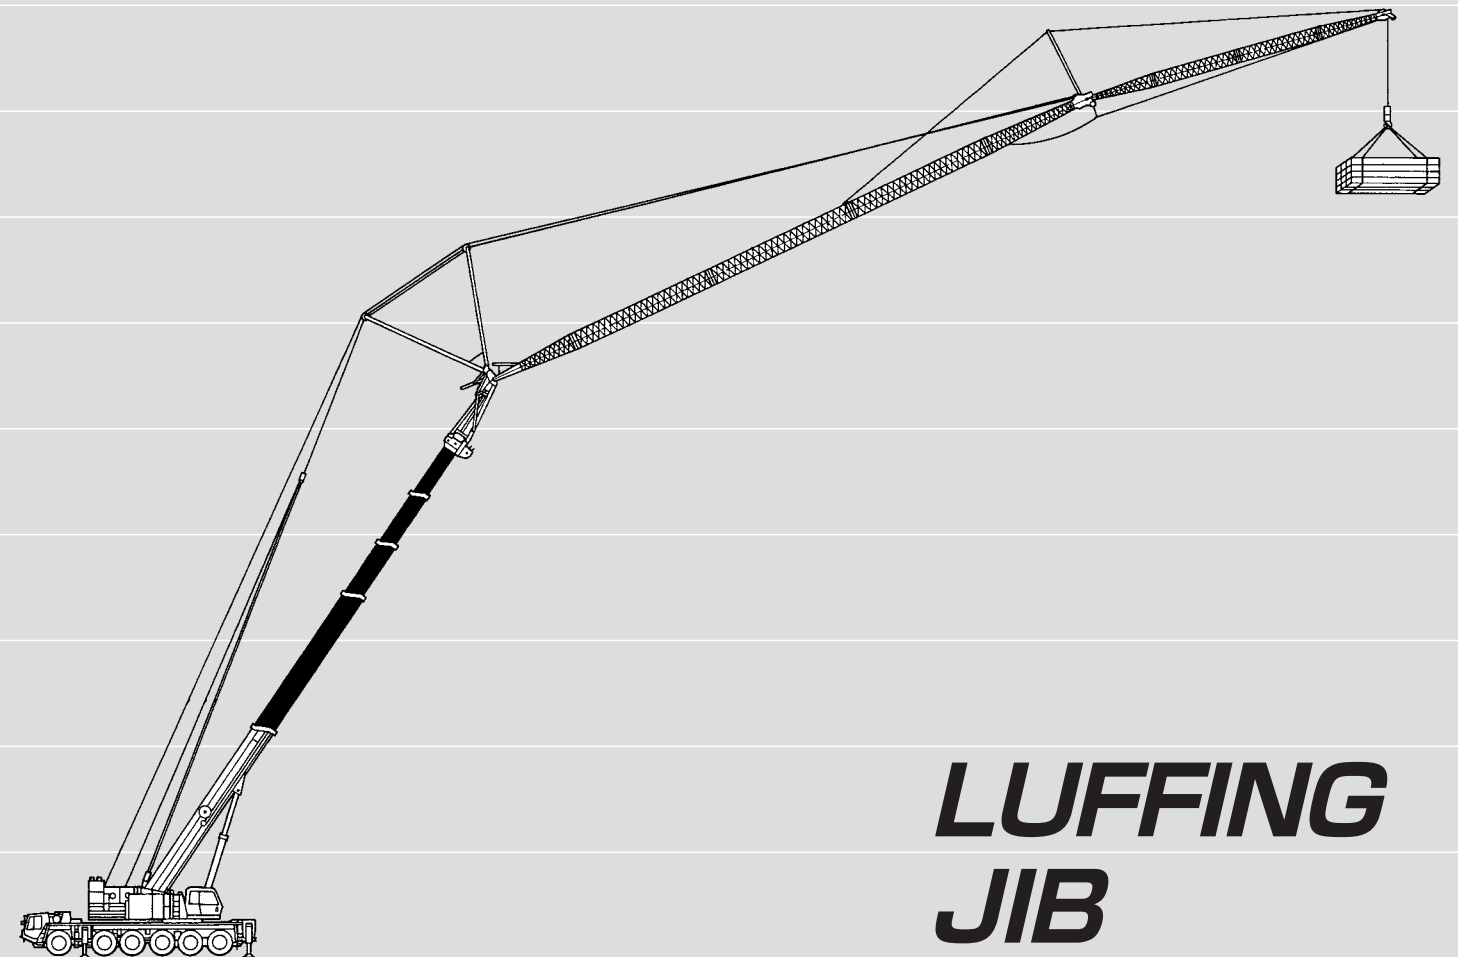

**LUFFING
JIB**



ラフinggジブ主要諸元

クレーン 容 量	13 m ジブ	84,000kg × 8.0m (8本掛)
	22 m ジブ	55,000kg × 9.0m (5本掛)
	31 m ジブ	34,000kg × 14.0m (4本掛)
	40 m ジブ	11,200kg × 46.0m (1本掛)
	*53m ジブ	6,600kg × 55.0m (1本掛)
	*58m ジブ	4,600kg × 65.0m (1本掛)
ジ ブ 形 式	ラチスタイプ	


ジ ブ 長 さ	4.4m (固定部) + 13.0m、22.0m、31.0m、40.0m、 *53.0m、*58.0m (起伏部)
最 大 地 上 揚 程	93.0m 109.0m (ラフinggジブ+エクステンションジブ)
最 大 作 業 半 径	70.0m 80.0m (ラフinggジブ+エクステンションジブ)

*印はラフinggジブ (40m) +エクステンションジブ


ラフィングジブ

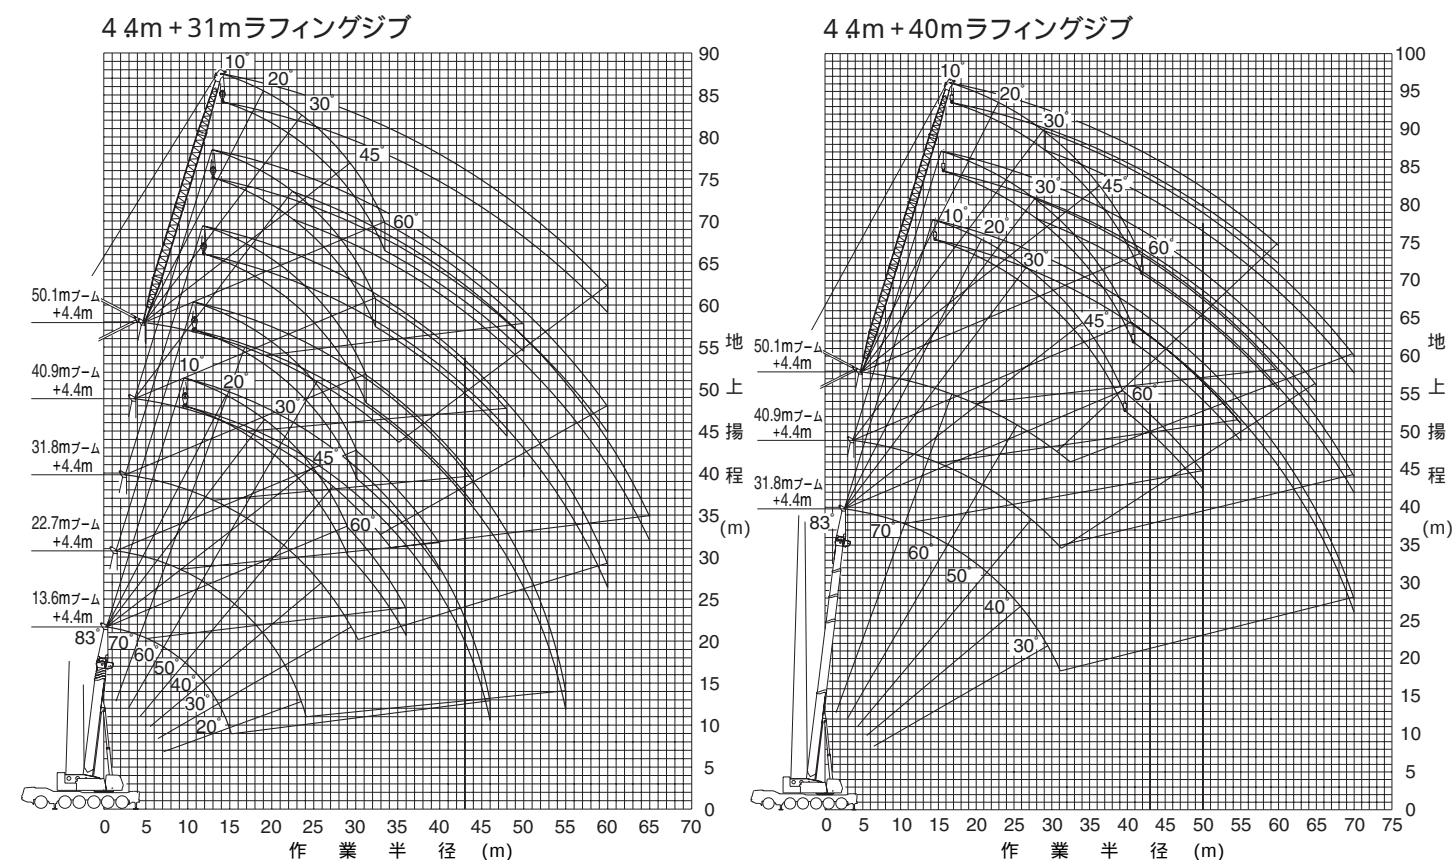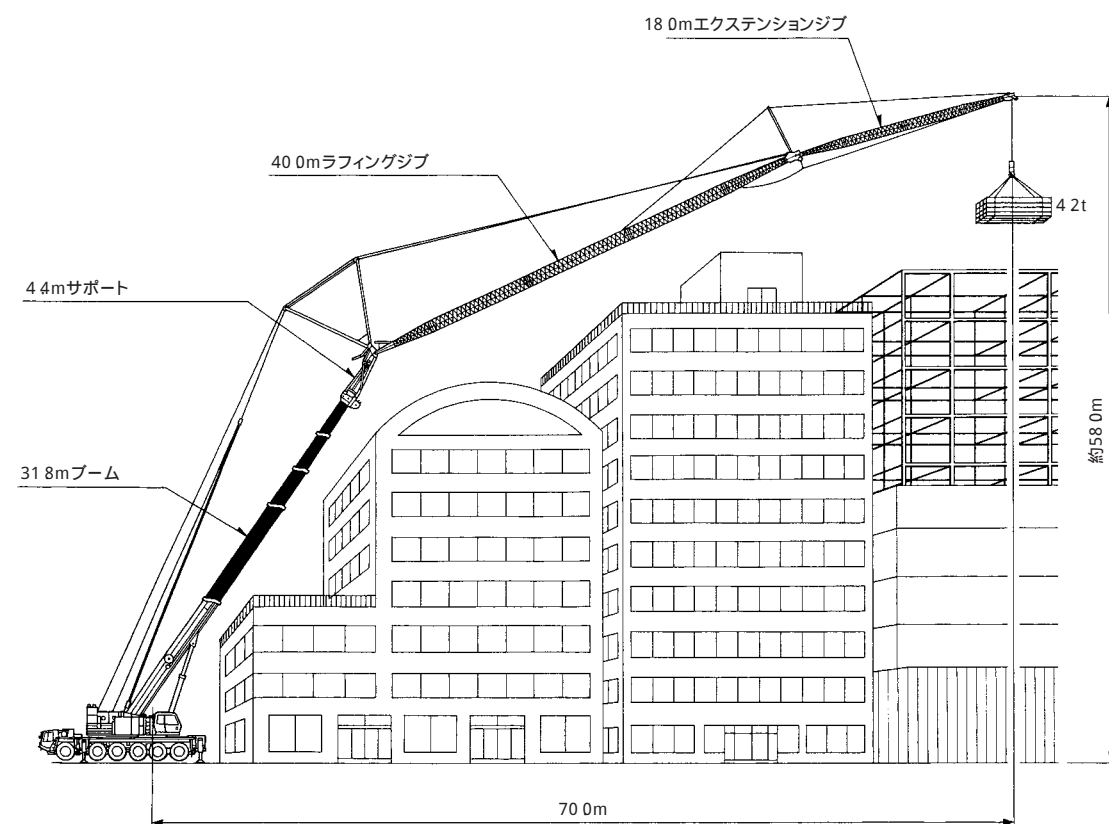

ラフィングジブ作業半径 - 揚程図

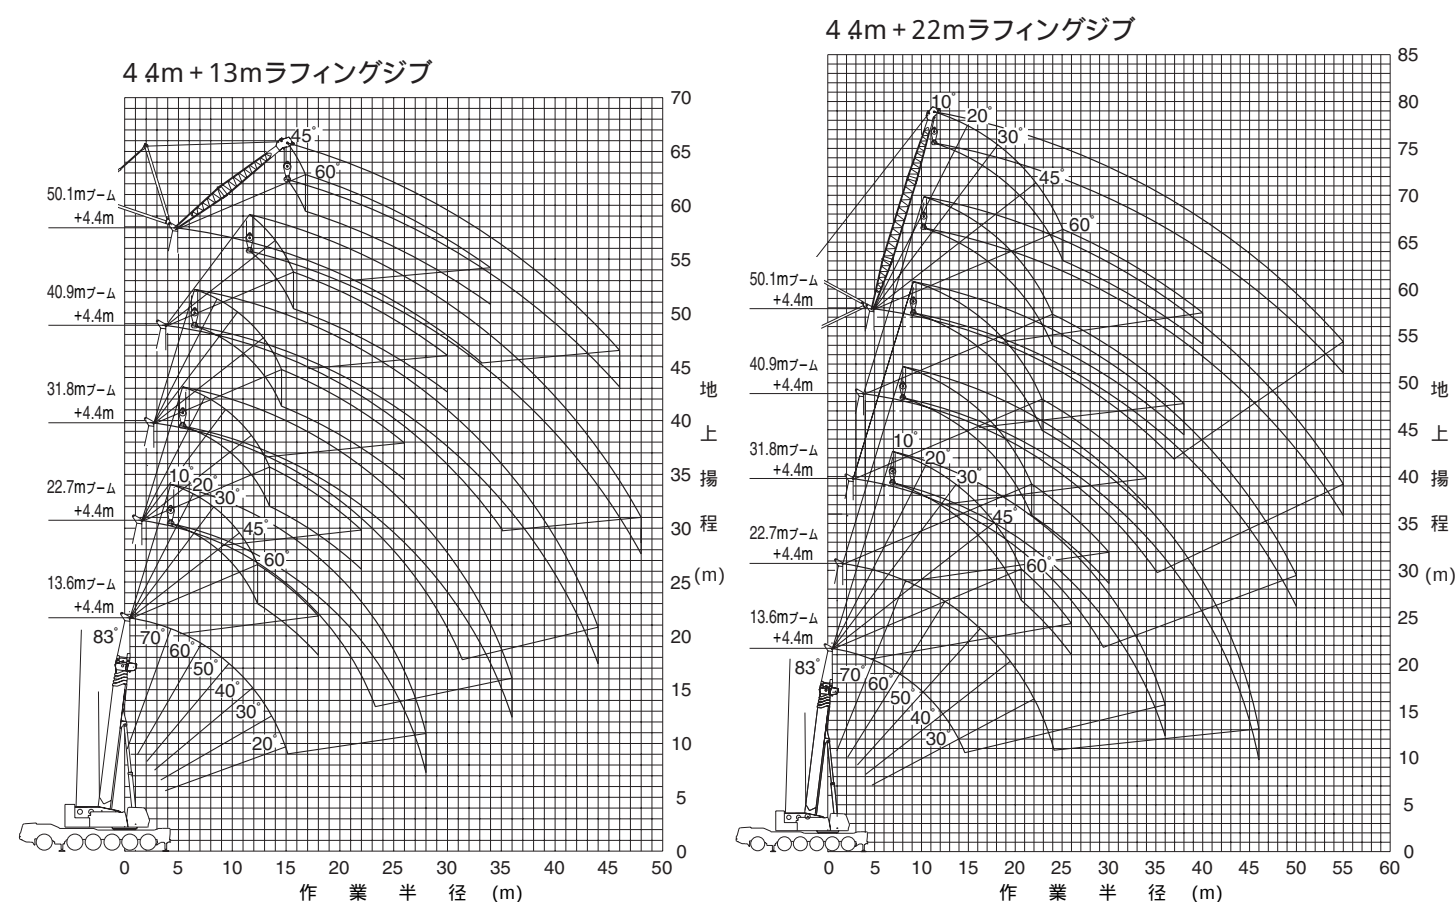

(注) 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。L A性能の最大作業半径を図示しています。
18.1mブーム、36.4mブーム、45.5mブームの揚程図は図示していません。

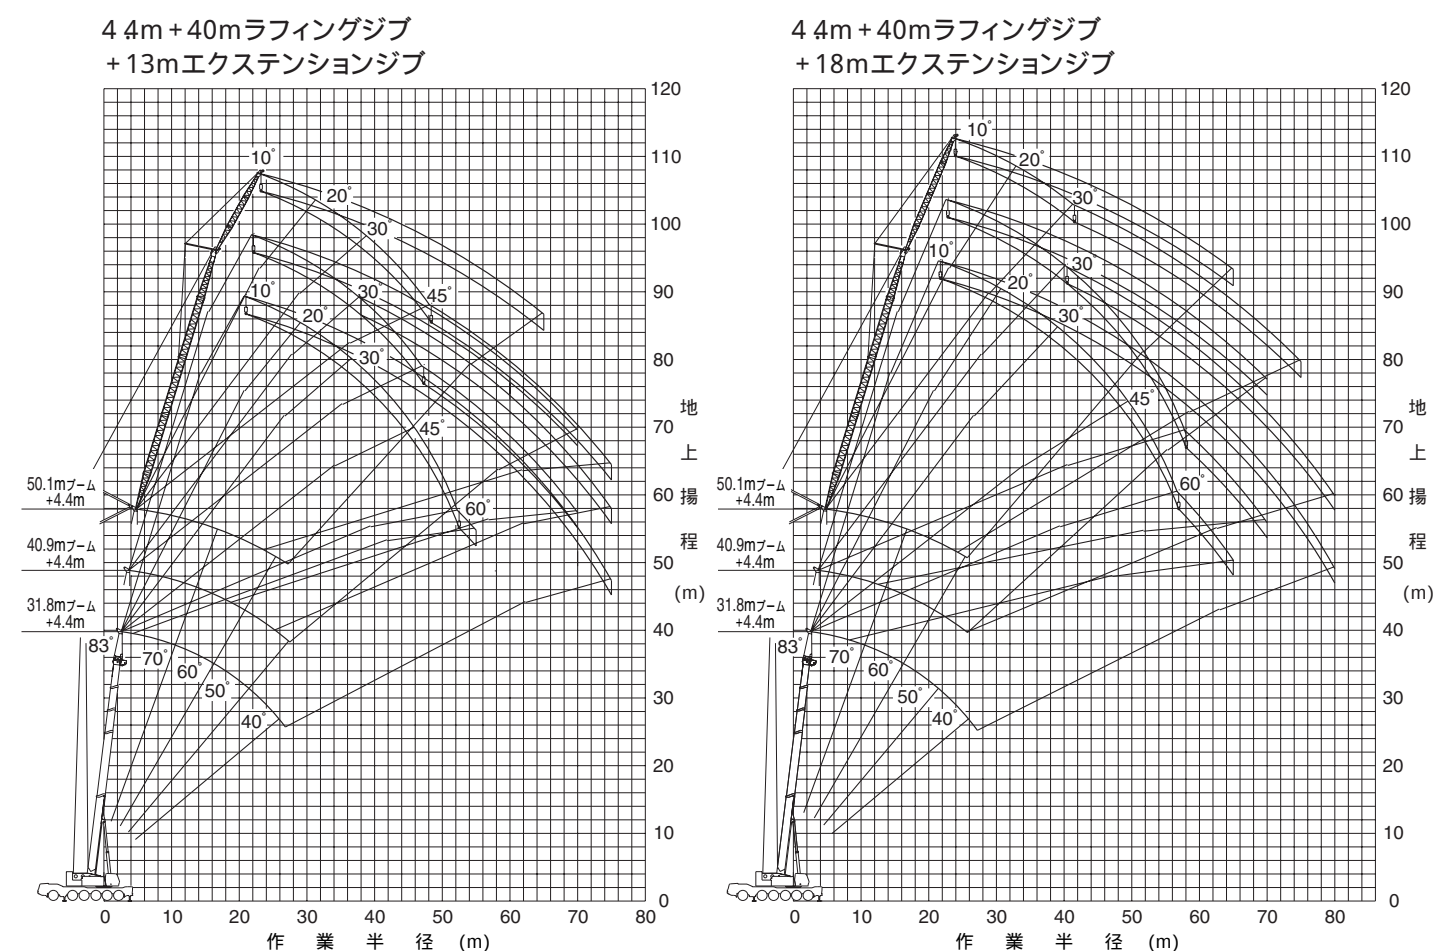

(注) 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。L A性能の最大作業半径を図示しています。
18.1mブーム、36.4mブーム、45.5mブームの揚程図は図示していません。

ラフィングジブ定格総荷重表

- 1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき下側は、クレーンの安定に基づいています。
- 2. 定格総荷重は、つり具重量とフック重量（120 tフック：2,100kg、80 tフック：1,360kg、25 tフック：730kg、11.2 tフック：430kg）を含んだ値を示します。
- 3. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
- 4. 定格総荷重の性能区分LA～LCは、下表のとおりです。

カウンタウエイト アウトリガ張出幅	63 t	42 t	22 t
8.8 m	LA	LB	LC
8.0 m	LB	LC	――
6.8 m	LC	――	――

- 5. 各状態における標準フックと巻掛本数は、必ず定格総荷重表中に示した数値で使用して下さい。なお、ロープ1本当りの荷重は、11.25 t 以下です。
- 6. 起伏用ワイヤロープは、6本掛です。
- 7. 瞬間最大風速が10m / s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
- 8. 定格総荷重表中のθ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。
- 9. 定格総荷重は、2段ブーム固定ピンをロック側にしてください。
- 10. ラフィングジブは、ブームの “ 伸縮方式 （2段ブーム先伸長方式）” で作業してください。

■ LA性能 4.4m + 13mラフィングジブ 単位（ t ）

作 業 半 径 （ m ）	13.6 _m ブーム					18.1 _m ブーム					22.7 _m ブーム					31.8 _m ブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
6.0	84.0					77.0														
7.0	84.0					77.0					64.0									
8.0	84.0	81.0				77.0	77.0				64.0									
9.0	83.4	77.0				77.0	77.0				64.0	64.0				40.9				
10.0	80.7	72.4	61.2			77.0	77.0	64.8			64.0	64.0				40.2				
11.0	75.2	68.3	58.4			76.8	74.6	62.0			64.0	64.0	64.0			39.5	35.8			
12.0	68.5	64.7	55.9	46.1		71.0	70.9	59.6			64.0	64.0	63.6			38.8	35.3			
14.0	57.0	58.6	51.6	43.5	31.5	59.1	60.7	55.3	46.1	34.1	57.4	59.4	59.2	48.2		37.6	34.4	31.4		
16.0	48.6	50.7	48.0	41.3	30.6	50.1	51.5	51.6	44.0	33.2	48.4	50.1	51.6	46.1	35.4	36.5	33.6	30.7	26.6	
18.0	42.1	43.7	45.1	39.5	29.9	43.0	44.2	45.2	42.2	32.5	41.3	42.7	44.0	44.3	34.7	35.5	32.8	30.2	26.2	22.3
20.0	37.0	38.3	40.6	38.1		37.3	38.3	39.2	40.2	32.0	35.7	36.9	37.9	39.2	34.1	34.7	32.2	29.7	25.9	22.1
22.0	32.8	33.8	35.6	36.3		32.7	33.5	34.2	35.0		31.0	32.0	32.9	34.0	33.6	30.5	31.6	29.3	25.7	22.0
24.0	29.3	30.1	31.5			28.8	29.4	30.0	30.5		27.1	27.9	28.7	29.5		26.6	27.7	28.6	25.5	22.0
26.0	26.2	26.9				25.5	26.0	26.4			23.8	24.5	25.1	25.7		23.3	24.2	25.0	25.4	22.0
28.0	21.2					22.6	22.9	23.2			20.9	21.5	22.0	22.4		20.5	21.3	22.0	22.6	
30.0						20.0	20.2				18.4	18.9	19.2			18.0	18.7	19.2	19.7	
32.0						17.1					16.2	16.5	16.7			15.8	16.4	16.8	17.2	
34.0											14.3	14.5				13.9	14.4	14.7	15.0	
36.0											12.6					12.2	12.6	12.9		
38.0																10.7	11.1	11.3		
40.0																9.3	9.6	9.8		
42.0																8.1	8.3			
44.0																6.9				
θ（ ° ）	16 ~ 83	30 ~ 83	41 ~ 83	51 ~ 83	66 ~ 83	18 ~ 83	29 ~ 83	39 ~ 83	53 ~ 83	65 ~ 83	19 ~ 83	29 ~ 83	37 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83	21 ~ 83	29 ~ 83	36 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83
標準フック	120 tフック（ 2,100kg ）					120 tフック（ 2,100kg ）					120 tフック（ 2,100kg ）					120 tフック（ 2,100kg ）				
巻 掛 本 数	8本掛け					8本掛け					6本掛け					5本掛け				

作 業 半 径 （ m ）	36.4 _m ブーム			40.9 _m ブーム			45.5 _m ブーム		50.1 _m ブーム	
	オフセット			オフセット			オフセット		オフセット	
	30 °	45 °	60 °	30 °	45 °	60 °	45 °	60 °	45 °	60 °
14.0	30.0									
16.0	30.0	26.9		23.0						
18.0	30.0	26.5	22.5	23.0	23.0					
20.0	30.0	26.2	22.4	23.0	23.0	22.6	19.0			
22.0	29.6	25.9	22.3	23.0	23.0	22.5	19.0	19.0	14.0	
24.0	27.4	25.7	22.2	23.0	23.0	22.4	19.0	19.0	14.0	12.3
26.0	24.6	25.4	22.2	21.4	22.0	22.4	19.0	19.0	14.0	12.2
28.0	22.0	22.7	22.2	19.5	20.0	20.6	18.6	19.0	14.0	12.2
30.0	19.2	19.8		17.7	18.2	18.7	16.9	17.3	13.9	12.2
32.0	16.8	17.4		16.2	16.6		15.4	15.8	12.5	12.2
34.0	14.8	15.2		14.7	15.1		14.0		11.3	11.6
36.0	12.9	13.3		12.9	13.3		12.6		10.1	
38.0	11.3			11.3	11.6		11.4		9.1	
40.0	9.9			9.8	10.1		10.2		8.2	
42.0	8.5			8.4			8.8		7.4	
44.0	7.2			7.2					6.6	
46.0				5.9					5.9	
48.0				4.8						
θ（ ° ）	35 ~ 83	52 ~ 83	65 ~ 83	34 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83	51 ~ 83	65 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83
標準フック	80 tフック(1,360kg)			80 tフック(1,360kg)			80 tフック(1,360kg)		80 tフック(1,360kg)	
巻 掛 本 数	4本掛け			4本掛け			3本掛け		3本掛け	

ラフィングジブ

■LA性能 4.4m + 22mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	13.6mブーム オフセット					18.1mブーム オフセット					22.7mブーム オフセット					31.8mブーム オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
8.0	55.0																			
9.0	54.3					55.0														
10.0	53.1					54.2					48.0									
11.0	51.6					52.7					48.0									
12.0	50.0	46.9				51.1					48.0				27.0					
14.0	47.0	43.2				48.2	45.0				48.0	45.7			27.0					
16.0	44.4	39.7	35.5			45.7	41.6	36.5			46.9	43.4			27.0	26.4				
18.0	41.1	36.8	33.2			43.4	38.7	34.3			44.1	40.5	35.3		27.0	25.5	23.2			
20.0	37.8	34.2	31.2	26.5		39.9	36.2	32.4	27.9		38.3	37.9	33.4		26.8	24.7	22.6			
22.0	35.0	32.0	29.4	25.2	19.2	35.2	33.9	30.7	26.8		33.6	35.3	31.8	27.4	25.8	24.0	22.0	18.9		
24.0	32.1	30.1	27.9	24.1	18.7	31.2	32.0	29.2	25.8	20.2	29.6	31.1	30.3	26.4	21.2	25.0	23.3	21.5	18.5	
26.0	29.0	28.4	26.6	23.2	18.2	27.9	29.0	27.8	24.9	19.7	26.2	27.6	28.9	25.6	20.7	24.2	22.7	21.0	18.2	15.2
28.0	26.3	26.9	25.4	22.4		24.8	25.7	26.6	24.2	19.3	23.3	24.4	25.5	24.8	20.3	22.6	22.2	20.6	17.9	15.1
30.0	23.9	24.4	24.3	21.8		22.2	22.9	23.6	23.6		20.7	21.6	22.5	23.7	20.0	20.0	21.1	20.2	17.7	15.0
32.0	21.6	22.0	22.4			19.9	20.5	21.1	21.8		18.4	19.2	20.0	21.0		17.7	18.7	19.7	17.5	14.9
34.0	19.6	19.9	20.1			17.9	18.4	18.9	19.4		16.4	17.1	17.8	18.6		15.7	16.7	17.5	17.4	14.9
36.0	17.9	18.0				16.1	16.6	16.9			14.7	15.3	15.8	16.4		14.0	14.8	15.6	16.4	
38.0						14.6	14.9	15.1			13.1	13.7	14.1			12.5	13.2	13.8	14.6	
40.0						13.2	13.4				11.8	12.2	12.5			11.1	11.8	12.3	12.9	
42.0											10.5	10.9	11.1			9.9	10.5	10.9	11.4	
44.0											9.4	9.6				8.8	9.3	9.7		
46.0											7.2					7.7	8.2	8.5		
48.0																6.7	7.1	7.4		
50.0																5.8	6.1			
θ (°)	21 ~ 83	23 ~ 83	36 ~ 83	54 ~ 83	69 ~ 83	22 ~ 83	24 ~ 83	35 ~ 83	50 ~ 83	68 ~ 83	14 ~ 83	25 ~ 83	34 ~ 83	52 ~ 83	67 ~ 83	29 ~ 83	32 ~ 83	38 ~ 83	52 ~ 83	67 ~ 83
標準フック	80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)				
巻 掛 本 数	5本掛け					5本掛け					5本掛け					4本掛け				

■LA性能 4.4m + 31mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	13.6mブーム オフセット					18.1mブーム オフセット					22.7mブーム オフセット					31.8mブーム オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
11.0	34.0																			
12.0	34.0									32.0										
14.0	34.0									32.0					30.0					
16.0	32.4	30.5								32.0					30.0				19.0	
18.0	30.5	28.2								31.3	29.2				30.0	29.7			19.0	
20.0	28.8	26.1								29.7	27.1				30.0	28.1			19.0	19.0
22.0	27.0	24.2	21.9							28.1	25.3	22.4			28.9	26.3	23.0		19.0	19.0
24.0	25.0	22.6	20.6							26.7	23.7	21.2			27.5	24.7	21.8		19.0	19.0
26.0	23.2	21.2	19.4	17.1						24.9	22.3	20.1			26.3	23.3	20.7		19.0	18.7
28.0	21.7	19.9	18.4	16.3						23.3	21.0	19.1	16.6		24.9	22.0	19.7	16.9	19.0	18.2
30.0	20.3	18.8	17.4	15.6	12.6					21.9	19.9	18.2	16.0		22.2	20.9	18.8	16.3	18.8	17.6
32.0	19.1	17.8	16.6	15.0	12.3					20.6	18.9	17.3	15.4	13.2	19.9	19.9	18.0	15.8	13.9	18.2
34.0	18.0	16.9	15.9	14.5	11.9					19.2	18.0	16.6	14.9	12.9	17.8	18.9	17.3	15.3	13.6	17.1
36.0	17.0	16.1	15.2	14.0	11.7					17.4	17.1	15.9	14.4	12.6	16.1	17.1	16.6	14.8	13.3	15.3
38.0	16.2	15.4	14.6	13.7						15.8	16.4	15.3	14.1	12.4	14.5	15.4	16.0	14.4	13.1	13.7
40.0	15.4	14.7	14.1	13.4						14.4	15.0	14.8	13.7		13.1	13.9	14.7	14.1	12.9	12.3
42.0	14.7	14.2	13.7							13.2	13.7	14.2	13.5		11.8	12.5	13.2	13.8		11.1
44.0	13.6	13.7								12.0	12.5	12.9			10.7	11.3	11.9	12.6		9.9
46.0	11.2									11.0	11.4	11.7			9.7	10.2	10.7	11.2		8.9
48.0										10.1	10.3				8.7	9.2	9.6			7.9
50.0										9.1					7.9	8.3	8.6			7.0
55.0															5.1					5.0
60.0																				3.2
θ (°)	15 ~ 83	29 ~ 83	40 ~ 83	50 ~ 83	66 ~ 83	16 ~ 83	29 ~ 83	38 ~ 83	53 ~ 83	65 ~ 83	14 ~ 83	34 ~ 83	37 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83	26 ~ 83	29 ~ 83	42 ~ 83	53 ~ 83	65 ~ 83
標準フック	80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					25 tフック (730kg)				
巻 掛 本 数	4本掛け					4本掛け					4本掛け					3本掛け				

作 業 半 径 (m)	36.4mブーム					40.9mブーム					45.5mブーム					50.1mブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	20.0					16.5														
16.0	20.0	20.0				16.5					12.5					9.5				
18.0	20.0	20.0				16.5	16.5				12.5	12.5				9.5				
20.0	20.0	20.0	20.0			16.5	16.5	16.5			12.5	12.5				9.5	9.5			
22.0	20.0	20.0	20.0			16.5	16.5	16.5			12.5	12.5	12.5			9.5	9.5			
24.0	20.0	20.0	20.0	18.7		16.5	16.5	16.5	16.5		12.5	12.5	12.5			9.5	9.5	9.5		
26.0	20.0	20.0	20.0	18.4	15.5	16.5	16.5	16.5	16.5		12.5	12.5	12.5	12.5		9.5	9.5	9.5		
28.0	20.0	20.0	20.0	18.2	15.3	16.5	16.5	16.5	16.5	15.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
30.0	19.8	20.0	20.0	17.9	15.2	16.5	16.5	16.5	16.5	15.4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
32.0	17.5	18.6	19.6	17.7	15.1	15.9	16.3	16.5	16.5	15.2	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	9.5	9.5	9.5	9.5	5.8
34.0	15.5	16.5	17.4	17.5	15.0	14.6	15.0	15.4	16.0	15.2	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	9.5	9.5	9.5	9.5	5.7
36.0	13.8	14.7	15.5	16.5	15.0	13.4	13.8	14.1	14.7	15.1	12.3	12.5	12.5	12.5	12.5	9.5	9.5	9.5	9.4	5.7
38.0	12.3	13.1	13.8	14.6		12.0	12.7	13.0	13.5	14.1	11.2	11.7	12.0	12.5	12.5	8.8	9.2	9.5	9.3	5.7
40.0	10.9	11.6	12.3	13.0		10.6	11.4	12.0	12.5		10.2	10.7	11.0	11.5	11.9	7.9	8.3	8.6	9.2	5.7
42.0	9.7	10.3	10.9	11.5		9.3	10.1	10.7	11.4		9.0	9.7	10.1	10.5		7.1	7.5	7.8	8.3	
44.0	8.5	9.2	9.6	10.1		8.2	8.9	9.5	10.1		7.9	8.7	9.1	9.7		6.4	6.8	7.1	7.5	
46.0	7.5	8.0	8.5	8.9		7.1	7.8	8.4	8.9		6.8	7.5	8.2	8.7		5.8	6.1	6.4	6.7	
48.0	6.5	7.0	7.4			6.1	6.8	7.3	7.7		5.8	6.5	7.1	7.7		5.2	5.5	5.7	6.0	
50.0	5.5	6.0	6.3			5.2	5.7	6.2			4.8	5.5	6.0	6.6		4.5	4.9	5.1	5.4	
55.0						3.1	3.5	3.8			2.8	3.3	3.6			2.4	3.0	3.5	3.9	
θ (°)	37 ~ 83	39 ~ 83	41 ~ 83	50 ~ 83	66 ~ 83	35 ~ 83	37 ~ 83	38 ~ 83	51 ~ 83	66 ~ 83	40 ~ 83	42 ~ 83	44 ~ 83	52 ~ 83	66 ~ 83	44 ~ 83	46 ~ 83	48 ~ 83	50 ~ 83	68 ~ 83
標準フック	80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)				
巻 掛 本 数	3本掛け					3本掛け					3本掛け					3本掛け				

ラフィングジブ

■LA性能 4.4m + 40mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	31.8 _m ブーム					36.4 _m ブーム					40.9 _m ブーム					45.5 _m ブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
18.0	11.2																			
20.0	11.2					9.3					7.5									
22.0	11.2					9.3					7.5					6.0				
24.0	11.2	11.2				9.3					7.5					6.0				
26.0	11.2	11.2				9.3	9.3				7.5	7.5				6.0				
28.0	11.2	11.2				9.3	9.3				7.5	7.5				6.0	6.0			
30.0	11.2	11.2	11.2			9.3	9.3				7.5	7.5				6.0	6.0			
32.0	11.2	11.2	11.2			9.3	9.3	9.3			7.5	7.5	7.5			6.0	6.0			
34.0	11.2	11.2	11.2			9.3	9.3	9.3			7.5	7.5	7.5			6.0	6.0	6.0		
36.0	11.2	11.2	11.2			9.3	9.3	9.3			7.5	7.5	7.5			6.0	6.0	6.0		
38.0	11.2	11.2	11.2	10.3		9.3	9.3	9.3	9.3		7.5	7.5	7.5			6.0	6.0	6.0		
40.0	11.2	11.2	11.2	10.0		9.3	9.3	9.3	9.3		7.5	7.5	7.5	7.5		6.0	6.0	6.0	6.0	
42.0	11.2	11.2	11.2	9.6	7.9	9.3	9.3	9.3	9.3		7.5	7.5	7.5	7.5		6.0	6.0	6.0	6.0	
44.0	11.2	11.2	10.7	9.3	7.8	9.3	9.3	9.3	9.3	7.9	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.0	6.0	6.0	6.0	
46.0	10.1	11.2	10.3	9.0	7.7	9.3	9.3	9.3	9.2	7.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
48.0	9.1	10.2	9.9	8.7	7.6	8.7	9.3	9.3	8.9	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
50.0	8.2	9.2	9.5	8.5	7.5	7.7	8.8	9.3	8.7	7.7	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
55.0	6.1	7.0	7.7	8.0		5.7	6.6	7.5	8.1	7.6	5.3	6.3	6.8	7.4	7.5	4.9	5.7	6.0	6.0	6.0
60.0	4.4	5.1	5.7	6.3		3.9	4.7	5.4	6.2		3.5	4.4	5.2	6.1		3.1	4.1	4.9	5.4	
65.0	2.8	3.3	3.7			2.4	3.0	3.6			2.0	2.7	3.3	4.0		1.6	2.4	3.1	3.9	
70.0	1.5	1.7					1.5	1.8				1.2	1.7					1.5	2.0	
θ (°)	23 ~ 83	26 ~ 83	40 ~ 83	52 ~ 83	70 ~ 83	39 ~ 83	35 ~ 83	37 ~ 83	56 ~ 83	65 ~ 83	43 ~ 83	40 ~ 83	43 ~ 83	53 ~ 83	67 ~ 83	46 ~ 83	50 ~ 83	47 ~ 83	50 ~ 83	69 ~ 83
標準フック	11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)				
巻 掛 本 数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作 業 半 径 (m)	50.1 _m ブーム				
	オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
22.0	4.5				
24.0	4.5				
26.0	4.5				
28.0	4.5	4.5			
30.0	4.5	4.5			
32.0	4.5	4.5			
34.0	4.5	4.5	4.5		
36.0	4.5	4.5	4.5		
38.0	4.5	4.5	4.5		
40.0	4.5	4.5	4.5		
42.0	4.5	4.5	4.5	4.5	
44.0	4.5	4.5	4.5	4.5	
46.0	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5
48.0	4.5	4.5	4.5	4.5	3.4
50.0	4.5	4.5	4.5	4.4	3.4
55.0	3.5	4.0	4.5	4.3	3.3
60.0	2.6	3.0	3.4	3.9	3.3
65.0		2.1	2.4	2.8	
70.0			1.3	1.9	
θ (°)	53 ~ 83	53 ~ 83	51 ~ 83	54 ~ 83	66 ~ 83
標準フック	11.2 tフック (430kg)				
巻 掛 本 数	1本掛け				

■LA性能 4.4m + 53mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	31.8 _m ブーム					36.4 _m ブーム				40.9 _m ブーム				45.5 _m ブーム			
	オフセット					オフセット				オフセット				オフセット			
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	10 °	20 °	30 °	45 °	10 °	20 °	30 °	45 °
24.0	6.6																
26.0	6.6					5.1				4.0							
28.0	6.6					5.1				4.0				3.3			
30.0	6.6					5.1				4.0				3.3			
32.0	6.6	6.6				5.1				4.0				3.3			
34.0	6.6	6.6				5.1	5.1			4.0	4.0			3.3			
36.0	6.6	6.6				5.1	5.1			4.0	4.0			3.3	3.3		
38.0	6.6	6.6				5.1	5.1			4.0	4.0			3.3	3.3		
40.0	6.6	6.6	6.6			5.1	5.1			4.0	4.0			3.3	3.3		
42.0	6.6	6.6	6.6			5.1	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0		3.3	3.3		
44.0	6.6	6.6	6.6			5.1	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0		3.3	3.3	3.3	
46.0	6.6	6.6	6.6			5.1	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0		3.3	3.3	3.3	
48.0	6.6	6.6	6.6			5.1	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0		3.3	3.3	3.3	
50.0	6.6	6.6	6.6	6.2		5.1	5.1	5.1	5.1	4.0	4.0	4.0		3.3	3.3	3.3	
55.0	6.6	6.6	6.5	6.0	5.3	5.1	5.1	5.1	5.1	4.0	4.0	4.0	4.0	3.3	3.3	3.3	3.3
60.0	5.9	6.3	6.2	5.7		5.1	5.1	5.1	5.1	4.0	4.0	4.0	4.0	3.3	3.3	3.3	3.3
65.0	4.3	5.2	5.9	5.6		3.9	4.8	5.1	5.1	3.5	4.0	4.0	4.0	3.0	3.3	3.3	3.3
70.0	3.0	3.7	4.3			2.5	3.4	4.1		2.1	3.0	3.8	4.0	1.7	2.7	3.3	3.3
75.0	1.8	2.3				1.3	2.0	2.6		1.6	2.3				1.3	2.1	
θ (°)	36 ~ 83	41 ~ 83	51 ~ 83	63 ~ 83	79 ~ 83	40 ~ 83	45 ~ 83	49 ~ 83	65 ~ 83	48 ~ 83	48 ~ 83	52 ~ 83	62 ~ 83	51 ~ 83	51 ~ 83	55 ~ 83	64 ~ 83
標準フック	11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)				11.2 tフック (430kg)				11.2 tフック (430kg)			
巻 掛 本 数	1本掛け					1本掛け				1本掛け				1本掛け			

作 業 半 径 (m)	50.1 _m ブーム			
	オフセット			
	10 °	20 °	30 °	45 °
28.0	2.0			
30.0	2.0			
32.0	2.0			
34.0	2.0			
36.0	2.0			
38.0	2.0	2.0		
40.0	2.0	2.0		
42.0	2.0	2.0		
44.0	2.0	2.0	2.0	
46.0	2.0	2.0	2.0	
48.0	2.0	2.0	2.0	
50.0	2.0	2.0	2.0	
55.0	2.0	2.0	2.0	2.0
60.0	2.0	2.0	2.0	2.0
65.0	2.0	2.0	2.0	2.0
70.0		1.9	2.0	2.0
75.0			1.6	2.0
θ (°)	56 ~ 83	57 ~ 83	57 ~ 83	61 ~ 83
標準フック	11.2 tフック (430kg)			
巻 掛 本 数	1本掛け			

ラフィングジブ

■LA性能 4.4m + 58mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	31.8 _m ブーム					36.4 _m ブーム					40.9 _m ブーム					45.5 _m ブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
26.0	4.6					3.8										2.0				
28.0	4.6					3.8					3.0									
30.0	4.6					3.8					3.0					2.0				
32.0	4.6					3.8					3.0					2.0				
34.0	4.6	4.6				3.8					3.0					2.0				
36.0	4.6	4.6				3.8	3.8				3.0	3.0				2.0				
38.0	4.6	4.6				3.8	3.8				3.0	3.0				2.0	2.0			
40.0	4.6	4.6				3.8	3.8				3.0	3.0				2.0	2.0			
42.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8				3.0	3.0				2.0	2.0			
44.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8	3.8			3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
46.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8	3.8			3.0	3.0	3.0			2.0	2.0	2.0		
48.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8	3.8			3.0	3.0	3.0			2.0	2.0	2.0		
50.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8	3.8			3.0	3.0	3.0			2.0	2.0	2.0		
55.0	4.6	4.6	4.6	4.6		3.8	3.8	3.8	3.8		3.0	3.0	3.0	3.0		2.0	2.0	2.0		
60.0	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.0	3.0	3.0	3.0		2.0	2.0	2.0	2.0	
65.0	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
70.0	3.5	4.3	4.2	4.2		3.0	3.8	3.8	3.8		2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
75.0	2.3	3.0	3.7	4.1		1.8	2.6	3.4	3.8		2.3	3.0	3.0			1.9	2.0	2.0		
80.0	1.2	1.8	2.3				1.4	2.1					1.8	2.6			1.5	2.0		
θ (°)	35 ~ 83	40 ~ 83	44 ~ 83	56 ~ 83	73 ~ 83	44 ~ 83	44 ~ 83	49 ~ 83	59 ~ 83	75 ~ 83	47 ~ 83	52 ~ 83	52 ~ 83	56 ~ 83	71 ~ 83	53 ~ 83	54 ~ 83	54 ~ 83	59 ~ 83	72 ~ 83
標準フック	11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)				
巻 掛 本 数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作 業 半 径 (m)	50.1 _m ブーム		
	オフセット		
	10 °	20 °	30 °
30.0	1.2		
32.0	1.2		
34.0	1.2		
36.0	1.2		
38.0	1.2	1.2	
40.0	1.2	1.2	
42.0	1.2	1.2	
44.0	1.2	1.2	
46.0	1.2	1.2	
48.0	1.2	1.2	1.2
50.0	1.2	1.2	1.2
55.0	1.2	1.2	1.2
60.0	1.2	1.2	1.2
65.0	1.2	1.2	1.2
70.0		1.2	1.2
75.0			1.2
80.0			
θ (°)	59 ~ 83	60 ~ 83	60 ~ 83
標準フック	11.2 tフック(430kg)		
巻 掛 本 数	1本掛け		

■LB性能 4.4m + 13mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	13.6 _m ブーム					18.1 _m ブーム					22.7 _m ブーム					31.8 _m ブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
6.0	84.0					77.0														
7.0	84.0					77.0					64.0									
8.0	84.0	81.0				77.0	77.0				64.0									
9.0	83.4	77.0				77.0	77.0				64.0	64.0				40.9				
10.0	80.1	72.4	61.2			77.0	77.0	64.8			64.0	64.0				40.2				
11.0	72.0	68.3	58.4			70.0	72.1	62.0			64.0	64.0	64.0			39.5	35.8			
12.0	65.2	64.7	55.9	46.1		63.1	65.1	59.6			61.5	63.8	63.6			38.8	35.3			
14.0	54.4	55.7	51.6	43.5	31.5	52.3	54.0	55.3	46.1	34.1	50.7	52.6	54.4	48.2		37.6	34.4	31.4		
16.0	46.3	47.3	48.0	41.3	30.6	44.1	45.5	46.8	44.0	33.2	42.5	44.1	45.6	46.1	35.4	36.5	33.6	30.7	26.6	
18.0	38.6	39.5	40.3	39.5	29.9	36.5	37.6	38.7	40.0	32.5	34.8	36.2	37.5	39.1	34.7	34.3	32.8	30.2	26.2	22.3
20.0	32.7	33.4	34.0	34.6		30.6	31.5	32.4	33.4	32.0	28.9	30.1	31.2	32.4	33.2	28.5	29.8	29.7	25.9	22.1
22.0	28.1	28.6	29.0	29.4		26.0	26.7	27.4	28.2		24.4	25.3	26.2	27.2	27.7	24.0	25.1	26.1	25.7	22.0
24.0	24.3	24.7	25.0			22.3	22.9	23.4	23.9		20.7	21.5	22.2	23.0		20.3	21.3	22.1	23.1	22.0
26.0	21.3	21.5				19.2	19.7	20.1			17.7	18.4	18.9	19.5		17.3	18.1	18.8	19.7	20.1
28.0	18.7					16.7	17.1	17.3			15.2	15.7	16.1	16.5		14.8	15.5	16.1	16.8	
30.0						14.6	14.8				13.0	13.4	13.8			12.6	13.3	13.8	14.3	
32.0						12.7					11.2	11.5	11.7			10.8	11.3	11.8	12.2	
34.0											9.6	9.8				9.2	9.7	10.0	10.3	
36.0											8.2					7.8	8.2	8.5		
38.0																6.5	6.8	7.1		
40.0																5.2	5.5	5.6		
42.0																4.0	4.2			
44.0																3.0				
θ (°)	16 ~ 83	30 ~ 83	41 ~ 83	51 ~ 83	66 ~ 83	18 ~ 83	29 ~ 83	39 ~ 83	53 ~ 83	65 ~ 83	19 ~ 83	29 ~ 83	37 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83	21 ~ 83	29 ~ 83	36 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83
標準フック	120 tフック (2,100kg)					120 tフック (2,100kg)					120 tフック (2,100kg)					120 tフック (2,100kg)				
巻 掛 本 数	8本掛け					8本掛け					6本掛け					5本掛け				

作 業 半 径 (m)	36.4 _m ブーム			40.9 _m ブーム			45.5 _m ブーム		50.1 _m ブーム	
	オフセット			オフセット			オフセット		オフセット	
	30 °	45 °	60 °	30 °	45 °	60 °	45 °	60 °	45 °	60 °
14.0	30.0									
16.0	30.0	26.9		23.0						
18.0	30.0	26.5	22.5	23.0	23.0					
20.0	30.0	26.2	22.4	23.0	23.0	22.6	19.0			
22.0	26.1	25.9	22.3	23.0	23.0	22.5	19.0	19.0	14.0	
24.0	22.1	23.2	22.2	22.0	23.0	22.4	19.0	19.0	14.0	12.3
26.0	18.8	19.8	20.3	18.7	19.7	20.3	19.0	19.0	14.0	12.2
28.0	16.1	16.9	17.3	16.0	16.8	17.3	16.9	17.4	14.0	12.2
30.0	13.8	14.4		13.7	14.4	14.7	14.5	14.9	13.9	12.2
32.0	11.8	12.3		11.7	12.3		12.4	12.7	12.3	12.2
34.0	10.1	10.5		10.0	10.5		10.6		10.5	10.8
36.0	8.5	8.8		8.5	8.9		9.0		8.9	
38.0	7.2			7.1	7.4		7.5		7.5	
40.0	5.7			5.7	6.0		6.1		6.1	
42.0	4.4			4.4			4.8		4.7	
44.0	3.2			3.2					3.5	
46.0				2.2					2.4	
θ (°)	35 ~ 83	52 ~ 83	65 ~ 83	38 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83	51 ~ 83	65 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83
標準フック	80 tフック(1,360kg)			80 tフック(1,360kg)			80 tフック(1,360kg)		80 tフック(1,360kg)	
巻 掛 本 数	4本掛け			4本掛け			3本掛け		3本掛け	

ラフィングジブ

■LB性能 4.4m + 22mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	13.6 _m ブーム					18.1 _m ブーム					22.7 _m ブーム					31.8 _m ブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
8.0	55.0																			
9.0	54.3					55.0														
10.0	53.1					54.2					48.0									
11.0	51.6					52.7					48.0									
12.0	50.0	46.9				51.1					48.0				27.0					
14.0	47.0	43.2				48.2	45.0				48.0	45.7			27.0					
16.0	44.4	39.7	35.5			45.7	41.6	36.5			45.3	43.4			27.0	26.4				
18.0	41.1	36.8	33.2			39.4	38.7	34.3			37.8	40.0	35.3		27.0	25.5	23.2			
20.0	35.0	34.2	31.2	26.5		33.3	34.9	32.4	27.9		31.7	33.6	33.4		26.8	24.7	22.6			
22.0	30.3	31.3	29.4	25.2	19.2	28.6	29.9	30.7	26.8		27.0	28.7	30.2	27.4		25.8	24.0	22.0	18.9	
24.0	26.5	27.4	27.9	24.1	18.7	24.7	25.9	27.1	25.8	20.2	23.2	24.6	26.0	26.4	21.2	22.5	23.3	21.5	18.5	
26.0	23.3	24.1	24.8	23.2	18.2	21.6	22.6	23.6	24.9	19.7	20.1	21.3	22.5	24.1	20.7	19.4	20.8	21.0	18.2	15.2
28.0	20.7	21.3	21.9	22.4		19.0	19.9	20.7	21.8	19.3	17.5	18.6	19.6	21.0	20.3	16.8	18.1	19.2	17.9	15.1
30.0	18.5	19.0	19.5	20.1		16.8	17.5	18.2	19.1		15.3	16.2	17.1	18.3	19.0	14.6	15.7	16.8	17.7	15.0
32.0	16.6	17.0	17.3			14.8	15.5	16.1	16.8		13.4	14.2	15.0	15.9		12.7	13.7	14.6	15.8	14.9
34.0	14.9	15.2	15.4			13.2	13.7	14.2	14.7		11.7	12.4	13.1	13.9		11.0	12.0	12.8	13.8	14.4
36.0	13.4	13.6				11.7	12.2	12.5			10.3	10.9	11.4	12.0		9.6	10.4	11.1	12.0	
38.0						10.4	10.7	11.0			9.0	9.5	9.9			8.3	9.0	9.7	10.4	
40.0						9.3	9.5				7.8	8.3	8.6			7.2	7.8	8.4	9.0	
42.0											6.8	7.1	7.3			6.1	6.7	7.2	7.7	
44.0											5.8	6.1				5.0	5.7	6.1		
46.0											4.8					4.1	4.6	5.0		
48.0																3.2	3.6	3.9		
50.0																2.3	2.7			
θ (°)	21 ~ 83	23 ~ 83	36 ~ 83	54 ~ 83	69 ~ 83	22 ~ 83	24 ~ 83	35 ~ 83	50 ~ 83	68 ~ 83	14 ~ 83	25 ~ 83	34 ~ 83	52 ~ 83	67 ~ 83	29 ~ 83	32 ~ 83	38 ~ 83	52 ~ 83	67 ~ 83
標準フック	80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)				
巻 掛 本 数	5本掛け					5本掛け					5本掛け					4本掛け				

作 業 半 径 (m)	36.4 _m ブーム					40.9 _m ブーム					45.5 _m ブーム					50.1 _m ブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
14.0	20.0					16.5														
16.0	20.0	20.0				16.5					12.5					9.5				
18.0	20.0	20.0				16.5	16.5				12.5	12.5				9.5				
20.0	20.0	20.0	20.0			16.5	16.5	16.5			12.5	12.5				9.5	9.5			
22.0	20.0	20.0	20.0			16.5	16.5	16.5			12.5	12.5	12.5			9.5	9.5			
24.0	20.0	20.0	20.0	18.7		16.5	16.5	16.5	16.5		12.5	12.5	12.5			9.5	9.5	9.5		
26.0	19.2	20.0	20.0	18.4	15.5	16.5	16.5	16.5	16.5		12.5	12.5	12.5	12.5		9.5	9.5	9.5		
28.0	16.6	17.9	19.2	18.2	15.3	16.3	16.5	16.5	16.5	15.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
30.0	14.4	15.6	16.7	17.9	15.2	14.1	15.3	16.5	16.5	15.4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
32.0	12.5	13.6	14.6	15.8	15.1	12.2	13.3	14.4	15.7	15.2	11.9	12.5	12.5	12.5	12.5	9.5	9.5	9.5	9.5	5.8
34.0	10.8	11.8	12.7	13.8	14.5	10.5	11.6	12.5	13.7	14.5	10.2	11.3	12.3	12.5	12.5	9.5	9.5	9.5	9.5	5.7
36.0	9.4	10.3	11.1	12.0	12.6	9.1	10.0	10.9	11.9	12.6	8.8	9.8	10.7	11.8	12.5	8.5	9.5	9.5	9.4	5.7
38.0	8.1	8.9	9.6	10.5		7.8	8.7	9.4	10.4	10.9	7.5	8.4	9.3	10.3	10.9	7.3	8.2	9.1	9.3	5.7
40.0	7.0	7.7	8.3	9.0		6.7	7.5	8.2	9.0		6.3	7.2	8.0	8.9	9.4	6.0	7.0	7.8	8.8	5.7
42.0	5.8	6.6	7.2	7.8		5.5	6.4	7.0	7.7		5.1	6.1	6.8	7.6		4.8	5.8	6.7	7.5	
44.0	4.8	5.5	6.1	6.6		4.4	5.2	5.9	6.5		4.1	4.9	5.7	6.5		3.7	4.7	5.5	6.4	
46.0	3.8	4.4	5.0	5.4		3.4	4.2	4.8	5.4		3.1	3.9	4.6	5.3			3.6	4.4	5.2	
48.0	2.9	3.4	3.9			2.5	3.2	3.7	4.2			2.9	3.6	4.2					3.4	4.1
50.0	2.1	2.6	2.9			2.3	2.8						2.6	3.1					3.1	
θ (°)	37 ~ 83	39 ~ 83	41 ~ 83	50 ~ 83	66 ~ 83	45 ~ 83	45 ~ 83	46 ~ 83	51 ~ 83	66 ~ 83	51 ~ 83	51 ~ 83	51 ~ 83	52 ~ 83	66 ~ 83	56 ~ 83	56 ~ 83	56 ~ 83	56 ~ 83	68 ~ 83
標準フック	80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)				
巻 掛 本 数	3本掛け					3本掛け					3本掛け					3本掛け				

■LB性能 4.4m + 31mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	13.6 _m ブーム					18.1 _m ブーム					22.7 _m ブーム					31.8 _m ブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
11.0	34.0																			
12.0	34.0					32.0														
14.0	34.0					32.0					30.0									
16.0	32.4	30.5				32.0					30.0					19.0				
18.0	30.5	28.2				31.3	29.2				30.0	29.7				19.0				
20.0	28.8	26.1				29.7	27.1				30.0	28.1				19.0	19.0			
22.0	27.0	24.2	21.9			28.1	25.3	22.4			28.8	26.3	23.0			19.0	19.0			
24.0	25.0	22.6	20.6			26.3	23.7	21.2			24.9	24.7	21.8			19.0	19.0	17.6		
26.0	23.2	21.2	19.4	17.1		23.1	22.3	20.1			21.7	23.3	20.7			19.0	18.7	17.1		
28.0	21.7	19.9	18.4	16.3		20.4	21.0	19.1	16.6		19.0	20.6	19.7	16.9		18.3	18.2	16.6		
30.0	19.7	18.8	17.4	15.6	12.6	18.1	19.3	18.2	16.0		16.8	18.1	18.8	16.3		16.0	17.6	16.2	13.8	
32.0	17.7	17.8	16.6	15.0	12.3	16.2	17.2	17.3	15.4	13.2	14.8	16.1	17.3	15.8	13.9	14.1	15.5	15.8	13.5	
34.0	16.0	16.7	15.9	14.5	11.9	14.5	15.4	16.3	14.9	12.9	13.1	14.2	15.3	15.3	13.6	12.4	13.7	14.9	13.3	10.9
36.0	14.5	15.1	15.2	14.0	11.7	13.0	13.8	14.6	14.4	12.6	11.6	12.6	13.6	14.8	13.3	10.9	12.1	13.2	13.1	10.7
38.0	13.2	13.7	14.2	13.7		11.7	12.4	13.1	14.0	12.4	10.3	11.2	12.1	13.2	13.1	9.6	10.6	11.7	12.9	10.6
40.0	12.0	12.4	12.8	13.3		10.5	11.1	11.7	12.4		9.2	10.0	10.7	11.7	12.4	8.4	9.4	10.3	11.5	10.5
42.0	11.0	11.3	11.6			9.4	10.0	10.5	11.1		8.1	8.8	9.5	10.3		7.4	8.3	9.1	10.2	10.5
44.0	10.0	10.3				8.5	8.9	9.3			7.2	7.8	8.4	9.1		6.4	7.2	8.0	8.9	9.5
46.0	9.2					7.6	8.0	8.3			6.3	6.9	7.3	7.9		5.5	6.3	7.0	7.8	
48.0						6.8	7.1				5.5	6.0	6.4			4.6	5.4	6.1	6.8	
50.0						6.1					4.7	5.2	5.5			3.7	4.5	5.2	5.8	
55.0											2.8					1.9	2.5	2.9		
θ (°)	15 ~ 89	29 ~ 83	40 ~ 83	50 ~ 83	66 ~ 83	16 ~ 83	29 ~ 83	38 ~ 83	53 ~ 83	65 ~ 83	14 ~ 83	34 ~ 83	37 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83	36 ~ 83	39 ~ 83	42 ~ 83	53 ~ 83	65 ~ 83
標準フック	80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					25 tフック (730kg)				
巻 掛 本 数	4本掛け					4本掛け					4本掛け					3本掛け				

ラフィングジブ

■LB性能 4.4m + 40mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	31.8 _m ブーム					36.4 _m ブーム					40.9 _m ブーム					45.5 _m ブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
18.0	11.2																			
20.0	11.2					9.3					7.5									
22.0	11.2					9.3					7.5					6.0				
24.0	11.2	11.2				9.3					7.5					6.0				
26.0	11.2	11.2				9.3	9.3				7.5	7.5				6.0				
28.0	11.2	11.2				9.3	9.3				7.5	7.5				6.0	6.0			
30.0	11.2	11.2	11.2			9.3	9.3				7.5	7.5				6.0	6.0			
32.0	11.2	11.2	11.2			9.3	9.3	9.3			7.5	7.5	7.5			6.0	6.0			
34.0	11.2	11.2	11.2			9.3	9.3	9.3			7.5	7.5	7.5			6.0	6.0	6.0		
36.0	11.2	11.2	11.2			9.3	9.3	9.3			7.5	7.5	7.5			6.0	6.0	6.0		
38.0	11.0	11.2	11.2	10.3		9.3	9.3	9.3	9.3		7.5	7.5	7.5			6.0	6.0	6.0		
40.0	9.8	11.1	11.2	10.0		9.3	9.3	9.3	9.3		7.5	7.5	7.5	7.5		6.0	6.0	6.0	6.0	
42.0	8.7	9.9	11.1	9.6	7.9	8.3	9.3	9.3	9.3		7.5	7.5	7.5	7.5		6.0	6.0	6.0	6.0	
44.0	7.7	8.8	9.9	9.3	7.8	7.3	8.5	9.3	9.3	7.9	6.9	7.5	7.5	7.5	7.5	6.0	6.0	6.0	6.0	
46.0	6.8	7.8	8.8	9.0	7.7	6.4	7.5	8.6	9.2	7.8	5.9	7.2	7.5	7.5	7.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0
48.0	5.9	6.9	7.8	8.7	7.6	5.4	6.6	7.6	8.9	7.7	5.0	6.3	7.4	7.5	7.5	4.5	6.0	6.0	6.0	6.0
50.0	5.0	6.1	6.9	8.1	7.5	4.5	5.7	6.7	7.9	7.7	4.1	5.4	6.5	7.5	7.5	3.7	5.0	6.0	6.0	6.0
55.0	3.1	4.0	4.9	5.8		2.7	3.7	4.6	5.7	6.3	2.2	3.3	4.3	5.5	6.2		3.0	4.0	5.4	6.0
60.0	1.6	2.3	2.9	3.6			1.9	2.6	3.5			1.6	2.4	3.4				2.1	3.2	
65.0														1.4						
θ (°)	40 ~ 83	45 ~ 83	48 ~ 83	52 ~ 83	70 ~ 83	50 ~ 83	49 ~ 83	52 ~ 83	56 ~ 83	65 ~ 83	53 ~ 83	52 ~ 83	55 ~ 83	53 ~ 83	67 ~ 83	59 ~ 83	59 ~ 83	58 ~ 83	56 ~ 83	69 ~ 83
標準フック	11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)				
巻 掛 本 数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作 業 半 径 (m)	50.1 _m ブーム				
	オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
22.0	4.5				
24.0	4.5				
26.0	4.5				
28.0	4.5	4.5			
30.0	4.5	4.5			
32.0	4.5	4.5			
34.0	4.5	4.5	4.5		
36.0	4.5	4.5	4.5		
38.0	4.5	4.5	4.5		
40.0	4.5	4.5	4.5		
42.0	4.5	4.5	4.5	4.5	
44.0	4.5	4.5	4.5	4.5	
46.0	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5
48.0	4.1	4.5	4.5	4.5	3.4
50.0	3.2	4.5	4.5	4.4	3.4
55.0		2.6	3.8	4.3	3.3
60.0				3.1	3.3
θ (°)	61 ~ 83	61 ~ 83	64 ~ 83	64 ~ 83	66 ~ 83
標準フック	11.2 tフック (430kg)				
巻 掛 本 数	1本掛け				

■LB性能 4.4m + 53mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	31.8 _m ブーム					36.4 _m ブーム				40.9 _m ブーム				45.5 _m ブーム			
	オフセット					オフセット				オフセット				オフセット			
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	10 °	20 °	30 °	45 °	10 °	20 °	30 °	45 °
24.0	6.6																
26.0	6.6					5.1				4.0							
28.0	6.6					5.1				4.0				3.3			
30.0	6.6					5.1				4.0				3.3			
32.0	6.6	6.6				5.1				4.0				3.3			
34.0	6.6	6.6				5.1	5.1			4.0	4.0			3.3			
36.0	6.6	6.6				5.1	5.1			4.0	4.0			3.3	3.3		
38.0	6.6	6.6				5.1	5.1			4.0	4.0			3.3	3.3		
40.0	6.6	6.6	6.6			5.1	5.1			4.0	4.0			3.3	3.3		
42.0	6.6	6.6	6.6			5.1	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0		3.3	3.3		
44.0	6.6	6.6	6.6			5.1	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0		3.3	3.3	3.3	
46.0	6.6	6.6	6.6			5.1	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0		3.3	3.3	3.3	
48.0	6.6	6.6	6.6			5.1	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0		3.3	3.3	3.3	
50.0	6.6	6.6	6.6	6.2		5.1	5.1	5.1	5.1	4.0	4.0	4.0		3.3	3.3	3.3	
55.0	4.9	5.9	6.5	6.0	5.3	4.4	5.1	5.1	5.1	3.9	4.0	4.0	4.0	3.3	3.3	3.3	3.3
60.0	3.2	4.3	5.1	5.7		2.7	3.9	4.9	5.1	2.3	3.5	4.0	4.0		3.2	3.3	3.3
65.0	1.8	2.7	3.6	4.6			2.3	3.3	4.4		2.0	3.0	4.0			2.7	3.3
70.0			2.0						1.7				2.5				2.4
θ (°)	47 ~ 83	47 ~ 83	51 ~ 83	63 ~ 83	79 ~ 83	54 ~ 83	55 ~ 83	55 ~ 83	65 ~ 83	56 ~ 83	57 ~ 83	61 ~ 83	62 ~ 83	61 ~ 83	63 ~ 83	63 ~ 83	64 ~ 83
標準フック	11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)				11.2 tフック (430kg)				11.2 tフック (430kg)			
巻 掛 本 数	1本掛け					1本掛け				1本掛け				1本掛け			

作 業 半 径 (m)	50.1 _m ブーム			
	オフセット			
	10 °	20 °	30 °	45 °
28.0	2.0			
30.0	2.0			
32.0	2.0			
34.0	2.0			
36.0	2.0			
38.0	2.0	2.0		
40.0	2.0	2.0		
42.0	2.0	2.0		
44.0	2.0	2.0	2.0	
46.0	2.0	2.0	2.0	
48.0	2.0	2.0	2.0	
50.0	2.0	2.0	2.0	
55.0		2.0	2.0	2.0
60.0			2.0	2.0
65.0				2.0
70.0				2.0
θ (°)	66 ~ 83	67 ~ 83	68 ~ 83	66 ~ 83
標準フック	11.2 tフック (430kg)			
巻 掛 本 数	1本掛け			

ラフィングジブ

■LB性能 4.4m + 58mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	31.8 _m ブーム					36.4 _m ブーム					40.9 _m ブーム					45.5 _m ブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
26.0	4.6					3.8										2.0				
28.0	4.6					3.8					3.0					2.0				
30.0	4.6					3.8					3.0					2.0				
32.0	4.6					3.8					3.0					2.0				
34.0	4.6	4.6				3.8					3.0					2.0				
36.0	4.6	4.6				3.8	3.8				3.0	3.0				2.0				
38.0	4.6	4.6				3.8	3.8				3.0	3.0				2.0	2.0			
40.0	4.6	4.6				3.8	3.8				3.0	3.0				2.0	2.0			
42.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8				3.0	3.0				2.0	2.0			
44.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8	3.8			3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
46.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8	3.8			3.0	3.0	3.0			2.0	2.0	2.0		
48.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8	3.8			3.0	3.0	3.0			2.0	2.0	2.0		
50.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8	3.8			3.0	3.0	3.0			2.0	2.0	2.0		
55.0	4.6	4.6	4.6	4.6		3.8	3.8	3.8	3.8		3.0	3.0	3.0	3.0		2.0	2.0	2.0		
60.0	3.7	4.6	4.6	4.5	4.4	3.2	3.8	3.8	3.8	3.8	2.7	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0	2.0	
65.0	2.3	3.3	4.3	4.3	4.3	1.8	2.9	3.8	3.8	3.8		2.5	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0	2.0
70.0		2.0	2.8	3.9			1.6	2.5	3.8				2.2	3.0	3.0				2.0	2.0
75.0			1.5	2.3					2.2				2.0						1.8	
θ (°)	51 ~ 83	52 ~ 83	51 ~ 83	56 ~ 83	73 ~ 83	53 ~ 83	54 ~ 83	59 ~ 83	59 ~ 83	75 ~ 83	59 ~ 83	60 ~ 83	61 ~ 83	62 ~ 83	71 ~ 83	63 ~ 83	65 ~ 83	66 ~ 83	64 ~ 83	72 ~ 83
標準フック	11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)				
巻 掛 本 数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作 業 半 径 (m)	50.1 _m ブーム		
	オフセット		
	10 °	20 °	30 °
30.0	1.2		
32.0	1.2		
34.0	1.2		
36.0	1.2		
38.0	1.2	1.2	
40.0	1.2	1.2	
42.0	1.2	1.2	
44.0	1.2	1.2	
46.0	1.2	1.2	
48.0	1.2	1.2	1.2
50.0	1.2	1.2	1.2
55.0	1.2	1.2	1.2
60.0		1.2	1.2
65.0			1.2
70.0			
θ (°)	65 ~ 83	66 ~ 83	68 ~ 83
標準フック	11.2 tフック(430kg)		
巻 掛 本 数	1本掛け		

■LC性能 4.4m + 13mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	13.6 _m ブーム					18.1 _m ブーム					22.7 _m ブーム					31.8 _m ブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
6.0	84.0					77.0														
7.0	84.0					77.0					64.0									
8.0	84.0	81.0				77.0	77.0				64.0									
9.0	80.9	77.0				77.0	77.0				64.0	64.0				40.9				
10.0	72.0	72.4	61.2			70.0	72.2	64.8			64.0	64.0				40.2				
11.0	64.6	66.3	58.4			62.6	64.7	62.0			61.0	63.4	64.0			39.5	35.8			
12.0	57.4	59.3	55.9	46.1		55.0	57.3	59.1			53.1	55.8	57.7			38.8	35.3			
14.0	44.5	45.9	47.2	43.5	31.5	42.2	44.0	45.6	46.1	34.1	40.4	42.5	44.4	46.5		37.6	34.4	31.4		
16.0	35.7	36.8	37.8	39.1	30.6	33.5	34.9	36.2	37.9	33.2	31.8	33.5	35.0	37.0	35.4	31.3	33.1	30.7	26.6	
18.0	29.3	30.2	31.0	32.0	29.9	27.2	28.4	29.4	30.7	31.6	25.5	26.9	28.2	29.8	30.9	25.1	26.6	28.0	26.2	22.3
20.0	24.5	25.2	25.8	26.5		22.4	23.4	24.2	25.2	25.8	20.8	22.0	23.0	24.3	25.1	20.4	21.7	22.9	24.3	22.1
22.0	20.8	21.3	21.8	22.2		18.7	19.5	20.2	20.9		17.1	18.1	19.0	20.0	20.5	16.7	17.8	18.8	20.0	20.8
24.0	17.8	18.2	18.4			15.7	16.4	16.9	17.4		14.2	15.0	15.7	16.5		13.8	14.7	15.6	16.6	17.1
26.0	15.3	15.5				13.3	13.8	14.2			11.7	12.4	13.0	13.5		11.3	12.2	12.9	13.7	14.1
28.0	13.2					11.2	11.6	11.8			9.7	10.2	10.7	11.1		9.3	10.0	10.6	11.3	
30.0						9.5	9.7				7.9	8.4	8.7			7.6	8.2	8.7	9.3	
32.0						8.0					6.4	6.8	7.0			6.1	6.6	7.1	7.5	
34.0											5.1	5.3				4.6	5.2	5.6	5.9	
36.0											3.7					3.3	3.8	4.2		
38.0																	2.5	2.8		
θ (°)	16 ~ 83	30 ~ 83	41 ~ 83	51 ~ 83	66 ~ 83	18 ~ 83	29 ~ 83	39 ~ 83	53 ~ 83	65 ~ 83	19 ~ 83	29 ~ 83	37 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83	41 ~ 83	39 ~ 83	40 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83
標準フック	120 tフック (2,100kg)					120 tフック (2,100kg)					120 tフック (2,100kg)					120 tフック (2,100kg)				
巻 掛 本 数	8本掛け					8本掛け					6本掛け					5本掛け				

作 業 半 径 (m)	36.4 _m ブーム			40.9 _m ブーム			45.5 _m ブーム		50.1 _m ブーム	
	オフセット			オフセット			オフセット		オフセット	
	30 °	45 °	60 °	30 °	45 °	60 °	45 °	60 °	45 °	60 °
14.0	30.0									
16.0	30.0	26.9		23.0						
18.0	28.0	26.5	22.5	23.0	23.0					
20.0	22.8	24.4	22.4	22.7	23.0	22.6	19.0			
22.0	18.8	20.1	20.9	18.7	20.0	20.9	19.0	19.0	14.0	
24.0	15.6	16.6	17.3	15.4	16.6	17.3	16.7	17.4	14.0	12.3
26.0	12.9	13.8	14.3	12.8	13.8	14.3	13.8	14.5	13.8	12.2
28.0	10.7	11.4	11.8	10.5	11.4	11.8	11.5	12.0	11.4	12.0
30.0	8.8	9.4		8.6	9.4	9.7	9.4	9.9	9.4	9.8
32.0	7.1	7.6		7.0	7.6		7.7	8.0	7.6	8.0
34.0	5.6	6.0		5.5	6.0		6.1		6.1	6.4
36.0	4.2	4.6		4.1	4.6		4.7		4.7	
38.0	2.9				3.2		3.3			
40.0					1.9		2.0			
θ (°)	47 ~ 83	52 ~ 83	65 ~ 83	54 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83	54 ~ 83	65 ~ 83	62 ~ 83	65 ~ 83
標準フック	80 tフック(1,360kg)			80 tフック(1,360kg)			80 tフック(1,360kg)		80 tフック(1,360kg)	
巻 掛 本 数	4本掛け			4本掛け			3本掛け		3本掛け	

ラフィングジブ

■LC性能 4.4m + 22mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	13.6mブーム オフセット					18.1mブーム オフセット					22.7mブーム オフセット					31.8mブーム オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
8.0	55.0																			
9.0	54.3					55.0														
10.0	53.1					54.2					48.0									
11.0	51.6					52.7					48.0									
12.0	50.0	46.9				51.1					48.0				27.0					
14.0	47.0	43.2				45.7	45.0				44.0	45.7			27.0					
16.0	38.4	39.7	35.5			36.6	38.8	36.5			35.0	37.6			27.0	26.4				
18.0	31.9	33.3	33.2			30.1	32.0	33.6			28.5	30.7	32.5		27.0	25.5	23.2			
20.0	26.9	28.2	29.4	26.5		25.2	26.8	28.3	27.9		23.6	25.5	27.3		22.9	24.7	22.6			
22.0	23.0	24.1	25.1	25.2	19.2	21.3	22.7	24.0	25.7		19.8	21.4	23.0	25.0		19.0	20.9	22.0	18.9	
24.0	19.9	20.8	21.7	22.9	18.7	18.2	19.4	20.5	22.1	20.2	16.7	18.1	19.5	21.3	21.2	16.0	17.6	19.1	18.5	
26.0	17.4	18.1	18.9	19.8	18.2	15.6	16.7	17.7	19.0	19.7	14.1	15.4	16.6	18.2	19.4	13.4	14.9	16.2	18.0	15.2
28.0	15.2	15.9	16.5	17.3		13.5	14.4	15.2	16.3	17.0	12.0	13.1	14.1	15.5	16.5	11.3	12.6	13.8	15.3	15.1
30.0	13.4	13.9	14.4	15.0		11.7	12.5	13.2	14.0		10.2	11.2	12.1	13.2	13.9	9.5	10.7	11.7	13.1	14.0
32.0	11.9	12.3	12.6			10.1	10.8	11.4	12.1		8.7	9.5	10.3	11.2		8.0	9.0	9.9	11.1	11.9
34.0	10.5	10.8	11.0			8.8	9.3	9.8	10.3		7.3	8.0	8.7	9.5		6.6	7.6	8.4	9.4	10.0
36.0	9.3	9.5				7.6	8.0	8.4			6.1	6.8	7.3	7.9		5.4	6.3	7.0	7.9	
38.0						6.5	6.9	7.1			5.0	5.6	6.0			4.3	5.1	5.8	6.5	
40.0						5.6	5.8				4.0	4.5	4.9			3.2	4.1	4.7	5.3	
42.0											3.0	3.5	3.7			2.2	3.0	3.6	4.2	
44.0											2.1	2.4						2.5		
θ (°)	21 ~ 83	23 ~ 83	36 ~ 83	54 ~ 83	69 ~ 83	22 ~ 83	24 ~ 83	35 ~ 83	50 ~ 83	68 ~ 83	23 ~ 83	25 ~ 83	34 ~ 83	52 ~ 83	67 ~ 83	44 ~ 83	47 ~ 83	46 ~ 83	52 ~ 83	67 ~ 83
標準フック	80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)				
巻 掛 本 数	5本掛け					5本掛け					5本掛け					4本掛け				

■LC性能 4.4m + 31mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	13.6mブーム オフセット					18.1mブーム オフセット					22.7mブーム オフセット					31.8mブーム オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
11.0	34.0																			
12.0	34.0									32.0										
14.0	34.0									32.0					30.0					
16.0	32.4	30.5								32.0					30.0			19.0		
18.0	30.5	28.2								31.3	29.2				30.0	29.7		19.0		
20.0	28.4	26.1								26.9	27.1				25.5	27.8		19.0	19.0	
22.0	24.5	24.2	21.9							22.9	24.8	22.4			21.6	23.7	23.0	19.0	19.0	
24.0	21.3	22.5	20.6							19.7	21.3	21.2			18.4	20.3	21.8	17.6	19.0	17.6
26.0	18.7	19.8	19.4	17.1						17.1	18.5	19.9			15.8	17.5	19.1	15.0	16.9	17.1
28.0	16.5	17.4	18.4	16.3						14.9	16.2	17.4	16.6		13.6	15.1	16.6	12.8	14.5	16.2
30.0	14.6	15.5	16.3	15.6	12.6					13.1	14.2	15.3	16.0		11.7	13.1	14.4	10.9	12.5	14.0
32.0	13.0	13.8	14.5	15.0	12.3					11.5	12.5	13.5	14.9	13.2	10.1	11.4	12.6	9.4	10.8	12.1
34.0	11.6	12.3	12.9	13.9	11.9					10.1	11.0	11.9	13.1	12.9	8.7	9.9	10.9	8.0	9.3	10.5
36.0	10.4	11.0	11.5	12.3	11.7					8.9	9.7	10.4	11.5	12.3	7.5	8.5	9.5	6.8	7.9	9.1
38.0	9.3	9.8	10.3	10.9						7.8	8.5	9.2	10.1	10.7	6.4	7.3	8.2	5.7	6.8	7.8
40.0	8.4	8.8	9.2	9.6						6.8	7.4	8.0	8.8		5.5	6.3	7.1	4.7	5.7	6.7
42.0	7.5	7.8	8.1							6.0	6.5	7.0	7.6		4.6	5.3	6.0	3.7	4.7	5.6
44.0	6.7	7.0								5.2	5.6	6.0			3.8	4.5	5.1	2.8	3.9	4.7
46.0	6.0									4.5	4.8	5.1			2.9	3.6	4.2	2.0	2.9	3.8
48.0										3.8	4.1				2.2	2.8	3.3		2.1	2.8
50.0										3.1							2.3			2.0
θ (°)	15 ~ 83	29 ~ 83	40 ~ 83	50 ~ 83	66 ~ 83	16 ~ 83	29 ~ 83	38 ~ 83	53 ~ 83	65 ~ 83	35 ~ 83	39 ~ 83	37 ~ 83	50 ~ 83	65 ~ 83	49 ~ 83	50 ~ 83	50 ~ 83	53 ~ 83	65 ~ 83
標準フック	80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					25 tフック (730kg)				
巻 掛 本 数	4本掛け					4本掛け					4本掛け					3本掛け				

作 業 半 径 (m)	36.4mブーム オフセット					40.9mブーム オフセット					45.5mブーム オフセット					50.1mブーム オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
14.0	20.0					16.5														
16.0	20.0	20.0				16.5					12.5					9.5				
18.0	20.0	20.0				16.5	16.5				12.5	12.5				9.5				
20.0	20.0	20.0	20.0			16.5	16.5	16.5			12.5	12.5				9.5	9.5			
22.0	18.8	20.0	20.0			16.5	16.5	16.5			12.5	12.5	12.5			9.5	9.5			
24.0	15.8	17.4	19.0	18.7		15.4	16.5	16.5	16.5		12.5	12.5	12.5			9.5	9.5	9.5		
26.0	13.2	14.7	16.1	18.0	15.5	12.9	14.5	15.9	16.5		12.5	12.5	12.5	12.5		9.5	9.5	9.5		
28.0	11.1	12.5	13.7	15.3	15.3	10.8	12.2	13.5	15.2	15.5	10.5	11.9	12.5	12.5	12.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
30.0	9.3	10.5	11.6	13.1	14.1	9.0	10.3	11.4	13.0	14.0	8.7	10.0	11.2	12.5	12.5	8.4	9.5	9.5	9.5	
32.0	7.8	8.9	9.9	11.1	12.0	7.5	8.6	9.7	11.0	11.9	7.2	8.4	9.5	10.9	11.9	6.9	8.1	9.3	9.5	5.8
34.0	6.4	7.4	8.3	9.4	10.1	6.1	7.2	8.1	9.3	10.1	5.8	6.9	7.9	9.2	10.1		6.7	7.7	9.1	5.7
36.0	5.2	6.1	7.0	7.9	8.5	4.9	5.9	6.8	7.8	8.5		5.6	6.6	7.7	8.4		5.4	6.4	7.6	5.7
38.0	4.1	5.0	5.7	6.6			4.7	5.5	6.5	7.0		4.5	5.3	6.4	7.0			5.2	6.3	5.2
40.0	3.0	3.9	4.6	5.3				4.4	5.3					5.2	5.7				5.1	3.9
42.0		2.8	3.5	4.2					4.2					4.1						
44.0				3.0					3.0											
θ (°)	51 ~ 83	51 ~ 83	54 ~ 83	53 ~ 83	66 ~ 83	59 ~ 83	59 ~ 83	59 ~ 83	57 ~ 83	66 ~ 83	63 ~ 83	62 ~ 83	64 ~ 83	62 ~ 83	66 ~ 83	66 ~ 83	65 ~ 83	66 ~ 83	67 ~ 83	68 ~ 83
標準フック	80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)					80 tフック (1,360kg)				
巻 掛 本 数	3本掛け					3本掛け					3本掛け					3本掛け				

作 業 半 径 (m)	36.4 _m ブーム					40.9 _m ブーム					45.5 _m ブーム					50.1 _m ブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
16.0	14.2																			
18.0	14.2					11.5					8.4									
20.0	14.2	14.2				11.5					8.4					6.8				
22.0	14.2	14.2				11.5	11.5				8.4					6.8				
24.0	14.2	14.2				11.5	11.5				8.4	8.4				6.8	6.8			
26.0	14.2	14.2	14.2			11.5	11.5	11.5			8.4	8.4				6.8	6.8			
28.0	12.6	14.2	14.2			11.5	11.5	11.5			8.4	8.4	8.4			6.8	6.8	6.8		
30.0	10.7	12.4	13.9			10.3	11.5	11.5			8.4	8.4	8.4			6.8	6.8	6.8		
32.0	9.1	10.6	12.1	13.7		8.8	10.3	11.5	11.5		8.4	8.4	8.4			6.8	6.8	6.8		
34.0	7.7	9.1	10.4	12.2	11.1	7.4	8.8	10.2	11.5		7.0	8.4	8.4	8.4		6.7	6.8	6.8	6.8	
36.0	6.5	7.8	9.0	10.6	10.9	6.2	7.5	8.8	10.4	11.1	5.8	7.2	8.4	8.4		5.5	6.8	6.8	6.8	
38.0	5.4	6.6	7.7	9.1	10.2	5.1	6.3	7.5	9.0	10.2	4.7	6.0	7.3	8.4	8.4		5.8	6.8	6.7	5.4
40.0	4.4	5.5	6.6	7.9	8.8	4.0	5.3	6.3	7.7	8.7		5.0	6.1	7.6	8.4		4.7	5.9	6.6	5.3
42.0	3.4	4.6	5.5	6.7	7.5		4.3	5.3	6.6	7.5		4.0	5.1	6.4	7.4			4.8	6.3	5.3
44.0	2.5	3.6	4.6	5.6	6.3		3.3	4.3	5.5	6.3			4.1	5.4	6.2				5.2	5.2
46.0		2.7	3.7	4.6	5.2			3.4	4.5	5.2				4.4	5.1				4.3	5.1
48.0			2.7	3.7					3.6	4.2				3.5	4.1					4.1
50.0				2.7					2.6						3.1					3.1
α (°)	54 ~ 83	56 ~ 83	57 ~ 83	57 ~ 83	65 ~ 83	60 ~ 83	60 ~ 83	61 ~ 83	60 ~ 83	65 ~ 83	64 ~ 83	64 ~ 83	65 ~ 83	65 ~ 83	65 ~ 83	67 ~ 83	67 ~ 83	69 ~ 83	69 ~ 83	67 ~ 83
標準フック	25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)					25 t フック (730kg)				
巻 掛 本 数	2本掛け					2本掛け					2本掛け					2本掛け				

ラフィングジブ

■LC性能 4.4m + 40mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	31.8 _m ブーム					36.4 _m ブーム					40.9 _m ブーム					45.5 _m ブーム				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
18.0	11.2																			
20.0	11.2					9.3					7.5									
22.0	11.2					9.3					7.5					6.0				
24.0	11.2	11.2				9.3					7.5					6.0				
26.0	11.2	11.2				9.3	9.3				7.5	7.5				6.0				
28.0	11.2	11.2				9.3	9.3				7.5	7.5				6.0	6.0			
30.0	11.2	11.2	11.2			9.3	9.3				7.5	7.5				6.0	6.0			
32.0	10.8	11.2	11.2			9.3	9.3	9.3			7.5	7.5	7.5			6.0	6.0			
34.0	9.4	11.0	11.2			8.9	9.3	9.3			7.5	7.5	7.5			6.0	6.0	6.0		
36.0	8.1	9.6	11.1			7.7	9.3	9.3			7.3	7.5	7.5			6.0	6.0	6.0		
38.0	6.9	8.4	9.8	10.3		6.5	8.0	9.3	9.3		6.1	7.5	7.5			5.8	6.0	6.0		
40.0	5.9	7.2	8.5	10.0		5.5	6.9	8.3	9.3		5.1	6.6	7.5	7.5		4.8	6.0	6.0	6.0	
42.0	5.0	6.2	7.4	9.1	7.9	4.6	5.9	7.2	8.9		4.2	5.6	6.9	7.5			5.3	6.0	6.0	
44.0	4.2	5.3	6.4	7.9	7.8	3.7	5.0	6.2	7.8	7.9	3.3	4.7	5.9	7.5	7.5		4.4	5.7	6.0	
46.0	3.4	4.5	5.5	6.9	7.7	2.9	4.2	5.3	6.7	7.8		3.9	5.0	6.6	7.5		3.5	4.8	6.0	6.0
48.0	2.6	3.7	4.7	5.9	6.9		3.4	4.4	5.8	6.8		3.0	4.2	5.6	6.7			4.0	5.5	6.0
50.0	1.8	2.9	3.9	5.0	5.8		2.5	3.7	4.9	5.8			3.4	4.7	5.7				4.6	5.7
55.0			2.0	3.0					2.9	3.5				2.7	3.5					3.5
θ (°)	52 ~ 83	57 ~ 83	55 ~ 83	60 ~ 83	70 ~ 83	58 ~ 83	59 ~ 83	63 ~ 83	63 ~ 83	65 ~ 83	62 ~ 83	63 ~ 83	65 ~ 83	65 ~ 83	67 ~ 83	67 ~ 83	66 ~ 83	68 ~ 83	71 ~ 83	69 ~ 83
標準フック	11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)				
巻 掛 本 数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け				

作 業 半 径 (m)	50.1 _m ブーム				
	オフセット				
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °
22.0	4.5				
24.0	4.5				
26.0	4.5				
28.0	4.5	4.5			
30.0	4.5	4.5			
32.0	4.5	4.5			
34.0	4.5	4.5	4.5		
36.0	4.5	4.5	4.5		
38.0	4.5	4.5	4.5		
40.0		4.5	4.5		
42.0		4.5	4.5	4.5	
44.0			4.5	4.5	
46.0			4.5	4.5	3.5
48.0				4.5	3.4
50.0				4.4	3.4
55.0					3.3
θ (°)	69 ~ 83	70 ~ 83	71 ~ 83	72 ~ 83	66 ~ 83
標準フック	11.2 tフック (430kg)				
巻 掛 本 数	1本掛け				

■LC性能 4.4m + 53mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	31.8 _m ブーム					36.4 _m ブーム				40.9 _m ブーム				45.5 _m ブーム			50.1 _m ブーム	
	オフセット					オフセット				オフセット				オフセット			オフセット	
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	10 °	20 °	30 °	45 °	10 °	20 °	30 °	10 °	20 °
24.0	6.6																	
26.0	6.6					5.1				4.0								
28.0	6.6					5.1				4.0				3.3			2.0	
30.0	6.6					5.1				4.0				3.3			2.0	
32.0	6.6	6.6				5.1				4.0				3.3			2.0	
34.0	6.6	6.6				5.1	5.1			4.0	4.0			3.3			2.0	
36.0	6.6	6.6				5.1	5.1			4.0	4.0			3.3	3.3		2.0	
38.0	6.6	6.6				5.1	5.1			4.0	4.0			3.3	3.3		2.0	2.0
40.0	6.6	6.6	6.6			5.1	5.1			4.0	4.0			3.3	3.3		2.0	2.0
42.0	6.6	6.6	6.6			5.1	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0		3.3	3.3		2.0	2.0
44.0	5.8	6.6	6.6			5.1	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0		3.3	3.3	3.3		2.0
46.0	5.0	6.4	6.6			4.6	5.1	5.1		4.0	4.0	4.0			3.3	3.3		2.0
48.0	4.3	5.6	6.6			3.9	5.1	5.1		3.5	4.0	4.0			3.3	3.3		2.0
50.0	3.7	4.9	6.0	6.2		3.2	4.5	5.1	5.1		4.0	4.0			3.3	3.3		
55.0		3.2	4.2	5.6	5.3		2.8	4.0	5.1			3.8	4.0			3.3		
60.0			2.7	3.9				2.4	3.7				3.6					
65.0				2.2					2.1				1.9					
θ (°)	60 ~ 83	62 ~ 83	62 ~ 83	63 ~ 83	79 ~ 83	62 ~ 83	63 ~ 83	64 ~ 83	65 ~ 83	65 ~ 83	68 ~ 83	69 ~ 83	67 ~ 83	69 ~ 83	70 ~ 83	71 ~ 83	71 ~ 83	72 ~ 83
標準フック	11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)				11.2 tフック (430kg)				11.2 tフック (430kg)			11.2 tフック (430kg)	
巻 掛 本 数	1本掛け					1本掛け				1本掛け				1本掛け			1本掛け	

■LC性能 4.4m + 58mラフィングジブ

単位 (t)

作 業 半 径 (m)	31.8 _m ブーム					36.4 _m ブーム					40.9 _m ブーム					45.5 _m ブーム			
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	45 °	60 °	10 °	20 °	30 °	
26.0	4.6					3.8													
28.0	4.6					3.8					3.0					2.0			
30.0	4.6					3.8					3.0					2.0			
32.0	4.6					3.8					3.0					2.0			
34.0	4.6	4.6				3.8					3.0					2.0			
36.0	4.6	4.6				3.8	3.8				3.0	3.0				2.0			
38.0	4.6	4.6				3.8	3.8				3.0	3.0				2.0	2.0		
40.0	4.6	4.6				3.8	3.8				3.0	3.0				2.0	2.0		
42.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8				3.0	3.0				2.0	2.0		
44.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8	3.8			3.0	3.0	3.0			2.0	2.0		
46.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8	3.8			3.0	3.0	3.0				2.0	2.0	
48.0	4.6	4.6	4.6			3.8	3.8	3.8			3.0	3.0	3.0				2.0	2.0	
50.0	4.0	4.6	4.6			3.6	3.8	3.8				3.0	3.0				2.0	2.0	
55.0	2.4	3.7	4.6	4.6			3.4	3.8	3.8				3.0	3.0				2.0	
60.0		2.2	3.3	4.5	4.4			3.1	3.8	3.8			2.8	3.0					
65.0			1.9	3.2	4.1				3.0	3.8				2.9	3.0				
70.0				1.7											2.3				
θ (°)	59 ~ 83	61 ~ 83	61 ~ 83	63 ~ 83	73 ~ 83	64 ~ 83	66 ~ 83	67 ~ 83	70 ~ 83	75 ~ 83	67 ~ 83	71 ~ 83	69 ~ 83	71 ~ 83	71 ~ 83	70 ~ 83	72 ~ 83	73 ~ 83	
標準フック	11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)					11.2 tフック (430kg)			
巻 掛 本 数	1本掛け					1本掛け					1本掛け					1本掛け			

- カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなどして、安全に心掛けてください。
- つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が必要です。
また、クレーン以外で使用する際は、該当する運転資格または講習等の終了証の取得者に限ります。

お問い合わせは...

日立住友重機械建機クレーン株式会社

本社：東京都台東区上野6丁目9番3号 住友不動産上野ビル8号館
Tel:03-3845-1396 Fax 03-3845-1394 <http://www.hsc-crane.com>

札幌支店	Tel 011-370-5900	大阪支店	Tel 06-6555-8601
仙台支店	Tel 022-388-7266	新居浜営業所	Tel 0897-31-9525
東京支店	Tel 03-3845-1396	福岡支店	Tel 092-504-6288
横浜営業所	Tel 045-590-0928	広島営業所	Tel 082-849-6641
新潟営業所	Tel 025-255-4118	海外営業部	Tel 03-3845-1387
名古屋支店	Tel 0562-48-6575		

0504®01T_JA052-1
(0210-01-05)