

HITACHI SUMITOMO

# ATX2200

キャリア FAUN ATF220G-5

---

## ALL TERRAIN CRANE

---


7段ブーム+3段フルオートラフティングジブ仕様

# Specifications



# ALL TERRAIN CRANE ATX2200

キャリア FAUN ATF220G-5

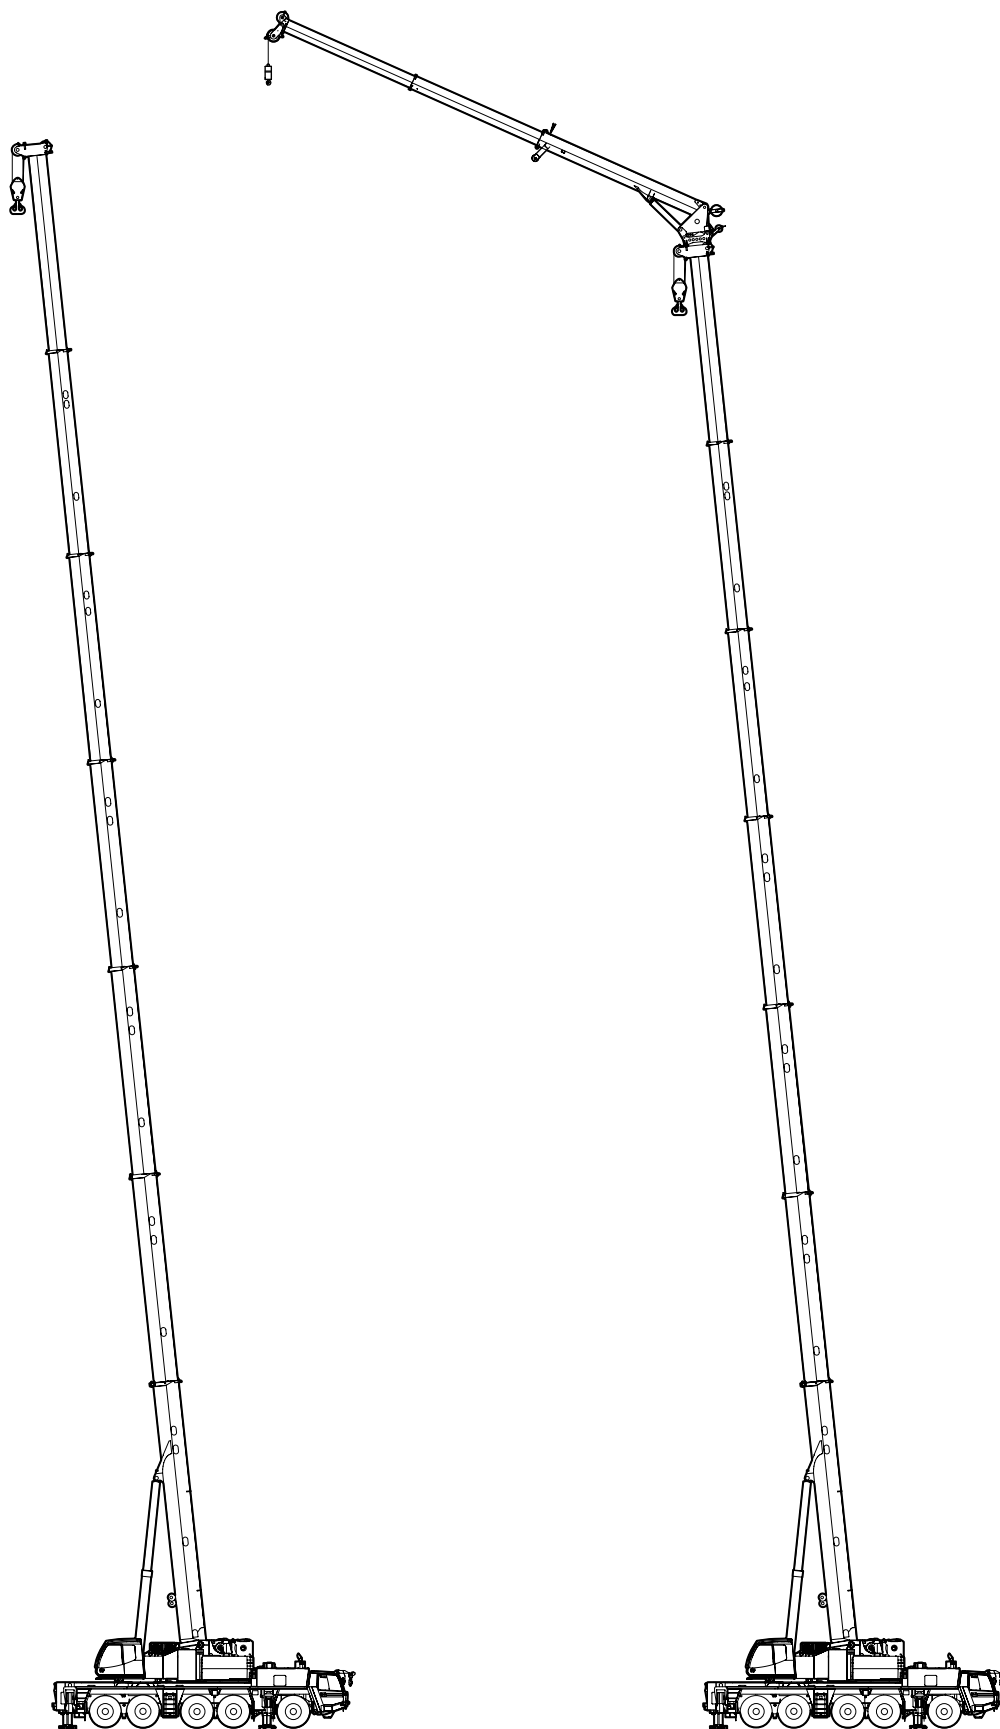

# INDEX

|          |                                   |     |
|----------|-----------------------------------|-----|
| ■ 諸 元    | ・ クレーン、キャリア                       | P 2 |
| ■ 走 行    | ・ 公道走行状態・構内移動姿勢                   | P 3 |
|          | ・ 最小直角通路幅                         | P 4 |
| ■ 搬 送    | ・ 分解搬送部品                          | P 5 |
| ■ 設 置    | ・ フック寸法 (ESP、FLJ)                 | P 6 |
|          | ・ アウトリガ張出幅・テールスイング、カウンタウエイト組合せ・質量 | P 7 |
| ■ 定格総荷重表 | ・ イージースカイピンブーム (ESP)              | P 9 |
|          | ・ フルオートラフティングジブ (FLJ)             | P23 |

・カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

| イージースカイピンブーム (ESP)                                                                |                      |        |        |         |        |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|
|  | カウンタウエイト<br>アウトリガ張出幅 | 71 t   | 47 t   | 35 t    | 23.5 t | 12 t   | 0 t      |
|                                                                                   | 8.3 m                | A(P13) | B(P13) | C(P14)  | D(P14) | E(P15) | F(P15)   |
|                                                                                   | 7.0 m                | G(P16) | H(P16) | I (P17) | J(P17) | K(P18) | L(P18)   |
|                                                                                   | 5.6 m                | —      | —      | M(P19)  | N(P19) | O(P20) | P(P20)   |
|                                                                                   | 4.6 m                | —      | —      | —       | —      | Q(P21) | R(P21)   |
|                                                                                   | 2.74 m               | —      | —      | —       | —      | —      | S,T(P21) |

| イージースカイピンブーム (ESP) +フルオートラフティングジブ (FLJ)                                             |                      |         |         |           |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|-----------|----------|---------|---------|
|  | カウンタウエイト<br>アウトリガ張出幅 | 71 t    | 47 t    | 35 t      | 23.5 t   | 12 t    | 0 t     |
|                                                                                     | 8.3 m                | FA(P27) | FB(P32) | FC(P37)   | FD(P42)  | FE(P47) | FF(P51) |
|                                                                                     | 7.0 m                | FG(P53) | FH(P58) | F I (P63) | FJ (P67) | FK(P71) | —       |
|                                                                                     | 5.6 m                | —       | —       | FL(P73)   | FM (P77) | —       | —       |

注) 一印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。

ESP

ESP + FLJ

諸 元

■クレーン

|                           |             |                                                                                                     |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イージースカイピン<br>ブーム (ESP)    | 13.2m (ESP) | 220,000 kg × 2.5m (2×19本掛、アタッチメント付)                                                                 |
|                           | 17.4m (ESP) | 108,000 kg × 5.0m (15本掛)                                                                            |
|                           | 21.6m (ESP) | 108,000 kg × 5.0m (15本掛)                                                                            |
|                           | 25.8m (ESP) | 94,000 kg × 6.0m (13本掛)                                                                             |
|                           | 30.0m (ESP) | 80,000 kg × 5.0m (11本掛)                                                                             |
|                           | 34.1m (ESP) | 70,000 kg × 6.0m (10本掛)                                                                             |
|                           | 38.3m (ESP) | 54,500 kg × 8.0m (8本掛)                                                                              |
|                           | 42.5m (ESP) | 43,500 kg × 8.0m (7本掛)                                                                              |
|                           | 46.7m (ESP) | 34,500 kg × 10.0m (5本掛)                                                                             |
|                           | 50.9m (ESP) | 28,500 kg × 11.0m (4本掛)                                                                             |
|                           | 55.0m (ESP) | 23,000 kg × 12.0m (4本掛)                                                                             |
|                           | 59.2m (ESP) | 18,800 kg × 16.0m (4本掛)                                                                             |
|                           | 63.4m (ESP) | 15,000 kg × 20.0m (4本掛)                                                                             |
|                           | 68.0m (ESP) | 13,800 kg × 16.0m (4本掛)                                                                             |
| フルオート<br>ラフィングジブ<br>(FLJ) | シングルトップ     | 7,800 kg (1本掛)                                                                                      |
|                           | 8.5m (FLJ)  | 27,500 kg × 7.0m (4本掛)                                                                              |
|                           | 11.6m (FLJ) | 14,600 kg × 16.0m (2本掛)                                                                             |
|                           | 14.7m (FLJ) | 13,900 kg × 12.0m (2本掛)                                                                             |
|                           | 17.8m (FLJ) | 13,500 kg × 8.0m (2本掛)                                                                              |
| 最大地上揚程                    | (ESP)       | 68.0m (13.8 t)                                                                                      |
|                           | (FLJ)       | 86.0m (4.2 t)                                                                                       |
| 最大作業半径                    | (ESP)       | 64.0m (3.0 t)                                                                                       |
|                           | (FLJ)       | 60.0m (1.8 t)                                                                                       |
| ブーム・ジブ長さ                  | (ESP)       | 13.2m ~ 68.0m                                                                                       |
|                           | (FLJ)       | 1.85m + 8.5m ~ 20.9m                                                                                |
| ブーム伸長速度                   | (ESP)       | 54.8m / 510 s                                                                                       |
| ブーム・ジブ形式                  | (ESP)       | 箱型7段油圧伸縮式、各段ピンロック方式                                                                                 |
|                           | (FLJ)       | 箱型3段同時伸縮式<br>オフセット5° ~ 60° 油圧無段階傾斜式                                                                 |
| ブーム・ジブ伸縮<br>装 置           | (ESP)       | 複動油圧シリンダ直押式1本                                                                                       |
|                           | (FLJ)       | 複動油圧シリンダ直押式1本<br>ワイヤロープ式伸縮装置1基                                                                      |
| シングルトップ                   |             | 先端ブーム取付横折曲格納式                                                                                       |
| フ ッ ク                     |             | 125 t フック+アタッチメントシーブ (19本掛×2)<br>125 t フック (15本掛)、80 t フック (11本掛)<br>25 t フック (3本掛)、7.8 t フック (1本掛) |
| ワイヤロープ                    | 主           | 巻 径21mm × 長さ415m                                                                                    |
|                           | 補           | 巻 径21mm × 長さ310m                                                                                    |
| 巻 上 げ 装 置                 |             | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、<br>シングルウインチ2基、                                                               |
| 巻 上 げ 速 度                 | 主           | 巻 107m / min (4層)                                                                                   |
|                           | 補           | 巻 107m / min (4層)                                                                                   |
| ブ ー ム 起 伏 装 置             |             | 複動油圧シリンダ直押式                                                                                         |
| ブ ー ム 上 げ 速 度             |             | -0.7° ~ 84.0° / 67 s                                                                                |
| 旋 回 装 置                   |             | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、<br>ボール式スイングベアリング、<br>手動スイッチ式旋回フリー                                                   |
| 旋 回 角 度                   |             | 360° 連続                                                                                             |
| 旋 回 速 度                   |             | 1.2 min <sup>-1</sup>                                                                               |
| カ ウ ン タ ウ エ イ ト           |             | 71 t、47 t、35 t、23.5 t、12 t                                                                          |
| ア ウ ト リ ガ                 |             | 全油圧式 H型、<br>張出幅：最大8.3m、中間7.0m、5.6m、4.6m、<br>スライド・ジャッキ各個操作装置付、<br>スライドロック用ピン付、<br>スライド格納式フロート        |
| 上 部 エ ン ジ ン               | メーカ－名       | ベンツ                                                                                                 |
|                           | 形 式         | OM906LA<br>水冷4サイクル直列6気筒 直接噴射式<br>排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン                                         |
|                           | 総 排 気 量     | 6.37 L                                                                                              |
|                           | 最 高 出 力     | 138 kW / 1,800 min <sup>-1</sup> { 188 PS / 1,800 rpm }                                             |
|                           | 最 大 ト ル ク   | 750 N・m / 1,200 min <sup>-1</sup> { 76 kgf・m / 1,200 rpm }                                          |
| 燃 料 タ ン ク 容 量             |             | 250 L                                                                                               |
| 油 圧 ポ ン プ                 |             | 高圧可変ピストンポンプ2個 + 高圧ピストンポンプ1個<br>+ 高圧ギヤポンプ2個                                                          |
| 作 動 油 タ ン ク 容 量           |             | 946 L                                                                                               |

|           |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安 全 装 置   | 過負荷防止装置 (AML)<br>作業範囲制限機能付、<br>フック移動量表示機能付<br>アウトリガ張出幅自動検出装置 (個別検出式)、<br>旋回範囲制限機能、<br>旋回自動停止機能、<br>ブーム起伏緩停止機能、<br>巻過防止装置、<br>捨巻確保装置、<br>水準器、<br>玉掛けロープはずれ止め、<br>旋回ロック装置、<br>油圧安全弁、<br>油圧ロック装置 (伸縮・起伏・巻上・ジャッキ) |
| 付 属 装 置   | カウンタウエイト着脱装置、<br>ブーム起伏微速モード設定装置、<br>旋回微速モード設定装置、<br>ブーム着脱装置、<br>AML外部表示灯、<br>風速計、<br>オイルクーラー、<br>クレーンキャブエアコン、<br>ラジオ、<br>ドラム視認モニタ、<br>旋回音声警報装置、<br>リフトアジャスタ                                                   |
| オ プ シ ョ ン | 拡声器                                                                                                                                                                                                           |

■キャリヤ

|               |           |                                                                            |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| メーカ－名         |           | FAUN GmbH                                                                  |
| キャリヤ型式        |           | ATF 220G-5                                                                 |
| 最 高 速 度       |           | 85 km / h                                                                  |
| 登 坂 能 力       |           | tan θ = 0.7                                                                |
| 最 小 回 転 半 径   |           | 9.8m                                                                       |
| 全 長           |           | 13,430 mm                                                                  |
| 全 幅           |           | 3,000 mm                                                                   |
| 全 高           |           | 4,020 mm                                                                   |
| 軸 距           |           | 2,700 mm + 1,650 mm + 2,440 mm + 1,700 mm                                  |
| 輪 距           |           | 2,540 mm                                                                   |
| 車 両 総 重 量     | 全 重 量     | 40,750 kg (人員2名)                                                           |
|               | 前 軸       | 1軸 + 2軸 19,490 kg                                                          |
|               | 後 軸       | 3軸 1,290 kg<br>4軸 + 5軸 19,970 kg                                           |
| 乗 車 定 員       |           | 2人                                                                         |
| エ ン ジ ン       | 形 式       | ベンツOM502LA<br>水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式<br>インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン                   |
|               | 総 排 気 量   | 15.928 L                                                                   |
|               | 最 高 出 力   | 390 kW / 1,800 min <sup>-1</sup> { 530 PS / 1,800 rpm }                    |
|               | 最 大 ト ル ク | 2,400 N・m / 1,300 min <sup>-1</sup> { 245 kgf・m / 1,300 rpm }              |
| 燃 料 タ ン ク 容 量 |           | 530 L                                                                      |
| 変 速 機 形 式     |           | フルオートマチック、前進16段、後退2段                                                       |
| 駆 動 方 式       |           | 10 × 6<br>10 × 8 ... オフロード (デフロック機構付)                                      |
| 車 軸 形 式       |           | 全浮動式 (全輪)                                                                  |
| 懸 架 方 式       |           | ハイドロニューマチックサスペンション (全輪)<br>サスペンションストローク +158 mm、-118 mm                    |
| ス テ ア リ ン グ   |           | 左ハンドル、全油圧式パワーステアリング、2系統式、<br>非常用パワーステアリング、<br>ノーマル (前4輪+後4輪)、クラブ (前4輪+後4輪) |
| ブ レ ー キ       | 主 ブ レ ー キ | 空気式全輪制動、2系統式                                                               |
|               | 駐車ブレーキ    | 2・4・5軸 (6輪) 制動 スプリング式                                                      |
|               | 非常ブレーキ    | 駐車ブレーキと兼用                                                                  |
|               | 補助ブレーキ    | 流体式リターダ (変速機内蔵式)、排気ブレーキ                                                    |
| タ イ ヤ         |           | 445 / 95 R25 177 E ROAD (全輪)                                               |
| ホ イ ー ル       |           | 11.00 - 25 (全輪)                                                            |
| バ ッ テ リ ー     |           | 12 V - 170 Ah × 2個 (24 V)                                                  |
| 付 属 装 置       |           | カーエアコン、ラジオ、マッドガード、集中給油装置、<br>仮眠用ベッド、バックモニタ                                 |

# 走行


## 公道走行状態

単位(mm)

### ● キャリヤ + 旋回体 40.75 t


#### (注意)

1. 本機は、公道を走行する場合には、ブームおよび起伏シリンダを外して別送し、旋回体を後方向に向けた状態で走行しなければなりません。
2. 本機は、公道を走行するためには、道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量：C が記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件で走行しなければなりません。
3. 本機は、公道を走行するためには、道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。

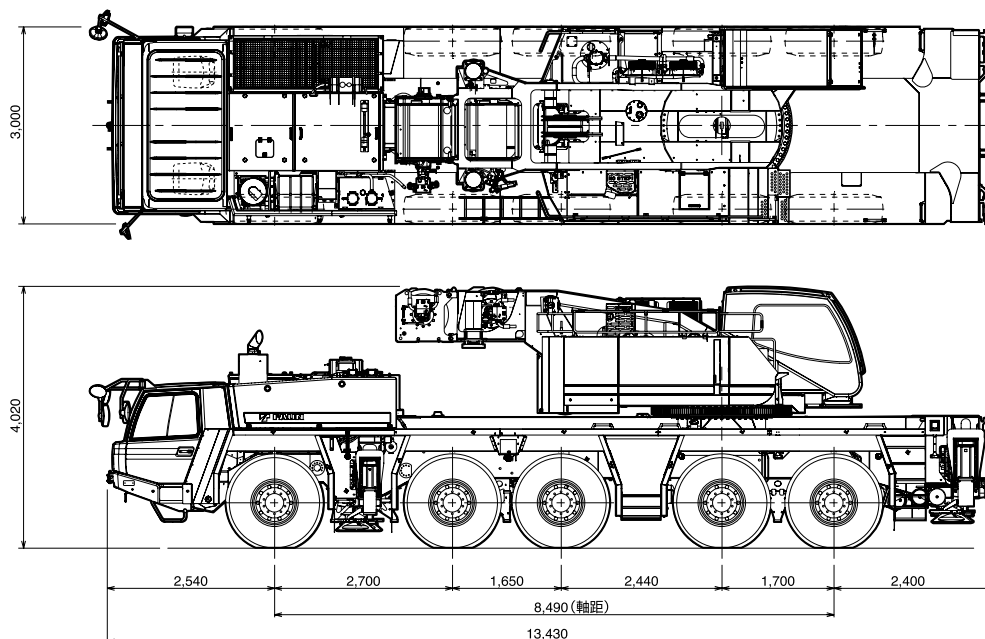

## 構内移動姿勢


単位(mm)

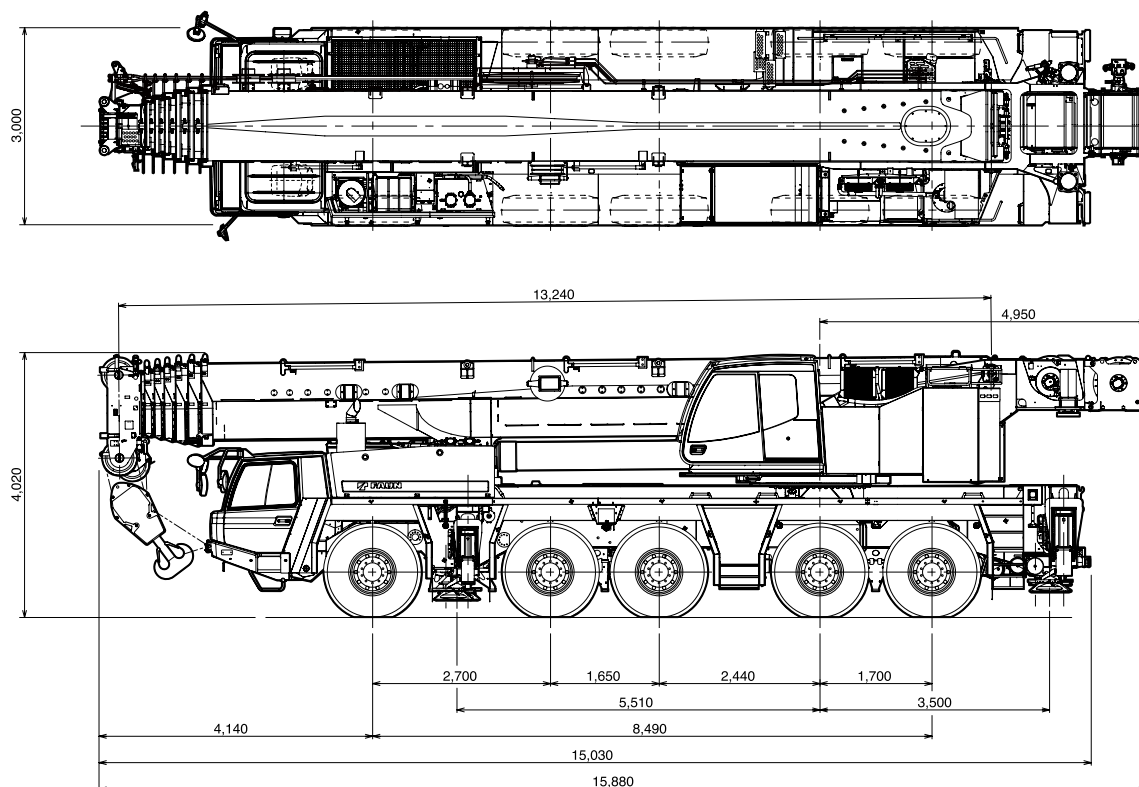


# 走行

## ■ 最小直角通路幅

単位(mm)

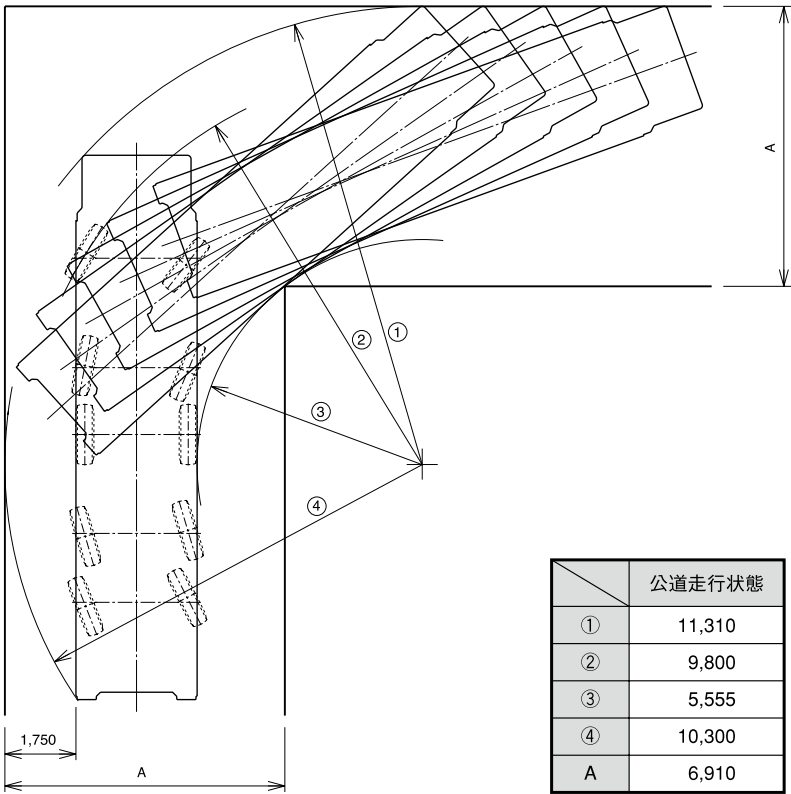

上図は公道走行状態の場合を示します。

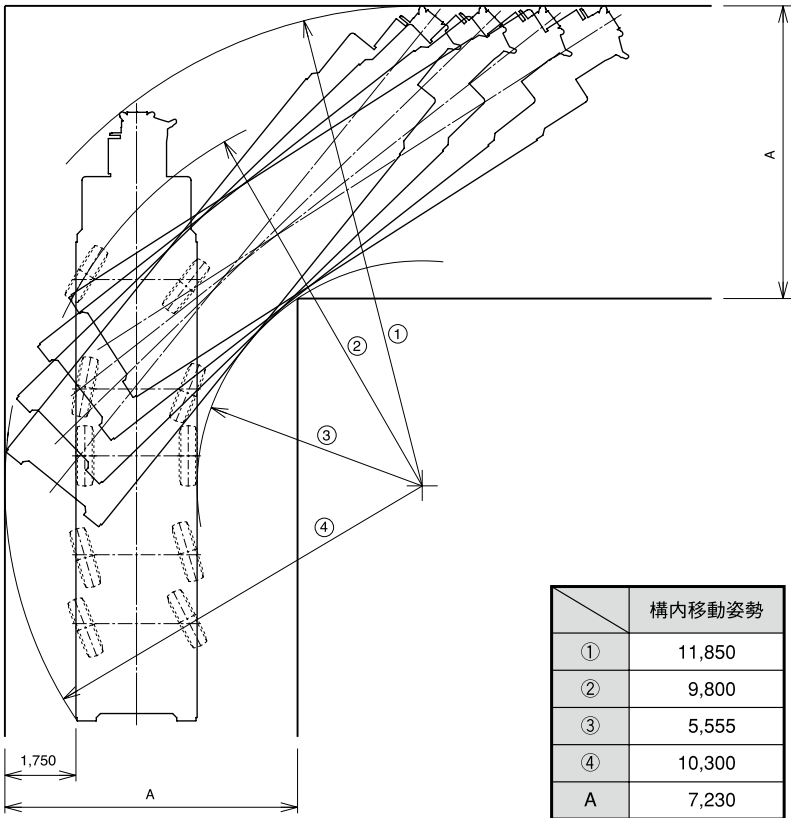


上図は構内移動姿勢の場合を示します。

# 搬 送

## ■ 分解搬送部品

単位(mm)


- イージースカイピンブーム (ESP) + 起伏シリンダ 23.0 t

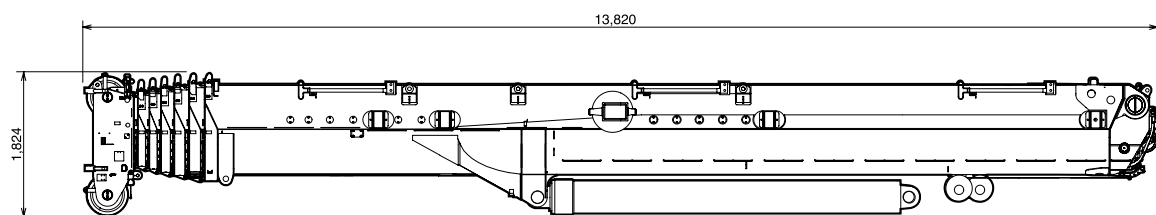


幅 1,954

- フルオートラフィングジブ (FLJ) 4.6 t

- アダプタ 0.3 t

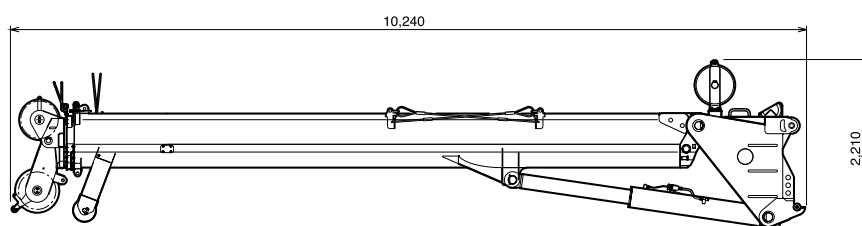


幅 1,440



幅 1,010


- カウンタウエイト (C/W)

- ① 2.0 t




幅 1,250

- ② 10.0 t




幅 2,350

- ③ 11.5 t




幅 2,350

- ④ 11.5 t




幅 2,350

- ⑤ 12.0 t




幅 2,350

- ⑥ 12.0 t



幅 2,098

- ⑦ 12.0 t



幅 2,098


その他に付属品があります。

# 設 置


## ■ フック寸法

単位(mm)

### ● フルオートラフィングジブ (FLJ)

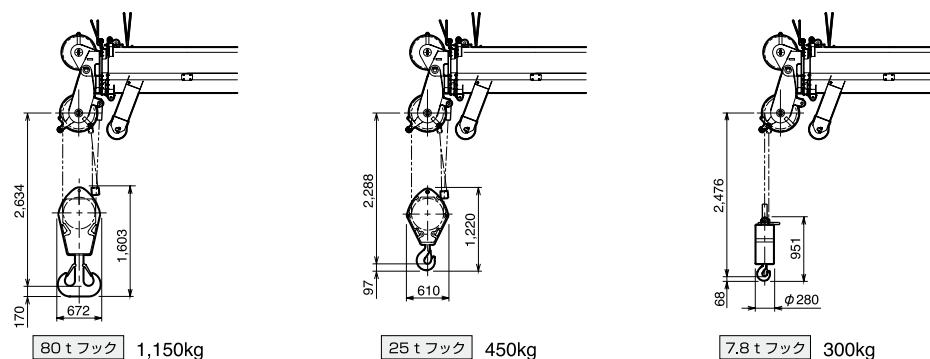


### ● イージースカイピンブーム (ESP)

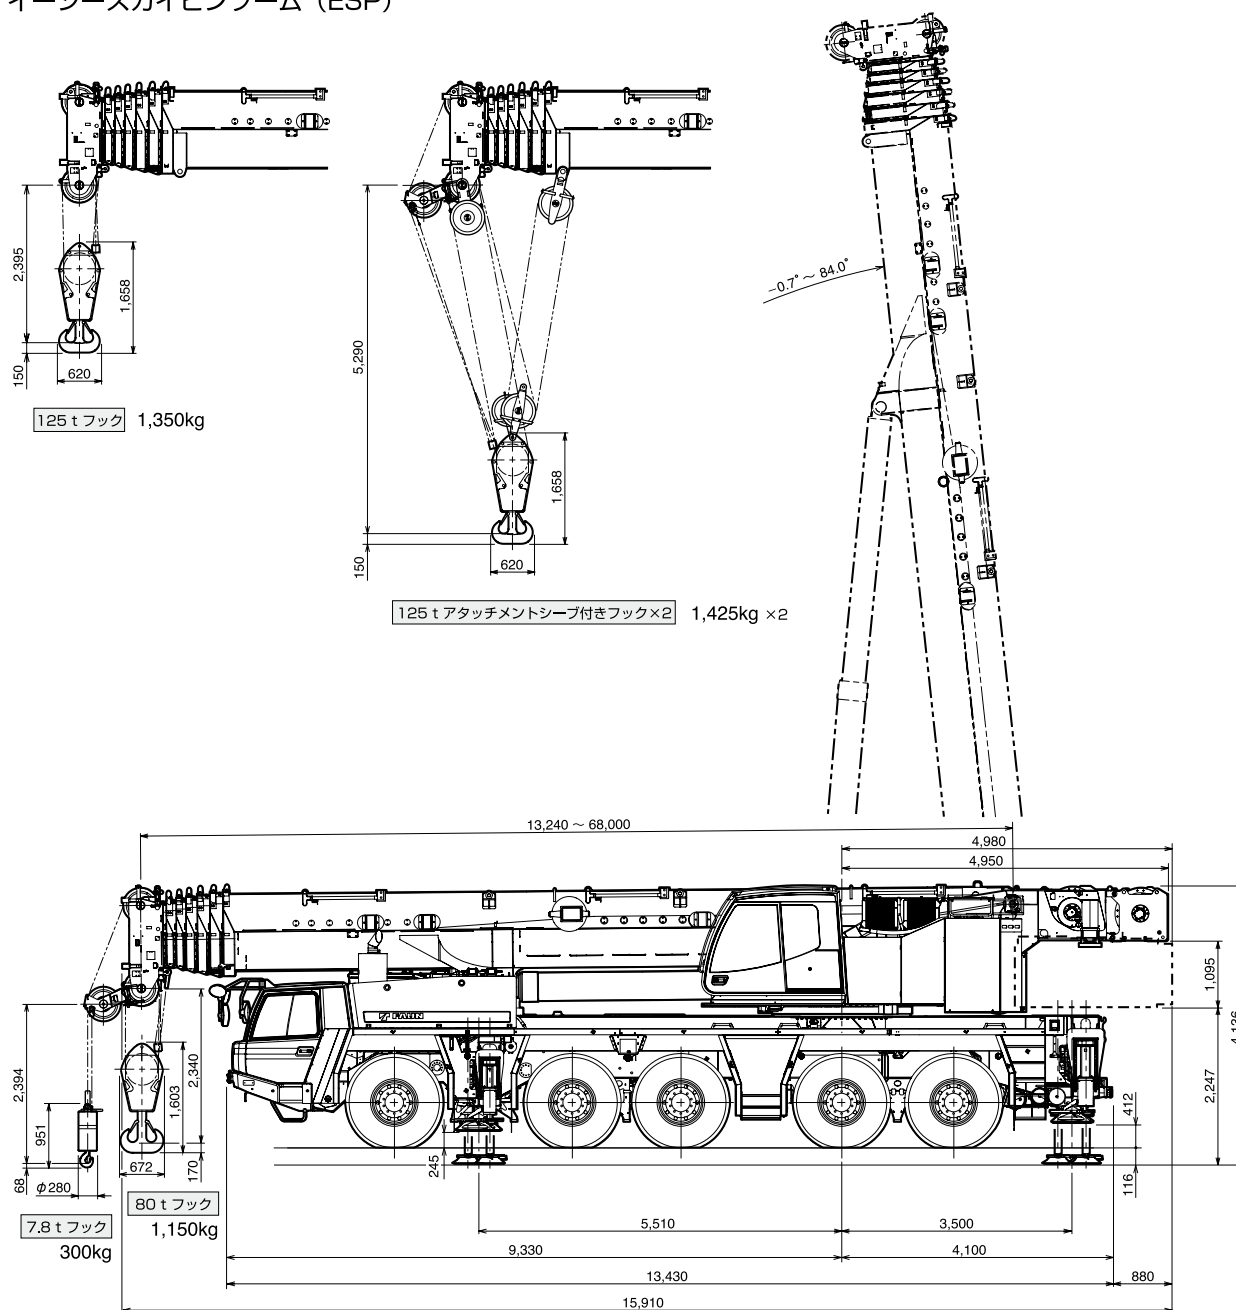

## ■ アウトリガ張出幅・テールスイング

単位(mm)

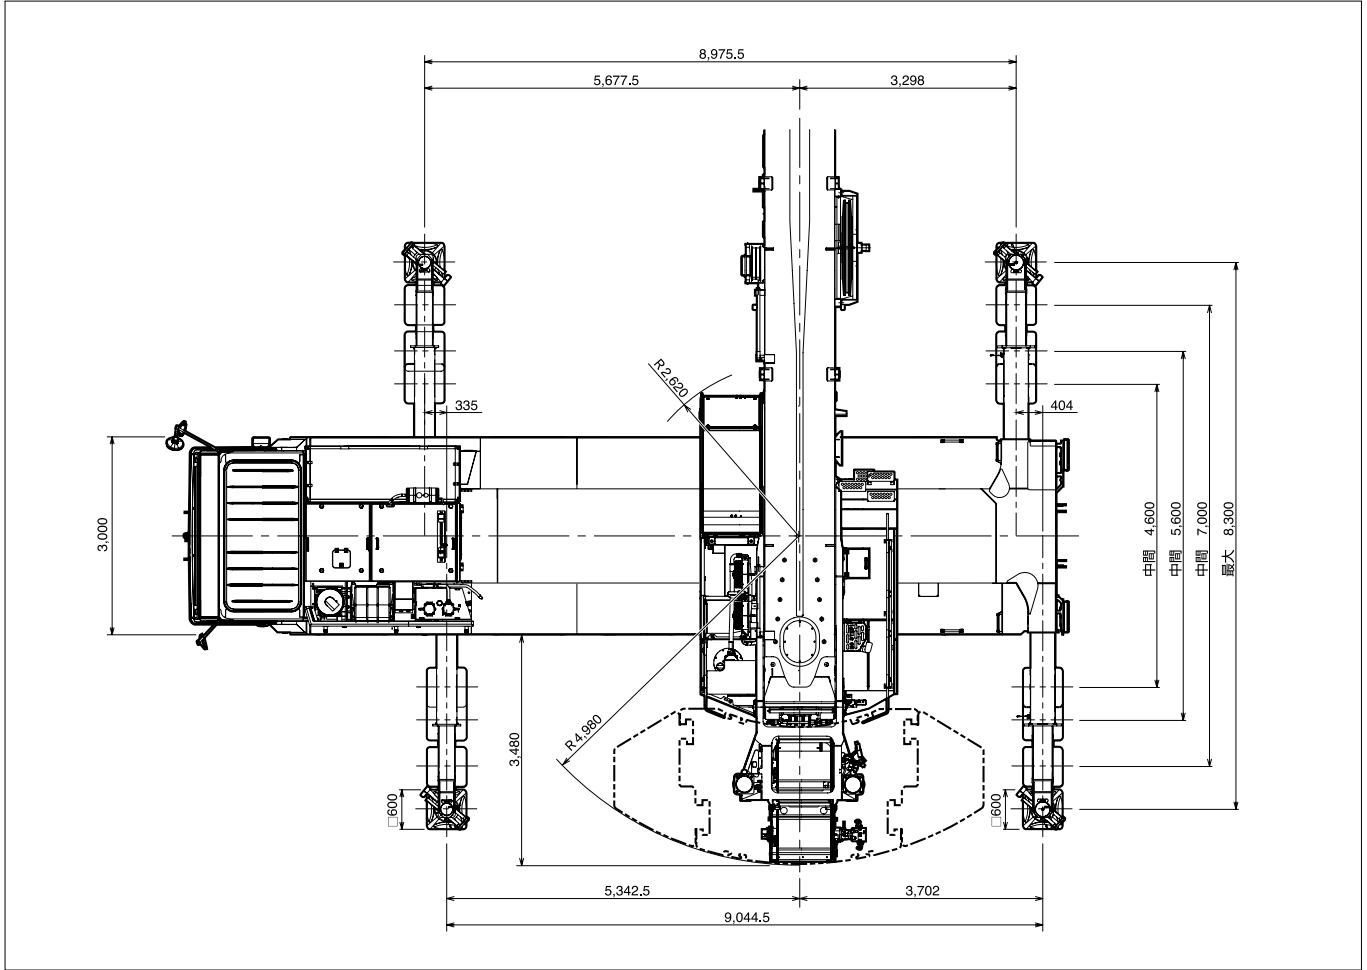


## ■ カウンタウエイト (C/W) 組合せ

|        |               |
|--------|---------------|
| 12 t   | ①+②           |
| 23.5 t | ①+②+③         |
| 35 t   | ①+②+③+④       |
| 47 t   | ①+②+③+④+⑤     |
| 71 t   | ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦ |

### ● 各部の質量


|   |        |
|---|--------|
| ① | 2.0 t  |
| ② | 10.0 t |
| ③ | 11.5 t |
| ④ | 11.5 t |
| ⑤ | 12.0 t |
| ⑥ | 12.0 t |
| ⑦ | 12.0 t |

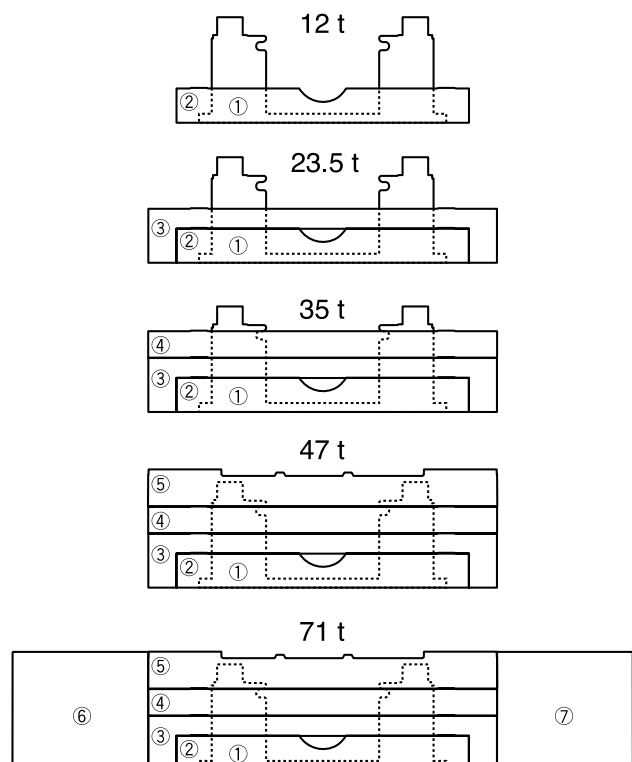


# MEMO

[illegible]


# オールテレーンクレーン ATX2200 イーゼースカイピンブーム

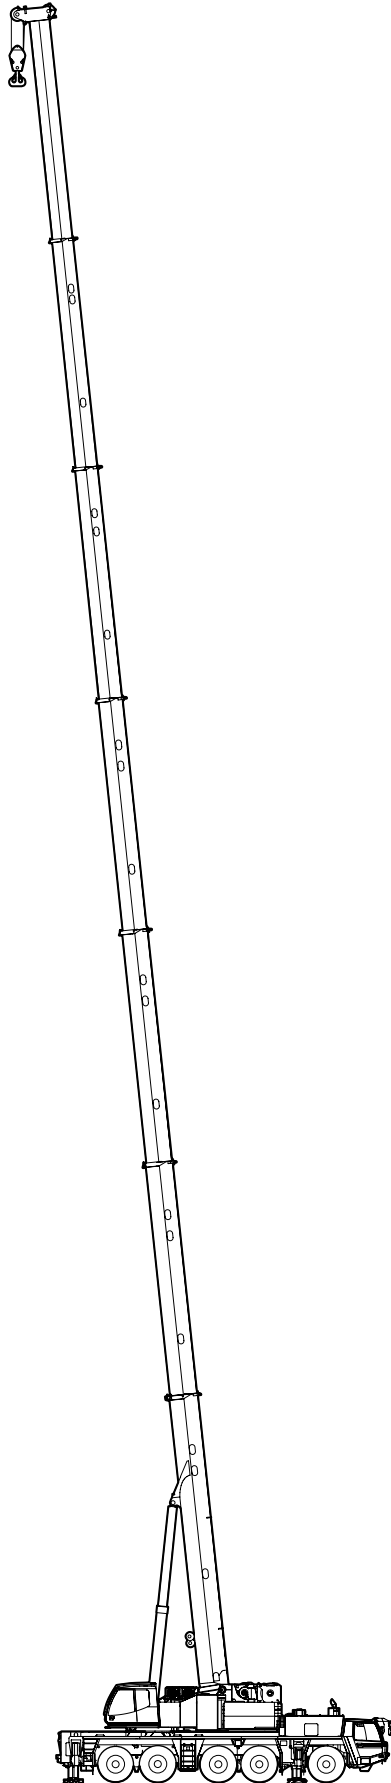

## ESPブーム作業半径一揚程図

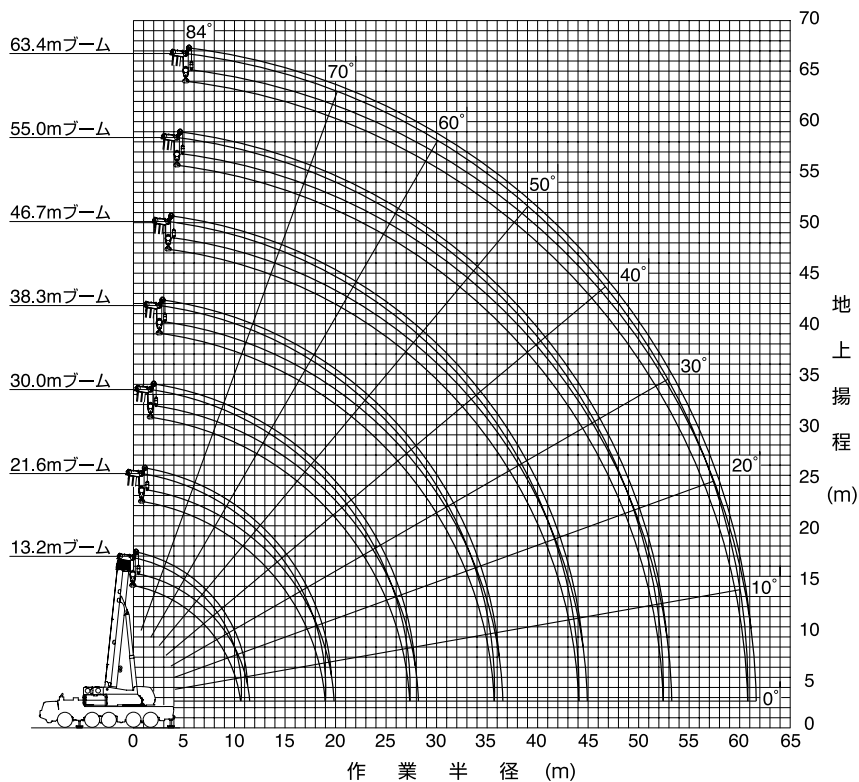

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。  
2. A、B、G性能の最大作業半径を図示しています。

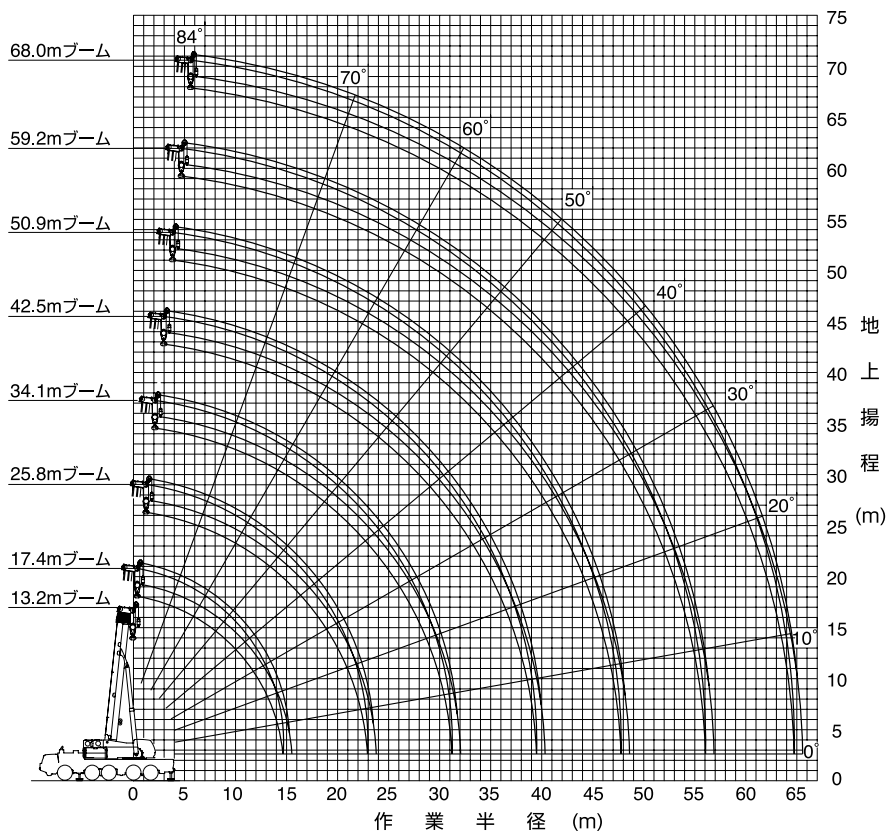

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。  
2. A、B、G性能の最大作業半径を図示しています。


## ESPブーム定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分A～Tは、下表のとおりです。

| アウトリガ張出幅<br>カウンタウェイト | 71 t | 47 t | 35 t | 23.5 t | 12 t | 0 t |
|----------------------|------|------|------|--------|------|-----|
| 8.3 m                | A    | B    | C    | D      | E    | F   |
| 7.0 m                | G    | H    | I    | J      | K    | L   |
| 5.6 m                |      |      | M    | N      | O    | P   |
| 4.6 m                |      |      |      |        | Q    | R   |
| 2.74 m               |      |      |      |        |      | S、T |

※同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。



※S、T性能の作業領域は右図のようになります。



3. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（125tアタッチメントシーブ付フック：1,425kg、125tフック：1,350kg、80tフック：1,150kg、25tフック：450kg、7.8tフック：300kg）を含んだ値を示します。
4. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
5. 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中最下段に記載しています。  
ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当りの荷重は、主巻7.3t以下、補巻7.8t以下としてください。  
※シングルトップ使用時の巻掛本数は1（7.8tフック使用）です。
6. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は7.8tです。
7. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
8. 定格総荷重表中の $\theta$ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

# ESPブーム

■ 性能ブロック図

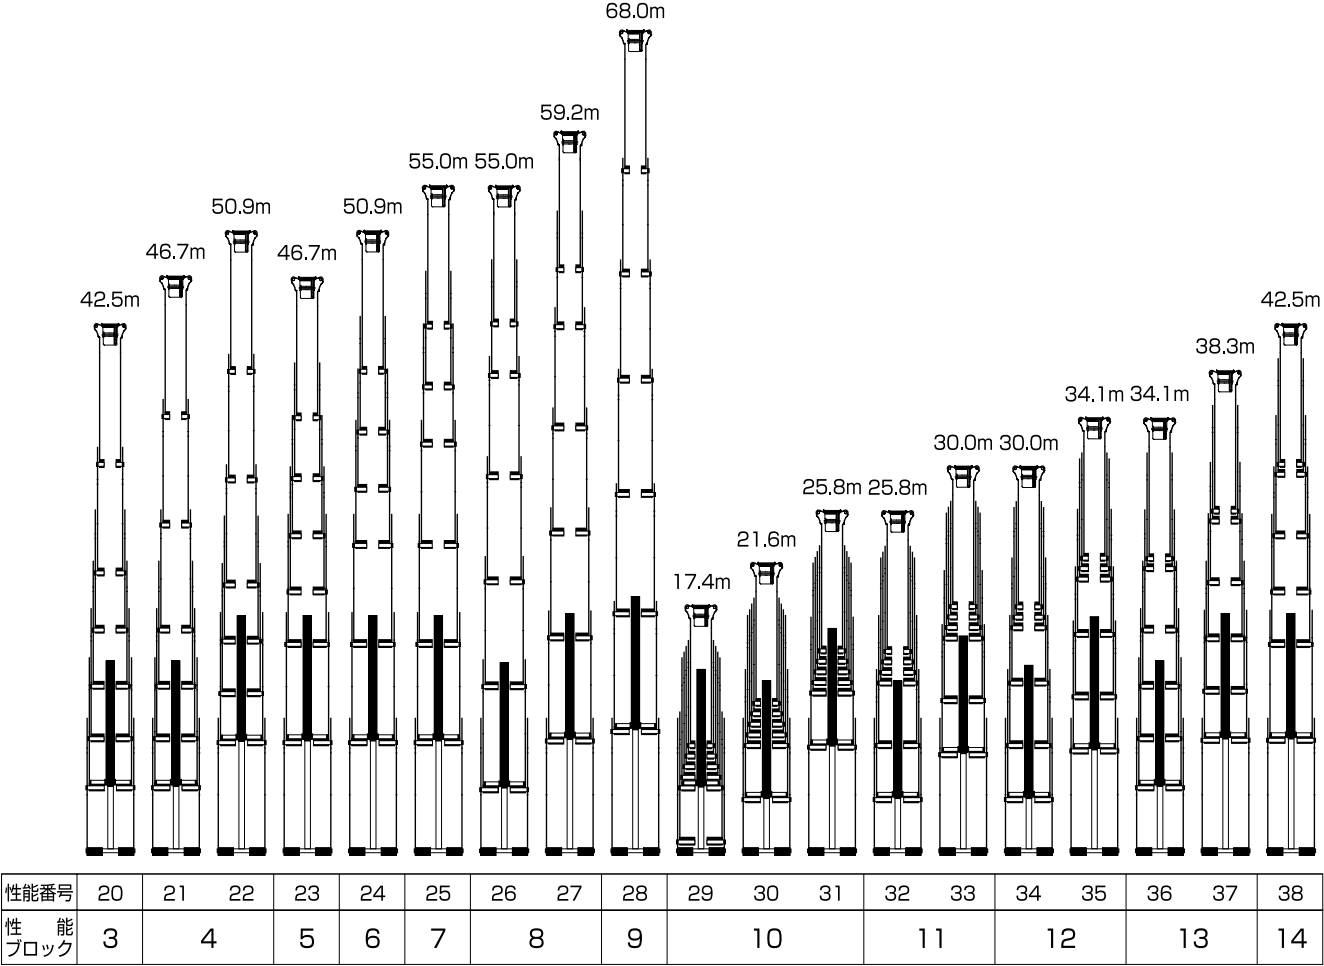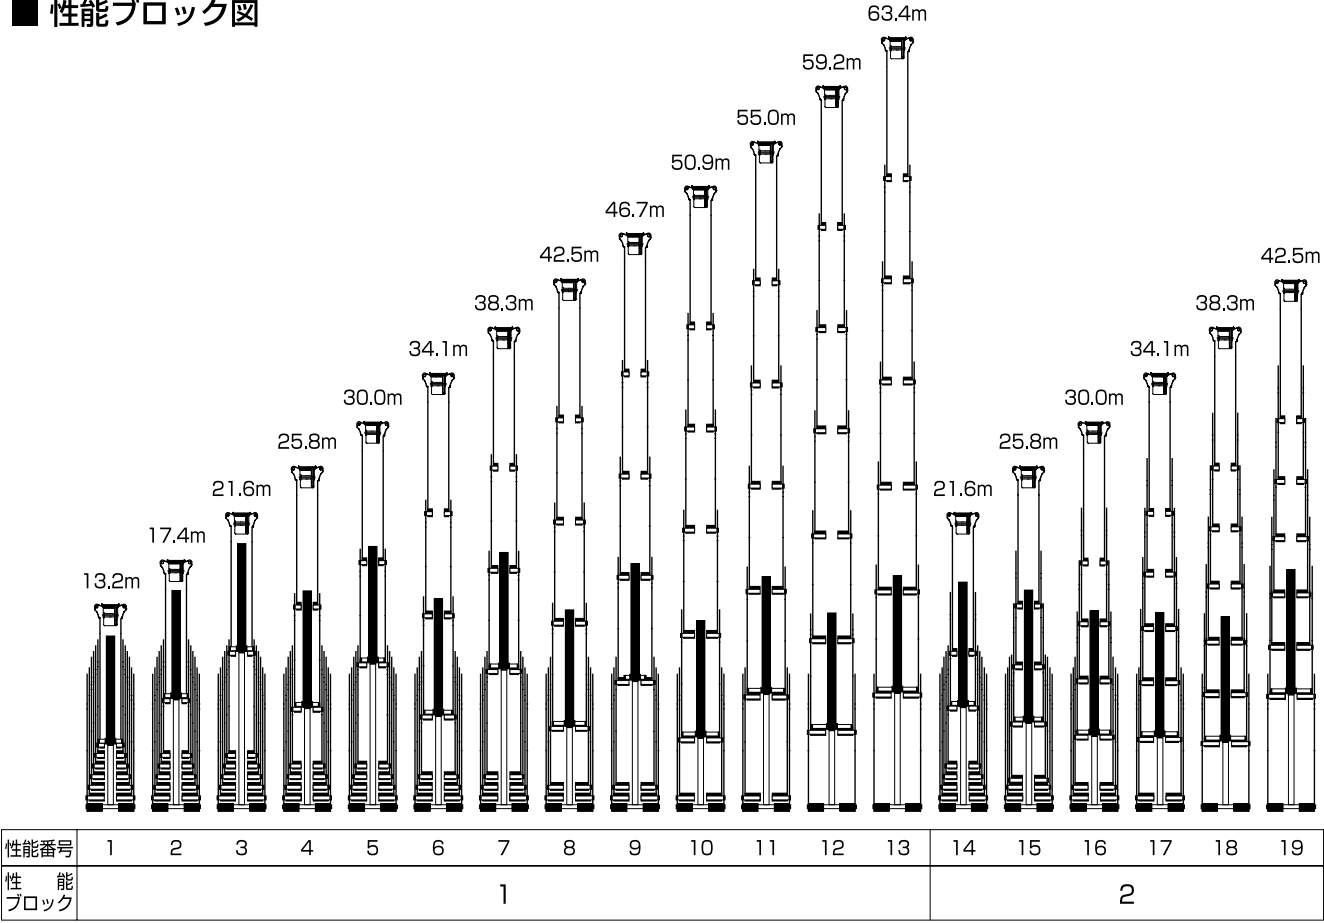

■A性能  
7段ESPブーム

単位：t

| 性能ブロック          | 1     | 1     | 10    | 1    | 10    | 2    | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 13   | 2    | 1    | 13   | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4    | 1    | 7    | 8    | 1    | 8    | 1    | 1    | 9    |     |     |
|-----------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 性能番号            | 1     | 1     | 29    | 2    | 30    | 14   | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37   | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24   | 22   | 10   | 25   | 26   | 11   | 27   | 12   | 13   | 28   |     |     |
| ブーム長さ (m)       | ※13.2 | 17.4  | 17.4  | 21.6 | 21.6  | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 59.2 | 59.2 | 63.4 | 68.0 |     |     |
| 作業半径 (m)        | ※※    |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 2.5             | 220.0 |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 3.0             | 180.0 | 175.2 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 3.5             | 169.5 | 158.5 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 4.0             | 160.0 | 144.2 | 108.0 | 53.9 | 108.0 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 4.5             | 150.5 | 132.1 | 108.0 | 51.2 | 108.0 | 56.0 | 38.3 | 94.0 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 5.0             | 135.5 | 121.6 | 108.0 | 48.8 | 108.0 | 53.7 | 36.1 | 94.0 | 94.0 | 55.7 | 38.4 | 80.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5 | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 6.0             | 112.5 | 104.4 | 104.4 | 44.6 | 103.8 | 49.9 | 32.4 | 83.8 | 94.0 | 52.1 | 35.2 | 79.2 | 77.5 | 53.5 | 31.8 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 32.1 | 54.5 | 43.5 | 30.0 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 7.0             | 96.3  | 91.0  | 91.0  | 41.1 | 90.3  | 46.6 | 29.3 | 74.9 | 90.9 | 48.9 | 32.0 | 70.6 | 77.5 | 50.5 | 28.5 | 66.2 | 58.0 | 51.0 | 30.0 | 54.5 | 43.5 | 28.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 8.0             | 83.6  | 80.3  | 80.2  | 38.1 | 79.5  | 42.8 | 26.8 | 67.5 | 80.1 | 46.2 | 29.1 | 63.6 | 77.5 | 47.9 | 25.8 | 61.0 | 58.0 | 49.3 | 28.0 | 54.5 | 43.5 | 27.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 9.0             | 73.4  | 71.6  | 71.4  | 35.6 | 70.7  | 39.4 | 24.6 | 61.4 | 71.3 | 43.8 | 26.6 | 57.7 | 72.1 | 45.5 | 23.5 | 55.3 | 58.0 | 47.1 | 26.2 | 52.0 | 43.5 | 26.0 | 43.4 | 37.6 | 31.5 | 25.1 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 |      |      |      |      |     |     |
| 10.0            | 65.3  | 63.5  | 64.1  | 33.5 | 63.4  | 36.4 | 22.8 | 56.2 | 64.0 | 41.6 | 24.6 | 52.7 | 64.8 | 43.5 | 21.6 | 50.5 | 58.0 | 45.0 | 24.5 | 48.8 | 43.5 | 24.7 | 41.4 | 37.6 | 31.0 | 24.5 | 34.5 | 24.7 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 |      |      |     |     |
| 11.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 12.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 14.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 16.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 18.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 20.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 22.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 24.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 26.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 28.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 30.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 32.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 34.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 36.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 38.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 40.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 42.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 44.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 46.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 48.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 50.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 52.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 54.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 56.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 58.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 60.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 62.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 64.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| ピン無最大荷重         | 40.4  | 40.4  | 42.7  | 47.6 | 39.3  | 46.2 | 30.1 | 34.7 | 38.3 | 44.5 | 46.0 | 35.2 | 37.8 | 42.9 | 30.2 | 35.5 | 36.6 | 39.4 | 35.0 | 34.8 | 35.9 | 30.0 | 35.1 | 33.9 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18.8 | 15.0 | 15.0 | 13.8 |     |     |
| θ (°)           | 0~84  | 0~84  | 0~84  | 0~84 | 0~84  | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 |      |     |     |
| 伸 長 状 態 (伸長割合%) |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 伸縮ブーム1          | 0     | 0     | 0     | 0    | 46    | 0    | 0    | 92   | 46   | 0    | 0    | 92   | 46   | 0    | 0    | 92   | 46   | 0    | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 46   | 92  | 100 |
| 伸縮ブーム2          | 0     | 0     | 46    | 0    | 46    | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 92   | 46   | 46   | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 46   | 46   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 100 |     |
| 伸縮ブーム3          | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 46   | 46   | 46   | 0    | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 100 |     |
| 伸縮ブーム4          | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 100 |     |
| 伸縮ブーム5          | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 46   | 92   | 46   | 46   | 92   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 46   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 100 |     |
| 伸縮ブーム6          | 0     | 0     | 0     | 46   | 0     | 46   | 92   | 0    | 0    | 46   | 92   | 0    | 0    | 46   | 92   | 0    | 46   | 92   | 0    | 46   | 92   | 0    | 46   | 92   | 46   | 92   | 46   | 92   | 46   | 92   | 92   | 46   | 46   | 92>< |      |      |      |      |      |     |     |



單位：t

| 性能ブロック    | 1     | 1     | 10    | 1    | 10    | 2    | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 13   | 2    | 1    | 13   | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4    | 1    | 7    | 8    | 1    | 8    | 1    | 1    | 9  |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 性能番号      | 1     | 1     | 29    | 2    | 30    | 14   | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37   | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24   | 22   | 10   | 25   | 26   | 11   | 27   | 12   | 13   | 28 |
| ブーム長さ (m) | ※13.2 | 17.4  | 17.4  | 21.6 | 21.6  | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 59.2 | 59.2 | 63.4 | 68.0 |    |
| 作業半径 (m)  | ※※    |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 2.5       | 220.0 |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 3.0       | 175.4 | 153.2 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 3.5       | 151.0 | 136.8 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 4.0       | 132.3 | 123.0 | 108.0 | 53.9 | 108.0 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 4.5       | 116.6 | 111.3 | 108.0 | 51.2 | 108.0 | 56.0 | 38.3 | 94.0 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 5.0       | 103.9 | 101.3 | 101.4 | 48.8 | 100.7 | 53.7 | 36.1 | 94.0 | 94.0 | 55.7 | 38.4 | 80.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5 | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 6.0       | 85.0  | 85.0  | 85.1  | 44.6 | 84.4  | 49.9 | 32.4 | 83.6 | 85.0 | 52.1 | 35.2 | 79.2 | 77.5 | 53.5 | 31.8 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 32.1 | 54.5 | 43.5 | 30.0 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 7.0       | 68.2  | 68.2  | 68.2  | 41.1 | 67.0  | 46.6 | 29.3 | 65.5 | 68.1 | 48.9 | 32.0 | 66.9 | 69.6 | 50.5 | 28.5 | 66.2 | 58.0 | 51.0 | 30.0 | 54.5 | 43.5 | 28.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 8.0       | 51.2  | 51.2  | 51.0  | 38.1 | 50.0  | 42.8 | 26.8 | 48.7 | 50.9 | 46.2 | 29.1 | 49.9 | 52.2 | 47.9 | 25.8 | 51.1 | 53.6 | 49.3 | 28.0 | 52.6 | 43.5 | 27.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 |      |      |      |      |      |      |    |
| 9.0       | 40.4  | 40.4  | 40.1  | 35.6 | 39.1  | 39.4 | 24.6 | 38.0 | 40.0 | 43.8 | 26.6 | 39.1 | 41.1 | 45.3 | 23.5 | 40.1 | 42.4 | 44.8 | 26.2 | 41.5 | 43.5 | 26.0 | 41.4 | 37.6 | 31.5 | 25.1 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 |      |      |      |    |
| 10.0      | 33.0  | 33.0  | 32.6  | 33.5 | 31.7  | 36.4 | 22.8 | 30.6 | 32.4 | 37.6 | 24.6 | 31.6 | 33.5 | 37.4 | 21.6 | 32.6 | 34.7 | 36.9 | 24.5 | 33.8 | 36.0 | 24.7 | 33.7 | 35.1 | 31.0 | 24.5 | 34.5 | 24.7 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 | 18   |      |      |    |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

## 单位: t

| 性能グラフ      | 1     | 1     | 10    | 1    | 10    | 2    | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 13   | 2    | 1    | 13     | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4    | 1    | 7    | 8    | 1    |  |
|------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 性能番号       | 1     | 1     | 29    | 2    | 30    | 14   | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37     | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24   | 22   | 10   | 25   | 26   | 11   |  |
| フォーム長さ (m) | ※13.2 |       | 17.4  | 17.4 | 21.6  | 21.6 | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3   | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |      |  |
| 作業半径 (m)   | ※※    |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2.5        |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 3.0        | 180.0 | 148.6 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 3.5        | 167.1 | 132.3 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4.0        | 142.7 | 116.8 | 108.0 | 53.9 | 108.0 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 4.5        | 124.2 | 107.0 | 107.0 | 51.2 | 106.4 | 56.0 | 38.3 | 94.0 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 5.0        | 109.7 | 95.9  | 95.9  | 48.8 | 95.3  | 53.7 | 36.1 | 94.0 | 94.0 | 55.7 | 38.4 | 80.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5   | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 6.0        | 78.2  | 77.7  | 77.7  | 44.6 | 76.8  | 49.9 | 32.4 | 75.1 | 77.7 | 52.1 | 35.2 | 76.7 | 77.5 | 53.5 | 31.8 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 32.1 | 54.5   | 43.5 | 28.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 7.0        | 53.4  | 53.4  | 53.3  | 41.1 | 52.1  | 46.6 | 29.3 | 50.7 | 53.2 | 48.9 | 32.0 | 52.1 | 54.7 | 50.5 | 28.5 | 53.4 | 56.3 | 51.0 | 30.0 | 41.0   | 43.5 | 27.5 | 40.9 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 |      |      |      |  |
| 8.0        | 39.6  | 39.6  | 39.4  | 38.1 | 38.4  | 42.8 | 26.8 | 37.2 | 39.3 | 45.5 | 29.1 | 38.3 | 40.6 | 45.2 | 25.8 | 39.5 | 42.1 | 44.7 | 28.0 | 41.0   | 43.5 | 25.5 | 40.9 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 |  |
| 9.0        | 30.7  | 30.7  | 30.4  | 34.2 | 29.3  | 35.6 | 24.6 | 28.0 | 30.3 | 36.1 | 26.6 | 29.2 | 31.6 | 35.6 | 23.5 | 30.0 | 33.0 | 35.3 | 26.2 | 31.9   | 34.3 | 26.0 | 31.9 | 33.4 | 31.5 | 25.1 | 33.2 | 25.3 | 21.4 | 28.5 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 |  |
| 10.0       | 24.1  | 24.1  | 24.1  | 23.6 | 27.2  | 26.6 | 28.8 | 22.8 | 21.5 | 23.5 | 29.3 | 24.6 | 25.6 | 29.7 | 21.6 | 23.7 | 26.0 | 28.5 | 24.2 | 25.0   | 27.4 | 24.7 | 25.0 | 26.5 | 28.6 | 24.5 | 26.3 | 24.7 | 21.4 | 26.6 | 22.6 | 18.9 | 23.0 | 19.2 | 16.9 |  |
| 11.0       |       |       |       | 18.9 | 22.2  | 17.9 | 23.7 | 21.2 | 16.9 | 18.7 | 24.1 | 22.8 | 17.9 | 19.8 | 23.8 | 19.9 | 18.9 | 21.1 | 23.3 | 22.7</ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。



■ I 性能  
7段ESPブーム

単位：t

| 性能ブロック          | 1     | 1     | 10    | 1    | 10    | 2    | 1    | 10   | 11   | 2    | 1    | 11   | 12   | 2    | 1    | 12   | 2    | 1    | 13   | 2    | 1    | 14   | 2    | 3    | 1    | 5    | 4    | 1    | 6    | 4     | 1    | 7    | 8     | 1    | 8     | 1     | 9     | 28    |      |      |      |      |      |
|-----------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 性能番号            | 1     | 1     | 29    | 2    | 30    | 14   | 3    | 31   | 32   | 15   | 4    | 33   | 34   | 16   | 5    | 35   | 36   | 17   | 6    | 37   | 18   | 7    | 38   | 19   | 20   | 8    | 23   | 21   | 9    | 24    | 22   | 10   | 25    | 26   | 11    | 27    | 12    | 13    | 29   |      |      |      |      |
| ブーム長さ (m)       | ※13.2 | 17.4  | 17.4  | 21.6 | 21.6  | 21.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 50.9 | 50.9  | 50.9 | 55.0 | 55.0  | 55.0 | 59.2  | 59.2  | 63.4  | 68.0  |      |      |      |      |      |
| 作業半径 (m)        | ※※    |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 2.5             | 220.0 |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 3.0             | 180.0 | 156.3 | 108.0 | 60.3 | 108.0 | 63.9 | 45.8 | 94.0 | 94.0 | 65.0 | 47.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 3.5             | 169.5 | 139.8 | 108.0 | 56.9 | 108.0 | 61.0 | 43.0 | 94.0 | 94.0 | 62.4 | 44.6 | 80.0 | 77.5 | 63.0 | 40.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 4.0             | 158.1 | 126.0 | 108.0 | 53.9 | 108.0 | 58.3 | 40.5 | 94.0 | 94.0 | 60.0 | 42.4 | 80.0 | 77.5 | 60.8 | 38.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 4.5             | 137.9 | 114.3 | 108.0 | 51.2 | 108.0 | 56.0 | 38.3 | 94.0 | 94.0 | 57.7 | 40.3 | 80.0 | 77.5 | 58.8 | 36.9 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 35.0 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 5.0             | 122.0 | 104.3 | 104.4 | 48.8 | 103.7 | 53.7 | 36.1 | 94.0 | 94.0 | 55.7 | 38.4 | 80.0 | 77.5 | 56.9 | 35.3 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 33.7 | 54.5 | 43.5 | 30.0 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 6.0             | 98.7  | 88.1  | 88.2  | 44.6 | 87.5  | 49.9 | 32.4 | 83.8 | 88.1 | 52.1 | 35.2 | 79.2 | 77.5 | 53.5 | 31.8 | 70.0 | 58.0 | 51.0 | 32.1 | 54.5 | 43.5 | 30.0 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 7.0             | 82.5  | 75.7  | 75.7  | 41.1 | 75.0  | 46.6 | 29.3 | 74.2 | 75.6 | 48.9 | 32.0 | 70.6 | 76.5 | 50.5 | 28.5 | 66.2 | 58.0 | 51.0 | 30.0 | 54.5 | 43.5 | 28.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 8.0             | 68.3  | 66.0  | 65.9  | 38.1 | 65.2  | 42.8 | 26.8 | 64.3 | 65.8 | 46.2 | 29.1 | 63.6 | 66.6 | 47.9 | 25.8 | 61.0 | 58.0 | 49.3 | 28.0 | 54.5 | 43.5 | 27.5 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5  | 22.6 | 18.9 |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 9.0             | 54.4  | 54.4  | 54.1  | 35.6 | 53.2  | 39.4 | 24.6 | 52.0 | 54.0 | 43.8 | 26.8 | 53.1 | 55.2 | 45.5 | 23.5 | 54.1 | 56.5 | 47.1 | 26.2 | 52.0 | 43.5 | 26.0 | 43.4 | 37.6 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5  | 22.6 | 18.9 | 23.0  | 19.2 | 16.9  |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 10.0            | 44.8  | 44.8  | 44.4  | 33.5 | 43.5  | 36.4 | 22.8 | 42.4 | 44.3 | 41.6 | 24.8 | 43.4 | 45.3 | 43.5 | 21.6 | 44.4 | 46.6 | 45.0 | 24.5 | 45.6 | 43.5 | 24.7 | 41.4 | 37.6 | 31.0 | 24.5 | 34.5 | 24.7 | 21.4 | 28.5  | 22.6 | 18.9 | 23.0  | 19.2 | 16.9  | 18.8  | 15.0  |       |      |      |      |      |      |
| 11.0            |       |       |       | 37.3 | 31.6  | 36.4 | 33.9 | 21.2 | 35.4 | 37.1 | 39.1 | 22.8 | 36.3 | 38.1 | 44.6 | 19.9 | 37.3 | 39.3 | 41.4 | 22.7 | 38.4 | 40.5 | 23.2 | 38.4 | 37.6 | 29.7 | 23.5 | 34.1 | 23.6 | 21.4  | 28.3 | 22.6 | 18.9  | 23.0 | 19.2  | 16.9  | 18.8  | 15.0  | 15.0 |      |      |      |      |
| 12.0            |       |       |       | 31.9 | 30.1  | 31.0 | 31.8 | 19.9 | 30.0 | 31.7 | 36.4 | 21.2 | 30.9 | 32.7 | 36.1 | 18.5 | 31.8 | 33.7 | 35.7 | 21.1 | 32.9 | 34.9 | 21.5 | 32.8 | 34.1 | 28.4 | 22.5 | 32.6 | 22.8 | 21.4  | 28.3 | 22.6 | 18.9  | 23.0 | 19.2  | 16.9  | 18.8  | 15.0  | 13.8 |      |      |      |      |
| 14.0            |       |       |       | 24.2 | 26.9  | 23.3 | 28.0 | 17.6 | 22.4 | 23.9 | 28.3 | 18.7 | 23.2 | 24.8 | 28.1 | 16.2 | 24.0 | 25.8 | 27.6 | 18.5 | 25.0 | 26.8 | 18.7 | 25.0 | 26.1 | 26.8 | 20.2 | 26.0 | 21.5 | 20.4  | 26.2 | 21.4 | 18.9  | 22.8 | 19.2  | 16.9  | 18.8  | 15.0  | 13.8 |      |      |      |      |
| 16.0            |       |       |       |      |       |      |      | 18.1 | 22.5 | 15.8 | 17.2 | 18.7 | 22.8 | 16.7 | 18.0 | 19.5 | 22.6 | 14.3 | 18.7 | 20.4 | 22.2 | 16.4 | 19.7 | 21.4 | 16.5 | 19.6 | 20.7 | 22.3 | 18.3 | 20.6  | 19.9 | 18.8 | 20.8  | 20.1 | 18.4  | 21.1  | 19.2  | 16.9  | 18.8 | 15.0 | 13.8 |      |      |
| 18.0            |       |       |       |      |       |      |      | 14.4 | 18.6 | 14.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 20.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | 10.7 | 12.0 | 15.9 | 13.7 | 11.3 | 12.8 | 15.6 | 11.1 | 12.0 | 13.6 | 15.2 | 13.3 | 12.9 | 14.5 | 13.2 | 12.8 | 13.8 | 15.3 | 14.9  | 13.7 | 15.7 | 15.1  | 13.9 | 15.0  | 15.4  | 14.1  | 15.1  | 15.8 | 14.5 | 14.9 | 13.1 |      |
| 22.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | 8.3  | 9.9  | 13.6 | 12.7 | 9.0  | 10.5 | 13.3 | 10.5 | 9.8  | 11.3 | 12.9 | 12.2 | 10.6 | 12.2 | 11.9 | 10.5 | 11.5 | 12.9 | 13.5  | 11.4 | 13.3 | 13.6  | 11.6 | 12.7  | 13.9  | 11.8  | 12.7  | 13.6 | 12.2 | 13.1 | 12.6 | 12.5 |
| 24.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7.0  | 8.7  | 11.5 | 9.7  | 7.8  | 9.5  | 11.0 | 11.2 | 8.8  | 10.3 | 10.8 | 8.7  | 9.6  | 11.0 | 12.4  | 9.5  | 11.4 | 12.3  | 9.7  | 10.8  | 12.1  | 9.9   | 10.8  | 11.6 | 10.3 | 11.2 | 10.7 | 10.6 |
| 26.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 28.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 30.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 32.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 34.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 36.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 38.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 40.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 42.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 44.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 46.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 48.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 50.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 52.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 54.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 56.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 58.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 60.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 62.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 64.0            |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| ピン無最大荷重         | 40.4  | 40.4  | 42.7  | 47.6 | 39.3  | 46.2 | 30.1 | 34.7 | 38.3 | 44.5 | 46.0 | 35.2 | 37.8 | 42.9 | 30.2 | 35.5 | 36.6 | 39.4 | 35.0 | 34.8 | 35.9 | 30.0 | 35.1 | 33.9 | 31.5 | 25.5 | 34.5 | 25.3 | 21.4 | 28.5  | 22.6 | 18.9 | 23.0  | 19.2 | 16.9  | 18.8  | 15.0  | 15.0  | 13.8 |      |      |      |      |
| θ (°)           | 0~84  | 0~84  | 0~84  | 0~84 | 0~84  | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 0~84 | 41~84 | 0~84 | 0~84 | 43~84 | 0~84 | 49~84 | 34~84 | 50~84 | 55~84 |      |      |      |      |      |
| 伸 長 状 態 (伸長割合%) |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |       |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 伸縮ブーム1          | 0     | 0     | 0     | 0    | 46    | 0    | 0    | 92   | 46   | 0    | 0    | 92   | 46   | 0    | 0    | 92   | 46   | 0    | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 92    | 0    | 92   | 46    | 0    | 92    | 46    | 92    | 100   |      |      |      |      |      |
| 伸縮ブーム2          | 0     | 0     | 46    | 0    | 46    | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 0    | 46   | 46   | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 46   | 0    | 92   | 46    | 0    | 92   | 46    | 92   |       |       |       |       |      |      |      |      |      |

18

單位：t

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

单位: t

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

ESPブーム

性能
7段ESPブーム

単位：t

Table with 30 columns (boom length, pin weight, etc.) and 30 rows (boom length, pin weight, etc.).

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅5.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

性能
7段ESPブーム

単位：t

Table with 15 columns (boom length, pin weight, etc.) and 15 rows (boom length, pin weight, etc.).

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅5.6m ※印はアタッチメント付きの値です。

單位：t

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅4.6m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

單位：t

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅4.6m  
※印はアタッチメント付きの値です。

单位: t

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.74m


單位：t

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.74m

# MEMO

[illegible]

# オールテレーンクレーン ATX2200 フルオートラフティングジブ

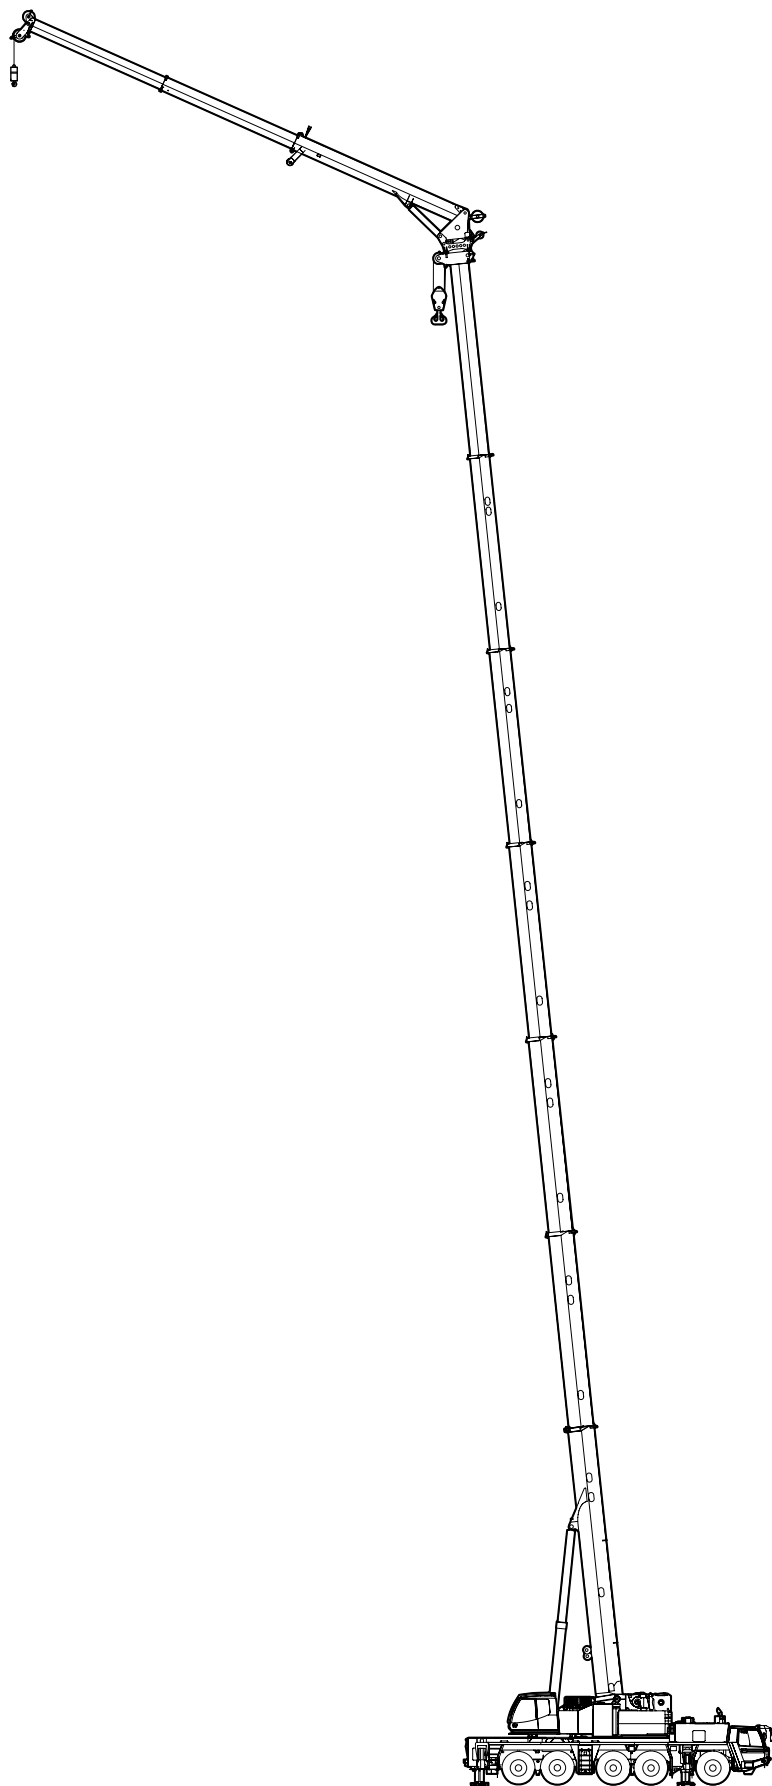


ESP + FLJ

# フルオートラフィングジブ


## フルオートラフィングジブ (FLJ) 作業半径－揚程図

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

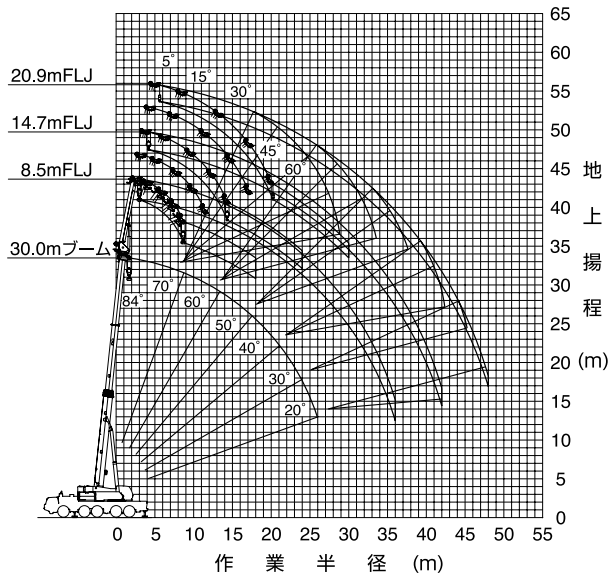


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

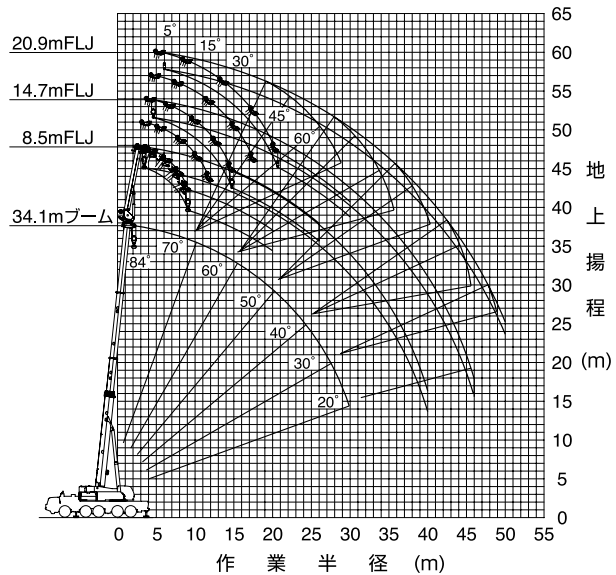


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

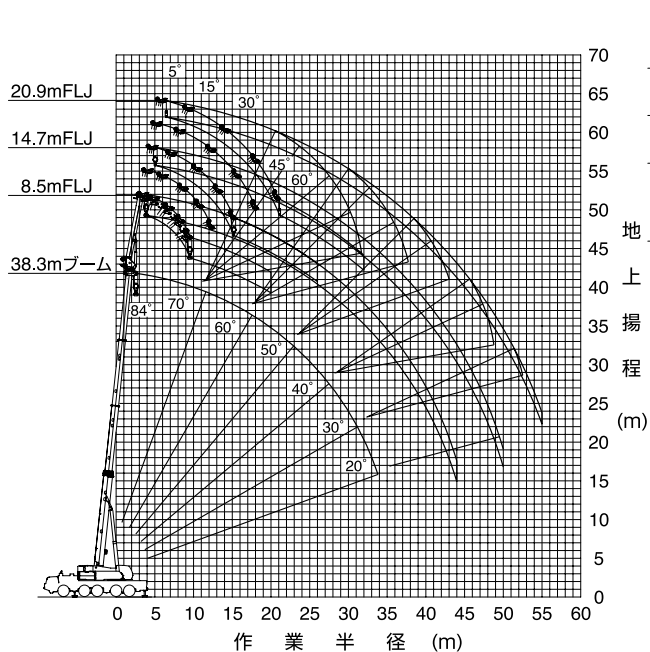


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

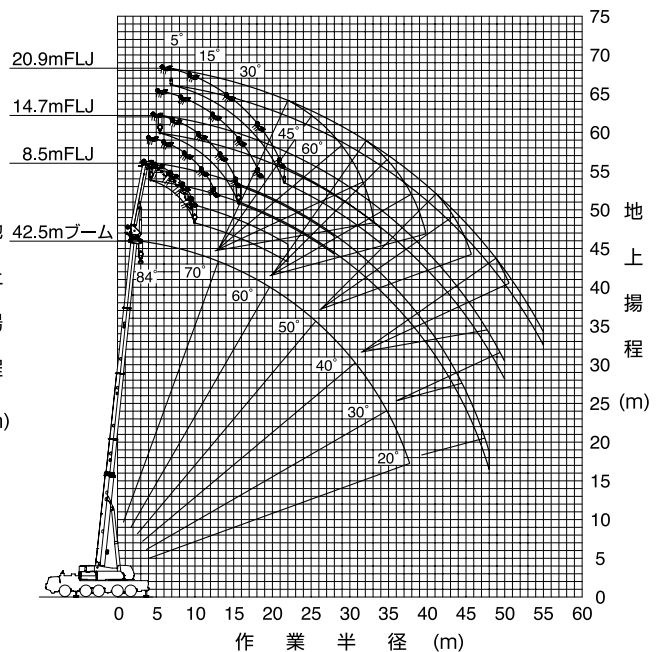


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

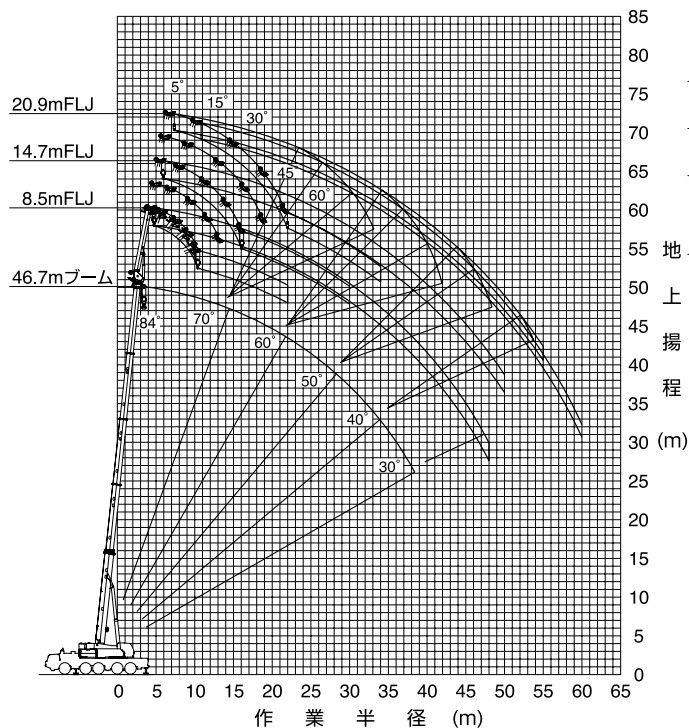


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

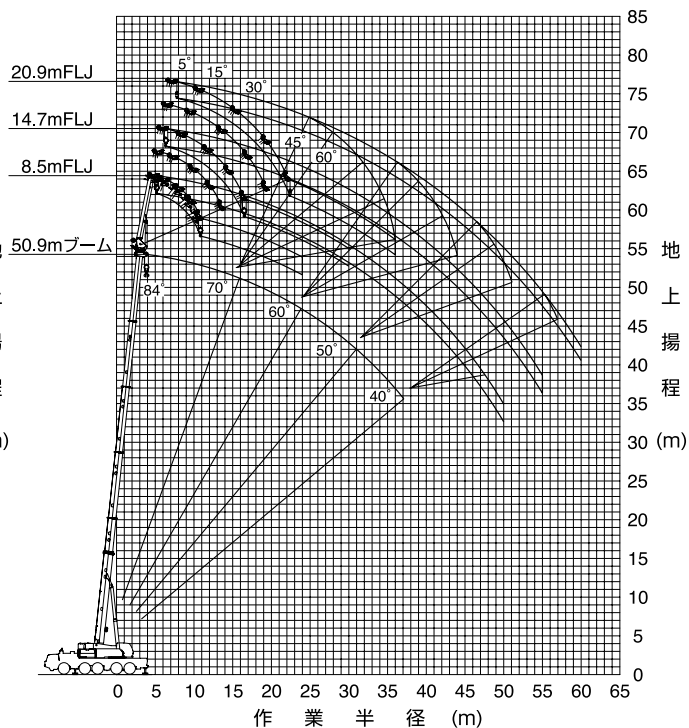


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

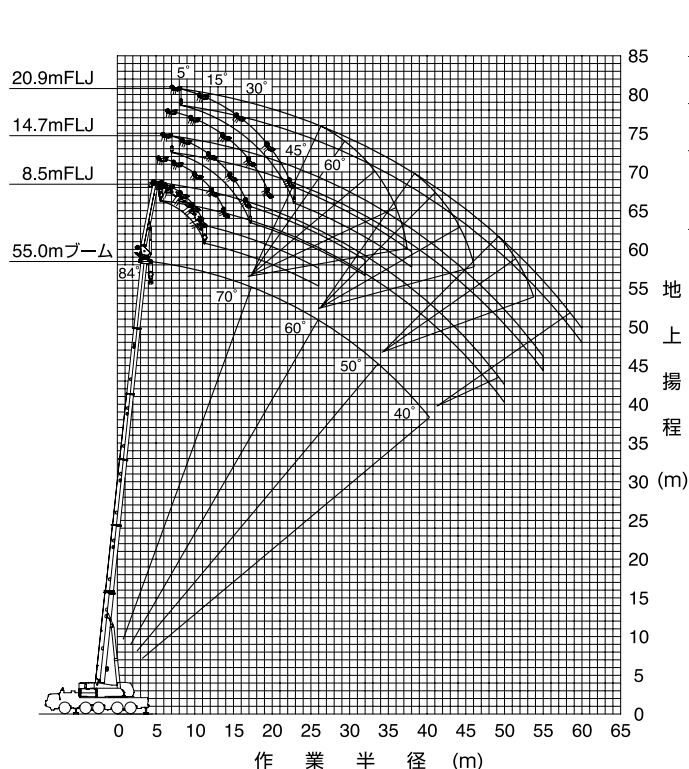


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

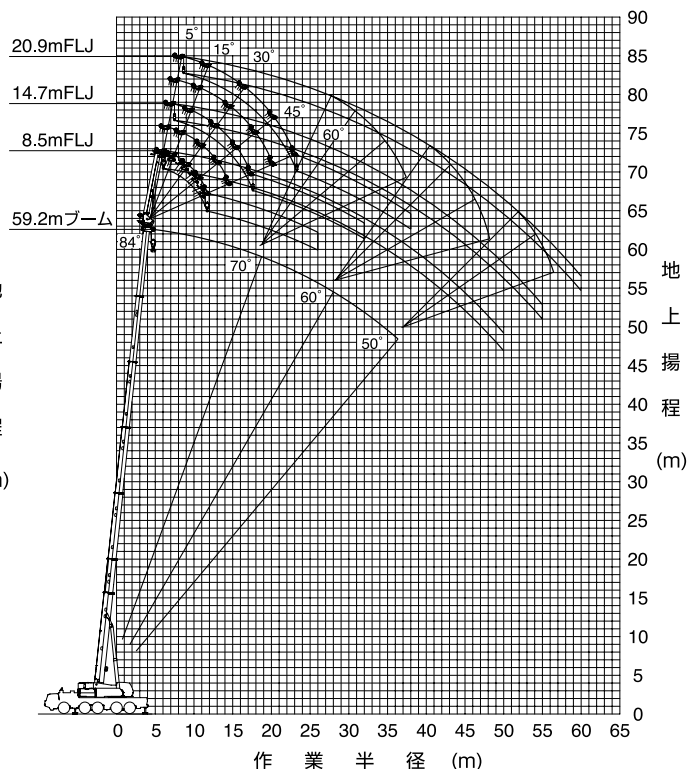

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

# フルオートラフィングジブ

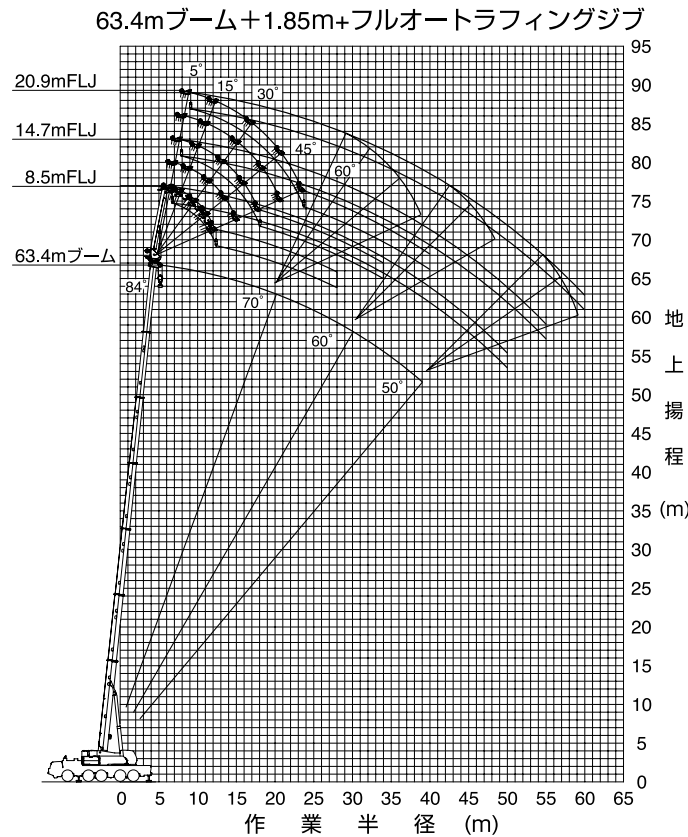

## フルオートラフィングジブ (FLJ) 定格総荷重表

- 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。
- 定格総荷重表の性能区分FA～FMは、下表のとおりです。

| アウトリガ張出幅 | カウンタウエイト | 71 t | 47 t | 35 t | 23.5 t | 12 t | 0 t |
|----------|----------|------|------|------|--------|------|-----|
| 8.3 m    |          | FA   | FB   | FC   | FD     | FE   | FF  |
| 7.0 m    |          | FG   | FH   | FI   | FJ     | FK   |     |
| 5.6 m    |          |      |      | FL   | FM     |      |     |

- 定格総荷重中のブーム長さにおける伸長状態は、下表のとおりです。

| ブーム長さ  | 伸長状態 (伸長割合%) |        |        |        |        |        |
|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 伸縮ブーム1       | 伸縮ブーム2 | 伸縮ブーム3 | 伸縮ブーム4 | 伸縮ブーム5 | 伸縮ブーム6 |
| 30.0 m | 92           | 92     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 34.1 m | 92           | 92     | 46     | 0      | 0      | 0      |
| 38.3 m | 92           | 92     | 92     | 0      | 0      | 0      |
| 42.5 m | 92           | 92     | 92     | 46     | 0      | 0      |
| 46.7 m | 92           | 92     | 92     | 92     | 0      | 0      |
| 50.9 m | 92           | 92     | 92     | 92     | 46     | 0      |
| 55.0 m | 92           | 92     | 92     | 92     | 92     | 0      |
| 59.2 m | 92           | 92     | 92     | 92     | 92     | 46     |
| 63.4 m | 92           | 92     | 92     | 92     | 92     | 92     |

- Bピン (ブーム固定ピン) を挿入していないときの定格総荷重は、24.0tに制限されます。
- 定格総荷重は、つり具質量とフック質量 (80tフック：1,150kg、25tフック：450kg、7.8tフック：300kg) を含んだ値を示します。
- 定格総荷重は、ブーム、ジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
- 各状態における標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、定格総荷重表中に記載しています。  
なお、ロープ1本当りの荷重は、7.8t以下です。
- 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。  
瞬間最大風速が10m/s以上 (63.4mブーム時は瞬間最大風速が7m/s以上) の風速では、クレーン作業を中止してください。
- 定格総荷重表中の  $\theta$  は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

## ■ F A 性能

### 3 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 26.1          | 20.9  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 24.4          | 19.9  |       |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.4           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 9.0                 | 22.8          | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.0           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.5          | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6           | 14.5  |       |       |       | 13.9           | 12.4  |       |       |       | 13.0           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 11.0                | 20.3          | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6           | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9           | 11.8  |       |       |       | 12.5           | 10.2  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 19.2          | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6           | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4           | 11.3  |       |       |       | 11.7           | 9.8   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 17.3          | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9           | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0           | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4           | 8.9   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 15.8          | 14.4  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6           | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8           | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3            | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 14.5          | 13.5  | 12.6  | 12.1  | 11.7  | 11.5           | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8            | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4            | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 13.4          | 12.7  | 12.1  | 11.9  |       | 10.5           | 9.8   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9            | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7            | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 12.4          | 12.0  | 11.7  | 11.7  |       | 9.7            | 9.2   | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2            | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0            | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6            | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0                | 11.6          | 11.4  | 11.4  | 11.6  |       | 9.0            | 8.7   | 8.4   | 8.3   |       | 7.6            | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.5            | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6            | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0                | 10.9          | 10.9  | 11.1  | 11.6  |       | 8.4            | 8.3   | 8.2   | 8.2   |       | 7.0            | 6.8   | 6.6   | 6.4   |       | 6.0            | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.4            | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                | 10.3          | 10.5  | 10.9  |       |       | 7.9            | 7.9   | 7.9   | 8.1   |       | 6.5            | 6.4   | 6.3   | 6.3   |       | 5.5            | 5.4   | 5.2   | 5.0   |       | 5.0            | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0                | 9.7           | 10.1  | 10.8  |       |       | 7.4            | 7.5   | 7.7   |       |       | 6.1            | 6.1   | 6.1   | 6.2   |       | 5.2            | 5.1   | 5.0   | 4.9   |       | 4.7            | 4.6   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                | 9.2           | 9.8   | 10.0  |       |       | 7.0            | 7.2   | 7.6   |       |       | 5.7            | 5.8   | 6.0   |       |       | 4.8            | 4.8   | 4.9   | 4.8   |       | 4.3            | 4.3   | 4.2   | 4.0   |       |
| 34.0                | 8.1           | 8.2   |       |       |       | 6.6            | 7.0   | 7.5   |       |       | 5.4            | 5.6   | 5.8   |       |       | 4.5            | 4.6   | 4.7   | 4.8   |       | 4.1            | 4.1   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0                | 6.7           |       |       |       |       | 6.3            | 6.7   |       |       |       | 5.1            | 5.3   | 5.7   |       |       | 4.3            | 4.4   | 4.6   |       |       | 3.8            | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 38.0                |               |       |       |       |       | 6.0            | 6.6   |       |       |       | 4.8            | 5.2   | 5.7   |       |       | 4.0            | 4.2   | 4.5   |       |       | 3.6            | 3.7   | 3.8   |       |       |
| 40.0                |               |       |       |       |       | 5.5            |       |       |       |       | 4.6            | 5.0   |       |       |       | 3.8            | 4.1   | 4.4   |       |       | 3.4            | 3.5   | 3.7   |       |       |
| 42.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 4.4            |       |       |       |       | 3.6            | 3.9   |       |       |       | 3.2            | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 44.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 3.5            | 3.8   |       |       |       | 3.0            | 3.2   | 3.6   |       |       |
| 46.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 3.3            |       |       |       |       | 2.8            | 3.1   |       |       |       |
| 48.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2.7            | 3.1   |       |       |       |
| θ (°)               | 10~84         | 20~84 | 34~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F A 性能

### 3 4.1 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 27.5          | 21.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.8          | 20.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.2           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 9.0                 | 24.2          | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 12.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 22.8          | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           | 12.8  |       |       |       | 12.4           | 10.5  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.6          | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6           | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9           | 12.2  |       |       |       | 12.0           | 10.0  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 20.5          | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6           | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9           | 11.7  |       |       |       | 11.0           | 9.2   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 14.0                | 18.5          | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6           | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8           | 10.7  | 8.9   |       |       | 9.9            | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 16.9          | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.9           | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5           | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.0            | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 15.6          | 14.2  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.6           | 11.3  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4           | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 8.2            | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 14.4          | 13.4  | 12.5  | 12.0  | 11.7  | 11.6           | 10.6  | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 9.6            | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2            | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 13.4          | 12.7  | 12.0  | 11.8  |       | 10.7           | 9.9   | 9.2   | 8.7   | 8.3   | 8.8            | 8.1   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.5            | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6            | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0                | 12.5          | 12.0  | 11.7  | 11.6  |       | 10.0           | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1            | 7.6   | 7.0   | 6.6   | 6.2   | 6.9            | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6            | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0                | 11.7          | 11.5  | 11.4  | 11.5  |       | 9.3            | 8.9   | 8.5   | 8.4   |       | 7.5            | 7.1   | 6.7   | 6.4   | 6.2   | 6.4            | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.6            | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                | 11.1          | 11.0  | 11.1  | 11.5  |       | 8.7            | 8.5   | 8.3   | 8.2   |       | 7.0            | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 5.9            | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.7   | 5.4            | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0                | 10.5          | 10.6  | 10.9  |       |       | 8.2            | 8.1   | 8.1   | 8.2   |       | 6.6            | 6.4   | 6.3   | 6.2   |       | 5.5            | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0            | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                | 9.5           | 9.6   | 9.7   |       |       | 7.7            | 7.7   | 7.9   |       |       | 6.2            | 6.1   | 6.1   | 6.1   |       | 5.2            | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7            | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 34.0                | 8.1           | 8.3   | 8.5   |       |       | 7.3            | 7.4   | 7.7   |       |       | 5.8            | 5.8   | 5.9   | 6.1   |       | 4.9            | 4.8   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4            | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0                | 6.7           | 6.9   |       |       |       | 6.9            | 7.2   | 7.6   |       |       | 5.5            | 5.6   | 5.8   |       |       | 4.6            | 4.6   | 4.7   | 4.7   |       | 4.1            | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 38.0                | 5.5           | 5.6   |       |       |       | 6.6            | 6.8   |       |       |       | 5.2            | 5.4   | 5.7   |       |       | 4.3            | 4.4   | 4.5   |       |       | 3.8            | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 40.0                | 4.4           |       |       |       |       | 5.5            | 5.7   |       |       |       | 4.9            | 5.2   | 5.6   |       |       | 4.1            | 4.2   | 4.4   |       |       | 3.6            | 3.7   | 3.8   | 3.7   |       |
| 42.0                |               |       |       |       |       | 4.5            | 4.6   |       |       |       | 4.7            | 5.0   |       |       |       | 3.9            | 4.1   | 4.4   |       |       | 3.4            | 3.5   | 3.7   |       |       |
| 44.0                |               |       |       |       |       | 3.6            |       |       |       |       | 4.5            | 4.6   |       |       |       | 3.7            | 3.9   | 4.3   |       |       | 3.2            | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 46.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 3.6            |       |       |       |       | 3.5            | 3.8   |       |       |       | 3.0            | 3.2   | 3.5   |       |       |
| 48.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 3.4            | 3.7   |       |       |       | 2.9            | 3.1   |       |       |       |
| 50.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2.9            |       |       |       |       | 2.8            | 3.0   |       |       |       |
| θ (°)               | 10~84         | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84          | 20~84 | 37~84 | 52~84 | 66~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅8.3m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F A 性能

### 3 8.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 20.2   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 18.4   | 16.1  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 17.0   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.5  | 11.8  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.2  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 15.7   | 14.3  | 13.0  | 12.2  | 11.8  | 12.5  | 11.1  | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 10.2  | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 14.6   | 13.5  | 12.6  | 12.0  |       | 11.5  | 10.5  | 9.4   | 8.8   | 8.3   | 9.4   | 8.5   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 8.0   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                | 13.7   | 12.9  | 12.2  | 11.9  |       | 10.7  | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.3   | 8.7   | 8.0   | 7.2   | 6.7   | 6.2   | 7.4   | 6.7   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0                | 12.9   | 12.3  | 11.8  | 11.7  |       | 10.0  | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.9   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                | 11.5   | 11.7  | 11.5  | 11.6  |       | 9.4   | 8.9   | 8.5   | 8.3   |       | 7.6   | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 6.0   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0                | 10.2   | 10.3  | 10.5  | 10.6  |       | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2   |       | 7.1   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 6.0   | 5.7   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                | 9.0    | 9.1   | 9.3   |       |       | 8.3   | 8.2   | 8.1   | 8.2   |       | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   |       | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0   | 4.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                | 7.9    | 8.1   | 8.2   |       |       | 7.9   | 7.8   | 7.9   | 8.1   |       | 6.3   | 6.2   | 6.1   | 6.1   |       | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 36.0                | 6.7    | 7.0   | 7.2   |       |       | 7.5   | 7.5   | 7.8   |       |       | 5.9   | 5.9   | 6.0   | 6.1   |       | 4.9   | 4.9   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 38.0                | 5.5    | 5.7   | 5.8   |       |       | 6.5   | 6.8   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.7   | 5.8   |       |       | 4.7   | 4.7   | 4.7   | 4.7   |       | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 40.0                | 4.4    | 4.6   |       |       |       | 5.4   | 5.7   | 5.9   |       |       | 5.4   | 5.5   | 5.7   |       |       | 4.4   | 4.5   | 4.6   |       |       | 3.9   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 42.0                | 3.5    | 3.5   |       |       |       | 4.4   | 4.6   |       |       |       | 5.1   | 5.3   | 5.6   |       |       | 4.2   | 4.3   | 4.5   |       |       | 3.7   | 3.7   | 3.8   | 3.7   |       |
| 44.0                | 2.6    |       |       |       |       | 3.5   | 3.7   |       |       |       | 4.3   | 4.6   | 4.8   |       |       | 4.0   | 4.1   | 4.4   |       |       | 3.5   | 3.6   | 3.7   |       |       |
| 46.0                |        |       |       |       |       | 2.7   | 2.8   |       |       |       | 3.5   | 3.7   |       |       |       | 3.8   | 4.0   | 4.3   |       |       | 3.3   | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 48.0                |        |       |       |       |       | 2.0   |       |       |       |       | 2.8   | 2.9   |       |       |       | 3.4   | 3.7   |       |       |       | 3.2   | 3.3   | 3.5   |       |       |
| 50.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   |       |       |       |       | 2.8   | 2.9   |       |       |       | 3.0   | 3.2   | 3.5   |       |       |
| 55.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   | 2.2   |       |       |       |
| θ (°)               | 10~84  | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F A 性能

### 4 2.5 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ        | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径<br>(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|             | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0         | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0         | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0        | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0        | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0        | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0        | 19.5  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0        | 18.1  | 16.7  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 14.6  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0        | 16.7  | 15.8  | 13.8  | 12.6  | 11.8  | 14.4  | 12.3  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 11.9  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0        | 15.4  | 14.9  | 13.3  | 12.4  | 11.8  | 13.3  | 11.6  | 10.1  | 9.1   | 8.4   | 10.9  | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.3   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0        | 14.3  | 14.1  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.3  | 10.9  | 9.7   | 8.9   | 8.3   | 10.1  | 8.8   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 8.6   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0        | 13.2  | 13.1  | 12.5  | 12.0  |       | 11.5  | 10.4  | 9.4   | 8.7   | 8.3   | 9.3   | 8.3   | 7.4   | 6.8   | 6.3   | 7.9   | 7.0   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0        | 12.3  | 12.2  | 12.1  | 11.8  |       | 10.7  | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.2   | 8.7   | 7.9   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.6   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0        | 11.2  | 11.3  | 11.3  | 11.3  |       | 10.1  | 9.4   | 8.8   | 8.4   |       | 8.1   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.8   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0        | 9.9   | 10.0  | 10.2  | 10.2  |       | 9.5   | 9.0   | 8.5   | 8.3   |       | 7.6   | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0        | 8.7   | 8.9   | 9.0   | 9.1   |       | 8.9   | 8.6   | 8.3   | 8.2   |       | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 6.0   | 5.6   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0        | 7.7   | 7.8   | 8.0   |       |       | 8.2   | 8.3   | 8.1   | 8.2   |       | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.2   |       | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.1   | 4.8   | 4.4   | 4.0   | 3.7   |
| 36.0        | 6.7   | 6.9   | 7.0   |       |       | 7.2   | 7.4   | 7.6   | 7.7   |       | 6.4   | 6.2   | 6.1   | 6.1   |       | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.8   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 38.0        | 5.7   | 5.9   | 6.1   |       |       | 6.4   | 6.6   | 6.8   |       |       | 6.1   | 6.0   | 6.0   | 6.1   |       | 5.0   | 4.9   | 4.8   | 4.8   |       | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 40.0        | 4.6   | 4.8   | 5.0   |       |       | 5.5   | 5.8   | 6.0   |       |       | 5.8   | 5.8   | 5.9   |       |       | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.7   |       | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 42.0        | 3.7   | 3.8   | 3.9   |       |       | 4.6   | 4.8   | 5.1   |       |       | 5.3   | 5.5   | 5.7   |       |       | 4.5   | 4.5   | 4.6   | 4.7   |       | 4.0   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       |
| 44.0        | 2.8   | 2.9   |       |       |       | 3.7   | 3.9   | 4.1   |       |       | 4.4   | 4.7   | 5.1   |       |       | 4.3   | 4.4   | 4.5   |       |       | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.7   |       |
| 46.0        | 2.0   | 2.1   |       |       |       | 2.9   | 3.0   |       |       |       | 3.6   | 3.9   | 4.1   |       |       | 4.1   | 4.2   | 4.4   |       |       | 3.6   | 3.6   | 3.7   |       |       |
| 48.0        | 1.3   |       |       |       |       | 2.1   | 2.3   |       |       |       | 2.9   | 3.1   | 3.3   |       |       | 3.5   | 3.8   | 4.1   |       |       | 3.4   | 3.5   | 3.6   |       |       |
| 50.0        |       |       |       |       |       | 1.5   | 1.5   |       |       |       | 2.2   | 2.4   |       |       |       | 2.8   | 3.1   | 3.3   |       |       | 3.2   | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 55.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   | 1.5   |       |       |       | 2.1   | 2.3   |       |       |       |
| θ (°)       | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数      | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

## ■ F A 性能

### 4 6.7mブーム+1.8 5m+フルオートラフティングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                 | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.9  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 15.5  | 15.1  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 14.2  | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 14.3  | 14.0  | 13.7  | 12.8  | 11.9  | 13.4  | 12.8  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.5  | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 13.2  | 13.0  | 12.7  | 12.5  | 11.8  | 12.5  | 12.1  | 10.3  | 9.2   | 8.4   | 11.2  | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0   | 8.0   | 6.8   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 12.3  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.7  | 11.6  | 11.4  | 9.9   | 9.0   | 8.4   | 10.7  | 9.2   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |
| 24.0                | 11.4  | 11.2  | 11.1  | 11.0  |       | 10.8  | 10.6  | 9.6   | 8.8   | 8.3   | 9.9   | 8.7   | 7.6   | 6.8   | 6.3   | 8.4   | 7.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |
| 26.0                | 10.6  | 10.5  | 10.3  | 10.3  |       | 10.1  | 9.9   | 9.3   | 8.7   | 8.3   | 9.2   | 8.2   | 7.3   | 6.7   | 6.2   | 7.8   | 6.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |
| 28.0                | 9.8   | 9.8   | 9.7   | 9.7   |       | 9.5   | 9.3   | 9.0   | 8.5   |       | 8.6   | 7.8   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.5   | 5.8   | 5.2   | 4.7   |       | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.4   |
| 30.0                | 9.1   | 9.1   | 9.1   | 9.1   |       | 8.9   | 8.8   | 8.6   | 8.4   |       | 8.1   | 7.5   | 6.8   | 6.4   | 6.1   | 6.8   | 6.2   | 5.6   | 5.1   | 4.7   |       | 5.6   | 5.6   | 4.7   | 4.3   |
| 32.0                | 8.3   | 8.5   | 8.5   | 8.5   |       | 8.3   | 8.2   | 8.1   | 8.1   |       | 7.6   | 7.1   | 6.6   | 6.3   |       | 6.4   | 5.9   | 5.4   | 5.0   | 4.7   |       | 5.6   | 5.2   | 4.6   | 4.2   |
| 34.0                | 7.4   | 7.5   | 7.6   | 7.7   |       | 7.7   | 7.7   | 7.7   | 7.7   |       | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.2   |       | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.9   |       |       | 5.4   | 5.0   | 4.5   | 4.1   |
| 36.0                | 6.5   | 6.6   | 6.7   |       |       | 6.9   | 7.1   | 7.2   | 7.3   |       | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.2   |       | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       |       | 5.1   | 4.8   | 4.4   | 4.0   |
| 38.0                | 5.7   | 5.8   | 5.9   |       |       | 6.1   | 6.3   | 6.5   | 6.5   |       | 6.4   | 6.3   | 6.1   | 6.1   |       | 5.4   | 5.2   | 4.9   | 4.8   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   | 3.9   |
| 40.0                | 4.8   | 5.0   | 5.2   |       |       | 5.4   | 5.5   | 5.7   |       |       | 5.7   | 5.9   | 6.0   | 6.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.8   | 4.7   |       |       | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |
| 42.0                | 3.8   | 4.0   | 4.2   |       |       | 4.7   | 4.9   | 5.0   |       |       | 5.1   | 5.2   | 5.4   |       |       | 4.8   | 4.8   | 4.7   | 4.7   |       |       | 4.3   | 4.2   | 4.0   | 3.8   |
| 44.0                | 2.9   | 3.1   | 3.2   |       |       | 3.8   | 4.0   | 4.3   |       |       | 4.5   | 4.6   | 4.8   |       |       | 4.6   | 4.6   | 4.6   | 4.7   |       |       | 4.1   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |
| 46.0                | 2.2   | 2.3   |       |       |       | 3.0   | 3.2   | 3.4   |       |       | 3.7   | 4.0   | 4.2   |       |       | 4.2   | 4.4   | 4.5   |       |       |       | 3.9   | 3.8   | 3.8   | 3.7   |
| 48.0                | 1.4   | 1.5   |       |       |       | 2.2   | 2.4   | 2.6   |       |       | 2.9   | 3.2   | 3.5   |       |       | 3.5   | 3.9   | 4.1   |       |       |       | 3.7   | 3.7   | 3.7   | 3.7   |
| 50.0                |       |       |       |       |       | 1.6   | 1.7   |       |       |       | 2.2   | 2.5   | 2.7   |       |       | 2.8   | 3.1   | 3.5   |       |       |       | 3.5   | 3.6   | 3.7   |       |
| 55.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   | 1.6   |       |       |       |       | 2.1   | 2.4   | 2.7   |       |
| 60.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   |       |       |       |
| θ (°)               | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 69~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F A 性能

### 5 0.9mブーム+1.8 5m+フルオートラフティングジブ

単位：t

| ジブ長さ        | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径<br>(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|             | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0        | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0        | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0        | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0        | 13.8  | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0        | 13.4  | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0        | 12.3  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 11.4  | 11.5  | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1  | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0        | 11.4  | 11.2  | 11.0  | 10.8  | 10.8  | 10.9  | 10.5  | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 10.0  | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7   | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0        | 10.5  | 10.4  | 10.3  | 10.2  | 10.2  | 10.1  | 9.9   | 9.5   | 9.1   | 8.4   | 9.4   | 9.1   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0        | 9.8   | 9.7   | 9.6   | 9.6   | 9.6   | 9.4   | 9.3   | 9.0   | 8.9   | 8.3   | 9.1   | 8.7   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 6.7   | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0        | 9.1   | 9.0   | 8.9   | 8.9   |       | 8.8   | 8.7   | 8.5   | 8.4   | 8.3   | 8.5   | 8.2   | 7.4   | 6.8   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0        | 8.5   | 8.4   | 8.3   | 8.3   |       | 8.2   | 8.1   | 8.0   | 8.0   |       | 7.9   | 7.8   | 7.2   | 6.6   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 5.9   | 5.5   | 5.0   | 5.6   | 5.5   | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0        | 7.9   | 7.9   | 7.8   | 7.8   |       | 7.7   | 7.6   | 7.5   | 7.5   |       | 7.4   | 7.3   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 6.7   | 6.5   | 5.7   | 5.3   | 4.9   | 5.6   | 5.3   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0        | 7.4   | 7.4   | 7.3   | 7.3   |       | 7.2   | 7.1   | 7.1   | 7.1   |       | 7.0   | 6.9   | 6.8   | 6.4   |       | 6.6   | 6.3   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.6   | 5.2   | 4.5   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0        | 6.9   | 6.9   | 6.8   | 6.8   |       | 6.7   | 6.7   | 6.6   | 6.6   |       | 6.5   | 6.5   | 6.4   | 6.3   |       | 6.2   | 6.1   | 5.4   | 5.1   |       | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 36.0        | 6.4   | 6.4   | 6.4   | 6.4   |       | 6.3   | 6.3   | 6.2   | 6.2   |       | 6.1   | 6.1   | 6.1   | 6.1   |       | 5.9   | 5.8   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 4.8   | 4.3   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0        | 5.6   | 5.7   | 5.8   |       |       | 5.9   | 5.9   | 5.9   | 5.9   |       | 5.8   | 5.7   | 5.7   | 5.7   |       | 5.5   | 5.5   | 5.2   | 4.9   |       | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0        | 4.9   | 5.0   | 5.1   |       |       | 5.2   | 5.4   | 5.5   |       |       | 5.4   | 5.4   | 5.4   | 5.4   |       | 5.2   | 5.2   | 5.1   | 4.9   |       | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.9   |       |
| 42.0        | 4.2   | 4.3   | 4.4   |       |       | 4.6   | 4.7   | 4.9   |       |       | 4.9   | 5.0   | 5.1   | 5.1   |       | 4.9   | 4.9   | 4.9   | 4.8   |       | 4.6   | 4.4   | 4.0   | 3.8   |       |
| 44.0        | 3.3   | 3.5   | 3.7   |       |       | 4.0   | 4.1   | 4.3   |       |       | 4.3   | 4.5   | 4.6   |       |       | 4.7   | 4.6   | 4.6   | 4.7   |       | 4.3   | 4.2   | 3.9   | 3.7   |       |
| 46.0        | 2.5   | 2.7   | 2.8   |       |       | 3.2   | 3.5   | 3.7   |       |       | 3.8   | 3.9   | 4.1   |       |       | 4.2   | 4.4   | 4.4   |       |       | 4.1   | 4.0   | 3.8   | 3.7   |       |
| 48.0        | 1.8   | 1.9   |       |       |       | 2.5   | 2.7   | 2.9   |       |       | 3.1   | 3.4   | 3.6   |       |       | 3.7   | 3.9   | 4.1   |       |       | 3.9   | 3.9   | 3.7   | 3.6   |       |
| 50.0        | 1.1   | 1.2   |       |       |       | 1.8   | 2.0   | 2.2   |       |       | 2.4   | 2.7   | 3.0   |       |       | 3.1   | 3.4   | 3.6   |       |       | 3.5   | 3.7   | 3.7   |       |       |
| 55.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.2   |       |       |       | 1.6   | 1.9   | 2.2   |       |       | 2.2   | 2.6   | 2.9   |       |       |
| 60.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.2   |       |       |       |
| θ (°)       | 10~84 | 20~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 | 10~84 | 20~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 | 33~84 | 20~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 | 37~84 | 20~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 | 34~84 | 20~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 |
| 標準フック       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数      | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

# フルオートラフィングジブ

## ■ F A 性能

5 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 10.5  | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0                | 9.8   | 9.6   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 9.3   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 9.2   | 9.0   | 8.7   | 8.6   | 8.6   | 8.7   | 8.4   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0                | 8.5   | 8.4   | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.1   | 7.9   | 7.6   | 7.5   | 7.5   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0                | 7.9   | 7.8   | 7.7   | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.4   | 7.2   | 7.1   | 7.1   | 6.9   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 6.3   | 6.6   | 6.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.6   | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0                | 7.3   | 7.3   | 7.2   | 7.2   |       | 7.1   | 7.0   | 6.8   | 6.7   | 6.7   | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   | 6.2   | 6.4   | 6.2   | 5.8   | 5.4   | 5.0   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0                | 6.8   | 6.8   | 6.7   | 6.7   |       | 6.6   | 6.6   | 6.4   | 6.4   |       | 6.3   | 6.2   | 6.0   | 5.9   | 5.9   | 6.0   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.5   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0                | 6.3   | 6.3   | 6.3   | 6.3   |       | 6.2   | 6.2   | 6.1   | 6.1   |       | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.6   | 5.6   | 5.7   | 5.5   | 5.4   | 5.1   | 4.9   | 5.3   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                | 5.9   | 5.9   | 5.9   | 5.9   |       | 5.8   | 5.8   | 5.8   | 5.7   |       | 5.6   | 5.5   | 5.4   | 5.3   |       | 5.4   | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 5.2   | 4.9   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |
| 36.0                | 5.5   | 5.5   | 5.5   | 5.5   |       | 5.4   | 5.4   | 5.4   | 5.4   |       | 5.2   | 5.2   | 5.1   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 4.8   |       | 4.9   | 4.7   | 4.2   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0                | 5.1   | 5.1   | 5.1   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.1   |       | 4.9   | 4.9   | 4.9   | 4.8   |       | 4.8   | 4.8   | 4.6   | 4.6   |       | 4.7   | 4.5   | 4.1   | 3.9   | 3.7   |
| 40.0                | 4.7   | 4.8   | 4.8   |       |       | 4.7   | 4.7   | 4.7   | 4.7   |       | 4.6   | 4.6   | 4.6   | 4.6   |       | 4.5   | 4.5   | 4.4   | 4.4   |       | 4.4   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |
| 42.0                | 4.1   | 4.1   | 4.3   |       |       | 4.4   | 4.4   | 4.4   |       |       | 4.3   | 4.3   | 4.3   | 4.3   |       | 4.2   | 4.2   | 4.2   | 4.2   |       | 4.2   | 4.1   | 3.9   | 3.7   |       |
| 44.0                | 3.5   | 3.6   | 3.7   |       |       | 3.8   | 4.0   | 4.1   |       |       | 4.0   | 4.0   | 4.0   | 4.1   |       | 4.0   | 4.0   | 4.0   | 4.0   |       | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 3.7   |       |
| 46.0                | 2.8   | 3.0   | 3.1   |       |       | 3.3   | 3.4   | 3.6   |       |       | 3.5   | 3.8   | 3.8   |       |       | 3.7   | 3.7   | 3.8   | 3.8   |       | 3.7   | 3.7   | 3.7   | 3.6   |       |
| 48.0                | 2.1   | 2.2   | 2.4   |       |       | 2.7   | 2.9   | 3.1   |       |       | 3.3   | 3.3   | 3.6   |       |       | 3.5   | 3.5   | 3.5   |       |       | 3.5   | 3.5   | 3.5   | 3.5   |       |
| 50.0                | 1.4   | 1.5   |       |       |       | 2.0   | 2.2   | 2.5   |       |       | 2.8   | 3.0   | 3.1   |       |       | 3.1   | 3.2   | 3.3   |       |       | 3.3   | 3.3   | 3.3   | 3.4   |       |
| 55.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   | 1.5   | 1.7   |       |       | 1.8   | 2.1   | 2.4   |       |       | 2.3   | 2.5   | 2.7   |       |       |
| 60.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   | 1.4   | 1.7   |       |       |
| θ (°)               | 38~84 | 38~84 | 40~84 | 55~84 | 69~84 | 41~84 | 42~84 | 40~84 | 55~84 | 69~84 | 38~84 | 40~84 | 40~84 | 55~84 | 69~84 | 41~84 | 43~84 | 40~84 | 55~84 | 69~84 | 38~84 | 41~84 | 40~84 | 55~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F A 性能

5 9.2 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0                | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0                | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0                | 7.1   | 6.8   | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0                | 6.6   | 6.4   | 6.2   | 6.0   | 6.0   | 6.1   | 5.9   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0                | 6.2   | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.7   | 5.8   | 5.6   | 5.2   | 5.0   | 5.0   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 4.6   | 4.5   | 5.0   | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       | 4.6   | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0                | 5.9   | 5.7   | 5.5   | 5.4   |       | 5.4   | 5.2   | 5.0   | 4.8   | 4.8   | 5.1   | 4.8   | 4.5   | 4.4   | 4.3   | 4.8   | 4.4   | 4.2   | 4.0   | 3.9   | 4.3   | 4.1   | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0                | 5.5   | 5.4   | 5.2   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.8   | 4.6   |       | 4.8   | 4.6   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.5   | 4.2   | 4.0   | 3.8   | 3.8   | 4.2   | 3.9   | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0                | 5.2   | 5.1   | 4.9   | 4.9   |       | 4.9   | 4.7   | 4.5   | 4.4   |       | 4.5   | 4.4   | 4.1   | 4.0   | 4.0   | 4.3   | 4.0   | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 4.0   | 3.7   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |
| 34.0                | 4.9   | 4.8   | 4.7   | 4.6   |       | 4.6   | 4.4   | 4.3   | 4.2   |       | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.8   |       | 4.1   | 3.9   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |
| 36.0                | 4.7   | 4.6   | 4.4   | 4.4   |       | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.8   | 3.7   |       | 3.8   | 3.7   | 3.4   | 3.3   |       | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |
| 38.0                | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.2   |       | 4.1   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.5   |       | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.2   |       | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 3.0   | 3.0   |
| 40.0                | 4.1   | 4.1   | 4.0   |       |       | 3.9   | 3.8   | 3.7   | 3.7   |       | 3.7   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.1   |       | 3.3   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       |
| 42.0                | 3.8   | 3.8   | 3.8   |       |       | 3.7   | 3.6   | 3.5   | 3.5   |       | 3.5   | 3.4   | 3.3   | 3.2   |       | 3.3   | 3.2   | 3.1   | 3.0   |       | 3.1   | 3.0   | 2.8   | 2.7   |       |
| 44.0                | 3.3   | 3.3   | 3.6   |       |       | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       |       | 3.3   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |       | 3.1   | 3.0   | 2.9   | 2.9   |       | 2.9   | 2.8   | 2.7   | 2.6   |       |
| 46.0                | 2.9   | 3.0   | 3.1   |       |       | 3.1   | 3.3   | 3.2   |       |       | 3.2   | 3.1   | 3.0   |       |       | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   |       | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       |
| 48.0                | 2.4   | 2.6   | 2.6   |       |       | 2.8   | 2.9   | 3.1   |       |       | 2.8   | 2.9   | 2.8   |       |       | 2.8   | 2.7   | 2.7   | 2.6   |       | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |       |
| 50.0                | 1.7   | 1.9   | 2.0   |       |       | 2.5   | 2.6   | 2.7   |       |       | 2.6   | 2.6   | 2.7   |       |       | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       |       | 2.5   | 2.5   | 2.4   | 2.4   |       |
| 55.0                |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.2   |       |       |       | 1.5   | 1.8   | 2.0   |       |       | 2.0   | 2.2   | 2.1   |       |       | 2.1   | 2.2   | 2.1   |       |       |
| 60.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   | 1.6   | 1.8   |       |       |
| θ (°)               | 42~84 | 43~84 | 43~84 | 57~84 | 70~84 | 39~84 | 40~84 | 43~84 | 57~84 | 70~84 | 42~84 | 44~84 | 43~84 | 57~84 | 70~84 | 41~84 | 43~84 | 43~84 | 57~84 | 70~84 | 42~84 | 44~84 | 43~84 | 57~84 | 70~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅8.3m

# F A性能

6 3.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0                | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0                | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0                | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0                | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |       |
| 24.0                | 5.3   | 5.1   | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.9   | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |       |
| 26.0                | 4.9   | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.4   | 4.6   | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.7   | 4.0   | 3.8   | 3.6   |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |       |
| 28.0                | 4.6   | 4.5   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.6   | 3.4   | 3.1   |       |       |
| 30.0                | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.6   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.0   | 2.9   |       |
| 32.0                | 4.0   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       | 3.8   | 3.7   | 3.5   | 3.4   |       | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.9   | 3.2   | 3.0   | 2.8   | 2.7   | 2.7   |
| 34.0                | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 3.6   |       | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |       | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 3.0   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.6   |
| 36.0                | 3.6   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.1   |       | 3.2   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.7   | 2.6   | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |
| 38.0                | 3.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |       | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 2.9   |       | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.7   |       | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       | 2.7   | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |
| 40.0                | 3.1   | 3.1   | 3.0   | 3.0   |       | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   |       | 2.8   | 2.8   | 2.6   | 2.6   |       | 2.7   | 2.6   | 2.4   | 2.4   |       | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.2   |
| 42.0                | 3.0   | 2.9   | 2.8   |       |       | 2.8   | 2.7   | 2.7   | 2.6   |       | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |       | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |       | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.1   |       |
| 44.0                | 2.8   | 2.7   | 2.7   |       |       | 2.6   | 2.6   | 2.5   | 2.5   |       | 2.5   | 2.4   | 2.4   | 2.3   |       | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.1   |       | 2.3   | 2.2   | 2.0   | 2.0   |       |
| 46.0                | 2.4   | 2.6   | 2.5   |       |       | 2.5   | 2.4   | 2.4   |       |       | 2.4   | 2.3   | 2.3   | 2.2   |       | 2.3   | 2.2   | 2.1   | 2.0   |       | 2.2   | 2.1   | 1.9   | 1.9   |       |
| 48.0                | 2.3   | 2.3   | 2.2   |       |       | 2.2   | 2.3   | 2.2   |       |       | 2.2   | 2.2   | 2.1   |       |       | 2.1   | 2.1   | 2.0   | 2.0   |       | 2.0   | 2.0   | 1.8   | 1.8   |       |
| 50.0                | 2.1   | 2.1   | 2.1   |       |       | 2.0   | 2.0   | 2.1   |       |       | 2.1   | 2.0   | 2.0   |       |       | 2.0   | 1.9   | 1.9   | 1.9   |       | 1.9   | 1.9   | 1.8   | 1.7   |       |
| 55.0                |       |       |       |       |       | 1.3   | 1.5   | 1.7   |       |       | 1.6   | 1.6   | 1.6   |       |       | 1.6   | 1.7   | 1.6   |       |       | 1.6   | 1.6   | 1.6   |       |       |
| 60.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.3   | 1.3   |       |       | 1.3   | 1.2   | 1.3   |       |       |
| θ (°)               | 46~84 | 47~84 | 45~84 | 57~84 | 70~84 | 43~84 | 44~84 | 45~84 | 57~84 | 70~84 | 46~84 | 47~84 | 45~84 | 57~84 | 70~84 | 43~84 | 44~84 | 45~84 | 57~84 | 70~84 | 45~84 | 47~84 | 45~84 | 57~84 | 70~84 |
| 標準フック               | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト7t、アウトリガ張出幅8.3m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F B 性能

### 3 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0                | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 17.3   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 15.8   | 14.4  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 14.5   | 13.5  | 12.6  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 13.4   | 12.7  | 12.1  | 11.9  |       | 10.5  | 9.8   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 12.4   | 12.0  | 11.7  | 11.7  |       | 9.7   | 9.2   | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2   | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0                | 11.6   | 11.4  | 11.4  | 11.6  |       | 9.0   | 8.7   | 8.4   | 8.3   |       | 7.6   | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.5   | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0                | 9.5    | 10.0  | 10.4  | 10.6  |       | 8.4   | 8.3   | 8.2   | 8.2   |       | 7.0   | 6.8   | 6.6   | 6.4   |       | 6.0   | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.4   | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                | 7.6    | 7.9   | 8.3   |       |       | 7.9   | 7.9   | 7.9   | 8.1   |       | 6.5   | 6.4   | 6.3   | 6.3   |       | 5.5   | 5.4   | 5.2   | 5.0   |       | 5.0   | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0                | 5.9    | 6.2   | 6.4   |       |       | 7.2   | 7.5   | 7.7   |       |       | 6.1   | 6.1   | 6.1   | 6.2   |       | 5.2   | 5.1   | 5.0   | 4.9   |       | 4.7   | 4.6   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                | 4.5    | 4.7   | 4.8   |       |       | 5.8   | 6.1   | 6.5   |       |       | 5.7   | 5.8   | 6.0   |       |       | 4.8   | 4.8   | 4.9   | 4.8   |       | 4.3   | 4.3   | 4.2   | 4.0   |       |
| 34.0                | 3.3    | 3.4   |       |       |       | 4.5   | 4.8   | 5.0   |       |       | 5.4   | 5.6   | 5.8   |       |       | 4.5   | 4.6   | 4.7   | 4.8   |       | 4.1   | 4.1   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0                | 2.2    |       |       |       |       | 3.4   | 3.6   |       |       |       | 4.4   | 4.7   | 5.1   |       |       | 4.3   | 4.4   | 4.6   |       |       | 3.8   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 38.0                |        |       |       |       |       | 2.4   | 2.5   |       |       |       | 3.4   | 3.7   | 3.9   |       |       | 4.0   | 4.2   | 4.5   |       |       | 3.6   | 3.7   | 3.8   |       |       |
| 40.0                |        |       |       |       |       | 1.5   |       |       |       |       | 2.5   | 2.7   |       |       |       | 3.2   | 3.6   | 3.9   |       |       | 3.4   | 3.5   | 3.7   |       |       |
| 42.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   |       |       |       |       | 2.5   | 2.7   |       |       |       | 3.2   | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 44.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 1.9   |       |       |       | 2.7   | 3.0   | 3.3   |       |       |
| 46.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   |       |       |       |       | 2.0   | 2.2   |       |       |       |
| 48.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 1.5   |       |       |       |
| θ (°)               | 10~84  | 20~84 | 34~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F B 性能

### 3 4.1 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.6   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 20.5   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 18.5   | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 16.9   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.9  | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 15.6   | 14.2  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4  | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 14.4   | 13.4  | 12.5  | 12.0  | 11.7  | 11.6  | 10.6  | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 9.6   | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 13.4   | 12.7  | 12.0  | 11.8  |       | 10.7  | 9.9   | 9.2   | 8.7   | 8.3   | 8.8   | 8.1   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.5   | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0                | 11.8   | 12.0  | 11.7  | 11.6  |       | 10.0  | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1   | 7.6   | 7.0   | 6.6   | 6.2   | 6.9   | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0                | 9.5    | 10.0  | 10.6  | 10.8  |       | 9.3   | 8.9   | 8.5   | 8.4   |       | 7.5   | 7.1   | 6.7   | 6.4   | 6.2   | 6.4   | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                | 7.5    | 8.0   | 8.4   | 8.6   |       | 8.7   | 8.5   | 8.3   | 8.2   |       | 7.0   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.7   | 5.4   | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0                | 5.9    | 6.2   | 6.6   |       |       | 7.1   | 7.6   | 8.1   | 8.2   |       | 6.6   | 6.4   | 6.3   | 6.2   |       | 5.5   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0   | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                | 4.5    | 4.8   | 5.0   |       |       | 5.7   | 6.1   | 6.6   |       |       | 6.2   | 6.1   | 6.1   | 6.1   |       | 5.2   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 34.0                | 3.2    | 3.5   | 3.6   |       |       | 4.4   | 4.8   | 5.2   |       |       | 5.3   | 5.8   | 5.9   | 6.1   |       | 4.9   | 4.8   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0                | 2.2    | 2.3   |       |       |       | 3.3   | 3.6   | 3.9   |       |       | 4.2   | 4.7   | 5.2   |       |       | 4.6   | 4.6   | 4.7   | 4.7   |       | 4.1   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 38.0                | 1.2    | 1.3   |       |       |       | 2.3   | 2.6   |       |       |       | 3.2   | 3.6   | 4.0   |       |       | 3.9   | 4.4   | 4.5   |       |       | 3.8   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 40.0                |        |       |       |       |       | 1.5   | 1.6   |       |       |       | 2.3   | 2.6   | 2.9   |       |       | 3.1   | 3.5   | 4.0   |       |       | 3.6   | 3.7   | 3.8   | 3.7   |       |
| 42.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   | 1.8   |       |       |       | 2.3   | 2.6   | 3.0   |       |       | 3.2   | 3.5   | 3.7   |       |       |
| 44.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   |       |       |       | 1.5   | 1.8   | 2.1   |       |       | 2.4   | 2.9   | 3.3   |       |       |
| 46.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   |       |       |       | 1.8   | 2.1   | 2.5   |       |       |
| 48.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   | 1.4   |       |       |       |
| θ (°)               | 10~84  | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84 | 20~84 | 37~84 | 52~84 | 66~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F B 性能

### 3 8.3mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 20.2   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 18.4   | 16.1  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 17.0   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.5  | 11.8  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.2  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 15.7   | 14.3  | 13.0  | 12.2  | 11.8  | 12.5  | 11.1  | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 10.2  | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 14.4   | 13.5  | 12.6  | 12.0  |       | 11.5  | 10.5  | 9.4   | 8.8   | 8.3   | 9.4   | 8.5   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 8.0   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                | 11.9   | 12.3  | 12.2  | 11.9  |       | 10.7  | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.3   | 8.7   | 8.0   | 7.2   | 6.7   | 6.2   | 7.4   | 6.7   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0                | 9.5    | 10.1  | 10.7  | 11.0  |       | 10.0  | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.9   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                | 7.6    | 8.1   | 8.6   | 8.9   |       | 8.7   | 8.9   | 8.5   | 8.3   |       | 7.6   | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 6.0   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0                | 5.9    | 6.3   | 6.8   | 7.0   |       | 7.0   | 7.6   | 8.3   | 8.2   |       | 7.1   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 6.0   | 5.7   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                | 4.5    | 4.9   | 5.2   |       |       | 5.6   | 6.1   | 6.7   | 7.0   |       | 6.4   | 6.5   | 6.3   | 6.2   |       | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0   | 4.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                | 3.3    | 3.6   | 3.8   |       |       | 4.3   | 4.8   | 5.2   | 5.5   |       | 5.2   | 5.8   | 6.1   | 6.1   |       | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 36.0                | 2.2    | 2.4   | 2.6   |       |       | 3.2   | 3.6   | 4.0   |       |       | 4.1   | 4.6   | 5.2   | 5.5   |       | 4.8   | 4.9   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 38.0                | 1.2    | 1.4   | 1.6   |       |       | 2.2   | 2.6   | 2.9   |       |       | 3.1   | 3.5   | 4.0   |       |       | 3.8   | 4.3   | 4.7   | 4.7   |       | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 40.0                |        |       |       |       |       | 1.4   | 1.6   | 1.9   |       |       | 2.2   | 2.6   | 3.0   |       |       | 2.9   | 3.4   | 4.0   |       |       | 3.8   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 42.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 1.7   | 2.1   |       |       | 2.1   | 2.5   | 3.0   |       |       | 3.0   | 3.5   | 3.8   | 3.7   |       |
| 44.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.2   |       |       | 1.4   | 1.8   | 2.2   |       |       | 2.2   | 2.7   | 3.3   |       |       |
| 46.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.4   |       |       | 1.6   | 2.0   | 2.5   |       |       |
| 48.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.3   | 1.7   |       |       |
| 50.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   |       |       |
| θ (°)               | 35~84  | 36~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 36~84 | 38~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 38~84 | 36~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 38~84 | 37~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 37~84 | 39~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F B 性能

### 4 2.5mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                 | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 19.5  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 18.1  | 16.7  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 14.6  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 16.7  | 15.8  | 13.8  | 12.6  | 11.8  | 14.4  | 12.3  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 11.9  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 15.4  | 14.9  | 13.3  | 12.4  | 11.8  | 13.3  | 11.6  | 10.1  | 9.1   | 8.4   | 10.9  | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.3   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 14.3  | 14.1  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.3  | 10.9  | 9.7   | 8.9   | 8.3   | 10.1  | 8.8   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 8.6   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                | 12.0  | 12.5  | 12.5  | 12.0  |       | 11.5  | 10.4  | 9.4   | 8.7   | 8.3   | 9.3   | 8.3   | 7.4   | 6.8   | 6.3   | 7.9   | 7.0   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0                | 9.7   | 10.3  | 10.9  | 11.3  |       | 10.7  | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.2   | 8.7   | 7.9   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.6   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                | 7.8   | 8.3   | 8.9   | 9.2   |       | 8.8   | 9.4   | 8.8   | 8.4   |       | 8.1   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.8   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0                | 6.1   | 6.6   | 7.1   | 7.3   |       | 7.2   | 7.8   | 8.5   | 8.3   |       | 7.6   | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                | 4.7   | 5.1   | 5.5   | 5.7   |       | 5.7   | 6.2   | 6.9   | 7.3   |       | 6.5   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 6.0   | 5.6   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                | 3.5   | 3.8   | 4.1   |       |       | 4.5   | 4.9   | 5.5   | 5.8   |       | 5.2   | 5.9   | 6.3   | 6.2   |       | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.1   | 4.8   | 4.4   | 4.0   | 3.7   |
| 36.0                | 2.4   | 2.7   | 3.0   |       |       | 3.4   | 3.8   | 4.2   | 4.5   |       | 4.1   | 4.7   | 5.4   | 5.8   |       | 4.8   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.8   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 38.0                | 1.4   | 1.7   | 1.9   |       |       | 2.4   | 2.7   | 3.1   |       |       | 3.1   | 3.6   | 4.2   | 4.5   |       | 3.8   | 4.4   | 4.8   | 4.8   |       | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 40.0                |       |       |       |       |       | 1.5   | 1.8   | 2.1   |       |       | 2.3   | 2.7   | 3.2   |       |       | 2.9   | 3.5   | 4.1   | 4.5   |       | 3.8   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.3   |       |       | 1.5   | 1.9   | 2.3   |       |       | 2.1   | 2.6   | 3.2   | 3.5   |       | 3.0   | 3.6   | 3.9   | 3.8   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   | 1.5   |       |       | 1.4   | 1.8   | 2.3   |       |       | 2.2   | 2.8   | 3.5   | 3.7   |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   | 1.6   |       |       | 1.6   | 2.1   | 2.6   |       |       |
| 48.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.4   | 1.9   |       |       |
| 50.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   |       |       |
| θ (°)               | 41~84 | 42~84 | 43~84 | 51~84 | 67~84 | 42~84 | 40~84 | 42~84 | 51~84 | 67~84 | 43~84 | 42~84 | 43~84 | 51~84 | 67~84 | 43~84 | 43~84 | 45~84 | 52~84 | 68~84 | 42~84 | 44~84 | 44~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

# フルオートラフィングジブ

## ■ F B 性能

4 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                 | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.9  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 15.5  | 15.1  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 14.2  | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 14.3  | 14.0  | 13.7  | 12.8  | 11.9  | 13.4  | 12.8  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.5  | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 13.2  | 13.0  | 12.7  | 12.5  | 11.8  | 12.5  | 12.1  | 10.3  | 9.2   | 8.4   | 11.2  | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0   | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 12.3  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.7  | 11.6  | 11.4  | 9.9   | 9.0   | 8.4   | 10.7  | 9.2   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0                | 11.4  | 11.2  | 11.1  | 11.0  |       | 10.8  | 10.6  | 9.6   | 8.8   | 8.3   | 9.9   | 8.7   | 7.6   | 6.8   | 6.3   | 8.4   | 7.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0                | 9.9   | 10.5  | 10.3  | 10.3  |       | 10.1  | 9.9   | 9.3   | 8.7   | 8.3   | 9.2   | 8.2   | 7.3   | 6.7   | 6.2   | 7.8   | 6.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0                | 8.0   | 8.5   | 9.1   | 9.4   |       | 8.9   | 9.3   | 9.0   | 8.5   |       | 8.6   | 7.8   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.5   | 5.8   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0                | 6.3   | 6.8   | 7.3   | 7.6   |       | 7.3   | 7.9   | 8.6   | 8.4   |       | 8.0   | 7.5   | 6.8   | 6.4   | 6.1   | 6.8   | 6.2   | 5.6   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0                | 4.9   | 5.3   | 5.7   | 6.0   |       | 5.8   | 6.4   | 7.1   | 7.5   |       | 6.6   | 7.1   | 6.6   | 6.3   |       | 6.4   | 5.9   | 5.4   | 5.0   | 4.7   | 5.6   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0                | 3.6   | 4.0   | 4.4   | 4.6   |       | 4.6   | 5.1   | 5.7   | 6.0   |       | 5.3   | 5.9   | 6.5   | 6.2   |       | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 4.9   |       | 5.4   | 5.0   | 4.5   | 4.1   | 3.7   |
| 36.0                | 2.6   | 2.9   | 3.2   |       |       | 3.5   | 3.9   | 4.4   | 4.7   |       | 4.2   | 4.8   | 5.5   | 6.0   |       | 4.8   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.1   | 4.8   | 4.4   | 4.0   |       |
| 38.0                | 1.6   | 1.9   | 2.1   |       |       | 2.5   | 2.9   | 3.3   | 3.6   |       | 3.2   | 3.7   | 4.4   | 4.8   |       | 3.8   | 4.4   | 4.9   | 4.8   |       | 4.6   | 4.5   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0                |       | 1.0   | 1.2   |       |       | 1.6   | 2.0   | 2.4   |       |       | 2.3   | 2.8   | 3.4   | 3.7   |       | 2.9   | 3.5   | 4.2   | 4.7   |       | 3.7   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       | 1.2   | 1.5   |       |       | 1.5   | 2.0   | 2.5   |       |       | 2.1   | 2.7   | 3.3   | 3.7   |       | 2.9   | 3.6   | 4.0   | 3.8   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   | 1.6   |       |       | 1.4   | 1.9   | 2.5   | 2.8   |       | 2.2   | 2.8   | 3.5   | 3.8   |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   | 1.7   |       |       | 1.6   | 2.1   | 2.7   | 3.1   |       |
| 48.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   |       |       | 1.0   | 1.4   | 2.0   | 2.3   |       |
| 50.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   |
| θ (°)               | 46~84 | 44~84 | 45~84 | 52~84 | 68~84 | 46~84 | 45~84 | 47~84 | 52~84 | 68~84 | 47~84 | 46~84 | 48~84 | 52~84 | 68~84 | 47~84 | 47~84 | 46~84 | 52~84 | 69~84 | 46~84 | 48~84 | 48~84 | 52~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F B 性能

5 0.9 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0                | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 13.8  | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 13.4  | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 12.3  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 11.4  | 11.5  | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1  | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 11.4  | 11.2  | 11.0  | 10.8  | 10.8  | 10.9  | 10.5  | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 10.0  | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7   | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 10.5  | 10.4  | 10.3  | 10.2  | 10.2  | 10.1  | 9.9   | 9.5   | 9.1   | 8.4   | 9.4   | 9.1   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0                | 9.8   | 9.7   | 9.6   | 9.6   | 9.6   | 9.4   | 9.3   | 9.0   | 8.9   | 8.3   | 9.1   | 8.7   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 6.7   | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0                | 9.1   | 9.0   | 8.9   | 8.9   |       | 8.8   | 8.7   | 8.5   | 8.4   | 8.3   | 8.5   | 8.2   | 7.4   | 6.8   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0                | 8.4   | 8.4   | 8.3   | 8.3   |       | 8.2   | 8.1   | 8.0   | 8.0   |       | 7.9   | 7.8   | 7.2   | 6.6   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 5.9   | 5.5   | 5.0   | 5.6   | 5.5   | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0                | 6.7   | 7.2   | 7.7   | 7.8   |       | 7.5   | 7.6   | 7.5   | 7.5   |       | 7.4   | 7.3   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 6.7   | 6.5   | 5.7   | 5.3   | 4.9   | 5.6   | 5.3   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0                | 5.3   | 5.7   | 6.2   | 6.5   |       | 6.1   | 6.6   | 7.1   | 7.1   |       | 6.8   | 6.9   | 6.8   | 6.4   |       | 6.6   | 6.3   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.6   | 5.2   | 4.5   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0                | 4.1   | 4.4   | 4.8   | 5.1   |       | 4.8   | 5.3   | 6.0   | 6.3   |       | 5.5   | 6.2   | 6.4   | 6.3   |       | 6.2   | 6.1   | 5.4   | 5.1   |       | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 36.0                | 3.0   | 3.3   | 3.7   | 3.8   |       | 3.7   | 4.2   | 4.7   | 5.1   |       | 4.4   | 5.0   | 5.7   | 6.1   |       | 5.2   | 5.8   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 4.8   | 4.3   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0                | 2.0   | 2.3   | 2.6   |       |       | 2.7   | 3.2   | 3.6   | 3.9   |       | 3.4   | 3.9   | 4.6   | 5.0   |       | 4.2   | 4.8   | 5.2   | 4.9   |       | 4.8   | 4.7   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0                |       | 1.4   | 1.7   |       |       | 1.9   | 2.2   | 2.7   |       |       | 2.5   | 3.0   | 3.6   | 4.0   |       | 3.3   | 3.9   | 4.6   | 4.9   |       | 3.9   | 4.5   | 4.1   | 3.9   |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 1.8   |       |       | 1.7   | 2.2   | 2.7   | 3.0   |       | 2.5   | 3.0   | 3.7   | 4.1   |       | 3.1   | 3.7   | 4.0   | 3.8   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 1.9   |       |       | 1.8   | 2.3   | 2.9   | 3.2   |       | 2.3   | 2.9   | 3.7   | 3.7   |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   | 2.1   |       |       | 1.7   | 2.2   | 2.9   | 3.4   |       |
| 48.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   |       |       | 1.1   | 1.6   | 2.2   | 2.6   |       |
| 50.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.6   |       |       |       |
| θ (°)               | 50~84 | 48~84 | 49~84 | 54~84 | 69~84 | 50~84 | 49~84 | 50~84 | 54~84 | 69~84 | 50~84 | 50~84 | 52~84 | 54~84 | 69~84 | 51~84 | 50~84 | 50~84 | 54~84 | 69~84 | 49~84 | 49~84 | 52~84 | 54~84 | 69~84 |
| 標準フック               |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F B 性能

### 5 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                |       | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 10.5  | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0                | 9.8   | 9.6   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 9.3   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 9.2   | 9.0   | 8.7   | 8.6   | 8.6   | 8.7   | 8.4   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0                | 8.5   | 8.4   | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.1   | 7.9   | 7.6   | 7.5   | 7.5   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0                | 7.9   | 7.8   | 7.7   | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.4   | 7.2   | 7.1   | 7.1   | 6.9   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 6.3   | 6.6   | 6.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.6   | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0                | 7.3   | 7.3   | 7.2   | 7.2   |       | 7.1   | 7.0   | 6.8   | 6.7   | 6.7   | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   | 6.2   | 6.4   | 6.2   | 5.8   | 5.4   | 5.0   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0                | 6.8   | 6.8   | 6.7   | 6.7   |       | 6.6   | 6.6   | 6.4   | 6.4   |       | 6.3   | 6.2   | 6.0   | 5.9   | 5.9   | 6.0   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.5   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0                | 5.6   | 6.0   | 6.3   | 6.3   |       | 6.2   | 6.2   | 6.1   | 6.1   |       | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.6   | 5.6   | 5.7   | 5.5   | 5.4   | 5.1   | 4.9   | 5.3   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                | 4.3   | 4.7   | 5.1   | 5.4   |       | 5.0   | 5.5   | 5.8   | 5.7   |       | 5.6   | 5.5   | 5.4   | 5.3   |       | 5.4   | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 5.2   | 4.9   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |
| 36.0                | 3.2   | 3.6   | 4.0   | 4.2   |       | 3.9   | 4.4   | 5.0   | 5.3   |       | 4.8   | 5.2   | 5.1   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 4.8   |       | 4.9   | 4.7   | 4.2   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0                | 2.3   | 2.6   | 2.9   | 3.1   |       | 2.9   | 3.4   | 3.9   | 4.2   |       | 3.8   | 4.3   | 4.9   | 4.8   |       | 4.3   | 4.8   | 4.6   | 4.6   |       | 4.7   | 4.5   | 4.1   | 3.9   | 3.7   |
| 40.0                |       | 1.7   | 2.0   |       |       | 2.1   | 2.5   | 2.9   | 3.2   |       | 2.9   | 3.4   | 4.0   | 4.4   |       | 3.4   | 4.0   | 4.4   | 4.4   |       | 4.0   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 2.1   |       |       | 2.1   | 2.6   | 3.1   | 3.5   |       | 2.6   | 3.2   | 3.9   | 4.2   |       | 3.2   | 3.8   | 3.9   | 3.7   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 1.8   | 2.3   | 2.6   |       | 1.9   | 2.4   | 3.1   | 3.5   |       | 2.4   | 3.1   | 3.8   | 3.7   |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   |       |       |       | 1.7   | 2.3   | 2.6   |       | 1.8   | 2.4   | 3.1   | 3.6   |       |
| 48.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   |       |       |       | 1.7   | 2.4   | 2.8   |       |
| 50.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 2.1   |       |       |
| θ (°)               | 53~84 | 52~84 | 53~84 | 55~84 | 69~84 | 53~84 | 52~84 | 54~84 | 55~84 | 69~84 | 51~84 | 53~84 | 53~84 | 55~84 | 69~84 | 53~84 | 53~84 | 53~84 | 55~84 | 69~84 | 53~84 | 54~84 | 54~84 | 55~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F B 性能

### 5 9.2 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0                | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0                | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0                | 7.1   | 6.8   | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0                | 6.6   | 6.4   | 6.2   | 6.0   | 6.0   | 6.1   | 5.9   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0                | 6.2   | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.7   | 5.8   | 5.6   | 5.2   | 5.0   | 5.0   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 4.6   | 4.5   | 5.0   | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       | 4.6   | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0                | 5.9   | 5.7   | 5.5   | 5.4   |       | 5.4   | 5.2   | 5.0   | 4.8   | 4.8   | 5.1   | 4.8   | 4.5   | 4.4   | 4.3   | 4.8   | 4.4   | 4.2   | 4.0   | 3.9   | 4.3   | 4.1   | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0                | 5.5   | 5.4   | 5.2   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.8   | 4.6   |       | 4.8   | 4.6   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.5   | 4.2   | 4.0   | 3.8   | 3.8   | 4.2   | 3.9   | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0                | 5.2   | 5.1   | 4.9   | 4.9   |       | 4.9   | 4.7   | 4.5   | 4.4   |       | 4.5   | 4.4   | 4.1   | 4.0   | 4.0   | 4.3   | 4.0   | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 4.0   | 3.7   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |
| 34.0                | 4.7   | 4.8   | 4.7   | 4.6   |       | 4.6   | 4.4   | 4.3   | 4.2   |       | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.8   |       | 4.1   | 3.9   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |
| 36.0                | 3.6   | 3.9   | 4.3   | 4.4   |       | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.8   | 3.7   |       | 3.8   | 3.7   | 3.4   | 3.3   |       | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |
| 38.0                | 2.6   | 2.9   | 3.3   | 3.5   |       | 3.5   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.5   |       | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.2   |       | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 3.0   | 3.0   |
| 40.0                |       | 2.0   | 2.3   |       |       | 2.6   | 3.0   | 3.5   | 3.7   |       | 3.1   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.1   |       | 3.3   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       | 1.8   | 2.2   | 2.6   | 2.8   |       | 2.3   | 2.8   | 3.3   | 3.2   |       | 2.8   | 3.2   | 3.1   | 3.0   |       | 3.1   | 3.0   | 2.8   | 2.7   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       | 1.8   |       |       | 1.6   | 2.1   | 2.6   | 2.9   |       | 2.1   | 2.6   | 2.9   | 2.9   |       | 2.6   | 2.8   | 2.7   | 2.6   |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   |       |       |       | 1.9   | 2.5   | 2.8   |       | 2.0   | 2.5   | 2.6   | 2.5   |       |
| 48.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   | 2.2   |       |       | 1.9   | 2.5   | 2.4   |       |
| 50.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   | 2.4   |       |       |
| θ (°)               | 55~84 | 54~84 | 55~84 | 57~84 | 70~84 | 54~84 | 55~84 | 54~84 | 57~84 | 70~84 | 54~84 | 55~84 | 55~84 | 57~84 | 70~84 | 55~84 | 56~84 | 56~84 | 57~84 | 70~84 | 56~84 | 56~84 | 57~84 | 57~84 | 70~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.3m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F B 性能 6 3.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0                | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0                | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0                | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0                | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |       |
| 24.0                | 5.3   | 5.1   | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.9   | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |       |
| 26.0                | 4.9   | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.4   | 4.6   | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.7   | 4.0   | 3.8   | 3.6   |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |       |
| 28.0                | 4.6   | 4.5   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.6   | 3.4   | 3.1   |       |       |
| 30.0                | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.6   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.0   | 2.9   |       |
| 32.0                | 4.0   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       | 3.8   | 3.7   | 3.5   | 3.4   |       | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.9   | 3.2   | 3.0   | 2.8   | 2.7   | 2.7   |
| 34.0                | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 3.6   |       | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |       | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 3.0   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.6   |
| 36.0                | 3.6   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.1   |       | 3.2   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.7   | 2.6   | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |
| 38.0                | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |       | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 2.9   |       | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.7   |       | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       | 2.7   | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |
| 40.0                | 2.3   | 2.6   | 2.9   | 3.0   |       | 2.8   | 2.9   | 2.8   | 2.8   |       | 2.8   | 2.8   | 2.6   | 2.6   |       | 2.7   | 2.6   | 2.4   | 2.4   |       | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.2   |
| 42.0                |       | 1.7   | 2.0   |       |       | 2.1   | 2.4   | 2.7   | 2.6   |       | 2.6   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |       | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |       | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.1   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   | 2.3   |       | 1.9   | 2.3   | 2.4   | 2.3   |       | 2.3   | 2.3   | 2.2   | 2.1   |       | 2.3   | 2.2   | 2.0   | 2.0   |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   | 2.2   |       |       | 2.1   | 2.1   | 2.0   |       | 2.1   | 2.1   | 1.9   | 1.9   |       |
| 48.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.0   |       |       | 2.0   | 1.8   | 1.8   |       |
| 50.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.8   |       |       |       | 1.8   | 1.7   |       |
| θ (°)               | 56~84 | 55~84 | 56~84 | 57~84 | 70~84 | 56~84 | 57~84 | 57~84 | 57~84 | 70~84 | 56~84 | 58~84 | 58~84 | 57~84 | 70~84 | 57~84 | 58~84 | 58~84 | 57~84 | 70~84 | 58~84 | 58~84 | 59~84 | 61~84 | 70~84 |
| 標準フック               | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F C 性能

3 0.0 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 26.1          | 20.9  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 24.4          | 19.9  |       |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.4           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 9.0                 | 22.8          | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.0           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.5          | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6           | 14.5  |       |       |       | 13.9           | 12.4  |       |       |       | 13.0           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 11.0                | 20.3          | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6           | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9           | 11.8  |       |       |       | 12.5           | 10.2  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 19.2          | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6           | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4           | 11.3  |       |       |       | 11.7           | 9.8   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 17.3          | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9           | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0           | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4           | 8.9   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 15.8          | 14.4  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6           | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8           | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3            | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 14.5          | 13.5  | 12.6  | 12.1  | 11.7  | 11.5           | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8            | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4            | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 13.4          | 12.7  | 12.1  | 11.9  |       | 10.5           | 9.8   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9            | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7            | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 10.7          | 11.3  | 11.7  | 11.7  |       | 9.7            | 9.2   | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2            | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0            | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6            | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0                | 8.3           | 8.8   | 9.4   | 9.7   |       | 9.0            | 8.7   | 8.4   | 8.3   |       | 7.6            | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.5            | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6            | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0                | 6.3           | 6.7   | 7.2   | 7.4   |       | 7.6            | 8.3   | 8.2   | 8.2   |       | 7.0            | 6.8   | 6.6   | 6.4   |       | 6.0            | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.4            | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                | 4.6           | 5.0   | 5.3   |       |       | 5.9            | 6.5   | 7.1   | 7.4   |       | 6.5            | 6.4   | 6.3   | 6.3   |       | 5.5            | 5.4   | 5.2   | 5.0   |       | 5.0            | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0                | 3.2           | 3.5   | 3.7   |       |       | 4.5            | 4.9   | 5.4   |       |       | 5.5            | 6.1   | 6.1   | 6.2   |       | 5.2            | 5.1   | 5.0   | 4.9   |       | 4.7            | 4.6   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                | 2.0           | 2.2   | 2.3   |       |       | 3.2            | 3.6   | 3.9   |       |       | 4.2            | 4.7   | 5.4   |       |       | 4.8            | 4.8   | 4.9   | 4.8   |       | 4.3            | 4.3   | 4.2   | 4.0   |       |
| 34.0                |               | 1.0   |       |       |       | 2.1            | 2.4   | 2.6   |       |       | 3.1            | 3.5   | 4.0   |       |       | 3.9            | 4.5   | 4.7   | 4.8   |       | 4.1            | 4.1   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0                |               |       |       |       |       | 1.1            | 1.3   |       |       |       | 2.1            | 2.5   | 2.9   |       |       | 2.9            | 3.4   | 4.0   |       |       | 3.8            | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 38.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1.2            | 1.5   | 1.8   |       |       | 2.0            | 2.5   | 2.9   |       |       | 3.0            | 3.6   | 3.8   |       |       |
| 40.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1.3            | 1.6   | 1.9   |       |       | 2.2            | 2.7   | 3.3   |       |       |
| 42.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1.5            | 1.9   | 2.3   |       |       |
| 44.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 1.2   | 1.5   |       |       |
| θ (°)               | 33~84         | 28~84 | 34~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F C 性能

3 4.1 mブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 27.5          | 21.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.8          | 20.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.2           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 9.0                 | 24.2          | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 12.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 22.8          | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           | 12.8  |       |       |       | 12.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.6          | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6           | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9           | 12.2  |       |       |       | 12.4           | 10.5  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 20.5          | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6           | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9           | 11.7  |       |       |       | 12.0           | 10.0  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 18.5          | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6           | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8           | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0           | 9.2   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 16.9          | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.9           | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5           | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9            | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 15.6          | 14.2  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.6           | 11.3  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4           | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0            | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 13.4          | 13.4  | 12.5  | 12.0  | 11.7  | 11.6           | 10.6  | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 9.6            | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2            | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 10.7          | 11.3  | 12.0  | 11.8  |       | 10.7           | 9.9   | 9.2   | 8.7   | 8.3   | 8.8            | 8.1   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.5            | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6            | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0                | 8.3           | 8.8   | 9.5   | 9.9   |       | 9.6            | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1            | 7.6   | 7.0   | 6.6   | 6.2   | 6.9            | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6            | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0                | 6.2           | 6.7   | 7.3   | 7.6   |       | 7.5            | 8.2   | 8.5   | 8.4   |       | 7.5            | 7.1   | 6.7   | 6.4   | 6.2   | 6.4            | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.6            | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                | 4.6           | 5.0   | 5.4   | 5.6   |       | 5.8            | 6.4   | 7.2   | 7.6   |       | 6.8            | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 5.9            | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.7   | 5.4            | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0                | 3.1           | 3.5   | 3.8   |       |       | 4.4            | 4.9   | 5.5   | 5.8   |       | 5.3            | 6.0   | 6.3   | 6.2   |       | 5.5            | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0            | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                | 1.9           | 2.2   | 2.5   |       |       | 3.1            | 3.6   | 4.1   |       |       | 4.0            | 4.6   | 5.4   | 5.8   |       | 4.8            | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7            | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 34.0                |               |       |       |       |       | 2.0            | 2.4   | 2.8   |       |       | 2.9            | 3.5   | 4.1   | 4.4   |       | 3.7            | 4.3   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4            | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0                |               |       |       |       |       | 1.0            | 1.4   | 1.7   |       |       | 2.0            | 2.4   | 2.9   |       |       | 2.7            | 3.3   | 4.0   | 4.4   |       | 3.6            | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 38.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1.1            | 1.5   | 1.9   |       |       | 1.8            | 2.3   | 2.9   |       |       | 2.8            | 3.4   | 3.9   | 3.8   |       |
| 40.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1.0            | 1.5   | 2.0   |       |       | 2.0            | 2.5   | 3.2   | 3.7   |       |
| 42.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 1.1   |       |       | 1.3            | 1.8   | 2.4   |       |       |
| 44.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 1.0   | 1.5   |       |       |
| θ (°)               | 41~84         | 42~84 | 43~84 | 51~84 | 66~84 | 38~84          | 39~84 | 37~84 | 52~84 | 66~84 | 39~84          | 41~84 | 43~84 | 51~84 | 66~84 | 40~84          | 42~84 | 41~84 | 51~84 | 67~84 | 41~84          | 41~84 | 44~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F C 性能

3 8.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 25.0          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.0          | 21.6  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 9.0                 | 25.0          | 20.7  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 12.9           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 24.7          | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 12.6           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 23.4          | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           | 12.6  |       |       |       | 12.2           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 22.2          | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6           | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9           | 12.1  |       |       |       | 11.8           | 10.1  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 20.2          | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6           | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6           | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1           | 9.5   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 16.0                | 18.4          | 16.1  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 14.6           | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3           | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6           | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 16.9          | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.5           | 11.8  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.2           | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6            | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 13.5          | 14.2  | 13.0  | 12.2  | 11.8  | 12.5           | 11.1  | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 10.2           | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8            | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 10.8          | 11.4  | 12.1  | 12.0  |       | 11.5           | 10.5  | 9.4   | 8.8   | 8.3   | 9.4            | 8.5   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 8.0            | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6            | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                | 8.3           | 8.9   | 9.7   | 10.1  |       | 9.5            | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.3   | 8.7            | 8.0   | 7.2   | 6.7   | 6.2   | 7.4            | 6.7   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6            | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0                | 6.3           | 6.8   | 7.5   | 7.8   |       | 7.4            | 8.2   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1            | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.9            | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 5.6            | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                | 4.6           | 5.1   | 5.6   | 5.9   |       | 5.7            | 6.4   | 7.2   | 7.7   |       | 6.6            | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4            | 6.0   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6            | 5.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0                | 3.2           | 3.6   | 4.0   | 4.2   |       | 4.3            | 4.8   | 5.5   | 5.9   |       | 5.1            | 5.9   | 6.5   | 6.3   |       | 5.9            | 5.7   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4            | 5.0   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                | 2.0           | 2.3   | 2.6   |       |       | 3.0            | 3.5   | 4.1   | 4.4   |       | 3.9            | 4.5   | 5.4   | 5.9   |       | 4.6            | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0            | 4.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |               | 1.2   | 1.4   |       |       | 1.9            | 2.4   | 2.9   | 3.1   |       | 2.8            | 3.4   | 4.1   | 4.5   |       | 3.5            | 4.2   | 5.0   | 4.8   |       | 4.4            | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 36.0                |               |       |       |       |       |                | 1.3   | 1.7   |       |       | 1.8            | 2.3   | 2.9   | 3.3   |       | 2.5            | 3.2   | 4.0   | 4.5   |       | 3.4            | 4.2   | 4.1   | 3.9   |       |
| 38.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 1.4   | 1.9   |       |       | 1.6            | 2.2   | 2.9   | 3.3   |       | 2.5            | 3.3   | 4.0   | 3.8   |       |
| 40.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 1.4   | 2.0   |       |       | 1.8            | 2.4   | 3.2   | 3.7   |       |
| 42.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 1.1   |       |       | 1.0            | 1.6   | 2.3   | 2.7   |       |
| 44.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 1.5   |       |       |
| θ (°)               | 46~84         | 44~84 | 45~84 | 51~84 | 67~84 | 47~84          | 45~84 | 47~84 | 51~84 | 67~84 | 47~84          | 46~84 | 49~84 | 51~84 | 67~84 | 47~84          | 47~84 | 47~84 | 52~84 | 68~84 | 46~84          | 49~84 | 49~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F C 性能

4 2.5 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                 | 21.3          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 9.0                 | 21.3          | 21.3  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.3          | 20.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 11.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.3          | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 11.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 21.0          | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.8           | 12.0  |       |       |       | 11.5           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 19.5          | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6           | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1           | 11.4  |       |       |       | 10.8           | 9.4   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 16.0                | 18.1          | 16.7  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 14.6           | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4           | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2           | 8.9   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 16.7          | 15.8  | 13.8  | 12.6  | 11.8  | 14.4           | 12.3  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 11.9           | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8            | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 13.7          | 14.4  | 13.3  | 12.4  | 11.8  | 13.3           | 11.6  | 10.1  | 9.1   | 8.4   | 10.9           | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.3            | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 11.0          | 11.6  | 12.3  | 12.2  | 11.7  | 11.9           | 10.9  | 9.7   | 8.9   | 8.3   | 10.1           | 8.8   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 8.6            | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6            | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                | 8.5           | 9.2   | 9.9   | 10.4  |       | 9.6            | 10.4  | 9.4   | 8.7   | 8.3   | 9.3            | 8.3   | 7.4   | 6.8   | 6.3   | 7.9            | 7.0   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6            | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0                | 6.5           | 7.1   | 7.7   | 8.1   |       | 7.6            | 8.3   | 9.1   | 8.6   | 8.2   | 8.4            | 7.9   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3            | 6.6   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 5.6            | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                | 4.8           | 5.3   | 5.9   | 6.2   |       | 5.9            | 6.5   | 7.4   | 8.0   |       | 6.7            | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.8            | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.7   | 5.6            | 5.6   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0                | 3.4           | 3.8   | 4.3   | 4.6   |       | 4.4            | 5.0   | 5.7   | 6.2   |       | 5.2            | 6.0   | 6.7   | 6.4   |       | 5.9            | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6            | 5.3   | 4.8   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                | 2.2           | 2.5   | 2.9   | 3.1   |       | 3.1            | 3.7   | 4.3   | 4.7   |       | 3.9            | 4.6   | 5.5   | 6.1   |       | 4.6            | 5.5   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4            | 5.0   | 4.6   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |               |       | 1.8   |       |       | 2.1            | 2.5   | 3.1   | 3.4   |       | 2.8            | 3.5   | 4.2   | 4.7   |       | 3.5            | 4.3   | 5.1   | 4.9   |       | 4.4            | 4.8   | 4.4   | 4.0   | 3.7   |
| 36.0                |               |       |       |       |       |                |       | 2.0   | 2.2   |       | 1.9            | 2.4   | 3.1   | 3.5   |       | 2.5            | 3.2   | 4.1   | 4.7   |       | 3.4            | 4.2   | 4.3   | 4.0   |       |
| 38.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 2.1   | 2.4   |       | 1.7            | 2.3   | 3.0   | 3.5   |       | 2.5            | 3.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 40.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 2.1   | 2.5   |       | 1.8            | 2.4   | 3.3   | 3.8   |       |
| 42.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 1.6   |       |                | 1.7   | 2.4   | 2.9   |       |
| 44.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 1.6   | 2.1   |       |
| θ (°)               | 51~84         | 52~84 | 50~84 | 51~84 | 67~84 | 51~84          | 53~84 | 52~84 | 51~84 | 67~84 | 51~84          | 53~84 | 53~84 | 51~84 | 67~84 | 51~84          | 53~84 | 54~84 | 52~84 | 68~84 | 52~84          | 52~84 | 53~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F C 性能

### 4 6.7mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                 | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.9  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 15.5  | 15.1  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 14.2  | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 14.3  | 14.0  | 13.7  | 12.8  | 11.9  | 13.4  | 12.8  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.5  | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 13.2  | 13.0  | 12.7  | 12.5  | 11.8  | 12.5  | 12.1  | 10.3  | 9.2   | 8.4   | 11.2  | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0   | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 11.1  | 11.7  | 11.8  | 11.8  | 11.7  | 11.6  | 11.4  | 9.9   | 9.0   | 8.4   | 10.7  | 9.2   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0                | 8.7   | 9.3   | 10.1  | 10.6  |       | 9.7   | 10.5  | 9.6   | 8.8   | 8.3   | 9.9   | 8.7   | 7.6   | 6.8   | 6.3   | 8.4   | 7.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0                | 6.7   | 7.2   | 7.9   | 8.4   |       | 7.7   | 8.5   | 9.3   | 8.7   | 8.3   | 8.5   | 8.2   | 7.3   | 6.7   | 6.2   | 7.8   | 6.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0                | 5.0   | 5.5   | 6.1   | 6.5   |       | 6.0   | 6.7   | 7.6   | 8.2   |       | 6.7   | 7.6   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.5   | 5.8   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0                | 3.6   | 4.0   | 4.5   | 4.8   |       | 4.5   | 5.1   | 5.9   | 6.4   |       | 5.3   | 6.1   | 6.8   | 6.4   | 6.1   | 5.9   | 6.2   | 5.6   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0                | 2.3   | 2.7   | 3.2   | 3.4   |       | 3.3   | 3.8   | 4.5   | 4.9   |       | 4.0   | 4.7   | 5.6   | 6.3   |       | 4.6   | 5.5   | 5.4   | 5.0   | 4.7   | 5.5   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0                |       |       |       | 2.2   |       | 2.2   | 2.7   | 3.3   | 3.6   |       | 2.9   | 3.6   | 4.4   | 4.9   |       | 3.5   | 4.3   | 5.2   | 4.9   |       | 4.4   | 5.0   | 4.5   | 4.1   | 3.7   |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       |       | 2.2   | 2.5   |       |       | 2.5   | 3.2   | 3.7   |       | 2.5   | 3.3   | 4.2   | 4.8   |       | 3.4   | 4.3   | 4.4   | 4.0   |       |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   | 2.6   |       |       | 2.3   | 3.1   | 3.7   |       | 2.5   | 3.3   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.2   | 2.7   |       | 1.7   | 2.5   | 3.4   | 3.9   |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.8   |       |       | 1.7   | 2.5   | 3.1   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 2.2   |       |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   |       |       |
| θ (°)               | 54~84 | 55~84 | 57~84 | 54~84 | 68~84 | 54~84 | 56~84 | 55~84 | 56~84 | 68~84 | 56~84 | 56~84 | 56~84 | 57~84 | 68~84 | 56~84 | 56~84 | 57~84 | 56~84 | 69~84 | 54~84 | 55~84 | 56~84 | 55~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F C 性能

### 5 0.9mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0                | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 13.8  | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 13.4  | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 12.3  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 11.4  | 11.5  | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1  | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 11.4  | 11.2  | 11.0  | 10.8  | 10.8  | 10.9  | 10.5  | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 10.0  | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7   | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 10.5  | 10.4  | 10.3  | 10.2  | 10.2  | 10.1  | 9.9   | 9.5   | 9.1   | 8.4   | 9.4   | 9.1   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0                | 9.1   | 9.7   | 9.6   | 9.6   | 9.6   | 9.4   | 9.3   | 9.0   | 8.9   | 8.3   | 9.1   | 8.7   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 6.7   | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0                | 7.1   | 7.7   | 8.4   | 8.9   |       | 7.9   | 8.7   | 8.5   | 8.4   | 8.3   | 8.5   | 8.2   | 7.4   | 6.8   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0                | 5.4   | 5.9   | 6.5   | 6.9   |       | 6.2   | 6.9   | 7.8   | 8.0   |       | 6.9   | 7.8   | 7.2   | 6.6   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 5.9   | 5.5   | 5.0   | 5.6   | 5.5   | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0                | 4.0   | 4.4   | 5.0   | 5.3   |       | 4.8   | 5.4   | 6.2   | 6.7   |       | 5.5   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 6.3   | 6.5   | 5.7   | 5.3   | 4.9   | 5.6   | 5.3   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0                | 2.7   | 3.1   | 3.6   | 3.9   |       | 3.5   | 4.1   | 4.8   | 5.3   |       | 4.2   | 4.9   | 5.9   | 6.4   |       | 5.0   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.6   | 5.2   | 4.5   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0                |       |       | 2.4   | 2.7   |       |       | 2.9   | 3.6   | 4.0   |       | 3.1   | 3.8   | 4.6   | 5.2   |       | 3.9   | 4.7   | 5.4   | 5.1   |       | 4.5   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.7   |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   | 2.8   |       |       | 2.7   | 3.5   | 4.0   |       | 2.9   | 3.6   | 4.6   | 5.0   |       | 3.5   | 4.4   | 4.3   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   | 2.9   |       |       |       | 2.7   | 3.6   | 4.1   |       | 2.6   | 3.4   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   | 3.2   |       | 2.6   | 3.5   | 3.9   |       |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   |       |       |       | 2.7   | 3.3   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   | 2.4   |       |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   |       |       |
| θ (°)               | 57~84 | 58~84 | 57~84 | 58~84 | 69~84 | 59~84 | 58~84 | 58~84 | 59~84 | 69~84 | 59~84 | 59~84 | 59~84 | 60~84 | 69~84 | 59~84 | 59~84 | 60~84 | 59~84 | 69~84 | 59~84 | 59~84 | 58~84 | 58~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F C 性能

### 5 5.0mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 10.5  | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0                | 9.8   | 9.6   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 9.3   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 9.2   | 9.0   | 8.7   | 8.6   | 8.6   | 8.7   | 8.4   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0                | 8.5   | 8.4   | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.1   | 7.9   | 7.6   | 7.5   | 7.5   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0                | 7.4   | 7.8   | 7.7   | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.4   | 7.2   | 7.1   | 7.1   | 6.9   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 6.3   | 6.6   | 6.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.6   | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0                | 5.7   | 6.2   | 6.8   | 7.2   |       | 6.4   | 7.0   | 6.8   | 6.7   | 6.7   | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   | 6.2   | 6.4   | 6.2   | 5.8   | 5.4   | 5.0   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0                | 4.2   | 4.7   | 5.3   | 5.6   |       | 5.0   | 5.6   | 6.4   | 6.4   |       | 5.9   | 6.2   | 6.0   | 5.9   | 5.9   | 6.0   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.5   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0                | 3.0   | 3.4   | 3.9   | 4.2   |       | 3.7   | 4.3   | 5.0   | 5.5   |       | 4.6   | 5.3   | 5.7   | 5.6   | 5.6   | 5.2   | 5.5   | 5.4   | 5.1   | 4.9   | 5.3   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |       |       | 2.7   | 3.0   |       |       | 3.1   | 3.8   | 4.2   |       | 3.5   | 4.2   | 5.0   | 5.3   |       | 4.0   | 4.8   | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 4.6   | 4.9   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 3.1   |       | 2.5   | 3.1   | 3.9   | 4.4   |       | 3.1   | 3.8   | 4.7   | 4.8   |       | 3.6   | 4.5   | 4.2   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   | 3.4   |       |       | 2.9   | 3.7   | 4.3   |       | 2.7   | 3.5   | 4.1   | 3.9   | 3.7   |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   |       |       |       |       | 2.8   | 3.4   |       | 2.7   | 3.7   | 3.8   |       |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   |       |       |       | 2.8   | 3.5   |       |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   | 2.6   |       |       |
| θ (°)               | 59~84 | 60~84 | 59~84 | 60~84 | 69~84 | 61~84 | 61~84 | 60~84 | 61~84 | 69~84 | 59~84 | 61~84 | 61~84 | 60~84 | 69~84 | 61~84 | 61~84 | 62~84 | 61~84 | 69~84 | 61~84 | 61~84 | 60~84 | 62~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F C 性能

### 5 9.2mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0                | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0                | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0                | 7.1   | 6.8   | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0                | 6.6   | 6.4   | 6.2   | 6.0   | 6.0   | 6.1   | 5.9   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0                | 6.2   | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.7   | 5.8   | 5.6   | 5.2   | 5.0   | 5.0   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 4.6   | 4.5   | 5.0   | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       | 4.6   | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0                | 5.9   | 5.7   | 5.5   | 5.4   |       | 5.4   | 5.2   | 5.0   | 4.8   | 4.8   | 5.1   | 4.8   | 4.5   | 4.4   | 4.3   | 4.8   | 4.4   | 4.2   | 4.0   | 3.9   | 4.3   | 4.1   | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0                | 4.6   | 5.1   | 5.2   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.8   | 4.6   |       | 4.8   | 4.6   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.5   | 4.2   | 4.0   | 3.8   | 3.8   | 4.2   | 3.9   | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0                | 3.4   | 3.8   | 4.3   | 4.6   |       | 4.3   | 4.7   | 4.5   | 4.4   |       | 4.5   | 4.4   | 4.1   | 4.0   | 4.0   | 4.3   | 4.0   | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 4.0   | 3.7   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |
| 34.0                |       |       | 3.1   | 3.4   |       | 3.2   | 3.7   | 4.3   | 4.2   |       | 3.7   | 4.1   | 3.9   | 3.8   |       | 4.1   | 3.9   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 3.3   | 3.7   |       | 2.8   | 3.4   | 3.8   | 3.7   |       | 3.3   | 3.7   | 3.4   | 3.3   |       | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   |       |       |       | 3.2   | 3.5   |       |       | 3.1   | 3.3   | 3.2   |       | 2.9   | 3.2   | 3.0   | 3.0   | 3.0   |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   |       |       |       |       | 3.0   | 3.1   |       | 2.9   | 2.9   | 2.8   |       |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   |       |       | 2.8   | 2.7   |       |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   | 2.6   |       |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   |       |       |
| θ (°)               | 61~84 | 62~84 | 62~84 | 62~84 | 70~84 | 61~84 | 61~84 | 62~84 | 62~84 | 70~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 63~84 | 70~84 | 62~84 | 63~84 | 63~84 | 63~84 | 70~84 | 62~84 | 63~84 | 62~84 | 62~84 | 70~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

# FC性能

6 3.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0                | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0                | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0                | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0                | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |       |
| 24.0                | 5.3   | 5.1   | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.9   | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |       |
| 26.0                | 4.9   | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.4   | 4.6   | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.7   | 4.0   | 3.8   | 3.6   |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |       |
| 28.0                | 4.6   | 4.5   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.6   | 3.4   | 3.1   |       |       |
| 30.0                | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.6   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.0   | 2.9   |       |
| 32.0                | 3.9   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       | 3.8   | 3.7   | 3.5   | 3.4   |       | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.9   | 3.2   | 3.0   | 2.8   | 2.7   | 2.7   |
| 34.0                |       | 3.2   | 3.6   | 3.6   |       | 3.4   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |       | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 3.0   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.6   |
| 36.0                |       |       |       | 2.9   |       |       | 2.9   | 3.2   | 3.1   |       | 3.0   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.7   | 2.6   | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   |       |       |       |       | 2.8   | 2.7   |       | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       |       | 2.7   | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   |       |       |       | 2.4   | 2.4   |       |       | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.2   |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   |       |       |       | 2.2   | 2.1   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.0   |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   |       |
| θ (°)               | 63~84 | 63~84 | 64~84 | 63~84 | 70~84 | 63~84 | 63~84 | 64~84 | 63~84 | 70~84 | 63~84 | 64~84 | 65~84 | 64~84 | 70~84 | 64~84 | 64~84 | 65~84 | 65~84 | 70~84 | 64~84 | 64~84 | 64~84 | 64~84 | 70~84 |
| 標準フック               | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅8.3m

# フルオートラフィングジブ

## ■FD性能 3 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0                | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 17.3   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 15.8   | 14.4  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 12.5   | 13.2  | 12.6  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 9.4    | 10.1  | 10.9  | 11.4  |       | 10.5  | 9.8   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 6.7    | 7.4   | 8.2   | 8.6   |       | 8.2   | 9.1   | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2   | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0                | 4.6    | 5.1   | 5.8   | 6.1   |       | 6.0   | 6.8   | 7.8   | 8.3   |       | 7.2   | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.5   | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0                | 2.9    | 3.3   | 3.8   | 4.0   |       | 4.3   | 4.9   | 5.7   | 6.2   |       | 5.3   | 6.2   | 6.6   | 6.4   |       | 6.0   | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.4   | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                |        |       | 2.1   |       |       | 2.8   | 3.3   | 4.0   | 4.3   |       | 3.8   | 4.6   | 5.6   | 6.2   |       | 4.7   | 5.4   | 5.2   | 5.0   |       | 5.0   | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0                |        |       |       |       |       | 1.5   | 2.0   | 2.5   |       |       | 2.6   | 3.2   | 4.0   | 4.5   |       | 3.4   | 4.2   | 5.0   | 4.9   |       | 4.5   | 4.6   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       | 1.2   |       |       | 1.5   | 2.0   | 2.7   |       |       | 2.3   | 3.0   | 3.9   | 4.5   |       | 3.3   | 4.2   | 4.2   | 4.0   |       |
| 34.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   |       |       | 1.3   | 1.9   | 2.7   | 3.1   |       | 2.4   | 3.1   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   |       |       | 1.5   | 2.2   | 3.0   | 3.6   |       |
| 38.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   | 2.0   |       |       |       |
| 40.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   |       |       |
| θ (°)               | 47~84  | 48~84 | 46~84 | 50~84 | 65~84 | 43~84 | 46~84 | 43~84 | 50~84 | 65~84 | 44~84 | 47~84 | 45~84 | 51~84 | 66~84 | 45~84 | 48~84 | 47~84 | 51~84 | 67~84 | 46~84 | 46~84 | 46~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■FD性能 3 4.1 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.6   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 20.5   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 14.0                | 18.5   | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 16.3   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.9  | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 18.0                | 12.4   | 13.2  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4  | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 8.2   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 9.3    | 10.1  | 10.9  | 11.5  | 11.7  | 10.6  | 10.6  | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 9.6   | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 6.7    | 7.4   | 8.2   | 8.8   |       | 8.1   | 9.0   | 9.2   | 8.7   | 8.3   | 8.8   | 8.1   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.5   | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0                | 4.5    | 5.1   | 5.9   | 6.3   |       | 5.9   | 6.8   | 7.8   | 8.4   |       | 7.0   | 7.6   | 7.0   | 6.6   | 6.2   | 6.9   | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0                |        | 3.3   | 3.9   | 4.2   |       | 4.1   | 4.9   | 5.8   | 6.4   |       | 5.2   | 6.1   | 6.7   | 6.4   | 6.2   | 6.0   | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                |        |       |       |       |       | 2.7   | 3.3   | 4.1   | 4.5   |       | 3.6   | 4.5   | 5.5   | 6.3   |       | 4.5   | 5.4   | 5.3   | 5.0   | 4.7   | 5.4   | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.6   | 2.9   |       | 2.4   | 3.1   | 4.0   | 4.6   |       | 3.2   | 4.0   | 5.1   | 4.9   |       | 4.2   | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   | 2.7   | 3.1   |       | 2.1   | 2.8   | 3.8   | 4.5   |       | 3.1   | 4.0   | 4.3   | 4.0   |       |
| 34.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   |       |       |       | 1.8   | 2.6   | 3.2   |       | 2.1   | 2.9   | 4.0   | 3.9   |       |
| 36.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   | 2.0   |       |       | 2.0   | 2.9   | 3.6   |       |
| 38.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.5   |       |       |
| 40.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   |       |
| θ (°)               | 55~84  | 53~84 | 55~84 | 56~84 | 66~84 | 52~84 | 51~84 | 53~84 | 52~84 | 66~84 | 52~84 | 52~84 | 54~84 | 52~84 | 66~84 | 52~84 | 52~84 | 52~84 | 54~84 | 67~84 | 53~84 | 53~84 | 54~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F D性能

### 3 8.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 20.2   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 16.3   | 16.1  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 12.5   | 13.3  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.5  | 11.8  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.2  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 9.4    | 10.2  | 11.1  | 11.7  | 11.8  | 10.5  | 11.1  | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 10.2  | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 6.7    | 7.5   | 8.4   | 9.0   |       | 8.0   | 9.0   | 9.4   | 8.8   | 8.3   | 9.0   | 8.5   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 8.0   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                | 4.6    | 5.2   | 6.0   | 6.5   |       | 5.8   | 6.7   | 7.8   | 8.5   | 8.3   | 6.8   | 7.9   | 7.2   | 6.7   | 6.2   | 7.4   | 6.7   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0                | 2.9    | 3.4   | 4.1   | 4.4   |       | 4.0   | 4.8   | 5.8   | 6.4   |       | 5.0   | 6.0   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                |        |       |       | 2.7   |       | 2.6   | 3.2   | 4.1   | 4.6   |       | 3.5   | 4.4   | 5.5   | 6.3   |       | 4.2   | 5.3   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.3   | 5.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       |       | 2.6   | 3.0   |       |       | 3.0   | 4.0   | 4.6   |       | 3.0   | 3.9   | 5.1   | 5.0   |       | 4.0   | 5.0   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 3.2   |       |       | 2.7   | 3.8   | 4.5   |       | 2.9   | 3.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   | 3.2   |       |       | 2.8   | 3.9   | 4.0   |       |
| 36.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   |       |       | 2.9   | 3.6   |       |
| 38.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   | 2.6   |       |
| θ (°)               | 56~84  | 57~84 | 59~84 | 56~84 | 67~84 | 56~84 | 57~84 | 57~84 | 58~84 | 67~84 | 58~84 | 58~84 | 58~84 | 60~84 | 67~84 | 58~84 | 58~84 | 59~84 | 58~84 | 68~84 | 58~84 | 59~84 | 58~84 | 60~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F D性能

### 4 2.5 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                 | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 19.5  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 16.5  | 16.7  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 14.6  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 12.7  | 13.5  | 13.8  | 12.6  | 11.8  | 13.7  | 12.3  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 11.9  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 9.6   | 10.4  | 11.3  | 11.9  | 11.8  | 10.7  | 11.6  | 10.1  | 9.1   | 8.4   | 10.9  | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.3   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 6.9   | 7.7   | 8.6   | 9.2   | 9.4   | 8.1   | 9.1   | 9.7   | 8.9   | 8.3   | 9.0   | 8.8   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 8.6   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                | 4.8   | 5.5   | 6.3   | 6.8   |       | 5.9   | 6.8   | 8.0   | 8.7   | 8.3   | 6.8   | 8.0   | 7.4   | 6.8   | 6.3   | 7.6   | 7.0   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0                |       | 3.6   | 4.3   | 4.8   |       | 4.2   | 5.0   | 6.0   | 6.7   | 7.0   | 5.0   | 6.1   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 5.8   | 6.6   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                |       |       |       | 3.1   |       |       | 3.4   | 4.3   | 4.9   |       | 3.6   | 4.4   | 5.6   | 6.5   | 6.2   | 4.3   | 5.3   | 5.7   | 5.2   | 4.7   | 5.3   | 5.6   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   | 3.3   |       |       | 3.1   | 4.1   | 4.8   |       | 3.0   | 3.9   | 5.2   | 5.1   | 4.7   | 4.0   | 5.1   | 4.8   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   | 3.4   |       |       |       | 3.9   | 4.7   |       | 2.8   | 3.9   | 4.6   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 3.4   |       |       | 2.8   | 4.0   | 4.0   | 3.7   |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   | 3.8   |       |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   |
| θ (°)               | 61~84 | 60~84 | 62~84 | 60~84 | 67~84 | 61~84 | 60~84 | 60~84 | 61~84 | 67~84 | 61~84 | 61~84 | 61~84 | 63~84 | 67~84 | 60~84 | 63~84 | 61~84 | 64~84 | 68~84 | 60~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

# フルオートラフィングジブ

## ■FD性能

4 6.7mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                 | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.9  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 15.5  | 15.1  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 14.2  | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 12.8  | 13.6  | 13.7  | 12.8  | 11.9  | 13.4  | 12.8  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.5  | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 9.8   | 10.5  | 11.4  | 12.1  | 11.8  | 10.8  | 11.7  | 10.3  | 9.2   | 8.4   | 11.2  | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0   | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 7.1   | 7.9   | 8.8   | 9.4   | 9.7   | 8.2   | 9.2   | 9.9   | 9.0   | 8.4   | 9.1   | 9.2   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0                | 5.0   | 5.7   | 6.5   | 7.1   |       | 6.0   | 7.0   | 8.1   | 8.8   | 8.3   | 6.9   | 8.0   | 7.6   | 6.8   | 6.3   | 7.6   | 7.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0                |       | 3.8   | 4.6   | 5.0   |       | 4.3   | 5.1   | 6.1   | 6.9   | 7.3   | 5.1   | 6.1   | 7.3   | 6.7   | 6.2   | 5.8   | 6.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       | 4.4   | 5.1   |       |       | 4.5   | 5.7   | 6.6   | 6.2   | 4.3   | 5.4   | 5.8   | 5.2   | 4.7   | 5.3   | 5.6   | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   |       |       |       | 4.2   | 5.0   | 5.4   |       | 4.0   | 5.3   | 5.1   | 4.7   | 3.9   | 5.1   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   |       |       |       | 3.9   | 4.8   | 4.7   |       | 3.9   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   |       |       | 2.8   | 4.1   | 4.1   | 3.7   |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   | 3.9   |       |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   |       |
| θ (°)               | 64~84 | 63~84 | 64~84 | 65~84 | 68~84 | 63~84 | 65~84 | 65~84 | 64~84 | 68~84 | 65~84 | 65~84 | 65~84 | 65~84 | 68~84 | 64~84 | 65~84 | 66~84 | 66~84 | 69~84 | 64~84 | 63~84 | 65~84 | 65~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■FD性能

5 0.9mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0                | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 13.8  | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 13.4  | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 12.3  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 11.4  | 11.5  | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1  | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 10.2  | 10.9  | 11.0  | 10.8  | 10.8  | 10.9  | 10.5  | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 10.0  | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7   | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 7.6   | 8.3   | 9.3   | 9.8   | 10.1  | 8.5   | 9.4   | 9.5   | 9.1   | 8.4   | 9.2   | 9.1   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0                | 5.4   | 6.1   | 7.0   | 7.5   | 7.8   | 6.3   | 7.2   | 8.4   | 8.9   | 8.3   | 7.1   | 8.2   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 6.7   | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0                |       | 4.3   | 5.0   | 5.5   |       | 4.5   | 5.4   | 6.4   | 7.2   | 7.5   | 5.3   | 6.3   | 7.4   | 6.8   | 6.2   | 6.2   | 6.7   | 6.1   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 4.8   | 4.5   |       |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       | 4.7   | 5.4   |       |       | 4.7   | 5.9   | 6.6   | 6.2   | 4.7   | 5.8   | 5.9   | 5.5   | 5.0   | 5.4   | 5.5   | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   |       |       |       | 4.4   | 5.2   | 5.7   |       | 4.4   | 5.7   | 5.3   | 4.9   | 4.1   | 5.2   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   |       |       |       |       | 4.4   | 5.2   | 4.9   |       | 4.0   | 4.5   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   |       |       |       | 4.2   | 4.1   | 3.8   |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |
| θ (°)               | 66~84 | 65~84 | 66~84 | 67~84 | 69~84 | 65~84 | 67~84 | 67~84 | 66~84 | 69~84 | 67~84 | 67~84 | 67~84 | 67~84 | 69~84 | 66~84 | 67~84 | 68~84 | 68~84 | 69~84 | 66~84 | 67~84 | 66~84 | 67~84 | 69~84 |
| 標準フック               |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F D性能

### 5 5.0mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 10.5  | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0                | 9.8   | 9.6   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 9.3   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 7.9   | 8.6   | 8.7   | 8.6   | 8.6   | 8.7   | 8.4   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0                | 5.7   | 6.4   | 7.2   | 7.8   | 8.1   | 6.5   | 7.4   | 7.6   | 7.5   | 7.5   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0                |       |       | 5.3   | 5.8   | 6.0   | 4.8   | 5.6   | 6.6   | 7.1   | 7.1   | 5.8   | 6.8   | 6.7   | 6.6   | 6.3   | 6.4   | 6.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.6   | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       | 4.9   | 5.6   | 6.0   | 4.2   | 5.2   | 6.3   | 6.2   | 6.2   | 4.8   | 5.9   | 5.8   | 5.4   | 5.0   | 5.5   | 5.4   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.1   |       |       | 3.8   | 4.9   | 5.7   | 5.9   |       | 4.5   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 4.2   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   | 4.3   | 4.7   |       |       | 4.5   | 5.1   | 4.9   |       | 4.1   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.4   | 4.2   | 4.6   |       |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   |       |       |       | 3.3   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   | 3.6   |
| θ ( ° )             | 67~84 | 68~84 | 68~84 | 69~84 | 69~84 | 67~84 | 68~84 | 68~84 | 68~84 | 69~84 | 66~84 | 67~84 | 67~84 | 69~84 | 69~84 | 68~84 | 68~84 | 67~84 | 67~84 | 69~84 | 67~84 | 68~84 | 68~84 | 68~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F D性能

### 5 9.2mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ        | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径<br>(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|             | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0        | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0        | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0        | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0        | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0        | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0        | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0        | 7.1   | 6.8   | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0        | 6.1   | 6.4   | 6.2   | 6.0   | 6.0   | 6.1   | 5.9   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0        |       |       | 5.7   | 5.7   | 5.7   | 5.4   | 5.6   | 5.2   | 5.0   | 5.0   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 4.6   | 4.5   | 5.0   | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       | 4.6   | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0        |       |       |       |       |       |       | 4.6   | 5.0   | 4.8   | 4.8   | 4.5   | 4.8   | 4.5   | 4.4   | 4.3   | 4.8   | 4.4   | 4.2   | 4.0   | 3.9   | 4.3   | 4.1   | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0        |       |       |       |       |       |       |       | 4.1   | 4.6   |       |       | 4.1   | 4.3   | 4.2   | 4.2   |       | 4.2   | 4.0   | 3.8   | 3.8   | 4.2   | 3.9   | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   | 4.0   | 4.0   |       |       | 3.8   | 3.7   | 3.6   |       | 3.7   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |
| 34.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   | 3.5   | 3.5   |       |       | 3.3   | 3.2   | 3.2   |
| 36.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   |       |       |       | 3.2   | 3.1   | 3.1   |
| 38.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   | 3.0   |
| θ (°)       | 69～84 | 70～84 | 69～84 | 70～84 | 70～84 | 68～84 | 68～84 | 68～84 | 69～84 | 70～84 | 68～84 | 68～84 | 68～84 | 70～84 | 70～84 | 69～84 | 69～84 | 69～84 | 69～84 | 70～84 | 68～84 | 69～84 | 69～84 | 70～84 | 70～84 |
| 標準フック       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数      | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

# フルオートラフイングジブ

## ■FD性能 6 3.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフイングジブ

単位：t

| ジブ長さ        | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 作業半径<br>(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |     |
|             | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60° |
| 14.0        | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 16.0        | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 18.0        | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |     |
| 20.0        | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |     |
| 22.0        | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |     |
| 24.0        | 5.3   | 5.1   | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.9   | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |     |
| 26.0        |       | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.4   | 4.6   | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.7   | 4.0   | 3.8   | 3.6   |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |     |
| 28.0        |       |       | 4.3   | 4.2   | 4.2   |       | 4.1   | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.6   | 3.4   | 3.1   |       |     |
| 30.0        |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   | 3.6   | 3.6   |       |       | 3.5   | 3.3   | 3.3   |       | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.0   | 2.9   |     |
| 32.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   | 3.2   | 3.2   |       |       | 3.0   | 2.9   | 2.9   |       | 3.0   | 2.8   | 2.7   | 2.7 |
| 34.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |       |       |       | 2.8   | 2.8   |       |       | 2.7   | 2.6   | 2.6 |
| 36.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   |       |       | 2.6   | 2.5   | 2.4 |
| 38.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   | 2.3 |
| θ (°)       | 70〜84 | 70〜84 | 69〜84 | 70〜84 | 70〜84 | 70〜84 | 69〜84 | 69〜84 | 71〜84 | 70〜84 | 69〜84 | 71〜84 | 70〜84 | 71〜84 | 70〜84 | 70〜84 | 70〜84 | 71〜84 | 72〜84 | 70〜84 | 70〜84 | 70〜84 | 71〜84 | 72〜84 |     |
| 標準フック       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| フック質量       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
| 標準巻掛本数      | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F E 性能

### 3 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0                | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 15.0   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 10.6   | 11.5  | 12.7  | 12.4  | 11.8  | 12.0  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 7.1    | 8.1   | 9.1   | 9.8   | 10.1  | 8.7   | 9.8   | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.7   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 4.4    | 5.2   | 6.2   | 6.8   |       | 6.0   | 7.1   | 8.3   | 8.7   | 8.3   | 7.2   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |        |       |       | 4.2   |       | 3.8   | 4.8   | 5.9   | 6.7   | 7.0   | 5.0   | 6.2   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 5.9   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0                |        |       |       |       |       |       | 2.9   | 3.9   | 4.5   |       | 3.2   | 4.2   | 5.6   | 6.4   | 6.3   | 4.1   | 5.3   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.3   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0                |        |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   |       |       | 2.6   | 3.8   | 4.6   |       |       | 3.7   | 5.1   | 5.1   | 4.8   | 3.8   | 5.0   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   |       |       |       | 3.6   | 4.5   |       | 2.5   | 3.6   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |       | 2.4   | 3.7   | 4.1   | 3.8   |       |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   | 3.4   |       |       |
| 34.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.2   |       |       |
| θ (°)               | 58~84  | 60~84 | 62~84 | 59~84 | 65~84 | 58~84 | 57~84 | 59~84 | 57~84 | 65~84 | 57~84 | 57~84 | 61~84 | 59~84 | 66~84 | 60~84 | 60~84 | 61~84 | 61~84 | 67~84 | 58~84 | 58~84 | 60~84 | 60~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F E 性能

### 3 4.1 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.6   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 20.5   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 15.0   | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 10.5   | 11.5  | 12.7  | 12.5  | 11.8  | 11.9  | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 7.1    | 8.1   | 9.2   | 9.9   | 10.3  | 8.6   | 9.7   | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 9.6   | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                |        |       | 6.3   | 7.0   | 7.3   | 5.9   | 7.0   | 8.3   | 8.9   | 8.4   | 7.0   | 8.2   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 7.8   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |        |       |       |       |       |       | 4.7   | 5.9   | 6.8   | 7.2   | 4.8   | 6.0   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 5.7   | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0                |        |       |       |       |       |       |       | 3.9   | 4.6   |       |       | 4.1   | 5.5   | 6.5   | 6.2   | 3.9   | 5.1   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.0   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   | 4.6   | 5.1   |       | 3.5   | 5.0   | 5.2   | 4.7   | 3.5   | 4.8   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |       |       | 3.5   | 4.5   | 4.7   |       | 3.4   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |       | 3.6   | 4.1   | 3.8   |       |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.4   |       |       |
| θ (°)               | 64~84  | 66~84 | 65~84 | 66~84 | 66~84 | 64~84 | 63~84 | 63~84 | 64~84 | 66~84 | 63~84 | 63~84 | 64~84 | 63~84 | 66~84 | 63~84 | 63~84 | 64~84 | 64~84 | 67~84 | 63~84 | 64~84 | 65~84 | 66~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F E 性能

3 8.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 21.8   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 15.1   | 16.3  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 10.6   | 11.6  | 12.9  | 12.8  | 11.9  | 11.8  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 7.1    | 8.2   | 9.3   | 10.1  | 10.5  | 8.5   | 9.6   | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 9.4   | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |        | 5.3   | 6.4   | 7.2   | 7.5   | 5.7   | 6.9   | 8.3   | 9.0   | 8.4   | 6.8   | 8.1   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 7.6   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |        |       |       | 4.6   |       |       | 4.6   | 5.9   | 6.9   | 7.3   |       | 5.9   | 7.4   | 6.8   | 6.3   | 5.4   | 6.9   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                |        |       |       |       |       |       |       |       | 4.7   | 5.1   |       |       | 5.4   | 6.5   | 6.2   |       | 5.0   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 4.8   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.6   | 5.2   |       |       | 4.9   | 5.2   | 4.8   |       | 4.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.5   | 4.7   |       |       | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.4   | 3.8   |
| θ (°)               | 67~84  | 65~84 | 67~84 | 66~84 | 67~84 | 66~84 | 65~84 | 68~84 | 67~84 | 67~84 | 68~84 | 68~84 | 69~84 | 68~84 | 67~84 | 67~84 | 68~84 | 69~84 | 69~84 | 68~84 | 67~84 | 68~84 | 67~84 | 68~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F E 性能

4 2.5 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                 | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 15.3  | 16.5  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 10.8  | 11.8  | 13.1  | 12.9  | 12.0  | 11.9  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                |       | 7.4   | 8.4   | 9.5   | 10.3  | 8.6   | 9.8   | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 9.5   | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |       |       |       | 6.7   | 7.5   | 5.9   | 7.1   | 8.4   | 9.1   | 8.4   | 6.9   | 8.2   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 7.7   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |       |       |       |       | 5.2   |       |       | 6.1   | 7.1   | 7.5   |       | 6.0   | 7.5   | 6.9   | 6.3   | 5.4   | 6.9   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.9   | 5.4   |       |       | 5.6   | 6.6   | 6.3   |       | 5.0   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.8   | 5.4   |       |       | 5.0   | 5.3   | 4.8   |       | 4.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.6   | 4.7   |       |       | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   |       |       | 3.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   | 3.8   |
| θ (°)               | 69~84 | 70~84 | 69~84 | 71~84 | 69~84 | 68~84 | 70~84 | 70~84 | 69~84 | 70~84 | 69~84 | 70~84 | 70~84 | 70~84 | 71~84 | 69~84 | 69~84 | 71~84 | 71~84 | 70~84 | 68~84 | 69~84 | 69~84 | 70~84 | 72~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F E 性能

### 4 6.7mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                 | 17.5          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 17.5          | 17.5  |       |       |       | 14.2           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 17.5          | 17.5  |       |       |       | 14.2           |       |       |       |       | 12.0           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 17.5          | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2           | 14.2  |       |       |       | 12.0           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 15.4          | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2           | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0           | 11.1  |       |       |       | 10.1           | 9.1   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 16.0                | 11.0          | 11.9  | 13.3  | 13.1  | 12.0  | 12.0           | 13.4  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0           | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9            | 8.7   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 18.0                | 7.5           | 8.6   | 9.7   | 10.5  | 11.0  | 8.8            | 9.9   | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 9.5            | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4            | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |               |       | 6.9   | 7.7   | 8.0   |                | 7.2   | 8.6   | 9.2   | 8.4   | 6.9            | 8.2   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 7.7            | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                |               |       |       |       |       |                |       | 6.3   | 7.2   | 7.7   |                | 6.0   | 7.6   | 7.0   | 6.4   |                | 6.9   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6            | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       | 5.6   |                |       | 5.6   | 6.7   | 6.3   |                |       | 6.2   | 5.5   | 4.8   |                | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 4.9   | 5.6   |                |       | 5.0   | 5.4   | 4.8   |                | 4.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 4.7   | 4.7   |                |       | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 4.3   | 3.8   |       |
| 32.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.8   |       |
| θ (°)               | 70~84         | 72~84 | 71~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84          | 71~84 | 71~84 | 73~84 | 72~84 | 71~84          | 71~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84          | 73~84 | 72~84 | 72~84 | 74~84 | 72~84          | 71~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3             |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F E 性能

### 5 0.9mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0                | 13.8          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 13.8          | 13.8  |       |       |       | 11.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 13.8          | 13.8  |       |       |       | 11.8           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 13.8          | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8           | 11.8  |       |       |       | 10.1           | 10.1  |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 16.0                | 11.4          | 12.4  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8           | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1           | 10.0  |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 18.0                | 8.0           | 9.0   | 10.1  | 10.9  | 11.4  | 9.0            | 10.1  | 10.7  | 9.5   |       | 9.7            | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7            | 6.7   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |               |       | 7.3   | 8.1   | 8.4   |                | 7.4   | 8.8   | 9.3   | 8.5   | 7.1            | 8.4   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7            | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                |               |       |       |       |       |                |       | 6.5   | 7.4   | 7.9   |                | 7.7   | 7.1   | 6.4   |       | 6.7            | 6.5   |       |       |       | 5.6            | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       | 5.9   |                |       | 5.8   | 6.9   | 6.3   |                |       | 6.3   | 5.7   |       |                | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 5.2   | 5.8   |                |       | 5.5   | 5.6   | 5.0   |                |       | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 5.1   | 5.0   |                |       | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       | 4.3   |                |       |       | 4.3   | 3.8   |
| 32.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.8   |       |
| θ (°)               | 72~84         | 73~84 | 72~84 | 74~84 | 74~84 | 73~84          | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 72~84          | 74~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84          | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84          | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2             |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F E 性能

5 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                |       | 9.3   | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.2   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0                |       |       | 7.6   | 8.3   | 8.7   |       | 7.7   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                |       |       |       |       |       |       |       | 6.7   | 7.6   | 8.0   |       | 6.7   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.2   |       |       | 6.3   | 6.9   | 6.4   |       |       | 6.1   | 5.6   |       |       | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.6   | 6.2   |       |       |       | 5.6   | 5.5   | 5.1   |       |       | 4.8   |       |       |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.3   | 5.0   |       |       | 4.7   | 4.3   |       |       |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.5   |       |       | 4.2   | 3.9   |       |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   |       |
| θ (°)               | 75~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 76~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F E 性能

5 9.2 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0                |       | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0                |       |       | 6.9   | 6.7   | 6.6   |       | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0                |       |       |       |       |       |       |       | 5.8   | 5.6   | 5.5   |       | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       |       | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.3   | 5.3   |       |       | 5.0   | 4.8   | 4.7   |       |       | 4.6   |       |       | 4.5   | 4.2   |       |       |       |
| 26.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.6   | 4.5   |       |       |       | 4.4   | 4.2   |       |       | 4.0   |       |       |       |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   | 3.9   |       | 3.8   | 3.6   |       |       |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   |       |       | 3.5   |       |       |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   |       |
| θ (°)               | 76~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 77~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 74~84 | 75~84 | 76~84 | 77~84 | 77~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F E 性能

6 3.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0                | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0                | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0                |       |       | 5.5   | 5.3   | 5.3   |       | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0                |       |       |       |       | 5.0   |       |       | 4.7   | 4.5   | 4.5   |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.3   |       |       |       |       | 4.0   |       |       |       |
| 24.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 4.2   |       |       | 4.1   | 3.9   |       |       |       | 3.8   |       |       |       | 3.7   |       |       |       |
| 26.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   | 3.7   |       |       |       | 3.6   |       |       |       |       |       |       |       |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   | 3.2   |       |       | 3.1   |       |       |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   |       |       |       | 2.9   |       |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   |       |
| θ (°)               | 75~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 76~84 | 76~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 77~84 |
| 標準フック               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F F 性能

### 3 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 26.1          | 20.9  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 24.4          | 19.9  |       |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.4           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 9.0                 | 22.8          | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.0           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.5          | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6           | 14.5  |       |       |       | 13.9           | 12.4  |       |       |       | 13.0           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 11.0                | 19.7          | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6           | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9           | 11.8  |       |       |       | 12.5           | 10.2  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 15.8          | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6           | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4           | 11.3  |       |       |       | 11.7           | 9.8   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 10.3          | 11.4  | 13.0  | 12.7  | 11.9  | 11.8           | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0           | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4           | 8.9   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                |               | 7.5   | 8.8   | 9.6   | 10.1  | 8.0            | 9.3   | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 9.1            | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3            | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                |               |       |       | 6.4   | 6.7   | 5.0            | 6.3   | 7.8   | 8.8   | 8.4   | 6.3            | 7.6   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 7.2            | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                |               |       |       |       |       |                |       | 5.2   | 6.2   | 6.6   |                | 5.3   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 4.9            | 6.3   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |               |       |       |       |       |                |       |       | 3.9   | 4.2   |                |       | 4.8   | 5.9   | 6.3   |                | 4.4   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 4.2            | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.9   | 4.5   |       |                | 4.3   | 5.3   | 4.8   |       | 4.1            | 5.0   | 4.5   | 4.0   |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.8   | 4.4   |       |                | 4.3   | 4.3   | 3.9   |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 2.9   | 4.1   | 3.9   |       |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 2.8   | 3.4   |       |       |
| θ (°)               | 68~84         | 66~84 | 69~84 | 67~84 | 67~84 | 64~84          | 66~84 | 66~84 | 65~84 | 65~84 | 66~84          | 66~84 | 67~84 | 66~84 | 66~84 | 65~84          | 66~84 | 67~84 | 68~84 | 67~84 | 65~84          | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F F 性能

### 3 4.1 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 27.5          | 21.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.8          | 20.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.2           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 9.0                 | 24.2          | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 12.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 22.8          | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           | 12.8  |       |       |       | 12.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 19.7          | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6           | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9           | 12.2  |       |       |       | 12.4           | 10.5  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 15.7          | 17.3  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6           | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9           | 11.7  |       |       |       | 12.0           | 10.0  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 10.2          | 11.4  | 13.0  | 12.8  | 11.9  | 11.7           | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8           | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0           | 9.2   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                |               |       | 8.8   | 9.7   | 10.3  | 7.9            | 9.2   | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 8.9            | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.7            | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                |               |       |       |       | 6.9   |                | 6.2   | 7.8   | 8.9   | 8.4   | 6.1            | 7.5   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 6.9            | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                |               |       |       |       |       |                |       | 5.2   | 6.3   | 6.8   |                |       | 6.8   | 6.9   | 6.4   |                | 6.2   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 4.7   | 5.9   | 6.3   |       |                | 6.0   | 5.5   | 4.9   |       | 5.5            | 5.4   | 4.6   |       |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 4.6   |       |                |       | 5.3   | 4.8   |       |                | 5.1   | 4.5   | 3.9   |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.8   | 4.5   |       |                | 4.2   | 4.3   | 3.9   |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 4.1   | 3.8   |       |       |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.4   |       |
| θ (°)               | 70~84         | 72~84 | 71~84 | 73~84 | 70~84 | 69~84          | 69~84 | 69~84 | 71~84 | 72~84 | 68~84          | 71~84 | 69~84 | 72~84 | 70~84 | 70~84          | 70~84 | 72~84 | 70~84 | 72~84 | 69~84          | 71~84 | 70~84 | 72~84 | 71~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F F 性能

3 8.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 25.0          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.0          | 21.6  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 9.0                 | 25.0          | 20.7  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 12.9           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 24.7          | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 12.6           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 19.8          | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           | 12.6  |       |       |       | 12.2           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 15.8          | 17.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6           | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9           | 12.1  |       |       |       | 11.8           | 10.1  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 10.3          | 11.5  | 13.2  | 13.1  | 12.1  | 11.6           | 13.2  | 11.2  | 9.8   |       | 12.6           | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1           | 9.5   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 16.0                |               |       | 8.9   | 9.9   | 10.5  | 7.8            | 9.2   | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 8.8            | 10.3  | 8.6   |       |       | 9.6            | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                |               |       |       | 6.7   | 7.1   |                |       | 7.8   | 8.9   | 8.5   |                | 7.4   | 8.2   | 7.3   |       |                | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |               |       |       |       |       |                |       | 6.3   | 6.9   |       |                | 6.8   |       | 7.0   | 6.4   |                | 6.1   | 6.5   | 5.7   |       |                | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 5.9   | 6.3   |       |                |       | 5.9   | 5.5   | 4.9   |                | 5.4   | 5.5   |       |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 5.4   | 4.8   |                |       | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 4.4   | 3.9   |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 4.1   | 3.8   |       |
| θ (°)               | 72~84         | 73~84 | 73~84 | 71~84 | 72~84 | 71~84          | 73~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 72~84          | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 75~84 | 73~84          | 72~84 | 74~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84          | 72~84 | 74~84 | 73~84 | 75~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F F 性能

4 2.5 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                 | 21.3          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 9.0                 | 21.3          | 21.3  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.3          | 20.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 11.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 20.0          | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 11.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 16.1          | 17.6  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.8           | 12.0  |       |       |       | 11.5           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 10.5          | 11.8  | 13.4  | 13.3  | 12.1  | 11.7           | 13.4  | 11.4  |       |       | 12.7           | 11.4  |       |       |       | 10.8           | 9.4   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 16.0                |               |       | 9.2   | 10.1  | 10.7  |                | 9.3   | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 8.8            | 10.5  | 8.8   |       |       | 9.6            | 8.9   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                |               |       |       |       | 7.4   |                |       | 7.9   | 9.1   | 8.5   |                | 7.5   | 8.4   | 7.3   |       |                | 8.4   | 7.0   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |               |       |       |       |       |                |       | 6.5   | 7.1   |       |                | 6.9   | 7.1   | 6.4   |       |                | 6.7   | 5.8   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 6.0   | 6.3   |       |       |                | 6.0   | 5.6   | 4.9   |       |                | 5.5   |       |       |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 5.4   | 4.8   |       |                | 5.3   | 4.6   |       |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 4.4   | 3.9   |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.9   |       |
| θ (°)               | 73~84         | 75~84 | 74~84 | 76~84 | 74~84 | 74~84          | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84          | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84          | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 77~84 | 74~84          | 75~84 | 75~84 | 77~84 | 77~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F F 性能

4 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                 | 17.5          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 17.5          | 17.5  |       |       |       | 14.2           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 17.5          | 17.5  |       |       |       | 14.2           |       |       |       |       | 12.0           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 16.2          | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2           | 14.2  |       |       |       | 12.0           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                |               | 11.9  | 13.5  | 13.4  |       | 11.8           | 13.5  | 11.6  |       |       | 12.0           | 11.1  |       |       |       | 10.1           | 9.1   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 16.0                |               |       | 9.3   | 10.3  | 10.9  |                | 9.4   | 11.1  | 9.7   |       |                | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.6            | 8.7   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 18.0                |               |       |       |       |       |                |       | 8.0   | 9.2   | 8.5   |                |       | 8.5   |       |       |                | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       | 7.2   |                |       |       | 7.2   | 6.4   |                |       | 6.8   |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 22.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 5.6   |       |                |       |       |       |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 5.4   |       |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 5.2   |       |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 4.5   |       |
| θ (°)               | 77~84         | 76~84 | 75~84 | 77~84 | 78~84 | 76~84          | 75~84 | 76~84 | 78~84 | 76~84 | 77~84          | 77~84 | 78~84 | 78~84 | 78~84 | 76~84          | 76~84 | 78~84 | 79~84 | 78~84 | 75~84          | 76~84 | 76~84 | 78~84 | 78~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.3m

## ■ F G性能

3 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 26.1          | 20.9  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 24.4          | 19.9  |       |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.4           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 9.0                 | 22.8          | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.0           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.5          | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6           | 14.5  |       |       |       | 13.9           | 12.4  |       |       |       | 13.0           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 11.0                | 20.3          | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6           | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9           | 11.8  |       |       |       | 12.5           | 10.2  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 19.2          | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6           | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4           | 11.3  |       |       |       | 11.7           | 9.8   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 17.3          | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9           | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0           | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4           | 8.9   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 15.8          | 14.4  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6           | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8           | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3            | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 14.5          | 13.5  | 12.6  | 12.1  | 11.7  | 11.5           | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8            | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4            | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 13.4          | 12.7  | 12.1  | 11.9  |       | 10.5           | 9.8   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9            | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7            | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 12.4          | 12.0  | 11.7  | 11.7  |       | 9.7            | 9.2   | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2            | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0            | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6            | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0                | 11.6          | 11.4  | 11.4  | 11.6  |       | 9.0            | 8.7   | 8.4   | 8.3   |       | 7.6            | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.5            | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6            | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0                | 10.9          | 10.9  | 11.1  | 11.6  |       | 8.4            | 8.3   | 8.2   | 8.2   |       | 7.0            | 6.8   | 6.6   | 6.4   |       | 6.0            | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.4            | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                | 10.3          | 10.5  | 10.9  |       |       | 7.9            | 7.9   | 7.9   | 8.1   |       | 6.5            | 6.4   | 6.3   | 6.3   |       | 5.5            | 5.4   | 5.2   | 5.0   |       | 5.0            | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0                | 9.3           | 9.6   | 9.8   |       |       | 7.4            | 7.5   | 7.7   |       |       | 6.1            | 6.1   | 6.1   | 6.2   |       | 5.2            | 5.1   | 5.0   | 4.9   |       | 4.7            | 4.6   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                | 7.7           | 7.9   | 8.0   |       |       | 7.0            | 7.2   | 7.6   |       |       | 5.7            | 5.8   | 6.0   |       |       | 4.8            | 4.8   | 4.9   | 4.8   |       | 4.3            | 4.3   | 4.2   | 4.0   |       |
| 34.0                | 6.2           | 6.4   |       |       |       | 6.6            | 7.0   | 7.5   |       |       | 5.4            | 5.6   | 5.8   |       |       | 4.5            | 4.6   | 4.7   | 4.8   |       | 4.1            | 4.1   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0                | 5.0           |       |       |       |       | 6.2            | 6.4   |       |       |       | 5.1            | 5.3   | 5.7   |       |       | 4.3            | 4.4   | 4.6   |       |       | 3.8            | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 38.0                |               |       |       |       |       | 5.0            | 5.1   |       |       |       | 4.8            | 5.2   | 5.7   |       |       | 4.0            | 4.2   | 4.5   |       |       | 3.6            | 3.7   | 3.8   |       |       |
| 40.0                |               |       |       |       |       | 4.0            |       |       |       |       | 4.6            | 5.0   |       |       |       | 3.8            | 4.1   | 4.4   |       |       | 3.4            | 3.5   | 3.7   |       |       |
| 42.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 3.6            | 3.9   |       |       |       | 3.2            | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 44.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 3.5            | 3.8   |       |       |       | 3.0            | 3.2   | 3.6   |       |       |
| 46.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 3.2            |       |       |       |       | 2.8            | 3.1   |       |       |       |
| 48.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2.7            | 3.1   |       |       |       |
| θ (°)               | 10~84         | 20~84 | 34~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F G性能

3 4.1 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 27.5          | 21.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.8          | 20.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.2           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 9.0                 | 24.2          | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           | 12.8  |       |       |       | 12.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 22.8          | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           | 12.2  |       |       |       | 12.4           | 10.5  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.6          | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6           | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9           | 11.7  |       |       |       | 12.0           | 10.0  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 20.5          | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6           | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9           | 11.7  |       |       |       | 12.0           | 10.0  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 18.5          | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6           | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8           | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0           | 9.2   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 16.9          | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.9           | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5           | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9            | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 15.6          | 14.2  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.6           | 11.3  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4           | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0            | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 14.4          | 13.4  | 12.5  | 12.0  | 11.7  | 11.6           | 10.6  | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 9.6            | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2            | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 13.4          | 12.7  | 12.0  | 11.8  |       | 10.7           | 9.9   | 9.2   | 8.7   | 8.3   | 8.8            | 8.1   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.5            | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6            | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0                | 12.5          | 12.0  | 11.7  | 11.6  |       | 10.0           | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1            | 7.6   | 7.0   | 6.6   | 6.2   | 6.9            | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6            | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0                | 11.7          | 11.5  | 11.4  | 11.5  |       | 9.3            | 8.9   | 8.5   | 8.4   |       | 7.5            | 7.1   | 6.7   | 6.4   | 6.2   | 6.4            | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.6            | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                | 11.1          | 11.0  | 11.1  | 11.5  |       | 8.7            | 8.5   | 8.3   | 8.2   |       | 7.0            | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 5.9            | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.7   | 5.4            | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0                | 9.3           | 9.6   | 10.0  |       |       | 8.2            | 8.1   | 8.1   | 8.2   |       | 6.6            | 6.4   | 6.3   | 6.2   |       | 5.5            | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0            | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                | 7.6           | 7.9   | 8.2   |       |       | 7.7            | 7.7   | 7.9   |       |       | 6.2            | 6.1   | 6.1   | 6.1   |       | 5.2            | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7            | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 34.0                | 6.2           | 6.4   | 6.6   |       |       | 7.3            | 7.4   | 7.7   |       |       | 5.8            | 5.8   | 5.9   | 6.1   |       | 4.9            | 4.8   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4            | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0                | 4.9           | 5.1   |       |       |       | 6.1            | 6.4   | 6.7   |       |       | 5.5            | 5.6   | 5.8   |       |       | 4.6            | 4.6   | 4.7   | 4.7   |       | 4.1            | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 38.0                | 3.8           | 3.9   |       |       |       | 4.9            | 5.2   |       |       |       | 5.2            | 5.4   | 5.7   |       |       | 4.3            | 4.4   | 4.5   |       |       | 3.8            | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 40.0                | 2.9           |       |       |       |       | 3.9            | 4.1   |       |       |       | 4.8            | 5.1   | 5.4   |       |       | 4.1            | 4.2   | 4.4   |       |       | 3.6            | 3.7   | 3.8   | 3.7   |       |
| 42.0                |               |       |       |       |       | 3.0            | 3.1   |       |       |       | 3.9            | 4.1   |       |       |       | 3.9            | 4.1   | 4.4   |       |       | 3.4            | 3.5   | 3.7   |       |       |
| 44.0                |               |       |       |       |       | 2.2            |       |       |       |       | 3.1            | 3.2   |       |       |       | 3.7            | 3.9   | 4.3   |       |       | 3.2            | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 46.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2.3            |       |       |       |       | 3.0            | 3.2   |       |       |       | 3.0            | 3.2   | 3.5   |       |       |
| 48.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2.3            | 2.5   |       |       |       | 2.9            | 3.1   |       |       |       |
| 50.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1.7            |       |       |       |       | 2.5            | 2.7   |       |       |       |
| θ (°)               | 10~84         | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84          | 20~84 | 37~84 | 52~84 | 66~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅7.0m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F G性能

3 8.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 20.2   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 18.4   | 16.1  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 17.0   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.5  | 11.8  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.2  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 15.7   | 14.3  | 13.0  | 12.2  | 11.8  | 12.5  | 11.1  | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 10.2  | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 14.6   | 13.5  | 12.6  | 12.0  |       | 11.5  | 10.5  | 9.4   | 8.8   | 8.3   | 9.4   | 8.5   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 8.0   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                | 13.7   | 12.9  | 12.2  | 11.9  |       | 10.7  | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.3   | 8.7   | 8.0   | 7.2   | 6.7   | 6.2   | 7.4   | 6.7   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0                | 12.9   | 12.3  | 11.8  | 11.7  |       | 10.0  | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.9   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                | 11.3   | 11.7  | 11.5  | 11.6  |       | 9.4   | 8.9   | 8.5   | 8.3   |       | 7.6   | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 6.0   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0                | 9.3    | 9.7   | 10.2  | 10.4  |       | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2   |       | 7.1   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 6.0   | 5.7   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                | 7.7    | 8.0   | 8.4   |       |       | 8.3   | 8.2   | 8.1   | 8.2   |       | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   |       | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0   | 4.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                | 6.2    | 6.5   | 6.8   |       |       | 7.3   | 7.7   | 7.9   | 8.1   |       | 6.3   | 6.2   | 6.1   | 6.1   |       | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 36.0                | 5.0    | 5.2   | 5.4   |       |       | 6.0   | 6.4   | 6.8   |       |       | 5.9   | 5.9   | 6.0   | 6.1   |       | 4.9   | 4.9   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 38.0                | 3.9    | 4.0   | 4.2   |       |       | 4.8   | 5.2   | 5.5   |       |       | 5.6   | 5.7   | 5.8   |       |       | 4.7   | 4.7   | 4.7   | 4.7   |       | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 40.0                | 2.9    | 3.0   |       |       |       | 3.8   | 4.1   | 4.3   |       |       | 4.7   | 5.0   | 5.5   |       |       | 4.4   | 4.5   | 4.6   |       |       | 3.9   | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 42.0                | 2.0    | 2.1   |       |       |       | 2.9   | 3.1   |       |       |       | 3.7   | 4.1   | 4.4   |       |       | 4.2   | 4.3   | 4.5   |       |       | 3.7   | 3.7   | 3.8   | 3.7   |       |
| 44.0                | 1.2    |       |       |       |       | 2.1   | 2.3   |       |       |       | 2.9   | 3.2   | 3.4   |       |       | 3.6   | 4.0   | 4.4   |       |       | 3.5   | 3.6   | 3.7   |       |       |
| 46.0                |        |       |       |       |       | 1.4   | 1.5   |       |       |       | 2.2   | 2.4   |       |       |       | 2.8   | 3.2   | 3.5   |       |       | 3.3   | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 48.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   | 1.6   |       |       |       | 2.2   | 2.4   |       |       |       | 3.0   | 3.3   | 3.5   |       |       |
| 50.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   | 1.7   |       |       |       | 2.3   | 2.7   | 3.0   |       |       |
| 55.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   |       |       |       |       |
| θ (°)               | 10~84  | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F G性能

4 2.5 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ        | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径<br>(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|             | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0         | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0         | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0        | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0        | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0        | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0        | 19.5  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0        | 18.1  | 16.7  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 14.6  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0        | 16.7  | 15.8  | 13.8  | 12.6  | 11.8  | 14.4  | 12.3  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 11.9  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0        | 15.4  | 14.9  | 13.3  | 12.4  | 11.8  | 13.3  | 11.6  | 10.1  | 9.1   | 8.4   | 10.9  | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.3   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0        | 14.3  | 14.1  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.3  | 10.9  | 9.7   | 8.9   | 8.3   | 10.1  | 8.8   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 8.6   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0        | 13.2  | 13.1  | 12.5  | 12.0  |       | 11.5  | 10.4  | 9.4   | 8.7   | 8.3   | 9.3   | 8.3   | 7.4   | 6.8   | 6.3   | 7.9   | 7.0   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0        | 12.3  | 12.2  | 12.1  | 11.8  |       | 10.7  | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.2   | 8.7   | 7.9   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.6   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0        | 11.2  | 11.3  | 11.3  | 11.3  |       | 10.1  | 9.4   | 8.8   | 8.4   |       | 8.1   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.8   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0        | 9.5   | 10.0  | 10.2  | 10.2  |       | 9.5   | 9.0   | 8.5   | 8.3   |       | 7.6   | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0        | 7.9   | 8.2   | 8.7   | 8.8   |       | 8.9   | 8.6   | 8.3   | 8.2   |       | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 6.0   | 5.6   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0        | 6.4   | 6.8   | 7.1   |       |       | 7.4   | 7.9   | 8.1   | 8.2   |       | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.2   |       | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.1   | 4.8   | 4.4   | 4.0   | 3.7   |
| 36.0        | 5.2   | 5.4   | 5.7   |       |       | 6.1   | 6.5   | 7.0   | 7.2   |       | 6.4   | 6.2   | 6.1   | 6.1   |       | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.8   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 38.0        | 4.1   | 4.3   | 4.5   |       |       | 5.0   | 5.3   | 5.7   |       |       | 5.7   | 6.0   | 6.0   | 6.1   |       | 5.0   | 4.9   | 4.8   | 4.8   |       | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 40.0        | 3.1   | 3.3   | 3.4   |       |       | 4.0   | 4.3   | 4.6   |       |       | 4.7   | 5.2   | 5.7   |       |       | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.7   |       | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 42.0        | 2.2   | 2.3   | 2.4   |       |       | 3.1   | 3.3   | 3.6   |       |       | 3.8   | 4.2   | 4.6   |       |       | 4.4   | 4.5   | 4.6   | 4.7   |       | 4.0   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       |
| 44.0        | 1.4   | 1.5   |       |       |       | 2.3   | 2.5   | 2.7   |       |       | 3.0   | 3.3   | 3.7   |       |       | 3.6   | 4.1   | 4.5   |       |       | 3.8   | 3.8   | 3.8   | 3.7   |       |
| 46.0        |       |       |       |       |       | 1.5   | 1.7   |       |       |       | 2.2   | 2.5   | 2.8   |       |       | 2.9   | 3.2   | 3.7   |       |       | 3.6   | 3.6   | 3.7   |       |       |
| 48.0        |       |       |       |       |       |       | 1.0   |       |       |       | 1.6   | 1.8   | 2.0   |       |       | 2.2   | 2.5   | 2.8   |       |       | 3.0   | 3.4   | 3.6   |       |       |
| 50.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.1   |       |       |       | 1.6   | 1.8   | 2.1   |       |       | 2.3   | 2.7   | 3.2   |       |       |
| 55.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.2   |       |       |       |
| θ (°)       | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 10~84 | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数      | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

## ■ F G性能

4 6.7mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                 | 17.5          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 17.5          | 17.5  |       |       |       | 14.2           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 17.5          | 17.5  |       |       |       | 14.2           |       |       |       |       | 12.0           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 17.5          | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2           | 14.2  |       |       |       | 12.0           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.9          | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2           | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0           | 11.1  |       |       |       | 10.1           | 9.1   |       |       |       |                | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 15.5          | 15.1  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 14.2           | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0           | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9            | 8.7   |       |       |       |                | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 14.3          | 14.0  | 13.7  | 12.8  | 11.9  | 13.4           | 12.8  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.5           | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4            | 8.3   | 7.0   |       |       |                | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 13.2          | 13.0  | 12.7  | 12.5  | 11.8  | 12.5           | 12.1  | 10.3  | 9.2   | 8.4   | 11.2           | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0            | 8.0   | 6.8   |       |       |                | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 12.3          | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.7  | 11.6           | 11.4  | 9.9   | 9.0   | 8.4   | 10.7           | 9.2   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 8.8            | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       |                | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |
| 24.0                | 11.4          | 11.2  | 11.1  | 11.0  |       | 10.8           | 10.6  | 9.6   | 8.8   | 8.3   | 9.9            | 8.7   | 7.6   | 6.8   | 6.3   | 8.4            | 7.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   |                | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |
| 26.0                | 10.6          | 10.5  | 10.3  | 10.3  |       | 10.1           | 9.9   | 9.3   | 8.7   | 8.3   | 9.2            | 8.2   | 7.3   | 6.7   | 6.2   | 7.8            | 6.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   |                | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |
| 28.0                | 9.8           | 9.8   | 9.7   | 9.7   |       | 9.5            | 9.3   | 9.0   | 8.5   |       | 8.6            | 7.8   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3            | 6.5   | 5.8   | 5.2   | 4.7   |                | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.4   |
| 30.0                | 9.1           | 9.1   | 9.1   | 9.1   |       | 8.9            | 8.8   | 8.6   | 8.4   |       | 8.1            | 7.5   | 6.8   | 6.4   | 6.1   | 6.8            | 6.2   | 5.6   | 5.1   | 4.7   |                | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   |
| 32.0                | 8.0           | 8.4   | 8.5   | 8.5   |       | 8.3            | 8.2   | 8.1   | 8.1   |       | 7.6            | 7.1   | 6.6   | 6.3   |       | 6.4            | 5.9   | 5.4   | 5.0   | 4.7   |                | 5.6   | 5.2   | 4.6   | 4.2   |
| 34.0                | 6.6           | 6.9   | 7.3   | 7.5   |       | 7.5            | 7.7   | 7.7   | 7.7   |       | 7.2            | 6.8   | 6.5   | 6.2   |       | 6.0            | 5.6   | 5.2   | 4.9   |       |                | 5.4   | 5.0   | 4.5   | 4.1   |
| 36.0                | 5.3           | 5.6   | 6.0   |       |       | 6.2            | 6.7   | 7.2   | 7.3   |       | 6.8            | 6.5   | 6.3   | 6.2   |       | 5.7            | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       |                | 5.1   | 4.8   | 4.4   | 4.0   |
| 38.0                | 4.2           | 4.5   | 4.8   |       |       | 5.1            | 5.5   | 5.9   | 6.2   |       | 5.8            | 6.3   | 6.1   | 6.1   |       | 5.4            | 5.2   | 4.9   | 4.8   |       |                | 4.8   | 4.5   | 4.2   | 3.9   |
| 40.0                | 3.2           | 3.5   | 3.7   |       |       | 4.1            | 4.4   | 4.8   |       |       | 4.8            | 5.3   | 5.8   | 6.1   |       | 5.1            | 5.0   | 4.8   | 4.7   |       |                | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |
| 42.0                | 2.3           | 2.5   | 2.7   |       |       | 3.2            | 3.5   | 3.8   |       |       | 3.9            | 4.3   | 4.8   |       |       | 4.5            | 4.8   | 4.7   | 4.7   |       |                | 4.3   | 4.2   | 4.0   | 3.8   |
| 44.0                | 1.5           | 1.7   | 1.8   |       |       | 2.4            | 2.6   | 2.9   |       |       | 3.1            | 3.4   | 3.8   |       |       | 3.6            | 4.1   | 4.6   | 4.7   |       |                | 4.1   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |
| 46.0                |               |       |       |       |       | 1.6            | 1.9   | 2.1   |       |       | 2.3            | 2.6   | 3.0   |       |       | 2.9            | 3.3   | 3.8   |       |       |                | 3.7   | 3.8   | 3.8   | 3.7   |
| 48.0                |               |       |       |       |       | 1.0            | 1.1   | 1.3   |       |       | 1.6            | 1.9   | 2.2   |       |       | 2.2            | 2.6   | 3.0   |       |       |                | 3.0   | 3.5   | 3.7   | 3.7   |
| 50.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1.0            | 1.3   | 1.5   |       |       | 1.6            | 1.9   | 2.3   |       |       |                | 2.3   | 2.8   | 3.3   |       |
| 55.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 1.0   | 1.3   | 1.6   |       |
| θ (°)               | 37~84         | 37~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 34~84          | 35~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 35~84          | 37~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 | 39~84          | 41~84 | 35~84 | 52~84 | 69~84 | 36~84          | 39~84 | 35~84 | 52~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト7t1、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F G性能

5 0.9mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0                | 13.8          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 13.8          | 13.8  |       |       |       | 11.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 13.8          | 13.8  |       |       |       | 11.8           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 13.8          | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8           | 11.8  |       |       |       | 10.1           | 10.1  |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 16.0                | 13.4          | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8           | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1           | 10.0  |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       |                | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 12.3          | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 11.4  | 11.5           | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1           | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7            | 6.7   |       |       |       |                | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 11.4          | 11.2  | 11.0  | 10.8  | 10.8  | 10.9           | 10.5  | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 10.0           | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7            | 6.7   | 6.7   |       |       |                | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 10.5          | 10.4  | 10.3  | 10.2  | 10.2  | 10.1           | 9.9   | 9.5   | 9.1   | 8.4   | 9.4            | 9.1   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7            | 6.7   | 6.5   |       |       |                | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |
| 24.0                | 9.8           | 9.7   | 9.6   | 9.6   | 9.6   | 9.4            | 9.3   | 9.0   | 8.9   | 8.3   | 9.1            | 8.7   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 6.7            | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       |                | 5.6   | 5.6   | 5.1   |       |
| 26.0                | 9.1           | 9.0   | 8.9   | 8.9   |       | 8.8            | 8.7   | 8.5   | 8.4   | 8.3   | 8.5            | 8.2   | 7.4   | 6.8   | 6.2   | 6.7            | 6.7   | 6.1   | 5.6   | 5.0   |                | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.5   |
| 28.0                | 8.5           | 8.4   | 8.3   | 8.3   |       | 8.2            | 8.1   | 8.0   | 8.0   |       | 7.9            | 7.8   | 7.2   | 6.6   | 6.2   | 6.7            | 6.7   | 5.9   | 5.5   | 5.0   |                | 5.6   | 5.5   | 4.8   | 4.4   |
| 30.0                | 7.9           | 7.9   | 7.8   | 7.8   |       | 7.7            | 7.6   | 7.5   | 7.5   |       | 7.4            | 7.3   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 6.7            | 6.5   | 5.7   | 5.3   | 4.9   |                | 5.6   | 5.3   | 4.7   | 4.3   |
| 32.0                | 7.4           | 7.4   | 7.3   | 7.3   |       | 7.2            | 7.1   | 7.1   | 7.1   |       | 7.0            | 6.9   | 6.8   | 6.4   |       | 6.6            | 6.3   | 5.6   | 5.2   | 4.9   |                | 5.6   | 5.2   | 4.5   | 4.2   |
| 34.0                | 6.9           | 6.9   | 6.8   | 6.8   |       | 6.7            | 6.7   | 6.6   | 6.6   |       | 6.5            | 6.5   | 6.4   | 6.3   |       | 6.2            | 6.1   | 5.4   | 5.1   |       |                | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 4.1   |
| 36.0                | 5.7           | 6.1   | 6.4   | 6.4   |       | 6.3            | 6.3   | 6.2   | 6.2   |       | 6.1            | 6.1   | 6.1   | 6.1   |       | 5.9            | 5.8   | 5.3   | 5.0   |       |                | 5.4   | 4.8   | 4.3   | 4.0   |
| 38.0                | 4.6           | 4.9   | 5.2   |       |       | 5.3            | 5.8   | 5.9   | 5.9   |       | 5.8            | 5.7   | 5.7   | 5.7   |       | 5.5            | 5.5   | 5.2   | 4.9   |       |                | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.9   |
| 40.0                | 3.6           | 3.9   | 4.1   |       |       | 4.3            | 4.7   | 5.1   |       |       | 5.0            | 5.4   | 5.4   | 5.4   |       | 5.2            | 5.2   | 5.1   | 4.9   |       |                | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.9   |
| 42.0                | 2.7           | 2.9   | 3.2   |       |       | 3.4            | 3.8   | 4.1   |       |       | 4.1            | 4.5   | 5.0   | 5.1   |       | 4.8            | 4.9   | 4.9   | 4.8   |       |                | 4.6   | 4.4   | 4.0   | 3.8   |
| 44.0                | 1.9           | 2.1   | 2.3   |       |       | 2.6            | 2.9   | 3.2   |       |       | 3.2            | 3.6   | 4.1   |       |       | 4.0            | 4.5   | 4.6   | 4.7   |       |                | 4.3   | 4.2   | 3.9   | 3.7   |
| 46.0                | 1.2           | 1.3   | 1.5   |       |       | 1.9            | 2.1   | 2.4   |       |       | 2.5            | 2.9   | 3.3   |       |       | 3.2            | 3.7   | 4.2   |       |       |                | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.7   |
| 48.0                |               |       |       |       |       | 1.2            | 1.4   | 1.6   |       |       | 1.8            | 2.1   | 2.5   |       |       | 2.5            | 2.9   | 3.4   |       |       |                | 3.1   | 3.6   | 3.7   | 3.6   |
| 50.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1.9            | 2.3   | 2.7   |       |       |                | 2.5   | 2.9   | 3.5   |       |
| 55.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 1.1   | 1.4   | 1.8   |       |
| θ (°)               | 39~84         | 40~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 | 40~84          | 41~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 | 40~84          | 42~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 | 44~84          | 46~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 | 41~84          | 43~84 | 38~84 | 54~84 | 69~84 |
| 標準フック               |               |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               |               |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              |               |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト7t1、アウトリガ張出幅7.0m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F G性能

5 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 10.5  | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0                | 9.8   | 9.6   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 9.3   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 9.2   | 9.0   | 8.7   | 8.6   | 8.6   | 8.7   | 8.4   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0                | 8.5   | 8.4   | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.1   | 7.9   | 7.6   | 7.5   | 7.5   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0                | 7.9   | 7.8   | 7.7   | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.4   | 7.2   | 7.1   | 7.1   | 6.9   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 6.3   | 6.6   | 6.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.6   | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0                | 7.3   | 7.3   | 7.2   | 7.2   |       | 7.1   | 7.0   | 6.8   | 6.7   | 6.7   | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   | 6.2   | 6.4   | 6.2   | 5.8   | 5.4   | 5.0   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0                | 6.8   | 6.8   | 6.7   | 6.7   |       | 6.6   | 6.6   | 6.4   | 6.4   |       | 6.3   | 6.2   | 6.0   | 5.9   | 5.9   | 6.0   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.5   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0                | 6.3   | 6.3   | 6.3   | 6.3   |       | 6.2   | 6.2   | 6.1   | 6.1   |       | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.6   | 5.6   | 5.7   | 5.5   | 5.4   | 5.1   | 4.9   | 5.3   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                | 5.9   | 5.9   | 5.9   | 5.9   |       | 5.8   | 5.8   | 5.8   | 5.7   |       | 5.6   | 5.5   | 5.4   | 5.3   |       | 5.4   | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 5.2   | 4.9   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |
| 36.0                | 5.5   | 5.5   | 5.5   | 5.5   |       | 5.4   | 5.4   | 5.4   | 5.4   |       | 5.2   | 5.2   | 5.1   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 4.8   |       | 4.9   | 4.7   | 4.2   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0                | 4.9   | 5.1   | 5.1   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.1   |       | 4.9   | 4.9   | 4.9   | 4.8   |       | 4.8   | 4.8   | 4.6   | 4.6   |       | 4.7   | 4.5   | 4.1   | 3.9   | 3.7   |
| 40.0                | 3.9   | 4.1   | 4.4   |       |       | 4.5   | 4.7   | 4.7   | 4.7   |       | 4.6   | 4.6   | 4.6   | 4.6   |       | 4.5   | 4.5   | 4.4   | 4.4   |       | 4.4   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |
| 42.0                | 3.0   | 3.2   | 3.5   |       |       | 3.6   | 4.0   | 4.4   |       |       | 4.3   | 4.3   | 4.3   | 4.3   |       | 4.2   | 4.2   | 4.2   | 4.2   |       | 4.2   | 4.1   | 3.9   | 3.7   |       |
| 44.0                | 2.2   | 2.4   | 2.6   |       |       | 2.8   | 3.1   | 3.5   |       |       | 3.6   | 4.0   | 4.0   | 4.1   |       | 4.0   | 4.0   | 4.0   | 4.0   |       | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 3.7   |       |
| 46.0                | 1.4   | 1.6   | 1.8   |       |       | 2.1   | 2.4   | 2.7   |       |       | 2.8   | 3.2   | 3.7   |       |       | 3.4   | 3.7   | 3.8   | 3.8   |       | 3.7   | 3.7   | 3.7   | 3.6   |       |
| 48.0                |       |       | 1.1   |       |       | 1.4   | 1.7   | 1.9   |       |       | 2.2   | 2.5   | 2.9   |       |       | 2.7   | 3.1   | 3.5   |       |       | 3.2   | 3.5   | 3.5   | 3.5   |       |
| 50.0                |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.2   |       |       | 1.5   | 1.9   | 2.2   |       |       | 2.0   | 2.4   | 2.9   |       |       | 2.6   | 3.1   | 3.3   | 3.4   |       |
| 55.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.3   |       |       | 1.2   | 1.6   | 2.0   |       |       |
| θ (°)               | 43~84 | 44~84 | 40~84 | 55~84 | 69~84 | 44~84 | 42~84 | 44~84 | 55~84 | 69~84 | 45~84 | 46~84 | 40~84 | 55~84 | 69~84 | 47~84 | 43~84 | 40~84 | 55~84 | 69~84 | 44~84 | 46~84 | 49~84 | 55~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F G性能

5 9.2 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0                | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0                | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0                | 7.1   | 6.8   | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0                | 6.6   | 6.4   | 6.2   | 6.0   | 6.0   | 6.1   | 5.9   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0                | 6.2   | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.7   | 5.8   | 5.6   | 5.2   | 5.0   | 5.0   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 4.6   | 4.5   | 5.0   | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       | 4.6   | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0                | 5.9   | 5.7   | 5.5   | 5.4   |       | 5.4   | 5.2   | 5.0   | 4.8   | 4.8   | 5.1   | 4.8   | 4.5   | 4.4   | 4.3   | 4.8   | 4.4   | 4.2   | 4.0   | 3.9   | 4.3   | 4.1   | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0                | 5.5   | 5.4   | 5.2   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.8   | 4.6   |       | 4.8   | 4.6   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.5   | 4.2   | 4.0   | 3.8   | 3.8   | 4.2   | 3.9   | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0                | 5.2   | 5.1   | 4.9   | 4.9   |       | 4.9   | 4.7   | 4.5   | 4.4   |       | 4.5   | 4.4   | 4.1   | 4.0   | 4.0   | 4.3   | 4.0   | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 4.0   | 3.7   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |
| 34.0                | 4.9   | 4.8   | 4.7   | 4.6   |       | 4.6   | 4.4   | 4.3   | 4.2   |       | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.8   |       | 4.1   | 3.9   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |
| 36.0                | 4.7   | 4.6   | 4.4   | 4.4   |       | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.8   | 3.7   |       | 3.8   | 3.7   | 3.4   | 3.3   |       | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |
| 38.0                | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.2   |       | 4.1   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.5   |       | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.2   |       | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 3.0   | 3.0   |
| 40.0                | 4.1   | 4.1   | 4.0   |       |       | 3.9   | 3.8   | 3.7   | 3.7   |       | 3.7   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.1   |       | 3.3   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       |
| 42.0                | 3.3   | 3.6   | 3.8   |       |       | 3.7   | 3.6   | 3.5   | 3.5   |       | 3.5   | 3.4   | 3.3   | 3.2   |       | 3.3   | 3.2   | 3.1   | 3.0   |       | 3.1   | 3.0   | 2.8   | 2.7   |       |
| 44.0                | 2.5   | 2.7   | 3.0   |       |       | 3.3   | 3.4   | 3.4   |       |       | 3.3   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |       | 3.1   | 3.0   | 2.9   | 2.9   |       | 2.9   | 2.8   | 2.7   | 2.6   |       |
| 46.0                | 1.8   | 2.0   | 2.2   |       |       | 2.6   | 2.9   | 3.2   |       |       | 3.1   | 3.1   | 3.0   |       |       | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   |       | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       |
| 48.0                | 1.1   | 1.3   | 1.5   |       |       | 1.9   | 2.1   | 2.4   |       |       | 2.4   | 2.8   | 2.8   |       |       | 2.8   | 2.7   | 2.7   | 2.6   |       | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |       |
| 50.0                |       |       |       |       |       | 1.2   | 1.5   | 1.8   |       |       | 1.8   | 2.1   | 2.5   |       |       | 2.2   | 2.6   | 2.5   |       |       | 2.5   | 2.5   | 2.4   | 2.4   |       |
| 55.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   |       |       |       | 1.2   | 1.6   |       |       | 1.4   | 1.8   | 2.1   |       |       |
| θ (°)               | 44~84 | 45~84 | 46~84 | 57~84 | 70~84 | 45~84 | 46~84 | 43~84 | 57~84 | 70~84 | 48~84 | 49~84 | 45~84 | 57~84 | 70~84 | 50~84 | 47~84 | 48~84 | 57~84 | 70~84 | 47~84 | 49~84 | 52~84 | 57~84 | 70~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅7.0m

# F G性能

6 3.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0                | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0                | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0                | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0                | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |       |
| 24.0                | 5.3   | 5.1   | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.9   | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |       |
| 26.0                | 4.9   | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.4   | 4.6   | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.7   | 4.0   | 3.8   | 3.6   |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |       |
| 28.0                | 4.6   | 4.5   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.6   | 3.4   | 3.1   |       |       |
| 30.0                | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.6   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.0   | 2.9   |       |
| 32.0                | 4.0   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       | 3.8   | 3.7   | 3.5   | 3.4   |       | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.9   | 3.2   | 3.0   | 2.8   | 2.7   | 2.7   |
| 34.0                | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 3.6   |       | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |       | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 3.0   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.6   |
| 36.0                | 3.6   | 3.5   | 3.4   | 3.4   |       | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.1   |       | 3.2   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.7   | 2.6   | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |
| 38.0                | 3.3   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |       | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 2.9   |       | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.7   |       | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       | 2.7   | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |
| 40.0                | 3.1   | 3.1   | 3.0   | 3.0   |       | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   |       | 2.8   | 2.8   | 2.6   | 2.6   |       | 2.7   | 2.6   | 2.4   | 2.4   |       | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.2   |
| 42.0                | 3.0   | 2.9   | 2.8   |       |       | 2.8   | 2.7   | 2.7   | 2.6   |       | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |       | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |       | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.1   |       |
| 44.0                | 2.8   | 2.7   | 2.7   |       |       | 2.6   | 2.6   | 2.5   | 2.5   |       | 2.5   | 2.4   | 2.4   | 2.3   |       | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.1   |       | 2.3   | 2.2   | 2.0   | 2.0   |       |
| 46.0                | 2.3   | 2.5   | 2.5   |       |       | 2.5   | 2.4   | 2.4   |       |       | 2.4   | 2.3   | 2.3   | 2.2   |       | 2.3   | 2.2   | 2.1   | 2.0   |       | 2.2   | 2.1   | 1.9   | 1.9   |       |
| 48.0                | 1.6   | 1.8   | 2.0   |       |       | 2.1   | 2.3   | 2.2   |       |       | 2.2   | 2.2   | 2.1   |       |       | 2.1   | 2.1   | 2.0   | 2.0   |       | 2.0   | 2.0   | 1.8   | 1.8   |       |
| 50.0                | 1.0   | 1.1   | 1.3   |       |       | 1.5   | 1.8   | 2.1   |       |       | 2.0   | 2.0   | 2.0   |       |       | 2.0   | 1.9   | 1.9   | 1.9   |       | 1.9   | 1.9   | 1.8   | 1.7   |       |
| 55.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   |       |       | 1.1   | 1.4   | 1.6   |       |       | 1.5   | 1.6   | 1.6   |       |       |
| 60.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   |       |       |
| θ (°)               | 46~84 | 47~84 | 47~84 | 57~84 | 70~84 | 48~84 | 49~84 | 51~84 | 57~84 | 70~84 | 50~84 | 52~84 | 48~84 | 57~84 | 70~84 | 48~84 | 49~84 | 51~84 | 57~84 | 70~84 | 50~84 | 52~84 | 49~84 | 57~84 | 70~84 |
| 標準フック               | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト7t、アウトリガ張出幅7.0m

# フルオートラフィングジブ

## ■FH性能 3 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 26.1          | 20.9  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 24.4          | 19.9  |       |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 9.0                 | 22.8          | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.4           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.5          | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6           | 14.5  |       |       |       | 13.9           | 12.4  |       |       |       | 13.0           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 11.0                | 20.3          | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6           | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9           | 11.8  |       |       |       | 12.5           | 10.2  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 19.2          | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6           | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4           | 11.3  |       |       |       | 11.7           | 9.8   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 17.3          | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9           | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0           | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4           | 8.9   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 15.8          | 14.4  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6           | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8           | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3            | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 14.5          | 13.5  | 12.6  | 12.1  | 11.7  | 11.5           | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8            | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4            | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 13.4          | 12.7  | 12.1  | 11.9  |       | 10.5           | 9.8   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9            | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7            | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 11.6          | 12.0  | 11.7  | 11.7  |       | 9.7            | 9.2   | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2            | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0            | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6            | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0                | 9.1           | 9.6   | 10.2  | 10.5  |       | 9.0            | 8.7   | 8.4   | 8.3   |       | 7.6            | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.5            | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6            | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0                | 7.0           | 7.4   | 7.9   | 8.1   |       | 8.4            | 8.3   | 8.2   | 8.2   |       | 7.0            | 6.8   | 6.6   | 6.4   |       | 6.0            | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.4            | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                | 5.3           | 5.6   | 6.0   |       |       | 6.6            | 7.1   | 7.8   | 8.1   |       | 6.5            | 6.4   | 6.3   | 6.3   |       | 5.5            | 5.4   | 5.2   | 5.0   |       | 5.0            | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0                | 3.8           | 4.1   | 4.3   |       |       | 5.1            | 5.5   | 6.0   |       |       | 6.1            | 6.1   | 6.1   | 6.2   |       | 5.2            | 5.1   | 5.0   | 4.9   |       | 4.7            | 4.6   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                | 2.5           | 2.7   | 2.8   |       |       | 3.8            | 4.1   | 4.5   |       |       | 4.8            | 5.3   | 5.9   |       |       | 4.8            | 4.8   | 4.9   | 4.8   |       | 4.3            | 4.3   | 4.2   | 4.0   |       |
| 34.0                | 1.4           | 1.5   |       |       |       | 2.6            | 2.9   | 3.2   |       |       | 3.6            | 4.1   | 4.6   |       |       | 4.4            | 4.6   | 4.7   | 4.8   |       | 4.1            | 4.1   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0                |               |       |       |       |       | 1.6            | 1.8   |       |       |       | 2.6            | 3.0   | 3.3   |       |       | 3.4            | 3.9   | 4.5   |       |       | 3.8            | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 38.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1.7            | 2.0   | 2.2   |       |       | 2.5            | 2.9   | 3.4   |       |       | 3.5            | 3.7   | 3.8   |       |       |
| 40.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 1.1   |       |       |       | 1.7            | 2.0   | 2.4   |       |       | 2.6            | 3.1   | 3.7   |       |       |
| 42.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1.0            | 1.2   |       |       |       | 1.9            | 2.3   | 2.8   |       |       |
| 44.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1.2            | 1.6   | 1.9   |       |       |
| θ (°)               | 10~84         | 20~84 | 34~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 50~84 | 65~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 10~84          | 20~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■FH性能 3 4.1 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 27.5          | 21.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.8          | 20.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.2           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 9.0                 | 24.2          | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 12.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 22.8          | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           | 12.8  |       |       |       | 12.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.6          | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6           | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9           | 12.2  |       |       |       | 12.4           | 10.5  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 20.5          | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6           | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9           | 11.7  |       |       |       | 12.0           | 10.0  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 18.5          | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6           | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8           | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0           | 9.2   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 16.9          | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.9           | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5           | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9            | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 15.6          | 14.2  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.6           | 11.3  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4           | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0            | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 14.3          | 13.4  | 12.5  | 12.0  | 11.7  | 11.6           | 10.6  | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 9.6            | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2            | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 11.5          | 12.1  | 12.0  | 11.8  |       | 10.7           | 9.9   | 9.2   | 8.7   | 8.3   | 8.8            | 8.1   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.5            | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6            | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0                | 9.0           | 9.6   | 10.3  | 10.6  |       | 10.0           | 9.4   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1            | 7.6   | 7.0   | 6.6   | 6.2   | 6.9            | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6            | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0                | 7.0           | 7.4   | 8.0   | 8.3   |       | 8.2            | 8.9   | 8.5   | 8.4   |       | 7.5            | 7.1   | 6.7   | 6.4   | 6.2   | 6.4            | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.6            | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                | 5.2           | 5.6   | 6.1   | 6.3   |       | 6.5            | 7.1   | 7.8   | 8.2   |       | 7.0            | 6.8   | 6.5   | 6.3   |       | 5.9            | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.7   | 5.4            | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0                | 3.7           | 4.1   | 4.4   |       |       | 5.0            | 5.5   | 6.1   | 6.4   |       | 5.9            | 6.4   | 6.3   | 6.2   |       | 5.5            | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0            | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                | 2.5           | 2.8   | 3.0   |       |       | 3.7            | 4.1   | 4.6   |       |       | 4.6            | 5.2   | 5.9   | 6.1   |       | 5.2            | 5.1   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7            | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 34.0                | 1.4           | 1.6   | 1.8   |       |       | 2.5            | 2.9   | 3.3   |       |       | 3.4            | 4.0   | 4.6   | 4.9   |       | 4.2            | 4.8   | 4.8   | 4.8   |       | 4.4            | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0                |               |       |       |       |       | 1.5            | 1.9   | 2.1   |       |       | 2.4            | 2.9   | 3.4   |       |       | 3.2            | 3.8   | 4.5   | 4.7   |       | 4.1            | 4.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 38.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1.6            | 1.9   | 2.3   |       |       | 2.3            | 2.8   | 3.4   |       |       | 3.2            | 3.9   | 3.9   | 3.8   |       |
| 40.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 1.1   | 1.4   |       |       | 1.5            | 1.9   | 2.4   |       |       | 2.4            | 3.0   | 3.7   | 3.7   |       |
| 42.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 1.1   | 1.5   |       |       | 1.7            | 2.2   | 2.8   |       |       |
| 44.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1.0            | 1.4   | 1.9   |       |       |
| 46.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 1.1   |       |       |
| θ (°)               | 36~84         | 38~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 38~84          | 39~84 | 37~84 | 52~84 | 66~84 | 39~84          | 37~84 | 35~84 | 51~84 | 66~84 | 40~84          | 38~84 | 35~84 | 51~84 | 67~84 | 38~84          | 41~84 | 35~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■FH性能

### 3 8.3mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 20.2   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 18.4   | 16.1  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 17.0   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.5  | 11.8  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.2  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 14.4   | 14.3  | 13.0  | 12.2  | 11.8  | 12.5  | 11.1  | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 10.2  | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 11.6   | 12.2  | 12.6  | 12.0  |       | 11.5  | 10.5  | 9.4   | 8.8   | 8.3   | 9.4   | 8.5   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 8.0   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                | 9.1    | 9.7   | 10.4  | 10.8  |       | 10.3  | 9.9   | 9.1   | 8.6   | 8.3   | 8.7   | 8.0   | 7.2   | 6.7   | 6.2   | 7.4   | 6.7   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0                | 7.0    | 7.5   | 8.2   | 8.5   |       | 8.1   | 8.9   | 8.8   | 8.5   |       | 8.1   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.9   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                | 5.3    | 5.7   | 6.3   | 6.5   |       | 6.4   | 7.0   | 7.8   | 8.3   |       | 7.3   | 7.1   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 6.0   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0                | 3.8    | 4.2   | 4.6   | 4.8   |       | 4.9   | 5.4   | 6.1   | 6.6   |       | 5.7   | 6.5   | 6.5   | 6.3   |       | 6.0   | 5.7   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                | 2.5    | 2.9   | 3.2   |       |       | 3.6   | 4.1   | 4.7   | 5.0   |       | 4.4   | 5.1   | 5.9   | 6.2   |       | 5.2   | 5.4   | 5.1   | 4.9   |       | 5.0   | 4.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                | 1.4    | 1.7   | 2.0   |       |       | 2.4   | 2.9   | 3.4   | 3.6   |       | 3.3   | 3.9   | 4.6   | 5.0   |       | 4.0   | 4.7   | 5.0   | 4.8   |       | 4.7   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 36.0                |        |       |       |       |       | 1.5   | 1.8   | 2.2   |       |       | 2.3   | 2.8   | 3.4   | 3.8   |       | 3.0   | 3.6   | 4.5   | 4.8   |       | 3.9   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       |
| 38.0                |        |       |       |       |       |       |       | 1.2   |       |       | 1.4   | 1.9   | 2.4   |       |       | 2.1   | 2.7   | 3.4   | 3.8   |       | 3.0   | 3.7   | 4.0   | 3.8   |       |
| 40.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.4   |       |       |       | 1.3   | 1.8   | 2.4   |       |       | 2.2   | 2.8   | 3.6   | 3.8   |       |
| 42.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.5   |       |       | 1.5   | 2.0   | 2.7   | 3.2   |       |
| 44.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   | 1.9   |       |       |
| 46.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   |       |       |
| θ (°)               | 43~84  | 44~84 | 45~84 | 51~84 | 67~84 | 44~84 | 45~84 | 43~84 | 51~84 | 67~84 | 44~84 | 43~84 | 45~84 | 51~84 | 67~84 | 45~84 | 44~84 | 47~84 | 52~84 | 68~84 | 46~84 | 46~84 | 46~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■FH性能

### 4 2.5mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                 | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 19.5  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 18.1  | 16.7  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 14.6  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 16.7  | 15.8  | 13.8  | 12.6  | 11.8  | 14.4  | 12.3  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 11.9  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 14.5  | 14.9  | 13.3  | 12.4  | 11.8  | 13.3  | 11.6  | 10.1  | 9.1   | 8.4   | 10.9  | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.3   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 11.8  | 12.3  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.3  | 10.9  | 9.7   | 8.9   | 8.3   | 10.1  | 8.8   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 8.6   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                | 9.3   | 9.9   | 10.6  | 11.1  |       | 10.4  | 10.4  | 9.4   | 8.7   | 8.3   | 9.3   | 8.3   | 7.4   | 6.8   | 6.3   | 7.9   | 7.0   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0                | 7.2   | 7.8   | 8.4   | 8.9   |       | 8.3   | 9.0   | 9.1   | 8.6   | 8.2   | 8.7   | 7.9   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.6   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                | 5.5   | 6.0   | 6.5   | 6.9   |       | 6.5   | 7.2   | 8.0   | 8.4   |       | 7.3   | 7.5   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.8   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0                | 4.0   | 4.4   | 4.9   | 5.2   |       | 5.0   | 5.6   | 6.3   | 6.8   |       | 5.8   | 6.6   | 6.7   | 6.4   |       | 6.4   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                | 2.7   | 3.1   | 3.5   | 3.7   |       | 3.7   | 4.2   | 4.9   | 5.3   |       | 4.5   | 5.2   | 6.1   | 6.3   |       | 5.2   | 5.6   | 5.3   | 5.0   |       | 5.4   | 5.0   | 4.6   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                | 1.6   | 1.9   | 2.3   |       |       | 2.6   | 3.1   | 3.6   | 3.9   |       | 3.4   | 4.0   | 4.8   | 5.3   |       | 4.0   | 4.8   | 5.1   | 4.9   |       | 4.9   | 4.8   | 4.4   | 4.0   | 3.7   |
| 36.0                |       |       | 1.2   |       |       | 1.6   | 2.0   | 2.5   | 2.7   |       | 2.4   | 2.9   | 3.6   | 4.0   |       | 3.0   | 3.7   | 4.6   | 4.8   |       | 3.9   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   |       |       | 1.5   | 2.0   | 2.6   | 2.9   |       | 2.1   | 2.7   | 3.5   | 4.0   |       | 3.0   | 3.7   | 4.1   | 3.9   |       |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   |       |       | 1.3   | 1.9   | 2.6   | 3.0   |       | 2.2   | 2.9   | 3.7   | 3.8   |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 2.0   |       | 1.5   | 2.1   | 2.8   | 3.3   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 2.0   | 2.4   |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   |       |       |
| θ (°)               | 48~84 | 49~84 | 47~84 | 51~84 | 67~84 | 48~84 | 50~84 | 48~84 | 51~84 | 67~84 | 48~84 | 50~84 | 50~84 | 51~84 | 67~84 | 49~84 | 51~84 | 51~84 | 52~84 | 68~84 | 49~84 | 50~84 | 50~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

# フルオートラフィングジブ

## ■FH性能

4 6.7mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                 | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.9  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 15.5  | 15.1  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 14.2  | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 14.3  | 14.0  | 13.7  | 12.8  | 11.9  | 13.4  | 12.8  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.5  | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 13.2  | 13.0  | 12.7  | 12.5  | 11.8  | 12.5  | 12.1  | 10.3  | 9.2   | 8.4   | 11.2  | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0   | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 11.9  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.7  | 11.6  | 11.4  | 9.9   | 9.0   | 8.4   | 10.7  | 9.2   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0                | 9.5   | 10.1  | 10.8  | 11.0  |       | 10.5  | 10.6  | 9.6   | 8.8   | 8.3   | 9.9   | 8.7   | 7.6   | 6.8   | 6.3   | 8.4   | 7.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0                | 7.4   | 7.9   | 8.6   | 9.1   |       | 8.4   | 9.2   | 9.3   | 8.7   | 8.3   | 9.2   | 8.2   | 7.3   | 6.7   | 6.2   | 7.8   | 6.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0                | 5.6   | 6.1   | 6.7   | 7.1   |       | 6.6   | 7.3   | 8.2   | 8.5   |       | 7.4   | 7.8   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 7.3   | 6.5   | 5.8   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0                | 4.2   | 4.6   | 5.1   | 5.4   |       | 5.1   | 5.7   | 6.5   | 7.0   |       | 5.9   | 6.7   | 6.8   | 6.4   | 6.1   | 6.5   | 6.2   | 5.6   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0                | 2.9   | 3.3   | 3.7   | 4.0   |       | 3.8   | 4.4   | 5.1   | 5.5   |       | 4.6   | 5.3   | 6.2   | 6.3   |       | 5.2   | 5.9   | 5.4   | 5.0   | 4.7   | 5.6   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0                | 1.8   | 2.1   | 2.5   | 2.7   |       | 2.7   | 3.2   | 3.8   | 4.2   |       | 3.4   | 4.1   | 4.9   | 5.4   |       | 4.0   | 4.8   | 5.2   | 4.9   |       | 4.9   | 5.0   | 4.5   | 4.1   | 3.7   |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       | 2.2   | 2.7   | 3.0   |       | 2.4   | 3.0   | 3.7   | 4.2   |       | 3.0   | 3.7   | 4.7   | 4.9   |       | 3.9   | 4.7   | 4.4   | 4.0   |       |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 1.9   |       |       | 2.1   | 2.7   | 3.1   |       | 2.1   | 2.8   | 3.6   | 4.2   |       | 3.0   | 3.8   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.8   | 2.1   |       |       |       | 1.9   | 2.7   | 3.1   |       | 2.2   | 2.9   | 3.8   | 3.9   |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.8   | 2.2   |       | 1.5   | 2.1   | 2.9   | 3.5   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 2.1   | 2.6   |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 1.8   |       |
| θ (°)               | 51~84 | 53~84 | 54~84 | 52~84 | 68~84 | 54~84 | 53~84 | 52~84 | 52~84 | 68~84 | 54~84 | 54~84 | 53~84 | 55~84 | 68~84 | 54~84 | 54~84 | 54~84 | 56~84 | 69~84 | 52~84 | 53~84 | 53~84 | 55~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■FH性能

5 0.9mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0                | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 13.8  | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 13.4  | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 12.3  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 11.4  | 11.5  | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1  | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 11.4  | 11.2  | 11.0  | 10.8  | 10.8  | 10.9  | 10.5  | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 10.0  | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7   | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 10.5  | 10.4  | 10.3  | 10.2  | 10.2  | 10.1  | 9.9   | 9.5   | 9.1   | 8.4   | 9.4   | 9.1   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0                | 9.8   | 9.7   | 9.6   | 9.6   | 9.6   | 9.4   | 9.3   | 9.0   | 8.9   | 8.3   | 9.1   | 8.7   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 6.7   | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0                | 7.8   | 8.4   | 8.9   | 8.9   |       | 8.6   | 8.7   | 8.5   | 8.4   | 8.3   | 8.5   | 8.2   | 7.4   | 6.8   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0                | 6.1   | 6.6   | 7.2   | 7.6   |       | 6.9   | 7.6   | 8.0   | 8.0   |       | 7.6   | 7.8   | 7.2   | 6.6   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 5.9   | 5.5   | 5.0   | 5.6   | 5.5   | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0                | 4.6   | 5.0   | 5.6   | 5.9   |       | 5.4   | 6.0   | 6.8   | 7.3   |       | 6.1   | 6.9   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 6.7   | 6.5   | 5.7   | 5.3   | 4.9   | 5.6   | 5.3   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0                | 3.3   | 3.7   | 4.2   | 4.5   |       | 4.1   | 4.6   | 5.3   | 5.8   |       | 4.7   | 5.5   | 6.4   | 6.4   |       | 5.6   | 6.3   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.6   | 5.2   | 4.5   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0                | 2.2   | 2.5   | 3.0   | 3.2   |       | 2.9   | 3.4   | 4.1   | 4.5   |       | 3.6   | 4.3   | 5.1   | 5.7   |       | 4.4   | 5.2   | 5.4   | 5.1   |       | 5.0   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 36.0                |       |       |       | 2.1   |       |       | 2.4   | 3.0   | 3.3   |       | 2.6   | 3.2   | 4.0   | 4.5   |       | 3.4   | 4.1   | 5.1   | 5.0   |       | 4.0   | 4.8   | 4.3   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.3   |       |       | 2.3   | 3.0   | 3.4   |       | 2.5   | 3.2   | 4.0   | 4.6   |       | 3.1   | 3.9   | 4.2   | 3.9   |       |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.4   |       |       | 2.3   | 3.1   | 3.6   |       | 2.3   | 3.0   | 4.0   | 3.9   |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.2   | 2.7   |       |       | 2.2   | 3.1   | 3.7   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.8   |       |       |       | 2.3   | 2.8   |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   | 2.0   |       |
| θ (°)               | 55~84 | 56~84 | 57~84 | 55~84 | 69~84 | 57~84 | 56~84 | 55~84 | 56~84 | 69~84 | 57~84 | 56~84 | 56~84 | 58~84 | 69~84 | 57~84 | 57~84 | 57~84 | 57~84 | 69~84 | 57~84 | 57~84 | 58~84 | 58~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F H性能

### 5 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                | 10.5  | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0                | 9.8   | 9.6   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 9.3   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 9.2   | 9.0   | 8.7   | 8.6   | 8.6   | 8.7   | 8.4   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0                | 8.5   | 8.4   | 8.2   | 8.1   | 8.1   | 8.1   | 7.9   | 7.6   | 7.5   | 7.5   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0                | 7.9   | 7.8   | 7.7   | 7.6   | 7.6   | 7.6   | 7.4   | 7.2   | 7.1   | 7.1   | 6.9   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 6.3   | 6.6   | 6.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.6   | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0                | 6.3   | 6.8   | 7.2   | 7.2   |       | 7.1   | 7.0   | 6.8   | 6.7   | 6.7   | 6.7   | 6.5   | 6.3   | 6.2   | 6.2   | 6.4   | 6.2   | 5.8   | 5.4   | 5.0   | 5.6   | 5.4   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0                | 4.8   | 5.3   | 5.9   | 6.2   |       | 5.6   | 6.2   | 6.4   | 6.4   |       | 6.3   | 6.2   | 6.0   | 5.9   | 5.9   | 6.0   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 5.5   | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0                | 3.6   | 4.0   | 4.5   | 4.8   |       | 4.3   | 4.8   | 5.6   | 6.1   |       | 5.2   | 5.8   | 5.7   | 5.6   | 5.6   | 5.7   | 5.5   | 5.4   | 5.1   | 4.9   | 5.3   | 5.0   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |       | 2.8   | 3.3   | 3.5   |       | 3.1   | 3.7   | 4.3   | 4.7   |       | 4.0   | 4.7   | 5.4   | 5.3   |       | 4.6   | 5.3   | 5.1   | 5.0   | 4.9   | 5.1   | 4.9   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |
| 36.0                |       |       |       | 2.4   |       |       | 2.6   | 3.2   | 3.6   |       | 3.0   | 3.6   | 4.4   | 4.9   |       | 3.5   | 4.3   | 4.9   | 4.8   |       | 4.1   | 4.7   | 4.2   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   |       | 2.1   | 2.7   | 3.4   | 3.8   |       | 2.6   | 3.3   | 4.2   | 4.6   |       | 3.2   | 4.0   | 4.1   | 3.9   | 3.7   |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   | 2.9   |       |       | 2.5   | 3.3   | 3.8   |       | 2.4   | 3.1   | 4.0   | 3.8   |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   |       |       |       | 2.4   | 2.9   |       |       | 2.4   | 3.2   | 3.7   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   |       |       |       | 2.5   | 3.0   |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 2.2   |       |
| θ (°)               | 59~84 | 58~84 | 59~84 | 58~84 | 69~84 | 59~84 | 59~84 | 60~84 | 59~84 | 69~84 | 57~84 | 59~84 | 59~84 | 58~84 | 69~84 | 59~84 | 59~84 | 60~84 | 59~84 | 69~84 | 59~84 | 59~84 | 59~84 | 60~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F H性能

### 5 9.2 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0                | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0                | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0                | 7.1   | 6.8   | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0                | 6.6   | 6.4   | 6.2   | 6.0   | 6.0   | 6.1   | 5.9   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0                | 6.2   | 6.0   | 5.8   | 5.7   | 5.7   | 5.8   | 5.6   | 5.2   | 5.0   | 5.0   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 4.6   | 4.5   | 5.0   | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       | 4.6   | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0                | 5.9   | 5.7   | 5.5   | 5.4   |       | 5.4   | 5.2   | 5.0   | 4.8   | 4.8   | 5.1   | 4.8   | 4.5   | 4.4   | 4.3   | 4.8   | 4.4   | 4.2   | 4.0   | 3.9   | 4.3   | 4.1   | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0                | 5.2   | 5.4   | 5.2   | 5.1   |       | 5.1   | 5.0   | 4.8   | 4.6   |       | 4.8   | 4.6   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.5   | 4.2   | 4.0   | 3.8   | 3.8   | 4.2   | 3.9   | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0                | 3.9   | 4.3   | 4.8   | 4.9   |       | 4.8   | 4.7   | 4.5   | 4.4   |       | 4.5   | 4.4   | 4.1   | 4.0   | 4.0   | 4.3   | 4.0   | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 4.0   | 3.7   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |
| 34.0                | 2.8   | 3.2   | 3.6   | 3.9   |       | 3.7   | 4.2   | 4.3   | 4.2   |       | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.8   |       | 4.1   | 3.9   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |
| 36.0                |       |       |       | 2.8   |       | 2.7   | 3.2   | 3.8   | 4.0   |       | 3.3   | 3.9   | 3.8   | 3.7   |       | 3.8   | 3.7   | 3.4   | 3.3   |       | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   | 3.1   |       | 2.4   | 2.9   | 3.6   | 3.5   |       | 2.9   | 3.5   | 3.3   | 3.2   |       | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 3.0   | 3.0   |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.2   |       |       |       | 2.7   | 3.2   |       |       | 2.7   | 3.2   | 3.1   |       | 2.6   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   |       |       |       | 2.6   | 3.0   |       |       | 2.5   | 2.8   | 2.7   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   |       |       |       | 2.7   | 2.6   |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.5   |       |
| θ (°)               | 59~84 | 60~84 | 62~84 | 60~84 | 70~84 | 59~84 | 61~84 | 61~84 | 59~84 | 70~84 | 59~84 | 61~84 | 61~84 | 60~84 | 70~84 | 61~84 | 61~84 | 62~84 | 61~84 | 70~84 | 61~84 | 61~84 | 61~84 | 62~84 | 70~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

# フルオートラフイングジブ

## ■FH性能

6 3.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフイングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0                | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0                | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0                | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0                | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |       |
| 24.0                | 5.3   | 5.1   | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.9   | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |       |
| 26.0                | 4.9   | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.4   | 4.6   | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.7   | 4.0   | 3.8   | 3.6   |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |       |
| 28.0                | 4.6   | 4.5   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 3.8   | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.6   | 3.4   | 3.1   |       |       |
| 30.0                | 4.3   | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.6   | 3.8   | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.0   | 2.9   |       |
| 32.0                | 4.0   | 4.0   | 3.9   | 3.8   |       | 3.8   | 3.7   | 3.5   | 3.4   |       | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.2   | 3.4   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.9   | 3.2   | 3.0   | 2.8   | 2.7   | 2.7   |
| 34.0                | 3.3   | 3.7   | 3.6   | 3.6   |       | 3.6   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |       | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.0   | 3.0   | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.8   | 2.8   | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.6   |
| 36.0                |       | 2.7   | 3.1   | 3.4   |       | 2.9   | 3.3   | 3.2   | 3.1   |       | 3.2   | 3.1   | 2.9   | 2.8   |       | 3.0   | 2.9   | 2.7   | 2.7   | 2.6   | 2.8   | 2.7   | 2.6   | 2.5   | 2.4   |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       | 2.5   | 3.0   | 2.9   |       | 2.6   | 2.9   | 2.8   | 2.7   |       | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.5   |       | 2.7   | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.3   |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   |       |       |       | 2.6   | 2.6   |       |       | 2.6   | 2.4   | 2.4   |       | 2.5   | 2.4   | 2.3   | 2.2   | 2.2   |
| 42.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   |       |       |       | 2.3   | 2.3   |       |       | 2.3   | 2.2   | 2.1   |       |
| 44.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   |       |       |       | 2.0   | 2.0   |       |
| 46.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.9   | 1.9   |       |
| θ (°)               | 62~84 | 61~84 | 62~84 | 63~84 | 70~84 | 61~84 | 61~84 | 62~84 | 62~84 | 70~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 62~84 | 70~84 | 62~84 | 63~84 | 63~84 | 63~84 | 70~84 | 62~84 | 63~84 | 62~84 | 64~84 | 70~84 |
| 標準フック               | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F I 性能

### 3 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0                | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 17.3   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 15.8   | 14.4  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 13.4   | 13.5  | 12.6  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 10.3   | 11.0  | 11.7  | 11.9  |       | 10.5  | 9.8   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 7.7    | 8.3   | 9.1   | 9.5   |       | 9.1   | 9.2   | 8.8   | 8.5   | 8.3   | 8.2   | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0                | 5.5    | 6.0   | 6.6   | 7.0   |       | 6.9   | 7.7   | 8.4   | 8.3   |       | 7.6   | 7.2   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 6.5   | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0                | 3.7    | 4.2   | 4.7   | 4.8   |       | 5.1   | 5.8   | 6.5   | 7.0   |       | 6.2   | 6.8   | 6.6   | 6.4   |       | 6.0   | 5.7   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.4   | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                | 2.3    | 2.6   | 3.0   |       |       | 3.6   | 4.1   | 4.8   | 5.1   |       | 4.6   | 5.4   | 6.3   | 6.3   |       | 5.5   | 5.4   | 5.2   | 5.0   |       | 5.0   | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0                |        |       | 1.5   |       |       | 2.3   | 2.8   | 3.3   |       |       | 3.3   | 4.0   | 4.7   | 5.2   |       | 4.1   | 4.9   | 5.0   | 4.9   |       | 4.7   | 4.6   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                |        |       |       |       |       | 1.2   | 1.6   | 1.9   |       |       | 2.2   | 2.7   | 3.4   |       |       | 3.0   | 3.7   | 4.6   | 4.8   |       | 4.0   | 4.3   | 4.2   | 4.0   |       |
| 34.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   | 1.7   | 2.2   |       |       | 2.0   | 2.6   | 3.3   | 3.8   |       | 3.0   | 3.8   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   |       |       | 1.1   | 1.7   | 2.3   |       |       | 2.1   | 2.8   | 3.6   | 3.8   |       |
| 38.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   |       |       | 1.3   | 1.9   | 2.6   |       |       |
| 40.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.1   | 1.7   |       |       |
| θ (°)               | 43~84  | 44~84 | 40~84 | 50~84 | 65~84 | 39~84 | 41~84 | 43~84 | 50~84 | 65~84 | 40~84 | 43~84 | 41~84 | 51~84 | 66~84 | 41~84 | 44~84 | 43~84 | 51~84 | 67~84 | 43~84 | 42~84 | 46~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F I 性能

### 3 4.1 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.6   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 20.5   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 14.0                | 18.5   | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 16.9   | 15.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.9  | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 13.3   | 14.1  | 12.9  | 12.2  | 11.7  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4  | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 10.3   | 11.0  | 11.8  | 12.0  | 11.7  | 11.5  | 10.6  | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 9.6   | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 7.6    | 8.3   | 9.1   | 9.6   |       | 9.0   | 9.8   | 9.2   | 8.7   | 8.3   | 8.8   | 8.1   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.5   | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0                | 5.5    | 6.0   | 6.7   | 7.1   |       | 6.8   | 7.6   | 8.6   | 8.5   |       | 7.8   | 7.6   | 7.0   | 6.6   | 6.2   | 6.9   | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0                | 3.7    | 4.2   | 4.8   | 5.1   |       | 5.0   | 5.7   | 6.6   | 7.2   |       | 6.0   | 6.9   | 6.7   | 6.4   | 6.2   | 6.4   | 6.0   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                |        | 2.6   | 3.1   | 3.3   |       | 3.5   | 4.1   | 4.8   | 5.3   |       | 4.4   | 5.2   | 6.3   | 6.3   |       | 5.2   | 5.7   | 5.3   | 5.0   | 4.7   | 5.4   | 5.1   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0                |        |       |       |       |       | 2.2   | 2.7   | 3.3   | 3.7   |       | 3.1   | 3.8   | 4.7   | 5.3   |       | 3.9   | 4.8   | 5.1   | 4.9   |       | 4.9   | 4.8   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       | 1.5   | 2.0   |       |       | 2.0   | 2.6   | 3.4   | 3.8   |       | 2.8   | 3.5   | 4.5   | 4.8   |       | 3.8   | 4.5   | 4.3   | 4.0   |       |
| 34.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   | 2.2   | 2.5   |       |       | 1.8   | 2.5   | 3.3   | 3.9   |       | 2.8   | 3.6   | 4.1   | 3.9   |       |
| 36.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.2   |       |       |       | 1.5   | 2.2   | 2.7   |       | 1.9   | 2.6   | 3.6   | 3.8   |       |
| 38.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.3   |       |       | 1.1   | 1.7   | 2.6   | 3.1   |       |
| 40.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.7   | 2.1   |       |
| θ (°)               | 52~84  | 50~84 | 51~84 | 51~84 | 66~84 | 49~84 | 47~84 | 49~84 | 52~84 | 66~84 | 49~84 | 48~84 | 47~84 | 51~84 | 66~84 | 49~84 | 49~84 | 49~84 | 51~84 | 67~84 | 47~84 | 47~84 | 51~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F I 性能

3 8.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 20.2   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 17.3   | 16.1  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 13.4   | 14.2  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.5  | 11.8  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.2  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 10.3   | 11.1  | 11.9  | 12.2  | 11.8  | 11.4  | 11.1  | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 10.2  | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 7.7    | 8.4   | 9.3   | 9.8   |       | 8.9   | 9.8   | 9.4   | 8.8   | 8.3   | 9.4   | 8.5   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 8.0   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                | 5.5    | 6.1   | 6.9   | 7.4   |       | 6.7   | 7.5   | 8.6   | 8.6   | 8.3   | 7.6   | 8.0   | 7.2   | 6.7   | 6.2   | 7.4   | 6.7   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0                | 3.8    | 4.3   | 4.9   | 5.3   |       | 4.9   | 5.6   | 6.6   | 7.2   |       | 5.8   | 6.8   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.6   | 6.3   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                | 2.3    | 2.7   | 3.3   | 3.5   |       | 3.4   | 4.0   | 4.9   | 5.4   |       | 4.3   | 5.1   | 6.2   | 6.4   |       | 5.0   | 6.0   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 5.6   | 5.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0                |        |       |       | 2.0   |       | 2.1   | 2.7   | 3.4   | 3.8   |       | 3.0   | 3.7   | 4.7   | 5.4   |       | 3.7   | 4.6   | 5.3   | 5.0   |       | 4.7   | 5.0   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       | 2.1   | 2.4   |       |       | 2.5   | 3.4   | 3.9   |       | 2.6   | 3.4   | 4.4   | 4.9   |       | 3.6   | 4.5   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.2   | 2.6   |       |       | 2.3   | 3.3   | 3.9   |       | 2.6   | 3.4   | 4.3   | 4.0   |       |
| 36.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.2   | 2.7   |       | 1.7   | 2.5   | 3.5   | 3.9   |       |
| 38.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   |       |       | 1.6   | 2.5   | 3.1   |       |
| 40.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   | 2.2   |       |
| θ (°)               | 53~84  | 54~84 | 56~84 | 53~84 | 67~84 | 53~84 | 55~84 | 54~84 | 55~84 | 67~84 | 56~84 | 55~84 | 55~84 | 57~84 | 67~84 | 55~84 | 55~84 | 56~84 | 55~84 | 68~84 | 53~84 | 54~84 | 55~84 | 57~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F I 性能

4 2.5 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                 | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 19.5  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 17.5  | 16.7  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 14.6  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 13.6  | 14.4  | 13.8  | 12.6  | 11.8  | 14.4  | 12.3  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 11.9  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 10.5  | 11.2  | 12.1  | 12.4  | 11.8  | 11.5  | 11.6  | 10.1  | 9.1   | 8.4   | 10.9  | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.3   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 7.9   | 8.6   | 9.5   | 10.0  | 10.3  | 9.0   | 9.9   | 9.7   | 8.9   | 8.3   | 9.8   | 8.8   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 8.6   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                | 5.7   | 6.4   | 7.1   | 7.7   |       | 6.8   | 7.7   | 8.8   | 8.7   | 8.3   | 7.7   | 8.3   | 7.4   | 6.8   | 6.3   | 7.9   | 7.0   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0                | 4.0   | 4.5   | 5.2   | 5.6   |       | 5.0   | 5.8   | 6.8   | 7.5   | 7.8   | 5.9   | 6.9   | 7.1   | 6.6   | 6.2   | 6.6   | 6.6   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                |       | 3.0   | 3.5   | 3.9   |       | 3.5   | 4.2   | 5.1   | 5.6   |       | 4.3   | 5.2   | 6.4   | 6.5   | 6.2   | 5.0   | 6.1   | 5.7   | 5.2   | 4.7   | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0                |       |       |       | 2.4   |       |       | 2.8   | 3.6   | 4.1   |       | 3.1   | 3.8   | 4.8   | 5.6   |       | 3.7   | 4.7   | 5.5   | 5.1   | 4.7   | 4.7   | 5.3   | 4.8   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   | 2.7   |       |       | 2.6   | 3.5   | 4.1   |       | 2.6   | 3.4   | 4.5   | 5.0   |       | 3.5   | 4.5   | 4.6   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   | 2.9   |       |       | 2.4   | 3.4   | 4.1   |       | 2.5   | 3.4   | 4.4   | 4.0   | 3.7   |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   | 2.9   |       |       | 2.5   | 3.6   | 4.0   |       |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   | 3.3   |       |       |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   |       |       |
| θ (°)               | 59~84 | 57~84 | 59~84 | 57~84 | 67~84 | 59~84 | 58~84 | 57~84 | 58~84 | 67~84 | 58~84 | 58~84 | 58~84 | 60~84 | 67~84 | 58~84 | 58~84 | 59~84 | 61~84 | 68~84 | 58~84 | 59~84 | 60~84 | 60~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F I 性能

### 4 6.7mブーム+1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                 | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 17.5  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.9  | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2  | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 15.5  | 15.1  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 14.2  | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0  | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 13.7  | 14.0  | 13.7  | 12.8  | 11.9  | 13.4  | 12.8  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.5  | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4   | 8.3   | 7.0   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 10.7  | 11.4  | 12.3  | 12.5  | 11.8  | 11.6  | 12.1  | 10.3  | 9.2   | 8.4   | 11.2  | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0   | 8.0   | 6.8   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 8.0   | 8.8   | 9.7   | 10.2  | 10.5  | 9.1   | 10.0  | 9.9   | 9.0   | 8.4   | 9.9   | 9.2   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.4   |       |
| 24.0                | 5.9   | 6.5   | 7.3   | 7.9   |       | 6.9   | 7.8   | 8.9   | 8.8   | 8.3   | 7.7   | 8.7   | 7.6   | 6.8   | 6.3   | 8.4   | 7.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.2   |       |
| 26.0                | 4.1   | 4.7   | 5.4   | 5.9   |       | 5.1   | 5.9   | 6.9   | 7.7   | 8.0   | 5.9   | 6.9   | 7.3   | 6.7   | 6.2   | 6.6   | 6.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   |
| 28.0                |       | 3.2   | 3.8   | 4.1   |       | 3.6   | 4.3   | 5.2   | 5.8   |       | 4.4   | 5.3   | 6.5   | 6.6   | 6.2   | 5.1   | 6.1   | 5.8   | 5.2   | 4.7   |       | 5.6   | 5.6   | 4.9   | 4.4   |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       | 3.0   | 3.8   | 4.3   |       | 3.1   | 3.9   | 4.9   | 5.7   | 6.1   | 3.7   | 4.7   | 5.6   | 5.1   | 4.7   |       | 4.7   | 5.4   | 4.7   | 4.3   |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   |       |       |       | 3.6   | 4.3   |       |       | 3.5   | 4.6   | 5.0   | 4.7   |       | 3.5   | 4.5   | 4.6   | 4.2   |
| 34.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   |       |       |       |       | 3.4   | 4.2   |       |       | 2.5   | 3.5   | 4.5   | 4.1   |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   |       |       |       | 2.5   | 3.6   | 4.0   |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 3.4   |       |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   |       |
| θ (°)               | 61~84 | 60~84 | 62~84 | 63~84 | 68~84 | 61~84 | 60~84 | 62~84 | 61~84 | 68~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 62~84 | 68~84 | 62~84 | 63~84 | 64~84 | 63~84 | 69~84 | 60~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F I 性能

### 5 0.9mブーム+1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0                | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 13.8  | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 13.4  | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8  | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1  | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 12.3  | 12.1  | 11.7  | 11.5  | 11.4  | 11.5  | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1  | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 11.1  | 11.2  | 11.0  | 10.8  | 10.8  | 10.9  | 10.5  | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 10.0  | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7   | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 8.5   | 9.2   | 10.1  | 10.2  | 10.2  | 9.4   | 9.9   | 9.5   | 9.1   | 8.4   | 9.4   | 9.1   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7   | 6.7   | 6.5   |       |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.3   |       |
| 24.0                | 6.3   | 7.0   | 7.8   | 8.4   | 8.6   | 7.2   | 8.1   | 9.0   | 8.9   | 8.3   | 7.9   | 8.7   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 6.7   | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.1   |       |
| 26.0                | 4.6   | 5.1   | 5.9   | 6.3   |       | 5.4   | 6.2   | 7.2   | 7.9   | 8.3   | 6.1   | 7.1   | 7.4   | 6.8   | 6.2   | 6.7   | 6.7   | 6.1   | 5.6   | 5.0   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   | 4.5   |
| 28.0                |       | 3.6   | 4.2   | 4.6   |       | 3.9   | 4.6   | 5.5   | 6.1   |       | 4.6   | 5.5   | 6.7   | 6.6   | 6.2   | 5.5   | 6.5   | 5.9   | 5.5   | 5.0   |       | 5.6   | 5.5   | 4.8   | 4.4   |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   | 4.6   |       |       | 4.1   | 5.2   | 5.9   | 6.1   | 4.2   | 5.1   | 5.7   | 5.3   | 4.9   |       | 4.8   | 5.3   | 4.7   | 4.3   |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   |       |       |       | 3.9   | 4.5   |       |       | 3.9   | 5.0   | 5.2   | 4.9   |       | 3.6   | 4.7   | 4.5   | 4.2   |
| 34.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   |       |       |       |       | 3.9   | 4.6   |       |       | 3.6   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   | 3.5   |       |       | 2.6   | 3.8   | 4.0   | 3.7   |
| 38.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   | 3.6   |       |
| 40.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   |       |
| θ (°)               | 63~84 | 62~84 | 64~84 | 65~84 | 69~84 | 63~84 | 65~84 | 65~84 | 64~84 | 69~84 | 65~84 | 65~84 | 65~84 | 65~84 | 69~84 | 64~84 | 65~84 | 64~84 | 66~84 | 69~84 | 64~84 | 63~84 | 64~84 | 65~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F I 性能

5 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 11.5          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 11.5          | 11.5  |       |       |       | 10.0           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.5          | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0           | 10.0  |       |       |       | 6.9            |       |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 16.0                | 11.2          | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0           | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9            |       |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 18.0                | 10.5          | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6            | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9            | 6.9   |       |       |       | 6.7            | 6.7   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 20.0                | 9.8           | 9.6   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 9.3            | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9            | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7            | 6.7   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 8.8           | 9.0   | 8.7   | 8.6   | 8.6   | 8.7            | 8.4   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9            | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7            | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 24.0                | 6.6           | 7.3   | 8.1   | 8.1   | 8.1   | 7.4            | 7.9   | 7.6   | 7.5   | 7.5   | 6.9            | 6.9   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 6.7            | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6            | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0                | 4.8           | 5.4   | 6.1   | 6.6   | 6.9   | 5.6            | 6.4   | 7.2   | 7.1   | 7.1   | 6.6            | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 6.3   | 6.6            | 6.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.6            | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0                |               | 3.9   | 4.5   | 4.9   |       | 4.1            | 4.8   | 5.7   | 6.4   | 6.7   | 5.0            | 5.9   | 6.3   | 6.2   | 6.2   | 5.6            | 6.2   | 5.8   | 5.4   | 5.0   | 5.6            | 5.4   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       | 4.3   | 4.8   |       | 3.7            | 4.5   | 5.6   | 5.9   | 5.9   | 4.3            | 5.3   | 5.6   | 5.2   | 4.9   | 4.9            | 5.2   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0                |               |       |       |       |       |                |       |       | 3.5   |       |                | 3.3   | 4.3   | 5.0   | 5.4   |                | 4.0   | 5.2   | 5.1   | 4.9   | 3.7            | 4.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 3.2   | 3.8   |       |       |                |       | 4.0   | 4.8   | 4.9   |                | 3.7   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |
| 36.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.0   | 3.7   |       |                | 3.9   | 4.0   | 3.7   |       |
| 38.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 2.7   |       |                |       | 2.9   | 3.7   | 3.7   |
| 40.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 2.8   |       |
| θ (°)               | 65~84         | 64~84 | 66~84 | 67~84 | 69~84 | 65~84          | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 69~84 | 65~84          | 65~84 | 65~84 | 67~84 | 69~84 | 66~84          | 66~84 | 65~84 | 65~84 | 69~84 | 66~84          | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F I 性能

5 9.2 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 9.6           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 9.6           | 9.4   |       |       |       | 7.5            |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 9.0           | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5            | 7.5   |       |       |       | 6.5            |       |       |       |       | 5.7            |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 16.0                | 8.4           | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5            | 7.4   |       |       |       | 6.5            | 6.5   |       |       |       | 5.7            |       |       |       |       | 5.0            |       |       |       |       |
| 18.0                | 8.1           | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2            | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5            | 6.3   |       |       |       | 5.7            | 5.7   |       |       |       | 5.0            |       |       |       |       |
| 20.0                | 7.5           | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0            | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3            | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7            | 5.5   |       |       |       | 5.0            | 5.0   |       |       |       |
| 22.0                | 7.1           | 6.8   | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.5            | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9            | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5            | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0            | 4.8   |       |       |       |
| 24.0                | 6.6           | 6.4   | 6.2   | 6.0   | 6.0   | 6.1            | 5.9   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.7            | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2            | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8            | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0                | 5.2           | 5.8   | 5.8   | 5.7   | 5.7   | 5.8            | 5.6   | 5.2   | 5.0   | 5.0   | 5.4            | 5.1   | 4.8   | 4.6   | 4.5   | 5.0            | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       | 4.6            | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0                |               | 4.2   | 4.9   | 5.3   |       | 4.7            | 5.2   | 5.0   | 4.8   | 4.8   | 5.1            | 4.8   | 4.5   | 4.4   | 4.3   | 4.8            | 4.4   | 4.2   | 4.0   | 3.9   | 4.3            | 4.1   | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0                |               |       |       | 3.8   |       |                | 4.0   | 4.8   | 4.6   |       | 4.0            | 4.6   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.5            | 4.2   | 4.0   | 3.8   | 3.8   | 4.2            | 3.9   | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0                |               |       |       |       |       |                |       | 3.6   | 4.1   |       |                | 3.6   | 4.1   | 4.0   | 4.0   |                | 4.0   | 3.8   | 3.7   | 3.6   | 3.9            | 3.7   | 3.5   | 3.3   | 3.3   |
| 34.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.4   | 3.8   |       |                |       | 3.6   | 3.5   | 3.5   |                | 3.5   | 3.3   | 3.2   | 3.2   |
| 36.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.2   | 3.3   |       |                |       | 3.2   | 3.1   | 3.1   |
| 38.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 2.9   |       |                |       | 3.0   | 3.0   | 3.0   |
| 40.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 2.8   |       |
| θ (°)               | 67~84         | 66~84 | 67~84 | 66~84 | 70~84 | 67~84          | 66~84 | 66~84 | 67~84 | 70~84 | 66~84          | 66~84 | 67~84 | 68~84 | 70~84 | 67~84          | 68~84 | 67~84 | 67~84 | 70~84 | 67~84          | 68~84 | 67~84 | 68~84 | 70~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F I 性能

6 3.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ        | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |     |     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 作業半径<br>(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |     |     |
|             | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |     |     |
| 14.0        | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |
| 16.0        | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |
| 18.0        | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       | 4.2   |       |       |     |     |
| 20.0        | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   | 4.3   |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |     |     |
| 22.0        | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.1   | 3.9   |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |     |     |
| 24.0        | 5.3   | 5.1   | 4.8   | 4.7   | 4.7   | 4.9   | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 3.9   | 3.7   | 3.7   | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |     |     |
| 26.0        | 4.9   | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.4   | 4.6   | 4.4   | 4.2   | 4.1   | 4.0   | 4.3   | 4.1   | 3.6   | 3.5   | 3.5   | 4.0   | 3.8   | 3.6   |       |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |     |     |
| 28.0        | 4.3   | 4.5   | 4.3   | 4.2   | 4.2   | 4.3   | 4.1   | 3.9   | 3.9   | 3.8   | 4.0   | 3.8   | 3.5   | 3.3   | 3.3   | 3.8   | 3.6   | 3.4   | 3.3   | 3.2   | 3.6   | 3.4   | 3.1   |       |       |     |     |
| 30.0        |       |       | 4.0   | 4.0   |       |       | 3.9   | 3.7   | 3.6   | 3.6   | 3.8   | 3.6   | 3.3   | 3.2   | 3.2   | 3.6   | 3.4   | 3.2   | 3.1   | 3.1   | 3.3   | 3.2   | 3.0   | 2.9   |       |     |     |
| 32.0        |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   | 3.4   |       |       |       | 3.4   | 3.1   | 3.0   | 3.0   |       | 3.2   | 3.0   | 2.9   | 2.9   | 3.2   | 3.0   | 2.8   | 2.7   | 2.7 |     |
| 34.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   |       |       |       |       | 2.9   | 2.8   | 2.8   |       | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.6 |     |
| 36.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 2.7   | 2.6   |       |       |       | 2.6   | 2.5   | 2.4 |     |
| 38.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   |       |       |       |       |       | 2.4   | 2.3 | 2.3 |
| 40.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.2   | 2.2 |     |
| θ (°)       | 67～84 | 68～84 | 67～84 | 68～84 | 70～84 | 68～84 | 68～84 | 68～84 | 69～84 | 70～84 | 68～84 | 68～84 | 68～84 | 68～84 | 70～84 | 69～84 | 69～84 | 68～84 | 68～84 | 70～84 | 68～84 | 69～84 | 69～84 | 69～84 | 70～84 |     |     |
| 標準フック       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |
| フック質量       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |
| 標準巻掛本数      | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |

## ■ F J 性能

### 3 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0                | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.7   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 12.2   | 13.1  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 8.8    | 9.7   | 10.6  | 11.2  | 11.5  | 10.2  | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 6.0    | 6.8   | 7.7   | 8.3   |       | 7.5   | 8.5   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.6   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 3.8    | 4.4   | 5.2   | 5.6   |       | 5.2   | 6.1   | 7.3   | 8.0   | 8.3   | 6.4   | 7.5   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0                |        |       | 3.2   | 3.5   |       | 3.4   | 4.2   | 5.1   | 5.8   |       | 4.5   | 5.5   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 5.4   | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0                |        |       |       |       |       |       | 2.6   | 3.4   | 3.8   |       | 3.0   | 3.8   | 4.9   | 5.7   |       | 3.8   | 4.9   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 4.9   | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                |        |       |       |       |       |       |       | 1.9   | 2.2   |       |       | 2.4   | 3.4   | 4.0   |       | 2.5   | 3.5   | 4.6   | 5.0   |       | 3.6   | 4.7   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   | 2.5   |       |       | 2.2   | 3.3   | 4.0   |       | 2.5   | 3.4   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.1   | 2.6   |       |       | 2.4   | 3.5   | 4.0   |       |
| 34.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   | 3.1   |       |       |
| 36.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.4   | 2.0   |       |
| θ (°)               | 54~84  | 56~84 | 54~84 | 55~84 | 65~84 | 54~84 | 53~84 | 52~84 | 53~84 | 65~84 | 54~84 | 54~84 | 54~84 | 55~84 | 66~84 | 54~84 | 54~84 | 55~84 | 57~84 | 67~84 | 55~84 | 55~84 | 53~84 | 56~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F J 性能

### 3 4.1 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.6   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 20.5   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.6   | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 12.1   | 13.1  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.4  | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 8.7    | 9.7   | 10.6  | 11.3  | 11.7  | 10.1  | 11.1  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4  | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 5.9    | 6.7   | 7.8   | 8.4   | 8.6   | 7.4   | 8.5   | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 8.4   | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |        | 4.4   | 5.3   | 5.8   |       | 5.1   | 6.1   | 7.3   | 8.1   | 8.3   | 6.2   | 7.4   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0                |        |       |       |       |       | 3.3   | 4.1   | 5.2   | 5.9   |       | 4.3   | 5.4   | 6.7   | 6.6   | 6.2   | 5.1   | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0                |        |       |       |       |       |       |       | 3.4   | 4.0   |       | 2.8   | 3.7   | 4.9   | 5.8   | 6.2   | 3.6   | 4.7   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 4.7   | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                |        |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   |       |       |       | 3.4   | 4.1   |       |       | 3.3   | 4.6   | 5.0   | 4.7   | 3.4   | 4.5   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   |       |       |       | 3.2   | 4.0   |       | 2.2   | 3.3   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   |       |       | 2.2   | 3.4   | 4.0   |       |
| 34.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   | 3.1   |       |
| 36.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.0   |       |
| θ (°)               | 61~84  | 60~84 | 62~84 | 63~84 | 66~84 | 58~84 | 60~84 | 60~84 | 58~84 | 66~84 | 58~84 | 60~84 | 61~84 | 59~84 | 66~84 | 60~84 | 60~84 | 61~84 | 61~84 | 67~84 | 58~84 | 59~84 | 60~84 | 60~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F J 性能

3 8.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.7   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 12.2   | 13.2  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 13.3  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 8.8    | 9.8   | 10.8  | 11.5  | 11.8  | 10.0  | 11.1  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 10.9  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 6.0    | 6.8   | 7.9   | 8.6   | 8.9   | 7.3   | 8.4   | 9.6   | 9.0   | 8.4   | 8.3   | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |        | 4.5   | 5.4   | 6.0   |       | 5.0   | 6.0   | 7.3   | 8.1   | 8.3   | 6.0   | 7.2   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 6.8   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                |        |       |       | 3.9   |       |       | 4.1   | 5.2   | 6.0   | 6.3   | 4.1   | 5.2   | 6.7   | 6.7   | 6.2   | 4.9   | 6.2   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0                |        |       |       |       |       |       |       | 3.4   | 4.1   |       |       | 3.6   | 4.8   | 5.8   | 6.2   | 3.4   | 4.5   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 4.4   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   | 4.1   |       |       |       | 4.5   | 5.1   | 4.7   | 3.1   | 4.3   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   | 4.0   |       |       |       | 3.1   | 4.5   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   |       |       |       | 3.3   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   |       |
| θ (°)               | 64~84  | 63~84 | 65~84 | 63~84 | 67~84 | 63~84 | 63~84 | 63~84 | 64~84 | 67~84 | 63~84 | 63~84 | 63~84 | 65~84 | 67~84 | 62~84 | 65~84 | 64~84 | 64~84 | 68~84 | 63~84 | 63~84 | 65~84 | 66~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F J 性能

4 2.5 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                 | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.9  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 12.4  | 13.3  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 13.5  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 9.0   | 9.9   | 11.0  | 11.7  | 11.8  | 10.1  | 11.2  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 10.9  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 6.2   | 7.1   | 8.1   | 8.8   | 9.1   | 7.4   | 8.5   | 9.8   | 9.1   | 8.4   | 8.3   | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.0   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |       | 4.7   | 5.7   | 6.3   | 6.6   | 5.1   | 6.1   | 7.5   | 8.3   | 8.3   | 6.0   | 7.3   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 6.8   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                |       |       |       | 4.2   |       |       | 4.2   | 5.3   | 6.2   | 6.6   | 4.2   | 5.3   | 6.8   | 6.8   | 6.3   | 4.9   | 6.2   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 4.6   |       |       | 5.0   | 6.0   | 6.2   | 4.6   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 4.4   | 4.4   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 4.7   |       |       | 4.6   | 5.2   | 4.7   |       | 4.3   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |       |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.2   | 4.7   |       |       |       | 4.6   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.4   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   | 3.7   |
| θ (°)               | 66~84 | 65~84 | 67~84 | 65~84 | 67~84 | 66~84 | 65~84 | 67~84 | 67~84 | 67~84 | 65~84 | 67~84 | 68~84 | 68~84 | 67~84 | 67~84 | 67~84 | 68~84 | 69~84 | 68~84 | 66~84 | 67~84 | 67~84 | 68~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F J 性能

### 4 6.7mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                 | 17.5          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 17.5          | 17.5  |       |       |       | 14.2           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 17.5          | 17.5  |       |       |       | 14.2           |       |       |       |       | 12.0           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 17.5          | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2           | 14.2  |       |       |       | 12.0           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.9          | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2           | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0           | 11.1  |       |       |       | 10.1           | 9.1   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 16.0                | 12.6          | 13.5  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 13.6           | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0           | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9            | 8.7   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 18.0                | 9.2           | 10.1  | 11.1  | 11.9  | 11.9  | 10.2           | 11.3  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.0           | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4            | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 6.4           | 7.2   | 8.3   | 9.0   | 9.4   | 7.5            | 8.7   | 9.9   | 9.2   | 8.4   | 8.4            | 9.6   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0            | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                |               |       | 5.9   | 6.5   | 6.8   | 5.3            | 6.3   | 7.6   | 8.4   | 8.4   | 6.1            | 7.4   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 6.8            | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6            | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       | 5.5   | 6.4   | 6.8   |                | 5.4   | 6.9   | 6.8   | 6.3   | 5.0            | 6.3   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 5.6            | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       | 4.5   | 4.9   |                |       | 5.1   | 6.1   | 6.2   |                | 4.6   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 4.4            | 5.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 4.4   | 4.9   |       |                | 4.6   | 5.2   | 4.7   |       | 4.3            | 4.9   | 4.4   | 3.9   |       |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 4.3   | 4.7   |       |                | 4.6   | 4.3   | 3.8   |       |
| 32.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.5   |       |                | 3.4   | 4.2   | 3.8   |       |
| 34.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 3.3   | 3.7   |       |       |
| θ (°)               | 68~84         | 69~84 | 69~84 | 70~84 | 68~84 | 67~84          | 69~84 | 69~84 | 69~84 | 68~84 | 69~84          | 69~84 | 70~84 | 69~84 | 71~84 | 68~84          | 69~84 | 70~84 | 70~84 | 69~84 | 68~84          | 69~84 | 69~84 | 69~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3             |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F J 性能

### 5 0.9mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0                | 13.8          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 13.8          | 13.8  |       |       |       | 11.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 13.8          | 13.8  |       |       |       | 11.8           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 13.8          | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8           | 11.8  |       |       |       | 10.1           | 10.1  |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 16.0                | 13.0          | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8           | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1           | 10.0  |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 18.0                | 9.7           | 10.5  | 11.5  | 11.5  | 11.4  | 10.5           | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1           | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7            | 6.7   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 6.9           | 7.7   | 8.8   | 9.4   | 9.8   | 7.8            | 8.9   | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 8.6            | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7            | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                |               |       | 6.3   | 7.0   | 7.3   |                | 6.5   | 7.8   | 8.6   | 8.4   | 6.3            | 7.6   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7            | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6            | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0                |               |       |       |       | 5.2   |                |       | 5.7   | 6.6   | 7.1   |                | 5.6   | 7.0   | 6.9   | 6.3   | 5.4            | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       | 5.6            | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       | 4.8   | 5.2   |       |                | 5.3   | 6.3   | 6.2   |       | 5.0            | 6.1   | 5.6   | 5.0   |       | 4.5            | 5.6   | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 4.6   | 5.2   |       |       |                | 5.0   | 5.5   | 5.0   |       | 4.4            | 4.8   | 4.4   | 3.9   |       |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 4.7   | 4.9   |       |                | 4.7   | 4.3   | 3.8   |       |
| 32.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.9   |       |                |       | 4.2   | 3.8   |       |
| 34.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.5   | 3.8   |       |
| θ (°)               | 70~84         | 71~84 | 70~84 | 71~84 | 70~84 | 71~84          | 71~84 | 71~84 | 70~84 | 71~84 | 70~84          | 70~84 | 71~84 | 71~84 | 72~84 | 70~84          | 70~84 | 71~84 | 72~84 | 71~84 | 69~84          | 70~84 | 72~84 | 71~84 | 72~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2             |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F J 性能

5 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ        | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径<br>(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|             | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0        | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0        | 11.5  | 11.5  |       |       |       | 10.0  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0        | 11.5  | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0  | 10.0  |       |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0        | 11.2  | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0  | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9   |       |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0        | 9.9   | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6   | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9   | 6.9   |       |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 20.0        | 7.1   | 8.0   | 9.0   | 9.1   | 9.1   | 8.0   | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7   | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 22.0        |       |       | 6.6   | 7.3   | 7.7   |       | 6.7   | 8.0   | 8.0   | 8.0   | 6.8   | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7   | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 24.0        |       |       |       |       | 5.5   |       |       | 6.0   | 6.8   | 7.3   |       | 6.0   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 5.5   | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0        |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.0   | 5.4   |       |       | 5.7   | 6.6   | 6.3   |       | 5.2   | 5.9   | 5.5   | 5.1   |       | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.1   | 5.7   |       |       | 5.2   | 5.4   | 5.0   |       | 4.5   | 4.7   | 4.3   |       |       |
| 30.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       | 4.9   | 4.9   |       |       | 4.6   | 4.2   | 3.9   |       |
| 32.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.1   |       |       |       | 4.1   | 3.8   |       |
| 34.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   | 3.8   |       |
| θ (°)       | 71~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 71~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 72~84 | 71~84 | 71~84 | 73~84 | 73~84 | 72~84 | 72~84 | 71~84 | 73~84 | 72~84 | 74~84 |
| 標準フック       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数      | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F J 性能

5 9.2 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ        | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径<br>(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|             | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0        | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0        | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0        | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0        | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0        | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0        | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0        |       |       | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.4   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0        |       |       |       |       | 5.8   |       |       | 5.5   | 5.3   | 5.3   |       | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0        |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       | 4.8   | 4.6   | 4.5   |       | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       |       | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.4   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   | 3.9   |       |       | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       | 3.8   | 3.8   |       |       | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   |       |       |       | 3.3   | 3.3   |       |
| 34.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   | 3.2   |
| θ (°)       | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 | 73~84 | 75~84 |
| 標準フック       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数      | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F J 性能

6 3.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ        | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 作業半径<br>(m) | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|             | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0        | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0        | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0        | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |
| 20.0        | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |
| 22.0        |       | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |
| 24.0        |       |       |       | 4.7   | 4.7   |       |       | 4.4   | 4.3   | 4.2   |       | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |
| 26.0        |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.1   | 4.0   |       |       | 3.9   | 3.7   | 3.7   |       | 3.8   | 3.6   |       |       |       |       | 3.5   | 3.3   |       |
| 28.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.5   | 3.5   |       |       |       | 3.4   | 3.3   | 3.2   |       |       | 3.1   |       |
| 30.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   |       |       |       |       | 3.1   | 3.1   |       |       | 3.0   | 2.9   |
| 32.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   |       |       |       | 2.7   |
| 34.0        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   |
| θ (°)       | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 |
| 標準フック       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数      | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F K 性能

### 3 0.0 m ブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 26.1          | 20.9  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 24.4          | 19.9  |       |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 9.0                 | 22.8          | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.4           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.5          | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6           | 14.5  |       |       |       | 13.9           | 12.4  |       |       |       | 13.0           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 11.0                | 19.3          | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6           | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9           | 11.8  |       |       |       | 12.5           | 10.2  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 15.7          | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6           | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4           | 11.3  |       |       |       | 11.7           | 9.8   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 10.5          | 11.6  | 13.1  | 12.7  | 11.9  | 12.0           | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0           | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4           | 8.9   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 6.8           | 7.9   | 9.1   | 9.9   | 10.3  | 8.4            | 9.6   | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 9.4            | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3            | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                |               |       | 5.9   | 6.7   | 7.1   | 5.4            | 6.7   | 8.1   | 8.9   | 8.4   | 6.6            | 8.0   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 7.5            | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                |               |       |       |       |       |                | 4.2   | 5.6   | 6.5   | 7.0   | 4.3            | 5.6   | 7.2   | 6.9   | 6.4   | 5.2            | 6.7   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |               |       |       |       |       |                |       |       | 4.2   | 4.6   |                | 3.6   | 5.1   | 6.2   | 6.3   |                | 4.7   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 4.6            | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.3   | 4.3   | 4.8   |                |       | 4.7   | 5.3   | 4.8   |                | 4.4   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.1   | 4.1   | 4.7   |                | 3.0   | 4.6   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 3.2   | 4.2   | 3.9   |       |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.0   | 3.6   |       |
| θ (°)               | 65~84         | 66~84 | 65~84 | 67~84 | 65~84 | 64~84          | 63~84 | 66~84 | 65~84 | 65~84 | 63~84          | 63~84 | 64~84 | 66~84 | 66~84 | 65~84          | 66~84 | 64~84 | 68~84 | 67~84 | 65~84          | 64~84 | 66~84 | 66~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F K 性能

### 3 4.1 m ブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 27.5          | 21.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.5           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.8          | 20.5  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 13.2           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 9.0                 | 24.2          | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 12.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 22.8          | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           | 12.8  |       |       |       | 12.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 19.3          | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6           | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9           | 12.2  |       |       |       | 12.4           | 10.5  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 15.6          | 17.1  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6           | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9           | 11.7  |       |       |       | 12.0           | 10.0  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 10.5          | 11.6  | 13.1  | 12.8  | 11.9  | 11.9           | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8           | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0           | 9.2   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                |               | 7.8   | 9.1   | 10.0  | 10.5  | 8.3            | 9.5   | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 9.2            | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9            | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                |               |       |       | 6.8   | 7.2   | 5.3            | 6.6   | 8.1   | 9.1   | 8.4   | 6.4            | 7.8   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 7.3            | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                |               |       |       |       |       |                |       | 5.6   | 6.6   | 7.1   |                | 5.5   | 7.1   | 6.9   | 6.4   | 5.0            | 6.5   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |               |       |       |       |       |                |       |       | 4.3   | 4.7   |                |       | 5.1   | 6.2   | 6.3   |                | 4.5   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 4.3            | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 4.3   | 4.9   |                |       | 4.5   | 5.3   | 4.8   |                | 4.2   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 4.1   | 4.7   |                |       | 4.5   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 4.2   | 3.8   |       |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.0   | 3.7   |       |
| θ (°)               | 70~84         | 69~84 | 71~84 | 69~84 | 70~84 | 66~84          | 69~84 | 69~84 | 68~84 | 69~84 | 68~84          | 68~84 | 69~84 | 70~84 | 67~84 | 68~84          | 69~84 | 70~84 | 72~84 | 67~84 | 68~84          | 69~84 | 69~84 | 71~84 | 71~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F K 性能

### 3 8.3 m ブーム + 1.8 5 m + フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 25.0          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.0          | 21.6  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 9.0                 | 25.0          | 20.7  |       |       |       | 14.6           |       |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 12.9           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 24.1          | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           |       |       |       |       | 12.6           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 19.4          | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6           | 14.6  |       |       |       | 13.9           | 12.6  |       |       |       | 12.2           |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 12.0                | 15.7          | 17.2  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6           | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9           | 12.1  |       |       |       | 11.8           | 10.1  |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 14.0                | 10.6          | 11.7  | 13.3  | 13.1  | 12.1  | 11.8           | 13.3  | 11.2  | 9.8   |       | 12.8           | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1           | 9.5   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 16.0                |               | 7.9   | 9.2   | 10.2  | 10.7  | 8.1            | 9.5   | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 9.1            | 10.3  | 8.6   |       |       | 9.8            | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                |               |       | 6.1   | 7.0   | 7.4   |                | 6.5   | 8.1   | 9.2   | 8.5   |                | 7.7   | 8.2   | 7.3   |       | 7.1            | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |               |       |       |       |       |                |       | 5.6   | 6.6   | 7.2   |                | 7.1   | 7.0   | 6.4   |       |                | 6.4   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6            | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |               |       |       |       |       |                |       |       | 4.9   |       |                |       | 5.0   | 6.2   | 6.3   |                |       | 6.2   | 5.5   | 4.9   |                | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 5.0   |       |                |       |       | 5.4   | 4.8   |                |       | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 4.1   | 4.8   |                |       | 4.4   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 4.3   | 3.8   |       |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.7   |       |
| θ (°)               | 72~84         | 71~84 | 70~84 | 71~84 | 72~84 | 71~84          | 70~84 | 71~84 | 73~84 | 71~84 | 72~84          | 72~84 | 71~84 | 73~84 | 72~84 | 71~84          | 72~84 | 74~84 | 72~84 | 73~84 | 71~84          | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 |
| 標準フック               | 80t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg        |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

# フルオートラフィングジブ

## ■ F K 性能

4 2.5 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                 | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 19.6  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 15.9  | 17.4  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 10.8  | 11.9  | 13.4  | 13.3  | 12.1  | 11.9  | 13.5  | 11.4  |       |       | 12.8  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                |       | 8.2   | 9.4   | 10.4  | 10.9  | 8.3   | 9.6   | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 9.1   | 10.7  | 8.8   |       |       | 9.8   | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                |       |       |       | 7.3   | 7.7   |       |       | 8.2   | 9.3   | 8.5   |       | 7.8   | 8.4   | 7.3   |       | 7.1   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |       |       |       |       |       |       |       | 6.8   | 7.4   |       |       |       | 7.2   | 7.1   | 6.4   |       | 6.4   | 6.7   | 5.8   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.3   | 6.3   |       |       | 6.3   | 5.6   | 4.9   |       |       | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.2   |       |       |       |       | 5.4   | 4.8   |       |       | 5.3   | 4.6   |       |       |
| 26.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.8   |       |       |       | 4.4   | 4.4   | 3.9   |       |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 3.9   |       |       |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   |       |       |
| θ (°)               | 73~84 | 72~84 | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 72~84 | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 75~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F K 性能

4 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                 | 17.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 17.5  | 17.5  |       |       |       | 14.2  |       |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 16.1  | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2  | 14.2  |       |       |       | 12.0  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 10.9  | 12.1  | 13.6  | 13.4  |       | 12.0  | 13.6  | 11.6  |       |       | 12.0  | 11.1  |       |       |       | 10.1  | 9.1   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                |       |       | 9.6   | 10.5  | 11.1  |       | 9.7   | 11.1  | 9.7   |       | 9.2   | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9   | 8.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                |       |       |       | 7.5   | 7.9   |       |       | 8.3   | 9.5   | 8.5   |       | 7.9   | 8.5   |       |       |       | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.9   | 7.5   |       |       | 7.2   | 7.2   | 6.4   |       |       | 6.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.4   | 6.4   |       |       |       | 6.3   | 5.6   |       |       |       | 5.4   |       |       |
| 24.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.5   | 4.8   |       |       | 5.2   |       |       |
| 26.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.8   |       |       |       |       | 4.5   |       |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.4   | 3.9   |
| θ (°)               | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 | 78~84 | 76~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 76~84 | 76~84 | 78~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F K 性能

5 0.9 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0                | 13.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 13.8  | 13.8  |       |       |       | 11.8  |       |       |       |       | 10.1  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.4  | 12.5  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8  | 11.8  |       |       |       | 10.1  | 10.1  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                |       |       | 10.0  | 10.9  | 11.5  |       | 9.9   | 11.3  |       |       | 9.4   | 10.0  |       |       |       | 6.7   |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 18.0                |       |       |       | 7.8   | 8.3   |       |       | 8.5   | 9.5   |       |       | 8.0   | 8.4   |       |       |       | 6.7   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.1   | 7.8   |       |       | 7.4   | 7.3   |       |       |       | 6.7   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6.5   | 6.4   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.3   |       |       |
| 24.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       | 5.1   |       |       |
| 26.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       | 4.5   |       |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   |       |
| θ (°)               | 76~84 | 77~84 | 77~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 77~84 | 78~84 | 77~84 | 77~84 | 77~84 | 78~84 | 77~84 | 76~84 | 77~84 | 77~84 | 78~84 | 79~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅7.0m

## ■ F L 性能

### 3 0.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0                | 20.3   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 19.2   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.7   | 15.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 13.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 12.4   | 13.3  | 13.2  | 12.4  | 11.8  | 12.6  | 11.3  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.8  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 9.1    | 10.0  | 10.9  | 11.5  | 11.7  | 10.5  | 10.5  | 9.6   | 8.9   | 8.4   | 9.8   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.4   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 6.4    | 7.1   | 8.0   | 8.6   |       | 7.8   | 8.9   | 9.1   | 8.7   | 8.3   | 8.9   | 8.2   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 7.7   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 4.2    | 4.8   | 5.6   | 6.0   |       | 5.6   | 6.5   | 7.6   | 8.3   | 8.3   | 6.7   | 7.7   | 7.1   | 6.7   | 6.3   | 7.0   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0                |        | 3.0   | 3.6   | 3.9   |       | 3.8   | 4.6   | 5.5   | 6.1   |       | 4.9   | 5.8   | 6.8   | 6.5   | 6.3   | 5.7   | 6.1   | 5.7   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.5   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0                |        |       |       |       |       | 2.3   | 3.0   | 3.7   | 4.2   |       | 3.4   | 4.2   | 5.3   | 6.0   |       | 4.2   | 5.2   | 5.4   | 5.1   | 4.8   | 5.3   | 5.2   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                |        |       |       |       |       |       | 1.6   | 2.2   | 2.6   |       | 2.1   | 2.8   | 3.7   | 4.3   |       | 2.9   | 3.8   | 5.0   | 5.0   |       | 4.0   | 4.8   | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.6   | 2.4   | 2.8   |       | 1.8   | 2.6   | 3.6   | 4.3   |       | 2.8   | 3.8   | 4.4   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.5   | 2.4   | 2.9   |       | 1.9   | 2.7   | 3.8   | 4.0   |       |
| 34.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   |       |       | 1.7   | 2.7   | 3.4   |       |
| 36.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 2.3   |       |
| θ (°)               | 54~84  | 52~84 | 54~84 | 55~84 | 65~84 | 51~84 | 49~84 | 52~84 | 50~84 | 65~84 | 51~84 | 50~84 | 54~84 | 51~84 | 66~84 | 51~84 | 51~84 | 55~84 | 51~84 | 67~84 | 52~84 | 52~84 | 53~84 | 52~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

## ■ F L 性能

### 3 4.1 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.6   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 20.5   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.6   | 16.2  | 14.1  | 12.8  | 11.9  | 14.6  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 12.4   | 13.3  | 13.5  | 12.5  | 11.8  | 13.6  | 12.1  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 11.5  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 9.1    | 10.0  | 10.9  | 11.6  | 11.7  | 10.4  | 11.3  | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 10.4  | 9.2   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 9.0   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                | 6.3    | 7.1   | 8.1   | 8.7   | 9.0   | 7.7   | 8.8   | 9.5   | 8.9   | 8.4   | 8.8   | 8.6   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 8.2   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 4.2    | 4.8   | 5.7   | 6.2   |       | 5.5   | 6.4   | 7.6   | 8.4   | 8.3   | 6.5   | 7.7   | 7.3   | 6.7   | 6.3   | 7.3   | 6.8   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0                |        |       | 3.7   | 4.1   |       | 3.7   | 4.5   | 5.5   | 6.2   |       | 4.7   | 5.7   | 7.0   | 6.6   | 6.2   | 5.5   | 6.4   | 5.8   | 5.3   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0                |        |       |       |       |       |       | 2.9   | 3.8   | 4.3   |       | 3.2   | 4.1   | 5.2   | 6.1   | 6.2   | 4.0   | 5.0   | 5.6   | 5.2   | 4.7   | 5.0   | 5.4   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                |        |       |       |       |       |       |       | 2.3   | 2.7   |       |       | 2.7   | 3.7   | 4.4   |       | 2.7   | 3.6   | 4.9   | 5.0   | 4.7   | 3.7   | 4.8   | 4.7   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   | 2.9   |       |       | 2.4   | 3.5   | 4.3   |       | 2.6   | 3.6   | 4.5   | 4.1   | 3.8   |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   | 3.0   |       |       | 2.5   | 3.7   | 4.0   |       |
| 34.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.8   |       |       | 2.6   | 3.4   |       |
| 36.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.7   | 2.3   |       |
| θ (°)               | 58~84  | 60~84 | 58~84 | 59~84 | 66~84 | 58~84 | 57~84 | 56~84 | 58~84 | 66~84 | 58~84 | 58~84 | 58~84 | 59~84 | 66~84 | 58~84 | 58~84 | 58~84 | 57~84 | 67~84 | 58~84 | 59~84 | 57~84 | 60~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F L 性能

3 8.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 24.7   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 23.4   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 22.2   | 18.4  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.7   | 17.2  | 14.6  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 12.5   | 13.3  | 14.0  | 12.8  | 11.9  | 13.5  | 12.6  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 12.3  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 9.1    | 10.1  | 11.0  | 11.7  | 11.8  | 10.3  | 11.4  | 10.2  | 9.2   | 8.5   | 11.1  | 9.6   | 8.2   | 7.3   |       | 9.6   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 6.4    | 7.2   | 8.2   | 8.9   | 9.2   | 7.6   | 8.7   | 9.8   | 9.0   | 8.4   | 8.6   | 9.0   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 8.8   | 7.6   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 4.2    | 4.9   | 5.8   | 6.4   |       | 5.4   | 6.4   | 7.6   | 8.4   | 8.3   | 6.4   | 7.6   | 7.5   | 6.8   | 6.3   | 7.1   | 7.1   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                |        |       | 3.8   | 4.3   |       | 3.6   | 4.5   | 5.5   | 6.3   | 6.7   | 4.5   | 5.6   | 7.0   | 6.7   | 6.2   | 5.3   | 6.5   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.5   |       |
| 26.0                |        |       |       |       |       |       |       | 3.8   | 4.4   |       | 3.0   | 4.0   | 5.2   | 6.1   | 6.2   | 3.8   | 4.9   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 4.8   | 5.6   | 5.0   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                |        |       |       |       |       |       |       |       | 2.8   |       |       |       | 3.7   | 4.4   |       |       | 3.5   | 4.8   | 5.1   | 4.7   | 3.5   | 4.6   | 4.8   | 4.3   | 3.8   |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |       |       |       | 3.4   | 4.3   |       | 3.4   | 4.6   | 4.2   | 3.8   |       |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |       | 2.3   | 3.6   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   | 3.4   |       |       |
| 36.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.3   |       |
| θ (°)               | 61~84  | 63~84 | 62~84 | 63~84 | 67~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 61~84 | 67~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 63~84 | 67~84 | 62~84 | 63~84 | 64~84 | 64~84 | 68~84 | 63~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

## ■ F L 性能

4 2.5 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                 | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 21.3  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 21.0  | 19.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.9  | 17.8  | 14.9  | 13.3  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 12.6  | 13.5  | 14.3  | 12.9  | 12.0  | 13.6  | 13.1  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 12.4  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 9.3   | 10.3  | 11.2  | 11.9  | 11.8  | 10.4  | 11.5  | 10.5  | 9.4   | 8.5   | 11.2  | 10.0  | 8.4   | 7.3   |       | 9.8   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 6.6   | 7.4   | 8.5   | 9.2   | 9.5   | 7.7   | 8.9   | 10.0  | 9.1   | 8.4   | 8.6   | 9.4   | 8.0   | 7.1   | 6.4   | 9.3   | 7.9   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                | 4.4   | 5.2   | 6.0   | 6.7   | 6.9   | 5.5   | 6.5   | 7.8   | 8.6   | 8.3   | 6.4   | 7.6   | 7.7   | 6.9   | 6.3   | 7.1   | 7.4   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 5.6   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                |       |       | 4.1   | 4.6   |       | 3.8   | 4.6   | 5.7   | 6.5   | 6.9   | 4.6   | 5.7   | 7.1   | 6.8   | 6.3   | 5.3   | 6.6   | 6.1   | 5.4   | 4.8   | 5.6   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0                |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   | 4.7   | 5.0   |       | 4.1   | 5.3   | 6.3   | 6.2   | 3.8   | 4.9   | 5.9   | 5.3   | 4.8   | 4.8   | 5.6   | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.8   | 4.6   | 5.0   |       |       | 3.5   | 4.9   | 5.2   | 4.7   | 3.5   | 4.7   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   |       |       |       | 3.5   | 4.5   | 4.7   |       | 3.4   | 4.8   | 4.2   | 3.8   |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   |       |       |       | 3.7   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   | 3.5   | 3.7   |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.5   |       |
| θ (°)               | 64~84 | 65~84 | 64~84 | 65~84 | 67~84 | 63~84 | 65~84 | 65~84 | 67~84 | 67~84 | 65~84 | 65~84 | 66~84 | 65~84 | 67~84 | 65~84 | 65~84 | 66~84 | 66~84 | 68~84 | 64~84 | 65~84 | 65~84 | 65~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

## ■ F L 性能

### 4 6.7mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                 | 17.5          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 17.5          | 17.5  |       |       |       | 14.2           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 17.5          | 17.5  |       |       |       | 14.2           |       |       |       |       | 12.0           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 17.5          | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2           | 14.2  |       |       |       | 12.0           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 16.9          | 16.4  | 15.2  | 13.4  |       | 14.2           | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0           | 11.1  |       |       |       | 10.1           | 9.1   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 16.0                | 12.8          | 13.7  | 14.6  | 13.1  | 12.0  | 13.7           | 13.6  | 11.1  | 9.7   |       | 12.0           | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9            | 8.7   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 18.0                | 9.5           | 10.4  | 11.4  | 12.1  | 11.9  | 10.5           | 11.6  | 10.7  | 9.5   | 8.5   | 11.2           | 10.2  | 8.5   |       |       | 9.4            | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 6.8           | 7.6   | 8.7   | 9.3   | 9.7   | 7.9            | 9.0   | 10.1  | 9.2   | 8.4   | 8.7            | 9.7   | 8.2   | 7.2   | 6.4   | 9.0            | 8.0   | 6.8   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                |               | 5.3   | 6.2   | 6.9   | 7.2   | 5.6            | 6.6   | 7.9   | 8.7   | 8.4   | 6.5            | 7.7   | 7.9   | 7.0   | 6.4   | 7.2            | 7.6   | 6.5   | 5.6   |       | 5.6            | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0                |               |       | 4.3   | 4.8   |       |                | 4.7   | 5.8   | 6.7   | 7.1   | 4.7            | 5.7   | 7.2   | 6.8   | 6.3   | 5.3            | 6.6   | 6.2   | 5.5   | 4.8   | 5.6            | 5.6   | 5.2   |       |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       | 4.1   | 4.8   | 5.2   |                | 4.1   | 5.4   | 6.4   | 6.2   |                | 4.9   | 6.0   | 5.4   | 4.8   | 4.8            | 5.6   | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 3.9   | 4.8   | 5.2   |       |                |       | 4.9   | 5.2   | 4.7   |                | 4.7   | 4.9   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.7   |       |                |       | 3.6   | 4.6   | 4.7   |                | 3.4   | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.3   | 3.8   |                |       | 3.7   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.6   | 3.7   |       |
| θ (°)               | 68~84         | 67~84 | 66~84 | 68~84 | 68~84 | 67~84          | 67~84 | 67~84 | 69~84 | 68~84 | 67~84          | 67~84 | 68~84 | 69~84 | 68~84 | 68~84          | 69~84 | 68~84 | 68~84 | 69~84 | 68~84          | 67~84 | 69~84 | 69~84 | 69~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

## ■ F L 性能

### 5 0.9mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0                | 13.8          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 13.8          | 13.8  |       |       |       | 11.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 13.8          | 13.8  |       |       |       | 11.8           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 13.8          | 13.8  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8           | 11.8  |       |       |       | 10.1           | 10.1  |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 16.0                | 13.2          | 13.0  | 12.5  | 12.2  | 12.1  | 11.8           | 11.8  | 11.3  |       |       | 10.1           | 10.0  |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 18.0                | 10.0          | 10.8  | 11.7  | 11.5  | 11.4  | 10.7           | 11.2  | 10.7  | 9.5   |       | 10.1           | 9.6   | 8.4   |       |       | 6.7            | 6.7   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                | 7.2           | 8.0   | 9.1   | 9.7   | 10.0  | 8.1            | 9.2   | 10.1  | 9.3   | 8.5   | 8.9            | 9.5   | 8.2   | 7.3   |       | 6.7            | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                | 5.1           | 5.8   | 6.7   | 7.3   | 7.7   | 5.9            | 6.9   | 8.1   | 8.9   | 8.4   | 6.7            | 7.9   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 6.7            | 6.7   | 6.5   |       |       | 5.6            | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0                |               |       | 4.7   | 5.3   | 5.5   |                | 5.0   | 6.1   | 6.9   | 7.4   | 4.8            | 5.9   | 7.4   | 6.9   | 6.3   | 5.8            | 6.7   | 6.3   | 5.7   |       | 5.6            | 5.6   | 5.1   |       |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       | 4.4   | 5.1   | 5.5   |                |       | 5.6   | 6.6   | 6.2   |                | 5.4   | 6.1   | 5.6   | 5.0   | 4.9            | 5.6   | 5.0   | 4.5   |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 4.1   | 5.0   | 5.5   |       |                |       | 5.4   | 5.5   | 5.0   |                | 4.8   | 4.8   | 4.4   | 3.9   |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 4.0   |       |                |       | 4.0   | 5.0   | 4.9   |                |       | 4.7   | 4.3   | 3.8   |
| 32.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.7   | 4.2   |                |       | 3.8   | 4.2   | 3.8   |
| 34.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.8   | 3.8   |
| 36.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       | 3.2   |
| θ (°)               | 68~84         | 69~84 | 68~84 | 69~84 | 69~84 | 69~84          | 69~84 | 69~84 | 70~84 | 69~84 | 68~84          | 70~84 | 69~84 | 71~84 | 70~84 | 70~84          | 70~84 | 70~84 | 70~84 | 71~84 | 69~84          | 70~84 | 70~84 | 71~84 | 70~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2             |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |                |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

## ■ F L 性能

### 5 5.0mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 11.5          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 11.5          | 11.5  |       |       |       | 10.0           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.5          | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0           | 10.0  |       |       |       | 6.9            |       |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 16.0                | 11.2          | 11.0  | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 10.0           | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9            |       |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 18.0                | 10.3          | 10.2  | 9.9   | 9.7   | 9.7   | 9.6            | 9.5   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9            | 6.9   |       |       |       | 6.7            | 6.7   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 20.0                | 7.5           | 8.3   | 9.3   | 9.1   | 9.1   | 8.3            | 8.9   | 8.6   | 8.4   | 8.4   | 6.9            | 6.9   | 6.9   |       |       | 6.7            | 6.7   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                |               | 6.0   | 7.0   | 7.6   | 8.0   | 6.1            | 7.1   | 8.1   | 8.0   | 8.0   | 6.9            | 6.9   | 6.9   | 6.9   |       | 6.7            | 6.7   | 6.3   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 24.0                |               |       |       | 5.6   | 5.8   |                | 5.2   | 6.3   | 7.2   | 7.5   | 5.3            | 6.4   | 6.9   | 6.9   | 6.4   | 5.9            | 6.7   | 6.1   | 5.6   |       | 5.6            | 5.6   | 5.0   |       |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       | 5.3   | 5.8   |                | 4.8   | 6.0   | 6.6   | 6.3   |                | 5.5   | 5.9   | 5.5   | 5.1   | 5.0            | 5.6   | 4.8   |       |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 4.5   | 5.4   | 6.0   |       |                |       | 5.5   | 5.4   | 5.0   |                | 4.9   | 4.7   | 4.3   |       |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 4.0   | 4.5   |       |                |       | 4.2   | 5.1   | 4.9   |                |       | 4.6   | 4.2   | 3.9   |
| 32.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.9   | 4.4   |                |       | 4.0   | 4.1   | 3.8   |
| 34.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.9   | 3.8   |       |
| 36.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.4   |       |
| θ (°)               | 71~84         | 70~84 | 72~84 | 71~84 | 71~84 | 70~84          | 70~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 70~84          | 70~84 | 71~84 | 71~84 | 72~84 | 71~84          | 71~84 | 71~84 | 71~84 | 72~84 | 70~84          | 71~84 | 71~84 | 72~84 | 72~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2             |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |                |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

# フルオートラフイングジブ

## ■ F L 性能

5 9.2 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフイングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 9.6   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 9.6   | 9.4   |       |       |       | 7.5   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14.0                | 9.0   | 8.7   | 8.3   |       |       | 7.5   | 7.5   |       |       |       | 6.5   |       |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 8.4   | 8.3   | 7.7   | 7.5   |       | 7.5   | 7.4   |       |       |       | 6.5   | 6.5   |       |       |       | 5.7   |       |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 18.0                | 8.1   | 7.8   | 7.3   | 7.1   | 7.0   | 7.2   | 6.9   | 6.5   |       |       | 6.5   | 6.3   |       |       |       | 5.7   | 5.7   |       |       |       | 5.0   |       |       |       |       |
| 20.0                | 7.5   | 7.3   | 6.9   | 6.7   | 6.6   | 7.0   | 6.5   | 6.1   | 5.9   |       | 6.3   | 6.0   | 5.5   |       |       | 5.7   | 5.5   |       |       |       | 5.0   | 5.0   |       |       |       |
| 22.0                |       | 6.4   | 6.6   | 6.3   | 6.3   | 6.5   | 6.2   | 5.8   | 5.6   | 5.5   | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.0   |       | 5.5   | 5.2   | 4.8   |       |       | 5.0   | 4.8   |       |       |       |
| 24.0                |       |       |       | 5.9   | 6.0   |       | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.6   | 5.3   | 5.0   | 4.8   | 4.7   | 5.2   | 4.9   | 4.6   |       |       | 4.8   | 4.5   | 4.2   |       |       |
| 26.0                |       |       |       |       |       |       |       | 5.2   | 5.0   | 5.0   |       | 5.0   | 4.8   | 4.6   | 4.5   |       | 4.7   | 4.4   | 4.2   |       | 4.6   | 4.3   | 4.0   |       |       |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.4   | 4.7   |       |       | 4.5   | 4.4   | 4.3   |       |       | 4.2   | 4.0   | 3.9   |       | 4.1   | 3.8   | 3.6   |       |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.2   | 4.2   |       |       |       | 4.0   | 3.8   | 3.8   |       |       | 3.6   | 3.5   |       |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   | 3.6   |       |       | 3.5   | 3.3   | 3.3   |       |
| 34.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.2   | 3.2   |       |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   |
| θ (°)               | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 71~84 | 72~84 | 71~84 | 71~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 72~84 | 74~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

## ■ F L 性能

6 3.4 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフイングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 14.0                | 7.0   | 7.0   |       |       |       | 6.1   |       |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16.0                | 6.8   | 6.6   | 6.3   |       |       | 6.1   | 6.0   |       |       |       | 5.4   |       |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18.0                | 6.3   | 6.1   | 5.9   | 5.7   |       | 5.9   | 5.7   | 5.3   |       |       | 5.4   | 5.2   |       |       |       | 4.7   |       |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 20.0                | 6.0   | 5.8   | 5.5   | 5.3   | 5.3   | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 4.8   |       | 5.2   | 4.9   |       |       |       | 4.7   | 4.5   |       |       |       | 4.2   |       |       |       |       |
| 22.0                | 5.6   | 5.4   | 5.1   | 5.0   | 5.0   | 5.2   | 5.0   | 4.7   | 4.5   | 4.5   | 4.8   | 4.6   | 4.3   |       |       | 4.6   | 4.3   |       |       |       | 4.2   | 4.0   |       |       |       |
| 24.0                |       |       | 4.8   | 4.7   | 4.7   |       | 4.7   | 4.4   | 4.3   | 4.2   | 4.5   | 4.3   | 4.1   | 3.9   |       | 4.3   | 4.0   | 3.8   |       |       | 4.0   | 3.7   |       |       |       |
| 26.0                |       |       |       |       | 4.4   |       |       | 4.2   | 4.1   | 4.0   |       | 4.1   | 3.9   | 3.7   | 3.7   |       | 3.8   | 3.6   |       |       | 3.8   | 3.5   | 3.3   |       |       |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   | 3.8   |       |       | 3.6   | 3.5   | 3.5   |       |       | 3.4   | 3.3   | 3.2   |       | 3.4   | 3.1   |       |       |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   | 3.3   |       |       |       | 3.2   | 3.1   | 3.1   |       |       | 3.0   | 2.9   |       |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.9   | 2.9   |       |       | 2.8   | 2.7   | 2.7   |       |
| 34.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.6   | 2.6   | 2.6   |       |
| 36.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   |
| θ (°)               | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 73~84 | 72~84 | 73~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 73~84 | 73~84 | 73~84 | 75~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 74~84 | 74~84 |
| 標準フック               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅5.6m

## ■ FM性能

### 3 0.0mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 26.1   | 20.9  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 24.4   | 19.9  |       |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 22.8   | 19.0  | 15.8  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.4  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.5   | 18.2  | 15.3  | 13.6  |       | 14.6  | 14.5  |       |       |       | 13.9  | 12.4  |       |       |       | 13.0  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 11.0                | 19.9   | 17.4  | 14.9  | 13.3  | 12.2  | 14.6  | 13.8  | 11.5  |       |       | 13.9  | 11.8  |       |       |       | 12.5  | 10.2  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 16.5   | 16.7  | 14.5  | 13.1  | 12.1  | 14.6  | 13.2  | 11.2  |       |       | 13.4  | 11.3  |       |       |       | 11.7  | 9.8   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.5   | 12.5  | 13.8  | 12.7  | 11.9  | 12.9  | 12.2  | 10.6  | 9.5   | 8.6   | 12.0  | 10.3  | 8.8   |       |       | 10.4  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 7.8    | 8.9   | 10.0  | 10.8  | 11.2  | 9.3   | 10.4  | 10.0  | 9.2   | 8.5   | 10.3  | 9.5   | 8.3   | 7.4   |       | 9.3   | 8.2   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                | 4.9    | 5.8   | 6.9   | 7.6   | 7.9   | 6.4   | 7.6   | 8.9   | 8.9   | 8.4   | 7.5   | 8.8   | 7.8   | 7.1   | 6.5   | 8.3   | 7.6   | 6.6   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                |        |       | 4.3   | 4.9   |       | 4.1   | 5.1   | 6.4   | 7.3   | 7.7   | 5.2   | 6.5   | 7.5   | 6.9   | 6.4   | 6.1   | 7.0   | 6.3   | 5.6   | 5.0   | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |        |       |       |       |       |       | 3.1   | 4.2   | 5.0   | 5.4   | 3.3   | 4.4   | 5.9   | 6.7   | 6.3   | 4.2   | 5.5   | 6.0   | 5.4   | 4.9   | 5.4   | 5.6   | 5.3   | 4.6   |       |
| 24.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   |       |       |       | 4.0   | 5.0   | 5.5   | 3.8   | 5.4   | 5.3   | 4.8   | 3.8   | 5.1   | 5.0   | 4.5   | 4.0   |
| 26.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   |       |       | 3.8   | 4.8   | 4.8   | 2.5   | 3.7   | 4.8   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   |       |       | 2.4   | 3.9   | 4.2   | 3.9   |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.7   | 3.6   | 3.8   |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   |       |
| θ (°)               | 61~84  | 63~84 | 62~84 | 63~84 | 65~84 | 61~84 | 60~84 | 63~84 | 61~84 | 65~84 | 60~84 | 63~84 | 64~84 | 63~84 | 66~84 | 63~84 | 63~84 | 64~84 | 64~84 | 67~84 | 60~84 | 61~84 | 63~84 | 63~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m

## ■ FM性能

### 3 4.1mブーム+ 1.8 5m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 27.5   | 21.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.8   | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 24.2   | 19.7  | 16.0  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 13.2  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 22.8   | 18.8  | 15.6  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.8  |       |       |       | 12.8  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 19.8   | 18.1  | 15.2  | 13.4  |       | 14.6  | 14.6  | 11.9  |       |       | 13.9  | 12.2  |       |       |       | 12.4  | 10.5  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 16.4   | 17.4  | 14.8  | 13.2  | 12.1  | 14.6  | 14.1  | 11.6  |       |       | 13.9  | 11.7  |       |       |       | 12.0  | 10.0  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.5   | 12.5  | 13.9  | 12.8  | 11.9  | 12.8  | 13.0  | 11.0  | 9.7   |       | 12.8  | 10.7  | 8.9   |       |       | 11.0  | 9.2   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 16.0                | 7.7    | 8.8   | 10.0  | 10.8  | 11.3  | 9.2   | 10.4  | 10.4  | 9.4   | 8.6   | 10.1  | 9.9   | 8.4   | 7.4   |       | 9.9   | 8.5   | 7.1   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                |        | 5.7   | 6.9   | 7.7   | 8.1   | 6.3   | 7.5   | 8.9   | 9.1   | 8.4   | 7.3   | 8.7   | 8.0   | 7.2   | 6.5   | 8.2   | 7.8   | 6.7   |       |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 20.0                |        |       |       |       | 5.3   |       | 5.0   | 6.4   | 7.4   | 7.9   | 5.0   | 6.3   | 7.6   | 6.9   | 6.4   | 5.9   | 7.3   | 6.4   | 5.6   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |        |       |       |       |       |       |       | 4.3   | 5.1   | 5.5   |       | 4.3   | 5.9   | 6.7   | 6.3   | 4.0   | 5.3   | 6.1   | 5.5   | 4.9   | 5.1   | 5.6   | 5.4   | 4.6   |       |
| 24.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   | 5.0   | 5.6   |       | 3.7   | 5.3   | 5.3   | 4.8   | 3.5   | 4.9   | 5.1   | 4.5   | 3.9   |
| 26.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   | 3.7   |       |       | 3.7   | 4.8   | 4.7   | 3.5   | 4.9   | 4.9   | 4.3   | 3.9   |
| 28.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.3   | 3.8   |       |       | 3.8   | 4.2   | 3.8   |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   | 3.8   |       |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.4   |       |       |
| θ (°)               | 67~84  | 66~84 | 68~84 | 69~84 | 67~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 68~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 66~84 | 65~84 | 66~84 | 66~84 | 67~84 | 67~84 | 67~84 | 65~84 | 66~84 | 68~84 | 66~84 | 68~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m

# フルオートラフィングジブ

## ■ F M性能

3 8.3 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m   |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット  |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°     | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 7.0                 | 25.0   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.0                 | 25.0   | 21.6  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 25.0   | 20.7  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.9  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 24.2   | 19.9  | 16.1  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 12.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 19.9   | 19.1  | 15.7  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  | 12.6  |       |       |       | 12.2  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 12.0                | 16.5   | 17.9  | 15.3  | 13.5  | 12.2  | 14.6  | 14.6  | 11.8  |       |       | 13.9  | 12.1  |       |       |       | 11.8  | 10.1  |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.5   | 12.6  | 14.0  | 13.1  | 12.1  | 12.7  | 13.6  | 11.2  | 9.8   |       | 13.6  | 11.1  | 9.1   |       |       | 11.1  | 9.5   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 7.8    | 8.9   | 10.1  | 11.0  | 11.5  | 9.1   | 10.3  | 10.7  | 9.5   | 8.6   | 10.0  | 10.3  | 8.6   |       |       | 10.6  | 8.8   | 7.2   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                |        | 5.8   | 7.0   | 7.9   | 8.3   | 6.1   | 7.4   | 8.9   | 9.2   | 8.5   | 7.2   | 8.6   | 8.2   | 7.3   |       | 8.0   | 8.2   | 6.9   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |        |       |       | 5.2   | 5.5   |       | 5.0   | 6.4   | 7.4   | 8.0   |       | 6.2   | 7.8   | 7.0   | 6.4   | 5.6   | 7.2   | 6.5   | 5.7   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |        |       |       |       |       |       |       |       | 5.2   | 5.7   |       |       | 5.8   | 6.8   | 6.3   |       | 5.2   | 6.2   | 5.5   | 4.9   | 4.9   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.0   | 5.7   |       |       | 5.2   | 5.4   | 4.8   | 4.8   | 5.3   | 4.5   |       |       |
| 26.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.8   | 4.8   |       | 5.0   | 4.4   | 3.9   |       |
| 28.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.9   |       | 3.7   | 4.3   | 3.8   |       |
| 30.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.6   | 3.8   |       |       |
| 32.0                |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.0   |       |
| θ (°)               | 69~84  | 68~84 | 70~84 | 69~84 | 69~84 | 68~84 | 68~84 | 71~84 | 70~84 | 71~84 | 70~84 | 70~84 | 71~84 | 71~84 | 69~84 | 69~84 | 70~84 | 71~84 | 72~84 | 71~84 | 69~84 | 70~84 | 70~84 | 71~84 | 70~84 |
| 標準フック               | 80t    |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 1150kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 4      |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m

## ■ F M性能

4 2.5 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m  |       |       |       |       | 11.6m |       |       |       |       | 14.7m |       |       |       |       | 17.8m |       |       |       |       | 20.9m |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       | オフセット |       |       |       |       |
|                     | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 8.0                 | 21.3  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.0                 | 21.3  | 21.3  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10.0                | 21.3  | 20.5  |       |       |       | 14.6  |       |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11.0                | 20.1  | 19.7  | 15.9  |       |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.9  |       |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12.0                | 16.7  | 18.0  | 15.6  | 13.6  |       | 14.6  | 14.6  |       |       |       | 13.8  | 12.0  |       |       |       | 11.5  |       |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.7  | 12.8  | 14.2  | 13.3  | 12.1  | 12.8  | 14.1  | 11.4  |       |       | 13.1  | 11.4  |       |       |       | 10.8  | 9.4   |       |       |       | 5.6   |       |       |       |       |
| 16.0                | 8.0   | 9.1   | 10.3  | 11.2  | 11.7  | 9.2   | 10.4  | 10.9  | 9.6   | 8.6   | 10.0  | 10.7  | 8.8   |       |       | 10.2  | 8.9   |       |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 18.0                |       |       | 7.3   | 8.1   | 8.5   | 6.3   | 7.6   | 9.0   | 9.4   | 8.5   | 7.2   | 8.6   | 8.4   | 7.3   |       | 8.0   | 8.5   | 7.0   |       |       | 5.6   | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |       |       |       | 5.5   | 5.8   |       |       | 6.6   | 7.6   | 8.1   |       | 6.3   | 7.9   | 7.1   | 6.4   | 5.7   | 7.2   | 6.7   | 5.8   |       | 5.6   | 5.6   | 5.6   |       |       |
| 22.0                |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.4   | 5.9   |       |       | 5.9   | 6.9   | 6.3   |       | 5.2   | 6.4   | 5.6   | 4.9   | 4.8   | 5.6   | 5.5   |       |       |
| 24.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.2   | 5.8   |       |       | 5.2   | 5.4   | 4.8   |       | 4.8   | 5.3   | 4.6   |       |
| 26.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   |       |       |       |       | 4.9   | 4.8   |       |       | 5.1   | 4.4   | 3.9   |
| 28.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.0   |       | 3.7   | 4.3   | 3.9   |       |
| 30.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.7   | 3.8   |       |       |
| 32.0                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3.1   |       |
| θ (°)               | 71~84 | 72~84 | 72~84 | 71~84 | 71~84 | 70~84 | 72~84 | 72~84 | 72~84 | 73~84 | 71~84 | 72~84 | 73~84 | 73~84 | 71~84 | 71~84 | 71~84 | 73~84 | 73~84 | 72~84 | 70~84 | 71~84 | 71~84 | 72~84 | 72~84 |
| 標準フック               | 25t   |       |       |       |       | 25t   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 7.8t  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg |       |       |       |       | 450kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 300kg |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3     |       |       |       |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m

## ■ F M性能

### 4 6.7 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 9.0                 | 17.5          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 10.0                | 17.5          | 17.5  |       |       |       | 14.2           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 17.5          | 17.5  |       |       |       | 14.2           |       |       |       |       | 12.0           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 16.9          | 17.5  | 15.8  |       |       | 14.2           | 14.2  |       |       |       | 12.0           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.9          | 12.9  | 14.4  | 13.4  |       | 12.9           | 14.0  | 11.6  |       |       | 12.0           | 11.1  |       |       |       | 10.1           | 9.1   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 16.0                | 8.2           | 9.3   | 10.5  | 11.4  | 11.9  | 9.3            | 10.5  | 11.1  | 9.7   |       | 10.1           | 10.6  | 8.9   |       |       | 9.9            | 8.7   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 18.0                |               |       | 7.5   | 8.3   | 8.7   |                | 7.7   | 9.1   | 9.5   | 8.5   | 7.3            | 8.7   | 8.5   |       |       | 8.0            | 8.3   | 7.0   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |               |       |       |       | 6.1   |                |       | 6.7   | 7.7   | 8.3   |                | 6.3   | 8.0   | 7.2   | 6.4   |                | 7.2   | 6.8   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                |               |       |       |       |       |                |       |       | 5.5   | 6.1   |                |       | 6.0   | 7.0   | 6.4   |                |       | 6.5   | 5.6   |       |                | 5.6   | 5.4   |       |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 5.3   | 6.0   |                |       | 5.3   | 5.5   | 4.8   |                |       | 5.2   |       |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 5.0   | 4.8   |       |                |       | 5.1   | 4.5   |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 4.4   | 3.9   |       |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 3.7   | 3.8   |       |
| θ (°)               | 72~84         | 74~84 | 73~84 | 75~84 | 73~84 | 74~84          | 73~84 | 74~84 | 73~84 | 74~84 | 73~84          | 73~84 | 74~84 | 74~84 | 75~84 | 74~84          | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 76~84 | 73~84          | 74~84 | 74~84 | 74~84 | 76~84 |
| 標準フック               | 25t           |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               | 450kg         |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              | 3             |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m

## ■ F M性能

### 5 0.9 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 10.0                | 13.8          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 11.0                | 13.8          | 13.8  |       |       |       | 11.8           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 13.8          | 13.8  |       |       |       | 11.8           |       |       |       |       | 10.1           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 12.3          | 13.4  | 13.3  | 13.0  |       | 11.8           | 11.8  |       |       |       | 10.1           | 10.1  |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 16.0                | 8.7           | 9.7   | 10.8  | 11.7  | 12.1  | 9.6            | 10.7  | 11.3  |       |       | 10.1           | 10.0  |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 18.0                |               |       | 7.9   | 8.7   | 9.1   |                | 7.9   | 9.3   | 9.5   |       |                | 8.8   | 8.4   |       |       | 6.7            | 6.7   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 20.0                |               |       |       |       | 6.6   |                |       | 6.9   | 7.9   | 8.5   |                | 8.1   | 7.3   |       |       |                | 6.7   | 6.7   |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       | 6.4   |                |       | 6.1   | 7.1   | 6.4   |                |       | 6.5   |       |       |                | 5.6   | 5.3   |       |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 5.5   | 6.1   |       |                |       |       |       |       |                | 5.1   |       |       |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                | 5.0   | 4.5   |       |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 4.4   | 3.9   |       |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.8   |       |
| θ (°)               | 74~84         | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 74~84 | 75~84          | 74~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 76~84          | 76~84 | 75~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84          | 76~84 | 75~84 | 76~84 | 75~84 | 74~84          | 75~84 | 75~84 | 77~84 | 77~84 |
| 標準フック               |               |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               |               |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              |               |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m

## ■ F M性能

### 5 5.0 mブーム+ 1.8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位: t

| ジブ長さ<br>作業半径<br>(m) | 8.5m<br>オフセット |       |       |       |       | 11.6m<br>オフセット |       |       |       |       | 14.7m<br>オフセット |       |       |       |       | 17.8m<br>オフセット |       |       |       |       | 20.9m<br>オフセット |       |       |       |       |
|---------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 5°            | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 5°             | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   |
| 11.0                | 11.5          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 12.0                | 11.5          | 11.5  |       |       |       | 10.0           |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 14.0                | 11.5          | 11.5  | 11.4  |       |       | 10.0           | 10.0  |       |       |       | 6.9            |       |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       |                |       |       |       |       |
| 16.0                |               | 9.9   | 10.6  | 10.4  | 10.4  | 9.7            | 9.9   | 9.7   |       |       | 6.9            |       |       |       |       | 6.7            |       |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 18.0                |               |       | 8.2   | 8.9   | 9.3   |                | 8.1   | 9.1   | 8.9   |       | 6.9            | 6.9   |       |       |       | 6.7            | 6.7   |       |       |       | 5.6            |       |       |       |       |
| 20.0                |               |       |       |       | 6.8   |                |       | 7.1   | 8.1   | 8.4   |                | 6.9   | 6.9   |       |       |                | 6.7   |       |       |       | 5.6            | 5.6   |       |       |       |
| 22.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       | 6.6   |                |       | 6.6   |       |       |                |       | 6.3   |       |       |                | 5.6   |       |       |       |
| 24.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       | 5.9   | 6.4   |       |                |       | 5.8   | 5.6   |       |                |       | 5.0   |       |       |
| 26.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 5.5   | 5.1   |                |       | 4.8   |       |       |
| 28.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       | 4.8   |                |       |       | 4.3   |       |
| 30.0                |               |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       | 3.9   |       |
| θ (°)               | 77~84         | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 75~84 | 76~84          | 75~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 75~84          | 75~84 | 76~84 | 76~84 | 78~84 | 76~84          | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 76~84 | 75~84          | 76~84 | 76~84 | 77~84 | 78~84 |
| 標準フック               |               |       |       |       |       | 25t            |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 7.8t           |       |       |       |       |
| フック質量               |               |       |       |       |       | 450kg          |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 300kg          |       |       |       |       |
| 標準巻掛本数              |               |       |       |       |       | 2              |       |       |       |       |                |       |       |       |       |                |       |       |       |       | 1              |       |       |       |       |

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅5.6m

# MEMO

[illegible]

# MEMO

- カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなどして、安全に心掛けてください。
- つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が必要です。  
また、クレーン以外で使用する際は、該当する運転資格または講習等の終了証の取得者に限ります。

お問い合わせは…

## 日立住友重機械建機クレーン株式会社

本社：東京都台東区東上野 6-9-3      住友不動産上野ビル 8 号館  
Tel: 03-3845-1396      Fax: 03-3845-1394      <http://www.hands-crane.com>

|       |                  |        |                  |
|-------|------------------|--------|------------------|
| 札幌支店  | Tel 0133-64-0216 | 大阪支店   | Tel 06-6555-8601 |
| 仙台支店  | Tel 022-388-7266 | 新居浜営業所 | Tel 0897-31-9525 |
| 東京支店  | Tel 03-3845-1396 | 福岡支店   | Tel 092-504-6288 |
| 横浜営業所 | Tel 045-590-0928 | 広島営業所  | Tel 082-849-6641 |
| 新潟営業所 | Tel 025-255-4118 | 海外営業部  | Tel 03-3845-1387 |
| 名古屋支店 | Tel 0562-48-6575 |        |                  |

0807®05H-JA093  
(0803-01-02)