HITACHI SUMITOMO

ATX3600

キャリヤ　FAUN RTF300-6

ALL TERRAIN CRANE


『イージー・スカイピン 機構』搭載
6段ブーム＋4段フルオートラフィングジブ+ラフィングジブ仕様

Specifications

HSC

ALL TERRAIN CRANE
ATX3600

キャリヤ FAUN RTF300-6

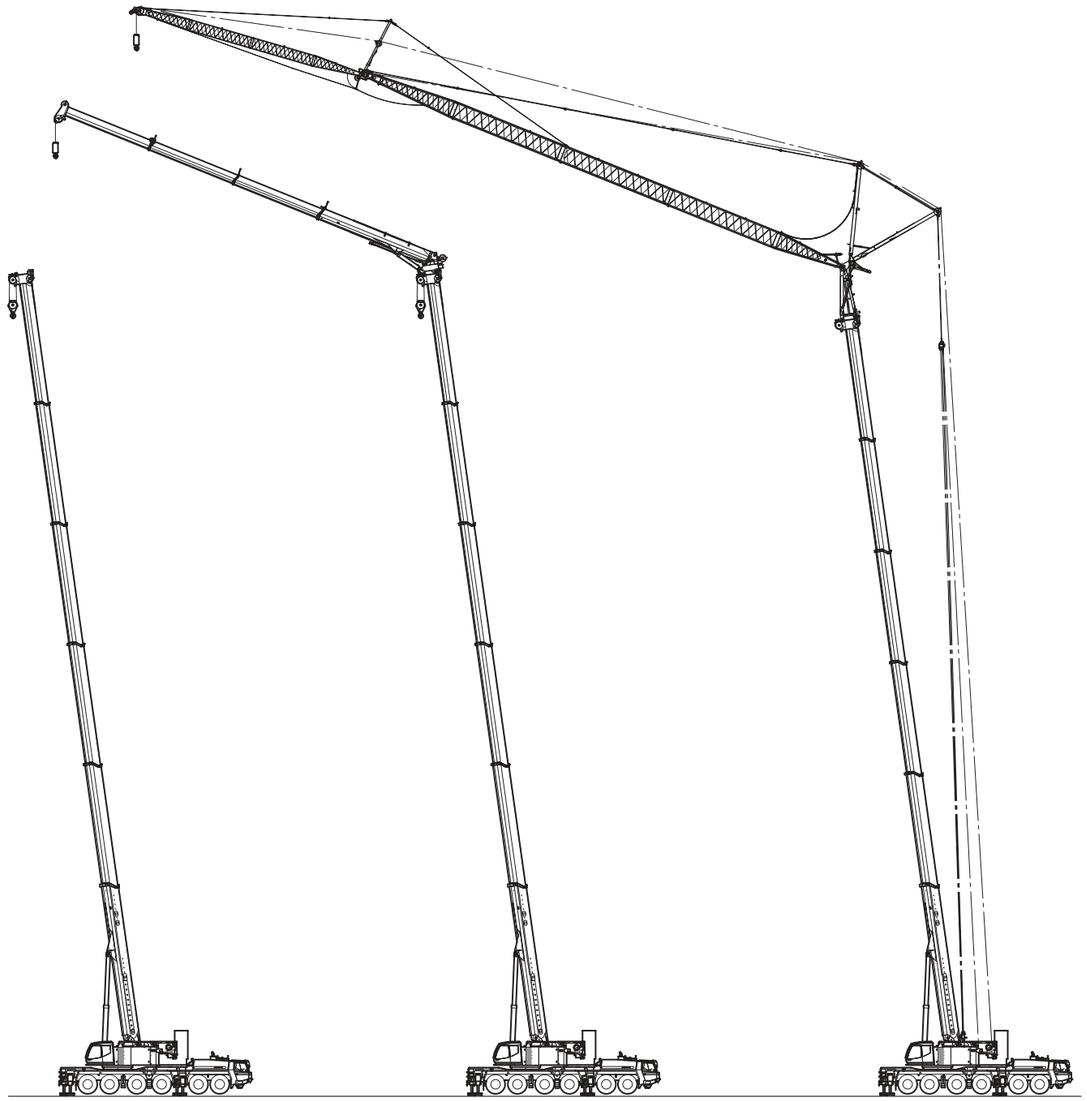

INDEX

■諸元　・クレーン、キャリヤ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2
■走行　・公道走行状態・構内移動姿勢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3
　　・最少直角通路幅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4
■搬送　・分解搬送部品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5
■設置　・フック寸法（ESP、FLJ、LJ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8
　　・アウトリガ張出幅・テールスイング、ジャッキ・敷鉄板の位置 ・・・・・・・ P9
　　・カウンタウエイト組合せ・質量・アシストジャッキ ・・・・・・・・・・・・ P10
■定格総荷重表　・イージースカイピンブーム（ESP）・・・・・・・・・・・・・・・・・ P11
　　・フルオートラフィングジブ（FLJ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P23
　　・ラフィングジブ（ＬＪ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P51

・カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

ESP

イージースカイピンブーム（ESP）

ESP	カウンタウエイト / アウトリガ張出幅	105 t	92 t	72 t	52 t	30 t	0 t
	8.7 m	A(P15)	B(P15)	C(P16)	E(P17)	G(P18)	K(P20)
	8.0 m	–	B(P15)	C(P16)	E(P17)	I(P19)	L(P20)
	6.8 m	–	–	D(P16)	F(P17)	I(P19)	L(P20)
	5.7 m	–	–	–	H(P18)	J(P19)	L(P20)
	2.7 m	–	–	–	–	–	M,N(P21)

ESP+FLJ

イージースカイピンブーム（ESP）＋フルオートラフィングジブ（FLJ）

ESP FLJ	カウンタウエイト / アウトリガ張出幅	105 t	92 t	72 t	52 t	30 t	0 t
	8.7 m	FA(P27)	FB(P30)	FC(P33)	FE(P39)	FG(P45)	FK(P50)
	8.0 m	–	FB(P30)	FC(P33)	FE(P39)	F I (P48)	–
	6.8 m	–	–	FD(P36)	FF(P42)	F I (P48)	–

ESP+LJ

イージースカイピンブーム（ESP）＋ラフィングジブ（LJ）

ESP LJ	カウンタウエイト / アウトリガ張出幅	105 t	92 t	72 t	52 t	30 t
	8.7 m	LA(P57)	LB(P63)	LC(P69)	LE(P81)	LG(P87)
	8.0 m	–	LB(P63)	LC(P69)	LE(P81)	–
	6.8 m	–	–	LD(P75)	–	–

注）－印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。
アシストジャッキ不使用時には、性能区分が変わります。

諸　元

■クレーン

イージースカイピンブーム　(ESP)	13.9m（ESP）	360,000 kg × 3.0m（2×16本掛、アシストジャッキ付）
	18.2m（ESP）	160,000 kg × 5.0m（14本掛）
	22.4m（ESP）	150,000 kg × 5.0m（13本掛）
	26.7m（ESP）	130,000 kg × 6.0m（11本掛）
	30.9m（ESP）	110,000 kg × 7.0m（9本掛）
	35.2m（ESP）	80,000 kg × 10.0m（7本掛）
	39.4m（ESP）	76,000 kg × 10.0m（7本掛）
	43.7m（ESP）	65,000 kg × 11.0m（6本掛）
	47.9m（ESP）	55,200 kg × 12.0m（6本掛）
	52.2m（ESP）	44,700 kg × 14.0m（5本掛）
	56.4m（ESP）	36,000 kg × 12.0m（4本掛）
	60.0m（ESP）	29,000 kg × 14.0m（3本掛）
	シングルトップ	12,500 kg （1本掛）
フルオートラフィングジブ（FLJ）	10.3m（FLJ）	41,800 kg × 14.0m（4本掛）
	17.2m（FLJ）	16,700 kg × 30.0m（2本掛）
	24.1m（FLJ）	16,700 kg × 20.0m（2本掛）
	31.0m（FLJ）	10,900 kg × 24.0m（1本掛）
ラフィングジブ（LJ）	13m（LJ）	87,000 kg × 10.0m（8本掛）
	22m（LJ）	56,100 kg × 9.0m（6本掛）
	31m（LJ）	38,000 kg × 14.0m（4本掛）
	40m（LJ）	23,700 kg × 22.0m（3本掛）
40mLJ＋エクステンションジブ	※53m（LJ）	10,000 kg × 36.0m（1本掛）
	※58m（LJ）	8,000 kg × 38.0m（1本掛）
最大地上揚程	（ESP）	60.0m (29.0 t)
	（FLJ）	91.0m (5.7 t)
	（LJ）	98.0m (3.8 t) 115.0m (1.7 t)（ラフィングジブ+エクステンションジブ）
最大作業半径	（ESP）	58.0m (3.8 t)
	（FLJ）	65.0m (2.4 t)
	（LJ）	80.0m (1.7 t) 90.0m (1.6 t)（ラフィングジブ+エクステンションジブ）
ブーム・ジブ長さ	（ESP）	13.9m ～ 60.0m
	（FLJ）	1.7m＋10.3m～31.0m
	（LJ）	4.4m＋13.0m、22.0m、31.0m、40.0m、 ※53.0m、※58.0m ※印はラフィングジブ(40m)＋エクステンションジブ
ブーム伸長時間	（ESP）	46.1 m／450 s
ブーム・ジブ形式	（ESP）	箱形6段油圧伸縮式、各段ピンロック方式
	（FLJ）	箱形4段同時伸縮式 オフセット5°～ 60°油圧無段階傾斜式
	（LJ）	ラチス型
ブーム・ジブ伸縮装置	（ESP）	複動油圧シリンダ直押式1本 圧力補償付流量調整弁付
	（FLJ）	複動油圧シリンダ直押式1本 ワイヤロープ式伸縮装置2基
シングルトップ		先端ブーム取付横折曲格納式
フック		180 t フック（アタッチメント付）、80 t フック 25 t フック、12.5 t フック
ワイヤロープ	主巻	径25mm × 長さ360m、非自転性ワイヤロープ
	補巻	径25mm × 長さ325m、非自転性ワイヤロープ
巻上げ装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、 高低速切替装置付、シングルウインチ2基、 圧力補償付流量調整弁付
巻上げ速度	主巻	150m／min（ウインチドラム5層）
	補巻	150m／min（ウインチドラム5層）
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押式2本 圧力補償付流量調整弁付
ブーム上げ速度		−1.3°～ 81.5°／90 s
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、 ローラー式スイングベアリング、 手動スイッチ式ブレーキ、エア操作式旋回ロック
旋回角度		360° 連続
旋回速度		1.2 min^{-1}
カウンタウエイト		105 t、92 t、72 t、52 t、30 t
アウトリガ		全油圧式 H型、 アシストジャッキ付、 張出幅：最大8.7m、中間8.0m、6.8m、5.7m、 スライド・ジャッキ各個操作装置付、 スライドロック用ピン付、 スライド格納式フロート

上部エンジン	メーカー名	三菱
	形式	6D24−TL 水冷4サイクル直列6気筒 直接噴射式、 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン
	総排気量	11.94 L
	最高出力	188 kW／1,800 min^{-1}｛255 PS／1,800 rpm｝
	最大トルク	1,090 N·m／1,400 min^{-1}｛111 kgf·m／1,400 rpm｝
燃料タンク		300 L
油圧ポンプ		高圧可変ピストンポンプ 2連 ＋ 高圧ギヤポンプ 3連
作動油タンク容量		1,327 L
安全装置		過負荷防止装置（AML）、 作業範囲制限機能付、 フック移動量表示機能付、 アウトリガ張出幅自動検出装置（個別検出式）、 旋回範囲制限機能、旋回自動停止機能、 ブーム起伏緩停止機能、ウインチドラムロック装置、 巻過防止装置、捨巻確保装置、水準器、 玉掛けロープはずれ止め、 乱巻防止装置、旋回ロック装置、油圧安全弁、 油圧ロック装置（伸縮・起伏・巻上・ジャッキ）
付属装置		カウンタウエイト脱着装置、 ブーム起伏微速モード設定装置、 旋回微速モード設定装置、旋回体脱着装置(脱着リング)、 ブーム脱着装置、AML外部表示灯、風速計、オイルクーラー、 クレーンキャブエアコン、ラジオ、ドラム視認モニタ、 旋回音声警報装置
オプション		TVチューナー、拡声器

■キャリヤ

メーカー名		FAUN GmbH
キャリヤ型式		RTF 300−6
最高速度		63 km／h
登坂能力		$\tan\theta = 0.7$（70%）
最小回転半径		11.9m
全長		15,050 mm
全幅		3,000 mm
全高		3,200 mm
軸距		1,650 mm+2,850 mm+1,925 mm+2,110 mm+1,700 mm
輪距		2,550 mm
車両総重量	全重量	37,460 kg（人員2名）
	前軸	1軸+2軸+3軸　15,560 kg
	後軸	4軸+5軸+6軸　21,900 kg
乗車定員		2人
エンジン	メーカー名	ベンツ
	形式	OM502LA　水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式、 インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン
	総排気量	15.928 L
	最高出力	448 kW／1,800 min^{-1}｛609 PS／1,800 rpm｝
	最大トルク	2,700 N·m／1,200 min^{-1}｛275 kgf·m／1,200 rpm｝
燃料タンク容量		600 L
変速機形式		フルオートマチック、前進16段、後退2段
駆動方式		12×6 12×8 ･･･ オフロード（デフロック機構付）
車軸形式		全浮動式（全輪）
懸架方式		ハイドロニューマチックサスペンション（全輪） サスペンションストローク　+157 mm、−118 mm
ステアリング		左ハンドル、全油圧式パワーステアリング2系統式、 非常用パワーステアリング付、 ノーマル（前6輪+後4輪）、クラブ（前6輪+後4輪）
ブレーキ	主ブレーキ	空気式全輪制動、2系統式
	駐車ブレーキ 非常ブレーキ	3・4・5・6軸（8輪）制動スプリング式
	補助ブレーキ	流体式リターダ（変速機内蔵式）、排気ブレーキ
タイヤ		445／95 R25 177 E　ROAD（全輪）
ホイール		11. 00−25（全輪）
バッテリー		12 V−170 Ah×2ヶ（24 V）
付属装置		カーエアコン、ラジオ、マッドガード、集中給油装置、 仮眠用ベッド、バックモニタ

走　行


■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ　37.46 t


（注意）

1. 公道を走行する場合には、旋回体およびブーム等を分解し、台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路法による基本通行条件のC条件適合車です。

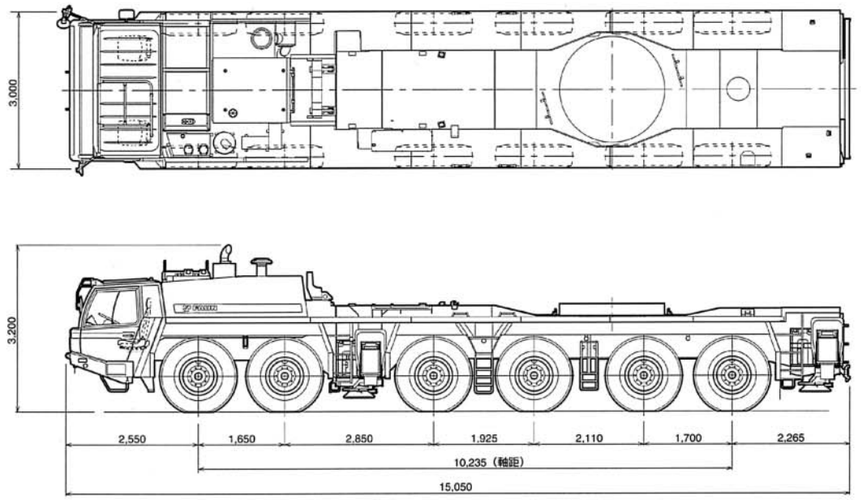

■ 構内移動姿勢


単位(mm)

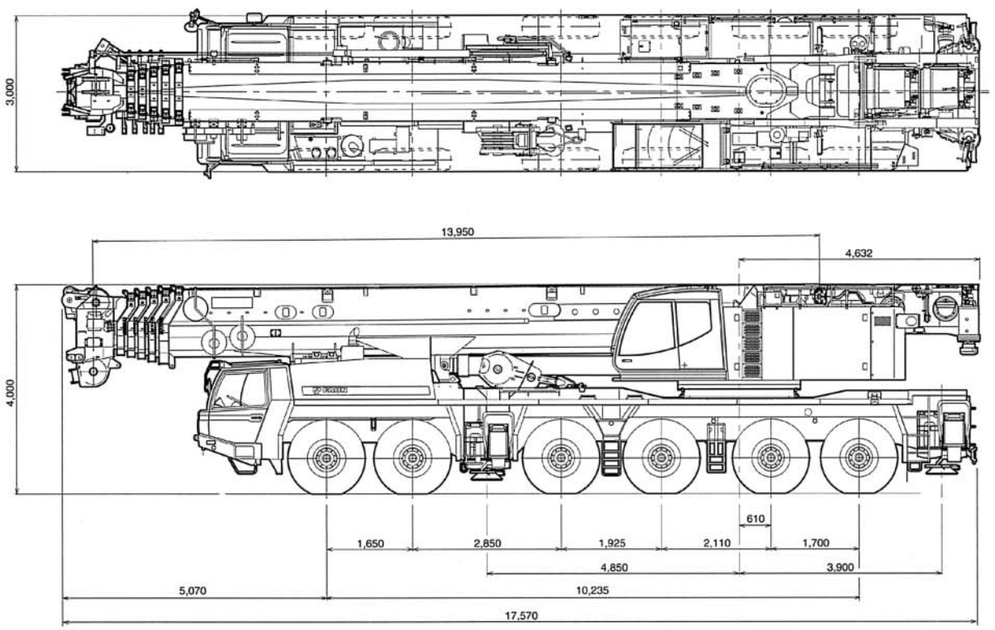


走　行

■ 最小直角通路幅

単位(mm)

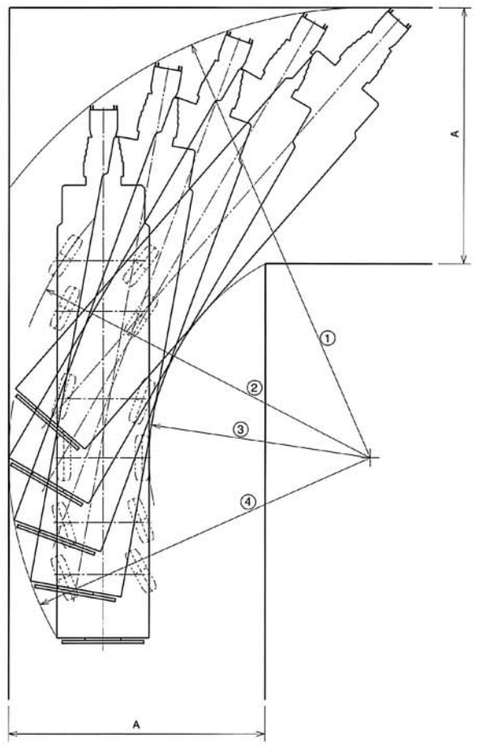

上図はブーム付を示します。

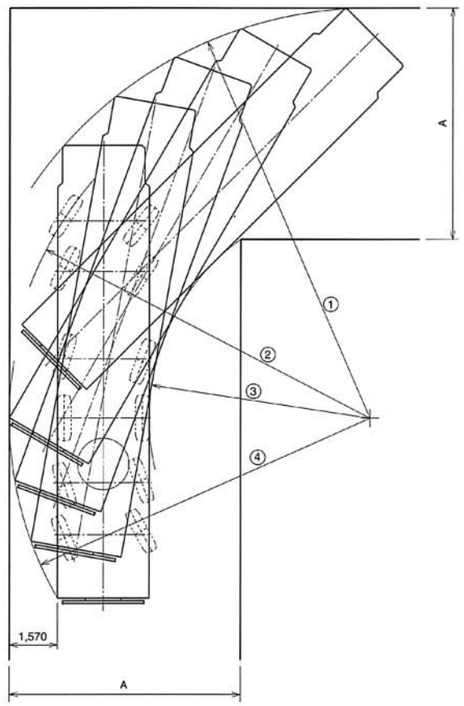

上図はキャリヤのみの場合を示します。


	ブーム付	キャリヤのみ
①	14,670	13,360
②	11,900	11,900
③	7,190	7,190
④	11,760	11,760
A	8,340	7,540

搬　送

■ 分解搬送部品

単位(mm)


● 旋回台部　22.7 t

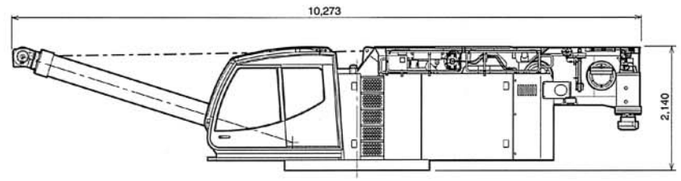

幅 3,000


● カウンタウエイト（C/W）

① 10.0 t




幅 2,150

⑥ 10.0 t




幅 1,055

② 9.0 t




幅 2,150

⑦ 10.0 t




幅 1,463

③ 4.0 t




幅 2,150

⑧ 10.0 t




幅 2,048

⑩ 10.0 t




幅 2,048

④ 20.0 t




幅 2,250

⑨ 6.5 t




幅 1,200

⑪ 6.5 t




幅 1,200

⑤ 9.0 t



幅 995

● アシストジャッキ（AJ）0.3 t（1ケ）×2ケ



幅 760


その他に付属品があります。

搬　送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

● イージースカイピンブーム（ESP）28.7 t

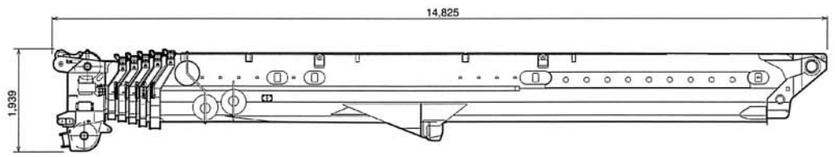


幅 2,072

● フルオートラフィングジブ（FLJ）10.5 t

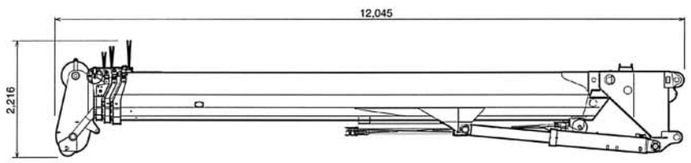

幅 1,117


● 重荷重ヘッド　2.2 t



幅 1,972


● エクステンションジブ

● ベースジブ　0.6 t




幅 1,068

● ミドルジブ　0.2 t（1ヶ）×2ヶ



幅 988

● トップジブ　0.3 t



幅 956


その他に付属品があります。

■ 分解搬送部品

単位(mm)


● ラフィングジブ（LJ）

● オーバートップブーム　5.0 t

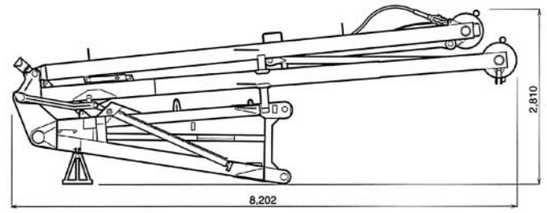


幅 1,610

● ベースジブ　1.2 t




幅 1,560

● オーバートップブーム+ベースジブ（一括搬送時）6.2 t

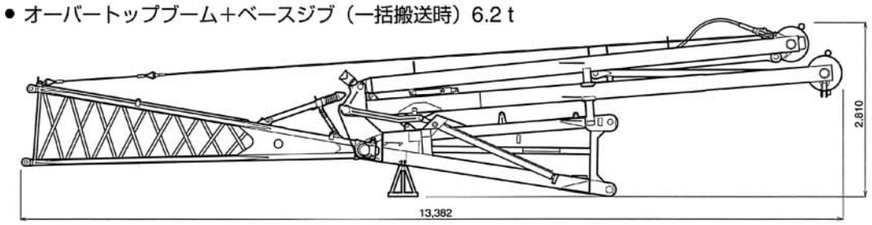


幅 1,610

● ミドル1ジブ　1.2 t（1ヶ）×2ヶ

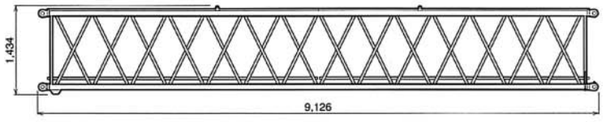


幅 1,620

● ミドル2ジブ　1.2 t

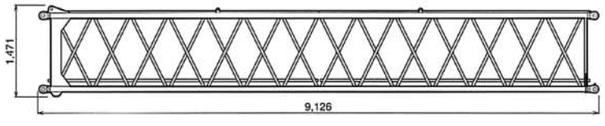


幅 1,620

● トップジブ　1.6 t




幅 1,626

● エコライザシーブ　0.3 t



幅 688

● 根元シーブ　0.3 t



幅 1,071


その他に付属品があります。

設　置

■ フック寸法


単位(mm)

● ラフィングジブ（LJ）

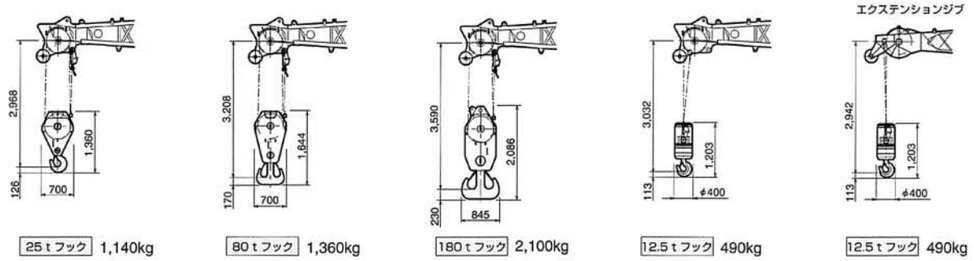


25 t フック 1,140kg　80 t フック 1,360kg　180 t フック 2,100kg　12.5 t フック 490kg　12.5 t フック 490kg

● フルオートラフィングジブ（FLJ）

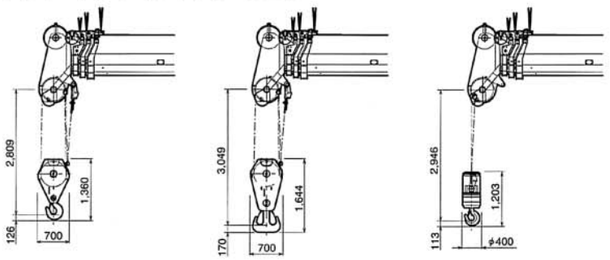


25 t フック 1,140kg　80 t フック 1,360kg　12.5 t フック 490kg


● イージースカイピンブーム（ESP）



180 t フック 2,100kg

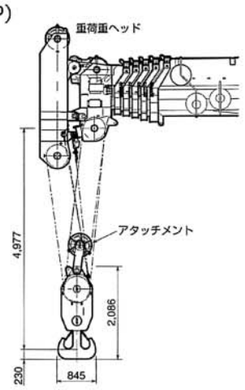


180 t ×2 アタッチメント付フック 2,200kg ×2

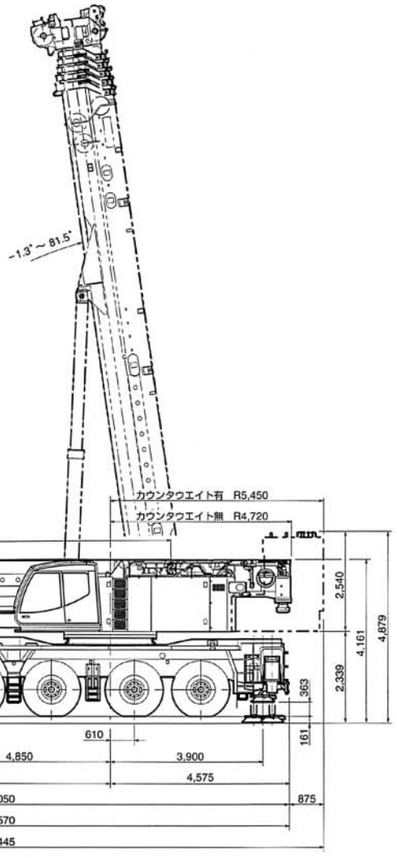

12.5 t フック 490kg　80 t フック 1,360kg


■ アウトリガ張出幅・テールスイング

単位(mm)

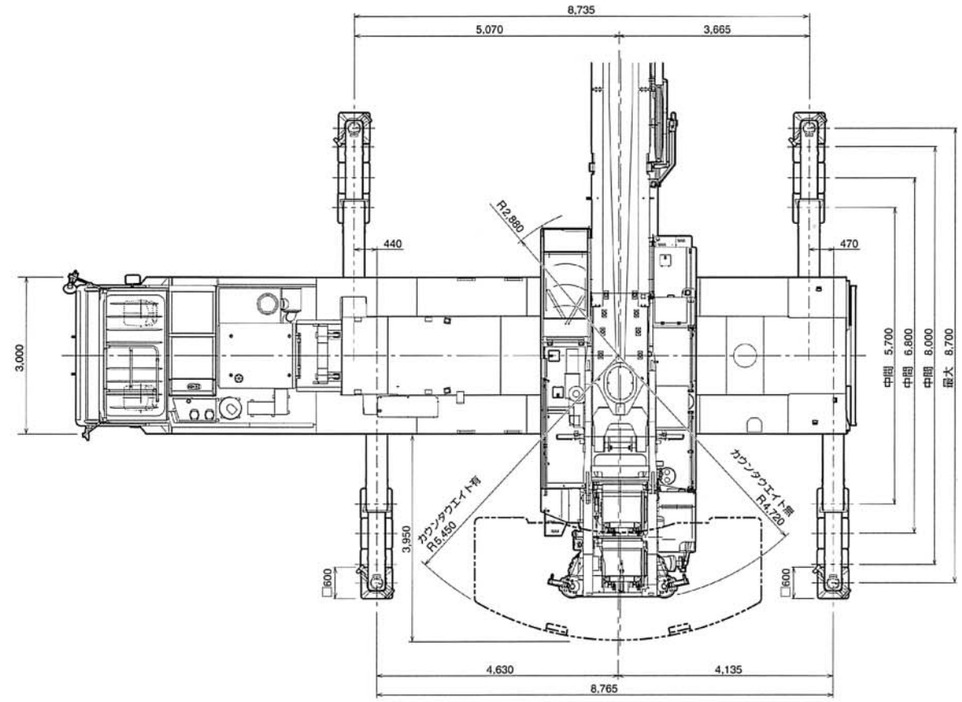

■ ジャッキ・敷鉄板の位置

単位(mm)

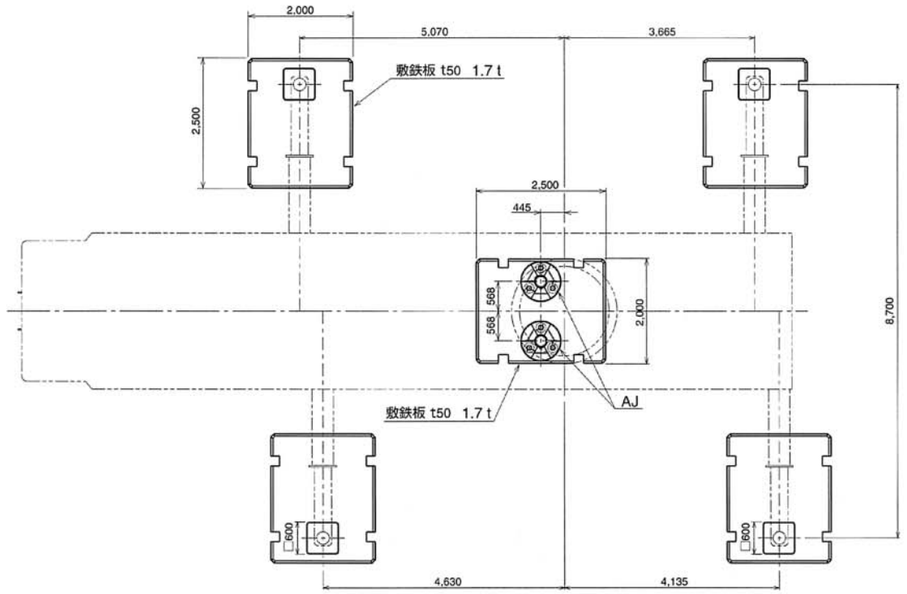


設　置

■ カウンタウエイト（C/W）組合せ


105 t	①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪
92 t	①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑩
72 t	①+②+③+④+⑤+⑥+⑦
52 t	①+②+③+④+⑤
30 t	①+④

● 各部の質量

①	10.0 t
②	9.0 t
③	4.0 t
④	20.0 t
⑤	9.0 t
⑥	10.0 t
⑦	10.0 t
⑧	10.0 t
⑨	6.5 t
⑩	10.0 t
⑪	6.5 t

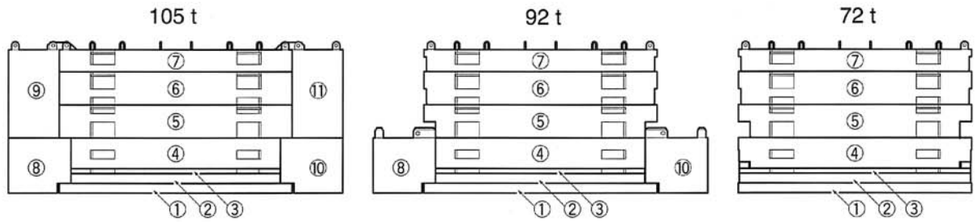

■ アシストジャッキ（AJ）

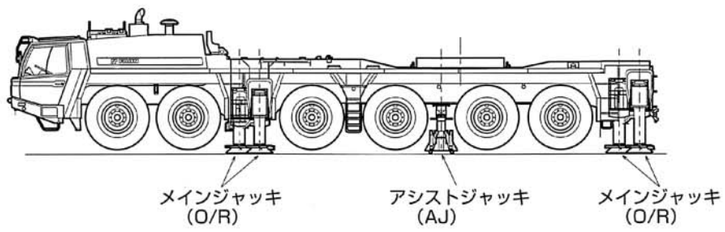

● アシストジャッキ（AJ）
キャリヤフレームの旋回中心部下部両側にアシストジャッキを取付けて、フレームのたわみ量を軽減させます。
（重荷重装置使用時のみ、これを使用します）

オールテレーンクレーン


ATX3600

イージースカイピンブーム


ESP



ESPブーム作業半径－揚程図

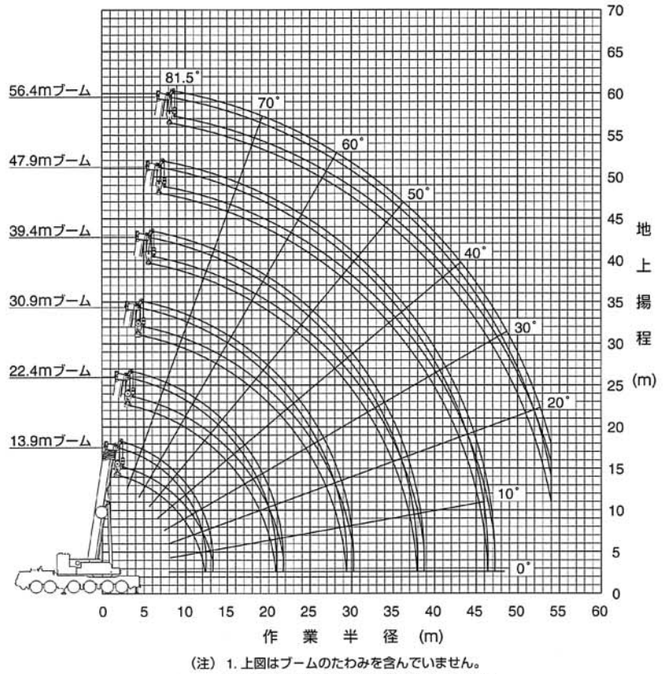

（注）1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A～D性能の最大作業半径を図示しています。

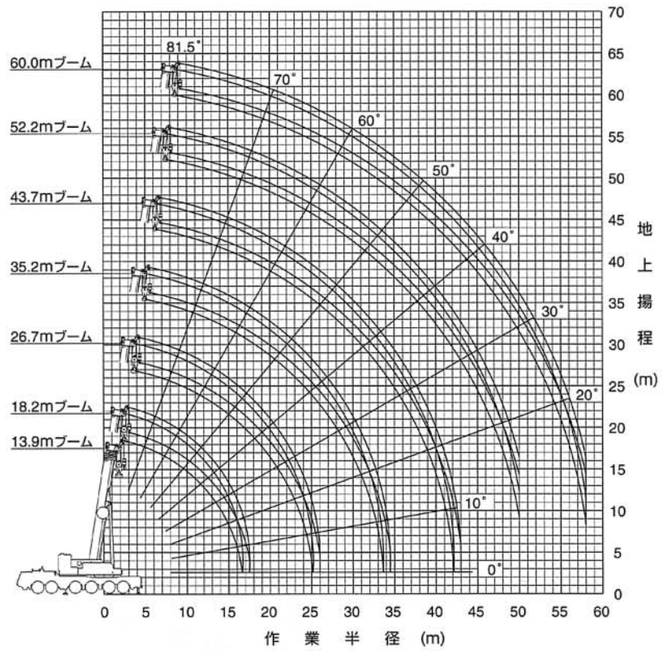

（注）1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A～D性能の最大作業半径を図示しています。

ESPブーム定格総荷重表


1．定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。

2．定格総荷重表の性能区分A～Nは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅 ＼ カウンタウエイト	105 t	92 t	72 t	52 t	30 t	0 t
8.7 m	A	B	C	E	G	K
8.0 m		B	C	E	I	L
6.8 m			D	F	I	L
5.7 m				H	J	L
2.7 m						M、N

◎同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

◎M、N性能は、22.4mブームまでで、
作業領域は右図のようになります。



3．定格総荷重は、つり具質量とフック質量（180tアタッチメント付フック：2,200kg、180tフック：2,100kg、80tフック：1,360kg、12.5tフック：490kg）を含んだ値を示します。

4．定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

5．各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中最下段に記載しています。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当りの荷重は、主巻・補巻ともに123kN｛12.5tf｝以下です。

◎シングルトップ使用時の巻掛本数は1（12.5tフック使用）です。


6．シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は12.5 tです。

7．定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。


8．定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

ESPブーム

■ 性能ブロック図

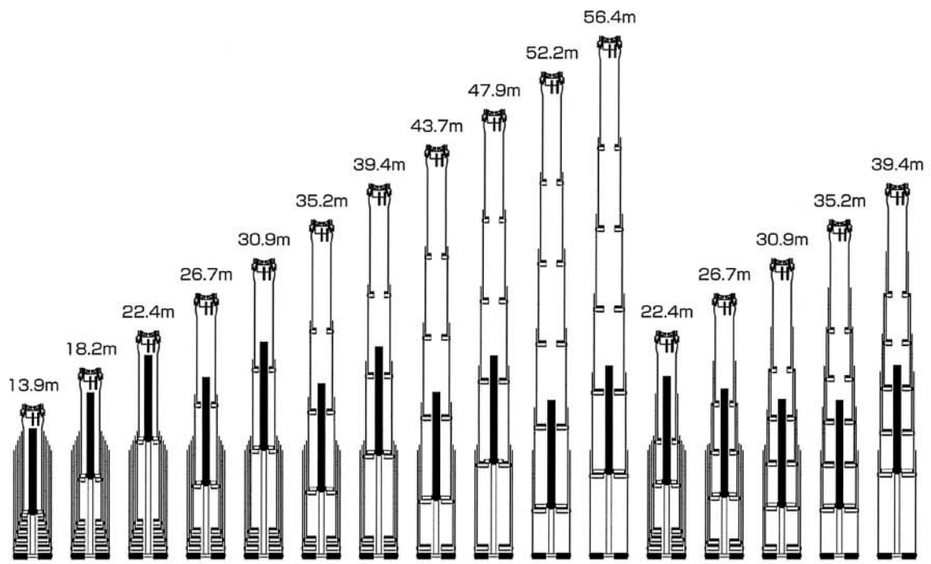

性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
性能ブロック	1											2				

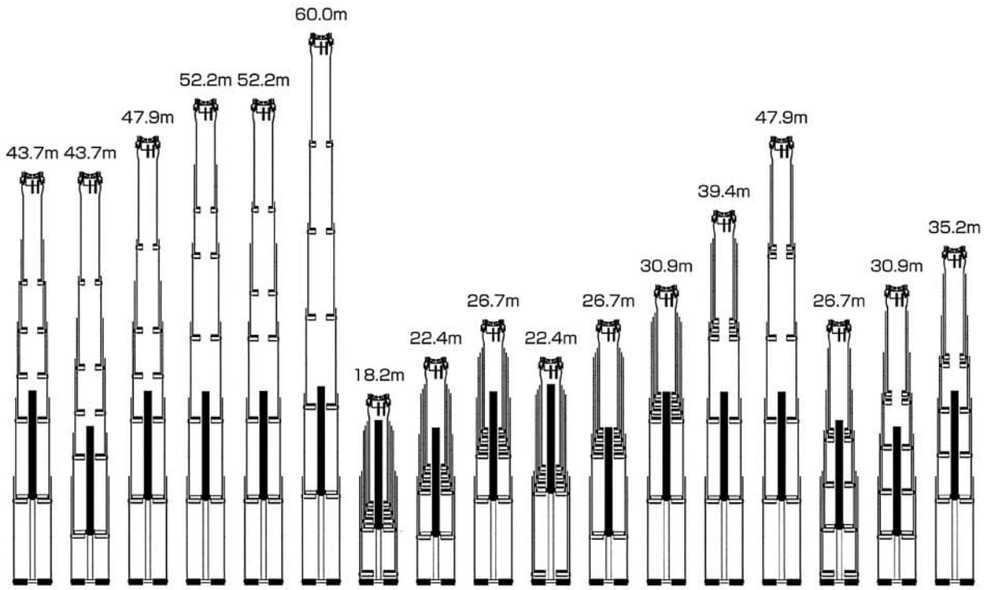

性能番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
性能ブロック	3	4		5	6	7	8			9			10	11	12		

■A性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m)	13.9	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
作業半径(m)	※																																	
3.0	360.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	255.0	160.0	160.0	70.0																														
4.0	221.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	195.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	174.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	147.6	147.6	147.9	70.0	147.4	147.4	70.0	55.9	130.0	130.0	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	131.9	131.9	132.2	70.0	130.8	131.4	70.0	50.1	127.2	119.8	80.0	70.0	54.0	110.0	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	119.1	119.1	119.3	64.6	117.0	117.6	70.0	45.4	113.6	108.0	80.0	70.0	48.7	109.8	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	108.3	108.3	108.5	59.9	105.7	106.4	65.2	41.5	102.5	98.1	80.0	70.0	44.3	99.1	80.0	70.0	39.9	80.0	70.0	44.3	76.0	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	97.6	97.6	99.4	55.9	96.3	96.9	60.0	38.1	93.3	89.9	80.0	68.8	40.5	90.1	80.0	70.0	36.4	80.0	70.0	40.6	76.0	68.0	44.1	65.0	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	84.5	84.5	90.5	52.5	88.2	88.8	55.5	35.3	85.4	82.8	80.0	63.9	37.4	82.5	80.0	70.0	33.4	79.2	70.0	37.5	72.9	68.0	40.8	65.0	53.7	43.6	55.2	53.1	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	66.6	66.6	82.5	49.5	81.1	81.7	51.7	32.8	78.6	76.7	76.9	59.7	34.6	76.0	80.0	66.5	30.9	73.2	70.0	34.7	67.2	68.0	38.0	64.8	50.4	40.7	55.2	51.9	43.1	44.7	44.3	39.8	36.0	
14.0			67.2	44.8	68.4	68.8	45.4	28.8	67.4	66.7	67.1	52.7	30.2	65.3	69.5	59.0	26.7	63.3	64.9	30.3	58.0	60.0	33.1	56.3	44.8	35.8	51.1	46.5	38.1	44.7	44.3	39.6	35.0	29.0
16.0			47.8	41.1	58.2	58.7	40.5	25.4	57.4	58.4	59.5	47.1	26.7	57.0	60.1	53.0	23.4	55.3	58.5	26.7	50.7	52.7	29.0	49.4	40.3	31.4	45.5	42.1	33.9	41.3	41.7	35.7	33.1	27.0
18.0					48.6	49.0	36.6	22.6	49.0	50.1	52.7	42.7	23.9	49.4	51.8	48.1	20.8	48.9	52.8	23.9	44.9	46.8	25.7	43.8	36.6	27.8	40.5	38.4	30.2	37.0	37.4	32.0	30.5	25.2
20.0					35.5	35.9	33.5	20.3	42.5	43.5	46.1	38.3	21.6	42.8	45.2	44.1	18.6	43.7	46.2	21.5	40.1	42.0	23.0	39.2	33.5	24.8	36.4	35.3	27.1	33.5	33.9	28.9	28.8	23.5
22.0									36.1	37.1	40.0	34.6	19.7	37.2	39.8	40.3	16.9	38.8	40.8	19.6	36.1	38.0	20.7	35.3	30.9	22.4	32.9	32.7	24.5	30.5	30.9	26.2	27.3	21.9
24.0									26.7	27.7	30.4	31.5	18.2	32.4	35.0	36.8	15.4	34.0	36.0	17.9	32.7	34.6	18.8	32.0	28.3	20.3	29.9	30.4	22.3	28.0	28.4	23.9	25.5	20.7
26.0														28.4	31.0	33.0	14.1	30.0	32.0	16.5	29.6	31.0	17.2	29.2	25.9	18.5	27.3	28.0	20.4	25.8	26.2	22.0	23.5	19.6
28.0														21.4	23.8	25.9	13.1	26.6	28.6	15.1	26.2	27.6	15.8	26.8	23.8	17.0	24.9	25.7	18.7	23.8	24.2	20.3	21.8	18.7
30.0																		23.8	25.8	13.9	23.4	24.8	14.5	24.6	21.9	15.6	22.9	23.7	17.3	22.0	22.3	18.8	20.2	18.0
32.0																		18.6	20.5	12.9	21.0	22.3	13.5	22.2	20.2	14.4	21.1	21.9	16.0	20.4	20.7	17.4	18.8	17.0
34.0																					18.9	20.2	12.5	20.1	18.7	13.4	19.5	20.3	14.9	18.8	19.1	16.3	17.6	16.2
36.0																					14.9	16.2	11.6	18.2	17.4	12.5	18.0	18.8	13.9	17.5	17.7	15.2	16.5	15.6
38.0																								16.6	16.2	11.6	16.6	17.4	13.0	16.2	16.5	14.1	15.5	14.7
40.0																								13.4	15.1	10.9	15.2	15.9	12.2	15.1	15.4	13.1	14.5	13.8
42.0																								6.7	8.2	9.9	13.9	14.6	11.5	14.1	14.4	12.2	13.5	12.9
44.0																											11.3	12.2	10.8	13.1	13.4	11.4	12.6	12.1
46.0																											6.4	7.2	8.9	12.2	12.4	10.7	11.9	11.4
48.0																														10.1	10.3	10.0	11.1	10.7
50.0																														6.3	6.4	7.7	10.5	10.0
52.0																																	9.3	9.4
54.0																																	6.1	8.6
56.0																																		7.2
58.0																																		3.8
ピン無最大荷重	69.0	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ(°)	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	2~81.5	0~81.5	0~81.5	2~81.5	0~81.5	0~81.5	4~81.5	3~81.5	0~81.5	5~81.5	4~81.5	2~81.5	5~81.5	7~81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																																		
2段目ブーム	0	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
3段目ブーム	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	92	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
6段目ブーム	0	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180t×2 アタッチメント付	180t	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t		80t		80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	220kg×2	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg		1360kg		1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	16×2	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6		5	5		4	4	3

注）カウンタウエイト105t、アウトリガ張出幅 8.7m

※印は重荷重装置、アシストジャッキを使用したときの値です。

■B性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
作業半径(m)																																	
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	146.0	146.3	70.0	145.8	146.1	70.0	55.9	130.0	130.0	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	130.4	130.7	70.0	130.1	130.5	70.0	50.1	127.2	119.8	80.0	70.0	54.0	110.0	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	116.0	116.3	64.6	115.6	116.0	70.0	45.4	113.6	108.0	80.0	70.0	48.7	109.8	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	104.1	104.3	59.9	103.6	104.1	65.2	41.5	102.5	98.1	80.0	70.0	44.3	99.1	80.0	70.0	39.9	80.0	70.0	44.3	76.0	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	94.1	94.3	55.9	93.5	94.0	60.0	38.1	92.8	89.9	80.0	68.8	40.5	90.1	80.0	70.0	36.4	80.0	70.0	40.6	76.0	68.0	44.1	65.0	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	84.5	85.8	52.5	85.0	85.5	55.5	35.3	84.2	82.8	80.0	63.9	37.4	82.5	80.0	70.0	33.4	79.2	70.0	37.5	72.9	68.0	40.8	65.0	53.7	43.6	55.2	53.1	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	66.6	78.2	49.5	77.4	77.9	51.7	32.8	76.7	76.7	76.9	59.7	34.6	76.0	79.5	66.5	30.9	73.2	70.0	34.7	67.2	68.0	38.0	64.8	50.4	40.7	55.2	51.9	43.1	44.7	44.3	39.8	36.0	
14.0		64.9	44.8	64.1	64.6	45.4	28.8	63.3	64.3	67.0	52.7	30.2	63.7	66.2	59.0	26.7	63.3	64.9	30.3	58.0	60.0	33.1	56.3	44.8	35.8	51.1	46.5	38.1	44.7	44.3	39.6	35.0	29.0
16.0		47.8	41.1	53.9	54.4	40.5	25.4	53.0	54.1	56.7	47.1	26.7	53.4	55.9	53.0	23.4	55.0	56.8	26.7	50.7	52.7	29.0	49.4	40.3	31.4	45.5	42.1	33.9	41.3	41.7	35.7	33.1	27.0
18.0				45.2	45.7	36.6	22.6	44.2	45.4	48.3	42.7	23.9	44.6	47.4	48.1	20.8	46.4	48.5	23.9	44.9	46.8	25.7	43.8	36.6	27.8	40.5	38.4	30.2	37.0	37.4	32.0	30.5	25.2
20.0				35.5	35.9	33.5	20.3	37.4	38.5	41.4	38.3	21.6	37.7	40.5	42.5	18.6	39.5	41.5	21.5	39.1	40.5	23.0	39.2	33.5	24.8	36.4	35.3	27.1	33.5	33.9	28.9	28.8	23.5
22.0								32.1	33.2	36.0	34.6	19.7	32.4	35.0	37.0	16.9	34.0	35.1	19.6	33.6	35.0	20.7	35.0	30.9	22.4	32.9	32.7	24.5	30.5	30.9	26.2	27.3	21.9
24.0								26.7	27.7	30.4	31.5	18.2	28.0	30.6	32.6	15.4	29.6	31.6	17.9	29.3	30.6	18.8	30.6	28.3	20.3	29.9	30.4	22.3	28.0	28.4	23.9	25.5	20.7
26.0													24.5	27.0	29.0	14.1	26.0	28.0	16.5	25.6	27.0	17.2	27.0	25.9	18.5	27.1	28.0	20.4	25.8	26.2	22.0	23.5	19.6
28.0													21.4	23.8	25.9	13.1	23.0	25.0	15.1	22.6	24.0	15.8	23.9	23.8	17.0	24.0	24.9	18.7	23.8	24.2	20.3	21.8	18.7
30.0																	20.5	22.4	13.9	20.0	21.4	14.5	21.3	21.9	15.6	21.4	22.3	17.3	22.0	22.3	18.8	20.2	18.0
32.0																	18.3	20.2	12.9	17.8	19.2	13.5	19.1	20.2	14.4	19.2	20.0	16.0	19.9	20.1	17.4	18.8	17.0
34.0																				15.9	17.3	12.5	17.2	18.7	13.4	17.2	18.0	14.9	18.0	18.2	16.3	17.6	16.2
36.0																				14.3	15.6	11.6	15.5	17.1	12.5	15.5	16.3	13.9	16.3	16.5	15.2	16.5	15.6
38.0																							14.0	15.6	11.6	14.0	14.8	13.0	14.7	14.9	14.1	15.4	14.7
40.0																							12.7	14.3	10.9	12.7	13.5	12.2	13.4	13.6	13.1	14.0	13.8
42.0																							6.7	8.2	9.9	11.5	12.3	11.5	12.2	12.4	12.2	12.8	12.6
44.0																										10.5	11.2	10.8	11.1	11.3	11.4	11.7	11.7
46.0																										6.4	7.2	8.9	10.2	10.3	10.7	10.7	10.7
48.0																													9.3	9.5	10.0	9.8	9.8
50.0																													6.3	6.4	7.7	9.0	9.0
52.0																																8.3	8.3
54.0																																6.1	7.6
56.0																																	7.0
58.0																																	3.8
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ(°)	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	2~81.5	0~81.5	0~81.5	2~81.5	0~81.5	0~81.5	4~81.5	3~81.5	0~81.5	5~81.5	4~81.5	2~81.5	5~81.5	7~81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																																	
2段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
6段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180t	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t		80t		80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg		1360kg		1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6		5	5		4	4	3

注）カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.0m

■C性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	144.1	144.5	70.0	143.8	144.2	70.0	55.9	130.0	130.0	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	126.5	126.9	70.0	126.2	126.6	70.0	50.1	125.5	119.8	80.0	70.0	54.0	110.0	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	112.2	112.6	64.6	111.8	112.3	70.0	45.4	111.1	108.0	80.0	70.0	48.7	109.8	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	100.5	100.8	59.9	100.0	100.5	65.2	41.5	99.3	98.1	80.0	70.0	44.3	99.1	80.0	70.0	39.9	80.0	70.0	44.3	76.0	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	90.1	90.2	55.9	89.5	90.0	60.0	38.1	88.8	89.8	80.0	68.8	40.5	89.2	80.0	70.0	36.4	80.0	70.0	40.6	76.0	68.0	44.1	65.0	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	80.4	80.5	52.5	79.7	80.2	55.5	35.3	78.9	80.0	80.0	63.9	37.4	79.3	80.0	70.0	33.4	79.2	70.0	37.5	72.9	68.0	40.8	65.0	53.7	43.6	55.2	53.1	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	66.6	72.1	49.5	71.3	71.8	51.7	32.8	70.5	71.6	74.3	59.7	34.6	70.9	73.5	66.5	30.9	72.6	70.0	34.7	67.2	68.0	38.0	64.8	50.4	40.7	55.2	51.9	43.1	44.7	44.3	39.8	36.0	
14.0		57.6	44.8	56.6	57.2	45.4	28.8	55.7	56.9	60.1	52.7	30.2	56.2	59.1	59.0	26.7	58.1	60.3	30.3	57.7	59.2	33.1	56.3	44.8	35.8	51.1	46.5	38.1	44.7	44.3	39.6	35.0	29.0
16.0		47.0	41.1	45.9	46.5	40.5	25.4	45.0	46.2	49.2	47.1	26.7	45.4	48.3	50.4	23.4	47.2	49.4	26.7	46.8	48.3	29.0	48.3	40.3	31.4	45.5	42.1	33.9	41.3	41.7	35.7	33.1	27.0
18.0				38.1	38.7	36.6	22.6	37.1	38.3	41.3	42.7	23.9	37.5	40.3	42.4	20.8	39.3	41.4	23.9	38.9	40.4	25.7	40.4	36.6	27.8	40.5	38.4	30.2	37.0	37.4	32.0	30.5	25.2
20.0				32.2	32.8	33.5	20.3	31.2	32.3	35.2	36.8	21.6	31.5	34.2	36.3	18.6	33.2	35.3	21.5	32.8	34.3	23.0	34.3	33.5	24.8	34.4	35.3	27.1	33.5	33.9	28.9	28.8	23.5
22.0								26.5	27.6	30.4	32.0	19.7	26.8	29.4	31.5	16.9	28.5	30.5	19.6	28.1	29.5	20.7	29.5	30.9	22.4	29.6	30.5	24.5	30.4	30.7	26.2	27.3	21.9
24.0								22.8	23.9	26.6	28.1	18.2	23.0	25.6	27.6	15.4	24.6	26.6	17.9	24.2	25.6	18.8	25.6	27.3	20.3	25.7	26.6	22.3	26.5	26.7	23.9	25.5	20.7
26.0													19.9	22.4	24.4	14.1	21.4	23.4	16.5	21.0	22.4	17.2	22.4	24.1	18.5	22.5	23.3	20.4	23.3	23.5	22.0	23.5	19.6
28.0													17.3	19.8	21.8	13.1	18.8	20.7	15.1	18.4	19.7	15.8	19.7	21.4	17.0	19.8	20.6	18.7	20.6	20.8	20.3	21.3	18.7
30.0																	16.5	18.5	13.9	16.1	17.5	14.5	17.4	19.1	15.6	17.5	18.3	17.3	18.3	18.5	18.8	19.0	18.0
32.0																	14.6	16.6	12.9	14.2	15.5	13.5	15.4	17.1	14.4	15.5	16.3	16.0	16.3	16.5	17.4	17.0	17.0
34.0																				12.5	13.9	12.5	13.7	15.4	13.4	13.8	14.6	14.9	14.6	14.8	16.0	15.3	15.3
36.0																				11.1	12.4	11.6	12.3	13.9	12.5	12.3	13.1	13.9	13.1	13.2	14.5	13.7	13.7
38.0																							11.0	12.6	11.6	11.0	11.8	13.0	11.7	11.9	13.1	12.4	12.4
40.0																							9.9	11.4	10.9	9.8	10.6	12.2	10.5	10.7	11.9	11.2	11.2
42.0																							6.7	8.2	9.9	8.8	9.6	11.3	9.5	9.7	10.8	10.1	10.1
44.0																										7.7	8.6	10.4	8.5	8.7	9.9	9.1	9.1
46.0																										6.4	7.2	8.9	7.6	7.8	9.0	8.3	8.3
48.0																													6.7	7.0	8.2	7.4	7.4
50.0																													5.9	6.2	7.6	6.6	6.6
52.0																																5.9	5.8
54.0																																5.2	5.1
56.0																																	4.5
58.0																																	3.8
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ(°)	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	2~81.5	0~81.5	0~81.5	2~81.5	0~81.5	0~81.5	4~81.5	3~81.5	0~81.5	5~81.5	4~81.5	2~81.5	5~81.5	7~81.5
各ブーム段の伸長状態(伸長割合%)																																	
2段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	46	0	92	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
6段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180t	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7	6		7	6		7	5		6	5		6	5		5	4		4	3

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅8.7m又は、カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅8.0m

■D性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	159.4	159.9	70.0	150.0	150.0	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	137.5	137.9	70.0	137.3	137.7	70.0	55.9	130.0	130.0	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	120.2	120.6	70.0	119.9	120.3	70.0	50.1	119.2	119.8	80.0	70.0	54.0	110.0	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	106.3	106.6	64.6	105.9	106.4	70.0	45.4	105.2	106.2	80.0	70.0	48.7	105.6	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	94.9	95.2	59.9	94.4	94.9	65.2	41.5	93.6	94.7	80.0	70.0	44.3	94.1	80.0	70.0	39.9	80.0	70.0	44.3	76.0	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	85.4	85.6	55.9	84.8	85.3	60.0	38.1	84.0	85.1	80.0	68.8	40.5	84.5	80.0	70.0	36.4	80.0	70.0	40.6	76.0	68.0	44.1	65.0	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	76.9	77.0	52.5	75.9	76.6	55.5	35.3	74.9	76.3	79.8	63.9	37.4	75.4	78.8	70.0	33.4	77.6	70.0	37.5	72.9	68.0	40.8	65.0	53.7	43.6	55.2	53.1	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	66.6	66.6	49.5	65.6	66.2	51.7	32.8	64.6	65.9	69.4	59.7	34.6	65.1	68.3	66.5	30.9	67.1	69.6	34.7	66.7	68.0	38.0	64.8	50.4	40.7	55.2	51.9	43.1	44.7	44.3	39.8	36.0	
14.0		51.7	44.8	50.7	51.3	45.4	28.8	49.8	51.0	54.3	52.7	30.2	50.2	53.3	55.5	26.7	52.2	54.4	30.3	51.7	53.3	33.1	53.3	44.8	35.8	51.1	46.5	38.1	44.7	44.3	39.6	35.0	29.0
16.0		41.7	41.1	40.6	41.2	40.5	25.4	39.7	40.9	44.0	45.6	26.7	40.1	43.0	45.2	23.4	41.9	44.1	26.7	41.5	43.0	29.0	43.0	40.3	31.4	43.2	42.1	33.9	41.3	41.7	35.7	33.1	27.0
18.0				33.3	33.9	36.6	22.6	32.4	33.5	36.5	38.1	23.9	32.8	35.6	37.7	20.8	34.5	36.6	23.9	34.1	35.6	25.7	35.6	36.6	27.8	35.8	36.7	30.2	36.7	36.9	32.0	30.5	25.2
20.0				27.9	28.5	32.3	20.3	26.9	28.0	30.9	32.4	21.6	27.2	29.9	32.0	18.6	28.9	31.0	21.5	28.5	30.0	23.0	29.9	31.7	24.8	30.1	31.0	27.1	31.0	31.2	28.9	28.8	23.5
22.0								22.6	23.7	26.5	28.0	19.7	22.9	25.5	27.5	16.9	24.5	26.5	19.6	24.1	25.5	20.7	25.5	27.3	22.4	25.7	26.6	24.5	26.5	26.7	26.2	27.3	21.9
24.0								19.2	20.3	23.0	24.5	18.2	19.4	22.0	24.0	15.4	21.0	23.0	17.9	20.6	22.0	18.8	22.0	23.7	20.3	22.1	23.0	22.3	22.9	23.1	23.9	23.7	20.7
26.0													16.5	19.1	21.1	14.1	18.1	20.1	16.5	17.7	19.1	17.2	19.0	20.7	18.5	19.2	20.0	20.4	20.0	20.2	21.4	20.7	19.6
28.0													14.2	16.7	18.7	13.1	15.7	17.6	15.1	15.3	16.6	15.8	16.6	18.3	17.0	16.7	17.5	18.7	17.5	17.7	18.9	18.2	18.2
30.0																	13.7	15.6	13.9	13.3	14.6	14.5	14.5	16.2	15.6	14.6	15.4	17.2	15.4	15.6	16.8	16.1	16.1
32.0																	12.0	13.9	12.9	11.5	12.8	13.5	12.8	14.4	14.4	12.8	13.7	15.4	13.6	13.8	15.0	14.3	14.3
34.0																				9.9	11.3	12.5	11.2	12.8	13.4	11.3	12.1	13.8	12.0	12.2	13.4	12.7	12.7
36.0																				8.5	10.1	11.6	9.9	11.5	12.5	10.0	10.7	12.5	10.7	10.9	12.1	11.3	11.4
38.0																							8.6	10.3	11.6	8.7	9.5	11.3	9.5	9.7	10.8	10.1	10.1
40.0																							7.5	9.3	10.8	7.5	8.4	10.2	8.4	8.6	9.8	9.1	9.1
42.0																							6.6	8.2	9.9	6.4	7.4	9.3	7.3	7.5	8.8	8.1	8.1
44.0																										5.5	6.4	8.4	6.3	6.5	8.0	7.1	7.1
46.0																										4.7	5.6	7.7	5.4	5.7	7.1	6.2	6.2
48.0																													4.7	4.9	6.3	5.4	5.4
50.0																													4.0	4.3	5.6	4.6	4.6
52.0																																4.0	4.0
54.0																																3.4	3.4
56.0																																	2.8
58.0																																	2.4
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ(°)	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	2~81.5	0~81.5	0~81.5	2~81.5	0~81.5	0~81.5	4~81.5	3~81.5	0~81.5	5~81.5	4~81.5	2~81.5	5~81.5	7~81.5
各ブーム段の伸長状態(伸長割合%)																																	
2段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	46	0	92	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
6段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180t	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7	6		7	6		7	5		6	5		6	5		5	4		4	3

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅6.8m

■E性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	158.8	159.3	70.0	150.0	150.0	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	137.1	137.5	70.0	136.8	137.2	70.0	55.9	130.0	130.0	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	119.9	120.3	70.0	119.5	120.0	70.0	50.1	118.8	119.8	80.0	70.0	54.0	110.0	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	105.8	106.2	64.6	105.4	105.9	70.0	45.4	104.7	105.7	80.0	70.0	48.7	105.1	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	91.7	92.0	59.9	91.2	91.7	65.2	41.5	90.4	91.5	80.0	70.0	44.3	90.8	80.0	70.0	39.9	80.0	70.0	44.3	76.0	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	79.2	79.4	55.9	78.4	79.1	60.0	38.1	77.4	78.8	80.0	68.8	40.5	78.0	80.0	70.0	36.4	80.0	70.0	40.6	76.0	68.0	44.1	65.0	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	67.9	68.0	52.5	67.0	67.6	55.5	35.3	66.0	67.3	70.8	63.9	37.4	66.5	69.8	70.0	33.4	68.6	70.0	37.5	68.2	68.0	40.8	65.0	53.7	43.6	55.2	53.1	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	59.2	59.0	49.5	58.1	58.7	51.7	32.8	57.1	58.4	61.8	59.7	34.6	57.6	60.7	63.1	30.9	59.6	62.0	34.7	59.2	60.8	38.0	60.8	50.4	40.7	55.2	51.9	43.1	44.7	44.3	39.8	36.0	
14.0		46.1	44.8	45.1	45.7	45.4	28.8	44.2	45.4	48.6	50.3	30.2	44.6	47.6	49.8	26.7	46.5	48.8	30.3	46.1	47.7	33.1	47.7	44.8	35.8	47.9	46.5	38.1	44.7	44.3	39.6	35.0	29.0
16.0		37.2	39.8	36.2	36.8	40.5	25.4	35.2	36.4	39.5	41.1	26.7	35.7	38.5	40.7	23.4	37.5	39.6	26.7	37.1	38.6	29.0	38.6	40.3	31.4	38.8	39.7	33.9	39.7	39.9	35.7	33.1	27.0
18.0				29.7	30.2	34.2	22.6	28.7	29.8	32.8	34.4	23.9	29.1	31.9	33.9	20.8	30.8	32.9	23.9	30.5	31.9	25.7	31.9	33.7	27.8	32.1	33.0	30.2	33.0	33.2	32.0	30.5	25.2
20.0				24.8	25.3	29.2	20.3	23.7	24.8	27.7	29.3	21.6	24.1	26.8	28.8	18.6	25.8	27.8	21.5	25.4	26.8	23.0	26.8	28.6	24.8	27.0	27.9	27.1	27.8	28.0	28.9	28.6	23.5
22.0								19.7	20.9	23.7	25.3	19.7	20.0	22.8	24.8	16.9	21.8	23.8	19.6	21.4	22.8	20.7	22.8	24.5	22.4	22.9	23.8	24.5	23.8	24.0	25.3	24.5	21.9
24.0								16.5	17.7	20.4	22.0	18.2	16.7	19.4	21.5	15.4	18.4	20.5	17.9	18.0	19.4	18.8

ESPブーム

ESP

■G性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	155.1	155.6	70.0	150.0	150.0	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	131.8	132.2	70.0	131.5	131.9	70.0	55.9	130.0	130.0	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	109.8	110.3	70.0	109.5	110.0	70.0	50.1	108.6	109.8	80.0	70.0	54.0	109.1	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	88.7	89.2	64.6	88.1	88.8	70.0	45.4	87.0	88.5	80.0	70.0	48.7	87.5	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	71.9	72.3	59.9	71.2	71.9	65.2	41.5	70.2	71.6	75.5	70.0	44.3	70.8	74.3	70.0	39.9	73.1	70.0	44.3	72.6	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	59.9	60.2	55.9	59.2	59.8	60.0	38.1	58.2	59.5	63.2	65.1	40.5	58.7	62.1	64.6	36.4	60.9	63.4	40.6	60.4	62.1	44.1	62.2	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	51.0	51.1	52.5	50.1	50.7	55.5	35.3	49.1	50.5	54.0	55.8	37.4	49.6	52.9	55.3	33.4	51.7	54.2	37.5	51.3	53.0	40.8	53.0	53.7	43.6	53.2	53.1	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	44.2	44.0	47.0	43.1	43.7	48.3	32.8	42.1	43.4	46.8	48.6	34.6	42.6	45.7	48.1	30.9	44.6	47.0	34.7	44.2	45.8	38.0	45.8	47.9	40.7	46.0	47.1	43.1	44.7	44.3	39.8	36.0	
14.0		33.8	36.6	32.8	33.4	37.8	28.8	31.9	33.1	36.3	38.0	30.2	32.3	35.3	37.5	26.7	34.3	36.5	30.3	33.8	35.4	33.1	35.4	37.4	35.8	35.6	36.6	38.1	36.6	36.8	38.3	35.0	29.0
16.0		26.8	29.4	25.8	26.4	30.5	25.4	24.8	26.0	29.1	30.7	26.7	25.3	28.1	30.3	23.4	27.1	29.2	26.7	26.7	28.2	29.0	28.2	30.1	31.4	28.4	29.3	31.3	29.3	29.5	30.9	30.1	27.0
18.0				20.6	21.2	25.2	22.6	19.7	20.8	23.8	25.4	23.9	20.1	22.8	24.9	20.8	21.8	23.9	23.9	21.4	22.9	25.7	22.9	24.7	26.5	23.1	24.0	25.9	23.9	24.2	25.5	24.8	24.8
20.0				16.8	17.4	21.2	20.3	15.7	16.9	19.7	21.3	21.6	16.1	18.8	20.9	18.6	17.8	19.9	21.5	17.4	18.8	22.4	18.8	20.6	22.3	19.0	19.9	21.8	19.9	20.1	21.4	20.6	20.7
22.0								12.7	13.8	16.6	18.1	19.1	13.0	15.6	17.7	16.9	14.6	16.7	19.4	14.3	15.7	19.2	15.6	17.4	19.1	15.8	16.7	18.5	16.6	16.8	18.2	17.4	17.4
24.0								10.3	11.4	14.1	15.6	16.5	10.5	13.1	15.1	15.4	12.1	14.1	16.8	11.7	13.1	16.6	13.1	14.8	16.5	13.2	14.1	15.9	14.0	14.2	15.5	14.8	14.8
26.0													8.2	11.0	13.0	14.1	10.0	12.0	14.6	9.6	11.0	14.4	10.9	12.6	14.3	11.1	11.9	13.7	11.9	12.1	13.4	12.6	12.6
28.0													6.2	9.2	11.3	12.7	8.1	10.2	12.8	7.7	9.2	12.6	9.1	10.8	12.5	9.2	10.1	11.9	10.1	10.3	11.5	10.8	10.8
30.0																	6.4	8.7	11.3	5.9	7.6	11.1	7.5	9.3	10.9	7.6	8.5	10.4	8.4	8.7	10.0	9.2	9.2
32.0																	4.9	7.4	10.0	4.3	6.1	9.7	6.0	7.9	9.5	6.1	7.1	9.0	7.1	7.3	8.5	7.8	7.8
34.0																				3.0	4.8	8.5	4.7	6.7	8.3	4.8	5.8	7.8	5.7	6.0	7.3	6.6	6.6
36.0																					3.7	7.5	3.5	5.6	7.3	3.6	4.6	6.7	4.6	4.8	6.3	5.4	5.4
38.0																							2.5	4.6	6.4	2.6	3.6	5.8	3.5	3.8	5.3	4.4	4.4
40.0																								3.7	5.6		2.7	4.9	2.6	2.8	4.4	3.4	3.4
42.0																								3.0	4.9			4.1			3.5	2.6	2.6
44.0																												3.4			2.8		
46.0																												2.8					
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ(°)	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	14~81.5	0~81.5	0~81.5	17~81.5	0~81.5	0~81.5	16~81.5	0~81.5	0~81.5	33~81.5	22~81.5	0~81.5	33~81.5	32~81.5	19~81.5	36~81.5	44~81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																																	
2段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
6段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180t	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		5	7		5	6		5	6		5	5		4	4	3

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 8.7m

■H性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	155.2	155.7	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	142.4	142.9	70.0	142.2	142.6	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	121.5	122.0	70.0	121.3	121.7	70.0	55.9	120.6	121.5	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	105.3	105.7	70.0	105.0	105.5	70.0	50.1	104.3	105.3	80.0	70.0	54.0	104.7	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	83.1	83.6	64.6	82.5	83.2	70.0	45.4	81.4	82.9	80.0	70.0	48.7	82.0	80.0	70.0	44.1	80.0	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	67.6	67.9	59.9	66.9	67.6	65.2	41.5	65.9	67.3	71.0	70.0	44.3	66.5	69.9	70.0	39.9	68.7	70.0	44.3	68.2	68.0	47.9	65.0	60.2	50.8								
10.0	56.4	56.7	55.9	55.7	56.3	60.0	38.1	54.7	56.0	59.6	61.4	40.5	55.2	58.5	60.9	36.4	57.3	59.8	40.6	56.9	58.5	44.1	58.6	57.4	46.9	55.2	53.1	44.4					
11.0	48.1	48.2	51.2	47.2	47.8	52.5	35.3	46.3	47.6	50.9	52.7	37.4	46.8	49.9	52.2	33.4	48.8	51.1	37.5	48.4	50.0	40.8	50.0	52.1	43.6	50.2	51.3	44.4	44.7	44.3	39.8		
12.0	41.7	41.6	44.4	40.6	41.2	45.7	32.8	39.7	40.9	44.2	45.9	34.6	40.2	43.2	45.4	30.9	42.1	44.4	34.7	41.7	43.2	38.0	43.3	45.3	40.7	43.5	44.5	43.1	44.5	44.3	39.8	36.0	
14.0		31.9	34.6	31.0	31.6	35.8	28.8	30.1	31.3	34.3	36.0	30.2	30.5	33.4	35.5	26.7	32.4	34.5	30.3	32.0	33.4	33.1	33.5	35.4	35.8	33.6	34.6	36.6	34.6	34.8	36.2	35.0	29.0
16.0		25.3	27.8	24.3	24.9	28.9	25.4	23.4	24.5	27.5	29.1	26.7	23.8	26.6	28.6	23.4	25.6	27.7	26.7	25.2	26.6	29.0	26.6	28.5	30.2	26.8	27.7	29.6	27.7	27.9	29.3	28.5	27.0
18.0				19.4	20.0	23.9	22.6	18.5	19.6	22.5	24.0	23.9	18.9	21.6	23.6	20.8	20.6	22.6	23.9	20.2	21.6	25.2	21.6	23.4	25.1	21.8	22.7	24.5	22.6	22.9	24.2	23.4	23.4
20.0				15.8	16.4	20.1	20.2	14.8	15.9	18.7	20.2	21.1	15.1	17.7	19.7	18.6	16.8	18.8	21.5	16.4	17.8	21.3	17.8	19.5	21.2	17.9	18.8	20.6	18.8	19.0	20.3	19.5	19.5
22.0								11.9	13.0	15.7	17.2	18.1	12.2	14.7	16.7	16.9	13.8	15.7	18.4	13.4	14.8	18.2	14.7	16.5	18.1	14.9	15.8	17.5	15.7	15.9	17.2	16.5	16.5
24.0								9.4	10.7	13.3	14.8	15.7	9.7	12.3	14.3	15.4	11.4	13.3	15.9	11.0	12.3	15.7	12.3	14.0	15.6	12.4	13.3	15.0	13.2	13.4	14.7	14.0	14.0
26.0													7.5	10.3	12.3	13.7	9.4	11.3	13.9	9.0	10.3	13.6	10.3	11.9	13.5	10.4	11.2	13.0	11.2	11.4	12.6	11.9	11.9
28.0													5.7	8.7	10.6	12.0	7.5	9.6	12.2	7.0	8.6	11.9	8.6	10.2	11.8	8.7	9.5	11.3	9.5	9.7	10.9	10.2	10.2
30.0																	5.9	8.2	10.7	5.4	7.1	10.5	7.0	8.8	10.3	7.1	8.1	9.8	8.0	8.2	9.4	8.7	8.7
32.0																	4.5	7.0	9.5	4.0	5.7	9.2	5.6	7.5	9.0	5.7	6.7	8.5	6.6	6.9	8.1	7.4	7.4
34.0																				2.8	4.5	8.1	4.3	6.4	8.0	4.4	5.4	7.4	5.4	5.6	7.0	6.2	6.2
36.0																					3.5	7.2	3.3	5.3	7.0	3.3	4.3	6.5	4.3	4.5	6.0	5.1	5.1
38.0																							2.4	4.3	6.2	2.4	3.4	5.5	3.3	3.5	5.0	4.1	4.1
40.0																								3.5	5.4		2.5	4.6	2.4	2.7	4.1	3.2	3.2
42.0																								2.9	4.7			3.9			3.3	2.4	2.4
44.0																												3.2			2.6		
46.0																												2.7					
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.8	36.0	39.0	35.0	35.0	35.0	39.8	36.0	29.0
θ(°)	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	0~81.5	17~81.5	0~81.5	0~81.5	17~81.5	0~81.5	0~81.5	16~81.5	0~81.5	0~81.5	31~81.5	24~81.5	0~81.5	34~81.5	32~81.5	20~81.5	37~81.5	43~81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																																	
2段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
6段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180t	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		5	7		5	6		5	6		5	5		4	4	3

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅 5.7m

■I性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m) ＼ 作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	154.8	155.3	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	142.1	142.5	70.0	141.9	142.3	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	121.3	121.7	70.0	121.0	121.4	70.0	55.9	120.3	121.3	80.0	70.0	60.6	110.0	80.0	70.0	55.4																	
7.0	100.4	101.2	70.0	99.8	100.7	70.0	50.1	98.5	100.4	80.0	70.0	54.0	99.3	80.0	70.0	49.2	80.0	70.0	54.0														
8.0	75.9	76.4	64.6	75.2	76.0	70.0	45.4	74.0	75.7	80.0	70.0	48.7	74.7	78.8	70.0	44.1	77.3	70.0	48.7	76.0	68.0	52.3											
9.0	60.1	60.5	59.9	59.4	60.1	65.2	41.5	58.3	59.8	63.9	66.0	44.3	58.9	62.6	65.4	39.9	61.3	64.1	44.3	60.8	62.7	47.9	62.7	60.2	50.8								
10.0	49.1	49.4	52.8	48.4	49.0	54.3	38.1	47.3	48.7	52.6	54.5	40.5	47.9	51.4	54.0	36.4	50.1	52.8	40.6	49.7	51.5	44.1	51.5	53.8	46.9	51.7	52.9	44.4					
11.0	41.2	41.3	44.5	40.2	40.9	45.9	35.3	39.2	40.6	44.2	46.1	37.4	39.8	43.1	45.6	33.4	41.9	44.4	37.5	41.5	43.2	40.8	43.2	45.4	43.6	43.4	44.6	44.4	44.5	44.3	39.8		
12.0	35.1	35.0	38.1	34.0	34.7	39.4	32.8	33.0	34.4	37.8	39.6	34.6	33.5	36.8	39.1	30.9	35.6	38.0	34.7	35.2	36.8	38.0	36.9	39.0	40.7	37.1	38.2	40.3	38.1	38.4	39.8	36.0	
14.0		26.1	28.9	25.1	25.7	30.2	28.8	24.2	25.4	28.7	30.4	30.2	24.6	27.7	29.9	26.7	26.6	28.8	30.3	26.2	27.7	31.7	27.7	29.7	31.6	27.9	29.0	31.0	28.9	29.1	30.7	29.8	29.0
16.0		20.1	22.7	19.1	19.7	23.9	24.0	18.1	19.3	22.4	24.1	25.1	18.6	21.5	23.6	23.4	20.4	22.6	25.5	20.0	21.5	25.3	21.5	23.4	25.3	21.7	22.7	24.7	22.6	22.9	24.3	23.5	23.5
18.0				14.8	15.3	19.4	19.5	13.8	15.0	17.9	19.5	20.5	14.2	17.0	19.1	20.6	16.0	18.1	20.9	15.6	17.0	20.7	17.0	18.9	20.6	17.2	18.1	20.1	18.1	18.3	19.7	18.9	18.9
20.0				11.6	12.1	16.0	16.1	10.5	11.7	14.5	16.1	17.0	10.9	13.6	15.6	17.1	12.6	14.6	17.4	12.2	13.6	17.2	13.6	15.4	17.1	13.8	14.7	16.6	14.6	14.8	16.2	15.4	15.4
22.0								7.8	9.1	11.9	13.4	14.3	8.2	10.9	12.9	14.4	9.9	12.0	14.7	9.6	11.0	14.5	10.9	12.7	14.4	11.1	12.0	13.8	11.9	12.1	13.5	12.7	12.7
24.0								5.5	6.9	9.8	11.3	12.2	5.8	8.8	10.8	12.3	7.8	9.8	12.5	7.4	8.8	12.3	8.8	10.5	12.2	8.9	9.8	11.6	9.7	10.0	11.2	10.5	10.5
26.0													3.9	7.1	9.1	10.5	5.9	8.1	10.7	5.4	7.1	10.5	7.0	8.7	10.3	7.2	8.0	9.8	8.0	8.2	9.4	8.7	8.7
28.0														5.4	7.6	9.1	4.2	6.6	9.2	3.7	5.4	9.0	5.3	7.2	8.8	5.5	6.5	8.3	6.5	6.7	7.9	7.2	7.2
30.0																	2.8	5.3	8.0		4.0	7.7	3.9	6.0	7.5	4.0	5.1	7.0	5.0	5.3	6.6	5.9	5.9
32.0																		4.1	6.9		2.8	6.6	2.7	4.7	6.5	2.8	3.8	5.9	3.7	4.0	5.5	4.6	4.6
34.0																						5.7		3.6	5.5		2.7	4.9	2.6	2.9	4.4	3.5	3.5
36.0																						4.9		2.7	4.6			3.9			3.4	2.5	2.5
38.0																									3.8			3.1			2.6		
40.0																									3

ESPブーム

■K性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1	7
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11	22
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4	60.0
3.0	160.0	160.0	70.0																														
3.5	160.0	160.0	70.0																														
4.0	160.0	160.0	70.0	150.0	150.0	70.0	70.0																										
4.5	157.5	158.0	70.0	150.0	150.0	70.0	67.5																										
5.0	139.8	140.3	70.0	139.5	140.1	70.0	63.2	130.0	130.0	80.0	70.0	68.9																					
6.0	98.9	99.7	70.0	98.3	99.3	70.0	55.9	97.0	98.9	80.0	70.0	60.6	97.8	80.0	70.0	55.4																	
7.0	71.1	71.8	70.0	70.6	71.4	70.0	50.1	69.4	71.1	75.6	70.0	54.0	70.1	74.2	70.0	49.2	72.8	70.0	54.0														
8.0	54.4	54.9	58.6	53.8	54.6	60.2	45.4	52.8	54.3	58.4	60.5	48.7	53.4	57.1	59.9	44.1	55.8	58.6	48.7	55.3	57.3	52.3											
9.0	43.3	43.7	47.1	42.7	43.4	48.6	41.5	41.6	43.1	46.9	48.9	44.3	42.2	45.7	48.3	39.9	44.5	47.1	44.3	44.0	45.8	47.9	45.9	48.2	50.4								
10.0	35.4	35.6	38.9	34.6	35.3	40.3	38.1	33.7	35.0	38.6	40.5	40.5	34.2	37.5	40.0	36.4	36.4	38.9	40.6	35.9	37.7	42.1	37.7	39.9	42.0	37.9	39.0	41.3					
11.0	28.3	28.4	32.3	27.2	28.0	34.0	34.1	26.0	27.7	32.1	34.3	35.4	26.7	30.7	33.8	33.4	29.3	32.4	35.9	28.8	30.9	35.8	30.9	33.6	35.7	31.2	32.6	35.0	32.5	32.8	34.6		
12.0	22.8	22.7	26.3	21.5	22.3	28.0	28.1	20.4	22.0	26.1	28.3	29.6	21.0	24.8	27.7	29.8	23.5	26.3	30.2	23.0	25.0	30.0	25.0	27.5	29.9	25.2	26.5	29.1	26.5	26.8	28.6	27.6	
14.0		15.1	18.3	14.0	14.7	19.8	19.9	12.9	14.3	18.0	20.0	21.2	13.4	16.9	19.5	21.4	15.7	18.3	21.8	15.2	17.0	21.6	17.0	19.3	21.5	17.2	18.4	20.8	18.4	18.6	20.3	19.4	19.4
16.0		10.3	13.2	9.1	9.8	14.5	14.7	8.1	9.4	12.9	14.8	15.9	8.6	11.8	14.3	16.1	10.7	13.1	16.4	10.2	11.9	16.2	11.9	14.1	16.1	12.1	13.2	15.4	13.2	13.4	15.0	14.1	14.1
18.0				5.8	6.5	10.9	11.0	4.8	6.1	9.3	11.1	12.2		8.3	10.6	12.3	7.2	9.5	12.7	6.8	8.4	12.5	8.4	10.4	12.4	8.6	9.6	11.7	9.6	9.8	11.3	10.4	10.5
20.0				3.3	4.1	8.3	8.4		3.5	6.7	8.5	9.5		5.7	8.0	9.6		6.9	9.9		5.8	9.7		7.7	9.6		6.9	9.0	6.9	7.1	8.6	7.7	7.8
22.0										4.8	6.5	7.5		3.8	5.9	7.6		4.9	7.8			7.6		5.7	7.5			6.9			6.5		
24.0										3.2	4.9	5.9			4.4	5.9		3.3	6.2			6.0		4.1	5.8			5.3			4.8		
26.0															3.1	4.7			4.9			4.6			4.5			3.9					
28.0																3.7			3.8			3.5			3.4								
30.0																			2.9			2.6											
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	54.0	58.0	39.0	40.0	55.0	54.0	35.0	42.0	37.0	35.0	30.0	50.4	36.0	39.0	35.0	32.5	32.8	34.6	27.6	19.4
θ(°)	0~81.5	0~81.5	0~81.5	4~81.5	3~81.5	0~81.5	0~81.5	43~81.5	37~81.5	4~81.5	0~81.5	0~81.5	54~81.5	38~81.5	14~81.5	0~81.5	55~81.5	44~81.5	4~81.5	62~81.5	57~81.5	35~81.5	62~81.5	55~81.5	46~81.5	65~81.5	63~81.5	56~81.5	66~81.5	65~81.5	61~81.5	67~81.5	70~81.5	
各ブーム段の伸長状態（伸長割合%）																																	
2段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92	100
3段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
4段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
5段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92	100
6段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92	100
標準フック	180t	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t	80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg	1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6		5	5		4	4	3

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.7m

■M性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1		
性能番号	1	2	3
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	13.9	18.2	22.4
3.0	25.0	25.0	
3.5	25.0	25.0	
4.0	25.0	25.0	25.0
4.5	25.0	25.0	25.0
5.0	25.0	25.0	25.0
6.0	25.0	25.0	25.0
7.0	25.0	25.0	25.0
8.0	25.0	25.0	25.0
9.0	25.0	25.0	25.0
10.0	25.0	25.0	25.0
11.0	25.0	25.0	25.0
12.0	22.1	25.0	25.0
14.0		17.8	19.4
16.0		12.8	14.3
18.0			10.7
20.0			8.2
ピン無最大荷重	25.0	25.0	25.0
θ(°)	0~81.5	0~81.5	0~81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合5%）			
2段目ブーム	0	0	0
3段目ブーム	0	0	0
4段目ブーム	0	0	0
5段目ブーム	0	0	0
6段目ブーム	0	46	92
標準フック	80t		
フック質量	1360kg		
標準巻掛本数	7		

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.7m
（前方・後方）

■N性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1		
性能番号	1	2	3
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	13.9	18.2	22.4
3.0	25.0	25.0	
3.5	25.0	25.0	
4.0	25.0	25.0	25.0
4.5	22.5	25.0	25.0
5.0	17.6	21.5	22.9
6.0	11.1	14.5	15.9
7.0	6.8	10.1	11.4
8.0	3.9	6.9	8.2
9.0		4.6	5.9
10.0			4.1
ピン無最大荷重	25.0	25.0	25.0
θ(°)	47~81.5	55~81.5	61~81.5
各ブーム段の伸長状態（伸長割合5%）			
2段目ブーム	0	0	0
3段目ブーム	0	0	0
4段目ブーム	0	0	0
5段目ブーム	0	0	0
6段目ブーム	0	46	92
標準フック	80t		
フック質量	1360kg		
標準巻掛本数	7		

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.7m
（側方）

■L性能

6段ESPブーム

単位：t

性能ブロック	1	8	1	8	9	2	1	8	9	12	2	1	9	12	2	1	12	2	1	10	2	1	3	4	1	11	4	1	5	6	1	1
性能番号	1	23	2	24	26	12	3	25	27	31	13	4	28	32	14	5	33	15	6	29	16	7	17	18	8	30	19	9	20	21	10	11
ブーム長さ(m)＼作業半径(m)	13.9	18.2	18.2	22.4	22.4	22.4	22.4	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	30.9	30.9	30.9	30.9	35.2	35.2	35.2	39.4	39.4	39.4	43.7	43.7	43.7	47.9	47.9	47.9	52.2	52.2	52.2	56.4
3.0	160.0	160.0	70.0																													
3.5	160.0	160.0	70.0																													
4.0	144.2	144.7	70.0	144.0	144.5	70.0	70.0																									
4.5	107.3	108.6	70.0	106.8	108.0	70.0	67.5																									
5.0	79.3	80.3	70.0	78.8	79.9	70.0	63.2	77.2	79.4	80.0	70.0	68.9																				
6.0	50.0	50.7	55.1	49.5	50.3	57.0	55.9	48.2	50.0	54.9	57.4	58.9	48.9	53.4	56.7	55.4																
7.0	34.8	35.4	39.3	34.3	35.1	40.9	41.0	33.2	34.8	39.0	41.2	42.6	33.8	37.7	40.6	42.8	36.4	39.3	43.3													
8.0	25.6	26.0	29.5	25.0	25.7	31.1	31.2	24.0	25.4	29.3	31.4	32.6	24.6	28.2	30.8	32.8	26.9	29.6	33.2	26.4	28.3	33.0										
9.0	19.4	19.7	23.0	18.8	19.4	24.4	24.5	17.8	19.1	22.8	24.7	25.8	18.3	21.7	24.2	26.0	20.5	23.0	26.4	20.1	21.8	26.3	21.8	24.1	26.2							
10.0	14.9	15.2	18.3	14.3	14.9	19.7	19.8	13.3	14.6	18.1	19.9	21.0	13.8	17.0	19.4	21.2	15.9	18.3	21.6	15.5	17.1	21.4	17.2	19.3	21.3	17.4	18.5	20.7				
11.0	11.7	11.8	14.7	10.9	11.5	16.1	16.2	9.9	11.2	14.5	16.3	17.4	10.4	13.5	15.8	17.5	12.4	14.8	17.9	12.0	13.6	17.7	13.7	15.7	17.6	13.9	14.9	17.0	14.9	15.1	16.6	
12.0	9.2	9.1	12.0	8.2	8.8	13.2	13.3		8.6	11.8	13.5	14.5		10.8	13.0	14.7	9.7	12.0	15.0		10.9	14.8	10.9	12.9	14.8		12.1	14.2	12.1	12.3	13.8	12.9
14.0		5.3	8.0		5.0	9.2	9.3			7.7	9.4	10.3		6.8	8.9	10.5		7.9	10.8			10.7		8.8	10.6			10.0			9.6	
16.0			5.2			6.3	6.4			4.9	6.5	7.5			6.1	7.6		5.1	7.9			7.7			7.7			7.1				
18.0						4.3	4.4			2.9	4.5	5.4			4.0	5.5			5.8			5.6			5.5							
20.0						2.8	2.9				2.9	3.8				3.9			4.2			4.0										
22.0												2.6				2.7			2.9													
ピン無最大荷重	69.0	60.0	63.0	56.0	34.0	62.0	38.0	40.0	56.0	57.0	60.0	63.0	40.0	53.4	56.7	39.0	36.4	39.3	43.3	26.4	28.3	33.0	21.8	24.1	26.2	17.4	18.5	20.7	14.9	15.1	16.6	12.9
θ(°)	0~81.5	14~81.5	0~81.5	59~81.5	45~81.5	4~81.5	4~81.5	63~81.5	60~81.5	44~81.5	32~81.5	19~81.5	67~81.5	59~81.5	49~81.5	35~81.5	69~81.5	52~81.5	49~81.5	73~81.5	70~81.5	55~81.5	73~81.5	68~81.5	63~81.5	75~81.5	72~81.5	68~81.5	76~81.5	78~81.5	72~81.5	76~81.5	
各ブーム段の伸長状態（伸長割合5%）																																
2段目ブーム	0	0	0	46	0	0	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	92	0	92	92	46	92
3段目ブーム	0	46	0	46	92	0	0	46	92	46	0	0	92	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92
4段目ブーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	92	46	92	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92
5段目ブーム	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	0	46	92	46	46	92	92	46	92	92	46	92	92
6段目ブーム	0	0	46	0	0	46	92	0	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	0	92	92	46	92	92	92
標準フック	180t	180t	80t	180t		80t		180t		80t			180t	80t			80t			80t			80t			80t			80t			80t
フック質量	2100kg	2100kg	1360kg	2100kg		1360kg		2100kg		1360kg			2100kg	1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg			1360kg
標準巻掛本数	14	14	7	13		7		11		7			9	7		6	7		6	7		5	6		5	6		5	5		4	4

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.0m又は、カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅6.8m又は、カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅5.7m

MEMO

オールテレーンクレーン

ATX3600


フルオートラフィングジブ



ESP+FLJ


フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径ー揚程図

30.9mブーム＋1.7m＋フルオートラフィングジブ

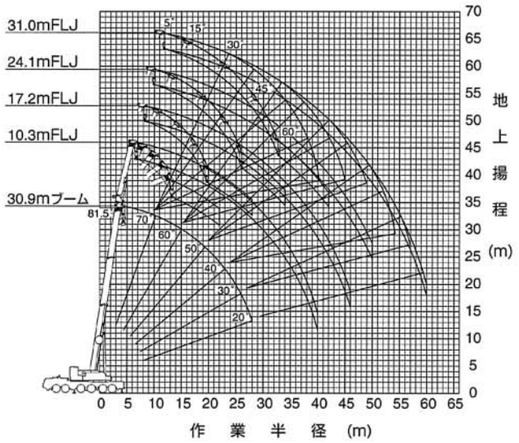


（注） 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

35.2mブーム＋1.7m＋フルオートラフィングジブ

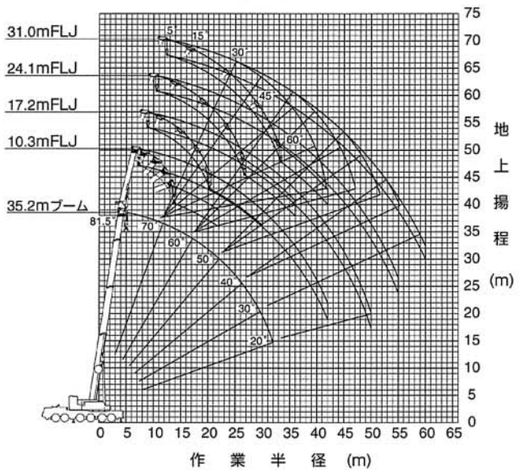


（注） 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

39.4mブーム＋1.7m＋フルオートラフィングジブ

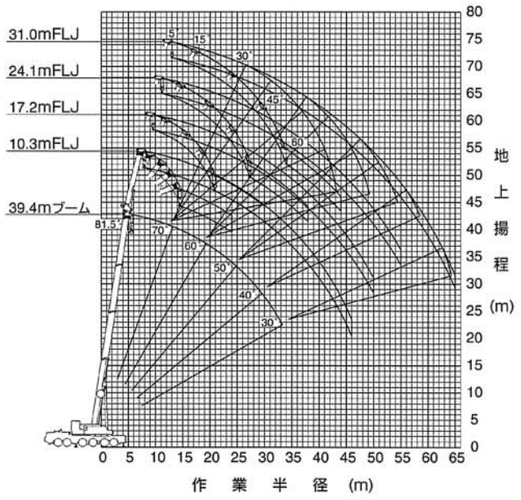


（注） 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

43.7mブーム＋1.7m＋フルオートラフィングジブ

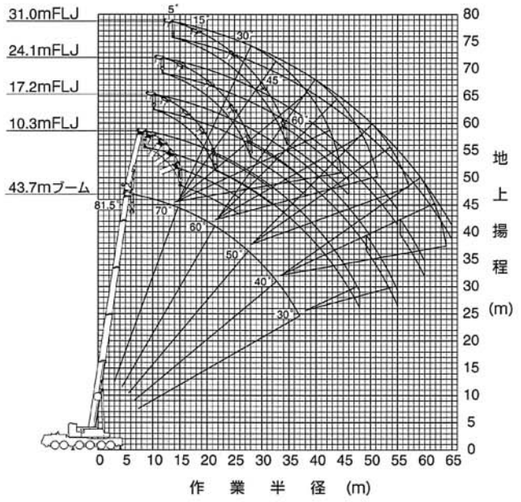


（注） 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

47.9mブーム＋1.7m＋フルオートラフィングジブ

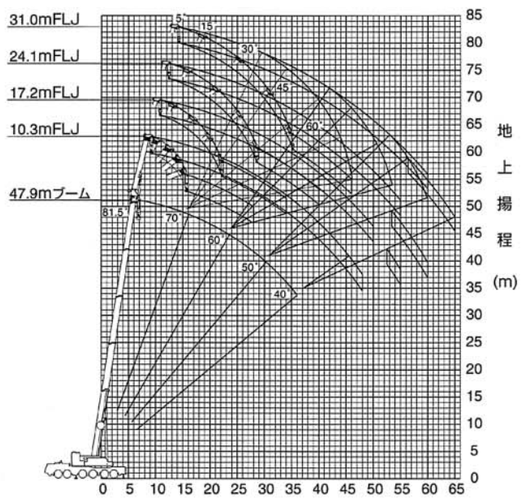

（注） 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

60.0mブーム＋1.7m＋フルオートラフィングジブ

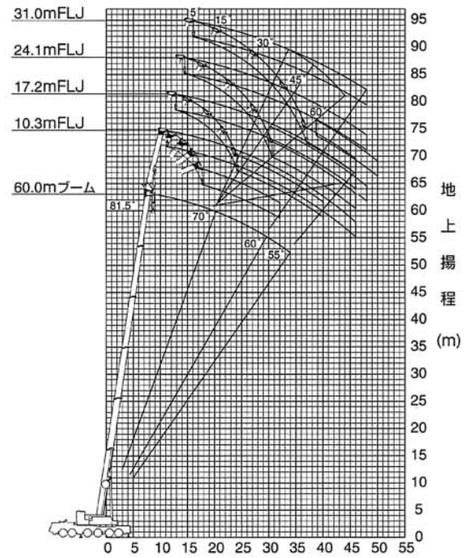

（注） 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. FA性能の最大作業半径を図示しています。

フルオートラフィングジブ（FLJ）定格総荷重表

1．定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。

2．定格総荷重表の性能区分ＦＡ～ＦＫは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅 ＼ カウンタウエイト	105 t	92 t	72 t	52 t	30 t	0 t
8.7 m	ＦＡ	ＦＢ	ＦＣ	ＦＥ	ＦＧ	ＦＫ
8.0 m		ＦＢ	ＦＣ	ＦＥ	ＦＩ	
6.8 m			ＦＤ	ＦＦ	ＦＩ	

3．定格総荷重表中のブーム長さにおける各ブーム段の伸長状態は、下表のとおりです。

ブーム長さ	各ブーム段伸長割合（%）				
	2段目ブーム	3段目ブーム	4段目ブーム	5段目ブーム	6段目ブーム
30.9 m	92	92	0	0	0
35.2 m	92	92	46	0	0
39.4 m	92	92	92	0	0
43.7 m	92	92	92	46	0
47.9 m	92	92	92	92	0
60.0 m	100	100	100	100	100

4．Ｂピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重は、26.0tに制限されます。

5．定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80tフック：1,360kg、25tフック：1,140kg、12.5tフック：490kg）を含んだ値を示します。

6．定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

7．各状態における標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、定格総荷重表中に記載しています。なお、ロープ1本当りの荷重は、123kN｛12.5tf｝以下です。

8．定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

9．定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

■ＦＡ性能

30.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m) ＼ オフセット	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	41.8																			
9.0	41.8					16.7														
10.0	41.8	41.8				16.7														
11.0	41.8	41.7				16.7														
12.0	41.8	40.0	33.2			16.7	16.7				16.7									
14.0	41.8	37.0	31.5	27.7	24.2	16.7	16.7				16.7					10.9				
16.0	38.9	34.4	30.0	26.7	23.9	16.7	16.7	16.7			16.7	15.3				10.9				
18.0	35.2	32.2	28.7	25.8	23.6	16.7	16.7	16.7	16.3		16.7	14.5				10.9				
20.0	31.2	30.3	27.6	24.9	23.4	16.7	16.7	16.7	15.6	13.8	15.9	13.8				10.9	10.1			
22.0	27.8	28.5	26.5	24.0	23.3	16.7	16.7	16.7	15.0	13.5	15.0	13.2	11.2			10.9	9.5			
24.0	24.8	25.4	25.2	23.3		16.7	16.7	16.5	14.4	13.3	14.3	12.6	10.7			10.5	8.9			
26.0	22.1	22.7	23.3	22.7		16.7	16.7	15.7	13.9	13.1	13.6	12.1	10.3	9.0		9.8	8.4	6.8		
28.0	19.6	20.1	20.7	21.0		16.7	16.3	15.0	13.5	12.8	12.9	11.7	9.9	8.7	8.0	9.2	7.9	6.5		
30.0	17.2	17.7	18.3			16.1	15.5	14.3	13.1		12.4	11.1	9.5	8.5	7.9	8.6	7.5	6.2		
32.0	14.9	15.4	15.9			15.1	14.8	13.7	12.8		11.6	10.6	9.2	8.3	7.8	8.1	7.1	6.0	5.2	
34.0	12.6	13.1	13.5			14.2	14.1	13.2	12.5		10.9	10.2	8.9	8.1	7.7	7.6	6.7	5.7	5.0	4.5
36.0	10.2	10.7				12.8	13.4	12.8	12.3		10.3	9.7	8.6	8.0		7.2	6.4	5.5	4.9	4.4
38.0	7.4	7.8				11.3	11.9	12.4			9.7	9.4	8.4	7.8		6.8	6.1	5.3	4.7	4.4
40.0	3.6					9.8	10.4	11.0			9.1	9.0	8.2	7.7		6.5	5.9	5.1	4.6	4.3
42.0						8.1	8.8	9.3			8.6	8.7	8.0	7.7		6.2	5.6	5.0	4.5	4.2
44.0						6.3	7.0				8.2	8.4	7.8			5.9	5.4	4.8	4.4	
46.0						4.0	4.6				7.8	8.1	7.7			5.6	5.2	4.7	4.3	
48.0											7.0	7.8	7.6			5.4	5.0	4.5	4.3	
50.0											5.6	6.4				5.2	4.8	4.4		
55.0																4.7	4.4	4.2		
60.0																2.0	2.8			
θ（°）	15～81.5	26～81.5	39～81.5	54～81.5	66～81.5	20～81.5	22～81.5	37～81.5	52～81.5	68～81.5	29～81.5	33～81.5	41～81.5	55～81.5	70～81.5	21～81.5	26～81.5	43～81.5	58～81.5	70～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト105t、アウトリガ張出幅8.7m

■ＦＡ性能

35.2mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m) ＼ オフセット	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	41.8																			
10.0	41.8					16.7														
11.0	41.8	41.8				16.7														
12.0	41.8	41.5				16.7														
14.0	41.8	38.5	32.2	28.0		16.7	16.7				16.7									
16.0	38.8	36.0	30.8	27.0	23.9	16.7	16.7				16.7					10.9				
18.0	34.3	33.8	29.5	26.2	23.7	16.7	16.7	16.7			16.7	14.7				10.9				
20.0	30.5	31.1	28.4	25.4	23.5	16.7	16.7	16.7	15.8		16.4	14.1				10.9				
22.0	27.2	27.8	27.4	24.5	23.4	16.7	16.7	16.7	15.2	13.6	15.6	13.5	11.3			10.9	9.7			
24.0	24.3	24.8	24.9	23.8		16.7	16.7	16.7	14.7	13.4	14.8	12.9	10.9			10.9	9.1			
26.0	21.7	22.1	22.3	22.5		16.7	16.7	16.2	14.2	13.2	14.1	12.4	10.4	9.0		10.2	8.6	6.9		
28.0	19.3	19.6	19.9	20.1		16.7	16.7	15.5	13.8	13.0	13.5	12.0	10.1	8.8	8.0	9.5	8.1	6.6		
30.0	17.0	17.3	17.7	17.9		16.7	16.4	14.8	13.4	12.8	12.9	11.5	9.7	8.6	7.9	9.0	7.7	6.3		
32.0	14.9	15.2	15.6	15.9		15.5	15.6	14.3	13.0		12.4	11.0	9.4	8.4	7.8	8.4	7.3	6.1	5.2	
34.0	13.1	13.4	13.7			14.0	14.4	13.7	12.7		11.7	10.5	9.1	8.2	7.7	8.0	7.0	5.8	5.1	
36.0	11.2	11.7	12.0			12.6	13.0	13.3	12.5		11.0	10.1	8.8	8.0	7.7	7.6	6.7	5.6	4.9	4.5
38.0	9.3	9.7	10.0			11.3	11.7	12.0	12.3		10.4	9.7	8.6	7.9		7.2	6.4	5.4	4.8	4.4
40.0	7.2	7.6				10.0	10.5	10.8			9.8	9.4	8.4	7.8		6.8	6.1	5.3	4.7	4.3
42.0	4.9	5.2				8.7	9.3	9.7			9.3	9.1	8.2	7.7		6.5	5.9	5.1	4.6	4.3
44.0						7.4	7.9	8.4			8.8	8.8	8.0	7.6		6.2	5.6	4.9	4.5	
46.0						5.9	6.5				7.9	8.3	7.9			5.9	5.4	4.8	4.4	
48.0						4.3	4.9				7.1	7.5	7.7			5.7	5.2	4.7	4.3	
50.0						2.3	2.9				6.2	6.7	7.1			5.4	5.0	4.5	4.2	
55.0											3.0	3.8				4.9	4.6	4.3		
60.0																3.2	3.9			
θ（°）	25～81.5	26～81.5	38～81.5	51～81.5	69～81.5	21～81.5	22～81.5	41～81.5	54～81.5	67～81.5	27～81.5	30～81.5	44～81.5	57～81.5	70～81.5	32～81.5	36～81.5	49～81.5	60～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト105t、アウトリガ張出幅8.7m

フルオートラフィングジブ

■ＦＡ性能
39.4mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	38.7																			
11.0	38.7					16.7														
12.0	38.7	38.7				16.7														
14.0	38.7	38.7	32.8			16.7					16.7									
16.0	36.9	34.7	31.4	27.3		16.7	16.7				16.7					10.7				
18.0	32.7	30.9	29.1	26.5	23.7	16.7	16.7	16.7			16.7	15.2				10.7				
20.0	29.1	27.7	26.3	25.4	23.5	16.7	16.7	16.7			16.7	14.6				10.7				
22.0	25.6	25.0	23.9	23.3	23.1	16.7	16.7	16.7	15.4		16.0	14.1				10.7	9.8			
24.0	22.7	22.6	21.8	21.3	21.3	16.7	16.7	16.7	14.9	13.4	15.3	13.6	11.0			10.7	9.3			
26.0	20.2	20.2	19.9	19.6		16.7	16.7	16.6	14.4	13.3	14.7	13.0	10.6			10.5	8.8			
28.0	17.7	18.0	18.2	18.1		16.7	16.6	15.9	14.0	13.0	14.1	12.4	10.2	8.8		9.9	8.3			
30.0	15.6	15.9	16.2	16.5		15.6	15.2	14.7	13.6	12.9	13.6	11.8	9.9	8.6		9.3	7.9	6.4		
32.0	13.7	14.0	14.3	14.6		14.3	14.0	13.6	13.3		13.0	11.3	9.6	8.4	7.8	8.8	7.5	6.2		
34.0	12.0	12.3	12.6	12.8		12.8	12.9	12.6	12.5		12.3	10.9	9.3	8.3	7.7	8.3	7.2	5.9	5.1	
36.0	10.5	10.8	11.1			11.4	11.8	11.7	11.6		11.5	10.4	9.0	8.1	7.7	7.9	6.9	5.7	5.0	
38.0	9.0	9.3	9.7			10.2	10.5	10.8	10.8		10.6	10.1	8.8	8.0	7.6	7.5	6.6	5.5	4.8	4.4
40.0	7.7	8.0	8.3			9.0	9.4	9.8	10.1		9.7	9.6	8.5	7.9		7.2	6.3	5.4	4.7	4.3
42.0	6.5	6.8	7.0			8.0	8.3	8.7			8.7	8.9	8.3	7.7		6.8	6.1	5.2	4.6	4.3
44.0	4.7	5.1				7.0	7.3	7.7			7.8	8.2	8.2	7.7		6.5	5.8	5.0	4.5	4.2
46.0	2.6	3.0				6.1	6.4	6.8			7.0	7.4	7.6	7.6		6.2	5.6	4.9	4.4	
48.0						5.2	5.6	5.9			6.2	6.6	7.1			6.0	5.4	4.8	4.3	
50.0						4.0	4.5				5.5	5.8	6.3			5.7	5.2	4.6	4.3	
55.0											3.8	4.2	4.6			4.6	4.8	4.4		
60.0																3.3	3.6	4.1		
65.0																1.5	2.1			
θ (°)	25～81.5	26～81.5	37～81.5	53～81.5	68～81.5	32～81.5	34～81.5	40～81.5	55～81.5	70～81.5	35～81.5	38～81.5	41～81.5	58～81.5	69～81.5	30～81.5	34～81.5	47～81.5	63～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t					12.5t									
フック質量	1360kg					1140kg					490kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

注）カウンタウエイト105t、アウトリガ張出幅 8.7m

■ＦＡ性能
43.7mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	31.3																			
12.0	31.3					16.7														
14.0	31.3	31.3				16.7														
16.0	31.3	31.0	28.4			16.7	16.7				14.6									
18.0	28.9	27.7	25.7	24.4	23.8	16.7	16.7				14.6					9.5				
20.0	25.5	24.6	23.3	22.3	21.9	16.7	16.7	16.7			14.6	14.4				9.5				
22.0	22.7	22.0	21.3	20.5	20.3	16.7	16.7	16.7			14.6	13.8				9.5				
24.0	20.2	19.7	19.2	18.9	18.7	16.7	16.7	16.3	15.0	13.5	14.6	13.3				9.5	9.4			
26.0	18.1	17.7	17.4	17.3	17.3	16.7	16.1	15.1	14.4	13.3	14.6	12.8	10.7			9.5	8.9			
28.0	16.3	16.0	15.8	15.7		15.1	14.7	13.9	13.4	13.1	14.1	12.4	10.3	8.9		9.5	8.5			
30.0	14.5	14.4	14.3	14.3		13.7	13.4	12.9	12.5	12.3	13.0	12.0	10.0	8.7		9.5	8.1	6.5		
32.0	12.7	13.0	13.0	13.0		12.4	12.2	11.9	11.6	11.6	11.9	11.5	9.7	8.5	7.8	9.0	7.7	6.2		
34.0	11.1	11.4	11.8	11.8		11.2	11.1	11.1	10.8		10.9	10.6	9.4	8.3	7.7	8.6	7.4	6.0	5.1	
36.0	9.6	9.9	10.3	10.5		10.2	10.1	10.1	10.1		9.9	9.8	9.1	8.2	7.7	8.1	7.0	5.8	5.0	
38.0	8.3	8.6	8.9			9.3	9.3	9.3	9.4		9.0	9.0	8.7	8.0	7.6	7.8	6.8	5.6	4.9	4.4
40.0	7.1	7.4	7.7			8.2	8.4	8.5	8.6		8.3	8.3	8.1	7.9		7.4	6.5	5.4	4.8	4.3
42.0	6.1	6.3	6.6			7.2	7.6	7.8	7.9		7.5	7.6	7.6	7.5		7.1	6.2	5.3	4.7	4.3
44.0	5.1	5.3	5.5			6.3	6.7	7.1	7.2		6.9	7.0	7.0	7.0		6.7	6.0	5.1	4.6	4.2
46.0	4.1	4.3				5.4	5.8	6.2			6.3	6.4	6.5	6.6		6.1	5.8	5.0	4.5	4.2
48.0	2.8	3.1				4.7	5.0	5.4			5.6	5.8	6.0	6.1		5.6	5.6	4.9	4.4	
50.0						3.9	4.2	4.6			4.9	5.2	5.5	5.6		5.1	5.2	4.7	4.3	
55.0							2.3				3.3	3.7	4.1			4.0	4.2	4.3	4.2	
60.0												2.3				2.8	3.2	3.5		
65.0																1.8	2.1	2.4		
θ (°)	30～81.5	32～81.5	40～81.5	54～81.5	68～81.5	39～81.5	32～81.5	43～81.5	53～81.5	70～81.5	41～81.5	37～81.5	48～81.5	56～81.5	72～81.5	37～81.5	41～81.5	45～81.5	61～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t					12.5t									
フック質量	1360kg					1140kg					490kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

注）カウンタウエイト105t、アウトリガ張出幅 8.7m

■ＦＡ性能
47.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	25.8																			
14.0	25.8	25.8				16.7														
16.0	25.8	25.8	25.0			16.7										13.0				
18.0	25.8	24.6	22.9	21.2		16.7	16.7									13.0				8.5
20.0	22.9	21.9	20.8	19.6	18.9	16.7	16.7									13.0				8.5
22.0	20.2	19.6	18.7	18.2	17.7	16.7	16.7	15.0								13.0	13.0			8.5
24.0	17.8	17.5	16.9	16.6	16.5	16.4	15.5	14.0	12.8							13.0	13.0			8.5
26.0	15.8	15.6	15.3	15.1	15.1	14.8	14.2	13.0	12.0	11.4						13.0	12.3			8.5
28.0	14.0	13.9	13.8	13.7	13.8	13.4	12.9	12.1	11.3	10.8						12.2	11.4	10.1		8.5
30.0	12.5	12.4	12.4	12.5		12.1	11.7	11.2	10.6	10.3						11.1	10.5	9.5		8.5
32.0	11.1	11.1	11.1	11.2		10.8	10.7	10.3	9.9	9.7						10.2	9.7	8.9	8.1	8.5
34.0	9.8	9.9	9.9	10.1		9.7	9.7	9.5	9.2	9.1						9.3	8.9	8.3	7.7	7.3
36.0	8.7	8.8	8.9	9.0		8.7	8.8	8.7	8.6							8.6	8.3	7.8	7.3	7.0
38.0	7.6	7.8	7.9	8.0		7.8	7.9	8.0	8.0							7.8	7.6	7.3	6.9	6.7
40.0	6.4	6.7	7.0	7.1		7.0	7.1	7.3	7.3							7.0	7.1	6.7	6.5	6.4
42.0	5.4	5.6	6.0			6.2	6.3	6.5	6.7							6.3	6.4	6.2	6.1	
44.0	4.4	4.7	5.0			5.5	5.7	5.9	6.1							5.7	5.9	5.8	5.7	
46.0	3.6	3.8	4.0			4.8	5.0	5.2	5.4							5.1	5.3	5.3	5.3	
48.0	2.8	3.0	3.2			4.1	4.4	4.7								4.6	4.7	4.9	4.9	
50.0						3.4	3.7	4.1								4.0	4.2	4.4	4.6	
55.0							2.1	2.4								2.8	3.1	3.3		
60.0																		2.3		
65.0																				
θ (°)	37～81.5	39～81.5	40～81.5	53～81.5	68～81.5	44～81.5	39～81.5	41～81.5	55～81.5	70～81.5	46～81.5	48～81.5	46～81.5	60～81.5	71～81.5	47～81.5	45～81.5	50～81.5	63～81.5	73～81.5
標準フック	80t					25t					12.5t									
フック質量	1360kg					1140kg					490kg									
標準巻掛本数	4					2					1									

注）カウンタウエイト105t、アウトリガ張出幅 8.7m

■ＦＡ性能
60.0mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
16.0	12.0																			
18.0	12.0	12.0				8.0														
20.0	12.0	12.0	12.0			8.0										7.1				
22.0	12.0	11.3	10.7	10.2	9.9	8.0	8.0									7.1				5.7
24.0	10.4	9.9	9.4	9.1	9.1	8.0	8.0	7.1								7.1	6.7			5.7
26.0	9.1	8.7	8.3	8.1	8.1	8.0	7.7	6.6								7.1	6.1			5.7
28.0	7.9	7.6	7.3	7.2	7.3	7.7	7.1	6.1	5.5							6.5	5.6			5.3
30.0	6.9	6.7	6.5	6.4	6.4	6.8	6.5	5.7	5.2	5.0						5.8	5.1	4.2		4.8
32.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.7	5.9	5.7	5.3	4.9	4.7						5.3	4.7	3.9		4.3
34.0	5.1	5.0	4.9	4.9		5.1	5.0	4.9	4.5	4.5						4.8	4.3	3.6	3.3	3.9
36.0	4.4	4.3	4.3	4.3		4.5	4.4	4.3	4.3	4.2						4.3	3.9	3.4	3.1	2.9
38.0	3.7	3.7	3.6	3.7		3.8	3.8	3.8	3.8	3.9						3.7	3.5	3.1	2.9	2.8
40.0	3.1	3.1	3.1	3.1		3.3	3.3	3.3	3.3	3.4						3.2	3.2	2.9	2.7	2.7
42.0	2.5	2.5	2.5	2.6		2.8	2.8	2.8	2.9							2.8	2.8	2.6	2.5	2.5
44.0	2.0	2.0	2.1	2.1		2.3	2.3	2.4	2.5							2.3	2.4	2.4	2.3	2.4
46.0	1.5	1.5	1.6	1.7		1.8	1.9	2.0	2.1							1.9	2.0	2.1	2.2	2.2
48.0							1.5	1.6	1.7							1.6	1.7	1.8	1.9	
50.0																		1.5	1.6	
θ (°)	53～81.5	55～81.5	56～81.5	56～81.5	70～81.5	58～81.5	59～81.5	61～81.5	63～81.5	70～81.5	61～81.5	64～81.5	66～81.5	68～81.5	72～81.5	65～81.5	68～81.5	73～81.5	76～81.5	78～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

注）カウンタウエイト105t、アウトリガ張出幅 8.7m

フルオートラフィングジブ

ESP FLJ

■ＦＢ性能

30.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	41.8																			
9.0	41.8					16.7														
10.0	41.8	41.8				16.7														
11.0	41.8	41.7				16.7														
12.0	41.8	40.0	33.2			16.7	16.7				16.7									
14.0	41.8	37.0	31.5	27.7	24.2	16.7	16.7				16.7					10.9				
16.0	38.9	34.4	30.0	26.7	23.9	16.7	16.7	16.7			16.7	15.3				10.9				
18.0	35.2	32.2	28.7	25.8	23.6	16.7	16.7	16.7	16.3		16.7	14.5				10.9				
20.0	31.2	30.3	27.6	24.9	23.4	16.7	16.7	16.7	15.6	13.8	15.9	13.8				10.9	10.1			
22.0	27.8	28.5	26.5	24.0	23.3	16.7	16.7	16.7	15.0	13.5	15.0	13.2	11.2			10.9	9.5			
24.0	24.0	24.9	25.2	23.3		16.7	16.7	16.5	14.4	13.3	14.3	12.6	10.7			10.5	8.9			
26.0	20.4	21.1	22.0	22.5		16.7	16.7	15.7	13.9	13.1	13.6	12.1	10.3	9.0		9.8	8.4	6.8		
28.0	17.3	17.9	18.6	19.0		16.7	16.3	15.0	13.5	12.8	12.9	11.7	9.9	8.7	8.0	9.2	7.9	6.5		
30.0	14.6	15.2	15.7			16.1	15.5	14.3	13.1		12.4	11.1	9.5	8.5	7.9	8.6	7.5	6.2		
32.0	12.4	12.8	13.2			15.1	14.8	13.7	12.8		11.6	10.6	9.2	8.3	7.8	8.1	7.1	6.0	5.2	
34.0	10.4	10.7	11.0			13.1	13.9	13.2	12.5		10.9	10.2	8.9	8.1	7.7	7.6	6.7	5.7	5.0	4.5
36.0	8.7	8.9				11.3	12.0	12.8	12.3		10.3	9.7	8.6	8.0		7.2	6.4	5.5	4.9	4.4
38.0	7.2	7.3				9.8	10.3	10.9			9.7	9.4	8.4	7.8		6.8	6.1	5.3	4.7	4.4
40.0	3.6					8.4	8.8	9.3			9.1	9.0	8.2	7.7		6.5	5.9	5.1	4.6	4.3
42.0						7.1	7.5	7.8			8.6	8.7	8.0	7.7		6.2	5.6	5.0	4.5	4.2
44.0						6.0	6.2				7.8	8.4	7.8			5.9	5.4	4.8	4.4	
46.0						4.0	4.6				6.8	7.3	7.7			5.6	5.2	4.7	4.3	
48.0											5.8	6.3	6.7			5.4	5.0	4.5	4.3	
50.0											5.0	5.3				5.2	4.8	4.4		
55.0																4.6	4.4	4.2		
60.0																2.0	2.8			
θ (°)	15～81.5	26～81.5	39～81.5	54～81.5	66～81.5	20～81.5	22～81.5	37～81.5	52～81.5	68～81.5	29～81.5	33～81.5	41～81.5	55～81.5	70～81.5	21～81.5	26～81.5	43～81.5	58～81.5	70～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト92t、アウトリガ張出幅8.7m又は、カウンタウエイト92t、アウトリガ張出幅8.0m

■ＦＢ性能

35.2mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	41.8																			
10.0	41.8					16.7														
11.0	41.8	41.8				16.7														
12.0	41.8	41.5				16.7														
14.0	41.8	38.5	32.2	28.0		16.7	16.7				16.7									
16.0	38.8	36.0	30.8	27.0	23.9	16.7	16.7				16.7					10.9				
18.0	34.3	33.8	29.5	26.2	23.7	16.7	16.7	16.7			16.7	14.7				10.9				
20.0	30.5	31.1	28.4	25.4	23.5	16.7	16.7	16.7	15.8		16.4	14.1				10.9				
22.0	27.2	27.8	27.4	24.5	23.4	16.7	16.7	16.7	15.2	13.6	15.6	13.5	11.3			10.9	9.7			
24.0	24.0	24.8	24.9	23.8		16.7	16.7	16.7	14.7	13.4	14.8	12.9	10.9			10.9	9.1			
26.0	20.3	21.1	22.1	22.5		16.7	16.7	16.2	14.2	13.2	14.1	12.4	10.4	9.0		10.2	8.6	6.9		
28.0	17.2	17.9	18.7	19.2		16.7	16.7	15.5	13.8	13.0	13.5	12.0	10.1	8.8	8.0	9.5	8.1	6.6		
30.0	14.6	15.2	15.9	16.2		16.7	16.4	14.8	13.4	12.8	12.9	11.5	9.7	8.6	7.9	9.0	7.7	6.3		
32.0	12.3	12.8	13.4	13.6		14.9	15.6	14.3	13.0		12.4	11.0	9.4	8.4	7.8	8.4	7.3	6.1	5.2	
34.0	10.4	10.8	11.2			12.9	13.7	13.7	12.7		11.7	10.5	9.1	8.2	7.7	8.0	7.0	5.8	5.1	
36.0	8.6	9.0	9.3			11.1	11.9	12.8	12.5		11.0	10.1	8.8	8.0	7.7	7.6	6.7	5.6	4.9	4.5
38.0	7.1	7.4	7.6			9.6	10.2	11.0	11.4		10.4	9.7	8.6	7.9		7.2	6.4	5.4	4.8	4.4
40.0	5.7	6.0				8.2	8.7	9.4			9.8	9.4	8.4	7.8		6.8	6.1	5.3	4.7	4.3
42.0	4.5	4.6				6.9	7.4	7.9			8.7	9.1	8.2	7.7		6.5	5.9	5.1	4.6	4.3
44.0						5.8	6.2	6.6			7.5	8.2	8.0	7.6		6.2	5.6	4.9	4.5	
46.0						4.8	5.1				6.5	7.1	7.9			5.9	5.4	4.8	4.4	
48.0						3.7	4.0				5.5	6.1	6.7			5.7	5.2	4.7	4.3	
50.0						2.3	2.8				4.7	5.2	5.7			5.4	5.0	4.5	4.2	
55.0											2.6	2.9				4.3	4.6	4.3		
60.0																2.5	3.0			
θ (°)	25～81.5	26～81.5	38～81.5	51～81.5	69～81.5	21～81.5	22～81.5	41～81.5	54～81.5	67～81.5	27～81.5	30～81.5	44～81.5	57～81.5	70～81.5	32～81.5	36～81.5	49～81.5	60～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト92t、アウトリガ張出幅8.7m又は、カウンタウエイト92t、アウトリガ張出幅8.0m

■ＦＢ性能

39.4mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	38.7																			
11.0	38.7					16.7														
12.0	38.7	38.7				16.7														
14.0	38.7	38.7	32.8			16.7					16.7									
16.0	36.9	34.7	31.4	27.3		16.7	16.7				16.7					10.7				
18.0	32.7	30.9	29.1	26.5	23.7	16.7	16.7	16.7			16.7	15.2				10.7				
20.0	29.1	27.7	26.3	25.4	23.5	16.7	16.7	16.7			16.7	14.6				10.7				
22.0	25.6	25.0	23.9	23.3	23.1	16.7	16.7	16.7	15.4		16.0	14.1				10.7	9.8			
24.0	22.7	22.6	21.8	21.3	21.3	16.7	16.7	16.7	14.9	13.4	15.3	13.6	11.0			10.7	9.3			
26.0	20.2	20.2	19.9	19.6		16.7	16.7	16.6	14.4	13.3	14.7	13.0	10.6			10.5	8.8			
28.0	17.2	17.9	18.2	18.1		16.7	16.6	15.9	14.0	13.0	14.1	12.4	10.2	8.8		9.9	8.3			
30.0	14.5	15.2	15.9	16.4		15.6	15.2	14.7	13.6	12.9	13.6	11.8	9.9	8.6		9.3	7.9	6.4		
32.0	12.3	12.8	13.5	13.8		14.3	14.0	13.6	13.3		13.0	11.3	9.6	8.4	7.8	8.8	7.5	6.2		
34.0	10.3	10.8	11.3	11.6		12.7	12.9	12.6	12.5		12.3	10.9	9.3	8.3	7.7	8.3	7.2	5.9	5.1	
36.0	8.6	9.0	9.4			11.0	11.8	11.7	11.6		11.5	10.4	9.0	8.1	7.7	7.9	6.9	5.7	5.0	
38.0	7.0	7.4	7.7			9.4	10.1	10.8	10.8		10.6	10.1	8.8	8.0	7.6	7.5	6.6	5.5	4.8	4.4
40.0	5.7	6.0	6.2			8.0	8.6	9.4	9.8		9.7	9.6	8.5	7.9		7.2	6.3	5.4	4.7	4.3
42.0	4.4	4.7	4.9			6.7	7.3	7.9			8.4	8.9	8.3	7.7		6.8	6.1	5.2	4.6	4.3
44.0	3.0	3.3				5.6	6.1	6.6			7.3	8.1	8.2	7.7		6.5	5.8	5.0	4.5	4.2
46.0						4.6	5.0	5.4			6.2	6.9	7.6	7.6		6.2	5.6	4.9	4.4	
48.0						3.5	4.0	4.3			5.3	5.9	6.7			6.0	5.4	4.8	4.3	
50.0						2.4	2.8				4.4	5.0	5.6			5.7	5.2	4.6	4.3	
55.0											2.3	2.8	3.3			4.0	4.7	4.4		
60.0																2.2	2.8	3.4		
θ (°)	30～81.5	31～81.5	37～81.5	53～81.5	68～81.5	32～81.5	34～81.5	40～81.5	55～81.5	70～81.5	35～81.5	38～81.5	41～81.5	58～81.5	69～81.5	38～81.5	42～81.5	47～81.5	63～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト92t、アウトリガ張出幅8.7m又は、カウンタウエイト92t、アウトリガ張出幅8.0m

■ＦＢ性能

43.7mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	31.3																			
12.0	31.3					16.7														
14.0	31.3	31.3				16.7														
16.0	31.3	31.0	28.4			16.7	16.7				14.6									
18.0	28.9	27.7	25.7	24.4	23.8	16.7	16.7				14.6					9.5				
20.0	25.5	24.6	23.3	22.3	21.9	16.7	16.7	16.7			14.6	14.4				9.5				
22.0	22.7	22.0	21.3	20.5	20.3	16.7	16.7	16.7			14.6	13.8				9.5				
24.0	20.2	19.7	19.2	18.9	18.7	16.7	16.7	16.3	15.0	13.5	14.6	13.3				9.5	9.4			
26.0	18.1	17.7	17.4	17.3	17.3	16.7	16.1	15.1	14.4	13.3	14.6	12.8	10.7			9.5	8.9			
28.0	16.3	16.0	15.8	15.7		15.1	14.7	13.9	13.4	13.1	14.1	12.4	10.3	8.9		9.5	8.5			
30.0	14.5	14.4	14.3	14.3		13.7	13.4	12.9	12.5	12.3	13.0	12.0	10.0	8.7		9.5	8.1	6.5		
32.0	12.4	13.0	13.0	13.0		12.4	12.2	11.9	11.6	11.6	11.9	11.5	9.7	8.5	7.8	9.0	7.7	6.2		
34.0	10.5	11.0	11.6	11.8		11.2	11.1	11.1	10.8		10.9	10.6	9.4	8.3	7.7	8.6	7.4	6.0	5.1	
36.0	8.7	9.2	9.7	9.9		10.2	10.1	10.1	10.1		9.9	9.8	9.1	8.2	7.7	8.1	7.0	5.8	5.0	
38.0	7.2	7.6	8.0			9.3	9.3	9.3	9.4		9.0	9.0	8.7	8.0	7.6	7.8	6.8	5.6	4.9	4.4
40.0	5.9	6.2	6.6			8.0	8.4	8.5	8.6		8.3	8.3	8.1	7.9		7.4	6.5	5.4	4.8	4.3
42.0	4.6	4.9	5.2			6.8	7.4	7.8	7.9		7.5	7.6	7.6	7.5		7.1	6.2	5.3	4.7	4.3
44.0	3.3	3.6	3.9			5.7	6.2	6.8	7.1		6.9	7.0	7.0	7.0		6.7	6.0	5.1	4.6	4.2
46.0						4.6	5.1	5.7			6.2	6.4	6.5	6.6		6.1	5.8	5.0	4.5	4.2
48.0						3.6	4.1	4.6			5.2	5.8	6.0	6.1		5.6	5.6	4.9	4.4	
50.0						2.5	3.0	3.5			4.4	5.0	5.5	5.6		5.1	5.2	4.7	4.3	
55.0											2.2	2.8	3.5			3.9	4.2	4.3	4.2	
60.0																2.1	2.8	3.5		
65.0																		1.5		
θ (°)	38～81.5	40～81.5	40～81.5	54～81.5	68～81.5	39～81.5	41～81.5	43～81.5	53～81.5	70～81.5	41～81.5	44～81.5	48～81.5	56～81.5	72～81.5	43～81.5	47～81.5	45～81.5	61～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト92t、アウトリガ張出幅8.7m又は、カウンタウエイト92t、アウトリガ張出幅8.0m

フルオートラフィングジブ

■ＦＢ性能

47.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	25.8																			
14.0	25.8	25.8				16.7														
16.0	25.8	25.8	25.0			16.7					13.0									
18.0	25.8	24.6	22.9	21.2		16.7	16.7				13.0					8.5				
20.0	22.9	21.9	20.8	19.6	18.9	16.7	16.7				13.0					8.5				
22.0	20.2	19.6	18.7	18.2	17.7	16.7	16.7	15.0			13.0	13.0				8.5				
24.0	17.8	17.5	16.9	16.6	16.5	16.4	15.5	14.0	12.8		13.0	13.0				8.5	8.5			
26.0	15.8	15.6	15.3	15.1	15.1	14.8	14.2	13.0	12.0	11.4	13.0	12.3				8.5	8.5			
28.0	14.0	13.9	13.8	13.7	13.8	13.4	12.9	12.1	11.3	10.8	12.2	11.4	10.1			8.5	8.5			
30.0	12.5	12.4	12.4	12.5		12.1	11.7	11.2	10.6	10.3	11.1	10.5	9.5			8.5	8.3			
32.0	11.1	11.1	11.1	11.2		10.8	10.7	10.3	9.9	9.7	10.2	9.7	8.9	8.1		8.5	7.9	6.3		
34.0	9.8	9.9	9.9	10.1		9.7	9.7	9.5	9.2	9.1	9.3	8.9	8.3	7.7	7.3	8.4	7.6	6.1		
36.0	8.7	8.8	8.9	9.0		8.7	8.8	8.7	8.6		8.6	8.3	7.8	7.3	7.0	7.7	7.2	5.9		
38.0	7.3	7.8	7.9	8.0		7.8	7.9	8.0	8.0		7.8	7.6	7.3	6.9	6.7	7.1	6.8	5.7	4.9	
40.0	6.0	6.4	6.8	7.0		7.0	7.1	7.3	7.3		7.0	7.1	6.7	6.5	6.4	6.5	6.3	5.5	4.8	
42.0	4.8	5.1	5.5			6.2	6.3	6.5	6.7		6.3	6.4	6.2	6.1		6.0	5.8	5.4	4.7	4.3
44.0	3.4	3.8	4.2			5.5	5.7	5.9	6.1		5.7	5.9	5.8	5.7		5.5	5.4	5.1	4.6	4.2
46.0		2.6	2.9			4.7	5.0	5.2	5.4		5.1	5.3	5.3	5.3		5.0	5.0	4.8	4.5	4.2
48.0						3.6	4.2	4.7			4.6	4.7	4.9	4.9		4.6	4.6	4.5	4.3	
50.0						2.6	3.1	3.7			4.0	4.2	4.4	4.6		4.2	4.3	4.2	4.0	
55.0											2.1	2.8	3.3			3.2	3.3	3.4	3.5	
60.0																2.0	2.5	2.7		
65.0																		1.7		
θ (°)	44～81.5	42～81.5	43～81.5	53～81.5	68～81.5	44～81.5	46～81.5	49～81.5	55～81.5	70～81.5	46～81.5	48～81.5	52～81.5	60～81.5	71～81.5	47～81.5	50～81.5	50～81.5	63～81.5	73～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト92t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト92t、アウトリガ張出幅 8.0m

■ＦＢ性能

60.0mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
16.0	12.0																			
18.0	12.0	12.0				8.0														
20.0	12.0	12.0	12.0			8.0					7.1									
22.0	12.0	11.3	10.7	10.2	9.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	10.4	9.9	9.4	9.1	9.1	8.0	8.0	7.1			7.1	6.7				5.7				
26.0	9.1	8.7	8.3	8.1	8.1	8.0	7.7	6.6			7.1	6.1				5.7				
28.0	7.9	7.6	7.3	7.2	7.3	7.7	7.1	6.1	5.5		6.5	5.6				5.3	4.4			
30.0	6.9	6.7	6.5	6.4	6.4	6.8	6.5	5.7	5.2	5.0	5.8	5.1	4.2			4.8	4.0			
32.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.7	5.9	5.7	5.3	4.9	4.7	5.3	4.7	3.9			4.3	3.7			
34.0	5.1	5.0	4.9	4.9		5.1	5.0	4.9	4.5	4.5	4.8	4.3	3.6	3.3		3.9	3.3			
36.0	4.4	4.3	4.3	4.3		4.5	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	3.9	3.4	3.1	2.9	3.5	3.0	2.5		
38.0	3.7	3.7	3.6	3.7		3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.7	3.5	3.1	2.9	2.8	3.1	2.7	2.3		
40.0	3.1	3.1	3.1	3.1		3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.2	3.2	2.9	2.7	2.7	2.8	2.5	2.1	1.9	
42.0	2.5	2.5	2.5	2.6		2.8	2.8	2.8	2.9		2.8	2.8	2.6	2.5	2.5	2.5	2.2	1.9	1.7	
44.0	2.0	2.0	2.1	2.1		2.3	2.3	2.4	2.5		2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.0	1.8	1.6	1.6
46.0	1.5	1.5	1.6	1.7		1.8	1.9	2.0	2.1		1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	1.9	1.8	1.6	1.5	1.5
48.0							1.5	1.6	1.7		1.6	1.7	1.8	1.9		1.6	1.6			
50.0													1.5	1.6						
θ (°)	53～81.5	55～81.5	56～81.5	56～81.5	70～81.5	58～81.5	59～81.5	61～81.5	63～81.5	70～81.5	61～81.5	64～81.5	66～81.5	68～81.5	72～81.5	65～81.5	68～81.5	73～81.5	76～81.5	78～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

注）カウンタウエイト92t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト92t、アウトリガ張出幅 8.0m

■ＦＣ性能

30.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	41.8																			
9.0	41.8					16.7														
10.0	41.8	41.8				16.7														
11.0	41.8	41.7				16.7														
12.0	41.8	40.0	33.2			16.7	16.7				16.7									
14.0	41.8	37.0	31.5	27.7	24.2	16.7	16.7				16.7					10.9				
16.0	38.9	34.4	30.0	26.7	23.9	16.7	16.7	16.7			16.7	15.3				10.9				
18.0	33.9	32.2	28.7	25.8	23.6	16.7	16.7	16.7	16.3		16.7	14.5				10.9				
20.0	27.8	29.0	27.6	24.9	23.4	16.7	16.7	16.7	15.6	13.8	15.9	13.8				10.9	10.1			
22.0	22.9	23.9	25.2	24.0	23.3	16.7	16.7	16.7	15.0	13.5	15.0	13.2	11.2			10.9	9.5			
24.0	19.0	19.9	20.9	21.6		16.7	16.7	16.5	14.4	13.3	14.3	12.6	10.7			10.5	8.9			
26.0	15.7	16.5	17.4	17.9		16.7	16.7	15.7	13.9	13.1	13.6	12.1	10.3	9.0		9.8	8.4	6.8		
28.0	13.0	13.7	14.4	14.7		15.9	16.3	15.0	13.5	12.8	12.9	11.7	9.9	8.7	8.0	9.2	7.9	6.5		
30.0	10.7	11.2	11.8			13.5	14.5	14.3	13.1		12.4	11.1	9.5	8.5	7.9	8.6	7.5	6.2		
32.0	8.7	9.2	9.6			11.5	12.3	13.4	12.8		11.6	10.6	9.2	8.3	7.8	8.1	7.1	6.0	5.2	
34.0	7.0	7.3	7.6			9.7	10.4	11.4	12.0		10.9	10.2	8.9	8.1	7.7	7.6	6.7	5.7	5.0	4.5
36.0	5.4	5.7				8.1	8.8	9.6	10.0		10.0	9.7	8.6	8.0		7.2	6.4	5.5	4.9	4.4
38.0	3.8	4.0				6.7	7.3	7.9			8.6	9.4	8.4	7.8		6.8	6.1	5.3	4.7	4.4
40.0						5.5	6.0	6.4			7.4	8.2	8.2	7.7		6.5	5.9	5.1	4.6	4.3
42.0						4.2	4.7	5.1			6.3	7.0	7.9	7.7		6.2	5.6	5.0	4.5	4.2
44.0						3.0	3.4				5.2	5.9	6.6			5.9	5.4	4.8	4.4	
46.0							2.1				4.3	4.9	5.5			5.6	5.2	4.7	4.3	
48.0											3.3	3.9	4.4			5.1	5.0	4.5	4.3	
50.0											2.3	2.8				4.3	4.8	4.4		
55.0																2.3	2.9	3.5		
θ (°)	25～81.5	26～81.5	39～81.5	54～81.5	66～81.5	27～81.5	22～81.5	37～81.5	52～81.5	68～81.5	29～81.5	33～81.5	41～81.5	55～81.5	70～81.5	34～81.5	38～81.5	43～81.5	58～81.5	70～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 8.0m

■ＦＣ性能

35.2mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	41.8																			
10.0	41.8					16.7														
11.0	41.8	41.8				16.7														
12.0	41.8	41.5				16.7														
14.0	41.8	38.5	32.2	28.0		16.7	16.7				16.7									
16.0	38.8	36.0	30.8	27.0	23.9	16.7	16.7				16.7					10.9				
18.0	33.8	33.8	29.5	26.2	23.7	16.7	16.7	16.7			16.7	14.7				10.9				
20.0	27.7	28.9	28.4	25.4	23.5	16.7	16.7	16.7	15.8		16.4	14.1				10.9				
22.0	22.9	23.9	25.3	24.5	23.4	16.7	16.7	16.7	15.2	13.6	15.6	13.5	11.3			10.9	9.7			
24.0	18.9	19.8	21.0	21.8		16.7	16.7	16.7	14.7	13.4	14.8	12.9	10.9			10.9	9.1			
26.0	15.7	16.5	17.5	18.1		16.7	16.7	16.2	14.2	13.2	14.1	12.4	10.4	9.0		10.2	8.6	6.9		
28.0	13.0	13.7	14.5	14.9		15.7	16.7	15.5	13.8	13.0	13.5	12.0	10.1	8.8	8.0	9.5	8.1	6.6		
30.0	10.7	11.3	11.9	12.3		13.3	14.4	14.8	13.4	12.8	12.9	11.5	9.7	8.6	7.9	9.0	7.7	6.3		
32.0	8.7	9.2	9.7	9.9		11.3	12.2	13.4	13.0		12.4	11.0	9.4	8.4	7.8	8.4	7.3	6.1	5.2	
34.0	6.9	7.4	7.8			9.5	10.3	11.4	12.1		11.3	10.5	9.1	8.2	7.7	8.0	7.0	5.8	5.1	
36.0	5.4	5.8	6.1			7.9	8.7	9.6	10.1		9.7	10.1	8.8	8.0	7.7	7.6	6.7	5.6	4.9	4.5
38.0	3.7	4.1	4.4			6.5	7.2	8.0	8.4		8.3	9.3	8.6	7.9		7.2	6.4	5.4	4.8	4.4
40.0		2.5				5.3	5.9	6.5			7.1	8.0	8.4	7.8		6.8	6.1	5.3	4.7	4.3
42.0						4.0	4.6	5.2			6.0	6.8	7.8	7.7		6.5	5.9	5.1	4.6	4.3
44.0						2.8	3.3	3.8			4.9	5.7	6.5	7.1		6.2	5.6	4.9	4.5	
46.0							2.1				3.9	4.7	5.4			5.6	5.4	4.8	4.4	
48.0											2.9	3.6	4.4			4.8	5.2	4.7	4.3	
50.0												2.6	3.3			3.9	4.7	4.5	4.2	
55.0																1.9	2.6	3.5		
θ (°)	35～81.5	32～81.5	38～81.5	51～81.5	69～81.5	36～81.5	34～81.5	41～81.5	54～81.5	67～81.5	40～81.5	41～81.5	44～81.5	57～81.5	70～81.5	40～81.5	44～81.5	49～81.5	60～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 8.0m

フルオートラフィングジブ

■ＦＣ性能
39.4mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	38.7																			
11.0	38.7					16.7														
12.0	38.7	38.7				16.7														
14.0	38.7	38.7	32.8			16.7					16.7									
16.0	36.9	34.7	31.4	27.3		16.7	16.7				16.7					10.7				
18.0	32.7	30.9	29.1	26.5	23.7	16.7	16.7	16.7			16.7	15.2				10.7				
20.0	27.6	27.7	26.3	25.4	23.5	16.7	16.7	16.7			16.7	14.6				10.7				
22.0	22.8	23.9	23.9	23.3	23.1	16.7	16.7	16.7	15.4		16.0	14.1				10.7	9.8			
24.0	18.9	19.8	21.0	21.3	21.3	16.7	16.7	16.7	14.9	13.4	15.3	13.6	11.0			10.7	9.3			
26.0	15.6	16.5	17.5	18.2		16.7	16.7	16.6	14.4	13.3	14.7	13.0	10.6			10.5	8.8			
28.0	12.9	13.6	14.5	15.1		15.5	16.6	15.9	14.0	13.0	14.1	12.4	10.2	8.8		9.9	8.3			
30.0	10.6	11.2	12.0	12.4		13.1	14.2	14.7	13.6	12.9	13.6	11.8	9.9	8.6		9.3	7.9	6.4		
32.0	8.6	9.2	9.8	10.1		11.1	12.1	13.4	13.3		12.8	11.3	9.6	8.4	7.8	8.8	7.5	6.2		
34.0	6.9	7.4	7.9	8.1		9.3	10.2	11.3	12.1		11.0	10.9	9.3	8.3	7.7	8.3	7.2	5.9	5.1	
36.0	5.3	5.8	6.2			7.7	8.5	9.5	10.2		9.5	10.4	9.0	8.1	7.7	7.9	6.9	5.7	5.0	
38.0	3.7	4.1	4.6			6.4	7.1	8.0	8.5		8.1	9.1	8.8	8.0	7.6	7.5	6.6	5.5	4.8	4.4
40.0		2.6	2.9			5.1	5.8	6.5	6.9		6.8	7.8	8.5	7.9		7.2	6.3	5.4	4.7	4.3
42.0						3.8	4.5	5.2			5.7	6.6	7.7	7.7		6.8	6.1	5.2	4.6	4.3
44.0						2.6	3.2	3.9			4.7	5.5	6.5	7.1		6.2	5.8	5.0	4.5	4.2
46.0								2.6			3.6	4.5	5.4	5.9		5.3	5.6	4.9	4.4	
48.0											2.6	3.4	4.3			4.5	5.3	4.8	4.3	
50.0												2.4	3.3			3.6	4.5	4.6	4.3	
55.0																1.5	2.3	3.4		
θ (°)	42～81.5	40～81.5	41～81.5	53～81.5	68～81.5	43～81.5	45～81.5	44～81.5	55～81.5	70～81.5	45～81.5	46～81.5	50～81.5	58～81.5	69～81.5	45～81.5	49～81.5	54～81.5	63～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 8.0m

■ＦＣ性能
43.7mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	31.3																			
12.0	31.3					16.7														
14.0	31.3	31.3				16.7														
16.0	31.3	31.0	28.4			16.7	16.7				14.6									
18.0	28.9	27.7	25.7	24.4	23.8	16.7	16.7				14.6					9.5				
20.0	25.5	24.6	23.3	22.3	21.9	16.7	16.7	16.7			14.6	14.4				9.5				
22.0	22.7	22.0	21.3	20.5	20.3	16.7	16.7	16.7			14.6	13.8				9.5				
24.0	19.1	19.7	19.2	18.9	18.7	16.7	16.7	16.3	15.0	13.5	14.6	13.3				9.5	9.4			
26.0	15.8	16.7	17.4	17.3	17.3	16.7	16.1	15.1	14.4	13.3	14.6	12.8	10.7			9.5	8.9			
28.0	13.1	13.8	14.8	15.4		15.1	14.7	13.9	13.4	13.1	14.1	12.4	10.3	8.9		9.5	8.5			
30.0	10.8	11.4	12.2	12.7		13.2	13.4	12.9	12.5	12.3	13.0	12.0	10.0	8.7		9.5	8.1	6.5		
32.0	8.8	9.4	10.1	10.5		11.1	12.1	11.9	11.6	11.6	11.9	11.5	9.7	8.5	7.8	9.0	7.7	6.2		
34.0	7.0	7.6	8.2	8.5		9.4	10.3	11.1	10.8		10.9	10.6	9.4	8.3	7.7	8.6	7.4	6.0	5.1	
36.0	5.5	6.0	6.5	6.7		7.8	8.6	9.7	10.1		9.4	9.8	9.1	8.2	7.7	8.1	7.0	5.8	5.0	
38.0	3.9	4.4	5.0			6.4	7.2	8.1	8.7		8.0	9.0	8.7	8.0	7.6	7.8	6.8	5.6	4.9	4.4
40.0	2.4	2.9	3.4			5.2	5.9	6.7	7.2		6.8	7.7	8.1	7.9		7.4	6.5	5.4	4.8	4.3
42.0						3.9	4.7	5.4	5.8		5.6	6.5	7.6	7.5		7.1	6.2	5.3	4.7	4.3
44.0						2.6	3.4	4.2	4.5		4.6	5.5	6.5	7.0		6.1	6.0	5.1	4.6	4.2
46.0							2.2	2.9			3.5	4.5	5.4	6.0		5.2	5.8	5.0	4.5	4.2
48.0											2.5	3.4	4.4	4.9		4.4	5.3	4.9	4.4	
50.0												2.4	3.9	3.9		3.4	4.4	4.7	4.3	
55.0																	2.3	3.4	4.0	
θ (°)	45～81.5	46～81.5	47～81.5	54～81.5	68～81.5	47～81.5	47～81.5	49～81.5	53～81.5	70～81.5	50～81.5	51～81.5	54～81.5	56～81.5	72～81.5	54～81.5	53～81.5	57～81.5	61～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 8.0m

■ＦＣ性能
47.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	25.8																			
14.0	25.8	25.8				16.7														
16.0	25.8	25.8	25.0			16.7					13.0									
18.0	25.8	24.6	22.9	21.2		16.7	16.7				13.0					8.5				
20.0	22.9	21.9	20.8	19.6	18.9	16.7	16.7				13.0					8.5				
22.0	20.2	19.6	18.7	18.2	17.7	16.7	16.7	15.0			13.0	13.0				8.5				
24.0	17.8	17.5	16.9	16.6	16.5	16.4	15.5	14.0	12.8		13.0	13.0				8.5	8.5			
26.0	15.8	15.6	15.3	15.1	15.1	14.8	14.2	13.0	12.0	11.4	13.0	12.3				8.5	8.5			
28.0	13.2	13.9	13.8	13.7	13.8	13.4	12.9	12.1	11.3	10.8	12.2	11.4	10.1			8.5	8.5			
30.0	10.9	11.6	12.4	12.5		12.1	11.7	11.2	10.6	10.3	11.1	10.5	9.5			8.5	8.3			
32.0	8.9	9.5	10.3	10.7		10.8	10.7	10.3	9.9	9.7	10.2	9.7	8.9	8.1		8.5	7.9	6.3		
34.0	7.2	7.7	8.4	8.8		9.4	9.7	9.5	9.2	9.1	9.3	8.9	8.3	7.7	7.3	8.4	7.6	6.1		
36.0	5.7	6.2	6.7	7.0		7.8	8.7	8.7	8.6		8.6	8.3	7.8	7.3	7.0	7.7	7.2	5.9		
38.0	4.1	4.6	5.2	5.5		6.4	7.2	8.0	8.0		7.8	7.6	7.3	6.9	6.7	7.1	6.8	5.7	4.9	
40.0		3.1	3.7	3.9		5.2	5.9	6.8	7.3		6.7	7.1	6.7	6.5	6.4	6.5	6.3	5.5	4.8	
42.0						3.9	4.8	5.5	6.0		5.6	6.4	6.2	6.1		6.0	5.8	5.4	4.7	4.3
44.0						2.7	3.5	4.4	4.8		4.6	5.4	5.8	5.7		5.5	5.4	5.1	4.6	4.2
46.0								3.1	3.5		3.5	4.5	5.3	5.3		5.0	5.0	4.8	4.5	4.2
48.0												3.4	4.5	4.9		4.3	4.6	4.5	4.3	
50.0													3.5	4.1		3.3	4.3	4.2	4.0	
55.0																	2.2	3.4	3.5	
θ (°)	52～81.5	51～81.5	52～81.5	53～81.5	68～81.5	51～81.5	53～81.5	54～81.5	55～81.5	70～81.5	55～81.5	56～81.5	57～81.5	60～81.5	71～81.5	56～81.5	55～81.5	60～81.5	63～81.5	73～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 8.0m

■ＦＣ性能
60.0mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
16.0	12.0																			
18.0	12.0	12.0				8.0														
20.0	12.0	12.0	12.0			8.0					7.1									
22.0	12.0	11.3	10.7	10.2	9.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	10.4	9.9	9.4	9.1	9.1	8.0	8.0	7.1			7.1	6.7				5.7				
26.0	9.1	8.7	8.3	8.1	8.1	8.0	7.7	6.6			7.1	6.1				5.7				
28.0	7.9	7.6	7.3	7.2	7.3	7.7	7.1	6.1	5.5		6.5	5.6				5.3	4.4			
30.0	6.9	6.7	6.5	6.4	6.4	6.8	6.5	5.7	5.2	5.0	5.8	5.1	4.2			4.8	4.0			
32.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.7	5.9	5.7	5.3	4.9	4.7	5.3	4.7	3.9			4.3	3.7			
34.0	5.1	5.0	4.9	4.9		5.1	5.0	4.9	4.5	4.5	4.8	4.3	3.6	3.3		3.9	3.3			
36.0	4.4	4.3	4.3	4.3		4.5	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	3.9	3.4	3.1	2.9	3.5	3.0	2.5		
38.0	3.7	3.7	3.6	3.7		3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.7	3.5	3.1	2.9	2.8	3.1	2.7	2.3		
40.0	3.1	3.1	3.1	3.1		3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.2	3.2	2.9	2.7	2.7	2.8	2.5	2.1	1.9	
42.0	2.5	2.5	2.5	2.6		2.8	2.8	2.8	2.9		2.8	2.8	2.6	2.5	2.5	2.5	2.2	1.9	1.7	
44.0			2.1	2.1		2.3	2.3	2.4	2.5		2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.0	1.8	1.6	1.6
46.0						1.8	1.9	2.0	2.1		1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	1.9	1.8	1.6	1.5	1.5
48.0								1.6	1.7		1.6	1.7	1.8	1.9		1.6	1.6			
50.0													1.5	1.6						
θ (°)	57～81.5	58～81.5	58～81.5	59～81.5	70～81.5	58～81.5	60～81.5	61～81.5	63～81.5	70～81.5	61～81.5	64～81.5	66～81.5	68～81.5	72～81.5	65～81.5	68～81.5	73～81.5	76～81.5	78～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 8.0m

フルオートラフィングジブ

■ＦＤ性能
30.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	41.8																			
9.0	41.8					16.7														
10.0	41.8	41.8				16.7														
11.0	41.8	41.7				16.7														
12.0	41.8	40.0	33.2			16.7	16.7				16.7									
14.0	41.8	37.0	31.5	27.7	24.2	16.7	16.7				16.7					10.9				
16.0	38.8	34.4	30.0	26.7	23.9	16.7	16.7	16.7			16.7	15.3				10.9				
18.0	31.0	32.2	28.7	25.8	23.6	16.7	16.7	16.7	16.3		16.7	14.5				10.9				
20.0	25.1	26.3	27.6	24.9	23.4	16.7	16.7	16.7	15.6	13.8	15.9	13.8				10.9	10.1			
22.0	20.5	21.5	22.8	23.7	23.3	16.7	16.7	16.7	15.0	13.5	15.0	13.2	11.2			10.9	9.5			
24.0	16.8	17.6	18.7	19.4		16.7	16.7	16.5	14.4	13.3	14.3	12.6	10.7			10.5	8.9			
26.0	13.5	14.4	15.3	15.9		16.6	16.7	15.7	13.9	13.1	13.6	12.1	10.3	9.0		9.8	8.4	6.8		
28.0	10.6	11.4	12.3	12.8		14.0	15.1	15.0	13.5	12.8	12.9	11.7	9.9	8.7	8.0	9.2	7.9	6.5		
30.0	8.1	8.8	9.5			11.6	12.7	14.1	13.1		12.4	11.1	9.5	8.5	7.9	8.6	7.5	6.2		
32.0	5.9	6.5	7.0			9.4	10.5	11.8	12.6		11.6	10.6	9.2	8.3	7.8	8.1	7.1	6.0	5.2	
34.0	4.1	4.5	4.9			7.5	8.4	9.7	10.4		9.9	10.2	8.9	8.1	7.7	7.6	6.7	5.7	5.0	4.5
36.0	2.4	2.7				5.8	6.6	7.6	8.2		8.2	9.5	8.6	8.0		7.2	6.4	5.5	4.9	4.4
38.0						4.3	5.0	5.8			6.7	7.8	8.4	7.8		6.8	6.1	5.3	4.7	4.4
40.0						2.9	3.5	4.2			5.3	6.4	7.7	7.7		6.5	5.9	5.1	4.6	4.3
42.0							2.2	2.6			4.1	5.0	6.2	6.9		6.2	5.6	5.0	4.5	4.2
44.0											3.0	3.8	4.8			5.1	5.4	4.8	4.4	
46.0												2.7	3.5			4.0	5.1	4.7	4.3	
48.0													2.3			3.1	4.1	4.5	4.3	
50.0																2.3	3.1	4.2		
55.0																		1.6		
θ (°)	31～81.5	33～81.5	39～81.5	54～81.5	66～81.5	37～81.5	35～81.5	37～81.5	52～81.5	68～81.5	41～81.5	41～81.5	41～81.5	55～81.5	70～81.5	42～81.5	47～81.5	43～81.5	58～81.5	70～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＤ性能
35.2mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	41.8																			
10.0	41.8					16.7														
11.0	41.8	41.8				16.7														
12.0	41.8	41.5				16.7														
14.0	41.8	38.5	32.2	28.0		16.7	16.7				16.7									
16.0	38.7	36.0	30.8	27.0	23.9	16.7	16.7				16.7					10.9				
18.0	31.0	32.4	29.5	26.2	23.7	16.7	16.7	16.7			16.7	14.7				10.9				
20.0	25.1	26.3	28.0	25.4	23.5	16.7	16.7	16.7	15.8		16.4	14.1				10.9				
22.0	20.4	21.5	22.9	23.9	23.4	16.7	16.7	16.7	15.2	13.6	15.6	13.5	11.3			10.9	9.7			
24.0	16.7	17.6	18.8	19.6		16.7	16.7	16.7	14.7	13.4	14.8	12.9	10.9			10.9	9.1			
26.0	13.5	14.4	15.4	16.1		16.4	16.7	16.2	14.2	13.2	14.1	12.4	10.4	9.0		10.2	8.6	6.9		
28.0	10.5	11.4	12.5	13.1		13.8	15.0	15.5	13.8	13.0	13.5	12.0	10.1	8.8	8.0	9.5	8.1	6.6		
30.0	8.0	8.8	9.7	10.1		11.4	12.6	14.0	13.4	12.8	12.9	11.5	9.7	8.6	7.9	9.0	7.7	6.3		
32.0	5.9	6.5	7.2	7.5		9.1	10.4	11.8	12.7		11.4	11.0	9.4	8.4	7.8	8.4	7.3	6.1	5.2	
34.0	4.0	4.6	5.1			7.2	8.3	9.7	10.6		9.5	10.5	9.1	8.2	7.7	8.0	7.0	5.8	5.1	
36.0	2.4	2.8	3.2			5.5	6.5	7.7	8.4		7.8	9.2	8.8	8.0	7.7	7.6	6.7	5.6	4.9	4.5
38.0						4.0	4.9	5.9	6.4		6.3	7.6	8.6	7.9		7.2	6.4	5.4	4.8	4.4
40.0						2.7	3.4	4.3			4.9	6.1	7.6	7.8		6.8	6.1	5.3	4.7	4.3
42.0							2.1	2.8			3.7	4.8	6.1	7.0		5.8	5.9	5.1	4.6	4.3
44.0											2.6	3.6	4.7	5.5		4.6	5.6	4.9	4.5	
46.0												2.5	3.5			3.6	4.8	4.8	4.4	
48.0													2.3			2.7	3.7	4.7	4.3	
50.0																1.9	2.8	4.1	4.2	
55.0																		1.6		
θ (°)	40～81.5	41～81.5	43～81.5	51～81.5	69～81.5	44～81.5	42～81.5	45～81.5	54～81.5	67～81.5	46～81.5	47～81.5	48～81.5	57～81.5	70～81.5	46～81.5	51～81.5	49～81.5	60～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＤ性能
39.4mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	38.7																			
11.0	38.7					16.7														
12.0	38.7	38.7				16.7														
14.0	38.7	38.7	32.8			16.7					16.7									
16.0	36.9	34.7	31.4	27.3		16.7	16.7				16.7					10.7				
18.0	30.9	30.9	29.1	26.5	23.7	16.7	16.7	16.7			16.7	15.2				10.7				
20.0	25.0	26.3	26.3	25.4	23.5	16.7	16.7	16.7			16.7	14.6				10.7				
22.0	20.4	21.5	22.9	23.3	23.1	16.7	16.7	16.7	15.4		16.0	14.1				10.7	9.8			
24.0	16.6	17.6	18.8	19.7	20.1	16.7	16.7	16.7	14.9	13.4	15.3	13.6	11.0			10.7	9.3			
26.0	13.4	14.4	15.5	16.2		16.2	16.7	16.6	14.4	13.3	14.7	13.0	10.6			10.5	8.8			
28.0	10.5	11.4	12.6	13.2		13.6	14.9	15.9	14.0	13.0	14.1	12.4	10.2	8.8		9.9	8.3			
30.0	8.0	8.8	9.8	10.4		11.1	12.5	14.0	13.6	12.9	13.1	11.8	9.9	8.6		9.3	7.9	6.4		
32.0	5.8	6.5	7.4	7.8		8.9	10.2	11.8	12.8		11.2	11.3	9.6	8.4	7.8	8.8	7.5	6.2		
34.0	3.9	4.6	5.3	5.6		7.0	8.2	9.6	10.7		9.2	10.8	9.3	8.3	7.7	8.3	7.2	5.9	5.1	
36.0		2.9	3.4			5.3	6.3	7.7	8.5		7.5	9.0	9.0	8.1	7.7	7.9	6.9	5.7	5.0	
38.0						3.8	4.7	5.9	6.6		6.0	7.3	8.8	8.0	7.6	7.5	6.6	5.5	4.8	4.4
40.0						2.5	3.3	4.3	4.9		4.6	5.9	7.5	7.9		6.6	6.3	5.4	4.7	4.3
42.0								2.9			3.4	4.5	6.0	7.1		5.4	6.1	5.2	4.6	4.3
44.0												3.3	4.6	5.5		4.3	5.6	5.0	4.5	4.2
46.0													3.4	4.1		3.3	4.5	4.9	4.4	
48.0																2.3	3.5	4.8	4.3	
50.0																1.5	2.5	3.9	4.3	
55.0																		1.5		
θ (°)	49～81.5	47～81.5	49～81.5	53～81.5	68～81.5	49～81.5	51～81.5	50～81.5	55～81.5	70～81.5	53～81.5	54～81.5	55～81.5	58～81.5	69～81.5	50～81.5	54～81.5	54～81.5	63～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＤ性能
43.7mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	31.3																			
12.0	31.3					16.7														
14.0	31.3	31.3				16.7														
16.0	31.3	31.0	28.4			16.7	16.7				14.6									
18.0	28.9	27.7	25.7	24.4	23.8	16.7	16.7				14.6					9.5				
20.0	25.2	24.6	23.3	22.3	21.9	16.7	16.7	16.7			14.6	14.4				9.5				
22.0	20.6	21.7	21.3	20.5	20.3	16.7	16.7	16.7			14.6	13.8				9.5				
24.0	16.8	17.8	19.1	18.9	18.7	16.7	16.7	16.3	15.0	13.5	14.6	13.3				9.5	9.4			
26.0	13.6	14.6	15.7	16.5	16.8	16.3	16.1	15.1	14.4	13.3	14.6	12.8	10.7			9.5	8.9			
28.0	10.7	11.7	12.9	13.6		13.6	14.7	13.9	13.4	13.1	14.1	12.4	10.3	8.9		9.5	8.5			
30.0	8.2	9.1	10.1	10.8		11.2	12.6	12.9	12.5	12.3	13.0	12.0	10.0	8.7		9.5	8.1	6.5		
32.0	6.0	6.8	7.7	8.3		9.0	10.3	11.9	11.6	11.6	11.1	11.5	9.7	8.5	7.8	9.0	7.7	6.2		
34.0	4.2	4.9	5.6	6.1		7.1	8.3	9.8	10.8		9.1	10.6	9.4	8.3	7.7	8.6	7.4	6.0	5.1	
36.0			3.8	4.1		5.4	6.5	7.8	8.8		7.4	8.9	9.1	8.2	7.7	8.1	7.0	5.8	5.0	
38.0						3.9	4.9	6.1	6.9		5.9	7.3	8.7	8.0	7.6	7.8	6.8	5.6	4.9	4.4
40.0							3.4	4.5	5.2		4.6	5.8	7.6	7.9		6.5	6.5	5.4	4.8	4.3
42.0								3.1	3.7		3.3	4.5	6.1	7.2		5.3	6.2	5.3	4.7	4.3
44.0												3.3	4.7	5.7		4.1	5.5	5.1	4.6	4.2
46.0													3.5	4.4		3.1	4.4	5.0	4.5	4.2
48.0														3.1		2.2	3.4	4.9	4.4	
50.0																	2.5	4.0	4.3	
55.0																			2.4	
θ (°)	53～81.5	55～81.5	53～81.5	54～81.5	68～81.5	55～81.5	55～81.5	55～81.5	56～81.5	70～81.5	56～81.5	57～81.5	59～81.5	59～81.5	72～81.5	55～81.5	58～81.5	62～81.5	61～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 6.8m

フルオートラフィングジブ

ESP FLJ

■ＦＤ性能
47.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	25.8																			
14.0	25.8	25.8				16.7														
16.0	25.8	25.8	25.0			16.7					13.0									
18.0	25.8	24.6	22.9	21.2		16.7	16.7				13.0					8.5				
20.0	22.9	21.9	20.8	19.6	18.9	16.7	16.7				13.0					8.5				
22.0	20.2	19.6	18.7	18.2	17.7	16.7	16.7	15.0			13.0	13.0				8.5				
24.0	17.0	17.5	16.9	16.6	16.5	16.4	15.5	14.0	12.8		13.0	13.0				8.5	8.5			
26.0	13.8	14.8	15.3	15.1	15.1	14.8	14.2	13.0	12.0	11.4	13.0	12.3				8.5	8.5			
28.0	10.9	11.9	13.1	13.7	13.8	13.4	12.9	12.1	11.3	10.8	12.2	11.4	10.1			8.5	8.5			
30.0	8.4	9.3	10.4	11.1		11.2	11.7	11.2	10.6	10.3	11.1	10.5	9.5			8.5	8.3			
32.0	6.2	7.0	8.0	8.6		9.0	10.4	10.3	9.9	9.7	10.2	9.7	8.9	8.1		8.5	7.9	6.3		
34.0	4.4	5.1	5.9	6.4		7.1	8.3	9.5	9.2	9.1	9.1	8.9	8.3	7.7	7.3	8.4	7.6	6.1		
36.0			4.1	4.5		5.4	6.5	8.0	8.6		7.3	8.3	7.8	7.3	7.0	7.7	7.2	5.9		
38.0						3.9	5.0	6.3	7.2		5.8	7.3	7.3	6.9	6.7	7.1	6.8	5.7	4.9	
40.0							3.5	4.7	5.5		4.5	5.8	6.7	6.5	6.4	6.4	6.3	5.5	4.8	
42.0									3.9			4.5	6.1	6.1		5.1	5.8	5.4	4.7	4.3
44.0													4.8	5.7		4.0	5.4	5.1	4.6	4.2
46.0													3.6	4.5		3.0	4.4	4.8	4.5	4.2
48.0																	3.3	4.5	4.3	
50.0																	2.4	4.0	4.0	
55.0																			2.5	
θ (°)	56～81.5	58～81.5	57～81.5	58～81.5	68～81.5	58～81.5	58～81.5	61～81.5	60～81.5	70～81.5	60～81.5	61～81.5	62～81.5	64～81.5	71～81.5	59～81.5	60～81.5	64～81.5	63～81.5	73～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＤ性能
60.0mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
16.0	12.0																			
18.0	12.0	12.0				8.0														
20.0	12.0	12.0	12.0			8.0					7.1									
22.0	12.0	11.3	10.7	10.2	9.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	10.4	9.9	9.4	9.1	9.1	8.0	8.0	7.1			7.1	6.7				5.7				
26.0	9.1	8.7	8.3	8.1	8.1	8.0	7.7	6.6			7.1	6.1				5.7				
28.0	7.9	7.6	7.3	7.2	7.3	7.7	7.1	6.1	5.5		6.5	5.6				5.3	4.4			
30.0	6.9	6.7	6.5	6.4	6.4	6.8	6.5	5.7	5.2	5.0	5.8	5.1	4.2			4.8	4.0			
32.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.7	5.9	5.7	5.3	4.9	4.7	5.3	4.7	3.9			4.3	3.7			
34.0	5.1	5.0	4.9	4.9		5.1	5.0	4.9	4.5	4.5	4.8	4.3	3.6	3.3		3.9	3.3			
36.0	4.2	4.3	4.3	4.3		4.5	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	3.9	3.4	3.1	2.9	3.5	3.0	2.5		
38.0		3.4	3.6	3.7		3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.7	3.5	3.1	2.9	2.8	3.1	2.7	2.3		
40.0							3.3	3.3	3.3	3.4	3.2	3.2	2.9	2.7	2.7	2.8	2.5	2.1	1.9	
42.0								2.8	2.9		2.8	2.8	2.6	2.5	2.5	2.5	2.2	1.9	1.7	
44.0									2.5			2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.0	1.8	1.6	1.6
46.0													2.1	2.2	2.2		1.8	1.6	1.5	1.5
48.0													1.8	1.9			1.6			
θ (°)	62～81.5	62～81.5	63～81.5	64～81.5	70～81.5	65～81.5	65～81.5	66～81.5	66～81.5	70～81.5	65～81.5	67～81.5	67～81.5	69～81.5	72～81.5	67～81.5	68～81.5	73～81.5	76～81.5	78～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

注）カウンタウエイト72t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＥ性能
30.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	41.8																			
9.0	41.8					16.7														
10.0	41.8	41.8				16.7														
11.0	41.8	41.7				16.7														
12.0	41.8	40.0	33.2			16.7	16.7									16.7				
14.0	41.3	37.0	31.5	27.7	24.2	16.7	16.7									16.7				10.9
16.0	32.2	33.8	30.0	26.7	23.9	16.7	16.7	16.7								16.7	15.3			10.9
18.0	25.4	26.8	28.7	25.8	23.6	16.7	16.7	16.7	16.3							16.7	14.5			10.9
20.0	20.3	21.5	23.0	24.1	23.4	16.7	16.7	16.7	15.6	13.8						15.9	13.8			10.9
22.0	16.2	17.2	18.5	19.4	19.7	16.7	16.7	16.7	15.0	13.5						15.0	13.2	11.2		10.9
24.0	12.9	13.8	14.9	15.6		15.9	16.7	16.5	14.4	13.3						14.3	12.6	10.7		10.5
26.0	10.2	11.0	11.8	12.3		13.1	14.4	15.7	13.9	13.1						13.6	12.1	10.3	9.0	9.8
28.0	7.9	8.6	9.3	9.6		10.8	11.9	13.4	13.5	12.8						12.8	11.7	9.9	8.7	8.0
30.0	5.9	6.5	7.1			8.8	9.8	11.1	12.0							10.8	11.1	9.5	8.5	7.9
32.0	3.8	4.4	4.9			7.1	8.0	9.1	9.8							9.0	10.3	9.2	8.3	7.8
34.0		2.5	2.9			5.5	6.3	7.3	7.9							7.5	8.6	8.9	8.1	7.7
36.0						3.9	4.8	5.7	6.1							6.2	7.2	8.5	8.0	
38.0						2.5	3.2	4.1								5.0	5.9	7.1	7.8	
40.0								2.5								3.7	4.7	5.8	6.5	
42.0																2.5	3.5	4.6	5.1	
44.0																	2.3	3.3		
46.0																		2.1		
48.0																				
50.0																				
θ (°)	41～81.5	38～81.5	39～81.5	54～81.5	66～81.5	41～81.5	44～81.5	42～81.5	52～81.5	68～81.5	44～81.5	45～81.5	45～81.5	55～81.5	70～81.5	45～81.5	47～81.5	52～81.5	58～81.5	70～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅 8.0m

■ＦＥ性能
35.2mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	41.8																			
10.0	41.8					16.7														
11.0	41.8	41.8				16.7														
12.0	41.8	41.5				16.7														
14.0	41.3	38.5	32.2	28.0		16.7	16.7									16.7				
16.0	32.1	33.8	30.8	27.0	23.9	16.7	16.7									16.7				10.9
18.0	25.4	26.8	28.7	26.2	23.7	16.7	16.7	16.7								16.7	14.7			10.9
20.0	20.2	21.5	23.0	24.2	23.5	16.7	16.7	16.7	15.8							16.4	14.1			10.9
22.0	16.2	17.2	18.6	19.5	20.0	16.7	16.7	16.7	15.2	13.6						15.6	13.5	11.3		10.9
24.0	12.9	13.8	14.9	15.7		15.7	16.7	16.7	14.7	13.4						14.8	12.9	10.9		10.9
26.0	10.2	11.0	11.9	12.5		12.9	14.3	16.0	14.2	13.2						14.1	12.4	10.4	9.0	10.2
28.0	7.9	8.6	9.4	9.9		10.6	11.8	13.3	13.8	13.0						12.5	12.0	10.1	8.8	8.0
30.0	5.8	6.5	7.2	7.6		8.6	9.7	11.0	12.1	12.6						10.5	11.5	9.7	8.6	7.9
32.0	3.8	4.4	5.2	5.5		6.9	7.8	9.0	9.9							8.7	10.1	9.4	8.4	7.8
34.0		2.6	3.1			5.3	6.2	7.3	8.0							7.2	8.4	9.1	8.2	7.7
36.0						3.7	4.6	5.7	6.3							5.9	7.0	8.4	8.0	7.7
38.0						2.3	3.1	4.1	4.7							4.6	5.7	7.0	7.9	
40.0								2.6								3.3	4.5	5.7	6.5	
42.0																	3.2	4.5	5.2	
44.0																		3.2	4.0	
46.0																				
48.0																				
50.0																				
θ (°)	47～81.5	45～81.5	47～81.5	51～81.5	69～81.5	47～81.5	49～81.5	49～81.5	54～81.5	67～81.5	51～81.5	53～81.5	54～81.5	57～81.5	70～81.5	51～81.5	51～81.5	56～81.5	60～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅 8.0m

フルオートラフィングジブ

ESP FLJ

■ＦＥ性能

39.4mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	38.7																			
11.0	38.7					16.7														
12.0	38.7	38.7				16.7														
14.0	38.7	38.7	32.8			16.7					16.7									
16.0	32.0	33.7	31.4	27.3		16.7	16.7				16.7					10.7				
18.0	25.3	26.8	28.7	26.5	23.7	16.7	16.7	16.7			16.7	15.2				10.7				
20.0	20.2	21.4	23.0	24.2	23.5	16.7	16.7	16.7			16.7	14.6				10.7				
22.0	16.1	17.2	18.6	19.6	20.1	16.7	16.7	16.7	15.4		16.0	14.1				10.7	9.8			
24.0	12.8	13.8	15.0	15.8	16.2	15.5	16.7	16.7	14.9	13.4	15.3	13.6	11.0			10.7	9.3			
26.0	10.1	10.9	12.0	12.7		12.7	14.1	15.9	14.4	13.3	14.6	13.0	10.6			10.5	8.8			
28.0	7.8	8.6	9.4	10.0		10.4	11.6	13.3	14.0	13.0	12.2	12.4	10.2	8.8		9.9	8.3			
30.0	5.7	6.5	7.3	7.7		8.4	9.5	11.0	12.1	12.6	10.2	11.7	9.9	8.6		9.3	7.9	6.4		
32.0	3.7	4.4	5.3	5.7		6.7	7.7	9.0	9.9		8.5	9.8	9.6	8.4	7.8	8.8	7.5	6.2		
34.0			3.3	3.6		5.0	6.1	7.2	8.0		6.9	8.2	9.3	8.3	7.7	8.3	7.2	5.9	5.1	
36.0						3.5	4.5	5.7	6.4		5.6	6.8	8.3	8.1	7.7	7.3	6.9	5.7	5.0	
38.0							3.0	4.2	4.9		4.2	5.5	6.8	7.9	7.6	6.1	6.6	5.5	4.8	4.4
40.0									3.2			4.2	5.6	6.5		5.0	6.2	5.4	4.7	4.3
42.0													4.4	5.2		3.8	5.1	5.2	4.6	4.3
44.0													3.2	4.0		2.8	4.1	5.0	4.5	4.2
46.0																	3.1	4.6	4.4	
48.0																	2.1	3.6	4.3	
50.0																		2.6	3.5	
θ (°)	52～81.5	53～81.5	52～81.5	53～81.5	68～81.5	54～81.5	54～81.5	56～81.5	55～81.5	70～81.5	57～81.5	58～81.5	58～81.5	60～81.5	69～81.5	56～81.5	57～81.5	59～81.5	63～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅8.7m又は、カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅8.0m

■ＦＥ性能

43.7mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	31.3																			
12.0	31.3					16.7														
14.0	31.3	31.3				16.7														
16.0	31.3	31.0	28.4			16.7	16.7				14.6									
18.0	25.5	26.9	25.7	24.4	23.8	16.7	16.7				14.6					9.5				
20.0	20.3	21.6	23.2	22.3	21.9	16.7	16.7	16.7			14.6	14.4				9.5				
22.0	16.3	17.4	18.8	19.8	20.3	16.7	16.7	16.7			14.6	13.8				9.5				
24.0	13.0	14.0	15.2	16.0	16.5	15.6	16.7	16.3	15.0	13.5	14.6	13.3				9.5	9.4			
26.0	10.3	11.1	12.2	12.9	13.2	12.8	14.2	15.1	14.4	13.3	14.5	12.8	10.7			9.5	8.9			
28.0	8.0	8.8	9.7	10.3		10.5	11.7	13.3	13.4	13.1	12.2	12.4	10.3	8.9		9.5	8.5			
30.0	6.0	6.7	7.5	8.0		8.5	9.6	11.1	12.2	12.3	10.1	11.7	10.0	8.7		9.5	8.1	6.5		
32.0		4.7	5.7	6.1		6.7	7.8	9.1	10.0	10.5	8.4	9.8	9.7	8.5	7.8	9.0	7.7	6.2		
34.0				4.1		5.1	6.2	7.4	8.2		6.9	8.2	9.4	8.3	7.7	8.5	7.4	6.0	5.1	
36.0							4.6	5.8	6.5		5.5	6.7	8.3	8.2	7.7	7.1	7.0	5.8	5.0	
38.0								4.4	5.1		4.2	5.4	6.9	7.9	7.6	5.9	6.8	5.6	4.9	4.4
40.0									3.6			4.2	5.6	6.5		4.9	6.1	5.4	4.8	4.3
42.0													4.4	5.3		3.7	5.1	5.3	4.7	4.3
44.0														4.1		2.6	4.1	5.1	4.6	4.2
46.0																	3.0	4.5	4.5	4.2
48.0																		3.6	4.4	
50.0																		2.6	3.6	
θ (°)	58～81.5	57～81.5	59～81.5	57～81.5	68～81.5	59～81.5	59～81.5	60～81.5	59～81.5	70～81.5	60～81.5	61～81.5	63～81.5	64～81.5	72～81.5	59～81.5	61～81.5	62～81.5	66～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅8.7m又は、カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅8.0m

■ＦＥ性能

47.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	25.8																			
14.0	25.8	25.8				16.7														
16.0	25.8	25.8	25.0			16.7										13.0				
18.0	25.6	24.6	22.9	21.2		16.7	16.7									13.0				8.5
20.0	20.5	21.7	20.8	19.6	18.9	16.7	16.7									13.0				8.5
22.0	16.4	17.5	18.7	18.2	17.7	16.7	16.7	15.0								13.0	13.0			8.5
24.0	13.1	14.1	15.3	16.2	16.5	15.6	15.5	14.0	12.8							13.0	13.0			8.5
26.0	10.4	11.3	12.4	13.1	13.5	12.8	14.2	13.0	12.0	11.4						13.0	12.3			8.5
28.0	8.2	8.9	9.9	10.5	10.8	10.5	11.7	12.1	11.3	10.8						12.1	11.4	10.1		8.5
30.0	6.2	6.9	7.7	8.3		8.5	9.6	11.1	10.6	10.3						10.1	10.5	9.5		8.5
32.0			5.9	6.4		6.8	7.8	9.2	9.9	9.7						8.3	9.7	8.9	8.1	8.5
34.0						5.2	6.2	7.4	8.3	8.8						6.8	8.1	8.3	7.7	7.3
36.0							4.7	5.9	6.7							5.5	6.7	7.8	7.3	7.0
38.0								4.5	5.3								5.4	6.9	6.9	6.7
40.0																		5.6	6.5	6.4
42.0																		4.5	5.3	
44.0																			4.2	
46.0																				
48.0																				
50.0																				
θ (°)	61～81.5	62～81.5	62～81.5	63～81.5	68～81.5	62～81.5	62～81.5	63～81.5	64～81.5	70～81.5	64～81.5	65～81.5	65～81.5	66～81.5	71～81.5	63～81.5	64～81.5	66～81.5	68～81.5	73～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅8.7m又は、カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅8.0m

■ＦＥ性能

60.0mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
16.0	12.0																			
18.0	12.0	12.0				8.0														
20.0	12.0	12.0	12.0			8.0										7.1				
22.0	12.0	11.3	10.7	10.2	9.9	8.0	8.0									7.1				5.7
24.0	10.4	9.9	9.4	9.1	9.1	8.0	8.0	7.1								7.1	6.7			5.7
26.0	9.1	8.7	8.3	8.1	8.1	8.0	7.7	6.6								7.1	6.1			5.7
28.0	7.9	7.6	7.3	7.2	7.3	7.7	7.1	6.1	5.5							6.5	5.6			5.3
30.0	6.9	6.7	6.5	6.4	6.4	6.8	6.5	5.7	5.2	5.0						5.8	5.1	4.2		4.8
32.0	5.6	5.8	5.7	5.6	5.7	5.9	5.7	5.3	4.9	4.7						5.3	4.7	3.9		4.3
34.0		4.6	4.9	4.9		5.1	5.0	4.9	4.5	4.5						4.8	4.3	3.6	3.3	3.9
36.0				4.3			4.4	4.3	4.3	4.2						4.3	3.9	3.4	3.1	2.9
38.0								3.8	3.8	3.9						3.7	3.5	3.1	2.9	2.8
40.0									3.3	3.4							3.2	2.9	2.7	2.7
42.0																		2.6	2.5	2.5
44.0																		2.4	2.3	2.4
46.0																			2.2	2.2
θ (°)	66～81.5	65～81.5	67～81.5	66～81.5	70～81.5	68～81.5	68～81.5	69～81.5	69～81.5	70～81.5	68～81.5	69～81.5	70～81.5	71～81.5	72～81.5	69～81.5	72～81.5	73～81.5	76～81.5	78～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅8.7m又は、カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅8.0m

フルオートラフィングジブ

ESP FLJ

■ＦＦ性能
30.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	41.8																			
9.0	41.8					16.7														
10.0	41.8	41.8				16.7														
11.0	41.8	41.7				16.7														
12.0	41.8	40.0	33.2			16.7	16.7				16.7									
14.0	37.2	37.0	31.5	27.7	24.2	16.7	16.7				16.7					10.9				
16.0	28.4	30.1	30.0	26.7	23.9	16.7	16.7	16.7			16.7	15.3				10.9				
18.0	22.0	23.5	25.4	25.8	23.6	16.7	16.7	16.7	16.3		16.7	14.5				10.9				
20.0	17.2	18.4	20.0	21.1	21.7	16.7	16.7	16.7	15.6	13.8	15.9	13.8				10.9	10.1			
22.0	13.4	14.5	15.8	16.7	17.0	16.5	16.7	16.7	15.0	13.5	15.0	13.2	11.2			10.9	9.5			
24.0	10.0	11.1	12.3	13.0		13.4	14.9	16.5	14.4	13.3	14.3	12.6	10.7			10.5	8.9			
26.0	7.1	8.0	9.2	9.8		10.8	12.1	13.9	13.9	13.1	12.8	12.1	10.3	9.0		9.8	8.4	6.8		
28.0	4.7	5.5	6.4	6.8		8.3	9.7	11.3	12.5	12.8	10.6	11.7	9.9	8.7	8.0	9.2	7.9	6.5		
30.0	2.6	3.3	4.0			6.1	7.4	9.1	10.1		8.6	10.2	9.5	8.5	7.9	8.6	7.5	6.2		
32.0						4.3	5.4	6.9	7.8		6.8	8.4	9.2	8.3	7.8	8.1	7.1	6.0	5.2	
34.0						2.7	3.7	4.9	5.6		5.1	6.6	8.5	8.1	7.7	7.3	6.7	5.7	5.0	4.5
36.0							2.1	3.2	3.7		3.7	5.0	6.8	8.0		5.9	6.4	5.5	4.9	4.4
38.0											2.5	3.6	5.2	6.3		4.6	6.1	5.3	4.7	4.4
40.0												2.4	3.7	4.7		3.4	4.8	5.1	4.6	4.3
42.0													2.4	3.1		2.4	3.7	5.0	4.5	4.2
44.0																1.5	2.6	4.2	4.4	
46.0																	1.7	3.1	4.1	
48.0																		2.0	2.9	
θ (°)	45～81.5	47～81.5	49～81.5	54～81.5	66～81.5	48～81.5	47～81.5	50～81.5	52～81.5	68～81.5	50～81.5	51～81.5	53～81.5	55～81.5	70～81.5	50～81.5	52～81.5	55～81.5	58～81.5	70～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＦ性能
35.2mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	41.8																			
10.0	41.8					16.7														
11.0	41.8	41.8				16.7														
12.0	41.8	41.5				16.7														
14.0	37.1	38.5	32.2	28.0		16.7	16.7				16.7									
16.0	28.3	30.1	30.8	27.0	23.9	16.7	16.7				16.7					10.9				
18.0	22.0	23.5	25.4	26.2	23.7	16.7	16.7	16.7			16.7	14.7				10.9				
20.0	17.2	18.4	20.1	21.3	21.9	16.7	16.7	16.7	15.8		16.4	14.1				10.9				
22.0	13.4	14.5	15.8	16.8	17.3	16.3	16.7	16.7	15.2	13.6	15.6	13.5	11.3			10.9	9.7			
24.0	9.9	11.1	12.4	13.2		13.2	14.7	16.7	14.7	13.4	14.8	12.9	10.9			10.9	9.1			
26.0	7.0	8.0	9.3	10.1		10.5	12.0	13.8	14.2	13.2	12.5	12.4	10.4	9.0		10.2	8.6	6.9		
28.0	4.6	5.5	6.5	7.2		8.0	9.5	11.3	12.5	13.0	10.3	12.0	10.1	8.8	8.0	9.5	8.1	6.6		
30.0	2.5	3.3	4.2	4.6		5.9	7.2	9.0	10.2	10.7	8.3	10.0	9.7	8.6	7.9	9.0	7.7	6.3		
32.0						4.0	5.3	6.8	8.0		6.4	8.1	9.4	8.4	7.8	8.4	7.3	6.1	5.2	
34.0							3.5	4.9	5.8		4.8	6.3	8.4	8.2	7.7	6.9	7.0	5.8	5.1	
36.0								3.2	3.9		3.3	4.7	6.6	8.0	7.7	5.5	6.7	5.6	4.9	4.5
38.0												3.3	5.1	6.4		4.2	5.8	5.4	4.8	4.4
40.0													3.6	4.7		3.0	4.5	5.3	4.7	4.3
42.0														3.2			3.3	5.1	4.6	4.3
44.0																	2.3	4.0	4.5	
46.0																		2.9	4.1	
48.0																			2.9	
θ (°)	51～81.5	52～81.5	54～81.5	55～81.5	69～81.5	56～81.5	55～81.5	55～81.5	57～81.5	67～81.5	56～81.5	57～81.5	60～81.5	60～81.5	70～81.5	57～81.5	58～81.5	61～81.5	62～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＦ性能
39.4mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	38.7																			
11.0	38.7					16.7														
12.0	38.7	38.7				16.7														
14.0	37.0	38.7	32.8			16.7					16.7									
16.0	28.3	30.1	31.4	27.3		16.7	16.7				16.7					10.7				
18.0	21.9	23.4	25.4	26.5	23.7	16.7	16.7	16.7			16.7	15.2				10.7				
20.0	17.1	18.4	20.1	21.4	22.1	16.7	16.7	16.7			16.7	14.6				10.7				
22.0	13.3	14.4	15.9	16.9	17.5	16.1	16.7	16.7	15.4		16.0	14.1				10.7	9.8			
24.0	9.8	11.1	12.5	13.4	13.8	13.0	14.6	16.7	14.9	13.4	14.9	13.6	11.0			10.7	9.3			
26.0	6.9	8.0	9.4	10.3		10.3	11.8	13.7	14.4	13.3	12.3	13.0	10.6			10.5	8.8			
28.0		5.5	6.6	7.4		7.8	9.4	11.2	12.5	13.0	10.1	11.8	10.2	8.8		9.9	8.3			
30.0				4.9		5.6	7.1	9.0	10.2	10.8	7.9	9.8	9.9	8.6		9.3	7.9	6.4		
32.0							5.1	6.8	8.0		6.0	7.8	9.6	8.4	7.8	8.2	7.5	6.2		
34.0								4.9	5.9		4.4	6.1	8.2	8.3	7.7	6.5	7.2	5.9	5.1	
36.0									4.0			4.5	6.5	8.0	7.7	5.1	6.9	5.7	5.0	
38.0													4.9	6.3	7.2	3.8	5.5	5.5	4.8	4.4
40.0														4.7			4.2	5.4	4.7	4.3
42.0																	3.1	5.1	4.6	4.3
44.0																		3.9	4.5	4.2
46.0																		2.8	4.1	
48.0																			2.9	
θ (°)	60～81.5	59～81.5	61～81.5	59～81.5	68～81.5	61～81.5	61～81.5	62～81.5	61～81.5	70～81.5	61～81.5	63～81.5	65～81.5	65～81.5	69～81.5	62～81.5	62～81.5	63～81.5	65～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＦ性能
43.7mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	31.3																			
12.0	31.3					16.7														
14.0	31.3	31.3				16.7														
16.0	28.5	30.3	28.4			16.7	16.7				14.6									
18.0	22.1	23.6	25.6	24.4	23.8	16.7	16.7				14.6					9.5				
20.0	17.3	18.6	20.3	21.6	21.9	16.7	16.7	16.7			14.6	14.4				9.5				
22.0	13.5	14.6	16.1	17.2	17.8	16.2	16.7	16.7			14.6	13.8				9.5				
24.0	10.1	11.3	12.7	13.6	14.1	13.0	14.7	16.3	15.0	13.5	14.6	13.3				9.5	9.4			
26.0	7.2	8.3	9.7	10.7	11.0	10.3	11.9	13.8	14.4	13.3	12.2	12.8	10.7			9.5	8.9			
28.0		5.7	6.9	7.8		7.8	9.5	11.3	12.7	13.1	10.0	11.8	10.3	8.9		9.5	8.5			
30.0				5.3		5.7	7.2	9.1	10.4	11.1	7.8	9.7	10.0	8.7		9.5	8.1	6.5		
32.0							5.2	6.9	8.3	8.9	6.0	7.8	9.7	8.5	7.8	8.1	7.7	6.2		
34.0								5.0	6.2			6.0	8.3	8.3	7.7	6.4	7.4	6.0	5.1	
36.0													6.5	8.1	7.7	4.9	6.8	5.8	5.0	
38.0													5.0	6.5	7.3	3.7	5.4	5.6	4.9	4.4
40.0														4.9			4.1	5.4	4.8	4.3
42.0																		5.1	4.7	4.3
44.0																		3.9	4.6	4.2
46.0																			4.2	4.2
θ (°)	63～81.5	62～81.5	64～81.5	62～81.5	68～81.5	63～81.5	64～81.5	64～81.5	66～81.5	70～81.5	65～81.5	67～81.5	67～81.5	68～81.5	72～81.5	64～81.5	66～81.5	68～81.5	70～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅 6.8m

フルオートラフィングジブ

ESP FLJ

■ＦＦ性能

47.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	25.8																			
14.0	25.8	25.8				16.7														
16.0	25.8	25.8	25.0			16.7					13.0									
18.0	22.3	23.8	22.9	21.2		16.7	16.7				13.0					8.5				
20.0	17.4	18.7	20.5	19.6	18.9	16.7	16.7				13.0					8.5				
22.0	13.7	14.8	16.3	17.4	17.7	16.2	16.7	15.0			13.0	13.0				8.5				
24.0	10.3	11.5	12.9	13.8	14.4	13.1	14.7	14.0	12.8		13.0	13.0				8.5	8.5			
26.0	7.4	8.5	9.9	10.9	11.3	10.4	12.0	13.0	12.0	11.4	12.1	12.3				8.5	8.5			
28.0			7.2	8.1	8.4	7.9	9.5	11.4	11.3	10.8	9.9	11.4	10.1			8.5	8.5			
30.0							7.2	9.2	10.5	10.3	7.8	9.7	9.5			8.5	8.3			
32.0								7.1	8.4	9.1	5.9	7.8	8.9	8.1		7.9	7.9	6.3		
34.0									6.4	7.0		6.0	8.3	7.7	7.3	6.3	7.6	6.1		
36.0													6.6	7.3	7.0	4.8	6.8	5.9		
38.0														6.6	6.7		5.3	5.7	4.9	
40.0														5.0	5.8		4.1	5.5	4.8	
42.0																		5.1	4.7	4.3
44.0																		3.9	4.6	4.2
46.0																			4.2	4.2
θ (°)	65～81.5	67～81.5	66～81.5	68～81.5	68～81.5	67～81.5	68～81.5	69～81.5	69～81.5	70～81.5	67～81.5	68～81.5	71～81.5	70～81.5	71～81.5	67～81.5	68～81.5	69～81.5	71～81.5	73～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＦ性能

60.0mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
16.0	12.0																			
18.0	12.0	12.0				8.0														
20.0	12.0	12.0	12.0			8.0					7.1									
22.0	12.0	11.3	10.7	10.2	9.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	10.4	9.9	9.4	9.1	9.1	8.0	8.0	7.1			7.1	6.7				5.7				
26.0	8.9	8.7	8.3	8.1	8.1	8.0	7.7	6.6			7.1	6.1				5.7				
28.0	6.5	7.5	7.3	7.2	7.3	7.7	7.1	6.1	5.5		6.5	5.6				5.3	4.4			
30.0			6.4	6.4	6.4	6.8	6.5	5.7	5.2	5.0	5.8	5.1	4.2			4.8	4.0			
32.0					5.5		5.7	5.3	4.9	4.7	5.3	4.7	3.9			4.3	3.7			
34.0								4.9	4.5	4.5		4.3	3.6	3.3		3.9	3.3			
36.0									4.3	4.2			3.4	3.1	2.9		3.0	2.5		
38.0													3.1	2.9	2.8		2.7	2.3		
40.0														2.7	2.7			2.1	1.9	
42.0															2.5			1.9	1.7	
44.0																			1.6	1.6
46.0																				1.5
θ (°)	69～81.5	70～81.5	70～81.5	71～81.5	70～81.5	70～81.5	71～81.5	72～81.5	72～81.5	73～81.5	72～81.5	73～81.5	74～81.5	75～81.5	75～81.5	73～81.5	74～81.5	76～81.5	77～81.5	78～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

注）カウンタウエイト52t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＧ性能

30.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	41.8																			
9.0	41.8					16.7														
10.0	41.8	41.8				16.7														
11.0	41.8	41.7				16.7														
12.0	39.5	40.0	33.2			16.7	16.7				16.7									
14.0	29.0	31.1	31.5	27.7	24.2	16.7	16.7				16.7					10.9				
16.0	21.8	23.4	25.7	26.7	23.9	16.7	16.7	16.7			16.7	15.3				10.9				
18.0	16.4	17.8	19.7	21.0	21.8	16.7	16.7	16.7	16.3		16.7	14.5				10.9				
20.0	12.3	13.5	15.0	16.2	16.7	15.5	16.7	16.7	15.6	13.8	15.9	13.8				10.9	10.1			
22.0	9.1	10.1	11.4	12.3	12.6	12.2	13.8	16.1	15.0	13.5	14.3	13.2	11.2			10.9	9.5			
24.0	6.5	7.4	8.4	9.1		9.5	10.9	12.9	14.4	13.3	11.6	12.6	10.7			10.5	8.9			
26.0	4.3	5.1	6.0	6.5		7.2	8.5	10.2	11.6	12.4	9.3	11.0	10.3	9.0		9.8	8.4	6.8		
28.0			3.9	4.2		5.4	6.5	8.0	9.1	9.7	7.4	8.9	9.9	8.7	8.0	9.2	7.9	6.5		
30.0						3.8	4.8	6.1	7.0		5.8	7.2	9.1	8.5	7.9	7.6	7.5	6.2		
32.0							3.3	4.4	5.1		4.4	5.6	7.3	8.3	7.8	6.1	7.1	6.0	5.2	
34.0								2.9	3.5		3.1	4.3	5.8	7.0	7.7	4.9	6.3	5.7	5.0	4.5
36.0												3.1	4.4	5.5		3.8	5.1	5.5	4.9	4.4
38.0													3.2	4.1		2.8	4.0	5.3	4.7	4.4
40.0														2.8			3.0	4.5	4.6	4.3
42.0																	2.1	3.5	4.5	4.2
44.0																		2.5	3.5	
46.0																			2.4	
θ (°)	53～81.5	54～81.5	53～81.5	54～81.5	66～81.5	54～81.5	54～81.5	54～81.5	56～81.5	68～81.5	55～81.5	57～81.5	59～81.5	59～81.5	70～81.5	57～81.5	57～81.5	60～81.5	61～81.5	70～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 8.7m

■ＦＧ性能

35.2mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	41.8																			
10.0	41.8					16.7														
11.0	41.8	41.8				16.7														
12.0	39.5	41.5				16.7														
14.0	29.0	31.0	32.2	28.0		16.7	16.7				16.7									
16.0	21.7	23.4	25.6	27.0	23.9	16.7	16.7				16.7					10.9				
18.0	16.4	17.8	19.7	21.1	22.0	16.7	16.7	16.7			16.7	14.7				10.9				
20.0	12.3	13.5	15.1	16.2	16.9	15.3	16.7	16.7	15.8		16.4	14.1				10.9				
22.0	9.0	10.1	11.4	12.4	12.8	11.9	13.6	15.9	15.2	13.6	14.0	13.5	11.3			10.9	9.7			
24.0	6.4	7.3	8.5	9.3		9.3	10.8	12.8	14.4	13.4	11.2	12.9	10.9			10.9	9.1			
26.0		5.1	6.0	6.6		7.0	8.4	10.1	11.5	12.4	9.0	10.8	10.4	9.0		10.2	8.6	6.9		
28.0				4.4		5.2	6.3	7.9	9.1	9.8	7.1	8.7	10.1	8.8	8.0	8.9	8.1	6.6		
30.0							4.6	6.0	7.0	7.5	5.5	6.9	8.9	8.6	7.9	7.2	7.7	6.3		
32.0								4.3	5.2		4.1	5.4	7.2	8.4	7.8	5.8	7.3	6.1	5.2	
34.0									3.6			4.0	5.6	6.9	7.7	4.5	6.0	5.8	5.1	
36.0													4.3	5.4	6.0	3.5	4.8	5.6	4.9	4.5
38.0														4.0			3.7	5.4	4.8	4.4
40.0																	2.8	4.3	4.7	4.3
42.0																		3.3	4.4	4.3
44.0																			3.4	
46.0																			2.4	
θ (°)	60～81.5	59～81.5	61～81.5	59～81.5	69～81.5	61～81.5	61～81.5	61～81.5	60～81.5	67～81.5	61～81.5	62～81.5	64～81.5	65～81.5	70～81.5	61～81.5	62～81.5	65～81.5	65～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 8.7m

フルオートラフィングジブ

■ＦＧ性能
39.4mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	38.7																			
11.0	38.7					16.7														
12.0	38.7	38.7				16.7														
14.0	28.9	30.9	32.8			16.7					16.7									
16.0	21.6	23.3	25.6	27.3		16.7	16.7				16.7					10.7				
18.0	16.3	17.7	19.6	21.1	22.0	16.7	16.7	16.7			16.7	15.2				10.7				
20.0	12.2	13.5	15.1	16.3	17.0	15.1	16.7	16.7			16.7	14.6				10.7				
22.0	9.0	10.1	11.5	12.5	13.0	11.8	13.5	15.8	15.4		13.7	14.1				10.7	9.8			
24.0	6.4	7.3	8.5	9.4	9.7	9.1	10.6	12.7	14.3	13.4	11.0	13.0	11.0			10.7	9.3			
26.0			6.1	6.8		6.9	8.2	10.0	11.5	12.4	8.7	10.5	10.6			10.5	8.8			
28.0						5.0	6.2	7.8	9.1	9.8	6.8	8.5	10.2	8.8		8.6	8.3			
30.0								5.9	7.0	7.6	5.2	6.7	8.7	8.6		6.9	7.9	6.4		
32.0								4.3	5.2			5.2	7.0	8.4	7.8	5.5	7.2	6.2		
34.0													5.5	6.8	7.6	4.2	5.8	5.9	5.1	
36.0													4.2	5.3	6.0		4.6	5.7	5.0	
38.0														4.0	4.6		3.5	5.3	4.8	4.4
40.0																		4.2	4.7	4.3
42.0																		3.2	4.3	4.3
44.0																			3.3	3.9
θ (°)	63～81.5	64～81.5	64～81.5	65～81.5	68～81.5	63～81.5	66～81.5	64～81.5	66～81.5	70～81.5	65～81.5	66～81.5	67～81.5	68～81.5	69～81.5	65～81.5	66～81.5	67～81.5	69～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 8.7m

■ＦＧ性能
43.7mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	31.3																			
12.0	31.3					16.7														
14.0	29.1	31.1				16.7														
16.0	21.8	23.5	25.7			16.7	16.7				14.6									
18.0	16.5	17.9	19.8	21.2	22.1	16.7	16.7				14.6					9.5				
20.0	12.4	13.6	15.2	16.4	17.2	15.1	16.7	16.7			14.6	14.4				9.5				
22.0	9.2	10.3	11.6	12.7	13.2	11.8	13.5	15.8			13.6	13.8				9.5				
24.0	6.6	7.5	8.7	9.6	10.0	9.1	10.7	12.7	14.3	13.5	10.9	12.9				9.5	9.4			
26.0			6.3	7.0	7.3	6.9	8.3	10.1	11.5	12.4	8.6	10.5	10.7			9.5	8.9			
28.0							6.3	7.9	9.2	9.9	6.7	8.4	10.3	8.9		8.5	8.5			
30.0								6.0	7.1	7.8		6.6	8.7	8.7		6.8	8.1	6.5		
32.0									5.4	5.9		5.1	7.0	8.4	7.8	5.4	7.1	6.2		
34.0													5.5	6.8	7.6		5.7	6.0	5.1	
36.0														5.4	6.1		4.5	5.8	5.0	
38.0															4.7			5.2	4.9	4.4
40.0																		4.1	4.8	4.3
42.0																			4.3	4.3
44.0																			3.3	3.9
θ (°)	65～81.5	67～81.5	66～81.5	68～81.5	68～81.5	67～81.5	68～81.5	69～81.5	69～81.5	70～81.5	69～81.5	68～81.5	71～81.5	72～81.5	72～81.5	69～81.5	69～81.5	71～81.5	71～81.5	74～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 8.7m

■ＦＧ性能
47.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	25.8																			
14.0	25.8	25.8				16.7														
16.0	22.0	23.6	25.0			16.7					13.0									
18.0	16.6	18.0	19.9	21.2		16.7	16.7				13.0					8.5				
20.0	12.5	13.8	15.4	16.6	17.3	15.1	16.7				13.0					8.5				
22.0	9.3	10.4	11.8	12.8	13.4	11.8	13.5	15.0			13.0	13.0				8.5				
24.0		7.7	8.9	9.8	10.2	9.1	10.7	12.7	12.8		10.8	12.8				8.5	8.5			
26.0				7.2	7.6	6.9	8.3	10.1	11.6	11.4	8.6	10.4				8.5	8.5			
28.0							6.3	8.0	9.2	10.0	6.7	8.3	10.1			8.3	8.5			
30.0								6.1	7.2	7.9		6.6	8.6			6.7	8.3			
32.0									5.5	6.0			6.9	8.1		5.3	7.0	6.3		
34.0													5.4	6.8	7.3		5.6	6.1		
36.0														5.3	6.1		4.4	5.9		
38.0															4.7			5.1	4.9	
40.0																		4.0	4.8	
42.0																			4.2	4.3
44.0																				3.9
θ (°)	69～81.5	69～81.5	71～81.5	70～81.5	70～81.5	69～81.5	70～81.5	70～81.5	71～81.5	72～81.5	71～81.5	72～81.5	72～81.5	74～81.5	73～81.5	71～81.5	70～81.5	72～81.5	74～81.5	75～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 8.7m

■ＦＧ性能
60.0mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
16.0	12.0																			
18.0	12.0	12.0				8.0														
20.0	12.0	12.0	12.0			8.0					7.1									
22.0	10.6	11.3	10.7	10.2	9.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	8.0	8.9	9.4	9.1	9.1	8.0	8.0	7.1			7.1	6.7				5.7				
26.0		6.7	7.7	8.1	8.1	7.9	7.7	6.6			7.1	6.1				5.7				
28.0				6.4	6.7		7.1	6.1	5.5		6.5	5.6				5.3	4.4			
30.0								5.7	5.2	5.0		5.1	4.2			4.8	4.0			
32.0									4.9	4.7			3.9				3.7			
34.0										4.5			3.6	3.3			3.3			
36.0														3.1	2.9			2.5		
38.0															2.8			2.3		
40.0																			1.9	
42.0																			1.7	
44.0																				1.6
θ (°)	72～81.5	72～81.5	73～81.5	73～81.5	73～81.5	73～81.5	74～81.5	75～81.5	75～81.5	75～81.5	74～81.5	76～81.5	76～81.5	78～81.5	78～81.5	75～81.5	76～81.5	78～81.5	79～81.5	79～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 8.7m

フルオートラフィングジブ

ESP FLJ

■ＦＩ性能
30.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	41.8																			
9.0	41.8					16.7														
10.0	41.8	41.8				16.7														
11.0	40.5	41.7				16.7														
12.0	33.7	36.4	33.2			16.7	16.7				16.7									
14.0	23.9	26.1	28.9	27.7	24.2	16.7	16.7				16.7					10.9				
16.0	17.3	19.0	21.3	23.1	23.9	16.7	16.7	16.7			16.7	15.3				10.9				
18.0	12.4	13.9	15.8	17.2	18.0	15.8	16.7	16.7	16.3		16.7	14.5				10.9				
20.0	8.5	10.0	11.6	12.7	13.3	12.0	13.9	16.7	15.6	13.8	14.2	13.8				10.9	10.1			
22.0		6.4	8.1	9.1	9.5	9.0	10.7	13.0	15.0	13.5	11.1	13.2	11.2			10.9	9.5			
24.0				5.8		6.2	8.1	10.1	11.7	12.8	8.7	10.7	10.7			10.5	8.9			
26.0							5.5	7.7	9.0	9.9	6.5	8.4	10.3	9.0		8.5	8.4	6.8		
28.0								5.3	6.8	7.4		6.5	8.7	8.7	8.0	6.8	7.9	6.5		
30.0									4.4				6.9	8.5	7.9	5.0	7.1	6.2		
32.0													5.2	6.8	7.8		5.6	6.0	5.2	
34.0														5.1	6.0		4.1	5.7	5.0	4.5
36.0																		5.1	4.9	4.4
38.0																		3.8	4.7	4.4
40.0																			4.2	4.3
42.0																				3.7
θ (°)	62～81.5	61～81.5	64～81.5	62～81.5	66～81.5	63～81.5	63～81.5	64～81.5	63～81.5	68～81.5	65～81.5	66～81.5	67～81.5	68～81.5	70～81.5	65～81.5	66～81.5	67～81.5	70～81.5	70～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＩ性能
35.2mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	41.8																			
10.0	41.8					16.7														
11.0	40.4	41.8				16.7														
12.0	33.6	36.3				16.7														
14.0	23.9	26.0	28.9	28.0		16.7	16.7				16.7									
16.0	17.2	19.0	21.3	23.2	23.9	16.7	16.7				16.7					10.9				
18.0	12.4	13.9	15.8	17.3	18.2	15.5	16.7	16.7			16.7	14.7				10.9				
20.0	8.4	10.0	11.6	12.8	13.5	11.8	13.8	16.6	15.8		13.9	14.1				10.9				
22.0			8.2	9.3	9.8	8.7	10.5	13.0	15.0	13.6	10.8	13.1	11.3			10.9	9.7			
24.0							7.9	10.0	11.8	12.9	8.4	10.4	10.9			10.3	9.1			
26.0								7.6	9.1	10.0		8.2	10.4	9.0		8.2	8.6	6.9		
28.0									6.8	7.6		6.2	8.6	8.8	8.0	6.4	8.1	6.6		
30.0										5.2			6.8	8.5	7.9		6.8	6.3		
32.0														6.7	7.8		5.2	6.1	5.2	
34.0														5.1	6.0			5.8	5.1	
36.0															4.3			4.9	4.9	4.5
38.0																			4.8	4.4
40.0																			4.1	4.3
42.0																				3.8
θ (°)	65～81.5	67～81.5	67～81.5	68～81.5	69～81.5	68～81.5	68～81.5	69～81.5	69～81.5	67～81.5	69～81.5	68～81.5	71～81.5	70～81.5	70～81.5	69～81.5	69～81.5	71～81.5	72～81.5	72～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＩ性能
39.4mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	38.7																			
11.0	38.7					16.7														
12.0	33.5	36.3				16.7														
14.0	23.8	26.0	28.9			16.7					16.7									
16.0	17.1	18.9	21.4	23.3		16.7	16.7				16.7					10.7				
18.0	12.3	13.8	15.8	17.4	18.4	15.4	16.7	16.7			16.7	15.2				10.7				
20.0		10.0	11.6	12.9	13.7	11.6	13.6	16.5			13.6	14.6				10.7				
22.0				9.4	10.0	8.5	10.4	12.9	15.0		10.5	12.9				10.7	9.8			
24.0							7.7	10.0	11.8	13.0	8.1	10.2	11.0			10.0	9.3			
26.0								7.5	9.1	10.1		8.0	10.6			7.9	8.8			
28.0									6.8	7.7			8.5	8.8		6.0	8.2			
30.0													6.6	8.5			6.6	6.4		
32.0														6.7	7.8			6.2		
34.0															6.1			5.9	5.1	
36.0																		4.8	5.0	
38.0																			4.8	4.4
40.0																				4.3
θ (°)	70～81.5	69～81.5	71～81.5	71～81.5	71～81.5	70～81.5	70～81.5	71～81.5	71～81.5	73～81.5	71～81.5	72～81.5	73～81.5	74～81.5	74～81.5	70～81.5	73～81.5	73～81.5	75～81.5	76～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＩ性能
43.7mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	31.3																			
12.0	31.3					16.7														
14.0	24.0	26.2				16.7														
16.0	17.3	19.1	21.5			16.7	16.7				14.6									
18.0	12.5	14.0	16.0	17.6	18.6	15.4	16.7				14.6					9.5				
20.0			11.9	13.2	14.0	11.6	13.7	16.6			13.5	14.4				9.5				
22.0				9.7	10.3		10.5	13.0			10.5	12.9				9.5				
24.0								10.0	11.9	13.1		10.2				9.5	9.4			
26.0									9.2	10.3			10.7			7.8	8.9			
28.0										7.9			8.5	8.9			8.2			
30.0														8.5			6.5	6.5		
32.0														6.7	7.8			6.2		
34.0																		6.0	5.1	
36.0																			5.0	
38.0																			4.9	4.4
40.0																				4.3
θ (°)	72～81.5	73～81.5	73～81.5	73～81.5	73～81.5	73～81.5	74～81.5	75～81.5	75～81.5	75～81.5	74～81.5	75～81.5	76～81.5	76～81.5	78～81.5	74～81.5	74～81.5	76～81.5	77～81.5	77～81.5
標準フック	80t					25t										12.5t				
フック質量	1360kg					1140kg										490kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 6.8m

■ＦＩ性能
47.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	25.8									
14.0	24.1	25.8				16.7				
16.0	17.5	19.3	21.7			16.7				
18.0	12.7	14.2	16.2	17.8		15.4	16.7			
20.0			12.0	13.4	14.2	11.6	13.7			
22.0					10.5		10.5	13.0		
24.0								10.1	12.0	
26.0									9.3	10.4
28.0										8.0
θ (°)	73～81.5	75～81.5	75～81.5	76～81.5	75～81.5	74～81.5	75～81.5	76～81.5	77～81.5	76～81.5
標準フック	80t					25t				
フック質量	1360kg					1140kg				
標準巻掛本数	4					2				

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 8.0m 又は、カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅 6.8m

フルオートラフィングジブ

■ＦＫ性能

30.9mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ　　単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	41.8									
9.0	39.7					16.7				
10.0	31.5	34.8				16.7				
11.0	25.3	28.2				16.7				
12.0	20.4	23.0	26.4			16.7	16.7			
14.0	13.4	15.4	18.2	20.3	21.8	16.7	16.7			
16.0			12.4	14.1	15.2	11.9	14.5	16.7		
18.0					10.3		10.4	13.4	15.8	
20.0								9.8	12.0	13.4
22.0									8.8	10.1
24.0										7.2
θ (°)	71～81.5	73～81.5	73～81.5	75～81.5	73～81.5	73～81.5	73～81.5	75～81.5	75～81.5	75～81.5
標準フック	80t					25t				
フック質量	1360kg					1140kg				
標準巻掛本数	4					2				

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.7m

■ＦＫ性能

35.2mブーム+1.7m+フルオートラフィングジブ　　単位：t

ジブ長さ	10.3m					17.2m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	39.6									
10.0	31.4					16.7				
11.0	25.2	28.0				16.7				
12.0	20.4	22.9				16.7				
14.0		15.4	18.1	20.2		16.7	16.7			
16.0			12.4	14.1	15.3		14.3			
18.0								13.2		
20.0								9.7	11.8	
22.0									8.7	10.0
θ (°)	76～81.5	75～81.5	75～81.5	77～81.5	78～81.5	77～81.5	77～81.5	76～81.5	77～81.5	77～81.5
標準フック	80t					25t				
フック質量	1360kg					1140kg				
標準巻掛本数	4					2				

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅8.7m

オールテレーンクレーン


ATX3600

ラフィングジブ



ラフィングジブ

■ ラフィングジブ（LJ）の構成

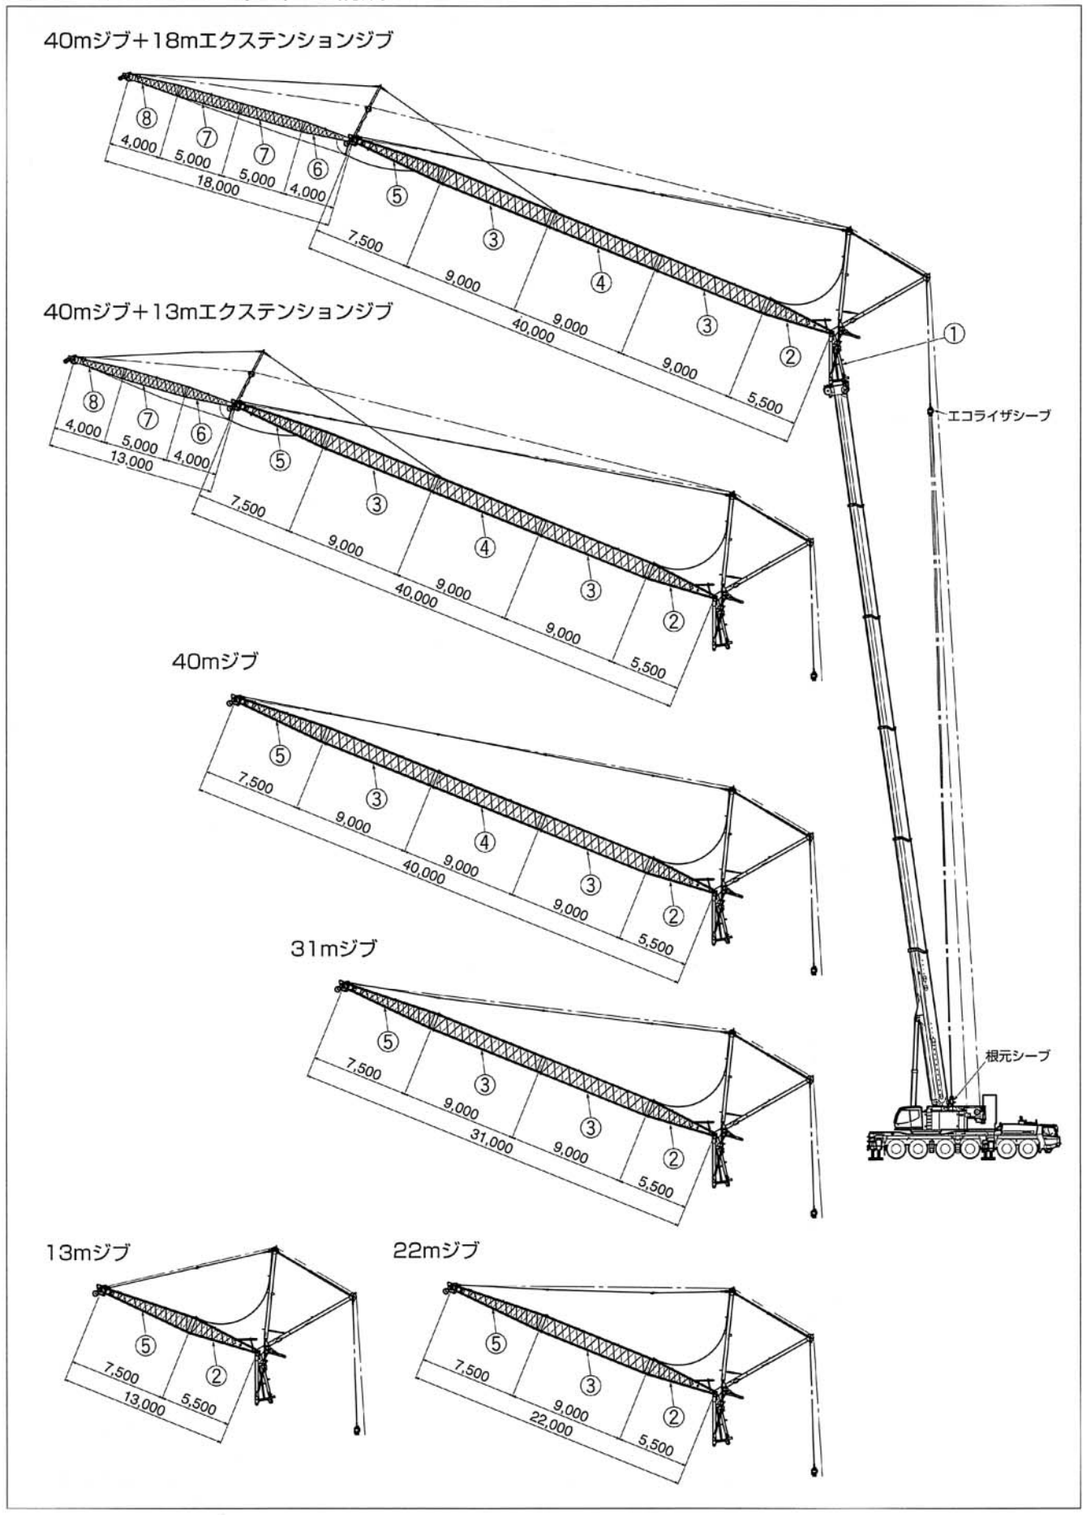

■ ラフィングジブ（LJ）長さ 組合せ

13mジブ	7.5m ⑤ / 5.5m ②
22mジブ	7.5m ⑤ / 9.0m ③ / 5.5m ②
31mジブ	7.5m ⑤ / 9.0m ③ / 9.0m ③ / 5.5m ②
40mジブ	7.5m ⑤ / 9.0m ③ / 9.0m ④ / 9.0m ③ / 5.5m ②

（注意）エクステンションジブを装着する時は、必ず④材を中央（③材の間）に組込むこと。
ジブの組合せは上記に従ってください。これ以外の組合せは禁止します。

13mエクステンションジブ	4.0m ⑧ / 5.0m ⑦ / 4.0m ⑥
18mエクステンションジブ	4.0m ⑧ / 5.0m ⑦ / 5.0m ⑦ / 4.0m ⑥


ジブの組合せは上記に従ってください。これ以外の組合せは禁止します。

■ 各部の質量


記 号	名 称	質 量
①	オーバートップブーム	5.0 t
②	ベースジブ	1.2 t
③	ミドル1ジブ	1.2 t
④	ミドル2ジブ	1.2 t
⑤	トップジブ	1.6 t
ー	エコライザシーブ	0.3 t
ー	根元シーブ	0.3 t
⑥	エクステンションジブ（ベースジブ）	0.6 t
⑦	エクステンションジブ（ミドルジブ）	0.2 t
⑧	エクステンションジブ（トップジブ）	0.3 t

ラフィングジブ(LJ)作業半径ー揚程図

13mラフィングジブ

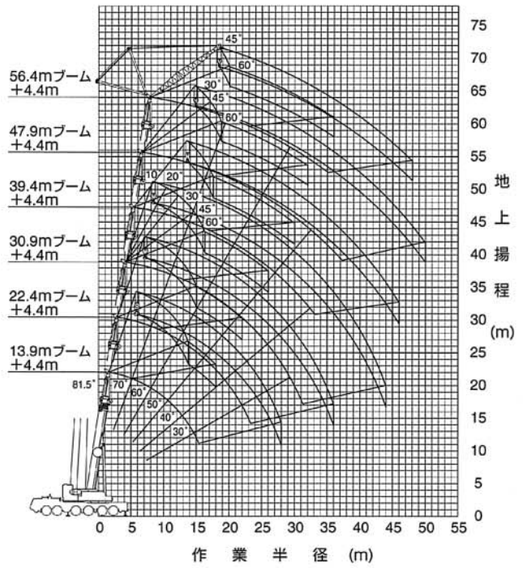


22mラフィングジブ

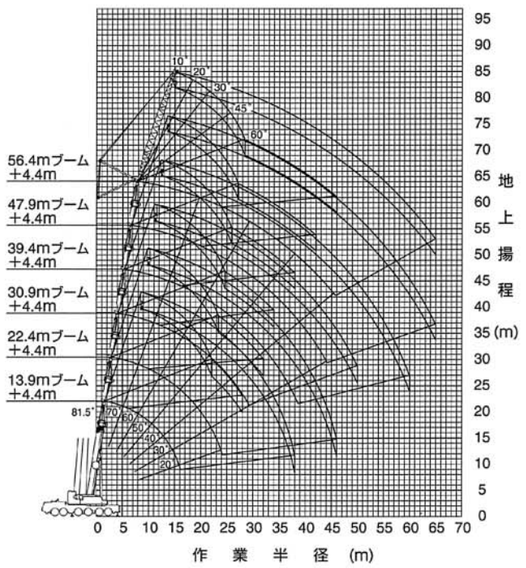


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. LA性能の最大作業半径を図示しています。
3. 18.2m、26.7m、35.2m、43.7m、52.2mブームの揚程図は図示していません。

31mラフィングジブ

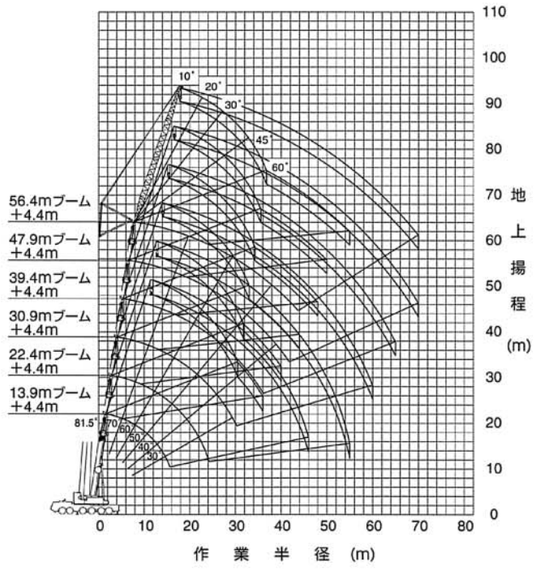


40mラフィングジブ

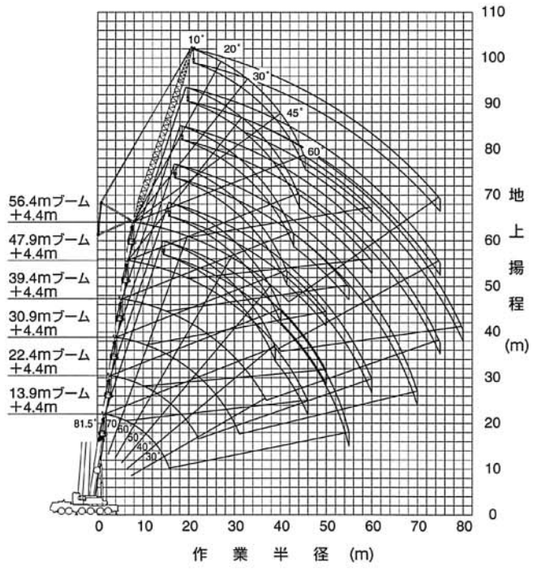


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. LA性能の最大作業半径を図示しています。
3. 18.2m、26.7m、35.2m、43.7m、52.2mブームの揚程図は図示していません。

40mラフィングジブ+13mエクステンションジブ

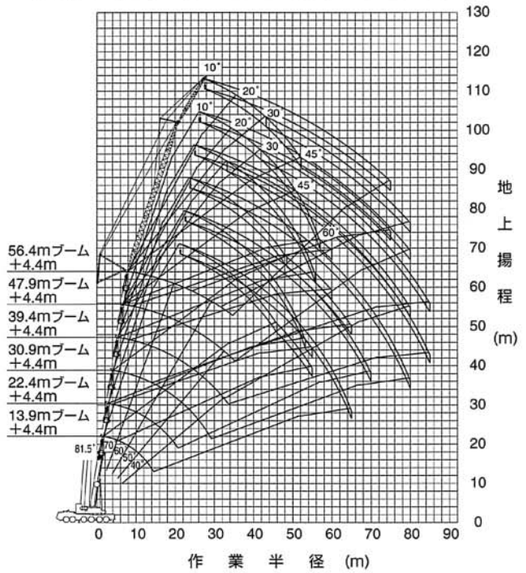

40mラフィングジブ+18mエクステンションジブ

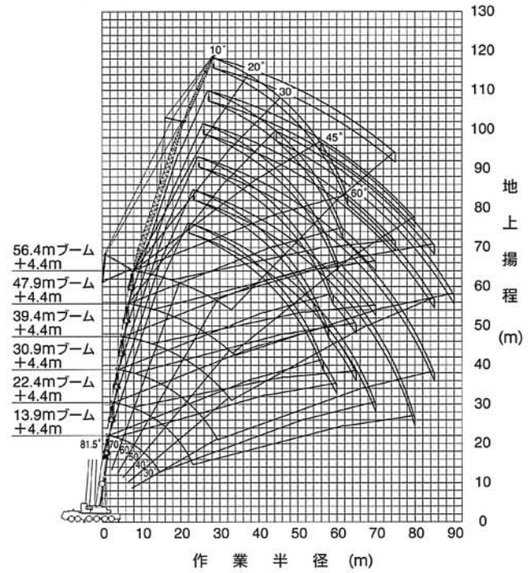

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. LA性能の最大作業半径を図示しています。
3. 18.2m、26.7m、35.2m、43.7m、52.2mブームの揚程図は図示していません。

ラフィングジブ（LJ）定格総荷重表

1．定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。

2．定格総荷重表の性能区分ＬＡ～ＬＧは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅 ＼ カウンタウエイト	105 t	92 t	72 t	52 t	30 t
8.7 m	ＬＡ	ＬＢ	ＬＣ	ＬＥ	ＬＧ
8.0 m		ＬＢ	ＬＣ	ＬＥ	
6.8 m			ＬＤ		

3．定格総荷重表中のブーム長さにおける各ブーム段の伸長状態は、下表のとおりです。

ブーム長さ	各ブーム段伸長割合（%）				
	2段目ブーム	3段目ブーム	4段目ブーム	5段目ブーム	6段目ブーム
13.9 m	0	0	0	0	0
18.2 m	0	46	0	0	0
22.4 m	0	92	0	0	0
26.7 m	46	92	0	0	0
30.9 m	92	92	0	0	0
35.2 m	92	92	46	0	0
39.4 m	92	92	92	0	0
43.7 m	92	92	92	46	0
47.9 m	92	92	92	92	0
52.2 m	92	92	92	92	46
56.4 m	92	92	92	92	92

4．定格総荷重は、つり具質量とフック質量（180tフック：2,100kg、80tフック：1,360kg、25tフック：1,140kg、12.5tフック：490kg）を含んだ値を示します。

5．定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

6．各状態における標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、定格総荷重表中に記載しています。
なお、ロープ1本当りの荷重は、123kN（12.5tf）以下です。

7．定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

8．定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

■LA性能　4.4m+13mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m) ＼ オフセット	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
7.0	87.0					78.0														
8.0	87.0	87.0				78.0					65.9									
9.0	87.0	85.9				78.0	75.1				65.9					55.1				
10.0	87.0	81.4	68.0			78.0	73.7				65.9	65.9				55.1				
11.0	84.4	76.6	64.8			78.0	72.4	66.0			65.9	65.9				55.1	55.1			
12.0	78.7	72.3	61.9			77.4	71.2	65.0			65.9	65.9	65.6			55.1	55.1			
14.0	69.3	65.2	56.9	48.0	35.7	67.7	67.8	60.6	50.1		64.4	64.7	63.9	52.3		55.1	55.1	55.1		
16.0	61.9	59.5	52.8	45.5	34.5	59.6	59.8	56.5	47.7	36.9	56.5	57.0	57.2	50.0	39.3	54.1	54.6	55.0	52.6	
18.0	55.0	54.7	49.4	43.4	33.6	53.0	53.3	53.0	45.7	36.0	49.9	50.5	51.1	47.9	38.3	48.1	48.6	49.0	49.4	40.7
20.0	47.6	48.3	46.6	41.7		46.3	47.2	48.0	44.0	35.3	44.5	45.0	45.6	46.2	37.6	43.0	43.5	43.9	44.4	39.8
22.0	41.6	42.1	42.6	40.4		40.3	41.0	41.7	42.4		39.3	40.1	40.9	41.8	37.0	38.4	39.2	39.6	40.1	39.1
24.0	36.7	37.1	37.4			35.4	36.0	36.5	37.0		34.4	35.1	35.8	36.5		33.5	34.4	35.2	36.0	36.5
26.0	32.6	32.9	33.1			31.4	31.8	32.2	32.6		30.4	31.0	31.5	32.0		29.5	30.2	30.9	31.6	
28.0	27.5	28.7				28.0	28.3	28.6			27.0	27.5	27.9	28.3		26.1	26.7	27.3	27.8	
30.0						25.1	25.3	25.5			24.1	24.5	24.8			23.2	23.8	24.2	24.6	
32.0						21.1	21.9				21.6	21.9	22.1			20.8	21.2	21.5		
34.0											19.5	19.7				18.6	18.9	19.2		
36.0											16.0					16.7	17.0	17.1		
38.0																15.0	15.2			
40.0																11.9				
θ (°)	22～81.5	24～81.5	36～81.5	54～81.5	68～81.5	21～81.5	23～81.5	34～81.5	49～81.5	67～81.5	21～81.5	31～81.5	39～81.5	52～81.5	67～81.5	21～81.5	30～81.5	37～81.5	53～81.5	66～81.5
標準フック	180t					80t					80t					80t				
フック質量	2100kg					1360kg					1360kg					1360kg				
標準巻掛本数	8					7					6					5				

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m				39.4m			43.7m			47.9m			52.2m		56.4m	
作業半径 (m) ＼ オフセット	10°	20°	30°	45°	60°	20°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	45°	60°	45°	60°
10.0	47.4																					
11.0	47.4																					
12.0	47.4	47.4																				
14.0	47.4	47.4	47.4			38.1	38.1															
16.0	47.4	47.4	47.4	47.4		38.1	38.1			29.6												
18.0	45.3	45.9	46.5	47.2	42.0	38.1	38.1	36.1	30.8	29.6	29.6											
20.0	40.4	41.0	41.6	42.2	41.2	38.1	38.1	35.6	30.5	29.6	29.6	29.6	23.8	23.8	23.8							
22.0	36.3	36.9	37.4	38.0	38.4	36.0	36.5	35.3	30.4	29.6	29.6	29.6	23.8	23.8	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4		
24.0	32.4	33.3	33.8	34.4	34.8	32.5	33.0	33.6	30.3	29.6	29.6	29.6	23.8	23.8	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
26.0	28.4	29.2	30.0	30.8	31.3	29.2	30.0	30.5	30.3	28.8	29.5	29.6	23.8	23.8	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
28.0	25.0	25.7	26.4	27.1		25.8	26.4	27.2	27.6	26.0	26.6	27.2	23.8	23.8	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
30.0	22.1	22.8	23.3	23.9		22.8	23.4	24.0		23.5	24.1	24.5	22.2	22.7	23.2	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
32.0	19.6	20.2	20.7	21.1		20.2	20.7	21.3		20.8	21.4		20.2	20.7	21.0	18.6	18.9	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
34.0	17.5	18.0	18.3	18.7		18.0	18.4	18.8		18.5	19.0		18.4	18.8		17.0	17.3		15.4	15.4	12.4	12.4
36.0	15.6	16.0	16.3			16.0	16.4	16.7		16.5	16.9		16.6	17.1		15.6	15.9		14.2		12.1	12.3
38.0	13.9	14.3	14.5			14.3	14.6			14.7	15.0		14.8	15.2		14.3	14.5		13.0		11.2	
40.0	12.4	12.7	12.8			12.7	12.9			13.0			13.2	13.5		13.0	13.2		11.9		10.3	
42.0	11.0	11.3				11.3	11.5			11.6			11.8	12.0		11.9	12.1		10.9		9.5	
44.0	8.2					10.0	10.1			10.3			10.5			10.6	10.8		10.0		8.8	
46.0						8.8				9.1			9.3			9.4			9.1		8.0	
48.0													8.2			8.3			8.3		7.3	
50.0													7.2			7.3						
θ (°)	21～81.5	29～81.5	36～81.5	50～81.5	66～81.5	28～81.5	34～81.5	51～81.5	65～81.5	38～81.5	53～81.5	65～81.5	36～81.5	50～81.5	65～81.5	42～81.5	51～81.5	67～81.5	50～81.5	66～81.5	51～81.5	66～81.5
標準フック	80t					80t				80t			25t									
フック質量	1360kg					1360kg				1360kg			1140kg									
標準巻掛本数	5					4				3			3									

注）カウンタウエイト 105t、アウトリガ張出幅 8.7m

ラフィングジブ

■LA性能　4.4m+22mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	56.1																			
10.0	54.8					52.4														
11.0	53.6					52.4					46.8									
12.0	52.4					52.4					46.8					39.3				
14.0	50.2	47.2				51.4	47.9				46.8	46.8				39.3				
16.0	48.2	45.6	40.2			49.5	46.4				46.8	46.8				39.3	39.3			
18.0	46.0	42.2	37.3			47.2	44.5	39.3			46.8	45.3	40.6			39.3	39.3	39.3		
20.0	43.8	38.9	34.8	29.2		45.0	42.1	36.8			45.1	43.5	38.2			39.3	39.3	39.3		
22.0	40.3	36.1	32.6	27.7		42.5	39.1	34.6	29.6		40.7	41.3	36.0	30.3		38.9	39.3	38.5	31.6	
24.0	37.1	33.6	30.7	26.5	20.5	37.5	36.5	32.7	28.4	21.9	36.5	37.4	34.2	29.1	22.9	35.4	36.0	36.5	30.5	
26.0	34.4	31.6	29.1	25.4	19.9	33.4	34.3	31.1	27.3	21.3	32.3	33.5	32.5	28.1	22.4	31.5	32.8	33.5	29.4	23.6
28.0	31.0	29.7	27.7	24.5	19.5	29.9	30.8	29.6	26.4	20.9	28.9	29.9	30.8	27.1	21.9	28.1	29.2	30.3	28.5	23.1
30.0	28.1	28.2	26.5	23.7		27.0	27.7	28.3	25.5	20.6	25.9	26.8	27.6	26.3	21.5	25.1	26.1	27.1	27.6	22.7
32.0	25.6	26.0	25.5	23.2		24.4	25.1	25.6	24.9		23.4	24.2	24.9	25.6	21.2	22.6	23.5	24.3	25.4	22.4
34.0	23.4	23.7	24.0			22.2	22.7	23.2	23.7		21.2	21.9	22.5	23.2		20.4	21.2	21.9	22.8	
36.0	21.4	21.7				20.3	20.7	21.1			19.3	19.8	20.3	20.9		18.4	19.1	19.8	20.5	
38.0	16.1					18.6	18.9	19.1			17.5	18.0	18.4	18.8		16.7	17.3	17.9	18.5	
40.0						16.9	17.3				16.0	16.4	16.7			15.2	15.7	16.2	16.6	
42.0						12.4					14.7	15.0	15.2			13.8	14.3	14.6		
44.0											13.0	13.6				12.6	12.9	13.2		
46.0											9.3					11.4	11.7	11.9		
48.0																9.7	10.5			
50.0																6.6				
θ (°)	13～81.5	29～81.5	40～81.5	50～81.5	65～81.5	14～81.5	28～81.5	38～81.5	52～81.5	65～81.5	15～81.5	27～81.5	36～81.5	49～81.5	64～81.5	16～81.5	26～81.5	34～81.5	51～81.5	68～81.5
標準フック	80t					80t					80t					80t				
フック質量	1360kg					1360kg					1360kg					1360kg				
標準巻掛本数	6					5										4				

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	33.1					26.1					21.8									
16.0	33.1	33.1				26.1					21.8					16.9				
18.0	33.1	33.1				26.1	26.1				21.8	21.8				16.9	16.9			
20.0	33.1	33.1	33.1			26.1	26.1	26.1			21.8	21.8				16.9	16.9			
22.0	33.1	33.1	33.1			26.1	26.1	26.1			21.8	21.8	21.8			16.9	16.9	16.9		
24.0	33.1	33.1	33.1	32.5		26.1	26.1	26.1	25.8		21.8	21.8	21.8			16.9	16.9	16.9		
26.0	30.4	31.2	31.8	31.3	25.2	26.1	26.1	26.1	25.4		21.8	21.8	21.8	21.8		16.9	16.9	16.9	16.9	
28.0	27.2	28.4	29.2	30.0	24.7	26.1	26.1	26.1	25.0	21.2	21.8	21.8	21.8	21.8	21.4	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
30.0	24.2	25.4	26.4	27.6	24.2	23.9	25.1	26.0	24.6	21.0	21.8	21.8	21.8	21.8	21.2	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
32.0	21.7	22.7	23.7	24.9	23.9	21.4	22.5	23.5	24.3	20.8	21.3	21.8	21.8	21.8	21.1	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
34.0	19.5	20.4	21.2	22.3	22.9	19.2	20.2	21.1	22.2	20.7	19.1	20.1	20.9	21.8	20.9	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
36.0	17.5	18.3	19.1	20.0		17.2	18.1	18.9	19.9	20.5	17.2	18.1	19.0	19.9	20.6	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
38.0	15.8	16.5	17.2	17.9		15.5	16.3	17.1	17.9		15.4	16.3	17.1	18.0	18.5	15.4	16.0	16.5	16.9	16.9
40.0	14.2	14.9	15.5	16.1		14.0	14.7	15.4	16.1		13.9	14.7	15.4	16.2		13.9	14.7	15.2	15.7	16.2
42.0	12.9	13.4	13.9	14.4		12.6	13.3	13.8	14.4		12.5	13.2	13.8	14.5		12.5	13.2	13.9	14.4	
44.0	11.6	12.1	12.5			11.4	11.9	12.4	12.9		11.3	11.9	12.5	13.1		11.2	11.9	12.5	13.2	
46.0	10.5	10.9	11.2			10.2	10.7	11.2	11.6		10.1	10.7	11.2	11.7		10.1	10.7	11.3	11.8	
48.0	9.5	9.8	10.1			9.2	9.7	10.0			9.1	9.6	10.0	10.4		9.1	9.6	10.1	10.6	
50.0	8.5	8.8				8.3	8.7	8.9			8.2	8.6	9.0			8.1	8.6	9.1	9.5	
55.0						5.6	6.2				6.1	6.4	6.6			6.1	6.5	6.8		
60.0											3.1	3.6				4.3	4.7	4.8		
θ (°)	29～81.5	32～81.5	38～81.5	52～81.5	67～81.5	26～81.5	28～81.5	41～81.5	50～81.5	67～81.5	23～81.5	25～81.5	37～81.5	51～81.5	66～81.5	31～81.5	33～81.5	34～81.5	52～81.5	66～81.5
標準フック	80t										25t									
フック質量	1360kg										1140kg									
標準巻掛本数	3										2									

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	13.2														
20.0	13.2	13.2				10.7	10.7								
22.0	13.2	13.2	13.2			10.7	10.7				8.6	8.6			
24.0	13.2	13.2	13.2			10.7	10.7	10.7			8.6	8.6			
26.0	13.2	13.2	13.2	13.2		10.7	10.7	10.7			8.6	8.6	8.6		
28.0	13.2	13.2	13.2	13.2		10.7	10.7	10.7	10.7		8.6	8.6	8.6		
30.0	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	
32.0	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
34.0	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
36.0	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
38.0	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
40.0	13.1	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
42.0	12.1	12.4	12.7	13.1	13.2	10.6	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
44.0	11.1	11.5	11.7	12.1		9.8	10.1	10.4	10.7	10.7	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6
46.0	10.1	10.5	10.8	11.2		9.0	9.3	9.5	9.9		7.7	7.9	8.0	8.2	8.4
48.0	9.0	9.6	9.9	10.3		8.3	8.5	8.8	9.1		7.1	7.3	7.4	7.6	
50.0	8.1	8.6	9.1	9.4		7.6	7.9	8.1	8.3		6.6	6.7	6.8	7.0	
55.0	6.1	6.5	6.8			6.1	6.4	6.5	6.7		5.2	5.4	5.6	5.7	
60.0	4.4	4.7	4.9			4.5	4.8	5.1			4.1	4.2	4.3		
65.0	2.4	2.9				3.1	3.3	3.5			3.1	3.2	3.3		
θ (°)	29～81.5	31～81.5	40～81.5	55～81.5	66～81.5	35～81.5	37～81.5	38～81.5	52～81.5	65～81.5	39～81.5	34～81.5	35～81.5	55～81.5	65～81.5
標準フック	25t														
フック質量	1140kg														
標準巻掛本数	2														

注）カウンタウエイト 105t、アウトリガ張出幅 8.7m

■LA性能　4.4m+31mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	38.0																			
14.0	38.0					34.5					30.4					27.2				
16.0	36.4					34.5					30.4					27.2				
18.0	34.3	32.3				34.5	32.7				30.4					27.2				
20.0	32.4	30.7				33.1	31.1				30.4	30.4				27.2	27.2			
22.0	30.8	29.2	27.8			31.5	29.6	28.0			30.4	30.1				27.2	27.2			
24.0	29.2	27.9	26.2			29.9	28.3	26.8			30.4	28.8	27.2			27.2	27.2	27.2		
26.0	27.9	26.7	24.6			28.6	27.1	25.8			29.4	27.7	26.1			27.2	27.2	26.5		
28.0	26.6	25.4	23.2	19.5		27.3	26.0	24.8	21.1		28.1	26.6	25.2			27.2	27.1	25.5		
30.0	25.5	23.9	22.0	18.6		26.2	25.0	23.6	20.2		26.9	25.6	24.4	21.0		26.5	26.1	24.7	21.3	
32.0	24.4	22.6	20.9	17.8	13.6	25.1	24.1	22.5	19.4	14.8	24.8	24.7	23.4	20.2		23.9	25.2	23.9	20.6	
34.0	23.0	21.4	19.9	17.1	13.2	23.5	23.3	21.4	18.7	14.4	22.5	23.5	22.4	19.5	15.1	21.6	22.8	23.2	19.9	15.7
36.0	21.6	20.3	19.0	16.5	12.9	21.5	22.2	20.5	18.0	14.0	20.5	21.4	21.4	18.9	14.8	19.7	20.7	21.7	19.3	15.3
38.0	20.5	19.3	18.3	16.0		19.7	20.4	19.7	17.5	13.8	18.8	19.6	20.4	18.3	14.5	17.9	18.9	19.8	18.8	15.1
40.0	19.1	18.5	17.6	15.6		18.2	18.7	19.0	17.0		17.2	17.9	18.6	17.9	14.3	16.4	17.2	18.0	18.3	14.8
42.0	17.7	17.7	17.0			16.8	17.3	17.7	16.6		15.8	16.5	17.1	17.4		15.0	15.7	16.5	17.4	14.6
44.0	16.5	16.8	16.6			15.5	15.9	16.3	16.3		14.5	15.1	15.7	16.3		13.7	14.4	15.0	15.9	
46.0	14.2	15.5				14.3	14.7	15.0			13.4	13.9	14.4	14.8		12.5	13.2	13.7	14.4	
48.0						13.3	13.5	13.7			12.4	12.8	13.1			11.5	12.0	12.5	13.1	
50.0						11.0	12.1				11.4	11.7	12.0			10.5	11.0	11.4		
55.0											6.6					8.5	8.8	9.0		
θ (°)	20～81.5	24～81.5	36～81.5	53～81.5	68～81.5	20～81.5	23～81.5	34～81.5	49～81.5	67～81.5	15～81.5	36～81.5	39～81.5	51～81.5	66～81.5	29～81.5	32～81.5	34～81.5	53～81.5	66～81.5
標準フック	80t					80t														
フック質量	1360kg					1360kg														
標準巻掛本数	4					3														

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	24.3					19.6														
18.0	24.3					19.6					15.8					12.5				
20.0	24.3	24.3				19.6					15.8					12.5				
22.0	24.3	24.3				19.6	19.6				15.8	15.8				12.5				
24.0	24.3	24.3				19.6	19.6				15.8	15.8				12.5	12.5			
26.0	24.3	24.3	24.3			19.6	19.6	19.6			15.8	15.8	15.8			12.5	12.5			
28.0	24.3	24.3	24.3			19.6	19.6	19.6			15.8	15.8	15.8			12.5	12.5	12.5		
30.0	24.3	24.3	24.3	21.7		19.6	19.6	19.6			15.8	15.8	15.8			12.5	12.5	12.5		
32.0	22.9	24.3	24.2	21.0		19.6	19.6	19.6	19.2		15.8	15.8	15.8	15.8		12.5	12.5	12.5		
34.0	20.6	22.0	23.2	20.4	16.2	19.6	19.6	19.6	18.9		15.8	15.8	15.8	15.8		12.5	12.5	12.5	12.5	
36.0	18.7	19.9	21.0	19.8	15.9	18.5	19.6	19.6	18.6	15.4	15.8	15.8	15.8	15.8	15.6	12.5	12.5	12.5	12.5	
38.0	16.9	18.0	19.1	19.2	15.6	16.8	17.9	19.0	18.3	15.3	15.8	15.8	15.8	15.8	15.4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
40.0	15.4	16.4	17.3	18.6	15.3	15.2	16.3	17.3	18.0	15.1	14.9	15.8	15.8	15.8	15.3	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
42.0	14.0	14.9	15.7	16.9	15.1	13.8	14.8	15.7	16.9	15.0	13.5	14.5	15.5	15.8	15.2	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
44.0	12.7	13.5	14.3	15.3	14.9	12.5	13.4	14.3	15.3	15.0	12.2	13.2	14.1	15.2	15.1	12.1	12.5	12.5	12.5	12.5
46.0	11.6	12.3	13.0	13.9		11.4	12.2	13.0	13.9	14.5	11.1	12.0	12.8	13.8	14.5	11.0	11.9	12.5	12.5	12.5
48.0	10.5	11.2	11.8	12.6		10.3	11.1	11.8	12.6		10.0	10.9	11.6	12.5	13.1	9.9	10.8	11.6	12.3	12.5
50.0	9.6	10.2	10.7	11.3		9.4	10.1	10.7	11.4		9.1	9.8	10.5	11.3		9.0	9.8	10.5	11.3	11.8
55.0	7.5	7.9	8.3			7.3	7.8	8.3	8.7		7.0	7.6	8.1	8.7		6.9	7.6	8.1	8.8	
60.0	5.0	5.9				5.6	5.9	6.2			5.3	5.7	6.1			5.2	5.7	6.1	6.6	
65.0						2.7	3.4				3.6	4.2	4.4			3.8	4.1	4.4		
70.0																	2.4			
θ (°)	26～81.5	29～81.5	42～81.5	54～81.5	65～81.5	23～81.5	25～81.5	39～81.5	50～81.5	65～81.5	31～81.5	34～81.5	35～81.5	54～81.5	65～81.5	36～81.5	31～81.5	41～81.5	50～81.5	65～81.5
標準フック	25t					25t														
フック質量	1140kg					1140kg														
標準巻掛本数	3					2														

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	9.8					7.5									
22.0	9.8					7.5					6.1				
24.0	9.8	9.8				7.5	7.5				6.1				
26.0	9.8	9.8				7.5	7.5				6.1	6.1			
28.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5				6.1	6.1			
30.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
32.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
34.0	9.8	9.8	9.8	9.8		7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
36.0	9.8	9.8	9.8	9.8		7.5	7.5	7.5	7.5		6.1	6.1	6.1	6.1	
38.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	
40.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
42.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
44.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
46.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
48.0	9.6	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
50.0	8.9	9.3	9.6	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
55.0	6.8	7.5	7.9	8.3		6.2	6.5	6.8	7.2		5.1	5.3	5.5	5.8	6.0
60.0	5.1	5.7	6.1	6.6		5.0	5.3	5.5	5.8		4.1	4.3	4.5	4.7	
65.0	3.7	4.1	4.5			3.7	4.1	4.3	4.5		3.1	3.3	3.5	3.7	
70.0	2.3	2.8	3.0			2.4	2.8	3.1			2.3	2.5	2.6		
θ (°)	34～81.5	37～81.5	39～81.5	54～81.5	67～81.5	39～81.5	41～81.5	43～81.5	51～81.5	68～81.5	42～81.5	45～81.5	47～81.5	54～81.5	65～81.5
標準フック	25t														
フック質量	1140kg														
標準巻掛本数	2														

注）カウンタウエイト 105t、アウトリガ張出幅 8.7m

ラフィングジブ

■LA性能　4.4m+40mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	23.7					21.1														
18.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
20.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
22.0	23.7	22.4				21.1	21.1				19.0					17.9				
24.0	22.6	21.2				21.1	21.1				19.0	19.0				17.9	17.9			
26.0	21.3	20.0				21.1	20.3				19.0	19.0				17.9	17.9			
28.0	20.2	19.0	17.8			20.7	19.3	17.9			19.0	19.0				17.9	17.9			
30.0	19.1	18.1	16.8			19.6	18.4	17.0			19.0	18.8	17.4			17.9	17.9	17.7		
32.0	18.1	17.1	15.9			18.7	17.5	16.1			19.0	18.0	16.5			17.9	17.9	16.9		
34.0	17.2	16.2	15.1	13.6		17.8	16.7	15.3			18.4	17.2	15.7			17.9	17.6	16.1		
36.0	16.3	15.3	14.3	13.0		16.9	15.8	14.6	13.0		17.6	16.4	15.0	13.2		17.9	16.9	15.4		
38.0	15.4	14.5	13.6	12.4		16.2	15.0	13.9	12.5		16.8	15.6	14.3	12.7		17.4	16.2	14.7	12.9	
40.0	14.6	13.8	13.0	11.9	9.4	15.3	14.3	13.3	12.0	10.3	16.1	14.9	13.7	12.3		16.7	15.4	14.1	12.5	
42.0	13.8	13.1	12.4	11.5	9.1	14.5	13.6	12.7	11.6	10.0	15.3	14.2	13.2	11.8	10.6	15.8	14.8	13.6	12.0	10.9
44.0	13.1	12.5	11.9	11.1	8.8	13.8	13.0	12.2	11.2	9.8	14.6	13.6	12.6	11.4	10.3	14.5	14.1	13.0	11.7	10.6
46.0	12.5	12.0	11.4	10.8	8.6	13.1	12.4	11.8	10.9	9.6	13.9	13.0	12.2	11.1	10.1	13.3	13.5	12.5	11.3	10.4
48.0	11.9	11.5	11.0	10.5		12.5	11.9	11.3	10.6	9.4	13.1	12.5	11.7	10.8	9.9	12.3	13.0	12.1	11.0	10.2
50.0	11.4	11.0	10.7	10.3		12.0	11.4	10.9	10.3		12.1	12.0	11.3	10.5	9.8	11.3	12.0	11.7	10.7	10.1
55.0	10.4	10.3				10.8	10.5	10.2			10.0	10.5	10.5	10.1		9.2	9.8	10.3	10.2	
60.0						6.4					8.2	8.5	8.8			7.4	7.9	8.3		
65.0																5.2	6.2			
θ (°)	19～81.5	24～81.5	45～81.5	50～81.5	65～81.5	14～81.5	36～81.5	40～81.5	57～81.5	65～81.5	28～81.5	33～81.5	36～81.5	51～81.5	64～81.5	25～81.5	29～81.5	43～81.5	56～81.5	68～81.5
標準フック	25t					25t														
フック質量	1140kg					1140kg														
標準巻掛本数	3					2														

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	16.9																			
20.0	16.9					14.3					12.2									
22.0	16.9					14.3					12.2					10.0				
24.0	16.9					14.3					12.2					10.0				
26.0	16.9	16.9				14.3	14.3				12.2					10.0				
28.0	16.9	16.9				14.3	14.3				12.2	12.2				10.0	10.0			
30.0	16.9	16.9	16.9			14.3	14.3				12.2	12.2				10.0	10.0			
32.0	16.9	16.9	16.9			14.3	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0			
34.0	16.9	16.9	16.5			14.3	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
36.0	16.9	16.9	15.8			14.3	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
38.0	16.9	16.6	15.1	13.1		14.3	14.3	14.3	13.2		12.2	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
40.0	16.3	16.0	14.5	12.7		14.3	14.3	14.3	12.8		12.2	12.2	12.2	12.2		10.0	10.0	10.0	10.0	
42.0	14.9	15.3	13.9	12.2		14.3	14.3	14.3	12.4		12.2	12.2	12.2	12.2		10.0	10.0	10.0	10.0	
44.0	13.6	14.7	13.4	11.9	10.7	13.2	14.3	13.7	12.0	10.8	12.2	12.2	12.2	12.1		10.0	10.0	10.0	10.0	
46.0	12.4	13.4	12.9	11.5	10.5	12.1	13.2	13.2	11.7	10.6	12.0	12.2	12.2	11.8	10.6	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
48.0	11.4	12.3	12.5	11.2	10.3	11.0	12.0	12.8	11.4	10.4	10.9	12.0	12.2	11.5	10.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
50.0	10.4	11.3	12.0	10.9	10.2	10.0	11.0	11.9	11.1	10.2	10.0	11.0	11.9	11.2	10.2	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0
55.0	8.3	9.0	9.7	10.3		7.9	8.7	9.5	10.4	9.9	7.8	8.7	9.5	10.5	9.8	7.7	8.6	9.1	9.9	9.8
60.0	6.5	7.1	7.6	8.2		6.2	6.8	7.4	8.1		6.1	6.8	7.4	8.2		6.0	6.7	7.4	8.1	
65.0	5.1	5.5	5.8			4.7	5.2	5.7			4.6	5.2	5.7	6.2		4.5	5.1	5.7	6.3	
70.0	2.3	3.2				3.1	3.8	4.1			3.4	3.8	4.1			3.2	3.7	4.2		
75.0											1.5	2.2				1.9	2.5	2.8		
θ (°)	22～81.5	26～81.5	40～81.5	52～81.5	70～81.5	30～81.5	34～81.5	36～81.5	56～81.5	65～81.5	29～81.5	32～81.5	43～81.5	53～81.5	68～81.5	34～81.5	38～81.5	40～81.5	56～81.5	70～81.5
標準フック	25t										12.5t									
フック質量	1140kg										490kg									
標準巻掛本数	2										1									

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	7.6														
24.0	7.6					5.5					3.8				
26.0	7.6					5.5					3.8				
28.0	7.6	7.6				5.5					3.8				
30.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
32.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
34.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5				3.8	3.8			
36.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
38.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
40.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
42.0	7.6	7.6	7.6	7.6		5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8		
44.0	7.6	7.6	7.6	7.6		5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8	3.8	
46.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8	3.8	
48.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
50.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
55.0	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
60.0	5.8	6.3	6.6	7.1	7.6	4.9	5.3	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
65.0	4.3	5.0	5.4	5.8		3.9	4.2	4.5	4.9		3.0	3.3	3.5	3.8	
70.0	3.1	3.6	4.1	4.6		3.0	3.3	3.5	3.9		2.2	2.5	2.7	3.0	
75.0	2.0	2.4	2.8			2.0	2.5	2.7	2.9		1.5	1.8	2.0	2.2	
80.0			1.6					1.7							
θ (°)	38～81.5	42～81.5	37～81.5	53～81.5	66～81.5	42～81.5	45～81.5	42～81.5	50～81.5	68～81.5	45～81.5	48～81.5	51～81.5	53～81.5	69～81.5
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 105t、アウトリガ張出幅 8.7m

■LA性能　4.4m+53mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m				18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット				オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	10.0																		
24.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
26.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
28.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
30.0	10.0	10.0			10.0					10.0					10.0				
32.0	10.0	9.8			10.0	9.9				10.0	10.0				10.0	10.0			
34.0	9.9	9.5			10.0	9.6				10.0	9.7				10.0	9.8			
36.0	9.6	9.3			9.8	9.4				10.0	9.5				10.0	9.6			
38.0	9.4	9.1	8.8		9.5	9.2	8.8			9.7	9.3				9.9	9.4			
40.0	9.1	8.8	8.6		9.3	9.0	8.7			9.5	9.1	8.7			9.7	9.2	8.8		
42.0	8.9	8.7	8.4		9.1	8.8	8.5			9.3	8.9	8.6			9.4	9.0	8.6		
44.0	8.7	8.5	8.3		8.9	8.6	8.3			9.0	8.7	8.4			9.2	8.8	8.5		
46.0	8.5	8.3	8.1		8.7	8.4	8.2			8.9	8.5	8.3			9.0	8.6	8.3		
48.0	8.3	8.1	8.0	7.8	8.5	8.3	8.1	7.8		8.7	8.4	8.1	7.8		8.8	8.5	8.2		
50.0	8.2	8.0	7.9	7.7	8.3	8.1	7.9	7.7		8.5	8.2	8.0	7.7		8.7	8.3	8.1	7.8	
55.0	7.8	7.7	7.6	7.5	8.0	7.8	7.7	7.5	6.8	8.1	7.9	7.7	7.6	7.2	8.3	8.0	7.8	7.6	7.5
60.0	7.5	7.5	7.5		7.7	7.6	7.5	7.5		7.8	7.6	7.5	7.5		7.9	7.7	7.6	7.5	
65.0	7.4				7.5	7.4	7.4			7.5	7.5	7.4			7.2	7.5	7.4	7.4	
70.0					7.1					6.5	6.9				5.9	6.3	6.8		
75.0															4.7	5.0			
θ (°)	29～81.5	45～81.5	51～81.5	67～81.5	26～81.5	42～81.5	47～81.5	62～81.5	76～81.5	33～81.5	39～81.5	51～81.5	65～81.5	78～81.5	31～81.5	36～81.5	48～81.5	61～81.5	79～81.5
標準フック	12.5t																		
フック質量	490kg																		
標準巻掛本数	1																		

単位：t

ブーム長さ	30.9m				35.2m				39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット				オフセット				オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	9.7				8.2													
28.0	9.7				8.2				7.0					5.7				
30.0	9.7				8.2				7.0					5.7				
32.0	9.7				8.2				7.0					5.7				
34.0	9.7	9.7			8.2	8.2			7.0					5.7				
36.0	9.7	9.7			8.2	8.2			7.0	7.0				5.7	5.7			
38.0	9.7	9.5			8.2	8.2			7.0	7.0				5.7	5.7			
40.0	9.7	9.3			8.2	8.2			7.0	7.0				5.7	5.7			
42.0	9.6	9.1	8.7		8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7			
44.0	9.4	8.9	8.5		8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
46.0	9.2	8.8	8.4		8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
48.0	9.0	8.6	8.3		8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
50.0	8.8	8.5	8.1	7.8	8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
55.0	8.4	8.1	7.9	7.6	8.2	8.2	7.9	7.6	7.0	7.0	7.0	7.0		5.7	5.7	5.7	5.7	
60.0	7.9	7.8	7.6	7.5	7.6	7.9	7.7	7.5	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
65.0	6.4	7.1	7.5	7.4	6.1	6.9	7.5	7.4	5.8	6.6	7.0	7.0		5.6	5.7	5.7	5.7	
70.0	5.1	5.6	6.2		4.7	5.4	6.0		4.4	5.2	5.8	6.7		4.3	5.0	5.7	5.7	
75.0	3.9	4.4			3.6	4.1	4.6		3.3	3.9	4.4			3.1	3.8	4.4		
80.0	2.3				2.5	3.0			2.3	2.8	3.2			2.1	2.7	3.1		
85.0										1.7					1.7			
θ (°)	28～81.5	41～81.5	52～81.5	63～81.5	34～81.5	38～81.5	49～81.5	65～81.5	38～81.5	36～81.5	46～81.5	62～81.5	76～81.5	42～81.5	40～81.5	50～81.5	64～81.5	77～81.5
標準フック	12.5t																	
フック質量	490kg																	
標準巻掛本数	1																	

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	4.2														
30.0	4.2					3.0									
32.0	4.2					3.0					2.2				
34.0	4.2					3.0					2.2				
36.0	4.2					3.0					2.2				
38.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2				
40.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2	2.2			
42.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2	2.2			
44.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0				2.2	2.2			
46.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2		
48.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2		
50.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2		
55.0	4.2	4.2	4.2	4.2		3.0	3.0	3.0	3.0		2.2	2.2	2.2	2.2	
60.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.2	2.2	2.2	2.2	
65.0	4.2	4.2	4.2	4.2		3.0	3.0	3.0	3.0		2.2	2.2	2.2	2.2	
70.0	4.1	4.2	4.2	4.2		3.0	3.0	3.0	3.0		2.2	2.2	2.2	2.2	
75.0	3.0	3.7	4.0	4.2		2.6	2.9	3.0	3.0		1.8	2.0	2.2	2.2	
80.0	2.0	2.6	3.1			1.9	2.2	2.5				1.5	1.7		
85.0		1.6	2.0				1.5	1.8							
θ (°)	44～81.5	44～81.5	47～81.5	61～81.5	78～81.5	47～81.5	47～81.5	50～81.5	63～81.5	79～81.5	53～81.5	53～81.5	56～81.5	65～81.5	
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 105t、アウトリガ張出幅 8.7m

ラフィングジブ

■LA性能　4.4m+58mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	8.0					8.0					7.6									
26.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
28.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
30.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
32.0	8.0	8.0				8.0					7.6					7.0				
34.0	8.0	8.0				8.0	8.0				7.6	7.6				7.0	7.0			
36.0	8.0	7.9				8.0	8.0				7.6	7.6				7.0	7.0			
38.0	7.9	7.7				8.0	7.7				7.6	7.6				7.0	7.0			
40.0	7.7	7.4	7.1			7.8	7.5				7.6	7.6				7.0	7.0			
42.0	7.4	7.2	6.9			7.5	7.3	7.0			7.6	7.4	7.1			7.0	7.0	7.0		
44.0	7.2	7.0	6.7			7.3	7.1	6.8			7.5	7.2	6.9			7.0	7.0	7.0		
46.0	7.1	6.8	6.6			7.2	6.9	6.7			7.3	7.1	6.7			7.0	7.0	6.8		
48.0	6.9	6.6	6.4			7.0	6.8	6.5			7.1	6.9	6.6			7.0	7.0	6.7		
50.0	6.7	6.5	6.3	6.0		6.8	6.6	6.3			6.9	6.7	6.4			7.0	6.8	6.5		
55.0	6.3	6.1	5.9	5.7		6.4	6.2	6.0	5.8		6.5	6.4	6.1	5.8		6.6	6.5	6.2	5.8	
60.0	5.9	5.8	5.7	5.5	5.4	6.1	5.9	5.7	5.6	5.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	6.3	6.1	5.9	5.6	5.5
65.0	5.6	5.5	5.5	5.4		5.8	5.6	5.5	5.4		5.9	5.8	5.6	5.4	5.4	6.0	5.9	5.7	5.5	5.4
70.0	5.4	5.4	5.4			5.5	5.4	5.4			5.7	5.5	5.4	5.4		5.7	5.6	5.5	5.4	
75.0						5.3	5.3				5.4	5.4	5.3			5.1	5.4	5.4		
80.0											3.8					4.0	4.4			
85.0																1.6				
θ (°)	28～81.5	35～81.5	40～81.5	58～81.5	74～81.5	25～81.5	31～81.5	46～81.5	62～81.5	76～81.5	23～81.5	38～81.5	43～81.5	57～81.5	70～81.5	20～81.5	35～81.5	48～81.5	61～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	6.4																			
28.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
30.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
32.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
34.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
36.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7					3.8				
38.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
40.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
42.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
44.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7				3.8	3.8			
46.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
48.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
50.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
55.0	6.4	6.4	6.3	5.9		5.5	5.5	5.5	5.5		4.7	4.7	4.7	4.7		3.8	3.8	3.8		
60.0	6.4	6.2	6.0	5.7	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5		4.7	4.7	4.7	4.7		3.8	3.8	3.8	3.8	
65.0	6.1	5.9	5.8	5.5	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
70.0	5.5	5.7	5.6	5.4		5.1	5.5	5.5	5.4		4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
75.0	4.3	4.9	5.4	5.3		4.0	4.6	5.2	5.3		3.7	4.4	4.7	4.7		3.5	3.8	3.8	3.8	
80.0	3.3	3.8	4.2			3.0	3.5	4.0			2.7	3.3	3.8	4.5		2.5	3.1	3.7	3.8	
85.0	1.8	2.6				1.9	2.5	2.9			1.7	2.3	2.7			1.6	2.2	2.7		
90.0																		1.6		
θ (°)	28～81.5	33～81.5	45～81.5	57～81.5	74～81.5	33～81.5	38～81.5	42～81.5	60～81.5	75～81.5	37～81.5	42～81.5	46～81.5	56～81.5	71～81.5	41～81.5	45～81.5	44～81.5	59～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	3.0					2.3									
32.0	3.0					2.3					1.7				
34.0	3.0					2.3					1.7				
36.0	3.0					2.3					1.7				
38.0	3.0	3.0				2.3					1.7				
40.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7				
42.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
44.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
46.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
48.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7			
50.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7	1.7		
55.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7	1.7		
60.0	3.0	3.0	3.0	3.0		2.3	2.3	2.3	2.3		1.7	1.7	1.7	1.7	
65.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.7	1.7	1.7	1.7	
70.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
75.0	3.0	3.0	3.0	3.0		2.3	2.3	2.3	2.3		1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
80.0	2.3	3.0	3.0	3.0		2.1	2.3	2.3	2.3			1.6	1.7	1.7	
85.0		2.0	2.6	3.0			1.8	2.1	2.3					1.6	
90.0			1.6												
θ (°)	48～81.5	48～81.5	47～81.5	56～81.5	74～81.5	50～81.5	50～81.5	54～81.5	58～81.5	75～81.5	55～81.5	56～81.5	60～81.5	60～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 105t、アウトリガ張出幅 8.7m

■LB性能　4.4m+13mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
7.0	87.0					78.0														
8.0	87.0	87.0				78.0					65.9									
9.0	87.0	85.9				78.0	75.1				65.9					55.1				
10.0	87.0	81.4	68.0			78.0	73.7				65.9	65.9				55.1				
11.0	84.4	76.6	64.8			78.0	72.4	66.0			65.9	65.9				55.1	55.1			
12.0	78.7	72.3	61.9			77.4	71.2	65.0			65.9	65.9	65.6			55.1	55.1			
14.0	69.3	65.2	56.9	48.0	35.7	67.7	67.8	60.6	50.1		64.4	64.7	63.9	52.3		55.1	55.1	55.1		
16.0	58.7	59.5	52.8	45.5	34.5	57.4	58.7	56.5	47.7	36.9	56.3	57.0	57.2	50.0	39.3	54.1	54.6	55.0	52.6	
18.0	49.5	50.4	49.4	43.4	33.6	48.2	49.3	50.3	45.7	36.0	47.2	48.4	49.6	47.9	38.3	46.3	47.7	49.0	49.4	40.7
20.0	42.5	43.2	43.9	41.7		41.3	42.1	42.9	43.9	35.3	40.2	41.3	42.2	43.4	37.6	39.4	40.5	41.6	42.9	39.8
22.0	37.0	37.6	38.0	38.5		35.7	36.5	37.1	37.9		34.7	35.6	36.4	37.3	37.0	33.9	34.9	35.8	36.8	37.5
24.0	32.6	33.0	33.3			31.3	31.9	32.4	32.9		30.3	31.0	31.7	32.4		29.4	30.3	31.0	31.9	32.4
26.0	28.9	29.2	29.4			27.6	28.1	28.5	28.8		26.6	27.2	27.7	28.3		25.8	26.5	27.1	27.8	
28.0	25.8	25.9				24.5	24.9	25.1			23.5	24.0	24.4	24.8		22.7	23.3	23.8	24.4	
30.0						21.9	22.1	22.3			20.9	21.3	21.6			20.0	20.6	21.0	21.4	
32.0						19.6	19.8				18.6	18.9	19.2			17.8	18.2	18.6		
34.0											16.7	16.9				15.8	16.2	16.4		
36.0											14.9					14.1	14.3	14.5		
38.0																12.5	12.7			
40.0																11.2				
θ (°)	22～81.5	24～81.5	36～81.5	54～81.5	68～81.5	21～81.5	23～81.5	34～81.5	49～81.5	67～81.5	21～81.5	31～81.5	39～81.5	52～81.5	67～81.5	21～81.5	30～81.5	37～81.5	53～81.5	66～81.5
標準フック	180t					80t					80t					80t				
フック質量	2100kg					1360kg					1360kg					1360kg				
標準巻掛本数	8					7					6					5				

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m				39.4m			43.7m			47.9m			52.2m		56.4m	
作業半径 (m)	オフセット					オフセット				オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		オフセット	
	10°	20°	30°	45°	60°	20°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	45°	60°	45°	60°
10.0	47.4																					
11.0	47.4																					
12.0	47.4	47.4																				
14.0	47.4	47.4	47.4			38.1	38.1															
16.0	47.4	47.4	47.4	47.4		38.1	38.1			29.6												
18.0	45.1	45.9	46.5	47.2	42.0	38.1	38.1	36.1	30.8	29.6	29.6											
20.0	38.2	39.5	40.7	42.2	41.2	38.1	38.1	35.6	30.5	29.6	29.6	29.6	23.8	23.8	23.8							
22.0	32.7	33.8	34.9	36.1	36.9	33.9	34.9	35.3	30.4	29.6	29.6	29.6	23.8	23.8	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4		
24.0	28.3	29.3	30.1	31.2	31.8	29.3	30.2	31.3	30.3	29.6	29.6	29.6	23.8	23.8	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
26.0	24.6	25.5	26.2	27.1	27.5	25.5	26.3	27.2	27.7	26.4	27.4	27.9	23.8	23.8	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
28.0	21.5	22.3	22.9	23.6		22.3	23.0	23.8	24.2	23.1	23.9	24.4	23.2	23.8	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
30.0	18.9	19.6	20.1	20.7		19.6	20.2	20.8		20.3	21.0	21.3	20.4	21.1	21.6	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
32.0	16.7	17.2	17.7	18.1		17.2	17.7	18.3		17.8	18.4		18.0	18.6	18.9	18.1	18.8	19.1	15.4	15.4	12.4	12.4
34.0	14.7	15.2	15.5	15.9		15.2	15.6	16.1		15.7	16.2		15.9	16.4		16.0	16.6		15.4	15.4	12.4	12.4
36.0	13.0	13.4	13.7			13.4	13.8	14.1		13.8	14.3		14.0	14.5		14.1	14.6		14.2		12.1	12.3
38.0	11.5	11.8	12.0			11.8	12.1			12.2	12.5		12.4	12.7		12.5	12.9		13.0		11.2	
40.0	10.1	10.4	10.5			10.4	10.6			10.7			10.9	11.2		11.0	11.4		11.6		10.3	
42.0	8.9	9.1				9.1	9.3			9.4			9.5	9.8		9.7	10.0		10.2		9.5	
44.0	7.8					7.9	8.0			8.2			8.3			8.5	8.7		9.0		8.8	
46.0						6.9				7.1			7.3						7.9		8.0	
48.0																			6.8		7.1	
θ (°)	21～81.5	29～81.5	36～81.5	50～81.5	66～81.5	28～81.5	34～81.5	51～81.5	65～81.5	38～81.5	53～81.5	65～81.5	36～81.5	50～81.5	65～81.5	42～81.5	51～81.5	67～81.5	50～81.5	66～81.5	51～81.5	66～81.5
標準フック	80t					80t				80t			80t									
フック質量	1360kg					1360kg				1360kg			1360kg									
標準巻掛本数	5					4				3			3									

注）カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.0m

ラフィングジブ

■LB性能　4.4m+22mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	56.1																			
10.0	54.8					52.4														
11.0	53.6					52.4					46.8									
12.0	52.4					52.4					46.8					39.3				
14.0	50.2	47.2				51.4	47.9				46.8	46.8				39.3				
16.0	48.2	45.6	40.2			49.5	46.4				46.8	46.8				39.3	39.3			
18.0	46.0	42.2	37.3			47.2	44.5	39.3			46.8	45.3	40.6			39.3	39.3	39.3		
20.0	43.8	38.9	34.8	29.2		43.6	42.1	36.8			42.5	43.5	38.2			39.3	39.3	39.3		
22.0	39.0	36.1	32.6	27.7		38.0	39.1	34.6	29.6		36.9	38.4	36.0	30.3		36.1	37.7	38.5	31.6	
24.0	34.5	33.6	30.7	26.5	20.5	33.4	34.5	32.7	28.4	21.9	32.3	33.6	34.2	29.1	22.9	31.5	33.0	34.4	30.5	
26.0	30.7	31.5	29.1	25.4	19.9	29.6	30.6	31.1	27.3	21.3	28.6	29.7	30.8	28.1	22.4	27.8	29.1	30.3	29.4	23.6
28.0	27.6	28.2	27.7	24.5	19.5	26.5	27.3	28.1	26.4	20.9	25.4	26.4	27.4	27.1	21.9	24.6	25.8	26.8	28.2	23.1
30.0	24.9	25.4	26.0	23.7		23.8	24.5	25.2	25.5	20.6	22.7	23.6	24.4	25.5	21.5	21.9	22.9	23.9	25.1	22.7
32.0	22.6	23.0	23.4	23.2		21.5	22.1	22.6	23.3		20.4	21.2	21.9	22.8	21.2	19.6	20.5	21.3	22.4	22.4
34.0	20.6	20.9	21.2			19.4	20.0	20.4	20.9		18.4	19.1	19.7	20.4		17.6	18.4	19.1	20.0	
36.0	18.8	19.0				17.7	18.1	18.4			16.6	17.2	17.7	18.3		15.8	16.5	17.2	17.9	
38.0	16.1					16.1	16.4	16.7			15.1	15.6	16.0	16.4		14.3	14.9	15.4	16.0	
40.0						14.7	14.9				13.7	14.1	14.4			12.8	13.4	13.8	14.3	
42.0						12.4					12.4	12.7	13.0			11.6	12.0	12.4		
44.0											11.3	11.5				10.5	10.8	11.1		
46.0											9.3					9.4	9.7	9.9		
48.0																8.5	8.7			
50.0																6.6				
θ (°)	13～81.5	29～81.5	40～81.5	50～81.5	65～81.5	14～81.5	28～81.5	38～81.5	52～81.5	65～81.5	15～81.5	27～81.5	36～81.5	49～81.5	64～81.5	16～81.5	26～81.5	34～81.5	51～81.5	68～81.5
標準フック	80t					80t					80t					80t				
フック質量	1360kg					1360kg					1360kg					1360kg				
標準巻掛本数	6					5					4					4				

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	33.1					26.1					21.8									
16.0	33.1	33.1				26.1					21.8					16.9				
18.0	33.1	33.1				26.1	26.1				21.8	21.8				16.9	16.9			
20.0	33.1	33.1	33.1			26.1	26.1	26.1			21.8	21.8				16.9	16.9			
22.0	33.1	33.1	33.1			26.1	26.1	26.1			21.8	21.8	21.8			16.9	16.9	16.9		
24.0	30.6	32.2	33.1	32.5		26.1	26.1	26.1	25.8		21.8	21.8	21.8			16.9	16.9	16.9		
26.0	26.9	28.3	29.7	31.3	25.2	26.1	26.1	26.1	25.4		21.8	21.8	21.8	21.8		16.9	16.9	16.9	16.9	
28.0	23.7	25.0	26.2	27.8	24.7	23.4	24.8	26.0	25.0	21.2	21.8	21.8	21.8	21.8	21.4	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
30.0	21.0	22.2	23.2	24.6	24.2	20.7	21.9	23.1	24.5	21.0	20.7	21.8	21.8	21.8	21.2	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
32.0	18.7	19.7	20.7	21.9	22.7	18.4	19.5	20.5	21.8	20.8	18.3	19.5	20.5	21.8	21.1	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
34.0	16.7	17.6	18.4	19.5	20.1	16.4	17.4	18.3	19.4	20.2	16.3	17.4	18.3	19.5	20.3	16.3	16.9	16.9	16.9	16.9
36.0	14.9	15.7	16.5	17.4		14.6	15.5	16.3	17.3	17.9	14.5	15.5	16.3	17.4	18.1	14.5	15.5	16.4	16.9	16.9
38.0	13.3	14.1	14.7	15.5		13.1	13.9	14.6	15.4		13.0	13.8	14.6	15.5	16.1	12.9	13.8	14.6	15.6	16.2
40.0	11.9	12.6	13.1	13.8		11.6	12.4	13.0	13.8		11.6	12.3	13.0	13.8		11.5	12.3	13.1	13.9	14.4
42.0	10.7	11.2	11.7	12.2		10.4	11.0	11.6	12.2		10.3	11.0	11.6	12.3		10.3	11.0	11.7	12.4	
44.0	9.5	10.0	10.4			9.3	9.8	10.3	10.8		9.2	9.8	10.3	10.9		9.1	9.8	10.4	11.1	
46.0	8.5	8.9	9.2			8.2	8.7	9.2	9.5		8.1	8.7	9.2	9.7		8.1	8.7	9.2	9.8	
48.0	7.5	7.9	8.1			7.3	7.7	8.1			7.2	7.7	8.1	8.5		7.2	7.7	8.2	8.7	
50.0	6.7	6.9				6.4	6.8	7.1			6.3	6.8	7.1			6.3	6.8	7.2	7.6	
55.0						4.5	4.8				4.3	4.7	5.0			4.3	4.8	5.1		
60.0											2.4	2.6					2.7	2.9		
θ (°)	29～81.5	32～81.5	38～81.5	52～81.5	67～81.5	26～81.5	28～81.5	41～81.5	50～81.5	67～81.5	23～81.5	25～81.5	37～81.5	51～81.5	66～81.5	31～81.5	33～81.5	34～81.5	52～81.5	66～81.5
標準フック	80t										25t									
フック質量	1360kg										1140kg									
標準巻掛本数	3										2									

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	13.2														
20.0	13.2	13.2				10.7	10.7								
22.0	13.2	13.2	13.2			10.7	10.7				8.6	8.6			
24.0	13.2	13.2	13.2			10.7	10.7	10.7			8.6	8.6			
26.0	13.2	13.2	13.2	13.2		10.7	10.7	10.7			8.6	8.6	8.6		
28.0	13.2	13.2	13.2	13.2		10.7	10.7	10.7	10.7		8.6	8.6	8.6		
30.0	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	
32.0	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
34.0	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
36.0	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
38.0	12.9	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
40.0	11.5	12.3	13.1	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
42.0	10.2	11.0	11.7	12.5	13.0	10.3	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
44.0	9.1	9.8	10.4	11.2		9.2	9.9	10.4	10.7	10.7	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6
46.0	8.1	8.7	9.3	9.9		8.1	8.8	9.4	9.9		7.7	7.9	8.0	8.2	8.4
48.0	7.1	7.7	8.2	8.8		7.2	7.8	8.4	9.0		7.1	7.3	7.4	7.6	
50.0	6.3	6.8	7.3	7.7		6.3	6.9	7.4	7.9		6.4	6.7	6.8	7.0	
55.0	4.3	4.8	5.2			4.4	4.9	5.3	5.7		4.4	5.0	5.4	5.7	
60.0			3.1					3.3					3.5		
θ (°)	37～81.5	39～81.5	40～81.5	55～81.5	66～81.5	41～81.5	43～81.5	45～81.5	52～81.5	65～81.5	45～81.5	47～81.5	48～81.5	55～81.5	65～81.5
標準フック	25t														
フック質量	1140kg														
標準巻掛本数	2														

注）カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.0m

■LB性能　4.4m+31mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	38.0																			
14.0	38.0					34.5					30.4					27.2				
16.0	36.4					34.5					30.4					27.2				
18.0	34.3	32.3				34.5	32.7				30.4					27.2				
20.0	32.4	30.7				33.1	31.1				30.4	30.4				27.2	27.2			
22.0	30.8	29.2	27.8			31.5	29.6	28.0			30.4	30.1				27.2	27.2			
24.0	29.2	27.9	26.2			29.9	28.3	26.8			30.4	28.8	27.2			27.2	27.2	27.2		
26.0	27.9	26.7	24.6			28.6	27.1	25.8			29.4	27.7	26.1			27.2	27.2	26.5		
28.0	26.6	25.4	23.2	19.5		27.3	26.0	24.8	21.1		26.9	26.6	25.2			26.0	27.1	25.5		
30.0	25.5	23.9	22.0	18.6		25.1	25.0	23.6	20.2		24.1	25.4	24.4	21.0		23.3	24.7	24.7	21.3	
32.0	23.7	22.6	20.9	17.8	13.6	22.7	23.7	22.5	19.4	14.8	21.8	22.9	23.4	20.2		20.9	22.2	23.4	20.6	
34.0	21.6	21.4	19.9	17.1	13.2	20.7	21.5	21.4	18.7	14.4	19.7	20.7	21.7	19.5	15.1	18.9	20.0	21.1	19.9	15.7
36.0	19.8	20.3	19.0	16.5	12.9	18.9	19.6	20.3	18.0	14.0	17.9	18.8	19.7	18.9	14.8	17.0	18.1	19.1	19.3	15.3
38.0	18.2	18.7	18.3	16.0		17.2	17.9	18.6	17.5	13.8	16.3	17.1	17.9	18.3	14.5	15.4	16.4	17.3	18.5	15.1
40.0	16.8	17.2	17.6	15.6		15.8	16.4	17.0	17.0		14.9	15.6	16.3	17.2	14.3	14.0	14.9	15.7	16.8	14.8
42.0	15.5	15.9	16.2			14.5	15.0	15.5	16.1		13.6	14.2	14.9	15.6		12.7	13.5	14.3	15.2	14.6
44.0	14.4	14.6	14.9			13.4	13.8	14.2	14.6		12.4	13.0	13.5	14.2		11.6	12.3	12.9	13.8	
46.0	13.3	13.5				12.3	12.7	13.0			11.4	11.9	12.3	12.8		10.5	11.2	11.7	12.4	
48.0						11.4	11.6	11.8			10.4	10.9	11.2			9.6	10.1	10.6	11.2	
50.0						10.5	10.6				9.5	9.9	10.2			8.7	9.2	9.6		
55.0											6.6					6.8	7.1	7.3		
θ (°)	20～81.5	24～81.5	36～81.5	53～81.5	68～81.5	20～81.5	23～81.5	34～81.5	49～81.5	67～81.5	15～81.5	36～81.5	39～81.5	51～81.5	66～81.5	29～81.5	32～81.5	34～81.5	53～81.5	66～81.5
標準フック	80t					80t														
フック質量	1360kg					1360kg														
標準巻掛本数	4					3														

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	24.3					19.6														
18.0	24.3					19.6					15.8					12.5				
20.0	24.3	24.3				19.6					15.8					12.5				
22.0	24.3	24.3				19.6	19.6				15.8	15.8				12.5				
24.0	24.3	24.3				19.6	19.6				15.8	15.8				12.5	12.5			
26.0	24.3	24.3	24.3			19.6	19.6	19.6			15.8	15.8	15.8			12.5	12.5			
28.0	24.3	24.3	24.3			19.6	19.6	19.6			15.8	15.8	15.8			12.5	12.5	12.5		
30.0	22.3	23.9	24.3	21.7		19.6	19.6	19.6			15.8	15.8	15.8			12.5	12.5	12.5		
32.0	19.9	21.3	22.7	21.0		19.6	19.6	19.6	19.2		15.8	15.8	15.8	15.8		12.5	12.5	12.5		
34.0	17.9	19.2	20.4	20.4	16.2	17.7	19.1	19.6	18.9		15.8	15.8	15.8	15.8		12.5	12.5	12.5	12.5	
36.0	16.0	17.3	18.4	19.8	15.9	15.9	17.2	18.4	18.6	15.4	15.6	15.8	15.8	15.8	15.6	12.5	12.5	12.5	12.5	
38.0	14.4	15.5	16.6	18.0	15.6	14.3	15.5	16.6	18.0	15.3	14.0	15.2	15.8	15.8	15.4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
40.0	13.0	14.0	15.0	16.2	15.3	12.9	13.9	14.9	16.3	15.1	12.6	13.7	14.8	15.8	15.3	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
42.0	11.7	12.7	13.5	14.6	15.1	11.6	12.6	13.5	14.7	15.0	11.3	12.3	13.3	14.6	15.2	11.2	12.3	12.5	12.5	12.5
44.0	10.6	11.4	12.2	13.2	13.8	10.4	11.3	12.2	13.2	13.9	10.1	11.1	12.0	13.1	13.9	10.0	11.0	11.9	12.5	12.5
46.0	9.5	10.3	11.0	11.9		9.4	10.2	10.9	11.9	12.5	9.1	10.0	10.8	11.8	12.5	9.0	9.9	10.8	11.8	12.5
48.0	8.6	9.3	9.9	10.6		8.4	9.2	9.8	10.7		8.1	8.9	9.7	10.6	11.2	8.0	8.9	9.7	10.6	11.3
50.0	7.7	8.3	8.9	9.5		7.5	8.2	8.8	9.6		7.2	8.0	8.7	9.5		7.1	7.9	8.7	9.5	10.0
55.0	5.8	6.3	6.6			5.6	6.1	6.6	7.0		5.3	5.9	6.5	7.0		5.2	5.9	6.5	7.1	
60.0	4.2	4.5				3.9	4.4	4.7			3.6	4.2	4.6			3.5	4.1	4.6	5.0	
65.0						2.3	2.5					2.3	2.6				2.3	2.7		
θ (°)	26～81.5	29～81.5	42～81.5	54～81.5	65～81.5	23～81.5	25～81.5	39～81.5	50～81.5	65～81.5	39～81.5	34～81.5	35～81.5	54～81.5	65～81.5	43～81.5	39～81.5	41～81.5	50～81.5	65～81.5
標準フック	25t					25t														
フック質量	1140kg					1140kg														
標準巻掛本数	3					2														

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	9.8					7.5									
22.0	9.8					7.5					6.1				
24.0	9.8	9.8				7.5	7.5				6.1				
26.0	9.8	9.8				7.5	7.5				6.1	6.1			
28.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5				6.1	6.1			
30.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
32.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
34.0	9.8	9.8	9.8	9.8		7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
36.0	9.8	9.8	9.8	9.8		7.5	7.5	7.5	7.5		6.1	6.1	6.1	6.1	
38.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	
40.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
42.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
44.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
46.0	8.9	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
48.0	7.9	8.8	9.6	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
50.0	7.0	7.9	8.6	9.5	9.8	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
55.0	5.1	5.8	6.4	7.2		5.1	5.8	6.5	7.2		5.1	5.3	5.5	5.8	6.0
60.0	3.3	4.1	4.6	5.1		3.3	4.1	4.7	5.3		3.3	4.1	4.5	4.7	
65.0		2.3	2.8				2.3	2.9	3.4			2.4	2.9	3.6	
θ (°)	46～81.5	43～81.5	46～81.5	54～81.5	67～81.5	49～81.5	47～81.5	49～81.5	51～81.5	68～81.5	51～81.5	50～81.5	52～81.5	54～81.5	65～81.5
標準フック	25t														
フック質量	1140kg														
標準巻掛本数	2														

注）カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.0m

ラフィングジブ

■LB性能　4.4m+40mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	23.7					21.1														
18.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
20.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
22.0	23.7	22.4				21.1	21.1				19.0					17.9				
24.0	22.6	21.2				21.1	21.1				19.0	19.0				17.9	17.9			
26.0	21.3	20.0				21.1	20.3				19.0	19.0				17.9	17.9			
28.0	20.2	19.0	17.8			20.7	19.3	17.9			19.0	19.0				17.9	17.9			
30.0	19.1	18.1	16.8			19.6	18.4	17.0			19.0	18.8	17.4			17.9	17.9	17.7		
32.0	18.1	17.1	15.9			18.7	17.5	16.1			19.0	18.0	16.5			17.9	17.9	16.9		
34.0	17.2	16.2	15.1	13.6		17.8	16.7	15.3			18.4	17.2	15.7			17.9	17.6	16.1		
36.0	16.3	15.3	14.3	13.0		16.9	15.8	14.6	13.0		17.6	16.4	15.0	13.2		17.9	16.9	15.4		
38.0	15.4	14.5	13.6	12.4		16.2	15.0	13.9	12.5		16.8	15.6	14.3	12.7		16.3	16.2	14.7	12.9	
40.0	14.6	13.8	13.0	11.9	9.4	15.3	14.3	13.3	12.0	10.3	15.7	14.9	13.7	12.3		14.9	15.4	14.1	12.5	
42.0	13.8	13.1	12.4	11.5	9.1	14.5	13.6	12.7	11.6	10.0	14.4	14.2	13.2	11.8	10.6	13.6	14.6	13.6	12.0	10.9
44.0	13.1	12.5	11.9	11.1	8.8	13.8	13.0	12.2	11.2	9.8	13.2	13.6	12.6	11.4	10.3	12.4	13.4	13.0	11.7	10.6
46.0	12.5	12.0	11.4	10.8	8.6	13.0	12.4	11.8	10.9	9.6	12.1	12.9	12.2	11.1	10.1	11.3	12.2	12.5	11.3	10.4
48.0	11.9	11.5	11.0	10.5		12.0	11.9	11.3	10.6	9.4	11.2	11.8	11.7	10.8	9.9	10.4	11.2	12.0	11.0	10.2
50.0	11.4	11.0	10.7	10.3		11.1	11.4	10.9	10.3		10.3	10.9	11.3	10.5	9.8	9.5	10.2	10.9	10.7	10.1
55.0	10.1	10.2				9.2	9.5	9.8			8.3	8.8	9.2	9.7		7.5	8.1	8.7	9.3	
60.0						6.4					6.7	7.0	7.2			5.9	6.4	6.7		
65.0																4.6	4.8			
θ (°)	19～81.5	24～81.5	45～81.5	50～81.5	65～81.5	14～81.5	36～81.5	40～81.5	57～81.5	65～81.5	28～81.5	33～81.5	36～81.5	51～81.5	64～81.5	25～81.5	29～81.5	43～81.5	56～81.5	68～81.5
標準フック	25t					25t														
フック質量	1140kg					1140kg														
標準巻掛本数	3					2														

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	16.9																			
20.0	16.9					14.3					12.2									
22.0	16.9					14.3					12.2					10.0				
24.0	16.9					14.3					12.2					10.0				
26.0	16.9	16.9				14.3	14.3				12.2					10.0				
28.0	16.9	16.9				14.3	14.3				12.2	12.2				10.0	10.0			
30.0	16.9	16.9	16.9			14.3	14.3				12.2	12.2				10.0	10.0			
32.0	16.9	16.9	16.9			14.3	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0			
34.0	16.9	16.9	16.5			14.3	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
36.0	16.9	16.9	15.8			14.3	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
38.0	15.4	16.6	15.1	13.1		14.3	14.3	14.3	13.2		12.2	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
40.0	13.9	15.2	14.5	12.7		13.6	14.3	14.3	12.8		12.2	12.2	12.2	12.2		10.0	10.0	10.0	10.0	
42.0	12.6	13.8	13.9	12.2		12.3	13.6	14.3	12.4		12.2	12.2	12.2	12.2		10.0	10.0	10.0	10.0	
44.0	11.5	12.6	13.4	11.9	10.7	11.1	12.3	13.4	12.0	10.8	11.1	12.2	12.2	12.1		10.0	10.0	10.0	10.0	
46.0	10.4	11.4	12.4	11.5	10.5	10.1	11.2	12.2	11.7	10.6	10.0	11.2	12.2	11.8	10.6	9.9	10.0	10.0	10.0	10.0
48.0	9.4	10.4	11.3	11.2	10.3	9.1	10.1	11.1	11.4	10.4	9.0	10.1	11.2	11.5	10.3	8.9	10.0	10.0	10.0	10.0
50.0	8.5	9.4	10.3	10.9	10.2	8.2	9.1	10.0	11.1	10.2	8.1	9.1	10.1	11.2	10.2	8.0	9.0	10.0	10.0	10.0
55.0	6.6	7.3	8.0	8.8		6.3	7.0	7.8	8.7	9.4	6.2	7.0	7.8	8.9	9.6	6.0	6.9	7.8	8.9	9.6
60.0	5.0	5.6	6.1	6.6		4.7	5.3	5.9	6.6		4.6	5.3	5.9	6.7		4.4	5.2	5.9	6.7	
65.0	3.6	4.1	4.4			3.1	3.8	4.3			3.0	3.7	4.3	4.8		2.8	3.6	4.3	4.9	
70.0	2.1	2.4					2.2	2.5			1.5	2.1	2.6				2.0	2.6		
θ (°)	22～81.5	26～81.5	40～81.5	52～81.5	70～81.5	38～81.5	34～81.5	36～81.5	56～81.5	65～81.5	36～81.5	40～81.5	43～81.5	53～81.5	68～81.5	46～81.5	44～81.5	47～81.5	56～81.5	70～81.5
標準フック	25t										12.5t									
フック質量	1140kg										490kg									
標準巻掛本数	2										1									

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	7.6														
24.0	7.6					5.5					3.8				
26.0	7.6					5.5					3.8				
28.0	7.6	7.6				5.5					3.8				
30.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
32.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
34.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5				3.8	3.8			
36.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
38.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
40.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
42.0	7.6	7.6	7.6	7.6		5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8		
44.0	7.6	7.6	7.6	7.6		5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8	3.8	
46.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8	3.8	
48.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
50.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
55.0	5.9	6.8	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
60.0	4.3	5.1	5.8	6.7	7.3	4.2	5.1	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
65.0	2.6	3.5	4.2	4.9		2.5	3.5	4.2	4.9		2.4	3.3	3.5	3.8	
70.0		1.9	2.5	3.2			1.9	2.6	3.4			1.9	2.6	3.0	
75.0									1.6					1.8	
θ (°)	48～81.5	47～81.5	50～81.5	53～81.5	66～81.5	51～81.5	50～81.5	53～81.5	50～81.5	68～81.5	53～81.5	52～81.5	55～81.5	53～81.5	69～81.5
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.0m

■LB性能　4.4m+53mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m				18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット				オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	10.0																		
24.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
26.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
28.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
30.0	10.0	10.0			10.0					10.0					10.0				
32.0	10.0	9.8			10.0	9.9				10.0	10.0				10.0	10.0			
34.0	9.9	9.5			10.0	9.6				10.0	9.7				10.0	9.8			
36.0	9.6	9.3			9.8	9.4				10.0	9.5				10.0	9.6			
38.0	9.4	9.1	8.8		9.5	9.2	8.8			9.7	9.3				9.9	9.4			
40.0	9.1	8.8	8.6		9.3	9.0	8.7			9.5	9.1	8.7			9.7	9.2	8.8		
42.0	8.9	8.7	8.4		9.1	8.8	8.5			9.3	8.9	8.6			9.4	9.0	8.6		
44.0	8.7	8.5	8.3		8.9	8.6	8.3			9.0	8.7	8.4			9.2	8.8	8.5		
46.0	8.5	8.3	8.1		8.7	8.4	8.2			8.9	8.5	8.3			9.0	8.6	8.3		
48.0	8.3	8.1	8.0	7.8	8.5	8.3	8.1	7.8		8.7	8.4	8.1	7.8		8.8	8.5	8.2		
50.0	8.2	8.0	7.9	7.7	8.3	8.1	7.9	7.7		8.5	8.2	8.0	7.7		8.7	8.3	8.1	7.8	
55.0	7.8	7.7	7.6	7.5	8.0	7.8	7.7	7.5	6.8	8.1	7.9	7.7	7.6	7.2	8.3	8.0	7.8	7.6	7.5
60.0	7.5	7.5	7.5		7.7	7.6	7.5	7.5		7.8	7.6	7.5	7.5		7.2	7.7	7.6	7.5	
65.0	7.4				7.2	7.4	7.4			6.5	7.0	7.4			5.8	6.4	7.0	7.4	
70.0					6.0					5.2	5.6				4.6	5.0	5.5		
75.0															3.5	3.8			
θ (°)	29～81.5	45～81.5	51～81.5	67～81.5	26～81.5	42～81.5	47～81.5	62～81.5	76～81.5	33～81.5	39～81.5	51～81.5	65～81.5	78～81.5	31～81.5	36～81.5	48～81.5	61～81.5	79～81.5
標準フック	12.5t																		
フック質量	490kg																		
標準巻掛本数	1																		

単位：t

ブーム長さ	30.9m				35.2m				39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット				オフセット				オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	9.7				8.2													
28.0	9.7				8.2				7.0					5.7				
30.0	9.7				8.2				7.0					5.7				
32.0	9.7				8.2				7.0					5.7				
34.0	9.7	9.7			8.2	8.2			7.0					5.7				
36.0	9.7	9.7			8.2	8.2			7.0	7.0				5.7	5.7			
38.0	9.7	9.5			8.2	8.2			7.0	7.0				5.7	5.7			
40.0	9.7	9.3			8.2	8.2			7.0	7.0				5.7	5.7			
42.0	9.6	9.1	8.7		8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7			
44.0	9.4	8.9	8.5		8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
46.0	9.2	8.8	8.4		8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
48.0	9.0	8.6	8.3		8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
50.0	8.8	8.5	8.1	7.8	8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
55.0	8.1	8.1	7.9	7.6	7.8	8.2	7.9	7.6	7.0	7.0	7.0	7.0		5.7	5.7	5.7	5.7	
60.0	6.4	7.3	7.6	7.5	6.1	7.0	7.7	7.5	5.8	6.8	7.0	7.0	7.0	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7
65.0	5.0	5.7	6.4	7.3	4.7	5.5	6.2	7.2	4.4	5.2	6.0	7.0		4.2	5.1	5.7	5.7	
70.0	3.8	4.4	4.9		3.4	4.1	4.7		3.0	3.9	4.5	5.4		2.8	3.7	4.5	5.4	
75.0	2.5	3.1			2.0	2.8	3.4		1.7	2.5	3.2				2.3	3.1		
80.0											1.7					1.6		
θ (°)	36～81.5	41～81.5	52～81.5	63～81.5	40～81.5	45～81.5	49～81.5	65～81.5	43～81.5	48～81.5	46～81.5	62～81.5	76～81.5	50～81.5	51～81.5	50～81.5	64～81.5	77～81.5
標準フック	12.5t																	
フック質量	490kg																	
標準巻掛本数	1																	

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m			
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット			
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°
28.0	4.2													
30.0	4.2					3.0								
32.0	4.2					3.0					2.2			
34.0	4.2					3.0					2.2			
36.0	4.2					3.0					2.2			
38.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2			
40.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2	2.2		
42.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2	2.2		
44.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0				2.2	2.2		
46.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2	
48.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2	
50.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2	
55.0	4.2	4.2	4.2	4.2		3.0	3.0	3.0	3.0		2.2	2.2	2.2	2.2
60.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.2	2.2	2.2	2.2
65.0	4.0	4.2	4.2	4.2		3.0	3.0	3.0	3.0		2.2	2.2	2.2	2.2
70.0	2.5	3.6	4.2	4.2		2.4	3.0	3.0	3.0		2.2	2.2	2.2	2.2
75.0		2.2	3.0	3.9			2.1	3.0	3.0			2.0	2.2	2.2
80.0			1.6					1.6						
θ (°)	52～81.5	53～81.5	52～81.5	61～81.5	78～81.5	54～81.5	55～81.5	54～81.5	63～81.5	79～81.5	56～81.5	57～81.5	60～81.5	65～81.5
標準フック	12.5t													
フック質量	490kg													
標準巻掛本数	1													

注）カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.0m

ラフィングジブ

■LB性能　4.4m+58mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	8.0					8.0					7.6									
26.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
28.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
30.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
32.0	8.0	8.0				8.0					7.6					7.0				
34.0	8.0	8.0				8.0	8.0				7.6	7.6				7.0	7.0			
36.0	8.0	7.9				8.0	8.0				7.6	7.6				7.0	7.0			
38.0	7.9	7.7				8.0	7.7				7.6	7.6				7.0	7.0			
40.0	7.7	7.4	7.1			7.8	7.5				7.6	7.6				7.0	7.0			
42.0	7.4	7.2	6.9			7.5	7.3	7.0			7.6	7.4	7.1			7.0	7.0	7.0		
44.0	7.2	7.0	6.7			7.3	7.1	6.8			7.5	7.2	6.9			7.0	7.0	7.0		
46.0	7.1	6.8	6.6			7.2	6.9	6.7			7.3	7.1	6.7			7.0	7.0	6.8		
48.0	6.9	6.6	6.4			7.0	6.8	6.5			7.1	6.9	6.6			7.0	7.0	6.7		
50.0	6.7	6.5	6.3	6.0		6.8	6.6	6.3			6.9	6.7	6.4			7.0	6.8	6.5		
55.0	6.3	6.1	5.9	5.7		6.4	6.2	6.0	5.8		6.5	6.4	6.1	5.8		6.6	6.5	6.2	5.8	
60.0	5.9	5.8	5.7	5.5	5.4	6.1	5.9	5.7	5.6	5.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	6.3	6.1	5.9	5.6	5.5
65.0	5.6	5.5	5.5	5.4		5.8	5.6	5.5	5.4	5.4	5.9	5.8	5.6	5.4	5.4	6.0	5.9	5.7	5.5	5.4
70.0	5.4	5.4	5.4			5.5	5.4	5.4			5.6	5.5	5.4	5.4		4.9	5.5	5.5	5.4	
75.0						5.3	5.3				4.6	4.9	5.3			3.9	4.4	4.8		
80.0											3.6					2.9	3.3			
85.0																1.6				
θ (°)	28～81.5	35～81.5	40～81.5	58～81.5	74～81.5	25～81.5	31～81.5	46～81.5	62～81.5	76～81.5	23～81.5	38～81.5	43～81.5	57～81.5	70～81.5	20～81.5	35～81.5	48～81.5	61～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	6.4																			
28.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
30.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
32.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
34.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
36.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7					3.8				
38.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
40.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
42.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
44.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7				3.8	3.8			
46.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
48.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
50.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
55.0	6.4	6.4	6.3	5.9		5.5	5.5	5.5	5.5		4.7	4.7	4.7	4.7		3.8	3.8	3.8		
60.0	6.4	6.2	6.0	5.7	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5		4.7	4.7	4.7	4.7		3.8	3.8	3.8	3.8	
65.0	5.4	5.9	5.8	5.5	5.4	5.0	5.5	5.5	5.5	5.4	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
70.0	4.2	4.9	5.5	5.4		3.8	4.6	5.3	5.4		3.5	4.3	4.7	4.7	4.7	3.2	3.8	3.8	3.8	3.8
75.0	3.0	3.7	4.2	4.9		2.6	3.4	4.0	4.8		2.2	3.1	3.9	4.7		1.9	2.9	3.8	3.8	
80.0	1.9	2.5	3.0				2.1	2.8				1.8	2.6	3.4			1.6	2.4	3.4		
θ (°)	35～81.5	40～81.5	45～81.5	57～81.5	74～81.5	44～81.5	44～81.5	49～81.5	60～81.5	75～81.5	47～81.5	47～81.5	52～81.5	56～81.5	71～81.5	49～81.5	50～81.5	54～81.5	59～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	3.0					2.3									
32.0	3.0					2.3					1.7				
34.0	3.0					2.3					1.7				
36.0	3.0					2.3					1.7				
38.0	3.0	3.0				2.3					1.7				
40.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7				
42.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
44.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
46.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
48.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7			
50.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7	1.7		
55.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7	1.7		
60.0	3.0	3.0	3.0	3.0		2.3	2.3	2.3	2.3		1.7	1.7	1.7	1.7	
65.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.7	1.7	1.7	1.7	
70.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
75.0	1.7	2.7	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7	1.7	1.7
80.0		1.5	2.3	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7	
85.0				1.9					1.9					1.6	
θ (°)	51～81.5	52～81.5	56～81.5	56～81.5	74～81.5	57～81.5	58～81.5	58～81.5	58～81.5	75～81.5	58～81.5	59～81.5	60～81.5	60～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 92t、アウトリガ張出幅 8.0m

■LC性能　4.4m+13mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
7.0	87.0					78.0														
8.0	87.0	87.0				78.0					65.9									
9.0	87.0	85.9				78.0	75.1				65.9					55.1				
10.0	87.0	81.4	68.0			78.0	73.7				65.9	65.9				55.1				
11.0	84.4	76.6	64.8			78.0	72.4	66.0			65.9	65.9				55.1	55.1			
12.0	77.9	72.3	61.9			76.6	71.2	65.0			65.9	65.9	65.6			55.1	55.1			
14.0	62.0	63.4	56.9	48.0	35.7	60.7	62.3	60.6	50.1		59.6	61.4	63.1	52.3		55.1	55.1	55.1		
16.0	50.9	52.0	52.8	45.5	34.5	49.6	50.9	52.1	47.7	36.9	48.6	50.1	51.4	50.0	39.3	47.7	49.3	50.8	52.6	
18.0	42.8	43.7	44.5	43.4	33.6	41.5	42.6	43.6	44.8	36.0	40.5	41.7	42.9	44.3	38.3	39.6	41.0	42.3	43.9	40.7
20.0	36.6	37.3	37.9	38.7		35.3	36.2	37.0	38.0	35.3	34.3	35.4	36.3	37.4	37.6	33.5	34.6	35.7	37.0	37.9
22.0	31.7	32.3	32.7	33.3		30.5	31.2	31.8	32.6		29.4	30.3	31.1	32.0	32.5	28.6	29.6	30.5	31.6	32.2
24.0	27.8	28.2	28.5			26.5	27.1	27.6	28.1		25.5	26.2	26.9	27.6		24.6	25.5	26.2	27.1	27.6
26.0	24.5	24.8	25.0			23.2	23.7	24.1	24.4		22.2	22.8	23.4	23.9		21.4	22.1	22.7	23.5	
28.0	21.8	21.9				20.5	20.8	21.1			19.5	20.0	20.4	20.8		18.6	19.3	19.8	20.3	
30.0						18.2	18.4	18.6			17.2	17.6	17.9			16.3	16.8	17.3	17.7	
32.0						16.2	16.3				15.2	15.5	15.7			14.3	14.7	15.1		
34.0											13.4	13.6				12.6	12.9	13.2		
36.0											11.9					11.0	11.3	11.5		
38.0																9.7	9.9			
40.0																8.5				
θ (°)	22～81.5	24～81.5	36～81.5	54～81.5	68～81.5	21～81.5	23～81.5	34～81.5	49～81.5	67～81.5	21～81.5	31～81.5	39～81.5	52～81.5	67～81.5	21～81.5	30～81.5	37～81.5	53～81.5	66～81.5
標準フック	180t					80t					80t					80t				
フック質量	2100kg					1360kg					1360kg					1360kg				
標準巻掛本数	8					7					6					5				

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m				39.4m			43.7m			47.9m			52.2m		56.4m	
作業半径 (m)	オフセット					オフセット				オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		オフセット	
	10°	20°	30°	45°	60°	20°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	45°	60°	45°	60°
10.0	47.4																					
11.0	47.4																					
12.0	47.4	47.4																				
14.0	47.4	47.4	47.4			38.1	38.1															
16.0	46.4	47.4	47.4	47.4		38.1	38.1			29.6												
18.0	38.4	39.9	41.4	43.2	42.0	38.1	38.1	36.1	30.8	29.6	29.6											
20.0	32.3	33.6	34.8	36.3	37.3	33.6	34.8	35.6	30.5	29.6	29.6	29.6	23.8	23.8	23.8							
22.0	27.4	28.5	29.6	30.8	31.6	28.6	29.6	30.9	30.4	29.6	29.6	29.6	23.8	23.8	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4		
24.0	23.5	24.5	25.3	26.4	27.0	24.5	25.4	26.5	27.2	25.5	26.6	27.4	23.8	23.8	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
26.0	20.2	21.1	21.8	22.7	23.2	21.1	21.9	22.8	23.4	22.0	23.0	23.6	22.1	23.1	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
28.0	17.5	18.3	18.9	19.6		18.3	19.0	19.7	20.1	19.0	19.9	20.4	19.2	20.1	20.6	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
30.0	15.2	15.8	16.4	16.9		15.9	16.4	17.1		16.5	17.3	17.6	16.7	17.4	17.8	16.8	17.5	18.0	15.4	15.4	12.4	12.4
32.0	13.2	13.7	14.2	14.6		13.8	14.3	14.8		14.4	15.0		14.5	15.2	15.5	14.6	15.3	15.6	15.4	15.4	12.4	12.4
34.0	11.5	11.9	12.3	12.6		11.9	12.4	12.8		12.5	13.0		12.6	13.2		12.7	13.3		13.5	13.9	12.4	12.4
36.0	9.9	10.3	10.6			10.3	10.7	11.0		10.8	11.2		10.9	11.4		11.1	11.6		11.8		12.0	12.3
38.0	8.6	8.9	9.1			8.9	9.2			9.3	9.6		9.5	9.9		9.6	10.0		10.3		10.5	
40.0	7.4	7.6	7.8			7.6	7.9			8.0			8.2	8.5			8.6		8.9		9.1	
42.0	6.3	6.5					6.7							7.2			7.4		7.7		7.9	
θ (°)	21～81.5	29～81.5	36～81.5	50～81.5	66～81.5	28～81.5	34～81.5	51～81.5	65～81.5	38～81.5	53～81.5	65～81.5	36～81.5	50～81.5	65～81.5	42～81.5	51～81.5	67～81.5	50～81.5	66～81.5	51～81.5	66～81.5
標準フック	80t					80t				80t			25t									
フック質量	1360kg					1360kg				1360kg			1140kg									
標準巻掛本数	5					4				3			3									

注）カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 8.0m

■LC性能　4.4m+22mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	56.1																			
10.0	54.8					52.4														
11.0	53.6					52.4					46.8									
12.0	52.4					52.4					46.8					39.3				
14.0	50.2	47.2				51.4	47.9				46.8	46.8				39.3				
16.0	48.2	45.6	40.2			49.5	46.4				46.8	46.8				39.3	39.3			
18.0	45.1	42.2	37.3			44.0	44.5	39.3			42.9	44.9	40.6			39.3	39.3	39.3		
20.0	38.8	38.9	34.8	29.2		37.7	39.1	36.8			36.6	38.3	38.2			35.8	37.7	39.3		
22.0	33.8	34.8	32.6	27.7		32.7	33.9	34.6	29.6		31.6	33.1	34.5	30.3		30.8	32.4	34.0	31.6	
24.0	29.7	30.6	30.7	26.5	20.5	28.6	29.7	30.8	28.4	21.9	27.5	28.8	30.1	29.1	22.9	26.8	28.2	29.6	30.5	
26.0	26.4	27.1	27.9	25.4	19.9	25.3	26.2	27.1	27.3	21.3	24.2	25.3	26.4	27.8	22.4	23.4	24.7	25.9	27.5	23.6
28.0	23.6	24.2	24.8	24.5	19.5	22.4	23.3	24.1	25.1	20.9	21.4	22.4	23.3	24.6	21.9	20.6	21.7	22.8	24.2	23.1
30.0	21.2	21.7	22.2	22.9		20.1	20.8	21.4	22.3	20.6	19.0	19.9	20.7	21.8	21.5	18.2	19.2	20.2	21.4	22.2
32.0	19.1	19.6	20.0	20.4		18.0	18.6	19.2	19.9		17.0	17.7	18.4	19.3	19.8	16.1	17.0	17.9	18.9	19.6
34.0	17.3	17.7	18.0			16.2	16.7	17.2	17.7		15.2	15.8	16.4	17.2		14.3	15.1	15.9	16.8	
36.0	15.8	16.0				14.6	15.0	15.4			13.6	14.2	14.7	15.2		12.8	13.5	14.1	14.8	
38.0	14.4					13.2	13.5	13.8			12.2	12.7	13.1	13.5		11.4	12.0	12.5	13.1	
40.0						12.0	12.2				11.0	11.4	11.7			10.1	10.7	11.1	11.6	
42.0						10.9					9.9	10.2	10.4			9.0	9.5	9.8		
44.0											8.9	9.1				8.0	8.4	8.7		
46.0											7.9					7.1	7.4	7.6		
48.0																6.3	6.4			
50.0																5.5				
θ (°)	13～81.5	29～81.5	40～81.5	50～81.5	65～81.5	14～81.5	28～81.5	38～81.5	52～81.5	65～81.5	15～81.5	27～81.5	36～81.5	49～81.5	64～81.5	16～81.5	26～81.5	34～81.5	51～81.5	68～81.5
標準フック	80t					80t					80t					80t				
フック質量	1360kg					1360kg					1360kg					1360kg				
標準巻掛本数	6					5					4					4				

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	33.1					26.1					21.8									
16.0	33.1	33.1				26.1					21.8					16.9				
18.0	33.1	33.1				26.1	26.1				21.8	21.8				16.9	16.9			
20.0	33.1	33.1	33.1			26.1	26.1	26.1			21.8	21.8				16.9	16.9			
22.0	29.9	31.7	33.1			26.1	26.1	26.1			21.8	21.8	21.8			16.9	16.9	16.9		
24.0	25.8	27.4	29.0	31.0		25.5	26.1	26.1	25.8		21.8	21.8	21.8			16.9	16.9	16.9		
26.0	22.5	23.9	25.3	27.1	25.2	22.2	23.7	25.1	25.4		21.8	21.8	21.8	21.8		16.9	16.9	16.9	16.9	
28.0	19.7	21.0	22.2	23.8	24.7	19.4	20.7	22.0	23.7	21.2	19.3	20.7	21.8	21.8	21.4	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
30.0	17.3	18.4	19.5	20.9	21.9	17.0	18.2	19.3	20.8	21.0	16.9	18.2	19.4	20.9	21.2	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
32.0	15.2	16.3	17.2	18.4	19.2	14.9	16.0	17.0	18.3	19.2	14.9	16.0	17.1	18.4	19.4	14.8	16.0	16.9	16.9	16.9
34.0	13.4	14.3	15.2	16.2	16.9	13.1	14.1	15.0	16.2	16.9	13.1	14.1	15.1	16.3	17.1	13.0	14.1	15.1	16.3	16.9
36.0	11.8	12.7	13.4	14.3		11.6	12.5	13.3	14.3	14.9	11.5	12.4	13.3	14.4	15.0	11.5	12.4	13.3	14.4	15.1
38.0	10.4	11.2	11.8	12.6		10.2	11.0	11.7	12.6		10.1	10.9	11.7	12.7	13.2	10.1	11.0	11.8	12.7	13.3
40.0	9.2	9.8	10.4	11.0		8.9	9.7	10.3	11.0		8.8	9.6	10.3	11.1		8.8	9.6	10.4	11.2	11.7
42.0	8.1	8.6	9.1	9.6		7.8	8.5	9.0	9.6		7.7	8.4	9.0	9.7		7.7	8.4	9.1	9.9	
44.0	7.1	7.6	8.0			6.8	7.4	7.9	8.4		6.7	7.3	7.9	8.5		6.7	7.4	7.9	8.6	
46.0	6.1	6.6	6.9			5.9	6.4	6.8	7.2		5.8	6.4	6.8	7.3		5.8	6.4	6.9	7.5	
48.0	5.2	5.6	5.9			4.9	5.5	5.8			4.7	5.4	5.9	6.3		4.7	5.5	6.0	6.4	
50.0	4.3	4.6				4.0	4.5	4.8			3.8	4.4	4.9			3.8	4.4	5.0	5.5	
θ (°)	29～81.5	32～81.5	38～81.5	52～81.5	67～81.5	36～81.5	39～81.5	41～81.5	50～81.5	67～81.5	42～81.5	36～81.5	37～81.5	51～81.5	66～81.5	46～81.5	41～81.5	43～81.5	52～81.5	66～81.5
標準フック	80t										25t									
フック質量	1360kg										1140kg									
標準巻掛本数	3										2									

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	13.2														
20.0	13.2	13.2				10.7	10.7								
22.0	13.2	13.2	13.2			10.7	10.7				8.6	8.6			
24.0	13.2	13.2	13.2			10.7	10.7	10.7			8.6	8.6			
26.0	13.2	13.2	13.2	13.2		10.7	10.7	10.7			8.6	8.6	8.6		
28.0	13.2	13.2	13.2	13.2		10.7	10.7	10.7	10.7		8.6	8.6	8.6		
30.0	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	
32.0	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
34.0	13.0	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
36.0	11.4	12.4	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
38.0	10.0	10.9	11.8	12.8	13.2	10.1	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
40.0	8.8	9.6	10.4	11.3	11.8	8.8	9.7	10.5	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
42.0	7.6	8.4	9.1	9.9	10.4	7.7	8.5	9.2	10.1	10.6	7.7	8.5	8.6	8.6	8.6
44.0	6.6	7.3	8.0	8.7		6.7	7.4	8.1	8.8	9.3	6.7	7.5	8.1	8.6	8.6
46.0	5.7	6.4	6.9	7.6		5.8	6.5	7.1	7.7		5.8	6.5	7.1	7.8	8.2
48.0	4.7	5.5	6.0	6.5		4.8	5.6	6.1	6.7			5.6	6.2	6.8	
50.0		4.4	5.1	5.6			4.6	5.2	5.8			4.7	5.3	5.9	
55.0									3.4					3.6	
θ (°)	49～81.5	46～81.5	47～81.5	55～81.5	66～81.5	52～81.5	49～81.5	51～81.5	52～81.5	65～81.5	54～81.5	56～81.5	53～81.5	55～81.5	65～81.5
標準フック	25t														
フック質量	1140kg														
標準巻掛本数	2														

注）カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 8.0m

■LC性能　4.4m+31mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	38.0																			
14.0	38.0					34.5					30.4					27.2				
16.0	36.4					34.5					30.4					27.2				
18.0	34.3	32.3				34.5	32.7				30.4					27.2				
20.0	32.4	30.7				33.1	31.1				30.4	30.4				27.2	27.2			
22.0	30.8	29.2	27.8			31.5	29.6	28.0			30.4	30.1				27.2	27.2			
24.0	29.2	27.9	26.2			29.9	28.3	26.8			29.1	28.8	27.2			27.2	27.2	27.2		
26.0	27.6	26.7	24.6			26.7	27.1	25.8			25.7	27.2	26.1			24.8	26.6	26.5		
28.0	24.7	25.4	23.2	19.5		23.8	25.0	24.8	21.1		22.9	24.2	25.2			22.0	23.5	25.0		
30.0	22.3	23.1	22.0	18.6		21.4	22.4	23.5	20.2		20.4	21.6	22.9	21.0		19.5	20.9	22.3	21.3	
32.0	20.2	21.0	20.9	17.8	13.6	19.3	20.2	21.1	19.4	14.8	18.3	19.4	20.5	20.2		17.4	18.7	19.9	20.6	
34.0	18.4	19.0	19.7	17.1	13.2	17.4	18.3	19.1	18.7	14.4	16.5	17.5	18.5	19.5	15.1	15.6	16.8	17.9	19.4	15.7
36.0	16.8	17.4	17.9	16.5	12.9	15.8	16.6	17.3	18.0	14.0	14.9	15.8	16.6	17.8	14.8	14.0	15.0	16.1	17.4	15.3
38.0	15.3	15.9	16.4	16.0		14.4	15.0	15.7	16.6	13.8	13.4	14.2	15.0	16.1	14.5	12.6	13.5	14.4	15.7	15.1
40.0	14.1	14.5	14.9	15.4		13.1	13.7	14.3	15.0		12.2	12.9	13.6	14.5	14.3	11.3	12.2	13.0	14.1	14.8
42.0	12.9	13.3	13.6			12.0	12.5	12.9	13.5		11.0	11.7	12.3	13.1		10.2	10.9	11.7	12.6	13.2
44.0	11.9	12.2	12.4			10.9	11.3	11.7	12.2		10.0	10.6	11.1	11.7		9.1	9.8	10.5	11.3	
46.0	11.0	11.1				10.0	10.3	10.6			9.0	9.5	10.0	10.5		8.2	8.8	9.4	10.1	
48.0						9.1	9.4	9.6			8.2	8.6	9.0			7.3	7.9	8.4	8.9	
50.0						8.3	8.5				7.4	7.8	8.0			6.6	7.0	7.5		
55.0											5.7					4.9	5.2	5.4		
θ (°)	20～81.5	24～81.5	36～81.5	53～81.5	68～81.5	20～81.5	23～81.5	34～81.5	49～81.5	67～81.5	15～81.5	36～81.5	39～81.5	51～81.5	66～81.5	29～81.5	32～81.5	34～81.5	53～81.5	66～81.5
標準フック	80t					80t														
フック質量	1360kg					1360kg														
標準巻掛本数	4					3														

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	24.3					19.6														
18.0	24.3					19.6					15.8					12.5				
20.0	24.3	24.3				19.6					15.8					12.5				
22.0	24.3	24.3				19.6	19.6				15.8	15.8				12.5				
24.0	24.3	24.3				19.6	19.6				15.8	15.8				12.5	12.5			
26.0	23.8	24.3	24.3			19.6	19.6	19.6			15.8	15.8	15.8			12.5	12.5			
28.0	21.0	22.7	24.3			19.6	19.6	19.6			15.8	15.8	15.8			12.5	12.5	12.5		
30.0	18.5	20.1	21.7	21.7		18.4	19.6	19.6			15.8	15.8	15.8			12.5	12.5	12.5		
32.0	16.4	17.9	19.3	21.0		16.3	17.8	19.3	19.2		15.8	15.8	15.8	15.8		12.5	12.5	12.5		
34.0	14.6	15.9	17.2	18.9	16.2	14.5	15.8	17.2	18.9		14.2	15.6	15.8	15.8		12.5	12.5	12.5	12.5	
36.0	13.0	14.2	15.4	16.9	15.9	12.8	14.1	15.3	17.0	15.4	12.5	13.9	15.1	15.8	15.6	12.4	12.5	12.5	12.5	
38.0	11.6	12.7	13.7	15.1	15.6	11.4	12.6	13.7	15.2	15.3	11.1	12.3	13.5	15.1	15.4	11.0	12.3	12.5	12.5	12.5
40.0	10.3	11.3	12.3	13.5	14.4	10.1	11.2	12.2	13.5	14.5	9.8	11.0	12.0	13.4	14.5	9.7	10.9	12.0	12.5	12.5
42.0	9.2	10.1	10.9	12.1	12.8	9.0	10.0	10.9	12.1	12.9	8.7	9.7	10.7	12.0	12.9	8.6	9.7	10.7	12.0	12.5
44.0	8.1	9.0	9.7	10.7	11.4	8.0	8.9	9.7	10.8	11.5	7.7	8.6	9.5	10.7	11.5	7.6	8.6	9.5	10.7	11.5
46.0	7.2	8.0	8.7	9.5		7.0	7.8	8.6	9.6	10.1	6.7	7.6	8.4	9.5	10.1	6.6	7.6	8.4	9.5	10.2
48.0	6.3	7.0	7.7	8.4		6.2	6.9	7.6	8.4		5.9	6.7	7.4	8.4	8.9	5.8	6.6	7.4	8.4	9.0
50.0	5.6	6.2	6.7	7.3		5.4	6.1	6.7	7.4		5.1	5.8	6.5	7.3		4.9	5.8	6.5	7.4	7.9
55.0	3.6	4.2	4.7			3.3	4.0	4.6	5.1		3.0	3.8	4.4	5.1		2.8	3.7	4.4	5.2	
60.0		2.2					2.1	2.4					2.3					2.4	2.9	
θ (°)	36～81.5	29～81.5	42～81.5	54～81.5	65～81.5	41～81.5	36～81.5	39～81.5	50～81.5	65～81.5	45～81.5	48～81.5	44～81.5	54～81.5	65～81.5	48～81.5	51～81.5	48～81.5	50～81.5	65～81.5
標準フック	25t					25t														
フック質量	1140kg					1140kg														
標準巻掛本数	3					2														

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	9.8					7.5									
22.0	9.8					7.5					6.1				
24.0	9.8	9.8				7.5	7.5				6.1				
26.0	9.8	9.8				7.5	7.5				6.1	6.1			
28.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5				6.1	6.1			
30.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
32.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
34.0	9.8	9.8	9.8	9.8		7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
36.0	9.8	9.8	9.8	9.8		7.5	7.5	7.5	7.5		6.1	6.1	6.1	6.1	
38.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	
40.0	9.6	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
42.0	8.5	9.6	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
44.0	7.4	8.5	9.4	9.8	9.8	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
46.0	6.5	7.5	8.4	9.5	9.8	6.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
48.0	5.7	6.6	7.4	8.4	9.1	5.6	6.6	7.4	7.5	7.5	5.6	6.1	6.1	6.1	6.1
50.0	4.8	5.7	6.5	7.4	8.0	4.8	5.7	6.5	7.5	7.5	4.7	5.7	6.1	6.1	6.1
55.0	2.7	3.6	4.4	5.2			3.6	4.5	5.3			3.6	4.5	5.4	5.8
60.0			2.4	3.0					3.2					3.3	
θ (°)	51～81.5	54～81.5	51～81.5	54～81.5	67～81.5	57～81.5	56～81.5	59～81.5	57～81.5	68～81.5	59～81.5	58～81.5	61～81.5	59～81.5	65～81.5
標準フック	25t														
フック質量	1140kg														
標準巻掛本数	2														

注）カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 8.0m

ESP+LJ

ラフィングジブ

■LC性能　4.4m+40mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	23.7					21.1														
18.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
20.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
22.0	23.7	22.4				21.1	21.1				19.0					17.9				
24.0	22.6	21.2				21.1	21.1				19.0	19.0				17.9	17.9			
26.0	21.3	20.0				21.1	20.3				19.0	19.0				17.9	17.9			
28.0	20.2	19.0	17.8			20.7	19.3	17.9			19.0	19.0				17.9	17.9			
30.0	19.1	18.1	16.8			19.6	18.4	17.0			19.0	18.8	17.4			17.9	17.9	17.7		
32.0	18.1	17.1	15.9			18.7	17.5	16.1			19.0	18.0	16.5			17.9	17.9	16.9		
34.0	17.2	16.2	15.1	13.6		17.8	16.7	15.3			17.3	17.2	15.7			16.5	17.6	16.1		
36.0	16.3	15.3	14.3	13.0		16.6	15.8	14.6	13.0		15.7	16.4	15.0	13.2		14.9	16.2	15.4		
38.0	15.4	14.5	13.6	12.4		15.1	15.0	13.9	12.5		14.2	15.3	14.3	12.7		13.4	14.7	14.7	12.9	
40.0	14.6	13.8	13.0	11.9	9.4	13.8	14.3	13.3	12.0	10.3	13.0	13.9	13.7	12.3		12.2	13.3	14.1	12.5	
42.0	13.5	13.1	12.4	11.5	9.1	12.7	13.4	12.7	11.6	10.0	11.8	12.7	13.2	11.8	10.6	11.0	12.0	13.1	12.0	10.9
44.0	12.4	12.5	11.9	11.1	8.8	11.6	12.3	12.2	11.2	9.8	10.7	11.6	12.4	11.4	10.3	9.9	10.9	11.8	11.7	10.6
46.0	11.5	12.0	11.4	10.8	8.6	10.6	11.3	11.8	10.9	9.6	9.8	10.5	11.3	11.1	10.1	9.0	9.9	10.7	11.3	10.4
48.0	10.6	11.1	11.0	10.5		9.8	10.3	10.9	10.6	9.4	8.9	9.6	10.3	10.8	9.9	8.1	8.9	9.7	10.8	10.2
50.0	9.9	10.2	10.5	10.3		9.0	9.5	10.0	10.3		8.1	8.7	9.3	10.1	9.8	7.3	8.1	8.8	9.7	10.1
55.0	8.2	8.3				7.2	7.6	7.9			6.4	6.9	7.3	7.8		5.6	6.2	6.7	7.4	
60.0						5.8					5.0	5.2	5.5			4.1	4.6	5.0		
65.0																2.6	2.9			
θ (°)	19～81.5	24～81.5	45～81.5	50～81.5	65～81.5	14～81.5	36～81.5	40～81.5	57～81.5	65～81.5	28～81.5	33～81.5	36～81.5	51～81.5	64～81.5	25～81.5	29～81.5	43～81.5	56～81.5	68～81.5
標準フック	25t					25t														
フック質量	1140kg					1140kg														
標準巻掛本数	3					2														

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	16.9																			
20.0	16.9					14.3					12.2									
22.0	16.9					14.3					12.2					10.0				
24.0	16.9					14.3					12.2					10.0				
26.0	16.9	16.9				14.3	14.3				12.2					10.0				
28.0	16.9	16.9				14.3	14.3				12.2	12.2				10.0	10.0			
30.0	16.9	16.9	16.9			14.3	14.3				12.2	12.2				10.0	10.0			
32.0	16.9	16.9	16.9			14.3	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0			
34.0	15.6	16.9	16.5			14.3	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
36.0	14.0	15.5	15.8			13.6	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
38.0	12.5	13.9	15.1	13.1		12.2	13.6	14.3	13.2		12.2	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
40.0	11.2	12.5	13.8	12.7		10.9	12.2	13.6	12.8		10.9	12.2	12.2	12.2		10.0	10.0	10.0	10.0	
42.0	10.1	11.3	12.4	12.2		9.7	11.0	12.2	12.4		9.7	11.0	12.2	12.2		9.5	10.0	10.0	10.0	
44.0	9.0	10.1	11.2	11.9	10.7	8.7	9.8	11.0	12.0	10.8	8.6	9.9	11.1	12.1		8.5	9.8	10.0	10.0	
46.0	8.1	9.1	10.1	11.5	10.5	7.7	8.8	9.9	11.3	10.6	7.7	8.8	9.9	11.5	10.6	7.5	8.7	9.9	10.0	10.0
48.0	7.2	8.1	9.1	10.3	10.3	6.8	7.9	8.8	10.2	10.4	6.8	7.9	8.9	10.3	10.3	6.6	7.8	8.8	10.0	10.0
50.0	6.4	7.3	8.1	9.3	10.1	6.0	7.0	7.9	9.1	10.0	6.0	7.0	8.0	9.3	10.2	5.8	6.9	7.9	9.2	10.0
55.0	4.7	5.4	6.1	6.9		4.2	5.1	5.9	6.8	7.4	4.1	5.1	5.9	6.9	7.6	3.9	5.0	5.8	6.9	7.7
60.0	2.9	3.6	4.3	4.9		2.4	3.3	4.1	4.8		2.3	3.2	4.1	4.9		2.1	3.1	4.0	5.0	
65.0			2.4					2.2				1.5	2.2	2.9				2.2	3.0	
θ (°)	40～81.5	45～81.5	40～81.5	52～81.5	70～81.5	44～81.5	48～81.5	45～81.5	56～81.5	65～81.5	48～81.5	46～81.5	49～81.5	53～81.5	68～81.5	50～81.5	54～81.5	53～81.5	56～81.5	70～81.5
標準フック	25t										12.5t									
フック質量	1140kg										490kg									
標準巻掛本数	2										1									

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	7.6														
24.0	7.6					5.5					3.8				
26.0	7.6					5.5					3.8				
28.0	7.6	7.6				5.5					3.8				
30.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
32.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
34.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5				3.8	3.8			
36.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
38.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
40.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
42.0	7.6	7.6	7.6	7.6		5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8		
44.0	7.6	7.6	7.6	7.6		5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8	3.8	
46.0	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8	3.8	
48.0	6.5	7.6	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
50.0	5.7	6.8	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
55.0	3.7	4.9	5.8	6.9	7.6	3.6	4.9	5.5	5.5	5.5	3.5	3.8	3.8	3.8	3.8
60.0	1.9	3.0	4.0	5.0	5.5		3.0	4.0	5.0	5.5		2.9	3.8	3.8	3.8
65.0			2.1	3.1				2.2	3.2					3.2	
θ (°)	53～81.5	56～81.5	55～81.5	59～81.5	66～81.5	58～81.5	58～81.5	57～81.5	61～81.5	68～81.5	60～81.5	60～81.5	63～81.5	63～81.5	69～81.5
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 8.0m

■LC性能　4.4m+53mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m				18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット				オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	10.0																		
24.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
26.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
28.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
30.0	10.0	10.0			10.0					10.0					10.0				
32.0	10.0	9.8			10.0	9.9				10.0	10.0				10.0	10.0			
34.0	9.9	9.5			10.0	9.6				10.0	9.7				10.0	9.8			
36.0	9.6	9.3			9.8	9.4				10.0	9.5				10.0	9.6			
38.0	9.4	9.1	8.8		9.5	9.2	8.8			9.7	9.3				9.9	9.4			
40.0	9.1	8.8	8.6		9.3	9.0	8.7			9.5	9.1	8.7			9.7	9.2	8.8		
42.0	8.9	8.7	8.4		9.1	8.8	8.5			9.3	8.9	8.6			9.4	9.0	8.6		
44.0	8.7	8.5	8.3		8.9	8.6	8.3			9.0	8.7	8.4			9.2	8.8	8.5		
46.0	8.5	8.3	8.1		8.7	8.4	8.2			8.9	8.5	8.3			9.0	8.6	8.3		
48.0	8.3	8.1	8.0	7.8	8.5	8.3	8.1	7.8		8.7	8.4	8.1	7.8		8.8	8.5	8.2		
50.0	8.2	8.0	7.9	7.7	8.3	8.1	7.9	7.7		8.5	8.2	8.0	7.7		8.7	8.3	8.1	7.8	
55.0	7.8	7.7	7.6	7.5	8.0	7.8	7.7	7.5	6.8	7.7	7.9	7.7	7.6	7.2	7.0	7.8	7.8	7.6	7.5
60.0	7.5	7.5	7.5		6.9	7.4	7.5	7.5		6.1	6.8	7.4	7.5		5.4	6.2	6.9	7.5	
65.0	6.4				5.6	6.0	6.3			4.9	5.3	5.8			4.2	4.8	5.3	6.1	
70.0					4.5					3.7	4.1				2.9	3.5	4.0		
75.0															1.6	2.1			
θ (°)	29～81.5	45～81.5	51～81.5	67～81.5	26～81.5	42～81.5	47～81.5	62～81.5	76～81.5	33～81.5	39～81.5	51～81.5	65～81.5	78～81.5	31～81.5	36～81.5	48～81.5	61～81.5	79～81.5
標準フック	12.5t																		
フック質量	490kg																		
標準巻掛本数	1																		

単位：t

ブーム長さ	30.9m				35.2m				39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット				オフセット				オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	9.7				8.2													
28.0	9.7				8.2				7.0					5.7				
30.0	9.7				8.2				7.0					5.7				
32.0	9.7				8.2				7.0					5.7				
34.0	9.7	9.7			8.2	8.2			7.0					5.7				
36.0	9.7	9.7			8.2	8.2			7.0	7.0				5.7	5.7			
38.0	9.7	9.5			8.2	8.2			7.0	7.0				5.7	5.7			
40.0	9.7	9.3			8.2	8.2			7.0	7.0				5.7	5.7			
42.0	9.6	9.1	8.7		8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7			
44.0	9.4	8.9	8.5		8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
46.0	9.2	8.8	8.4		8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
48.0	8.9	8.6	8.3		8.2	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
50.0	8.0	8.5	8.1	7.8	7.7	8.2	8.2		7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
55.0	6.2	7.2	7.9	7.6	5.8	6.9	7.9	7.6	5.5	6.7	7.0	7.0		5.4	5.7	5.7	5.7	
60.0	4.7	5.5	6.4	7.5	4.3	5.3	6.2	7.4	3.9	5.0	6.0	7.0	7.0	3.7	4.9	5.7	5.7	5.7
65.0	3.2	4.1	4.8	5.7	2.7	3.8	4.6	5.6	2.3	3.5	4.4	5.5		2.1	3.3	4.3	5.5	
70.0	1.8	2.6	3.3			2.3	3.1			1.9	2.8	3.9			1.8	2.7	3.9	
75.0							1.5											
θ (°)	42～81.5	47～81.5	52～81.5	63～81.5	50～81.5	50～81.5	49～81.5	65～81.5	52～81.5	53～81.5	57～81.5	62～81.5	76～81.5	54～81.5	55～81.5	59～81.5	64～81.5	77～81.5
標準フック	12.5t																	
フック質量	490kg																	
標準巻掛本数	1																	

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	4.2														
30.0	4.2					3.0									
32.0	4.2					3.0					2.2				
34.0	4.2					3.0					2.2				
36.0	4.2					3.0					2.2				
38.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2				
40.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2	2.2			
42.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2	2.2			
44.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0				2.2	2.2			
46.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2		
48.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2		
50.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2		
55.0	4.2	4.2	4.2	4.2		3.0	3.0	3.0	3.0		2.2	2.2	2.2	2.2	
60.0	3.5	4.2	4.2	4.2	4.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.2	2.2	2.2	2.2	
65.0		3.1	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2	
70.0			2.6	3.9				2.6	3.0					2.2	
75.0				2.2					2.2						
θ (°)	59～81.5	60～81.5	61～81.5	61～81.5	78～81.5	61～81.5	62～81.5	62～81.5	63～81.5	79～81.5	62～81.5	63～81.5	67～81.5	68～81.5	
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 8.0m

ラフィングジブ

■LC性能　4.4m+58mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	8.0					8.0					7.6									
26.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
28.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
30.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
32.0	8.0	8.0				8.0					7.6					7.0				
34.0	8.0	8.0				8.0	8.0				7.6	7.6				7.0	7.0			
36.0	8.0	7.9				8.0	8.0				7.6	7.6				7.0	7.0			
38.0	7.9	7.7				8.0	7.7				7.6	7.6				7.0	7.0			
40.0	7.7	7.4	7.1			7.8	7.5				7.6	7.6				7.0	7.0			
42.0	7.4	7.2	6.9			7.5	7.3	7.0			7.6	7.4	7.1			7.0	7.0	7.0		
44.0	7.2	7.0	6.7			7.3	7.1	6.8			7.5	7.2	6.9			7.0	7.0	7.0		
46.0	7.1	6.8	6.6			7.2	6.9	6.7			7.3	7.1	6.7			7.0	7.0	6.8		
48.0	6.9	6.6	6.4			7.0	6.8	6.5			7.1	6.9	6.6			7.0	7.0	6.7		
50.0	6.7	6.5	6.3	6.0		6.8	6.6	6.3			6.9	6.7	6.4			7.0	6.8	6.5		
55.0	6.3	6.1	5.9	5.7		6.4	6.2	6.0	5.8		6.5	6.4	6.1	5.8		6.6	6.5	6.2	5.8	
60.0	5.9	5.8	5.7	5.5	5.4	6.1	5.9	5.7	5.6	5.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.4	5.8	6.1	5.9	5.6	5.5
65.0	5.6	5.5	5.5	5.4		5.8	5.6	5.5	5.4		5.2	5.8	5.6	5.4	5.4	4.5	5.2	5.7	5.5	5.4
70.0	5.4	5.4	5.4			4.9	5.2	5.4			4.1	4.6	5.1	5.4		3.4	4.0	4.6	5.4	
75.0						3.9	4.1				3.1	3.5	3.9			2.2	2.8	3.4		
80.0											2.0						1.6			
θ (°)	28～81.5	35～81.5	40～81.5	58～81.5	74～81.5	25～81.5	31～81.5	46～81.5	62～81.5	76～81.5	23～81.5	38～81.5	43～81.5	57～81.5	70～81.5	37～81.5	35～81.5	48～81.5	61～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	6.4																			
28.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
30.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
32.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
34.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
36.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7					3.8				
38.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
40.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
42.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
44.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7				3.8	3.8			
46.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
48.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
50.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
55.0	6.4	6.4	6.3	5.9		5.5	5.5	5.5	5.5		4.7	4.7	4.7	4.7		3.8	3.8	3.8		
60.0	5.0	6.0	6.0	5.7	5.5	4.7	5.5	5.5	5.5		4.3	4.7	4.7	4.7		3.8	3.8	3.8	3.8	
65.0	3.7	4.6	5.4	5.5	5.4	3.2	4.3	5.2	5.5	5.4	2.8	4.0	4.7	4.7	4.7	2.6	3.8	3.8	3.8	3.8
70.0	2.3	3.3	4.0	5.0		1.9	2.9	3.8	4.8			2.6	3.6	4.7	4.7		2.4	3.5	3.8	3.8
75.0		1.9	2.7	3.5			1.6	2.4	3.4				2.1	3.3				2.0	3.3	
80.0														1.7					1.7	
θ (°)	46～81.5	47～81.5	51～81.5	57～81.5	74～81.5	49～81.5	50～81.5	54～81.5	60～81.5	75～81.5	55～81.5	56～81.5	56～81.5	56～81.5	71～81.5	57～81.5	58～81.5	58～81.5	59～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	3.0					2.3									
32.0	3.0					2.3					1.7				
34.0	3.0					2.3					1.7				
36.0	3.0					2.3					1.7				
38.0	3.0	3.0				2.3					1.7				
40.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7				
42.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
44.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
46.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
48.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7			
50.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7	1.7		
55.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7	1.7		
60.0	3.0	3.0	3.0	3.0		2.3	2.3	2.3	2.3		1.7	1.7	1.7	1.7	
65.0		3.0	3.0	3.0	3.0		2.3	2.3	2.3	2.3		1.7	1.7	1.7	
70.0			3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7	1.7
75.0				3.0					2.3					1.7	1.7
θ (°)	62～81.5	63～81.5	64～81.5	65～81.5	74～81.5	63～81.5	64～81.5	65～81.5	67～81.5	75～81.5	64～81.5	65～81.5	66～81.5	68～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 8.0m

■LD性能　4.4m+13mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
7.0	87.0					78.0														
8.0	87.0	87.0				78.0					65.9									
9.0	87.0	85.9				78.0	75.1				65.9					55.1				
10.0	87.0	81.4	68.0			78.0	73.7				65.9	65.9				55.1				
11.0	82.4	76.6	64.8			78.0	72.4	66.0			65.9	65.9				55.1	55.1			
12.0	75.3	72.3	61.9			74.2	71.2	65.0			65.9	65.9	65.6			55.1	55.1			
14.0	59.7	61.2	56.9	48.0	35.7	58.3	60.0	60.6	50.1		57.2	59.1	60.9	52.3		55.1	55.1	55.1		
16.0	48.6	49.8	50.9	45.5	34.5	47.2	48.6	49.9	47.7	36.9	46.1	47.7	49.1	50.0	39.3	45.2	46.9	48.5	50.6	
18.0	40.5	41.5	42.3	43.4	33.6	39.2	40.3	41.3	42.7	36.0	38.1	39.4	40.6	42.1	38.3	37.2	38.6	40.0	41.6	40.7
20.0	34.4	35.2	35.8	36.6		33.1	34.0	34.8	35.9	35.3	32.0	33.1	34.1	35.3	36.1	31.1	32.3	33.4	34.8	35.8
22.0	29.6	30.2	30.7	31.2		28.3	29.0	29.7	30.5		27.2	28.1	28.9	29.9	30.5	26.3	27.4	28.3	29.4	30.1
24.0	25.8	26.2	26.5			24.4	25.0	25.6	26.1		23.4	24.1	24.8	25.6		22.5	23.4	24.2	25.1	25.6
26.0	22.6	22.9	23.1			21.2	21.7	22.1	22.5		20.2	20.8	21.4	22.0		19.3	20.1	20.7	21.5	
28.0	19.9	20.1				18.6	19.0	19.2			17.6	18.1	18.5	18.9		16.7	17.3	17.9	18.4	
30.0						16.4	16.6	16.8			15.3	15.7	16.1			14.4	15.0	15.4	15.8	
32.0						14.4	14.5				13.4	13.7	13.9			12.5	12.9	13.3		
34.0											11.7	11.9				10.8	11.2	11.4		
36.0											10.3					9.3	9.6	9.8		
38.0																7.7	8.0			
40.0																6.4				
θ (°)	22～81.5	24～81.5	36～81.5	54～81.5	68～81.5	21～81.5	23～81.5	34～81.5	49～81.5	67～81.5	21～81.5	31～81.5	39～81.5	52～81.5	67～81.5	21～81.5	30～81.5	37～81.5	53～81.5	66～81.5
標準フック	180t					80t					80t					80t				
フック質量	2100kg					1360kg					1360kg					1360kg				
標準巻掛本数	8					7					6					5				

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m				39.4m			43.7m			47.9m			52.2m		56.4m	
作業半径 (m)	オフセット					オフセット				オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		オフセット	
	10°	20°	30°	45°	60°	20°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	45°	60°	45°	60°
10.0	47.4																					
11.0	47.4																					
12.0	47.4	47.4																				
14.0	47.4	47.4	47.4			38.1	38.1															
16.0	43.8	45.8	47.4	47.4		38.1	38.1			29.6												
18.0	35.9	37.5	39.0	40.9	42.0	37.5	38.1	36.1	30.8	29.6	29.6											
20.0	29.8	31.2	32.5	34.0	35.1	31.2	32.5	34.2	30.5	29.6	29.6	29.6	23.8	23.8	23.8							
22.0	25.1	26.3	27.3	28.7	29.5	26.3	27.4	28.8	29.7	27.5	28.9	29.6	23.8	23.8	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4		
24.0	21.3	22.3	23.2	24.3	25.0	22.3	23.3	24.4	25.2	23.4	24.6	25.3	23.5	23.8	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
26.0	18.1	19.0	19.8	20.7	21.2	19.0	19.9	20.8	21.4	19.9	21.0	21.6	20.1	21.1	21.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
28.0	15.5	16.3	16.9	17.7		16.3	17.0	17.8	18.2	17.1	18.0	18.5	17.2	18.1	18.7	17.3	18.3	18.8	15.4	15.4	12.4	12.4
30.0	13.3	13.9	14.5	15.1		13.9	14.6	15.2		14.6	15.4	15.8	14.8	15.6	16.0	14.9	15.7	16.2	15.4	15.4	12.4	12.4
32.0	11.3	11.9	12.4	12.8		11.9	12.5	13.0		12.5	13.2		12.7	13.4	13.7	12.8	13.5	13.9	13.7	14.1	12.4	12.4
34.0	9.5	10.1	10.5	10.9		10.1	10.6	11.1		10.7	11.2		10.9	11.4		11.0	11.6		11.8	12.2	12.0	12.4
36.0	7.8	8.3	8.7			8.3	8.8	9.3		8.9	9.5		9.1	9.8		9.3	9.9		10.2		10.3	10.6
38.0		6.7	7.0				7.2				7.7			8.0			8.2		8.6		8.8	
θ (°)	21～81.5	29～81.5	36～81.5	50～81.5	66～81.5	34～81.5	34～81.5	51～81.5	65～81.5	41～81.5	53～81.5	65～81.5	43～81.5	50～81.5	65～81.5	48～81.5	51～81.5	67～81.5	52～81.5	66～81.5	55～81.5	66～81.5
標準フック	80t					80t				80t			25t									
フック質量	1360kg					1360kg				1360kg			1140kg									
標準巻掛本数	5					4				3			3									

注）カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 6.8m

ラフィングジブ

■LD性能　4.4m+22mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	56.1																			
10.0	54.8					52.4														
11.0	53.6					52.4					46.8									
12.0	52.4					52.4					46.8					39.3				
14.0	50.2	47.2				51.4	47.9				46.8	46.8				39.3				
16.0	48.2	45.6	40.2			49.5	46.4				46.8	46.8				39.3	39.3			
18.0	43.0	42.2	37.3			41.8	43.6	39.3			40.7	42.7	40.6			39.3	39.3	39.3		
20.0	36.7	38.0	34.8	29.2		35.5	37.1	36.8			34.4	36.2	37.9			33.6	35.5	37.4		
22.0	31.8	32.9	32.6	27.7		30.6	32.0	33.3	29.6		29.5	31.0	32.5	30.3		28.7	30.4	32.0	31.6	
24.0	27.8	28.7	29.7	26.5	20.5	26.6	27.8	28.9	28.4	21.9	25.5	26.9	28.2	29.1	22.9	24.7	26.2	27.7	29.6	
26.0	24.5	25.4	26.1	25.4	19.9	23.4	24.4	25.4	26.7	21.3	22.3	23.5	24.6	26.1	22.4	21.4	22.8	24.1	25.7	23.6
28.0	21.8	22.5	23.2	24.0	19.5	20.7	21.5	22.4	23.4	20.9	19.6	20.6	21.6	22.9	21.9	18.7	19.9	21.0	22.5	23.1
30.0	19.5	20.1	20.6	21.3		18.3	19.1	19.8	20.7	20.6	17.3	18.2	19.0	20.1	20.9	16.4	17.5	18.4	19.7	20.6
32.0	17.5	18.0	18.4	18.9		16.3	17.0	17.6	18.3		15.3	16.1	16.8	17.7	18.3	14.4	15.4	16.2	17.3	18.0
34.0	15.8	16.2	16.5			14.6	15.1	15.6	16.2		13.5	14.2	14.9	15.6		12.7	13.5	14.3	15.2	
36.0	14.3	14.5				13.1	13.5	13.9			12.0	12.6	13.2	13.7		11.2	11.9	12.6	13.3	
38.0	13.0					11.8	12.1	12.3			10.7	11.2	11.6	12.0		9.8	10.5	11.0	11.6	
40.0						10.6	10.8				9.5	9.9	10.2			8.6	9.2	9.7	10.1	
42.0						9.5					8.4	8.8	9.0			7.4	8.0	8.4		
44.0											7.4	7.7				6.3	6.8	7.1		
46.0											6.4					5.3	5.6	5.9		
48.0																4.3	4.6			
50.0																3.5				
θ (°)	13～81.5	29～81.5	40～81.5	50～81.5	65～81.5	14～81.5	28～81.5	38～81.5	52～81.5	65～81.5	15～81.5	27～81.5	36～81.5	49～81.5	64～81.5	16～81.5	26～81.5	34～81.5	51～81.5	68～81.5
標準フック	80t					80t					80t					80t				
フック質量	1360kg					1360kg					1360kg					1360kg				
標準巻掛本数	6					5										4				

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	33.1					26.1					21.8									
16.0	33.1	33.1				26.1					21.8					16.9				
18.0	33.1	33.1				26.1	26.1				21.8	21.8				16.9	16.9			
20.0	32.6	33.1	33.1			26.1	26.1	26.1			21.8	21.8				16.9	16.9			
22.0	27.7	29.6	31.4			26.1	26.1	26.1			21.8	21.8	21.8			16.9	16.9	16.9		
24.0	23.7	25.4	27.0	29.2		23.4	25.2	26.1	25.8		21.8	21.8	21.8			16.9	16.9	16.9		
26.0	20.5	22.0	23.4	25.3	25.2	20.2	21.8	23.2	25.2		20.1	21.7	21.8	21.8		16.9	16.9	16.9	16.9	
28.0	17.8	19.1	20.4	22.0	23.3	17.5	18.9	20.2	21.9	21.2	17.4	18.9	20.2	21.8	21.4	16.9	16.9	16.9	16.9	16.9
30.0	15.4	16.6	17.8	19.2	20.3	15.2	16.4	17.6	19.1	20.2	15.1	16.4	17.6	19.2	20.4	15.0	16.4	16.9	16.9	16.9
32.0	13.5	14.5	15.5	16.8	17.6	13.2	14.3	15.4	16.7	17.6	13.1	14.3	15.4	16.8	17.8	13.1	14.3	15.4	16.8	16.9
34.0	11.7	12.7	13.6	14.7	15.3	11.4	12.5	13.4	14.6	15.4	11.4	12.4	13.4	14.7	15.5	11.3	12.4	13.5	14.7	15.6
36.0	10.2	11.1	11.8	12.8		9.9	10.9	11.7	12.7	13.4	9.8	10.8	11.7	12.8	13.5	9.8	10.8	11.7	12.9	13.6
38.0	8.8	9.6	10.3	11.1		8.4	9.4	10.2	11.1		8.3	9.4	10.2	11.2	11.7	8.3	9.4	10.2	11.2	11.9
40.0	7.4	8.3	8.9	9.6		7.1	8.0	8.8	9.6		6.9	8.0	8.8	9.7		6.9	8.0	8.9	9.8	10.3
42.0	6.2	6.9	7.6	8.2		5.8	6.7	7.4	8.2		5.7	6.6	7.4	8.3		5.6	6.6	7.5	8.4	
44.0	5.0	5.7	6.2			4.7	5.5	6.1	6.8		4.6	5.4	6.1	6.9		4.5	5.4	6.2	7.1	
46.0	4.0	4.6	5.0			3.7	4.4	4.9	5.4			4.3	4.9	5.6			4.3	5.0	5.8	
48.0	3.1	3.5	3.9				3.3	3.8					3.8	4.4				3.9	4.6	
50.0		2.6						2.8											3.5	
θ (°)	34～81.5	32～81.5	38～81.5	52～81.5	67～81.5	40～81.5	39～81.5	41～81.5	50～81.5	67～81.5	44～81.5	44～81.5	46～81.5	51～81.5	66～81.5	48～81.5	48～81.5	50～81.5	52～81.5	66～81.5
標準フック	80t										25t									
フック質量	1360kg										1140kg									
標準巻掛本数	3										2									

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	13.2														
20.0	13.2	13.2				10.7	10.7								
22.0	13.2	13.2	13.2			10.7	10.7				8.6	8.6			
24.0	13.2	13.2	13.2			10.7	10.7	10.7			8.6	8.6			
26.0	13.2	13.2	13.2	13.2		10.7	10.7	10.7			8.6	8.6	8.6		
28.0	13.2	13.2	13.2	13.2		10.7	10.7	10.7	10.7		8.6	8.6	8.6		
30.0	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	
32.0	13.0	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
34.0	11.3	12.4	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
36.0	9.8	10.8	11.8	12.9	13.2	9.8	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6
38.0	8.2	9.4	10.2	11.3	12.0	8.3	9.4	10.3	10.7	10.7	8.3	8.6	8.6	8.6	8.6
40.0	6.8	7.9	8.9	9.8	10.4	6.9	8.0	9.0	10.0	10.6	6.9	8.1	8.6	8.6	8.6
42.0	5.6	6.6	7.5	8.5	9.0	5.7	6.7	7.7	8.7	9.2		6.8	7.7	8.6	8.6
44.0		5.4	6.2	7.2			5.5	6.4	7.4	7.9		5.6	6.5	7.5	8.1
46.0		4.3	5.1	5.9				5.2	6.1				5.3	6.3	6.8
48.0			4.0	4.7				4.2	5.0				4.3	5.1	
50.0				3.6					3.9					4.1	
θ (°)	53～81.5	54～81.5	53～81.5	55～81.5	66～81.5	56～81.5	56～81.5	56～81.5	58～81.5	65～81.5	58～81.5	58～81.5	58～81.5	60～81.5	65～81.5
標準フック	25t														
フック質量	1140kg														
標準巻掛本数	2														

注）カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 6.8m

■LD性能　4.4m+31mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	38.0																			
14.0	38.0					34.5					30.4					27.2				
16.0	36.4					34.5					30.4					27.2				
18.0	34.3	32.3				34.5	32.7				30.4					27.2				
20.0	32.4	30.7				33.1	31.1				30.4	30.4				27.2	27.2			
22.0	30.8	29.2	27.8			31.5	29.6	28.0			30.4	30.1				27.2	27.2			
24.0	29.1	27.9	26.2			28.2	28.3	26.8			27.2	28.8	27.2			26.3	27.2	27.2		
26.0	25.8	26.7	24.6			24.9	26.3	25.8			23.9	25.5	26.1			23.0	24.8	26.5		
28.0	23.0	24.1	23.2	19.5		22.1	23.3	24.5	21.1		21.1	22.5	23.9			20.2	21.8	23.4		
30.0	20.7	21.6	22.0	18.6		19.7	20.8	21.9	20.2		18.7	20.0	21.3	21.0		17.8	19.3	20.7	21.3	
32.0	18.6	19.4	20.2	17.8	13.6	17.7	18.7	19.6	19.4	14.8	16.7	17.8	19.0	20.2		15.8	17.1	18.4	20.2	
34.0	16.9	17.6	18.3	17.1	13.2	15.9	16.8	17.6	18.7	14.4	14.9	16.0	17.0	18.4	15.1	14.0	15.2	16.4	18.0	15.7
36.0	15.3	15.9	16.6	16.5	12.9	14.3	15.1	15.9	16.9	14.0	13.4	14.3	15.2	16.5	14.8	12.5	13.6	14.6	16.0	15.3
38.0	14.0	14.5	15.0	15.7		13.0	13.7	14.3	15.2	13.8	12.0	12.8	13.6	14.7	14.5	11.1	12.1	13.0	14.3	15.1
40.0	12.8	13.2	13.6	14.2		11.7	12.3	12.9	13.7		10.8	11.5	12.2	13.2	13.8	9.9	10.8	11.6	12.7	13.5
42.0	11.7	12.0	12.4			10.6	11.2	11.7	12.3		9.7	10.3	11.0	11.8		8.8	9.6	10.3	11.3	12.0
44.0	10.7	11.0	11.2			9.6	10.1	10.5	10.9		8.7	9.3	9.8	10.5		7.8	8.5	9.2	10.0	
46.0	9.8	10.0				8.7	9.1	9.4			7.8	8.3	8.8	9.3		6.7	7.5	8.1	8.8	
48.0						7.9	8.2	8.4			6.9	7.4	7.8			5.8	6.5	7.2	7.7	
50.0						7.2	7.3				6.0	6.5	6.9			4.9	5.6	6.1		
55.0											4.1					3.0	3.4	3.7		
θ (°)	20～81.5	24～81.5	36～81.5	54～81.5	68～81.5	20～81.5	23～81.5	34～81.5	49～81.5	67～81.5	15～81.5	36～81.5	39～81.5	51～81.5	66～81.5	29～81.5	32～81.5	34～81.5	53～81.5	66～81.5
標準フック	80t					80t														
フック質量	1360kg					1360kg														
標準巻掛本数	4					3														

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	24.3					19.6														
18.0	24.3					19.6					15.8					12.5				
20.0	24.3	24.3				19.6					15.8					12.5				
22.0	24.3	24.3				19.6	19.6				15.8	15.8				12.5				
24.0	24.3	24.3				19.6	19.6				15.8	15.8				12.5	12.5			
26.0	21.9	23.9	24.3			19.6	19.6	19.6			15.8	15.8	15.8			12.5	12.5			
28.0	19.1	21.0	22.7			19.0	19.6	19.6			15.8	15.8	15.8			12.5	12.5	12.5		
30.0	16.8	18.4	20.0	21.7		16.6	18.3	19.6			15.8	15.8	15.8			12.5	12.5	12.5		
32.0	14.7	16.2	17.7	19.7		14.6	16.2	17.7	19.2		14.3	15.8	15.8	15.8		12.5	12.5	12.5		
34.0	13.0	14.3	15.7	17.5	16.2	12.8	14.3	15.6	17.5		12.5	14.0	15.4	15.8		12.4	12.5	12.5	12.5	
36.0	11.4	12.7	13.9	15.5	15.9	11.3	12.6	13.8	15.5	15.4	11.0	12.3	13.7	15.4	15.6	10.8	12.3	12.5	12.5	
38.0	10.0	11.2	12.3	13.7	14.9	9.9	11.1	12.2	13.8	15.0	9.6	10.9	12.1	13.7	14.9	9.5	10.8	12.0	12.5	12.5
40.0	8.8	9.9	10.9	12.2	13.1	8.7	9.8	10.8	12.2	13.2	8.3	9.5	10.6	12.1	13.2	8.1	9.5	10.6	12.1	12.5
42.0	7.6	8.7	9.6	10.7	11.6	7.4	8.6	9.5	10.8	11.7	7.0	8.3	9.4	10.7	11.6	6.9	8.3	9.3	10.7	11.7
44.0	6.5	7.6	8.4	9.5	10.1	6.2	7.4	8.4	9.5	10.2	5.9	7.1	8.2	9.4	10.2	5.7	7.0	8.2	9.4	10.3
46.0	5.4	6.4	7.4	8.3		5.2	6.3	7.3	8.3	8.9	4.8	6.0	7.1	8.2	8.9	4.7	5.9	7.0	8.2	9.0
48.0	4.5	5.4	6.2	7.2		4.2	5.2	6.1	7.2		3.9	4.9	5.9	7.1	7.7	3.7	4.9	5.9	7.2	7.8
50.0	3.6	4.4	5.2	6.0		3.4	4.3	5.1	6.0		3.0	4.0	4.9	6.0		2.9	3.9	4.9	6.0	6.7
55.0		2.3	2.8				2.2	2.8	3.3				2.6	3.3				2.6	3.4	
θ (°)	44～81.5	39～81.5	42～81.5	54～81.5	65～81.5	47～81.5	44～81.5	47～81.5	50～81.5	65～81.5	51～81.5	54～81.5	51～81.5	54～81.5	65～81.5	53～81.5	57～81.5	54～81.5	57～81.5	65～81.5
標準フック	25t					25t														
フック質量	1140kg					1140kg														
標準巻掛本数	3					2														

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	9.8					7.5									
22.0	9.8					7.5					6.1				
24.0	9.8	9.8				7.5	7.5				6.1				
26.0	9.8	9.8				7.5	7.5				6.1	6.1			
28.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5				6.1	6.1			
30.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
32.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
34.0	9.8	9.8	9.8	9.8		7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
36.0	9.8	9.8	9.8	9.8		7.5	7.5	7.5	7.5		6.1	6.1	6.1	6.1	
38.0	9.3	9.8	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	
40.0	8.0	9.4	9.8	9.8	9.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
42.0	6.7	8.2	9.3	9.8	9.8	6.7	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
44.0	5.6	6.9	8.1	9.4	9.8	5.5	6.9	7.5	7.5	7.5	5.5	6.1	6.1	6.1	6.1
46.0	4.5	5.8	7.0	8.2	9.0	4.5	5.8	7.0	7.5	7.5	4.4	5.7	6.1	6.1	6.1
48.0	3.6	4.8	5.8	7.2	7.9		4.8	5.9	7.2	7.5		4.7	5.9	6.1	6.1
50.0		3.8	4.8	6.0	6.8		3.8	4.9	6.1	6.9			4.9	6.1	6.1
55.0				3.5					3.6					3.7	4.3
θ (°)	57～81.5	59～81.5	62～81.5	60～81.5	67～81.5	61～81.5	61～81.5	63～81.5	62～81.5	68～81.5	62～81.5	64～81.5	65～81.5	64～81.5	65～81.5
標準フック	25t														
フック質量	1140kg														
標準巻掛本数	2														

注）カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 6.8m

ラフィングジブ

■LD性能　4.4m+40mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	23.7					21.1														
18.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
20.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
22.0	23.7	22.4				21.1	21.1				19.0					17.9				
24.0	22.6	21.2				21.1	21.1				19.0	19.0				17.9	17.9			
26.0	21.3	20.0				21.1	20.3				19.0	19.0				17.9	17.9			
28.0	20.2	19.0	17.8			20.7	19.3	17.9			19.0	19.0				17.9	17.9			
30.0	19.1	18.1	16.8			19.6	18.4	17.0			19.0	18.8	17.4			17.9	17.9	17.7		
32.0	18.1	17.1	15.9			18.5	17.5	16.1			17.6	18.0	16.5			16.8	17.9	16.9		
34.0	17.2	16.2	15.1	13.6		16.7	16.7	15.3			15.8	17.2	15.7			15.0	16.5	16.1		
36.0	16.0	15.3	14.3	13.0		15.1	15.8	14.6	13.0		14.2	15.5	15.0	13.2		13.4	14.8	15.4		
38.0	14.6	14.5	13.6	12.4		13.7	14.7	13.9	12.5		12.8	14.0	14.3	12.7		12.0	13.3	14.5	12.9	
40.0	13.3	13.8	13.0	11.9	9.4	12.5	13.4	13.3	12.0	10.3	11.6	12.6	13.6	12.3		10.8	11.9	13.1	12.5	
42.0	12.2	12.9	12.4	11.5	9.1	11.4	12.2	12.7	11.6	10.0	10.5	11.4	12.3	11.8	10.6	9.6	10.7	11.8	12.0	10.9
44.0	11.2	11.8	11.9	11.1	8.8	10.4	11.1	11.8	11.2	9.8	9.5	10.3	11.2	11.4	10.3	8.6	9.6	10.6	11.7	10.6
46.0	10.3	10.8	11.3	10.8	8.6	9.4	10.1	10.7	10.9	9.6	8.5	9.3	10.1	11.1	10.1	7.7	8.6	9.5	10.8	10.4
48.0	9.5	9.9	10.4	10.5		8.6	9.2	9.7	10.5	9.4	7.7	8.4	9.1	10.1	9.9	6.8	7.7	8.5	9.7	10.2
50.0	8.8	9.1	9.5	9.9		7.8	8.4	8.8	9.5		7.0	7.6	8.2	9.1	9.6	5.9	6.9	7.6	8.6	9.3
55.0	7.1	7.3				6.2	6.5	6.8			5.1	5.7	6.2	6.7		4.0	4.8	5.5	6.3	
60.0						4.5					3.4	3.8	4.1			2.4	3.0	3.5		
θ (°)	19～81.5	24～81.5	45～81.5	50～81.5	65～81.5	14～81.5	36～81.5	40～81.5	57～81.5	65～81.5	28～81.5	33～81.5	36～81.5	51～81.5	64～81.5	35～81.5	40～81.5	43～81.5	56～81.5	68～81.5
標準フック	25t					25t														
フック質量	1140kg					1140kg														
標準巻掛本数	3					2														

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	16.9																			
20.0	16.9					14.3					12.2									
22.0	16.9					14.3					12.2					10.0				
24.0	16.9					14.3					12.2					10.0				
26.0	16.9	16.9				14.3	14.3				12.2					10.0				
28.0	16.9	16.9				14.3	14.3				12.2	12.2				10.0	10.0			
30.0	16.9	16.9	16.9			14.3	14.3				12.2	12.2				10.0	10.0			
32.0	15.8	16.9	16.9			14.3	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0			
34.0	14.0	15.7	16.5			13.7	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
36.0	12.5	14.0	15.6			12.1	13.7	14.3			12.1	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
38.0	11.1	12.5	13.9	13.1		10.7	12.2	13.7	13.2		10.7	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
40.0	9.8	11.1	12.5	12.7		9.4	10.9	12.2	12.8		9.4	10.9	12.2	12.2		9.3	10.0	10.0	10.0	
42.0	8.7	9.9	11.1	12.2		8.3	9.6	10.9	12.4		8.3	9.7	11.0	12.2		8.1	9.6	10.0	10.0	
44.0	7.6	8.8	10.0	11.5	10.7	7.2	8.5	9.7	11.4	10.8	7.1	8.6	9.8	11.5		6.9	8.5	9.7	10.0	
46.0	6.6	7.8	8.9	10.3	10.5	6.1	7.5	8.6	10.1	10.6	6.0	7.6	8.7	10.3	10.6	5.8	7.4	8.6	10.0	10.0
48.0	5.6	6.9	7.9	9.2	10.2	5.2	6.5	7.6	9.0	10.1	5.0	6.5	7.7	9.2	10.3	4.9	6.4	7.6	9.1	10.0
50.0	4.7	5.9	7.0	8.1	9.0	4.3	5.5	6.7	8.0	9.0	4.2	5.5	6.8	8.1	9.1	4.0	5.4	6.7	8.1	9.2
55.0	2.8	3.7	4.6	5.7		2.3	3.4	4.4	5.6	6.4	2.2	3.3	4.4	5.7	6.6		3.2	4.3	5.7	6.6
60.0			2.6	3.4				2.4	3.3			1.5	2.4	3.4				2.3	3.5	
θ (°)	47～81.5	51～81.5	48～81.5	52～81.5	70～81.5	50～81.5	54～81.5	52～81.5	56～81.5	65～81.5	53～81.5	52～81.5	55～81.5	59～81.5	68～81.5	59～81.5	59～81.5	58～81.5	62～81.5	70～81.5
標準フック	25t										12.5t									
フック質量	1140kg										490kg									
標準巻掛本数	2										1									

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	7.6														
24.0	7.6					5.5					3.8				
26.0	7.6					5.5					3.8				
28.0	7.6	7.6				5.5					3.8				
30.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
32.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
34.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5				3.8	3.8			
36.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
38.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
40.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
42.0	7.6	7.6	7.6	7.6		5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8		
44.0	6.7	7.6	7.6	7.6		5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8	3.8	
46.0	5.6	7.3	7.6	7.6	7.6	5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8	3.8	
48.0	4.7	6.2	7.6	7.6	7.6	4.6	5.5	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
50.0	3.8	5.2	6.6	7.6	7.6	3.7	5.2	5.5	5.5	5.5	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8
55.0		3.1	4.2	5.7	6.7		3.0	4.2	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8
60.0			2.3	3.5	4.2				3.5	4.4				3.6	3.8
θ (°)	61～81.5	61～81.5	60～81.5	64～81.5	66～81.5	62～81.5	62～81.5	65～81.5	65～81.5	68～81.5	63～81.5	67～81.5	67～81.5	67～81.5	69～81.5
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 6.8m

■LD性能　4.4m+53mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m				18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット				オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	10.0																		
24.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
26.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
28.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
30.0	10.0	10.0			10.0					10.0					10.0				
32.0	10.0	9.8			10.0	9.9				10.0	10.0				10.0	10.0			
34.0	9.9	9.5			10.0	9.6				10.0	9.7				10.0	9.8			
36.0	9.6	9.3			9.8	9.4				10.0	9.5				10.0	9.6			
38.0	9.4	9.1	8.8		9.5	9.2	8.8			9.7	9.3				9.9	9.4			
40.0	9.1	8.8	8.6		9.3	9.0	8.7			9.5	9.1	8.7			9.7	9.2	8.8		
42.0	8.9	8.7	8.4		9.1	8.8	8.5			9.3	8.9	8.6			9.4	9.0	8.6		
44.0	8.7	8.5	8.3		8.9	8.6	8.3			9.0	8.7	8.4			9.2	8.8	8.5		
46.0	8.5	8.3	8.1		8.7	8.4	8.2			8.9	8.5	8.3			9.0	8.6	8.3		
48.0	8.3	8.1	8.0	7.8	8.5	8.3	8.1	7.8		8.7	8.4	8.1	7.8		8.5	8.5	8.2		
50.0	8.2	8.0	7.9	7.7	8.3	8.1	7.9	7.7		8.4	8.2	8.0	7.7		7.7	8.3	8.1	7.8	
55.0	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.8	7.7	7.5	6.8	6.6	7.4	7.7	7.6	7.2	5.8	6.8	7.7	7.6	7.5
60.0	6.7	7.1	7.5		5.9	6.4	6.9	7.5		5.0	5.8	6.4	7.3		4.1	5.1	5.9	7.0	
65.0	5.5				4.5	5.0	5.4			3.6	4.2	4.8			2.7	3.5	4.2	5.2	
70.0					3.3					2.3	2.8					2.0	2.6		
θ (°)	29～81.5	45～81.5	51～81.5	67～81.5	26～81.5	42～81.5	47～81.5	62～81.5	76～81.5	33～81.5	39～81.5	51～81.5	65～81.5	78～81.5	44～81.5	44～81.5	48～81.5	61～81.5	79～81.5
標準フック	12.5t																		
フック質量	490kg																		
標準巻掛本数	1																		

単位：t

ブーム長さ	30.9m				35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット				オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	9.7				8.2														
28.0	9.7				8.2					7.0					5.7				
30.0	9.7				8.2					7.0					5.7				
32.0	9.7				8.2					7.0					5.7				
34.0	9.7	9.7			8.2	8.2				7.0					5.7				
36.0	9.7	9.7			8.2	8.2				7.0	7.0				5.7	5.7			
38.0	9.7	9.5			8.2	8.2				7.0	7.0				5.7	5.7			
40.0	9.7	9.3			8.2	8.2				7.0	7.0				5.7	5.7			
42.0	9.6	9.1	8.7		8.2	8.2	8.2			7.0	7.0	7.0			5.7	5.7			
44.0	9.4	8.9	8.5		8.2	8.2	8.2			7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
46.0	8.6	8.8	8.4		8.2	8.2	8.2			7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
48.0	7.7	8.6	8.3		7.3	8.2	8.2			6.9	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
50.0	6.8	8.1	8.1	7.8	6.4	7.8	8.2			6.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
55.0	4.8	6.1	7.2	7.6	4.3	5.8	7.0	7.6		3.9	5.4	6.8	7.0		3.7	5.3	5.7	5.7	
60.0	3.1	4.2	5.3	6.6	2.6	3.9	5.0	6.4		2.2	3.5	4.8	6.3	7.0		3.4	4.7	5.7	5.7
65.0	1.6	2.6	3.5	4.7		2.2	3.2	4.5				3.0	4.4				2.9	4.4	
70.0			1.9				1.6						2.5					2.5	
θ (°)	47～81.5	53～81.5	52～81.5	63～81.5	54～81.5	55～81.5	55～81.5	65～81.5	56～81.5	61～81.5	61～81.5	62～81.5	76～81.5	61～81.5	63～81.5	63～81.5	64～81.5	77～81.5	
標準フック	12.5t																		
フック質量	490kg																		
標準巻掛本数	1																		

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	
28.0	4.2														
30.0	4.2					3.0									
32.0	4.2					3.0					2.2				
34.0	4.2					3.0					2.2				
36.0	4.2					3.0					2.2				
38.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2				
40.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2	2.2			
42.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2	2.2			
44.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0				2.2	2.2			
46.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2		
48.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2		
50.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2		
55.0	3.5	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2	
60.0		3.2	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	
65.0			2.8	4.2					3.0					2.2	
70.0				2.5											
θ (°)	63～81.5	64～81.5	65～81.5	66～81.5	78～81.5	67～81.5	68～81.5	69～81.5	71～81.5	79～81.5	68～81.5	69～81.5	70～81.5	72～81.5	
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 6.8m

ラフィングジブ

■LD性能　4.4m+58mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	8.0					8.0					7.6									
26.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
28.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
30.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
32.0	8.0	8.0				8.0					7.6					7.0				
34.0	8.0	8.0				8.0	8.0				7.6	7.6				7.0	7.0			
36.0	8.0	7.9				8.0	8.0				7.6	7.6				7.0	7.0			
38.0	7.9	7.7				8.0	7.7				7.6	7.6				7.0	7.0			
40.0	7.7	7.4	7.1			7.8	7.5				7.6	7.6				7.0	7.0			
42.0	7.4	7.2	6.9			7.5	7.3	7.0			7.6	7.4	7.1			7.0	7.0	7.0		
44.0	7.2	7.0	6.7			7.3	7.1	6.8			7.5	7.2	6.9			7.0	7.0	7.0		
46.0	7.1	6.8	6.6			7.2	6.9	6.7			7.3	7.1	6.7			7.0	7.0	6.8		
48.0	6.9	6.6	6.4			7.0	6.8	6.5			7.1	6.9	6.6			7.0	7.0	6.7		
50.0	6.7	6.5	6.3	6.0		6.8	6.6	6.3			6.9	6.7	6.4			7.0	6.8	6.5		
55.0	6.3	6.1	5.9	5.7		6.4	6.2	6.0	5.8		6.5	6.4	6.1	5.8		6.2	6.5	6.2	5.8	
60.0	5.9	5.8	5.7	5.5	5.4	6.1	5.9	5.7	5.6	5.4	5.5	6.0	5.8	5.6	5.4	4.6	5.7	5.9	5.6	5.5
65.0	5.6	5.5	5.5	5.4		5.0	5.5	5.5	5.4		4.0	4.8	5.5	5.4	5.4	3.1	4.1	5.0	5.5	5.4
70.0	4.8	5.1	5.3			3.8	4.3	4.7			2.8	3.5	4.1	4.9		1.9	2.7	3.4	4.4	
75.0						2.7	3.0				1.8	2.2	2.6				1.5	2.0		
θ (°)	28～81.5	35～81.5	40～81.5	58～81.5	74～81.5	25～81.5	31～81.5	46～81.5	62～81.5	76～81.5	32～81.5	38～81.5	43～81.5	57～81.5	70～81.5	43～81.5	43～81.5	48～81.5	61～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	6.4																			
28.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
30.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
32.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
34.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
36.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7					3.8				
38.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
40.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
42.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
44.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7				3.8	3.8			
46.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
48.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
50.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
55.0	5.2	6.4	6.3	5.9		4.8	5.5	5.5	5.5		4.3	4.7	4.7	4.7		3.8	3.8	3.8		
60.0	3.5	4.8	6.0	5.7	5.5	3.1	4.4	5.5	5.5		2.7	4.1	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8	
65.0	2.1	3.2	4.3	5.5	5.4	1.7	2.8	4.0	5.5	5.4		2.5	3.7	4.7	4.7			3.6	3.8	3.8
70.0		1.8	2.7	3.9				2.4	3.8				2.2	3.6	4.7				3.5	3.8
75.0				2.2					2.1					2.0						
θ (°)	51～81.5	52～81.5	57～81.5	57～81.5	74～81.5	53～81.5	58～81.5	59～81.5	60～81.5	75～81.5	59～81.5	60～81.5	61～81.5	62～81.5	71～81.5	63～81.5	65～81.5	66～81.5	68～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	3.0					2.3									
32.0	3.0					2.3					1.7				
34.0	3.0					2.3					1.7				
36.0	3.0					2.3					1.7				
38.0	3.0	3.0				2.3					1.7				
40.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7				
42.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
44.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
46.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
48.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7			
50.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7	1.7		
55.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3				1.7	1.7		
60.0		3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3				1.7	1.7	
65.0			3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3				1.7	
70.0				3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7
75.0															1.7
θ (°)	65～81.5	66～81.5	67～81.5	69～81.5	74～81.5	66～81.5	67～81.5	69～81.5	71～81.5	75～81.5	69～81.5	71～81.5	73～81.5	72～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 72t、アウトリガ張出幅 6.8m

■LE性能　4.4m+13mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
7.0	87.0					78.0														
8.0	87.0	87.0				78.0					65.9									
9.0	87.0	85.9				78.0	75.1				65.9					55.1				
10.0	85.7	81.4	68.0			78.0	73.7				65.9	65.9				55.1				
11.0	73.8	75.5	64.8			72.4	72.4	66.0			65.9	65.9				55.1	55.1			
12.0	64.6	66.2	61.9			63.2	65.2	65.0			62.1	64.3	65.6			55.1	55.1			
14.0	51.0	52.4	53.7	48.0	35.7	49.7	51.3	52.8	50.1		48.6	50.4	52.1	52.3		47.7	49.7	51.5		
16.0	41.7	42.8	43.8	45.1	34.5	40.4	41.7	42.9	44.4	36.9	39.3	40.8	42.2	43.9	39.3	38.4	40.1	41.6	43.5	
18.0	34.8	35.7	36.5	37.5	33.6	33.5	34.6	35.5	36.8	36.0	32.5	33.7	34.8	36.3	37.3	31.6	33.0	34.2	35.8	37.0
20.0	29.5	30.2	30.9	31.6		28.2	29.1	29.9	30.9	31.5	27.2	28.3	29.2	30.4	31.1	26.4	27.5	28.6	29.9	30.8
22.0	25.4	25.9	26.4	26.9		24.1	24.8	25.5	26.2		23.1	24.0	24.7	25.7	26.2	22.2	23.2	24.1	25.2	25.9
24.0	22.0	22.4	22.8			20.8	21.3	21.8	22.4		19.7	20.5	21.1	21.8		18.9	19.7	20.5	21.4	21.9
26.0	19.3	19.5	19.7			18.0	18.5	18.8	19.2		17.0	17.6	18.1	18.7		16.1	16.9	17.5	18.2	
28.0	17.0	17.1				15.7	16.0	16.3			14.7	15.2	15.6	16.0		13.8	14.4	15.0	15.5	
30.0						13.7	13.9	14.1			12.7	13.1	13.4			11.8	12.4	12.8	13.2	
32.0						12.0	12.1				11.0	11.3	11.5			10.1	10.6	10.9		
34.0											9.5	9.7				8.7	9.0	9.3		
36.0											8.2					7.4	7.6	7.8		
38.0																	6.2			
θ (°)	22～81.5	24～81.5	36～81.5	54～81.5	68～81.5	21～81.5	23～81.5	34～81.5	49～81.5	67～81.5	21～81.5	31～81.5	39～81.5	52～81.5	67～81.5	21～81.5	30～81.5	37～81.5	53～81.5	66～81.5
標準フック	180t					80t					80t					80t				
フック質量	2100kg					1360kg					1360kg					1360kg				
標準巻掛本数	8					7					6					5				

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m				39.4m			43.7m			47.9m			52.2m		56.4m	
作業半径 (m)	オフセット					オフセット				オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		オフセット	
	10°	20°	30°	45°	60°	20°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	45°	60°	45°	60°
10.0	47.4																					
11.0	47.4																					
12.0	47.4	47.4																				
14.0	46.4	47.4	47.4			38.1	38.1															
16.0	37.2	39.0	40.7	42.8		38.1	38.1			29.6												
18.0	30.4	31.9	33.3	35.1	36.4	31.9	33.4	35.2	30.8	29.6	29.6											
20.0	25.2	26.5	27.7	29.2	30.2	26.5	27.7	29.3	30.4	27.8	29.4	29.6	23.8	23.8	23.8							
22.0	21.1	22.2	23.2	24.5	25.3	22.2	23.3	24.6	25.5	23.4	24.7	25.6	23.5	23.8	23.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4		
24.0	17.7	18.7	19.6	20.6	21.3	18.7	19.7	20.8	21.5	19.7	20.9	21.6	19.9	21.0	21.8	19.2	19.2	19.2	15.4	15.4	12.4	12.4
26.0	15.0	15.8	16.6	17.5	17.9	15.9	16.7	17.6	18.1	16.7	17.7	18.3	16.9	17.9	18.5	16.9	18.0	18.7	15.4	15.4	12.4	12.4
28.0	12.7	13.4	14.1	14.8		13.4	14.1	14.9	15.3	14.2	15.1	15.5	14.3	15.2	15.7	14.4	15.3	15.9	15.4	15.4	12.4	12.4
30.0	10.7	11.4	11.9	12.5		11.4	12.0	12.6		12.1	12.8	13.1	12.2	13.0	13.4	12.3	13.1	13.5	13.3	13.8	12.4	12.4
32.0	9.0	9.6	10.0	10.5		9.6	10.1	10.6		10.2	10.8		10.3	11.0	11.3	10.4	11.1	11.5	11.3	11.7	11.5	11.9
34.0		8.0	8.4	8.7			8.5	8.9			9.1			9.3			9.4		9.6	10.0	9.8	10.2
36.0			6.9					7.4			7.5			7.8			7.9		8.1		8.3	8.6
θ (°)	33～81.5	29～81.5	36～81.5	50～81.5	66～81.5	38～81.5	39～81.5	51～81.5	65～81.5	45～81.5	53～81.5	65～81.5	49～81.5	50～81.5	65～81.5	53～81.5	54～81.5	67～81.5	57～81.5	66～81.5	60～81.5	66～81.5
標準フック	80t					80t				80t			25t									
フック質量	1360kg					1360kg				1360kg			1140kg									
標準巻掛本数	5					4				3			3									

注）カウンタウエイト 52t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 52t、アウトリガ張出幅 8.0m

ラフィングジブ

■LE性能　4.4m+22mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	56.1																			
10.0	54.8					52.4														
11.0	53.6					52.4					46.8									
12.0	52.4					52.4					46.8					39.3				
14.0	50.2	47.2				51.4	47.9				46.8	46.8				39.3				
16.0	44.1	45.6	40.2			43.0	44.9				41.9	44.0				39.3	39.3			
18.0	37.0	38.5	37.3			36.0	37.7	39.0			34.9	36.8	38.4			34.1	36.2	38.0		
20.0	31.7	32.9	34.0	29.2		30.6	32.0	33.4			29.5	31.2	32.8			28.7	30.6	32.3		
22.0	27.4	28.5	29.5	27.7		26.3	27.6	28.8	29.6		25.2	26.7	28.1	29.8		24.4	26.1	27.7	29.5	
24.0	24.0	24.9	25.7	26.5	20.5	22.9	24.0	25.0	26.5	21.9	21.8	23.1	24.3	26.0	22.9	21.0	22.5	23.8	25.7	
26.0	21.1	21.9	22.6	23.7	19.9	20.0	21.0	21.9	23.1	21.3	19.0	20.1	21.2	22.6	22.4	18.2	19.4	20.6	22.3	23.5
28.0	18.7	19.4	20.0	20.8	19.5	17.6	18.5	19.2	20.3	20.9	16.6	17.6	18.5	19.7	20.7	15.8	16.9	18.0	19.4	20.4
30.0	16.7	17.2	17.8	18.4		15.6	16.3	17.0	17.8	18.4	14.5	15.4	16.2	17.3	18.0	13.7	14.7	15.7	16.9	17.8
32.0	15.0	15.4	15.8	16.2		13.8	14.4	15.0	15.7		12.8	13.6	14.3	15.1	15.7	12.0	12.9	13.7	14.7	15.4
34.0	13.4	13.8	14.1			12.3	12.8	13.3	13.8		11.3	11.9	12.5	13.3		10.5	11.2	12.0	12.9	
36.0	12.1	12.3				11.0	11.4	11.7			9.9	10.5	11.0	11.6		9.1	9.8	10.4	11.2	
38.0	10.9					9.8	10.1	10.3			8.7	9.2	9.6	10.0		7.9	8.5	9.1	9.7	
40.0						8.7	8.9				7.7	8.1	8.4			6.9	7.4	7.8	8.3	
42.0						7.8					6.8	7.1	7.3			5.8	6.4	6.7		
44.0											5.9	6.1				4.8	5.3	5.6		
46.0											4.9					3.8	4.2	4.4		
48.0																2.9	3.2			
θ (°)	13～81.5	29～81.5	40～81.5	50～81.5	65～81.5	14～81.5	28～81.5	38～81.5	52～81.5	65～81.5	15～81.5	27～81.5	36～81.5	49～81.5	64～81.5	24～81.5	26～81.5	34～81.5	51～81.5	68～81.5
標準フック	80t					80t					80t					80t				
フック質量	1360kg					1360kg					1360kg					1360kg				
標準巻掛本数	6					5					4					4				

■LE性能　4.4m+31mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	38.0																			
14.0	38.0					34.5					30.4					27.2				
16.0	36.4					34.5					30.4					27.2				
18.0	34.3	32.3				34.5	32.7				30.4					27.2				
20.0	32.4	30.7				32.2	31.1				30.4	30.4				27.2	27.2			
22.0	28.7	29.2	27.8			27.9	29.5	28.0			26.9	28.8				26.0	27.2			
24.0	25.2	26.5	26.2			24.3	25.8	26.8			23.4	25.1	26.5			22.5	24.4	26.1		
26.0	22.3	23.4	24.4			21.4	22.7	24.0			20.5	22.0	23.5			19.6	21.3	23.0		
28.0	19.9	20.9	21.8	19.5		19.0	20.2	21.3	21.1		18.0	19.4	20.7			17.2	18.7	20.2		
30.0	17.8	18.7	19.5	18.6		16.9	17.9	19.0	20.2		15.9	17.2	18.4	19.9		15.1	16.5	17.8	19.6	
32.0	16.0	16.8	17.6	17.8	13.6	15.1	16.0	17.0	18.3	14.8	14.1	15.3	16.3	17.9		13.3	14.5	15.8	17.5	
34.0	14.5	15.1	15.8	16.8	13.2	13.5	14.4	15.2	16.4	14.4	12.6	13.6	14.6	15.9	15.1	11.7	12.9	14.0	15.5	15.7
36.0	13.1	13.7	14.3	15.1	12.9	12.1	12.9	13.6	14.7	14.0	11.2	12.1	13.0	14.2	14.8	10.3	11.4	12.4	13.8	14.9
38.0	11.9	12.4	12.9	13.6		10.9	11.6	12.2	13.1	13.7	10.0	10.8	11.6	12.6	13.4	9.1	10.1	11.0	12.2	13.1
40.0	10.8	11.2	11.7	12.2		9.8	10.4	11.0	11.7		8.9	9.6	10.3	11.2	11.9	8.0	8.9	9.7	10.8	11.6
42.0	9.8	10.2	10.5			8.9	9.4	9.8	10.4		7.9	8.6	9.2	10.0		7.1	7.8	8.6	9.5	10.1
44.0	9.0	9.2	9.5			8.0	8.4	8.8	9.2		7.0	7.6	8.1	8.8		6.2	6.9	7.5	8.3	
46.0	8.2	8.3				7.2	7.5	7.8			6.2	6.7	7.2	7.7		5.3	6.0	6.6	7.3	
48.0						6.4	6.7	6.9			5.5	5.9	6.3			4.4	5.2	5.7	6.3	
50.0						5.8	5.9				4.7	5.2	5.5			3.6	4.2	4.8		
55.0											2.9							2.5		
θ (°)	20～81.5	24～81.5	36～81.5	54～81.5	68～81.5	20～81.5	23～81.5	34～81.5	49～81.5	67～81.5	15～81.5	36～81.5	39～81.5	51～81.5	66～81.5	39～81.5	43～81.5	34～81.5	53～81.5	66～81.5
標準フック	80t					80t														
フック質量	1360kg					1360kg														
標準巻掛本数	4					4					3									

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	33.1					26.1					21.8									
16.0	33.1	33.1				26.1					21.8					16.9				
18.0	33.1	33.1				26.1	26.1				21.8	21.8				16.9	16.9			
20.0	27.8	29.8	31.8			26.1	26.1	26.1			21.8	21.8				16.9	16.9			
22.0	23.5	25.3	27.1			23.2	25.1	26.1			21.8	21.8	21.8			16.9	16.9	16.9		
24.0	20.1	21.7	23.2	25.3		19.8	21.5	23.1	25.2		19.7	21.5	21.8			16.9	16.9	16.9		
26.0	17.2	18.7	20.0	21.8	23.2	16.9	18.5	19.9	21.7		16.9	18.4	19.9	21.8		16.8	16.9	16.9	16.9	
28.0	14.8	16.1	17.3	18.9	20.1	14.6	15.9	17.2	18.8	20.1	14.5	15.9	17.2	18.9	20.2	14.5	15.9	16.9	16.9	16.9
30.0	12.8	14.0	15.0	16.4	17.4	12.5	13.7	14.9	16.3	17.4	12.5	13.7	14.9	16.4	17.5	12.4	13.7	14.9	16.5	16.9
32.0	11.1	12.1	13.0	14.3	15.1	10.8	11.9	12.9	14.2	15.1	10.7	11.9	12.9	14.3	15.2	10.7	11.8	12.9	14.3	15.3
34.0	9.5	10.5	11.3	12.3	13.0	9.3	10.2	11.1	12.3	13.0	9.2	10.2	11.2	12.4	13.2	9.1	10.2	11.2	12.4	13.3
36.0	8.2	9.0	9.8	10.7		7.9	8.8	9.6	10.6	11.2	7.8	8.8	9.6	10.7	11.4	7.8	8.8	9.7	10.8	11.5
38.0	7.0	7.7	8.4	9.1		6.7	7.5	8.3	9.1		6.6	7.5	8.3	9.2	9.7	6.5	7.5	8.3	9.3	9.9
40.0	5.7	6.6	7.2	7.8		5.4	6.4	7.0	7.8		5.2	6.3	7.0	7.9		5.2	6.3	7.1	8.0	8.4
42.0	4.6	5.3	6.0	6.5		4.2	5.1	5.8	6.5			5.0	5.9	6.6			5.0	5.9	6.8	
44.0	3.5	4.2	4.7				3.9	4.6	5.3			3.9	4.6	5.4				4.7	5.6	
46.0		3.1	3.5					3.5	4.0				3.5	4.1				3.6	4.3	
48.0														3.0					3.2	
θ (°)	37～81.5	40～81.5	38～81.5	52～81.5	67～81.5	46～81.5	46～81.5	44～81.5	50～81.5	67～81.5	50～81.5	50～81.5	49～81.5	51～81.5	66～81.5	53～81.5	53～81.5	55～81.5	55～81.5	66～81.5
標準フック	80t										25t									
フック質量	1360kg										1140kg									
標準巻掛本数	3										2									

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	24.3					19.6														
18.0	24.3					19.6					15.8					12.5				
20.0	24.3	24.3				19.6					15.8					12.5				
22.0	24.3	24.3				19.6	19.6				15.8	15.8				12.5				
24.0	21.5	23.6				19.6	19.6				15.8	15.8				12.5	12.5			
26.0	18.6	20.5	22.4			18.4	19.6	19.6			15.8	15.8	15.8			12.5	12.5			
28.0	16.1	17.9	19.6			16.0	17.8	19.6			15.7	15.8	15.8			12.5	12.5	12.5		
30.0	14.1	15.7	17.2	19.2		13.9	15.6	17.2			13.6	15.3	15.8			12.5	12.5	12.5		
32.0	12.3	13.7	15.1	17.0		12.1	13.6	15.1	17.1		11.8	13.4	14.9	15.8		11.7	12.5	12.5		
34.0	10.7	12.0	13.3	15.0	16.2	10.6	11.9	13.3	15.1		10.3	11.7	13.1	15.0		10.2	11.6	12.5	12.5	
36.0	9.3	10.5	11.7	13.3	14.5	9.2	10.5	11.7	13.3	14.6	8.9	10.2	11.5	13.2	14.5	8.8	10.1	11.4	12.5	
38.0	8.1	9.2	10.3	11.7	12.8	8.0	9.1	10.2	11.7	12.8	7.7	8.9	10.1	11.6	12.8	7.6	8.8	10.0	11.6	12.5
40.0	7.0	8.0	9.0	10.3	11.2	6.9	7.9	9.0	10.3	11.3	6.6	7.7	8.8	10.2	11.2	6.5	7.6	8.7	10.2	11.3
42.0	6.1	7.0	7.8	9.0	9.7	5.8	6.9	7.8	9.0	9.8	5.4	6.6	7.6	8.9	9.8	5.3	6.6	7.6	8.9	9.9
44.0	5.0	6.0	6.8	7.8	8.4	4.7	5.9	6.8	7.8	8.5	4.3	5.6	6.6	7.7	8.5	4.2	5.5	6.5	7.7	8.6
46.0	4.0	5.0	5.8	6.7		3.7	4.9	5.8	6.7	7.3	3.4	4.6	5.6	6.7	7.3		4.5	5.6	6.7	7.4
48.0	3.1	4.0	4.9	5.7		2.8	3.9	4.8	5.8			3.6	4.6	5.7	6.2		3.5	4.5	5.7	6.3
50.0	2.3	3.1	3.8	4.7			2.9	3.8	4.7				3.6	4.7				3.5	4.7	5.3
55.0									2.1											
θ (°)	44～81.5	47～81.5	51～81.5	54～81.5	65～81.5	50～81.5	51～81.5	54～81.5	50～81.5	65～81.5	55～81.5	56～81.5	57～81.5	60～81.5	65～81.5	59～81.5	59～81.5	59～81.5	63～81.5	65～81.5
標準フック	25t					25t														
フック質量	1140kg					1140kg														
標準巻掛本数	3					2														

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	20°	30°	45°	60°	
18.0	13.2														
20.0	13.2	13.2				10.7	10.7								
22.0	13.2	13.2	13.2			10.7	10.7				8.6				
24.0	13.2	13.2	13.2			10.7	10.7	10.7			8.6				
26.0	13.2	13.2	13.2	13.2		10.7	10.7	10.7			8.6	8.6			
28.0	13.2	13.2	13.2	13.2		10.7	10.7	10.7	10.7		8.6	8.6			
30.0	12.4	13.2	13.2	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6		
32.0	10.6	11.8	12.9	13.2	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	
34.0	9.1	10.2	11.2	12.5	13.2	9.1	10.3	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	
36.0	7.8	8.8	9.7	10.8	11.6	7.8	8.8	9.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	8.6	
38.0	6.5	7.5	8.3	9.3	10.0	6.5	7.6	8.4	9.5	10.1	7.6	8.4	8.6	8.6	
40.0		6.3	7.1	8.0	8.6		6.4	7.2	8.1	8.7	6.4	7.2	8.2	8.6	
42.0		5.0	5.9	6.8	7.3		5.1	6.1	7.0	7.5		6.2	7.1	7.6	
44.0			4.7	5.7				4.9	5.9	6.3		5.0	6.0	6.5	
46.0				4.5					4.7				4.8	5.3	
48.0				3.3					3.6						
θ (°)	57～81.5	58～81.5	58～81.5	58～81.5	66～81.5	59～81.5	60～81.5	60～81.5	60～81.5	65～81.5	63～81.5	64～81.5	64～81.5	65～81.5	
標準フック	25t														
フック質量	1140kg														
標準巻掛本数	2														

注）カウンタウエイト 52t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 52t、アウトリガ張出幅 8.0m

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	9.8					7.5									
22.0	9.8					7.5					6.1				
24.0	9.8	9.8				7.5	7.5				6.1				
26.0	9.8	9.8				7.5	7.5				6.1	6.1			
28.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5				6.1	6.1			
30.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
32.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
34.0	9.8	9.8	9.8	9.8		7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
36.0	8.7	9.8	9.8	9.8		7.5	7.5	7.5	7.5		6.1	6.1	6.1	6.1	
38.0	7.4	8.7	9.8	9.8	9.8	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	
40.0	6.3	7.6	8.7	9.8	9.8	6.3	7.5	7.5	7.5	7.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
42.0	5.1	6.5	7.5	8.9	9.8	5.1	6.5	7.5	7.5	7.5		6.1	6.1	6.1	6.1
44.0	4.1	5.4	6.5	7.7	8.6		5.4	6.5	7.5	7.5		5.4	6.1	6.1	6.1
46.0		4.4	5.5	6.7	7.5		4.4	5.6	6.7	7.5			5.6	6.1	6.1
48.0			4.5	5.7	6.4			4.5	5.8	6.5				5.8	6.1
50.0				4.7	5.4				4.8	5.5				4.9	5.6
θ (°)	61～81.5	62～81.5	63～81.5	65～81.5	67～81.5	64～81.5	64～81.5	65～81.5	67～81.5	68～81.5	67～81.5	67～81.5	68～81.5	68～81.5	70～81.5
標準フック	25t														
フック質量	1140kg														
標準巻掛本数	2														

注）カウンタウエイト 52t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 52t、アウトリガ張出幅 8.0m

ラフィングジブ

■LE性能　4.4m+40mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	23.7					21.1														
18.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
20.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
22.0	23.7	22.4				21.1	21.1				19.0					17.9				
24.0	22.6	21.2				21.1	21.1				19.0	19.0				17.9	17.9			
26.0	21.3	20.0				21.1	20.3				19.0	19.0				17.9	17.9			
28.0	20.2	19.0	17.8			19.8	19.3	17.9			19.0	19.0				17.9	17.9			
30.0	18.5	18.1	16.8			17.7	18.4	17.0			16.9	18.4	17.4			16.1	17.8	17.7		
32.0	16.7	17.1	15.9			15.9	17.1	16.1			15.0	16.4	16.5			14.2	15.8	16.9		
34.0	15.1	16.0	15.1	13.6		14.3	15.4	15.3			13.4	14.7	15.7			12.6	14.1	15.5		
36.0	13.7	14.5	14.3	13.0		12.9	13.9	14.6	13.0		12.0	13.2	14.4	13.2		11.2	12.6	13.9		
38.0	12.5	13.2	13.6	12.4		11.7	12.6	13.5	12.5		10.8	11.9	12.9	12.7		10.0	11.2	12.4	12.9	
40.0	11.4	12.0	12.7	11.9	9.4	10.5	11.4	12.2	12.0	10.3	9.7	10.7	11.6	12.3		8.9	10.0	11.1	12.5	
42.0	10.4	11.0	11.6	11.5	9.1	9.6	10.3	11.1	11.6	10.0	8.7	9.6	10.5	11.8	10.6	7.9	8.9	10.0	11.4	10.9
44.0	9.5	10.0	10.6	11.1	8.8	8.7	9.3	10.0	11.0	9.8	7.8	8.6	9.4	10.6	10.3	7.0	8.0	8.9	10.2	10.6
46.0	8.7	9.2	9.6	10.3	8.6	7.8	8.5	9.1	9.9	9.6	7.0	7.7	8.5	9.5	10.1	6.2	7.1	7.9	9.1	10.1
48.0	8.0	8.4	8.8	9.3		7.1	7.6	8.2	8.9	9.4	6.2	6.9	7.6	8.5	9.2	5.4	6.2	7.0	8.1	8.9
50.0	7.3	7.6	8.0	8.4		6.4	6.9	7.4	8.0		5.5	6.2	6.8	7.6	8.1	4.6	5.5	6.2	7.2	7.9
55.0	5.8	6.0				4.9	5.2	5.5			3.9	4.5	5.0	5.5		2.8	3.6	4.3	5.1	
60.0						3.5					2.4	2.7	3.1					2.4		
θ (°)	19～81.5	24～81.5	45～81.5	50～81.5	65～81.5	14～81.5	36～81.5	40～81.5	57～81.5	65～81.5	28～81.5	33～81.5	36～81.5	51～81.5	64～81.5	43～81.5	48～81.5	43～81.5	56～81.5	68～81.5
標準フック	25t					25t														
フック質量	1140kg					1140kg														
標準巻掛本数	3					2														

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	16.9																			
20.0	16.9					14.3					12.2									
22.0	16.9					14.3					12.2					10.0				
24.0	16.9					14.3					12.2					10.0				
26.0	16.9	16.9				14.3	14.3				12.2					10.0				
28.0	16.9	16.9				14.3	14.3				12.2	12.2				10.0	10.0			
30.0	15.1	16.9	16.9			14.3	14.3				12.2	12.2				10.0	10.0			
32.0	13.3	15.1	16.8			13.0	14.3	14.3			12.2	12.2	12.2			10.0	10.0			
34.0	11.7	13.4	15.0			11.4	13.1	14.3			11.4	12.2	12.2			10.0	10.0	10.0		
36.0	10.3	11.8	13.3			10.0	11.6	13.1			10.0	11.6	12.2			9.8	10.0	10.0		
38.0	9.1	10.5	11.8	13.1		8.7	10.2	11.6	13.2		8.7	10.3	11.8			8.6	10.0	10.0		
40.0	8.0	9.3	10.5	12.3		7.6	9.0	10.3	12.2		7.6	9.0	10.4	12.2		7.4	8.9	10.0	10.0	
42.0	7.0	8.2	9.3	11.0		6.6	7.9	9.1	10.8		6.6	7.9	9.2	11.0		6.4	7.8	9.1	10.0	
44.0	6.1	7.2	8.3	9.8	10.7	5.7	6.9	8.0	9.6	10.8	5.6	6.9	8.1	9.8		5.4	6.8	8.1	9.8	
46.0	5.2	6.3	7.3	8.7	9.8	4.7	6.0	7.1	8.5	9.7	4.6	6.0	7.1	8.7	9.9	4.4	5.9	7.1	8.6	9.9
48.0	4.3	5.5	6.4	7.6	8.6	3.8	5.2	6.2	7.5	8.5	3.7	5.1	6.2	7.6	8.7	3.5	5.0	6.2	7.6	8.8
50.0	3.4	4.6	5.6	6.7	7.5	3.0	4.2	5.3	6.6	7.5	2.8	4.2	5.4	6.7	7.7		4.1	5.3	6.7	7.7
55.0		2.6	3.4	4.6				3.2	4.4	5.1		2.1	3.2	4.6	5.3			3.1	4.6	5.4
60.0				2.3										2.3					2.4	
θ (°)	52～81.5	51～81.5	55～81.5	52～81.5	70～81.5	55～81.5	59～81.5	58～81.5	62～81.5	65～81.5	57～81.5	57～81.5	60～81.5	59～81.5	68～81.5	61～81.5	63～81.5	62～81.5	62～81.5	70～81.5
標準フック	25t										12.5t									
フック質量	1140kg										490kg									
標準巻掛本数	2										1									

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	7.6														
24.0	7.6					5.5					3.8				
26.0	7.6					5.5					3.8				
28.0	7.6	7.6				5.5					3.8				
30.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
32.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
34.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5				3.8	3.8			
36.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
38.0	7.6	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
40.0	7.3	7.6	7.6			5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8		
42.0	6.3	7.6	7.6	7.6		5.5	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8		
44.0	5.2	6.7	7.6	7.6		5.1	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8	3.8	
46.0	4.2	5.8	7.0	7.6	7.6	4.1	5.5	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8	
48.0		4.9	6.1	7.6	7.6		4.8	5.5	5.5	5.5		3.8	3.8	3.8	3.8
50.0		3.9	5.3	6.6	7.6		3.9	5.2	5.5	5.5			3.8	3.8	3.8
55.0			3.0	4.5	5.4				4.6	5.5				3.8	3.8
60.0					3.1					3.3					3.4
θ (°)	64～81.5	64～81.5	64～81.5	68～81.5	66～81.5	65～81.5	66～81.5	69～81.5	70～81.5	68～81.5	67～81.5	68～81.5	70～81.5	71～81.5	69～81.5
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 52t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 52t、アウトリガ張出幅 8.0m

■LE性能　4.4m+53mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	10.0																			
24.0	10.0					10.0						10.0					10.0			
26.0	10.0					10.0						10.0					10.0			
28.0	10.0					10.0						10.0					10.0			
30.0	10.0	10.0				10.0						10.0					10.0			
32.0	10.0	9.8				10.0	9.9					10.0	10.0				10.0	10.0		
34.0	9.9	9.5				10.0	9.6					10.0	9.7				10.0	9.8		
36.0	9.6	9.3				9.8	9.4					10.0	9.5				10.0	9.6		
38.0	9.4	9.1	8.8			9.5	9.2	8.8				9.7	9.3				9.9	9.4		
40.0	9.1	8.8	8.6			9.3	9.0	8.7				9.5	9.1	8.7			9.7	9.2	8.8	
42.0	8.9	8.7	8.4			9.1	8.8	8.5				9.3	8.9	8.6			9.4	9.0	8.6	
44.0	8.7	8.5	8.3			8.9	8.6	8.3				9.0	8.7	8.4			8.6	8.8	8.5	
46.0	8.5	8.3	8.1			8.7	8.4	8.2				8.4	8.5	8.3			7.8	8.6	8.3	
48.0	8.3	8.1	8.0	7.8		8.4	8.3	8.1	7.8			7.6	8.4	8.1	7.8		7.0	8.1	8.2	
50.0	8.2	8.0	7.9	7.7		7.6	8.1	7.9	7.7			6.9	7.8	8.0	7.7		6.2	7.3	8.1	7.8
55.0	6.9	7.3	7.6	7.5		6.1	6.7	7.3	7.5	6.8		5.3	6.1	6.8	7.6	7.2	4.6	5.5	6.4	7.6	7.5
60.0	5.6	5.9	6.3			4.8	5.3	5.8	6.4			4.0	4.6	5.3	6.1		3.0	4.0	4.8	5.8	
65.0	4.4					3.6	4.0	4.4				2.6	3.2	3.9			1.7	2.5	3.2	4.2	
70.0						2.3							1.9						1.7	
θ (°)	29～81.5	45～81.5	51～81.5	67～81.5		26～81.5	42～81.5	47～81.5	62～81.5	76～81.5		40～81.5	39～81.5	51～81.5	65～81.5	78～81.5		44～81.5	50～81.5	48～81.5	61～81.5	79～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	9.7					8.2														
28.0	9.7					8.2					7.0					5.7				
30.0	9.7					8.2					7.0					5.7				
32.0	9.7					8.2					7.0					5.7				
34.0	9.7	9.7				8.2	8.2				7.0					5.7				
36.0	9.7	9.7				8.2	8.2				7.0	7.0				5.7	5.7			
38.0	9.7	9.5				8.2	8.2				7.0	7.0				5.7	5.7			
40.0	9.7	9.3				8.2	8.2				7.0	7.0				5.7	5.7			
42.0	8.8	9.1	8.7			8.2	8.2	8.2			7.0	7.0	7.0			5.7	5.7			
44.0	7.8	8.9	8.5			7.5	8.2	8.2			7.0	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
46.0	7.0	8.3	8.4			6.6	8.1	8.2			6.3	7.0	7.0			5.7	5.7	5.7		
48.0	6.2	7.4	8.3			5.8	7.2	8.2			5.5	6.9	7.0			5.4	5.7	5.7		
50.0	5.4	6.6	7.8	7.8		5.1	6.4	7.6			4.7	6.1	7.0			4.5	5.7	5.7		
55.0	3.6	4.9	5.9	7.3		3.2	4.6	5.7	7.1		2.8	4.3	5.5	7.0			4.1	5.4	5.7	
60.0	2.0	3.1	4.2	5.4			2.8	4.0	5.3				3.7	5.2	6.2			3.6	5.1	5.7
65.0		1.6	2.5	3.7				2.2	3.6					3.4					3.4	
θ (°)	52～81.5	53～81.5	57～81.5	63～81.5	58～81.5	59～81.5	60～81.5	65～81.5	60～81.5	65～81.5	66～81.5	65～81.5	66～81.5	67～81.5	76～81.5	65～81.5	66～81.5	67～81.5	69～81.5	77～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	4.2														
30.0	4.2					3.0									
32.0	4.2					3.0					2.2				
34.0	4.2					3.0					2.2				
36.0	4.2					3.0					2.2				
38.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2				
40.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2	2.2			
42.0	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2	2.2			
44.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0				2.2	2.2			
46.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0			2.2	2.2	2.2		
48.0	4.2	4.2	4.2			3.0	3.0	3.0				2.2	2.2		
50.0	4.2	4.2	4.2				3.0	3.0				2.2	2.2		
55.0		3.9	4.2	4.2				3.0	3.0					2.2	2.2
60.0			3.5	4.2	4.2				3.0	3.0					2.2
65.0				3.3					3.0						
θ (°)	66～81.5	67～81.5	68～81.5	70～81.5	78～81.5	68～81.5	71～81.5	73～81.5	71～81.5	79～81.5	70～81.5	72～81.5	73～81.5	75～81.5	
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 52t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 52t、アウトリガ張出幅 8.0m

ラフィングジブ

■LE性能　4.4m+58mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	8.0					8.0					7.6									
26.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
28.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
30.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
32.0	8.0	8.0				8.0					7.6					7.0				
34.0	8.0	8.0				8.0	8.0				7.6	7.6				7.0	7.0			
36.0	8.0	7.9				8.0	8.0				7.6	7.6				7.0	7.0			
38.0	7.9	7.7				8.0	7.7				7.6	7.6				7.0	7.0			
40.0	7.7	7.4	7.1			7.8	7.5				7.6	7.6				7.0	7.0			
42.0	7.4	7.2	6.9			7.5	7.3	7.0			7.6	7.4	7.1			7.0	7.0	7.0		
44.0	7.2	7.0	6.7			7.3	7.1	6.8			7.5	7.2	6.9			7.0	7.0	7.0		
46.0	7.1	6.8	6.6			7.2	6.9	6.7			7.3	7.1	6.7			7.0	7.0	6.8		
48.0	6.9	6.6	6.4			7.0	6.8	6.5			7.1	6.9	6.6			7.0	7.0	6.7		
50.0	6.7	6.5	6.3	6.0		6.8	6.6	6.3			6.9	6.7	6.4			6.5	6.8	6.5		
55.0	6.3	6.1	5.9	5.7		6.4	6.2	6.0	5.8		5.7	6.4	6.1	5.8		5.0	5.9	6.2	5.8	
60.0	5.9	5.8	5.7	5.5	5.4	5.1	5.7	5.7	5.6	5.4	4.4	5.1	5.8	5.6	5.4	3.5	4.5	5.3	5.6	5.5
65.0	4.8	5.1	5.5	5.4		4.0	4.5	5.0	5.4		3.1	3.8	4.5	5.3	5.4	2.2	3.1	4.0	5.0	5.4
70.0	3.8	4.1	4.3			2.9	3.4	3.8			1.9	2.5	3.2	3.9			1.8	2.5	3.5	
75.0						1.8	2.1						1.8							
θ (°)	28～81.5	35～81.5	40～81.5	58～81.5	74～81.5	25～81.5	31～81.5	46～81.5	62～81.5	76～81.5	39～81.5	46～81.5	43～81.5	57～81.5	70～81.5	48～81.5	49～81.5	54～81.5	61～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
26.0	6.4																			
28.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
30.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
32.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
34.0	6.4					5.5					4.7					3.8				
36.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7					3.8				
38.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
40.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
42.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8			
44.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7				3.8	3.8			
46.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
48.0	6.4	6.4	6.4			5.5	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
50.0	5.8	6.4	6.4			5.4	5.5	5.5			4.7	4.7	4.7			3.8	3.8	3.8		
55.0	4.1	5.3	6.3	5.9		3.6	5.0	5.5	5.5		3.2	4.7	4.7	4.7			3.8	3.8		
60.0	2.5	3.8	4.8	5.7	5.5		3.4	4.6	5.5			3.0	4.4	4.7				3.8	3.8	
65.0		2.2	3.3	4.6	5.4			3.0	4.4	5.4			2.8	4.3	4.7				3.8	3.8
70.0			1.8	3.0					2.8					2.7	3.7				2.6	3.7
θ (°)	55～81.5	57～81.5	57～81.5	63～81.5	74～81.5	61～81.5	62～81.5	63～81.5	65～81.5	75～81.5	62～81.5	64～81.5	65～81.5	67～81.5	71～81.5	67～81.5	68～81.5	70～81.5	68～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	3.0					2.3									
32.0	3.0					2.3					1.7				
34.0	3.0					2.3					1.7				
36.0	3.0					2.3					1.7				
38.0	3.0	3.0				2.3					1.7				
40.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7				
42.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
44.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
46.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
48.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7			
50.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3				1.7	1.7		
55.0		3.0	3.0				2.3	2.3					1.7		
60.0			3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7	
65.0				3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	
70.0					3.0					2.3					1.7
θ (°)	68～81.5	69～81.5	71～81.5	73～81.5	74～81.5	69～81.5	70～81.5	72～81.5	74～81.5	75～81.5	70～81.5	74～81.5	73～81.5	75～81.5	76～81.5
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 52t、アウトリガ張出幅 8.7m 又は、カウンタウエイト 52t、アウトリガ張出幅 8.0m

■LG性能　4.4m+13mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
7.0	87.0					78.0														
8.0	87.0	87.0				78.0					65.9									
9.0	79.9	81.8				78.0	75.1				65.9					55.1				
10.0	67.4	69.0	68.0			66.0	67.9				64.8	65.9				55.1				
11.0	57.8	59.5	61.0			56.4	58.4	60.1			55.3	57.4				54.3	55.1			
12.0	50.3	52.0	53.2			48.9	50.9	52.3			47.8	50.0	51.6			46.9	49.3			
14.0	39.4	40.7	42.0	43.3	35.7	38.0	39.7	41.1	42.7		37.0	38.8	40.4	42.2		36.1	38.0	39.9		
16.0	31.8	32.9	33.9	35.2	34.5	30.5	31.8	33.0	34.6	35.6	29.4	30.9	32.3	34.0	35.1	28.5	30.2	31.7	33.6	
18.0	26.2	27.1	27.9	28.9	29.5	24.9	26.0	27.0	28.2	29.1	23.9	25.1	26.3	27.7	28.7	23.0	24.4	25.7	27.3	28.4
20.0	22.0	22.7	23.3	24.0		20.7	21.6	22.4	23.3	23.9	19.7	20.7	21.6	22.8	23.5	18.8	20.0	21.0	22.3	23.2
22.0	18.6	19.1	19.6	20.1		17.3	18.1	18.7	19.4		16.3	17.2	18.0	18.9	19.4	15.5	16.5	17.4	18.4	19.1
24.0	15.9	16.3	16.6			14.6	15.2	15.7	16.2		13.6	14.4	15.0	15.7		12.8	13.6	14.4	15.3	15.7
26.0	13.7	13.9	14.1			12.4	12.9	13.2	13.6		11.4	12.0	12.5	13.1		10.5	11.3	11.9	12.6	
28.0	11.8	11.9				10.5	10.9	11.1			9.5	10.0	10.4	10.8			9.3	9.8	10.4	
30.0						8.9	9.2	9.3			7.9	8.3	8.6					8.0	8.4	
32.0						7.6	7.7					6.9	7.1							
θ (°)	22～81.5	24～81.5	36～81.5	54～81.5	68～81.5	21～81.5	23～81.5	34～81.5	49～81.5	67～81.5	21～81.5	31～81.5	39～81.5	52～81.5	67～81.5	34～81.5	36～81.5	37～81.5	53～81.5	66～81.5
標準フック	180t					80t					80t					80t				
フック質量	2100kg					1360kg					1360kg					1360kg				
標準巻掛本数	8					7					6					5				

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m				39.4m			43.7m			47.9m			52.2m		56.4m	
作業半径 (m)	オフセット					オフセット				オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		オフセット	
	10°	20°	30°	45°	60°	20°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	45°	60°	45°	60°
10.0	47.4																					
11.0	47.4																					
12.0	45.5	47.4																				
14.0	34.8	37.0	39.0			37.0	38.1															
16.0	27.3	29.1	30.8	32.9		29.1	30.8			29.6												
18.0	21.8	23.3	24.8	26.6	27.9	23.4	24.8	26.7	28.0	24.9	26.8											
20.0	17.6	18.9	20.1	21.6	22.7	18.9	20.2	21.7	22.8	20.3	21.9	23.0	20.4	22.0	23.1							
22.0	14.3	15.4	16.4	17.7	18.5	15.4	16.5	17.8	18.7	16.6	17.9	18.9	16.7	18.1	19.0	16.8	18.2	19.1	15.4	15.4		
24.0		12.6	13.5	14.5	15.1	12.6	13.5	14.6	15.3	13.6	14.8	15.5	13.7	14.9	15.7	13.8	15.0	15.8	15.2	15.4	12.4	12.4
26.0		10.3	11.0	11.9	12.3		11.1	12.0	12.5	11.1	12.1	12.7	11.3	12.3	12.9		12.4	13.1	12.6	13.3	12.4	12.4
28.0			8.9	9.6			9.0	9.8	10.2		9.9	10.4		10.1	10.6		10.2	10.7	10.4	11.0	10.5	11.1
30.0				7.7				7.9			8.0	8.4		8.2	8.6		8.3	8.8	8.5	9.0	8.7	9.2
32.0				6.0											6.9			7.0		7.3		7.5
θ (°)	45～81.5	47～81.5	45～81.5	50～81.5	66～81.5	52～81.5	53～81.5	55～81.5	65～81.5	57～81.5	59～81.5	65～81.5	62～81.5	61～81.5	65～81.5	64～81.5	64～81.5	67～81.5	66～81.5	67～81.5	69～81.5	68～81.5	
標準フック	80t					80t				80t			25t									
フック質量	1360kg					1360kg				1360kg			1140kg									
標準巻掛本数	5					4				3			3									

注）カウンタウエイト 30t、アウトリガ張出幅 8.7m

ラフィングジブ

■LG性能　4.4m+22mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
9.0	56.1																			
10.0	54.8					52.4														
11.0	53.6					52.4					46.8									
12.0	52.4					51.8					46.8					39.3				
14.0	42.0	43.4				40.9	42.7				39.8	41.9				39.0				
16.0	34.2	35.7	37.0			33.1	35.0				32.0	34.2				31.2	33.6			
18.0	28.5	29.9	31.0			27.4	29.1	30.4			26.3	28.3	29.8			25.5	27.7	29.4		
20.0	24.1	25.3	26.5	27.8		23.0	24.5	25.9			21.9	23.6	25.2			21.1	23.0	24.8		
22.0	20.6	21.7	22.7	24.0		19.5	20.8	22.0	23.5		18.5	19.9	21.3	23.0		17.7	19.3	20.9	22.8	
24.0	17.8	18.7	19.6	20.8	20.5	16.7	17.8	18.9	20.4	21.3	15.7	17.0	18.2	19.9	21.0	14.9	16.3	17.7	19.5	
26.0	15.5	16.3	17.0	18.1	18.8	14.4	15.4	16.3	17.5	18.5	13.4	14.5	15.6	17.0	18.1	12.6	13.8	15.1	16.7	17.9
28.0	13.6	14.2	14.9	15.7	16.2	12.5	13.3	14.1	15.1	15.9	11.4	12.4	13.4	14.6	15.5	10.6	11.8	12.8	14.2	15.3
30.0	11.9	12.5	13.0	13.6		10.8	11.5	12.2	13.1	13.6	9.8	10.6	11.5	12.5	13.2	9.0	10.0	10.9	12.1	13.0
32.0	10.5	11.0	11.4	11.8		9.4	10.0	10.6	11.2		8.4	9.1	9.8	10.7	11.2	7.5	8.4	9.3	10.3	11.0
34.0	9.3	9.6	9.9			8.1	8.7	9.1	9.6		7.1	7.8	8.4	9.1		6.3	7.1	7.8	8.7	
36.0	8.2	8.4				7.1	7.5	7.8			6.0	6.6	7.1	7.7		5.2	5.9	6.5	7.3	
38.0	7.3					6.1	6.4	6.7			5.1	5.6	6.0	6.4		4.2	4.9	5.4	6.0	
40.0						5.2	5.4				4.2	4.6	4.9			3.3	3.9	4.4	4.8	
42.0						4.5					3.4	3.8	4.0				2.9	3.4		
44.0											2.5	2.8								
θ (°)	13～81.5	29～81.5	40～81.5	50～81.5	65～81.5	14～81.5	28～81.5	38～81.5	52～81.5	65～81.5	25～81.5	27～81.5	36～81.5	49～81.5	64～81.5	42～81.5	42～81.5	44～81.5	51～81.5	68～81.5
標準フック	80t					80t										80t				
フック質量	1360kg					1360kg										1360kg				
標準巻掛本数	6					5										4				

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
14.0	33.1					26.1					21.8									
16.0	30.2	33.0				26.1					21.8					16.9				
18.0	24.5	27.0				24.2	26.1				21.8	21.8				16.9	16.9			
20.0	20.2	22.3	24.3			19.9	22.0	24.1			19.8	21.8				16.9	16.9			
22.0	16.7	18.6	20.3			16.4	18.3	20.1			16.4	18.3	20.2			16.3	16.9	16.9		
24.0	13.9	15.6	17.1	19.2		13.7	15.3	16.9	19.0		13.6	15.3	17.0			13.6	15.3	16.9		
26.0	11.6	13.1	14.4	16.2	17.6	11.4	12.9	14.3	16.1		11.3	12.8	14.3	16.2		11.3	12.8	14.3	16.3	
28.0	9.7	11.0	12.2	13.8	15.0	9.4	10.8	12.0	13.7	14.9	9.3	10.7	12.1	13.8	15.1	9.3	10.7	12.1	13.8	15.1
30.0	8.0	9.2	10.3	11.7	12.7	7.8	9.0	10.1	11.6	12.6	7.7	9.0	10.1	11.6	12.8		8.9	10.1	11.7	12.8
32.0	6.6	7.6	8.6	9.8	10.6	6.3	7.4	8.4	9.7	10.6		7.4	8.5	9.8	10.8		7.4	8.5	9.9	10.9
34.0	5.4	6.3	7.1	8.2	8.8	5.1	6.1	7.0	8.1	8.9		6.1	7.0	8.2	9.0		6.1	7.0	8.3	9.1
36.0	4.3	5.1	5.9	6.8			4.9	5.7	6.7	7.3			5.7	6.8	7.5			5.8	6.9	7.6
38.0		4.0	4.7	5.5				4.6	5.4				4.6	5.5	6.1			4.6	5.6	6.2
40.0			3.7	4.3					4.3					4.4					4.5	5.0
42.0				3.1																
θ (°)	50～81.5	53～81.5	53～81.5	52～81.5	67～81.5	58～81.5	59～81.5	59～81.5	59～81.5	67～81.5	61～81.5	61～81.5	62～81.5	62～81.5	66～81.5	65～81.5	64～81.5	64～81.5	64～81.5	66～81.5
標準フック	80t										25t									
フック質量	1360kg										1140kg									
標準巻掛本数	3										2									

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m				56.4m			
作業半径	オフセット					オフセット				オフセット			
(m)	10°	20°	30°	45°	60°	20°	30°	45°	60°	20°	30°	45°	60°
18.0	13.2												
20.0	13.2	13.2				10.7							
22.0	13.2	13.2	13.2			10.7				8.6			
24.0	13.2	13.2	13.2			10.7	10.7			8.6			
26.0	11.2	12.8	13.2	13.2		10.7	10.7			8.6	8.6		
28.0	9.3	10.7	12.0	13.2		10.7	10.7	10.7		8.6	8.6		
30.0		8.9	10.1	11.7	12.9	9.0	10.2	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	
32.0		7.4	8.5	9.9	10.9	7.4	8.6	10.0	10.7	7.4	8.6	8.6	8.6
34.0			7.0	8.3	9.2		7.1	8.4	9.3		7.1	8.5	8.6
36.0			5.8	6.9	7.7		5.8	7.0	7.8		5.9	7.1	7.9
38.0				5.7	6.3			5.8	6.5			5.8	6.6
40.0					5.1				5.3				5.4
θ (°)	66～81.5	67～81.5	68～81.5	68～81.5	68～81.5	68～81.5	69～81.5	70～81.5	70～81.5	71～81.5	70～81.5	71～81.5	71～81.5
標準フック	25t												
フック質量	1140kg												
標準巻掛本数	2												

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅8.7m

■LG性能　4.4m+31mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
12.0	38.0																			
14.0	38.0					34.5					30.4					27.2				
16.0	35.6					34.5					30.4					27.2				
18.0	30.0	31.3				29.1	30.8				28.2					27.2				
20.0	25.5	26.9				24.6	26.3				23.7	25.6				22.8	25.0			
22.0	22.0	23.3	24.3			21.1	22.7	24.0			20.1	22.0				19.3	21.4			
24.0	19.1	20.3	21.3			18.2	19.7	20.9			17.3	19.0	20.4			16.4	18.3	19.9		
26.0	16.7	17.8	18.8			15.8	17.1	18.4			14.9	16.4	17.9			14.0	15.7	17.4		
28.0	14.7	15.7	16.7	17.8		13.8	15.0	16.2	17.6		12.9	14.2	15.6			12.0	13.6	15.1		
30.0	13.0	13.9	14.8	15.9		12.1	13.2	14.2	15.6		11.2	12.4	13.6	15.2		10.3	11.7	13.1	14.8	
32.0	11.6	12.3	13.1	14.2	13.6	10.6	11.6	12.5	13.8	14.8	9.7	10.8	11.9	13.4		8.8	10.1	11.3	13.0	
34.0	10.3	11.0	11.7	12.6	13.2	9.4	10.2	11.0	12.2	13.2	8.4	9.4	10.4	11.8	12.9	7.6	8.7	9.8	11.4	12.6
36.0	9.2	9.8	10.4	11.2	11.8	8.2	9.0	9.7	10.7	11.5	7.3	8.2	9.1	10.3	11.2	6.4	7.5	8.5	9.9	11.0
38.0	8.2	8.7	9.2	9.9		7.2	7.9	8.6	9.4	10.0	6.3	7.1	7.9	9.0	9.7	5.4	6.4	7.3	8.5	9.5
40.0	7.3	7.8	8.2	8.7		6.3	6.9	7.5	8.2		5.4	6.1	6.8	7.8	8.4	4.5	5.4	6.2	7.3	8.1
42.0	6.5	6.9	7.2			5.5	6.1	6.5	7.1		4.6	5.3	5.9	6.7		3.8	4.5	5.3	6.2	6.8
44.0	5.8	6.1	6.3			4.8	5.3	5.7	6.1		3.9	4.5	5.0	5.6		2.9	3.7	4.4	5.2	
46.0	5.2	5.3				4.2	4.5	4.8			3.2	3.7	4.2	4.7			3.0	3.6	4.3	
48.0						3.6	3.8	4.0			2.5	3.1	3.4					2.8	3.4	
50.0						3.0	3.2						2.6							
θ (°)	20～81.5	24～81.5	36～81.5	54～81.5	68～81.5	20～81.5	23～81.5	34～81.5	49～81.5	67～81.5	36～81.5	40～81.5	39～81.5	51～81.5	66～81.5	48～81.5	49～81.5	49～81.5	53～81.5	66～81.5
標準フック	80t					80t														
フック質量	1360kg					1360kg														
標準巻掛本数	4					3														

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	24.3					19.6														
18.0	24.3					19.6					15.8					12.5				
20.0	21.8	24.3				19.6					15.8					12.5				
22.0	18.2	20.6				18.1	19.6				15.8	15.8				12.5				
24.0	15.4	17.5				15.2	17.5				14.9	15.8				12.5	12.5			
26.0	13.0	14.9	16.8			12.9	14.9	16.8			12.5	14.6	15.8			12.4	12.5			
28.0	11.0	12.7	14.4			10.9	12.7	14.4			10.6	12.4	14.3			10.4	12.4	12.5		
30.0	9.3	10.9	12.4	14.4		9.2	10.8	12.4			8.9	10.6	12.2			8.7	10.5	12.2		
32.0	7.8	9.3	10.7	12.6		7.7	9.2	10.6	12.6		7.4	9.0	10.5	12.5		7.3	8.9	10.4		
34.0	6.6	7.9	9.1	10.9	12.3	6.4	7.8	9.1	10.9		6.1	7.6	8.9	10.8		6.0	7.5	8.9	10.8	
36.0	5.4	6.6	7.8	9.4	10.6	5.3	6.5	7.8	9.4	10.7	5.0	6.3	7.6	9.3	10.6		6.2	7.5	9.3	
38.0	4.4	5.5	6.6	8.0	9.1	4.3	5.4	6.6	8.0	9.2		5.2	6.4	7.9	9.1		5.1	6.3	7.9	9.1
40.0	3.6	4.6	5.5	6.8	7.7		4.5	5.5	6.8	7.8			5.3	6.7	7.8			5.3	6.7	7.8
42.0		3.7	4.5	5.7	6.4			4.5	5.7	6.5			4.3	5.6	6.5				5.6	6.6
44.0			3.7	4.6	5.3			3.6	4.7	5.4				4.6	5.4				4.6	5.4
46.0				3.7					3.8	4.3					4.3					4.4
48.0				2.8																
θ (°)	56～81.5	58～81.5	59～81.5	57～81.5	65～81.5	60～81.5	62～81.5	61～81.5	63～81.5	65～81.5	64～81.5	66～81.5	66～81.5	67～81.5	68～81.5	67～81.5	68～81.5	69～81.5	69～81.5	69～81.5
標準フック	25t					25t														
フック質量	1140kg					1140kg														
標準巻掛本数	3					2														

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m				56.4m			
作業半径	オフセット					オフセット				オフセット			
(m)	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	9.8					7.5									
22.0	9.8					7.5					6.1				
24.0	9.8	9.8				7.5	7.5				6.1				
26.0	9.8	9.8				7.5	7.5				6.1	6.1			
28.0	9.8	9.8	9.8			7.5	7.5				6.1	6.1			
30.0	8.6	9.8	9.8			7.5	7.5	7.5			6.1	6.1	6.1		
32.0	7.2	8.8	9.8			7.1	7.5	7.5				6.1	6.1		
34.0		7.4	8.8	9.8			7.4	7.5				6.1	6.1		
36.0		6.2	7.5	9.2			6.1	7.5	7.5				6.1	6.1	
38.0			6.3	7.9	9.1			6.3	7.5	7.5			6.1	6.1	
40.0			5.2	6.7	7.8				6.7	7.5				6.1	6.1
42.0				5.6	6.6				5.6	6.7				5.6	6.1
44.0					5.5					5.6					5.6
46.0					4.5										
θ (°)	70～81.5	70～81.5	70～81.5	72～81.5	71～81.5	71～81.5	71～81.5	73～81.5	73～81.5	74～81.5	73～81.5	74～81.5	74～81.5	74～81.5	75～81.5
標準フック	25t														
フック質量	1140kg														
標準巻掛本数	2														

注）カウンタウエイト30t、アウトリガ張出幅8.7m

ラフィングジブ

■LG性能　4.4m+40mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	23.7					21.1														
18.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
20.0	23.7					21.1					19.0					17.9				
22.0	22.8	22.4				21.1	21.1				19.0					17.9				
24.0	19.9	21.0				19.1	20.7				18.3	19.0				17.5	17.9			
26.0	17.5	18.7				16.7	18.2				15.9	17.7				15.1	17.1			
28.0	15.4	16.6	17.5			14.7	16.1	17.3			13.8	15.5				13.0	14.9			
30.0	13.7	14.8	15.7			13.0	14.3	15.4			12.1	13.6	15.0			11.3	13.0	14.6		
32.0	12.2	13.2	14.1			11.5	12.6	13.8			10.6	12.0	13.3			9.8	11.4	12.9		
34.0	10.9	11.8	12.7	13.6		10.1	11.2	12.3			9.3	10.6	11.8			8.5	9.9	11.4		
36.0	9.8	10.6	11.4	12.5		9.0	10.0	11.0	12.3		8.1	9.3	10.5	12.0		7.3	8.7	10.0		
38.0	8.8	9.5	10.3	11.3		8.0	8.9	9.8	11.1		7.1	8.2	9.3	10.7		6.3	7.5	8.8	10.4	
40.0	7.9	8.5	9.2	10.2	9.4	7.1	7.9	8.7	9.9	10.3	6.2	7.2	8.2	9.6		5.4	6.5	7.6	9.2	
42.0	7.1	7.7	8.3	9.2	9.1	6.2	7.0	7.8	8.8	9.8	5.4	6.3	7.2	8.5	9.5	4.6	5.6	6.7	8.1	9.3
44.0	6.4	6.9	7.4	8.2	8.8	5.5	6.2	6.9	7.8	8.7	4.6	5.5	6.3	7.4	8.4	3.8	4.8	5.8	7.1	8.2
46.0	5.7	6.2	6.6	7.3	7.8	4.8	5.5	6.1	6.9	7.6	4.0	4.7	5.5	6.5	7.3	3.2	4.1	4.9	6.1	7.1
48.0	5.1	5.5	5.9	6.5		4.2	4.8	5.3	6.1	6.6	3.4	4.1	4.7	5.6	6.3		3.4	4.2	5.2	6.1
50.0	4.5	4.9	5.2	5.6		3.7	4.2	4.6	5.3		2.8	3.4	4.0	4.8	5.4		2.7	3.5	4.4	5.1
55.0	3.4	3.5				2.4	2.8	3.1					2.4	3.0					2.6	
θ (°)	19～81.5	24～81.5	45～81.5	50～81.5	65～81.5	31～81.5	36～81.5	40～81.5	57～81.5	65～81.5	45～81.5	51～81.5	47～81.5	51～81.5	64～81.5	54～81.5	54～81.5	58～81.5	56～81.5	68～81.5
標準フック	25t					25t														
フック質量	1140kg					1140kg														
標準巻掛本数	3					2														

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
18.0	16.9																			
20.0	16.9					14.3					12.2									
22.0	16.9					14.3					12.2					10.0				
24.0	16.6					14.3					12.2					10.0				
26.0	14.2	16.5				13.8	14.3				12.2					10.0				
28.0	12.1	14.2				11.8	14.0				11.8	12.2				10.0	10.0			
30.0	10.4	12.3	14.1			10.0	12.1				10.0	12.2				9.9	10.0			
32.0	8.9	10.7	12.4			8.5	10.4	12.2			8.5	10.5	12.2			8.4	10.0			
34.0	7.6	9.2	10.8			7.2	8.9	10.6			7.2	9.0	10.8			7.1	8.9	10.0		
36.0	6.4	7.9	9.4			6.1	7.7	9.2			6.1	7.7	9.3			5.9	7.6	9.3		
38.0	5.4	6.8	8.2	10.1		5.0	6.5	8.0	10.0		5.0	6.6	8.1			4.9	6.5	8.0		
40.0	4.5	5.8	7.0	8.8			5.5	6.8	8.7		4.1	5.5	6.9	8.9			5.4	6.9	8.8	
42.0	3.7	4.9	6.0	7.7			4.6	5.8	7.5			4.6	5.9	7.7			4.5	5.8	7.7	
44.0		4.0	5.1	6.6	7.9			4.9	6.5	7.8		3.8	5.0	6.6				4.9	6.6	
46.0			4.3	5.7	6.8			4.1	5.5	6.7			4.1	5.7	6.9			4.1	5.6	6.9
48.0			3.5	4.8	5.7				4.6	5.7			3.4	4.8	5.9				4.7	5.9
50.0				3.9	4.8				3.8	4.7				3.9	4.9				3.9	5.0
θ (°)	60～81.5	63～81.5	63～81.5	66～81.5	70～81.5	65～81.5	66～81.5	67～81.5	68～81.5	72～81.5	65～81.5	66～81.5	67～81.5	70～81.5	74～81.5	68～81.5	69～81.5	70～81.5	71～81.5	75～81.5
標準フック	25t										12.5t									
フック質量	1140kg										490kg									
標準巻掛本数	2										1									

単位：t

ブーム長さ	47.9m					52.2m					56.4m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	7.6														
24.0	7.6					5.5					3.8				
26.0	7.6					5.5					3.8				
28.0	7.6	7.6				5.5					3.8				
30.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
32.0	7.6	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8			
34.0	6.9	7.6	7.6			5.5	5.5				3.8	3.8			
36.0	5.8	7.5	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8		
38.0		6.4	7.6				5.5	5.5				3.8	3.8		
40.0		5.3	6.8				5.3	5.5					3.8		
42.0			5.8	7.6				5.5	5.5				3.8		
44.0			4.8	6.6				4.8	5.5					3.8	
46.0				5.6	6.9				5.5					3.8	
48.0				4.7	5.9				4.7	5.5				3.8	3.8
50.0				3.9	5.0					5.0					3.8
θ (°)	71～81.5	72～81.5	73～81.5	73～81.5	76～81.5	73～81.5	73～81.5	74～81.5	75～81.5	77～81.5	74～81.5	75～81.5	76～81.5	76～81.5	78～81.5
標準フック	12.5t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注）カウンタウエイト 30t、アウトリガ張出幅 8.7m

■LG性能　4.4m+53mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m				18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット				オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	10.0																		
24.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
26.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
28.0	10.0				10.0					10.0					10.0				
30.0	10.0	10.0			10.0					10.0					10.0				
32.0	10.0	9.8			10.0	9.9				10.0	10.0				10.0	10.0			
34.0	9.9	9.5			10.0	9.6				10.0	9.7				10.0	9.8			
36.0	9.6	9.3			9.8	9.4				9.9	9.5				9.2	9.6			
38.0	9.4	9.1	8.8		9.5	9.2	8.8			8.8	9.3				8.1	9.4			
40.0	9.1	8.8	8.6		8.5	9.0	8.7			7.8	9.1	8.7			7.2	8.6	8.8		
42.0	8.4	8.7	8.4		7.7	8.7	8.5			6.9	8.1	8.6			6.3	7.6	8.6		
44.0	7.6	8.4	8.3		6.9	7.8	8.3			6.1	7.3	8.4			5.5	6.7	8.0		
46.0	6.9	7.6	8.1		6.1	7.0	7.9			5.4	6.5	7.5			4.8	5.9	7.1		
48.0	6.3	6.9	7.6	7.8	5.5	6.3	7.1	7.8		4.8	5.7	6.7	7.8		4.1	5.2	6.3		
50.0	5.7	6.3	6.9	7.7	4.9	5.6	6.4	7.5		4.2	5.1	6.0	7.2		3.5	4.5	5.6	7.0	
55.0	4.4	4.9	5.4	6.1	3.6	4.2	4.8	5.7	6.5	2.9	3.6	4.4	5.4	6.3	2.1	3.0	3.9	5.1	6.2
60.0	3.3	3.7	4.0		2.5	3.0	3.5	4.2		1.6	2.4	3.0	3.8				2.5	3.5	
65.0	2.4					1.9	2.3					1.7						2.0	
θ (°)	29～81.5	45～81.5	51～81.5	67～81.5	43～81.5	42～81.5	47～81.5	62～81.5	76～81.5	46～81.5	52～81.5	51～81.5	65～81.5	78～81.5	54～81.5	60～81.5	60～81.5	61～81.5	79～81.5
標準フック	12.5t																		
フック質量	490kg																		
標準巻掛本数	1																		

単位：t

ブーム長さ	30.9m				35.2m				39.4m				43.7m			
作業半径 (m)	オフセット				オフセット				オフセット				オフセット			
	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	45°
26.0	9.7				8.2											
28.0	9.7				8.2				7.0				5.7			
30.0	9.7				8.2				7.0				5.7			
32.0	9.7				8.2				7.0				5.7			
34.0	9.7	9.7			8.2	8.2			7.0				5.7			
36.0	8.5	9.7			8.2	8.2			7.0	7.0			5.7	5.7		
38.0	7.4	9.1			7.0	8.2			6.7	7.0			5.7	5.7		
40.0	6.4	8.0			6.1	7.8			5.8	7.0			5.6	5.7		
42.0	5.5	7.0	8.5		5.2	6.8	8.2		4.9	6.6	7.0			5.7		
44.0	4.7	6.1	7.6		4.4	5.9	7.4			5.7	7.0			5.5	5.7	
46.0	4.0	5.3	6.7		3.6	5.1	6.5			4.8	6.3			4.7	5.7	
48.0	3.3	4.6	5.8			4.3	5.6			4.1	5.5				5.4	
50.0		3.9	5.1	6.7		3.6	4.9				4.7				4.6	
55.0			3.4	4.8			3.2	4.7				4.6				4.5
60.0				3.1				3.0								
θ (°)	62～81.5	66～81.5	67～81.5	69～81.5	65～81.5	67～81.5	68～81.5	70～81.5	69～81.5	70～81.5	73～81.5	76～81.5	71～81.5	72～81.5	74～81.5	77～81.5
標準フック	12.5t															
フック質量	490kg															
標準巻掛本数	1															

単位：t

ブーム長さ	47.9m				52.2m			56.4m
作業半径 (m)	オフセット				オフセット			オフセット
	10°	20°	30°	45°	10°	20°	30°	10°
28.0	4.2							
30.0	4.2				3.0			
32.0	4.2				3.0			2.2
34.0	4.2				3.0			2.2
36.0	4.2				3.0			2.2
38.0	4.2	4.2			3.0	3.0		
40.0	4.2	4.2				3.0		
42.0		4.2				3.0		
44.0		4.2	4.2			3.0		
46.0			4.2				3.0	
48.0			4.2				3.0	
50.0			4.2					
55.0				4.2				
θ (°)	72～81.5	74～81.5	75～81.5	77～81.5	74～81.5	75～81.5	77～81.5	76～81.5
標準フック	12.5t							
フック質量	490kg							
標準巻掛本数	1							

注）カウンタウエイト 30t、アウトリガ張出幅 8.7m

ラフィングジブ

■LG性能　4.4m+58mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ	13.9m					18.2m					22.4m					26.7m				
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	8.0					8.0					7.6									
26.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
28.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
30.0	8.0					8.0					7.6					7.0				
32.0	8.0	8.0				8.0					7.6					7.0				
34.0	8.0	8.0				8.0	8.0				7.6	7.6				7.0	7.0			
36.0	8.0	7.9				8.0	8.0				7.6	7.6				7.0	7.0			
38.0	7.9	7.7				8.0	7.7				7.6	7.6				7.0	7.0			
40.0	7.7	7.4	7.1			7.8	7.5				7.6	7.6				7.0	7.0			
42.0	7.4	7.2	6.9			7.5	7.3	7.0			7.2	7.4	7.1			6.6	7.0	7.0		
44.0	7.2	7.0	6.7			7.1	7.1	6.8			6.4	7.2	6.9			5.8	7.0	7.0		
46.0	7.1	6.8	6.6			6.4	6.9	6.7			5.7	6.8	6.7			5.1	6.3	6.8		
48.0	6.5	6.6	6.4			5.8	6.7	6.5			5.1	6.1	6.6			4.4	5.6	6.7		
50.0	5.9	6.5	6.3	6.0		5.2	6.0	6.3			4.5	5.5	6.4			3.8	4.9	6.1		
55.0	4.7	5.2	5.8	5.7		3.9	4.6	5.3	5.8		3.2	4.0	4.9	5.8		2.5	3.5	4.4	5.8	
60.0	3.6	4.0	4.5	5.2	5.4	2.8	3.4	4.0	4.9	5.4	2.0	2.8	3.5	4.6	5.4		2.2	3.1	4.3	5.3
65.0	2.7	3.0	3.4	3.9		1.8	2.4	2.9	3.6			1.7	2.4	3.2	3.9			1.8	2.9	3.7
70.0	1.9	2.1	2.4					1.8						1.9						
θ (°)	28～81.5	35～81.5	40～81.5	58～81.5	74～81.5	42～81.5	48～81.5	46～81.5	62～81.5	76～81.5	51～81.5	52～81.5	57～81.5	57～81.5	70～81.5	57～81.5	59～81.5	60～81.5	67～81.5	72～81.5
標準フック	12.5t																			
フック質量	490kg																			
標準巻掛本数	1																			

単位：t

ブーム長さ	30.9m					35.2m					39.4m					43.7m		
作業半径 (m)	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット		
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°
26.0	6.4																	
28.0	6.4					5.5					4.7					3.8		
30.0	6.4					5.5					4.7					3.8		
32.0	6.4					5.5					4.7					3.8		
34.0	6.4					5.5					4.7					3.8		
36.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7					3.8		
38.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8	
40.0	6.4	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8	
42.0	5.8	6.4				5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8	
44.0	5.0	6.4	6.4			4.7	5.5	5.5			4.3	4.7					3.8	
46.0	4.3	5.7	6.4			3.9	5.5	5.5				4.7	4.7				3.8	3.8
48.0	3.6	5.0	6.4				4.7	5.5				4.5	4.7				3.8	3.8
50.0	3.0	4.3	5.6				4.1	5.4				3.8	4.7					3.8
55.0		2.8	3.9	5.5				3.7	5.4				3.6	4.7				
60.0			2.6	3.9	5.1				3.8					3.7				
65.0				2.5	3.4					3.4					3.3			
θ (°)	63～81.5	65～81.5	66～81.5	69～81.5	74～81.5	67～81.5	70～81.5	71～81.5	74～81.5	75～81.5	69～81.5	71～81.5	72～81.5	75～81.5	76～81.5	71～81.5	73～81.5	77～81.5
標準フック	12.5t																	
フック質量	490kg																	
標準巻掛本数	1																	

単位：t

ブーム長さ	47.9m			52.2m		56.4m
作業半径 (m)	オフセット			オフセット		オフセット
	10°	20°	30°	10°	20°	10°
30.0	3.0			2.3		
32.0	3.0			2.3		1.7
34.0	3.0			2.3		1.7
36.0	3.0			2.3		1.7
38.0	3.0	3.0		2.3		
40.0	3.0	3.0			2.3	
42.0		3.0			2.3	
44.0		3.0			2.3	
46.0		3.0				
48.0			3.0			
50.0			3.0			
θ (°)	73～81.5	75～81.5	77～81.5	75～81.5	77～81.5	77～81.5
標準フック	12.5t					
フック質量	490kg					
標準巻掛本数	1					

注）カウンタウエイト 30t、アウトリガ張出幅 8.7m

MEMO

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
●本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。
●機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなどして、安全に心掛けてください。
●つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が必要です。
また、クレーン以外で使用する際は、該当する運転資格または講習等の終了証の取得者に限ります。

お問い合わせは…

日立住友重機械建機クレーン株式会社

本社：東京都台東区上野6丁目9番3号　住友不動産上野ビル8号館
Tel:03-3845-1396　Fax:03-3845-1394　http://www.hsc-crane.com

札幌支店　Tel 011-370-5900
仙台支店　Tel 022-388-7266
東京支店　Tel 03-3845-1396
横浜営業所　Tel 045-590-0928
新潟営業所　Tel 025-255-4118
名古屋支店　Tel 0562-48-6575
大阪支店　Tel 06-6555-8601
新居浜営業所　Tel 0897-31-9525
福岡支店　Tel 092-504-6288
広島営業所　Tel 082-849-6641
海外営業部　Tel 03-3845-1387

0504Ⓚ01T.JA053-1
(0405-01-03)