

KH180-2

日立油圧式クローラークレーン

つり上げ荷重(作業半径3.7m時) 50t

最長ブーム(ジブ含む) 58.25m

過負荷防止装置付(標準装備)


低騒音標準仕様



日立建機

クローラクレーン

●寸法図

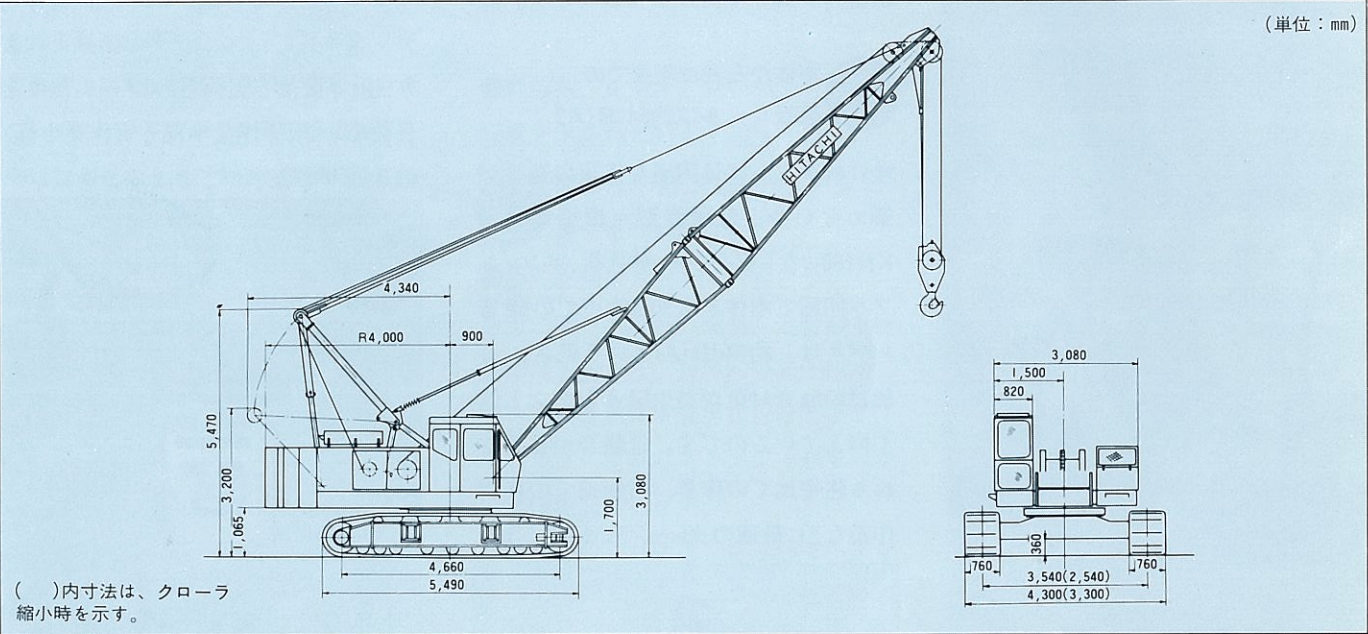


●仕様

つり上荷重×作業半径		50t×3.7m
ブーム長さ	標 準	13m
	最 長	52m
ブーム+ジブ(最長)		43m+15.25m
作 業 速 度	巻 上	※70/35m/min
	巻 下	70/35m/min
	ブ ー ム 巻 上	※ 45 m/min
	ブ ー ム 巻 下	45 m/min
	旋 回	2.7 r.p.m
	走 行	※1.5/0.75km/h
登 坂 能 力		40%
接 地 圧		0.61kg/cm ²
原 動 機		日産 PD604 ディーゼルエンジン 定格出力 152PS/2,000r.p.m
全 装 備 重 量 (基本ブーム13m付)		45.8t

※負荷により速度変化します。

●作業範囲図

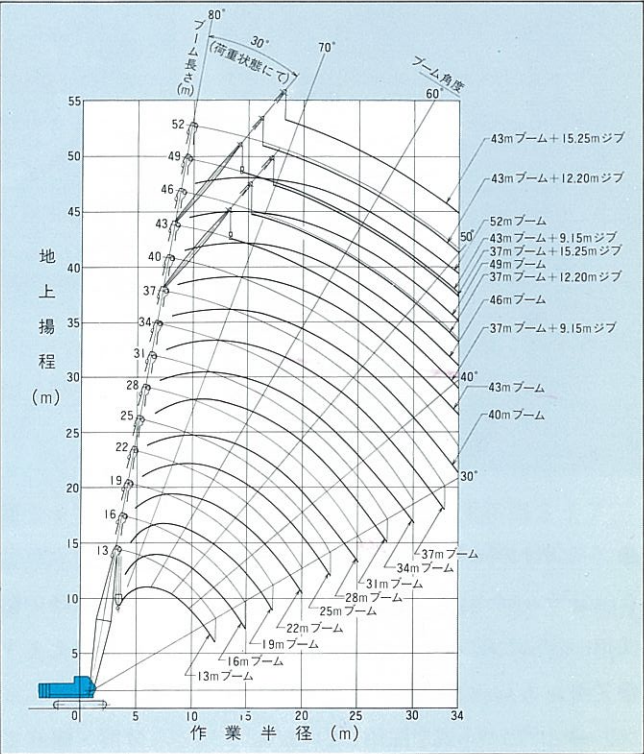

●定格総荷重表(主ブーム)

ブーム長さ (m) 作業 半径(m)	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52
3.7	50.00													
4.0	44.85	44.80												
4.5	36.65	36.60	36.55											
5.0	31.00	30.90	30.85	30.85										
5.5	26.80	26.70	26.65	26.60	26.55									
6.0	23.55	23.50	23.40	23.40	23.30	23.20								
7.0	18.90	18.85	18.80	18.75	18.65	18.60	18.55							
8.0	15.75	15.65	15.60	15.55	15.50	15.45	15.35	15.30	15.20					
9.0	13.45	13.35	13.30	13.25	13.15	13.10	13.05	12.95	12.90	12.85	12.75			
10.0	11.70	11.60	11.55	11.50	11.40	11.35	11.25	11.20	11.15	11.05	11.00	10.90	10.85	
12.0	9.20	9.15	9.05	9.00	8.90	8.85	8.80	8.70	8.65	8.55	8.50	8.40	8.35	8.25
14.0	12.3m ×8.95t	7.45	7.40	7.35	7.25	7.20	7.10	7.05	6.95	6.90	6.80	6.75	6.65	6.60
16.0		14.9m ×6.90t	6.20	6.15	6.05	6.00	5.90	5.85	5.75	5.70	5.60	5.55	5.45	5.35
18.0			17.5m ×5.51t	5.20	5.15	5.05	5.00	4.90	4.85	4.75	4.70	4.60	4.55	4.45
20.0				4.50	4.45	4.35	4.30	4.20	4.15	4.05	3.95	3.90	3.80	3.75
22.0					3.85	3.80	3.70	3.65	3.55	3.50	3.40	3.35	3.25	3.15
24.0					22.7m ×3.71t	3.35	3.25	3.20	3.10	3.00	2.95	2.85	2.80	2.70
26.0						25.3m ×3.11t	2.85	2.80	2.70	2.65	2.55	2.45	2.35	2.25
28.0							27.9m ×2.55t	2.45	2.35	2.30	2.20	2.10	2.00	1.90
30.0								2.15	2.10	2.00	1.90	1.80	1.70	1.60
32.0								30.5m ×2.10t	1.80	1.70	1.60	1.50	1.40	1.30
34.0									33.5m ×1.71t	1.50	1.35	1.25	1.15	1.05

●ジブ定格総荷重表

主ブーム長さ	25m				28m				31m				34m				37m				40m				43m				
ジブ長さ (m)	6.10	9.15	12.20	15.25	6.10	9.15	12.20	15.25	6.10	9.15	12.20	15.25	6.10	9.15	12.20	15.25	6.10	9.15	12.20	15.25	6.10	9.15	12.20	15.25	6.10	9.15	12.20	15.25	
作業 半径(m)																													
11.0	5.00				11.5m ×5.0t																								
12.0	5.00	13.0m ×4.10t			5.00	13.5m ×4.10t			5.00				12.5m ×5.00t				13.0m ×5.00t												
14.0	5.00	4.10	15.0m ×3.20t		5.00	4.10	15.5m ×3.20t		5.00	4.10			5.00	14.5m ×4.10t			5.00	15.0m ×4.10t			5.00				14.5m ×5.00t				
16.0	5.00	4.10	3.20	17.0m ×2.30t	5.00	4.10	3.20	17.5m ×2.30t	5.00	4.10	3.20		5.00	4.10	16.5m ×3.20t		5.00	4.10	17.0m ×3.20t		5.00	4.10			5.00	16.5m ×4.10t			
18.0	5.00	4.10	3.20	2.30	5.00	4.10	3.20	2.30	5.00	4.10	3.20	2.30	4.90	4.10	3.20	18.5m ×2.30t	4.85	4.10	3.20	19.0m ×2.30t	4.75	4.10	3.20		4.70	4.10	18.5m ×3.20t		
20.0	4.45	4.10	3.20	2.30	4.35	4.10	3.20	2.30	4.30	4.10	3.20	2.30	4.20	4.10	3.20	2.30	4.15	4.10	3.20	2.30	4.05	4.05	3.20	2.30	3.95	3.95	3.20	20.5m ×2.30t	
22.0	3.85	3.85	3.20	2.30	3.80	3.80	3.20	2.30	3.70	3.70	3.20	2.30	3.65	3.65	3.20	2.30	3.55	3.55	3.20	2.30	3.50	3.50	3.20	2.30	3.40	3.40	3.20	2.30	
24.0	22.7m ×3.7t	22.7m ×3.7t	22.7m ×3.2t	22.7m ×2.3t	3.35	3.35	3.20	2.30	3.25	3.25	3.20	2.30	3.20	3.20	3.20	2.30	3.10	3.10	3.10	2.30	3.00	3.00	3.00	2.30	2.95	2.95	2.95	2.30	
26.0					25.3m ×3.1t	25.3m ×3.1t	25.3m ×3.1t	25.3m ×2.3t	2.85	2.85	2.85	2.30	2.80	2.80	2.80	2.30	2.70	2.70	2.70	2.30	2.65	2.65	2.65	2.30	2.55	2.55	2.55	2.30	
28.0									27.9m ×2.55t	27.9m ×2.55t	27.9m ×2.55t	27.9m ×2.30t	2.45	2.45	2.45	2.30	2.35	2.35	2.35	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.20	2.20	2.20	2.20	
30.0													2.15	2.15	2.15	2.15	2.10	2.10	2.10	2.10	2.00	2.00	2.00	2.00	1.90	1.90	1.90	1.90	
32.0													30.5m ×2.10t	30.5m ×2.10t	30.5m ×2.10t	30.5m ×2.10t	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	
34.0																	33m ×1.7t	33m ×1.7t	33m ×1.7t	33m ×1.7t	1.50	1.50	1.50	1.50	1.35	1.35	1.35	1.35	

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上で定置荷役における値です。また定格総荷重は移動式クレーン構造規格(昭和51. 8. 5 告示第13条、第14条)に準拠し、かつ転倒荷重の78%以内の値です。
- 実際につり上げられる荷重は上表の定格総荷重からフック等のつり具一切の重量を差引いた値になります。
- 主ブームに対するジブブームの取付角度は、荷をつった状態で30°です。
- カウンタウエイトは15t(5.75t+4.4t+4.85t)です。
- 作業を行なうときは、必ずクローラを拡張してください。
- フック重量5tフック…0.13t

建築用タワークレーン

仕様

クレーン能力	つり上り荷重×作業半径	10t×10m(32.5mタワー+19mジブ)
		8t×12m(38.5mタワー+19mジブ)
		6.5t×14m(38.5mタワー+22mジブ)
		4.7t×14m(32.5mタワー+25mジブ)
寸法	タワー高さ	17.5m～38.5m
	タワーフットピン高さ	1.7m
	ジブ長さ	16m、19m、22m、25m
	(タワー+ジブ)最長	38.5m+22m(60.5m)
	最大タワー地上高さ	40.2m
範囲	作業半径	9.0m～24.7m
	最大地上揚程	58.7m
作業速度	巻上ロープ速度	※ 70/35m/min
	巻下ロープ速度	70/35m/min
	ジブ巻上ロープ速度	※ 45 m/min
	ジブ巻下ロープ速度	45 m/min
	旋回速度	2.7r.p.m
	走行速度	※ 1.5/0.75km/h
接地圧		0.68kg/cm ²
全装備重量		約51.4t(38.5mタワー+22mジブ)

※は負荷により速度変化します。


タワークレーン定格総荷重表

タワー高さ 作業半径	ジブ長さ	32.5m以下				35.5、38.5m			
		16m	19m	22m	25m	16m	19m	22m	
9.0m		10.0				8.0			
10.0m		10.0	10.0			8.0	8.0		
11.5m		8.4	8.4	7.5		8.0	8.0	6.5	
12.0m		8.0	8.0	7.5	4.7	8.0	8.0	6.5	
14.0m		6.9	6.9	6.5	4.7	6.9	6.9	6.5	
16.0m		6.0	6.0	5.6	4.1	6.0	6.0	5.6	
18.0m		16.5m—5.8t	5.4	4.9	3.6	16.5m—5.8t	5.4	4.9	
20.0m			19.2m—5.0t	4.4	3.2		19.2m—5.0t	4.4	
22.0m				4.0	2.8			4.0	
24.0m					2.55				
24.7m					2.5				

1. 上表に示す定格総荷重は水平堅土上で定置荷役における値です。また本定格総荷重は移動式クレーン構造規格(昭和51・8・5告示第13条、第14条)に準拠し、かつ転倒荷重の78%以内の値となっています。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフック等のつり具一切の重量を差引いた値になります。

3. フック重量……0.30t

作業範囲図

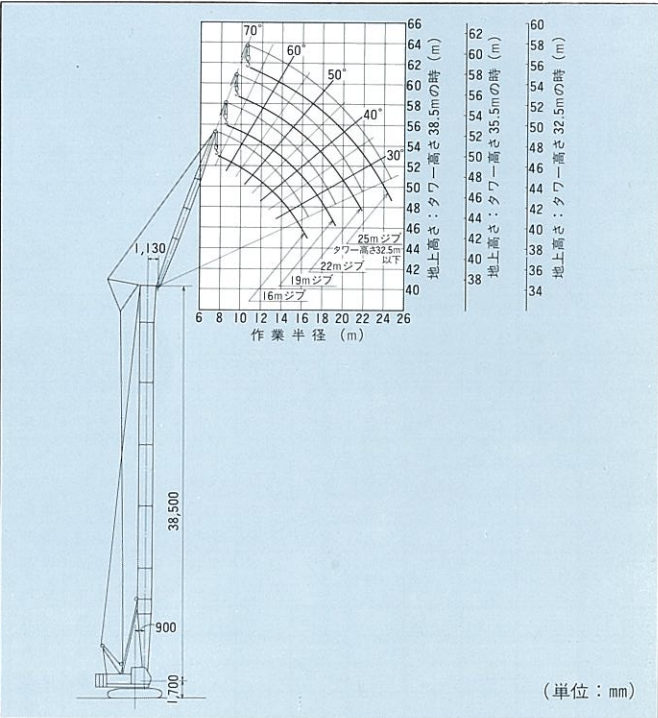

建築用タワークレーンのタワーブームを利用し、クローラークレーンとして使用する場合

KH180タワークレーンの一部の部品を交換、追加することによりクローラークレーンとしてご使用いただけます。

定格総荷重表(タワー共用ブーム使用)

ブーム長さ 作業半径(m)	単位: t										
	13.0	14.5	17.5	20.5	23.5	26.5	29.5	32.5	35.5	38.5	41.5
3.7	50.00										
4.0	44.35	44.25									
4.5	36.25	36.15	36.15								
5.0	30.60	30.55	30.50	30.45							
5.5	26.45	26.35	26.35	26.30	26.25						
6.0	23.25	23.15	23.15	23.10	23.05	23.00					
7.0	18.70	18.60	18.55	18.50	18.45	18.40	18.35	18.25			
8.0	15.55	15.45	15.40	15.35	15.30	15.20	15.15	15.10	15.05	14.95	
9.0	13.25	13.15	13.10	13.05	13.00	12.90	12.85	12.80	12.70	12.65	12.55
10.0	11.50	11.40	11.35	11.30	11.25	11.15	11.10	11.05	10.95	10.90	10.80
12.0	9.05	8.95	8.90	8.85	8.80	8.70	8.65	8.55	8.50	8.40	8.35
14.0	12.3m × 8.80t	13.6m × 7.60t	7.25	7.20	7.15	7.05	7.00	6.90	6.85	6.75	6.65
16.0			6.10	6.00	5.95	5.85	5.80	5.70	5.65	5.55	5.45
18.0				5.10	5.05	4.95	4.90	4.80	4.75	4.65	4.55
20.0				18.8m × 4.80t	4.36	4.25	4.20	4.10	4.05	3.95	3.85
22.0					21.3m × 3.95t	3.70	3.65	3.55	3.45	3.35	3.30
24.0						3.25	3.15	3.05	3.00	2.90	2.80
26.0							2.80	2.70	2.60	2.50	2.45
28.0							26.6m × 2.70t	2.35	2.30	2.20	2.05
30.0								29.2m × 2.20t	2.00	1.85	1.75
32.0									31.7m × 1.75t	1.60	1.50
34.0										1.35	1.25


タワー共用ブーム・ジブ定格総荷重表

主ブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	26.5m				29.5m				32.5m				35.5m				38.5m			
	6.10	9.15	12.20	15.25	6.10	9.15	12.20	15.25	6.10	9.15	12.20	15.25	6.10	9.15	12.20	15.25	6.10	9.15	12.20	15.25
11.5	5.00																			
12.0	5.00	13.5m × 4.10t			5.00				12.5m × 5.00t				13.5m × 5.00t							
14.0	5.00	4.10	15.5m × 3.20t		5.00	4.10			5.00	4.10			5.00	4.10			5.00	4.10		
16.0	5.00	4.10	3.20	17.5m × 2.30t	5.00	4.10	3.20		5.00	4.10	3.20		5.00	4.10	3.20		5.00	4.10	3.20	
18.0	4.95	4.10	3.20	2.30	4.90	4.10	3.20	2.30	4.80	4.10	3.20	2.30	4.75	4.10	3.20	19.5m × 2.30t	4.65	4.10	3.20	
20.0	4.25	4.10	3.20	2.30	4.20	4.10	3.20	2.30	4.10	4.10	3.20	2.30	4.05	4.05	3.20	2.30	3.95	3.95	3.20	2.30
22.0	3.70	3.70	3.20	2.30	3.65	3.65	3.20	2.30	3.55	3.55	3.20	2.30	3.45	3.45	3.20	2.30	3.35	3.35	3.20	2.30
24.0	3.25	3.25	3.20	2.30	3.15	3.15	3.15	2.30	3.05	3.05	3.05	2.30	3.00	3.00	3.00	2.30	2.90	2.90	2.90	2.30
26.0					2.80	2.80	2.80	2.30	2.70	2.70	2.70	2.30	2.60	2.60	2.60	2.30	2.50	2.50	2.50	2.30
28.0					26.6m × 2.70t	26.6m × 2.70t	26.6m × 2.70t	26.6m × 2.30t	2.35	2.35	2.35	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.20	2.20	2.20	2.20
30.0									29.2m × 2.20t	29.2m × 2.20t	29.2m × 2.20t	29.2m × 2.20t	2.00	2.00	2.00	2.00	1.85	1.85	1.85	1.85
32.0													31.7m × 1.75t	31.7m × 1.75t	31.7m × 1.75t	31.7m × 1.75t	1.60	1.60	1.60	1.60
34.0																	1.35	1.35	1.35	1.35

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上で定置荷役における値です。また定格総荷重は移動式クレーン構造規格(昭和51・8・5告示第13条、第14条)に準拠し、かつ転倒荷重の78%以内の値です。
2. 実際につり上げられる荷重は上表の定格総荷重からフック等のつり具一切の重量を差引いた値になります。
3. 主ブームに対するジブブームの取付角度は、荷をつった状態で30°です。
4. カウンタウエイトは15t(5.75t+4.4t+4.85t)です。 5. 作業を行なうときは、必ずクローラを拡張してください。 6. フック重量5tフック……0.13t

クラムシェル

●寸法図

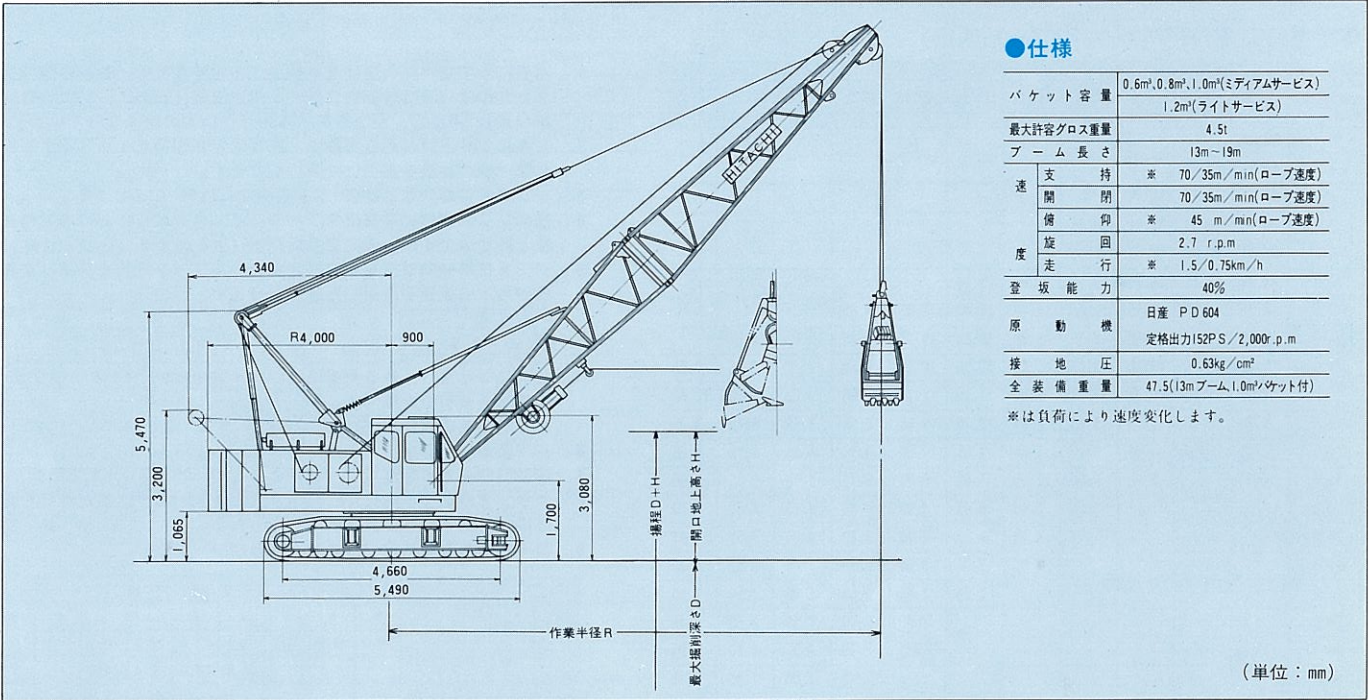


●作業範囲

ブーム長さ		13m				16m				19m			
ブーム角度		35°	45°	55°	65°	35°	45°	55°	65°	35°	45°	55°	65°
作業半径 R(m)		11.8	10.4	8.7	6.7	14.3	12.6	10.4	8.0	16.8	14.7	12.2	9.3
許容グロス重量(t)		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
最大掘削深さ D(m)	型タグライン	12.0											
	標準バネ式												
開口地上高さ H(m)	バケット容量	油圧式	※36.0										
		0.6m³	3.9	5.7	7.2	8.3	5.6	7.8	9.6	11.0	7.3	9.9	12.1
		0.8m³	3.7	5.5	7.0	8.1	5.4	7.6	9.4	10.8	7.1	9.7	11.9
		1.0m³	3.5	5.3	6.8	7.9	5.2	7.4	9.2	10.6	6.9	9.5	11.7
		1.2m³	3.3	5.1	6.6	7.7	5.0	7.2	9.0	10.4	6.7	9.3	11.5

注) 1. 許容グロス重量は、クラムシェル作業におけるバケット自重+つかみ重量の上限を示すもので、この値を越えないようにつかみ物に応じてバケットを選定してください。
2. 標準バケット重量は次の通りです。
0.6m³……1,550kg 0.8m³……1,950kg 1.0m³……2,100kg 1.2m³……2,300kg
3. 1.2m³バケットはライトサービス用です。
4. ※印の場合、タグラインロープ全長は最低45m必要です。また、バケット支持ロープ、開閉ロープもバネ式タグラインの場合より長くなります。

懸垂式パイルドライバ

●寸法図

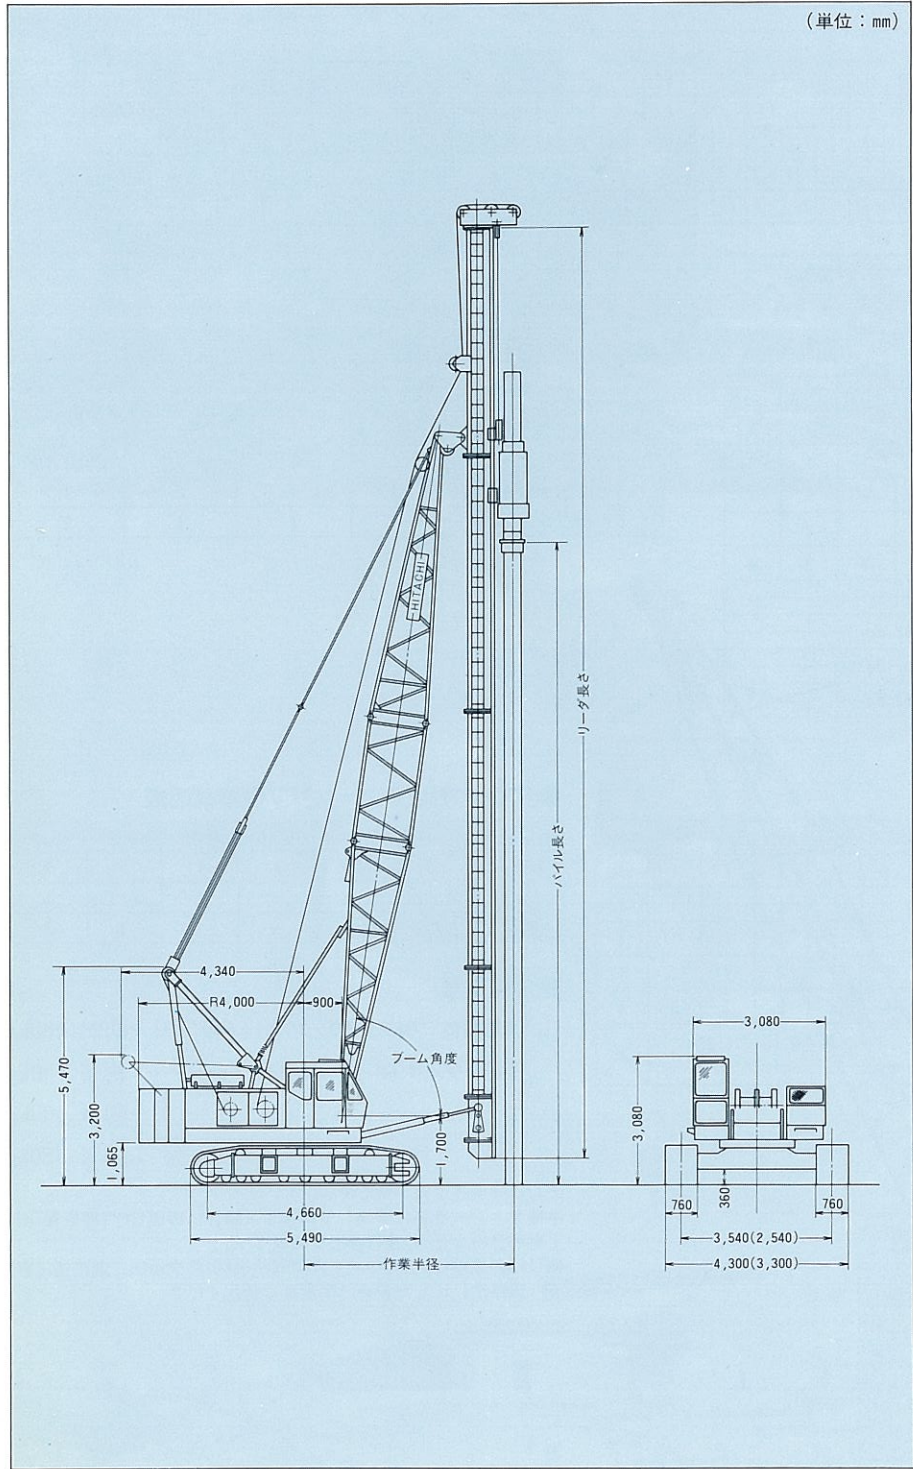

備考: () 内寸法はサイドフレームを伸縮装置により縮少し、輸送する時の寸法を示します。

テクニカル・データ

●クレーンブーム標準構成表

ブーム長さ (m)	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52									
構成要素																							
下ブーム (6.5m)																							
上ブーム (6.5m)																							
3mツナギブーム	—		2—	1—	2—	①	1—	②	1—	2—	1—	2—	1—	1—	2—	1—	1—	1—					
6 m ツナギブーム	—	—	①	1—	1②	—	2①	—	2③	3	①	2	3④	4③	1	4⑤	3④	2	5⑥	4⑤	3⑥	5⑦	3⑧
9 m ツナギブーム	—	—	—	①	—	①	①①	1—	—	①	1—	②	①	2—	1—	②	①	2—	1—	②	①	②	①
ジブを装着できる ブーム						ジブ長さ 6.10～15.25m																	

注 () ブーム構成では 3 m ごとのブーム構成がすべて可能であるとはかぎりません。

●タワークレーンタワー標準構成表

構成要素		タワー長さ(m)							
		17.5	20.5	23.5	26.5	29.5	32.5	35.5	38.5
ジブ装着範囲	タワー下(6.5m)	1	1	1	1	1	1	1	1
	タワー上(3.5m)	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.5mタワーツナギ	1	1	1	1	1	1	1	1
	3mタワーツナギ	2	1	2	1	2	1	2	1
	6mタワーツナギ	—	1	1	2	2	3	3	4
ジブ装着範囲	16mジブ								
	19mジブ								
	22mジブ								
	25mジブ								

●タワー共用クレーンブーム標準構成表

構成要素	ブーム長さ(m)											
	13	14.5	17.5	20.5	23.5	26.5	29.5	32.5	35.5	38.5	41.5	
タワ ー 下 (6.5m)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
※上 ブ ー ム (6.5m)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.5mタワーツナギ	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3m タワーツナギ	—	—	1	2	1	2	1	2	1	2	1	
6m タワーツナギ	—	—	—	—	1	1	2	2	3	3	4	
ジブを装着できる ブ ー ム							ジブ長さ6.10～15.25m					

※タワー共用時専用上ブーム

クローラクレーンを台船上で使用する場合は、次の点にご注意ください。

1. 使用条件については、必ず事前に、当該労働基準監督署とご相談ください。
2. 台船の限界傾斜角は3°です。なお、台船とクレーンの固定には十分考慮してください。
3. 台船が極めて大きく、ほとんど傾斜する恐れがない場合でも、クレーンの定格総荷重はカタログに示された値を定額総荷重（陸上の水平堅土上）より一律10％削減させた値で作業を行ってください。
 なお、台船が傾斜した場合の定格総荷重はさらに低下いたしますのでご注意ください。

●クレーンジブ標準構成表

構成要素	ジブ長さ(m)	6.10	9.15	12.20	15.25
ジ ブ 下(3.05m)		1	1	1	1
ジ ブ 上(3.05m)		1	1	1	1
3 m ジブツナギ(3.05m)		—	1	2	3

●タワージブ標準構成表

構要素	16	19	22	25
シブ下(5m)	1	1	1	1
シブ上(5m)	1	1	1	1
3mシブツナギ	2	1	2	1
6mシブツナギ	—	1	1	2

●タワー共用クレーンジブ標準構成表

構成要素	ジブ長さ (m)	6.10	9.15	12.20	15.25
ジ ブ 下 (3.05m)		1	1	1	1
ジ ブ 上 (3.05m)		1	1	1	1
3 m ジブツナギ (3.05m)		—	1	2	3



●分解重量

- (1)本体(フロント、カウンタウイトを除く).....約28,000kg
 (2)カウンタウイト3枚.....
 { 約 5,750kg
 { 約 4,400kg
 { 約 4,850kg

上記は分解重量の一例です。

本機をトレーラ等に搭載して輸送する場合は関係官庁(警察署、国道工事事務所など)の通行許可が必要です。

輸送時の重量・寸法については関係法規(道路交通法、道路運送車輛法、道路法)にしたがい、事前にご確認ください。

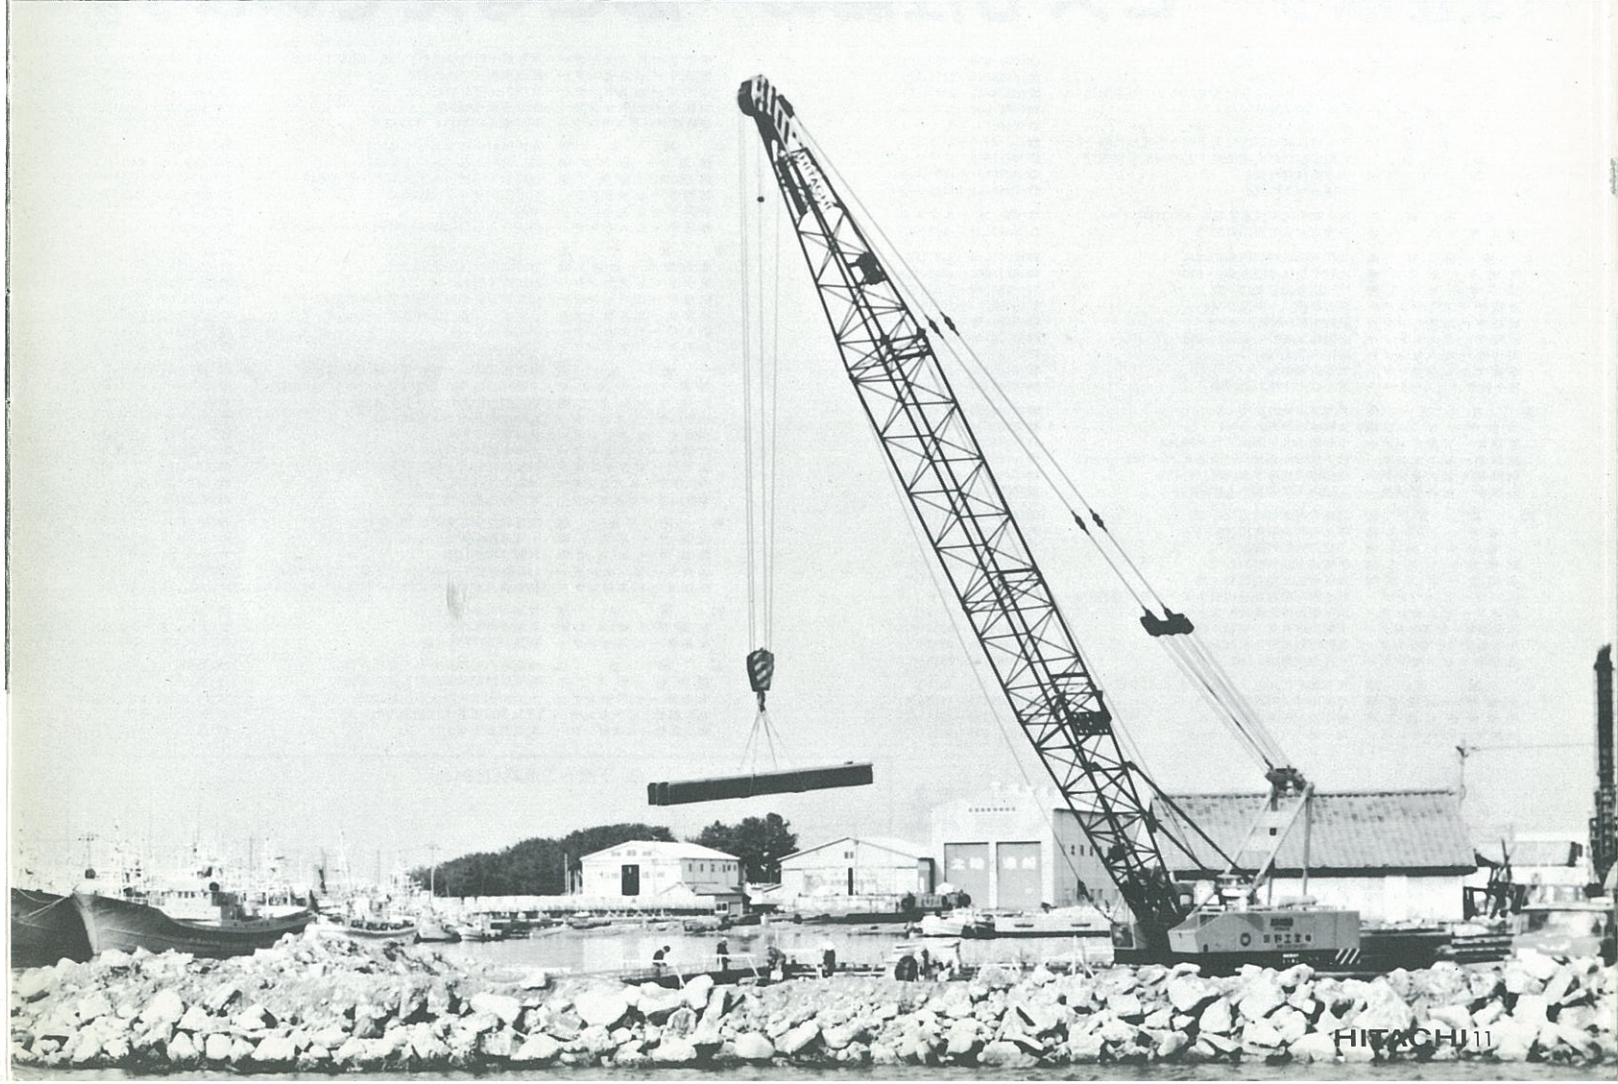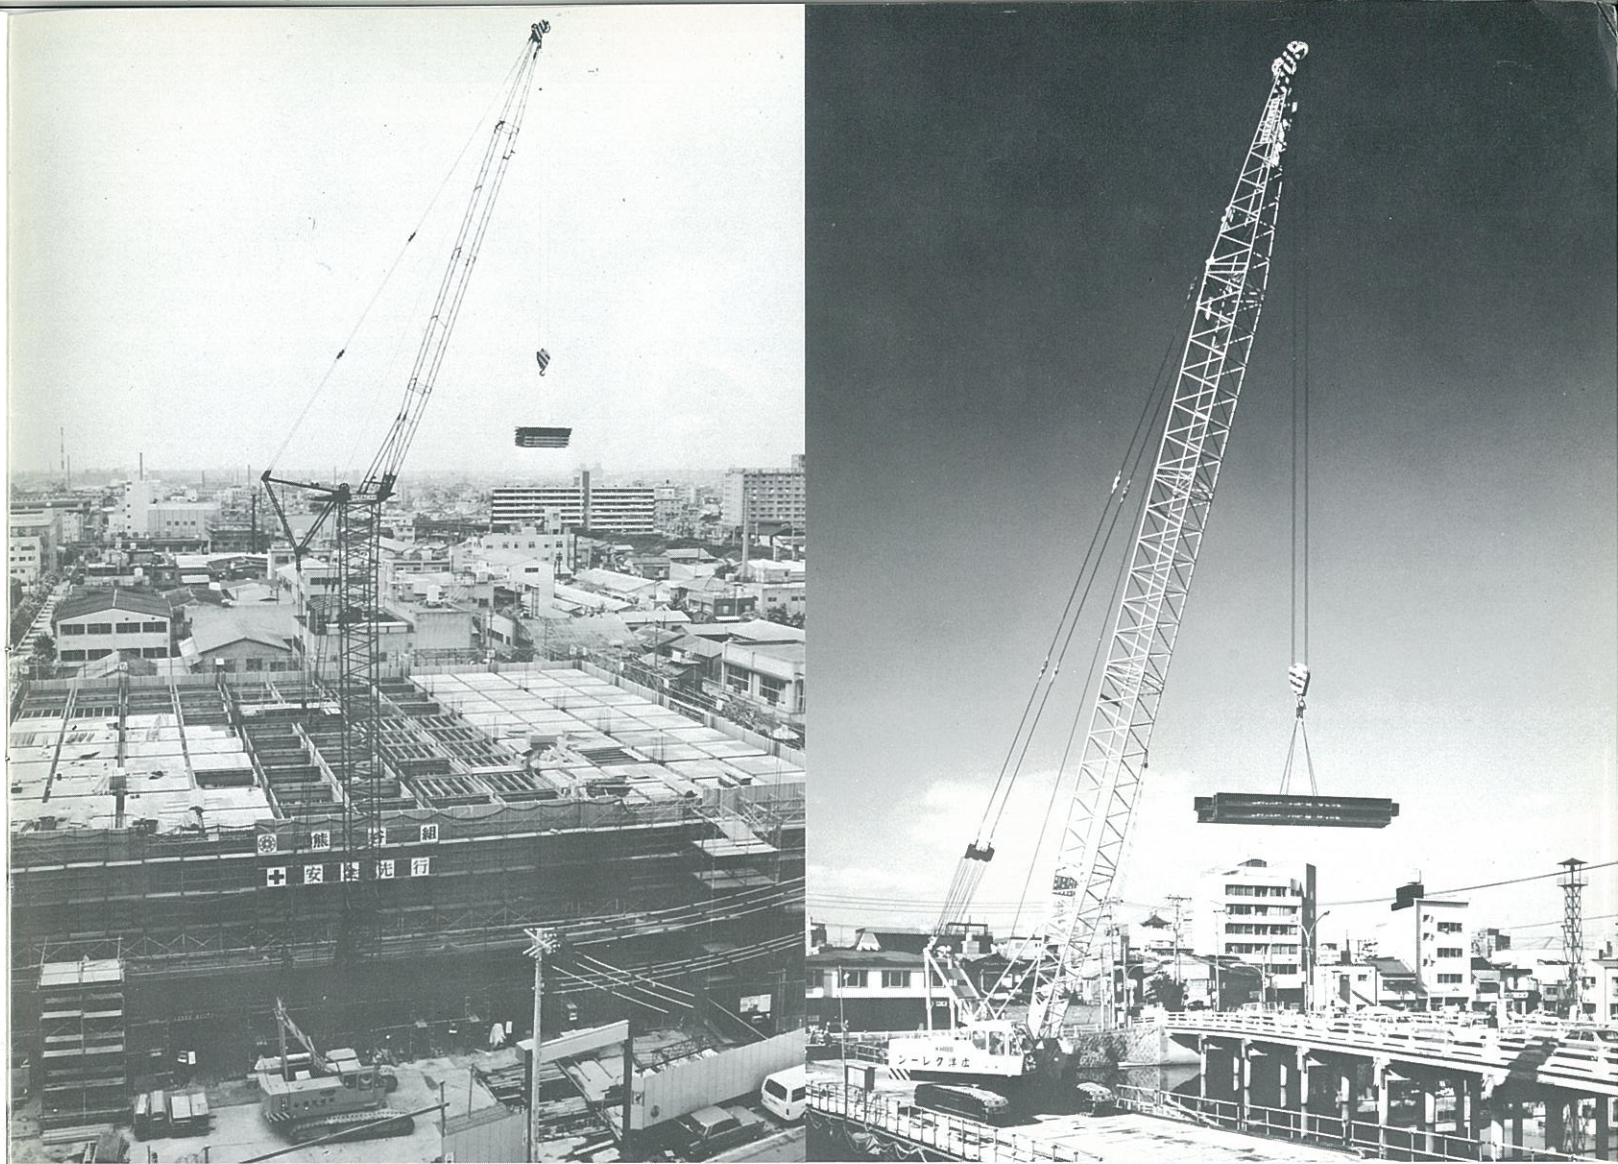

お忙しいお客さまに代わって、
日立がメンテナンスをお引
受けします。

労働安全衛生法に義務づけら
れた1年1回の検査。日立の
ベテラン検査員が、お客さま
に代わって代行します。

(特定自主検査登録検査業者、労働
大臣登録第4号)

安全、効果的に工事をすすめ
るために、施工方法のご相談
をお受けします。

機械の改造、特殊フロントア
タッチメントなどの特注品に
幅広くお応えします。

良質な中古車の情報提供およ
び適正価格の機種を豊富に用
意しております。

お客さまの安全、メインテナ
ンス等の教育をお手伝いする
ために、全国各地へ講師を派
遣しています。

お納めした機械を予防保全の
立場から、2年間無償で定期
診断します。

納入機がすぐ役立つように、
機械の管理・保守整備をはじ
め、安全・確実な運転技術を
ご指導します。

故障部分をユニット交換。
休車時間の短縮と新品同様の
性能・保証をお約束します。

部品センターと全国のサービス
網を直結。コンピュータ管理
によって、必要な部品をお納
めします。

万一の故障時に稼働現場へ急
行。迅速、確実な修理を行な
い、機械を第一線へ復帰させ
ます。

現場での修理不可能な故障、
定期オーバーホールなどは、
サービス工場で短期間に修理、
整備します。

各種建設機械の運転技術など
国の指定教習機関として、広
くみなさまにご指導しており
ます。

● 予防保全 ● アフターサービス ● コンサルティング

日立はサービスも性能の一部と考えています。

足立研究所 東京都足立区東和3-10-11
技術研究所 土浦市神立町650
技術研修センター 茨城県新治郡出島村大字戸崎字一本松2316-2
北海道教育研究所 札幌市西区発寒十四条3-3-11
東北教育研究所 草加市弁天町宮沼216-3
茨城教育研究所 茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松1269-1
西浦エ 京都府乙訓郡大山崎町大字山崎小字岸畑22
土部センター 土浦市神立町650
本社営業工場 東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル)
東京サービス工場 草加市弁天町宮沼216-3
北海道支店 札幌市西区琴似四条1-530
札幌サービス工場 札幌市西区琴似四条1-530
旭川サービス工場 旭川市永山三条10-77
帯広サービスセンター 帯広市西二十条北1-16
釧路サービスセンター 釧路市星ヶ浦南1-5-9
函館サービスセンター 上磯郡上磯町七重8-168-11
滝川サービスセンター 砂川市北光198-1
名寄サービスセンター 名寄市徳田51
苫小牧サービスセンター 苫小牧市字明野9-723
東北支店 多賀城市明月2-3-1
仙台サービス工場 多賀城市明月2-3-1
青森サービスセンター 十和田市大字洞内字井戸原144
盛岡サービスセンター 岩手県紫波郡矢野町流通センター南2-7-11
秋田サービスセンター 秋田市川尻町大字川尻170-25
山形サービスセンター 東根市大字若木字七窪5581-2
関東支店 草加市弁天町宮沼216-3
東京サービス工場 草加市弁天町宮沼216-3
千葉サービス工場 千葉市野呂町633
群馬サービス工場 伊勢崎市飯島町542-2
長野サービス工場 塩尻市広丘堅石2146-38
栃木サービスセンター 栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋字花林573
茨城サービスセンター 茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松1269-1
木更津サービスセンター 木更津市真里字水神1765-1
川中島サービスセンター 長野市稲里町中水鉤380-1
大宮サービスセンター 大宮市宮原町4-65
京浜支店 東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル)
東京サービス工場 草加市弁天町宮沼216-3
相模サービス工場 相模原市淵野辺2-5-8
城東サービスセンター 東京都江東区大島1-8-5

(03) 606-1700(代)
(0298) 31-1111(代)
(0298) 28-2211(代)
(011) 664-3566
(0489) 31-0121
(02929) 5-2311(代)
(075) 962-4944
(0298) 31-1111(代)
(0298) 31-1111(代)
(03) 245-6331
(0489) 35-1111(代)
(011) 644-2171(代)
(011) 641-4351(代)
(0166) 48-2265(代)
(0155) 37-2181(代)
(0154) 51-6111(代)
(0138) 49-0505(代)
(01255) 3-3136(代)
(01654) 3-6121(代)
(0144) 53-1630(代)
(02236) 5-4141(代)
(02236) 4-6131(代)
(01762) 3-7361(代)
(0196) 38-5811(代)
(0188) 62-5004(代)
(02374) 8-1611(代)
(0489) 35-2111(代)
(0489) 35-1111(代)
(0472) 28-1211(代)
(0270) 32-1221(代)
(02635) 3-2701(代)
(0285) 53-0815
(02929) 5-2311(代)
(04385) 3-5801(代)
(0262) 86-2652(代)
(0486) 65-2555(代)
(03) 245-6331
(0489) 35-1111(代)
(0472) 52-3211(代)
(03) 637-5261(代)

中野サービスセンター 東京都中野区弥生町4-26-22(大協中野ビル)
横浜サービスセンター 横浜市中区川崎町109
立川サービスセンター 立川市錦町3-11-22
山梨サービスセンター 甲府市西高橋202
伊勢原サービスセンター 伊勢原市伊勢原4-13-2
北陸支店 富山県射水郡大島町小島501
富山サービス工場 富山県射水郡大島町小島501
新潟サービス工場 白根市大字鷺の本新田字諏訪島5648
長岡サービスセンター 長岡市高見町字大湖3008-3
金沢サービスセンター 金沢市近岡町781
魚沼サービスセンター 新潟県北魚沼郡堀之内町大字田戸字谷内254-1
東海支店 名古屋市中区浦里3-232
名古屋サービス工場 名古屋市中区浦里3-232
富士サービスセンター 富士市中央町407-1
岐阜サービスセンター 岐阜県羽島郡岐南町伏屋字向畑1343
三重サービスセンター 三重県一志郡三雲村菅原字椋屋823-3
浜松サービスセンター 浜北市永島806
三河サービスセンター 岡崎市末広町3-3
近畿支店 大阪市北区西天満4-8-17(宇治電ビル)
大阪サービス工場 京都府乙訓郡大山崎町大字山崎小字岸畑22
兵庫サービス工場 加古川市平岡町一色字上池649-1
福知山サービスセンター 福知山市長田小字宿81-27
奈良サービスセンター 奈良市今市町42-1
大東サービスセンター 大東市新田北町140
滋賀サービスセンター 滋賀県神崎郡五個荘町大字五位田111
西大阪サービスセンター 大阪府港区波除5-8-9
和歌山サービスセンター 和歌山市湊1771
中国支店 広島県佐伯郡大野町油ヶ免3552-15
広島サービス工場 広島県佐伯郡大野町油ヶ免3552-15
岡山サービス工場 倉敷市松島1109
山口サービスセンター 山口県吉敷郡小郡町大字下郷字竹の下2258
松江サービスセンター 島根県八束郡東出雲町大字掛屋町字附谷2142-1
四国支店 香川県市弘田町1013
徳島サービスセンター 香川県市弘田町1013
徳島市万代町4-42-1
九州支店 福岡県粕屋郡新宮町上府字浜1592
福岡サービス工場 福岡県粕屋郡新宮町上府字浜1592
大分サービスセンター 大分市大字中戸次字垣迫1529
北九州サービスセンター 北九州市小倉北区西港町91-2
鹿児島サービスセンター 鹿児島市宇宿2-4-3

(03) 384-8081(代)
(045) 472-4501(代)
(0425) 27-5381(代)
(0552) 37-6781(代)
(0463) 93-4136(代)
(0766) 52-4661(代)
(0766) 52-4661(代)
(02537) 7-2751(代)
(0258) 24-8121(代)
(0762) 37-8381(代)
(025794) -3110(代)
(052) 892-2611(代)
(052) 892-5511(代)
(0545) 35-0198(代)
(0582) 46-5271(代)
(059856) -5105(代)
(05358) 7-4411(代)
(0564) 24-9321(代)
(06) 364-1441(代)
(075) 961-3151(代)
(0794) 37-6151(代)
(0773) 27-4172
(0742) 62-4981(代)
(0720) 73-5461(代)
(07484) 8-3292
(06) 581-8051(代)
(0734) 53-1261(代)
(08295) 5-2535(代)
(08295) 5-2530(代)
(0864) 62-0815(代)
(08397) 2-2820(代)
(085252) -5560(代)
(08776) 3-2811(代)
(08776) 2-1285(代)
(0886) 54-6135(代)
(09296) 2-2635(代)
(09296) 2-2631(代)
(0975) 97-1288(代)
(093) 581-1501(代)
(0992) 56-1611(代)

★くわしくお知りになりたい方は、下記へご連絡ください。



日立建機株式会社

東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル)
☎ダイヤルイン (03) 245-6361 営業本部

●本カタログに記載されている仕様は、予告なく変更させていただくことがあります。
●本機をご使用するにあたっての注意事項等詳細は取扱説明書をご覧ください。