

SCX 900-3

HYDRAULIC CRAWLER CRANE

Specifications & Lifting Capacities

HITACHI SUMITOMO




アタッチメントバリエーション

ロープ速度*	フロント/リヤ(定格12t負荷時)	m/min	110 (45)
	第3ウインチ(定格12t負荷時)		95 (30)
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)		2.3
走行速度 高/低*	km/h		2.0 / 1.1
登坂能力	% (度)		30 (17)
エンジン名称			いすゞ6HK1(2011年基準適合)
定格出力	kW/min ⁻¹ (ps/rpm)		210 / 1900 (285 / 1900)


【注】

*印は負荷により速度変化します。

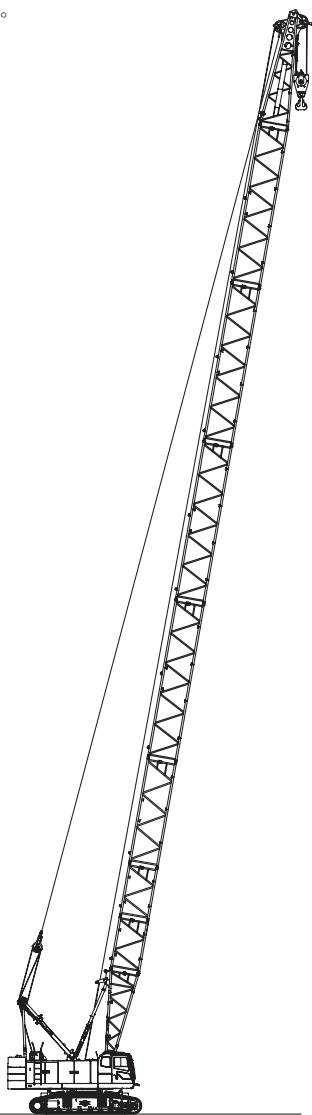


クレーン仕様ブーム最長

ブーム長さ	m	12 ~ 60
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	111 (1.14) (ブーム最長 35tフック付)
全装備質量	t	約 99 (ブーム最長 35tフック付)

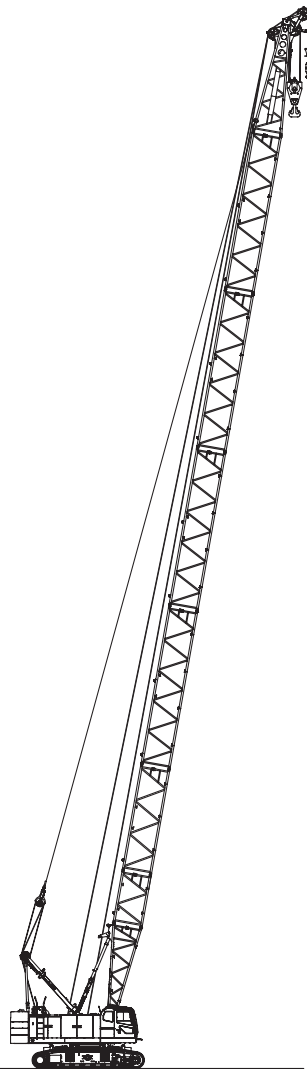


クレーン仕様 補助シーブ付きブーム最長

ブーム長さ	m	12 ~ 57
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	112 (1.14) (ブーム最長+補助シーブ 35t+12tフック付)
全装備質量	t	約 100 (ブーム最長+補助シーブ 35t+12tフック付)

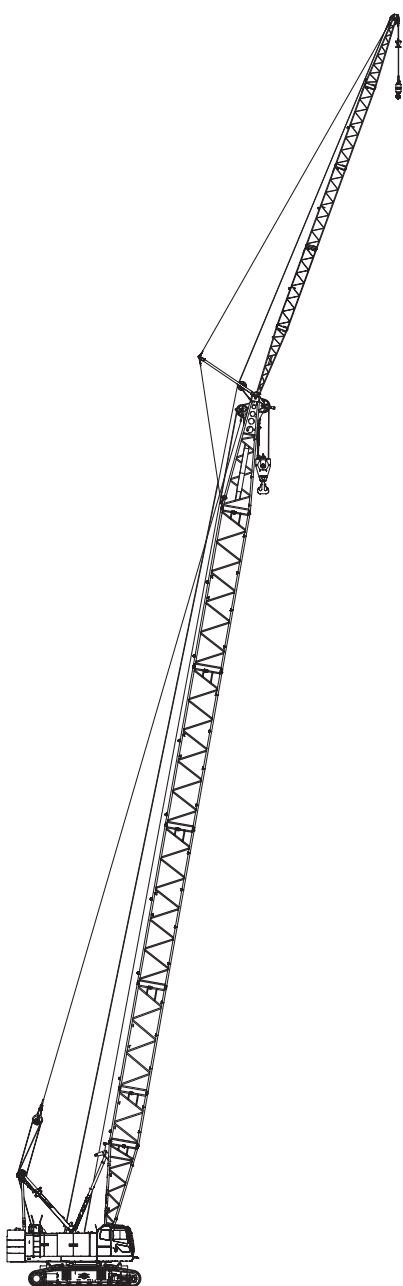

クレーン仕様 クレーンジブ付きブーム最長

ブーム長さ	m	24 ~ 51
クレーンジブ長さ	m	10 ~ 28
ブーム+クレーンジブ最長	m	48 + 28
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	111 (1.14) (ブーム+クレーンジブ最長 35t + 12t フック付)
全装備質量	t	約 99 (ブーム+クレーンジブ最長 35t + 12t フック付)

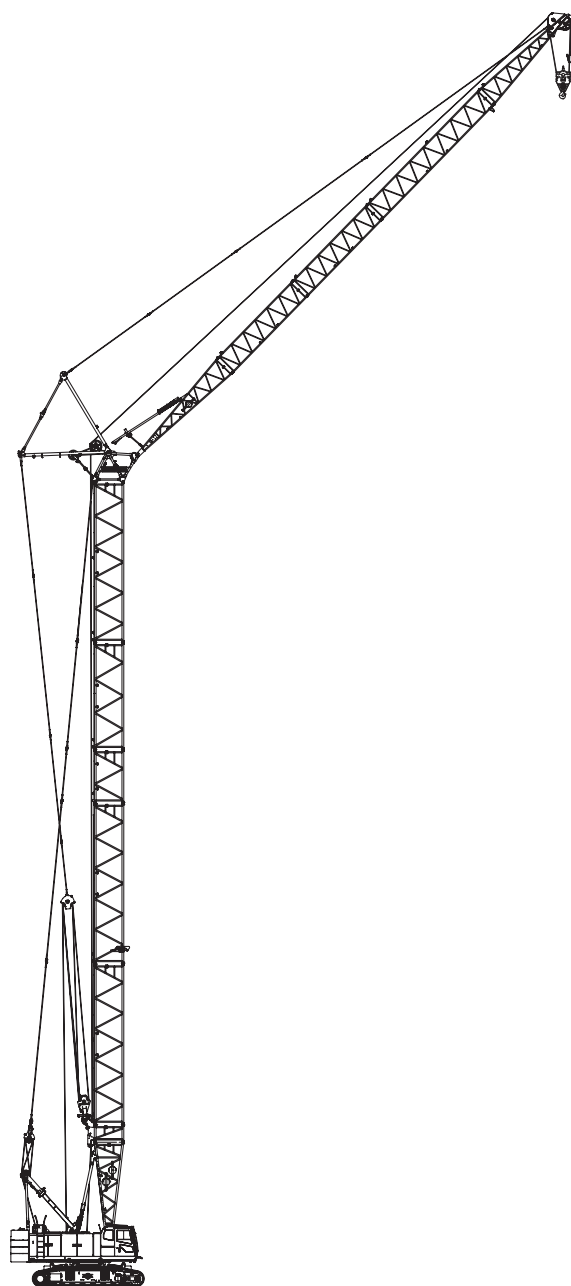

タワー仕様 タワー + タワージブ最長

タワー長さ	m	26.5 ~ 44.5
タワージブ長さ	m	19 ~ 37
タワー+タワージブ最長	m	44.5 + 37
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	117 (1.20) (タワー+タワージブ最長 35t フック付)
全装備質量	t	約 104 (タワー+タワージブ最長 35t + 12t フック付)

バリエーション

アタッチメントバリエーション

2

仕 様

仕 様

6

クレーン仕様

7

寸法図／仕様 7

ブームおよびジブの標準構成表 8

クレーンジブ取付可能ブーム長さ（オフセット角 10° および 30°） 10

作業範囲図 11

■主ブーム（クレーン専用ブーム） 11

■補助シーブ（クレーン専用ブーム） 12

■補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム） 13

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム） 14

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム） 18

定格総荷重表 26

■主ブーム（クレーン専用ブーム） 26

■補助シーブ（クレーン専用ブーム） 27

■補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム） 28

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム） 29

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム） 34

■第3 ウインチ使用時の主ブーム（クレーン専用ブーム） 39

■第3 ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム） 40

作業範囲図 41

■主ブーム（タワー併用ブーム） 41

■補助シーブ（タワー併用ブーム） 42

■補助シーブ付き主ブーム（タワー併用ブーム） 43

■クレーンジブ（タワー併用ブーム） 44

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム） 48

定格総荷重表 56

■主ブーム（タワー併用ブーム） 56

■補助シーブ（タワー併用ブーム） 57

■補助シーブ付き主ブーム（タワー併用ブーム） 58

■クレーンジブ（タワー併用ブーム） 59

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム） 64

■第3 ウインチ使用時の主ブーム（タワー併用ブーム） 69

■第3 ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム（タワー併用ブーム） 70

タワー仕様	71
寸法図／仕様	71
タワーの標準構成表	72
作業範囲図	74
定格総荷重表	75
■ 26.5 m タワー	75
■ 29.5 m タワー	76
■ 32.5 m タワー	77
■ 35.5 m タワー	78
■ 38.5 m タワー	79
■ 41.5 m タワー	80
■ 44.5 m タワー	82
クラムシェル仕様	84
寸法図／仕様	84
■ 作業範囲	84
■ 仕様	84
■ バケット	84
■ 定格総荷重表	84

テクニカルデータ

分解時の質量と外形寸法	85
質量・外形寸法一覧表	85
装備品一覧	92
標準装備・オプション一覧	92

仕様

エンジン

エンジン名称	いすゞ 6HK1
エンジンタイプ	4 サイクル、水冷式、直接噴射式、ターボチャージャー付ディーゼルエンジン
排気量	7.79 L
定格出力	210 kW / 1,900 min ⁻¹ (285 ps / 1,900 rpm)
燃料タンク容量	460 L
備考	エンジンは、米国、欧州、日本のエンジン排出ガス規制である Stage III B / Int. Tier 4 / 2011 年基準に適合。 エンジンの定格出力は、エンジンオルタネータを装備し、ファンのない状態での国際的な定格算出方式に基づく。

コントロール

コントロールシステム	メインアクチュエータは、パイロット油圧システムが制御するメイン油圧システムにより動作する。安全装置は、各種電子制御回路を油圧システムと組み合わせることで確実な動作を確保している。動作速度は作業に応じて、コントロールレバーのストロークとコントロールダイヤルを使って正確に制御可能。
コントロールレバー	人間工学に基づく設計と配置。アームチェアーレバータイプが標準装備。クロス操作レバータイプとフロント操作レバータイプはオプションで用意。
ディスプレイ	8 インチサイズ。オペレータの視界を妨げることなく、容易に作業状態を確認できるように配置。

油圧システム

作動油タンク容量	320 L		
油圧ポンプ容量	最大	31.4 MPa	
	P1	266 L / min	フロント、リヤ、ブーム起伏ウインチ
	P2	266 L / min	フロント、リヤ、第 3 ウインチ、走行
	P3	152 L / min	旋回
	P4	38 L / min	パイロットコントロール、ジャッキアップ、サイドフレーム連結、リーピングウインチ、油圧タグライン、その他
	P5	38 L / min	
	P6	38 L / min	
	P7	30 L / min	

ウインチ

フロント、リヤウインチ				
ウインチ		フロント	リヤ	
ロープ径		26 mm	26 mm	
ロープ長さ	巻取り長さ	205 m	125 m	補助シーブ
	非作業時最大	-	170 m	クレーンジブ
ロープ引張力	定格	360 m	360 m	
		117 kN	117 kN	
標準装備		低負荷時には、エンジン回転数が低い ECO ウインチモードにより、高速ウインチ動作が可能。		
オプション装備		ペダル操作により制御するブレーキ付きフリーフォールウインチ		
ブーム起伏ウインチ				
ロープ径		22.4 mm		
ロープ長さ	巻取り長さ	160 m		
マルチディスクブレーキ付 油圧モータ				

第 3 ウインチ（オプション）

ロープ径	26 mm	
ロープ長さ	巻取り長さ	205 m
	非作業時最大	220 m
ロープ引張力	定格	117 kN
ペダル操作により制御するブレーキ付きフリーフォールウインチ		

旋回装置

減速ギアとマルチディスクブレーキ付き油圧モーター 2 個および内歯のある旋回ベアリングで構成。旋回ブレーキペダル（オプション）により、旋回動作を正確に制御可能。
--

ガントリ

溶接鋼鉄ボックス構造。ガントリ昇降シリンダ付き。

カウンタウエイト

カウンタウエイト	総ウエイト質量	31.7 t
	9.5 t ベースウエイト数	1
	6.6 t 中段ウエイト数	2
	9.0 t 上段ウエイト数	1
ロアウエイト	総ウエイト質量	7.5t
	3.75 t ロアウエイト数	2

カーボディ


溶接鋼鉄構造。ジャッキアップ装置およびクローラ伸縮シリンダ付き。

クローラ サイドフレーム

クローラサイドフレーム	溶接鋼鉄ボックス構造。リトラクト装置付き。	
クローラシュー	鋳鉄 810 mm 幅フラットシュー（各側）	
上部ローラ	各側 2 個	
下部ローラ	各側 10 個	
	ダブルフランジタイプ鍛造熱処理鋼 潤滑メンテナンス不要フローティングシール付きプレーンベアリング 2 個	
走行装置	各側 1 個	
	油圧走行装置（油圧モーターと減速機）	
	走行速度（登坂能力：30%）	高速： 2.0 km/h 低速： 1.1 km/h

クレーン仕様

寸法図／仕様

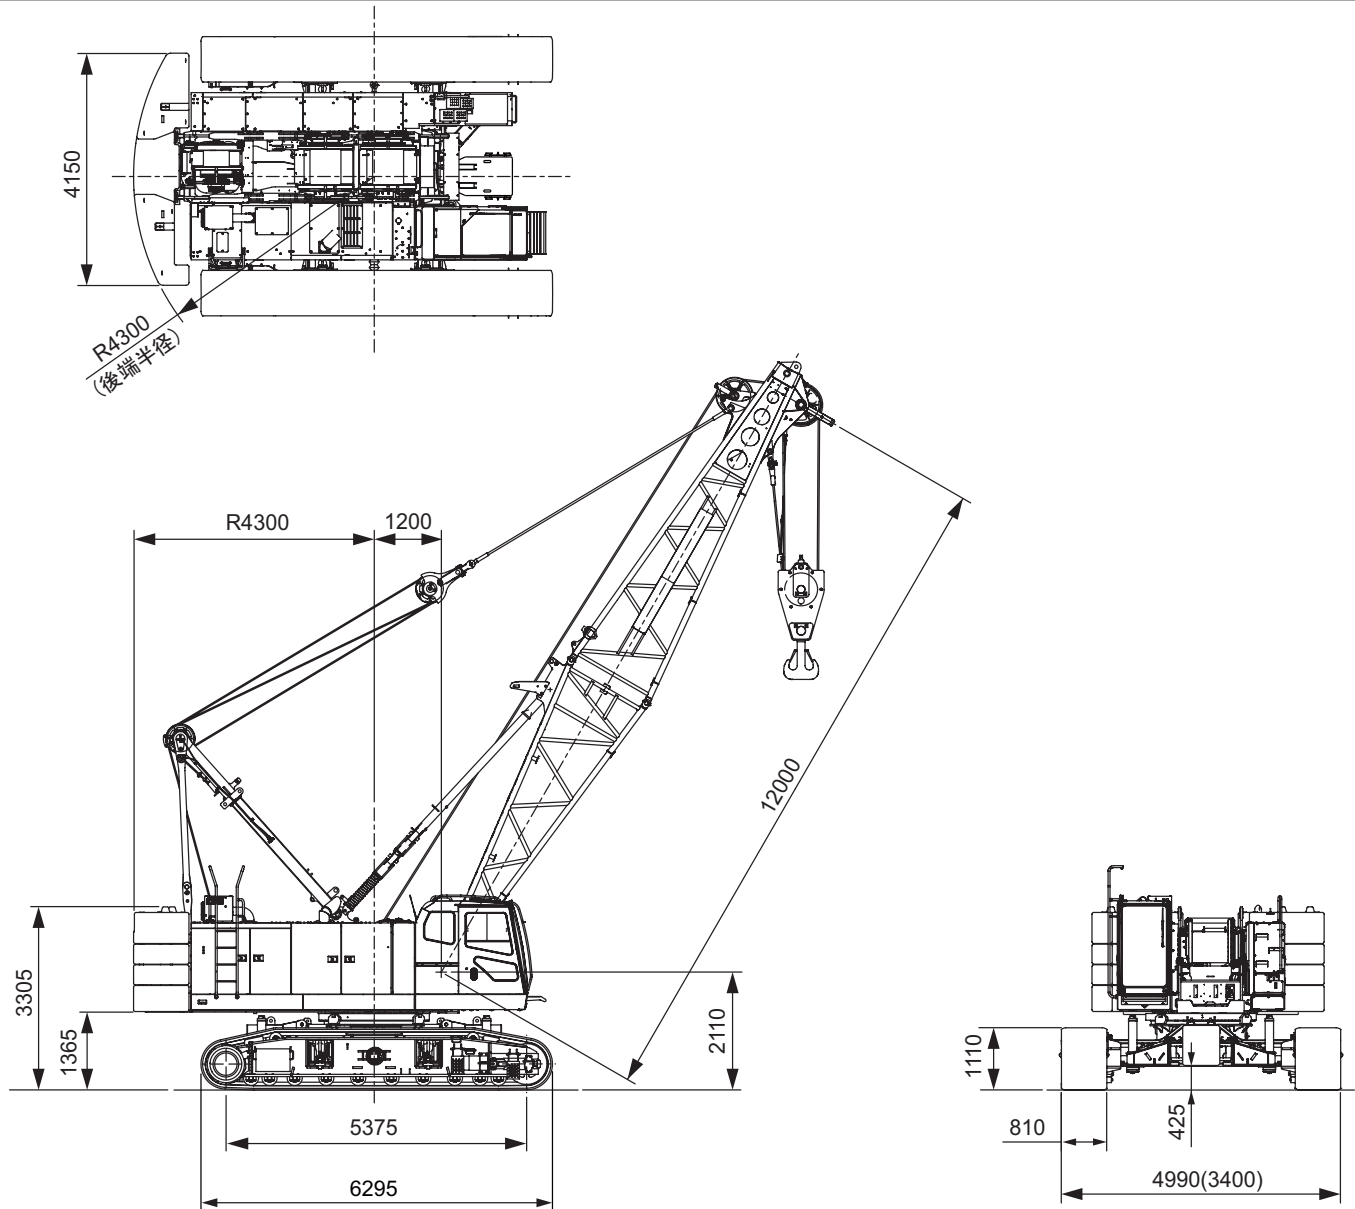

クレーン仕様

最大つり上げ荷重×作業半径	t × m	90 × 4.0
基本ブーム長さ	m	12
最長ブーム長さ	m	60
クレーンジブ長さ	m	10 ~ 28
ブーム+クレーンジブ最長	m	51 + 16
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	105 (1.07) (基本ブーム 90tフック付)
全装備質量	t	約 93 (基本ブーム 90tフック付)

フック質量

90 t	1,200 kg
50 t	1170 kg
35 t	900 kg
12 t	510 kg

【注】

単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

ブームおよびジブの標準構成表

クレーン専用ブーム

ブーム ブーム長さ (m)	ブーム構成
12	
15	
18	
21	
24	
27	
30	
33	
36	
39	
42	

ブーム ブーム長さ (m)	ブーム構成
45	
48	
51	
54	
57	
60	

補助シーブ取付可能ブーム長さ

ブーム長さ (m)	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
補助シーブ取付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

(○ : 可 × : 不可)

ロープかしま部の刻印により、ブームペンダントロープを判別して下さい。

略記号	ブーム長さ (m)	備考
3	3	
6	6	
9	9	

略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
3	3	35.5	□・△・35.5・3・C
5.3	5.3	35.5	□・△・35.5・5.3・C
6	6	35.5	□・△・35.5・6・C
9	9	35.5	□・△・35.5・9・C



ブームおよびジブの標準構成表

タワー併用ブーム

ブーム ブーム長さ (m)	ブーム構成
13	
16	
19	
22	
25	
28	
31	
34	
37	

ブーム ブーム長さ (m)	ブーム構成
40	
43	
46	
49	
52	
55	
58	
61	

補助シーブ取付可能ブーム長さ

ブーム長さ (m)	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61
補助シーブ取付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

(○：可 ×：不可)

略記号	ブーム長さ (m)	備考
1	1	タワージブ下部スプレッド取付用
3	3	
6	6	
9	9	
9B	9	オフセットスカイウォーク付
9C	9	レール付

ロープかしめ部の刻印により、ブームペンダントロープを判別して下さい。

ペンダントロープ

略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
3	3	35.5	□・△・35.5・3・C
5.3	5.3	35.5	□・△・35.5・5.3・C
6	6	35.5	□・△・35.5・6・C
9	9	35.5	□・△・35.5・9・C



クレーンジブ取付可能ブーム長さ（オフセット角 10° および 30°）

・ クレーン専用ブーム時

クレーンジブ取付可能ブーム長さ（オフセット角 10° および 30°）

ブーム長さ (m)	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
ジブ長さ	10	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	16	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	22	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	28	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×

(○：可 ×：不可)

・ タワー併用ブーム時

クレーンジブ取付可能ブーム長さ（オフセット角 10° および 30°）

ブーム長さ (m)	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52	55	58	61
ジブ長さ	10	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	16	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×
	22	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
	28	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×

(○：可 ×：不可)

クレーンジブ（オフセット角 10° および 30°）

クレーンジブ長さ (m)	オフセット角度	クレーンジブ構成
10	10°	
	30°	
16	10°	
	30°	
22	10°	
	30°	
28	10°	
	30°	

ロープかしめ部の刻印により、ジブペンダントロープを判別して下さい。

図示省略寸法

略記号	ジブ長さ (m)	備考
5	5	
6	6	



ジブペンダントロープ

略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
1.6	1.6	24	□・△・24・1.6・S
5.7	5.7	24	□・△・24・5.7・S
8.3	8.3	24	□・△・24・8.3・S
9.6	9.6	24	□・△・24・9.6・S





作業範囲図



■主ブーム（クレーン専用ブーム）

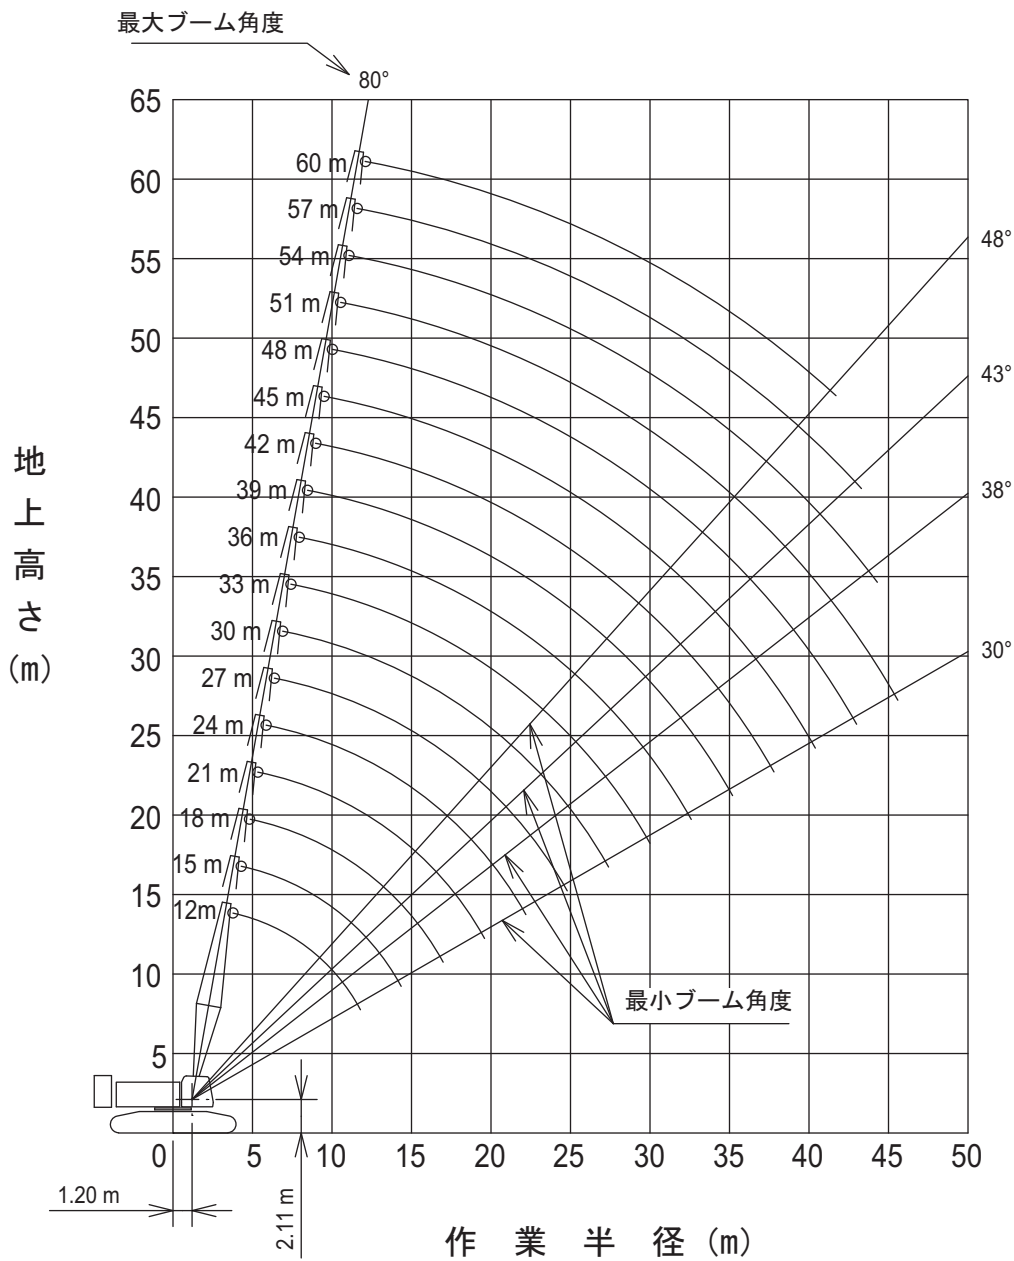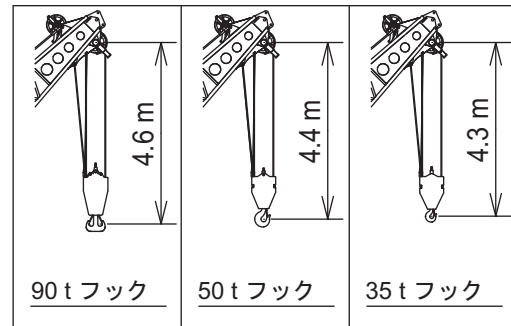



■補助シーブ (クレーン専用ブーム)

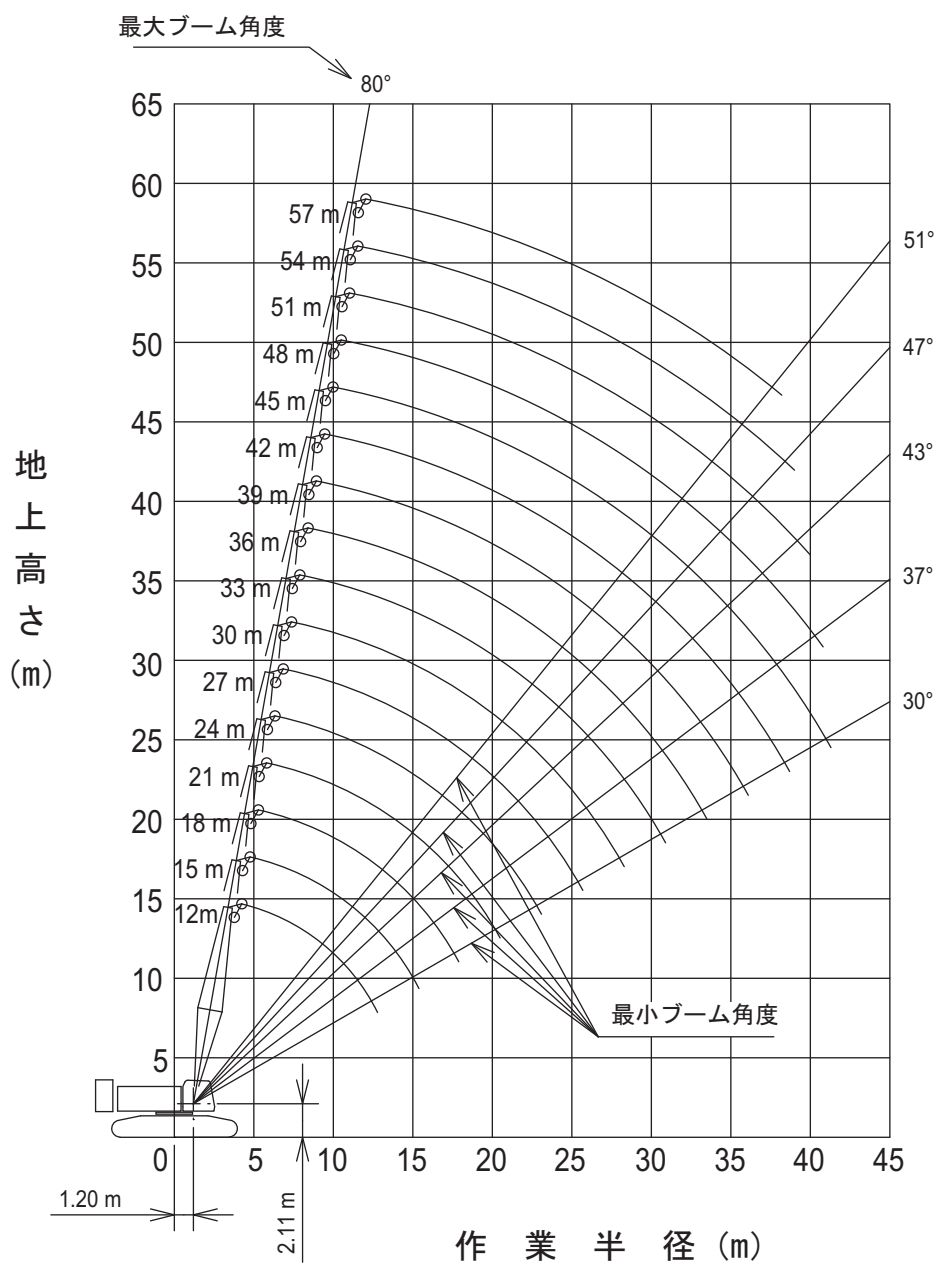



■補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）

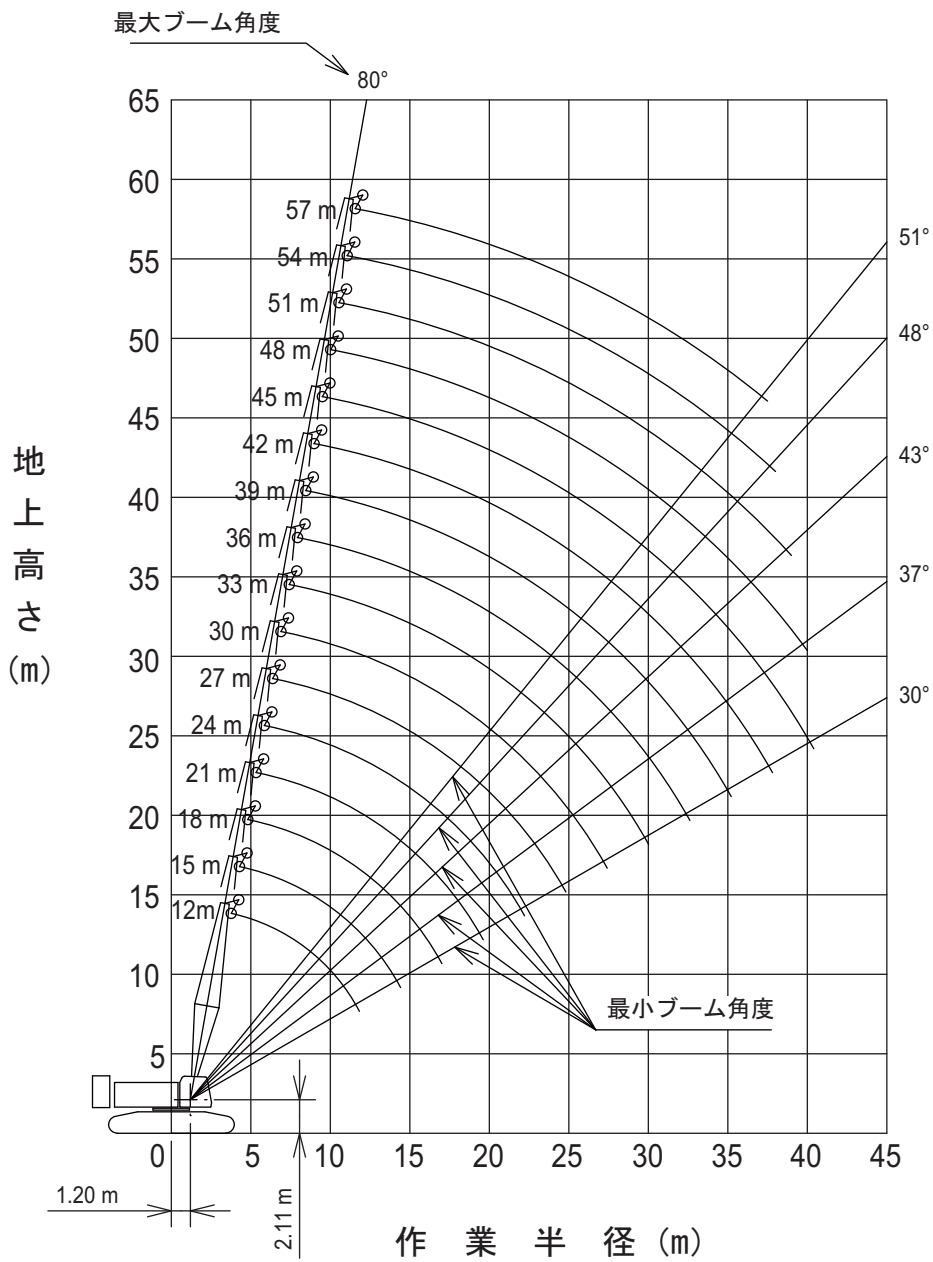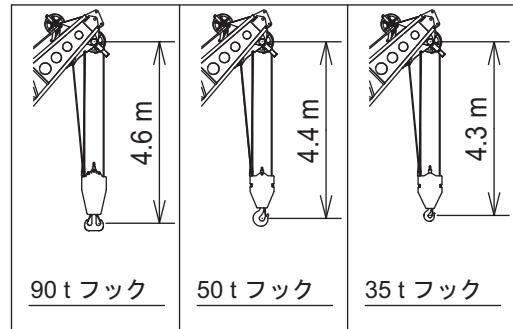


■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）

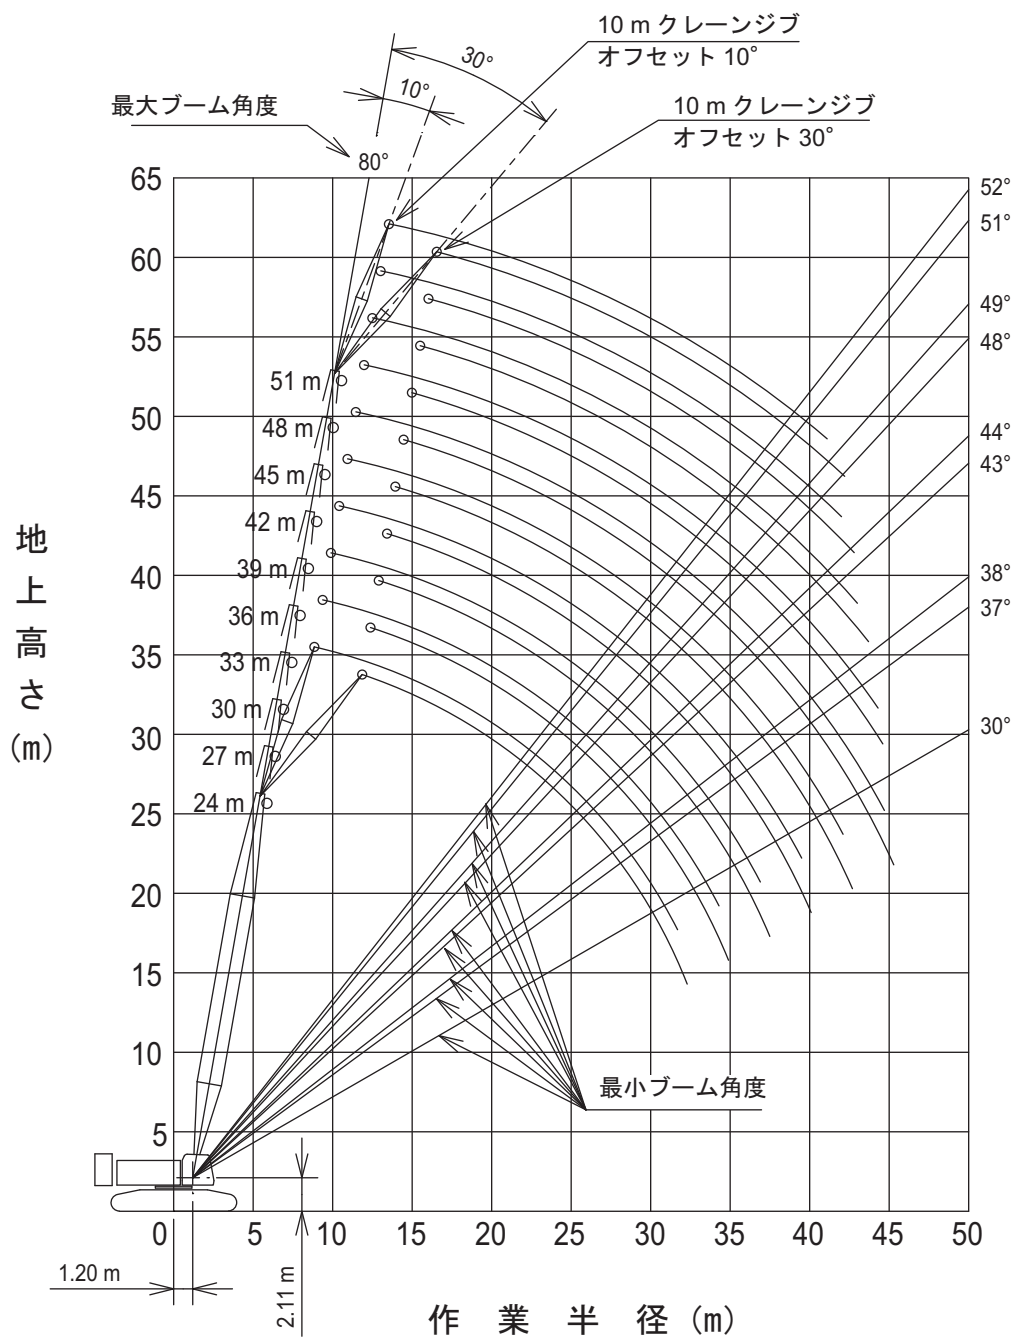


■クレーンジブ（クレーン専用boom）

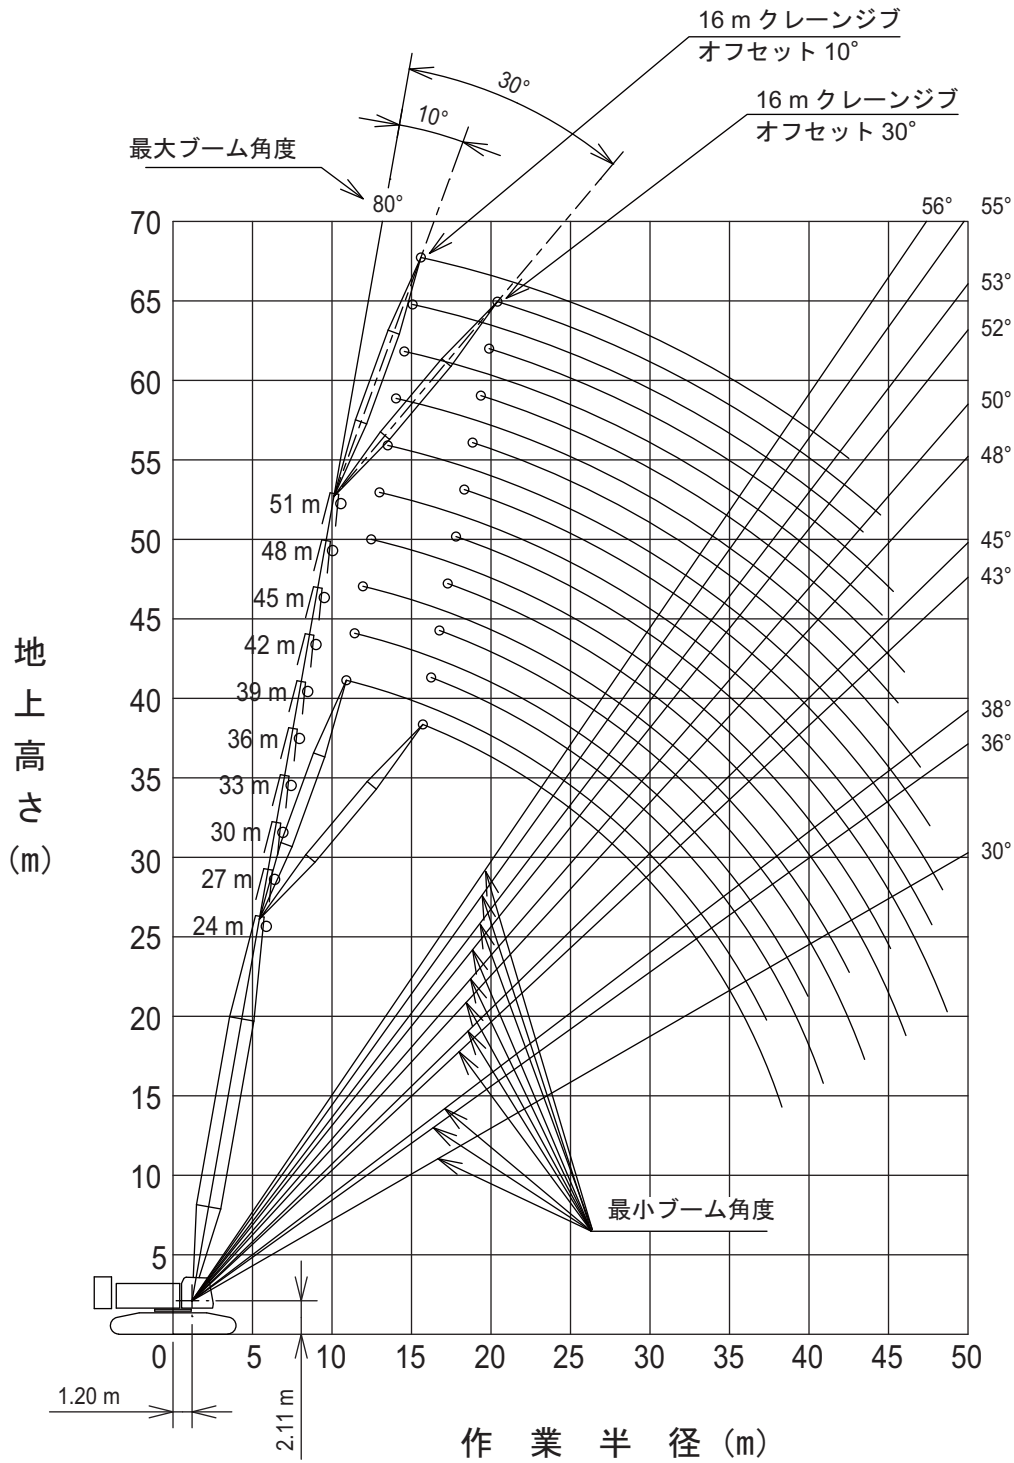



■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）

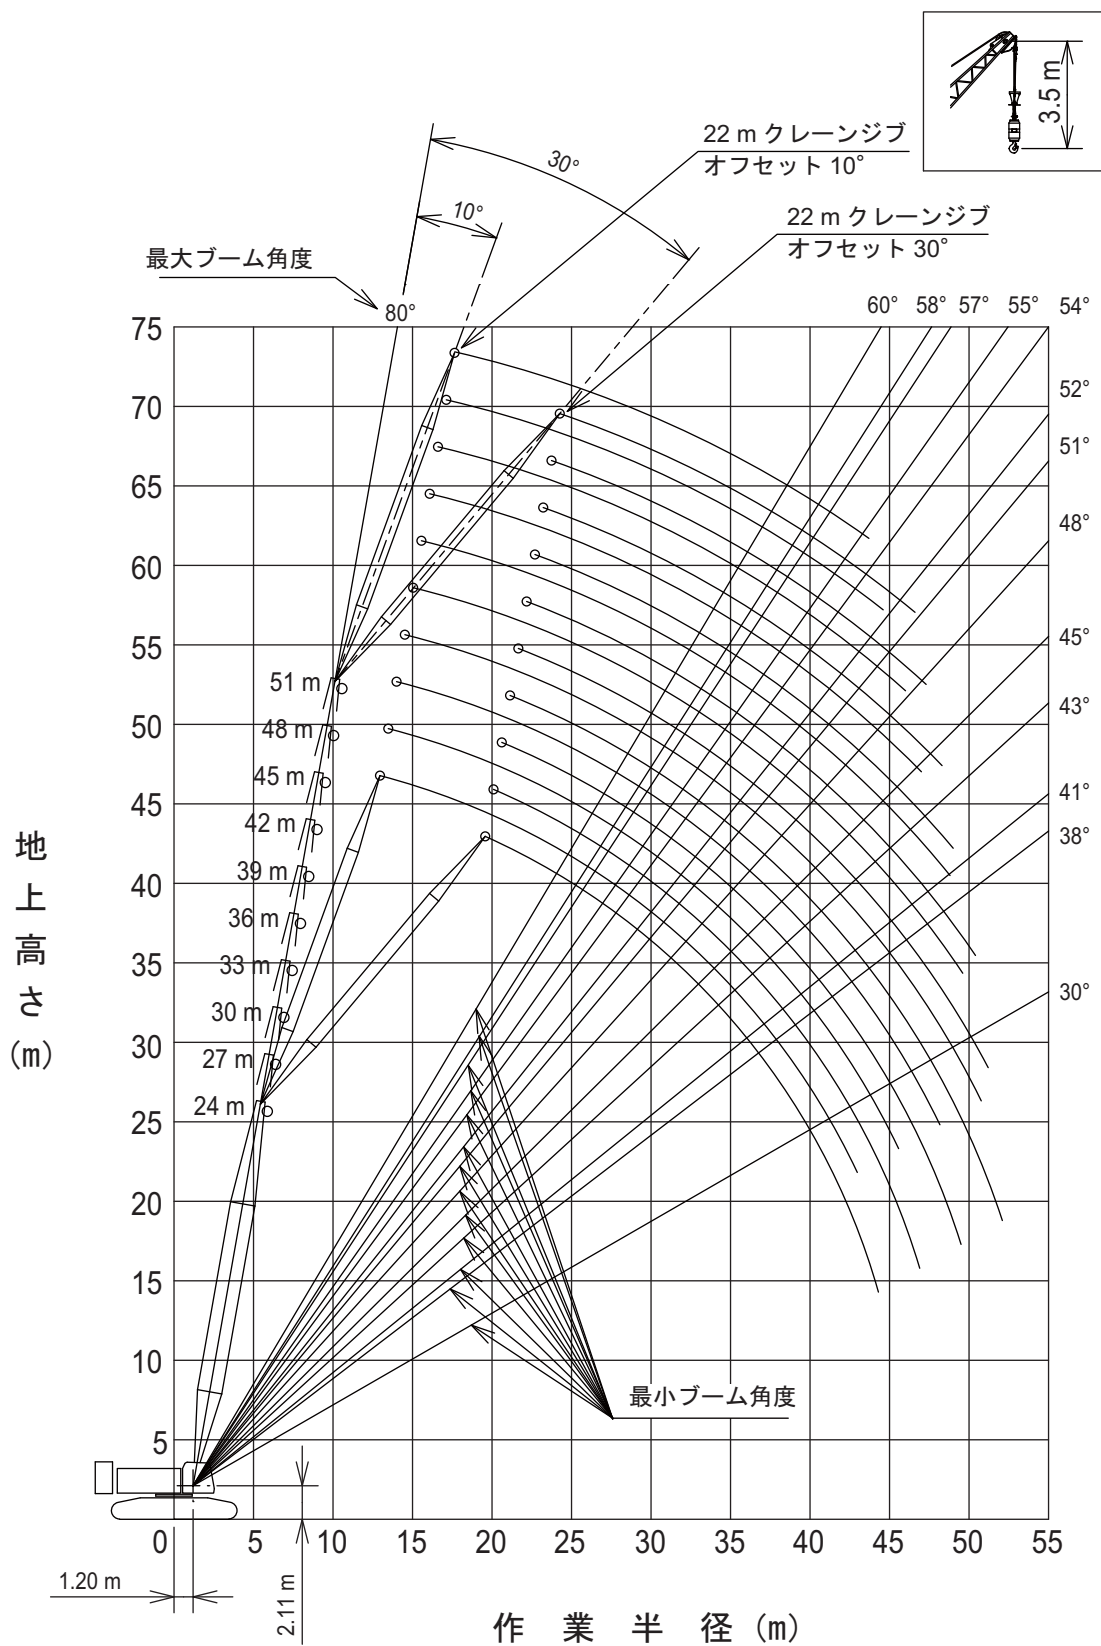



■クレーンジブ（クレーン専用boom）

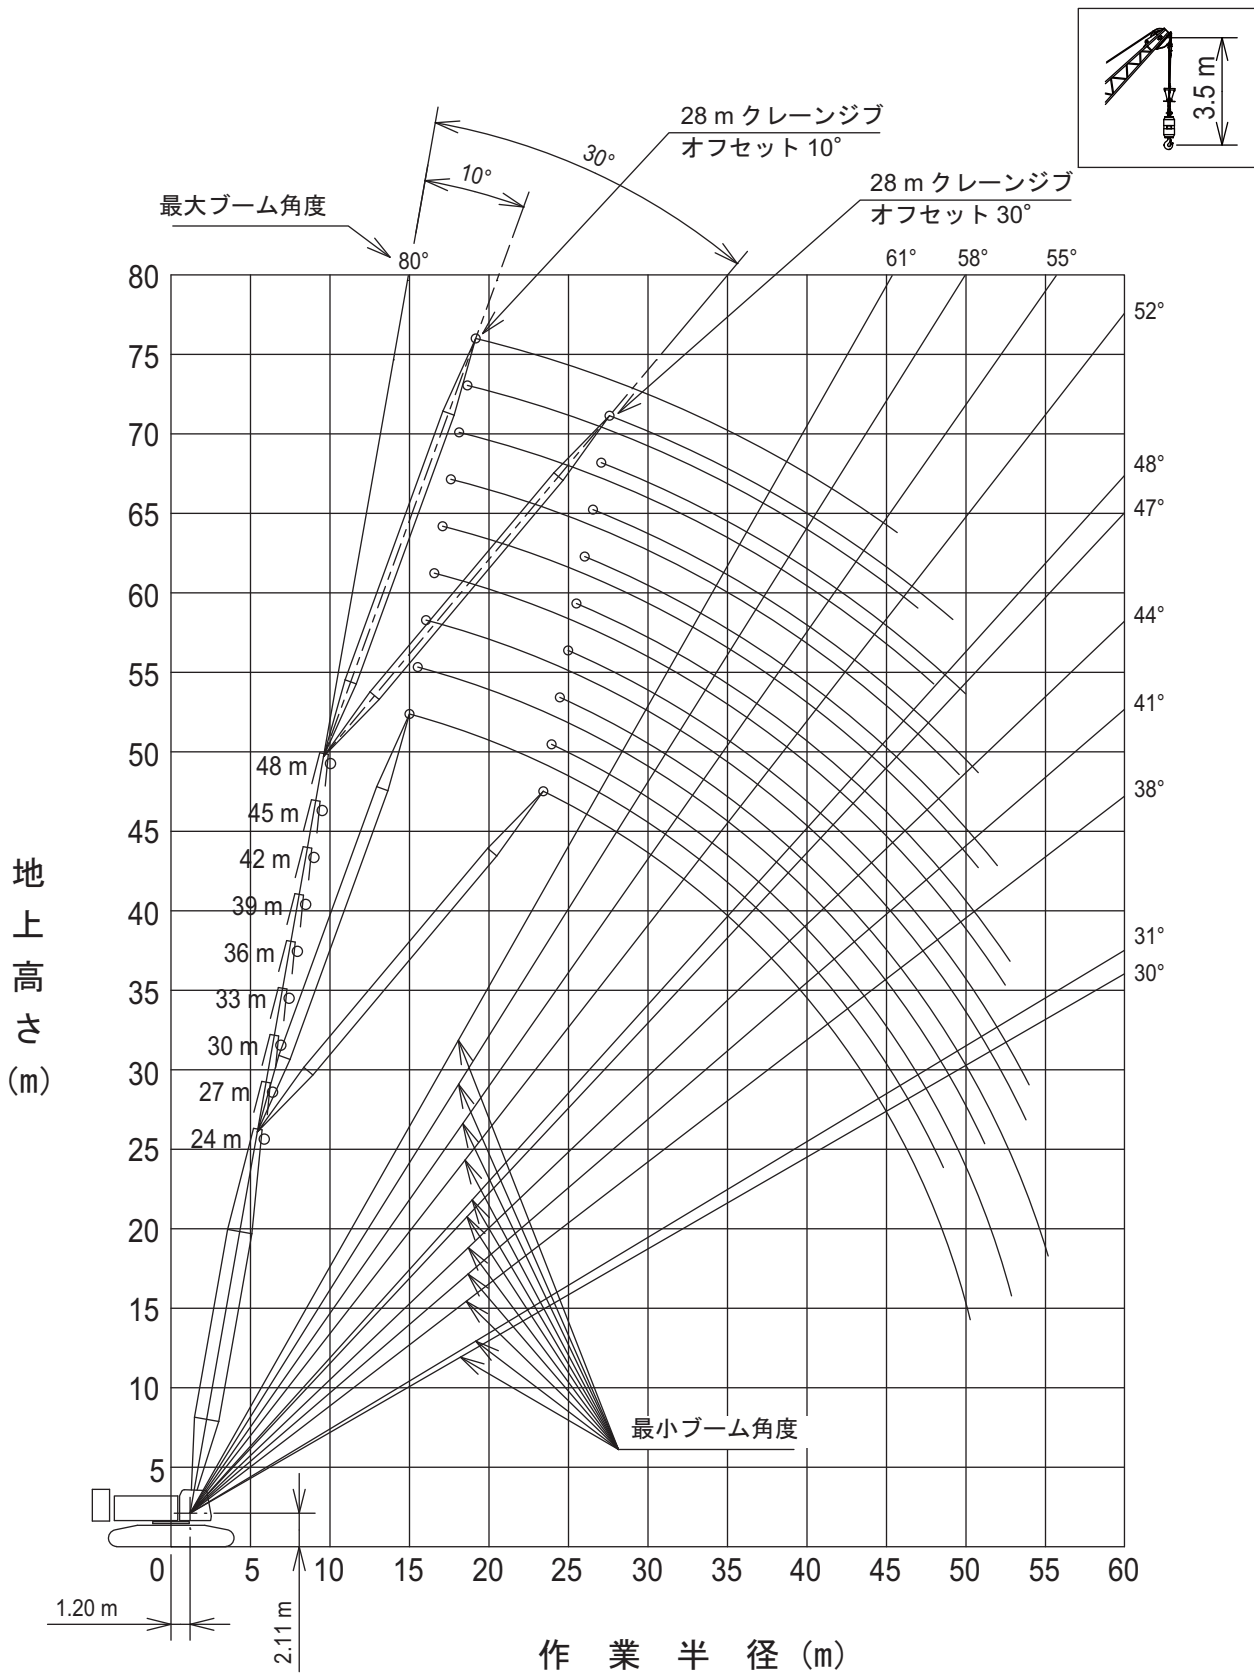



■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）

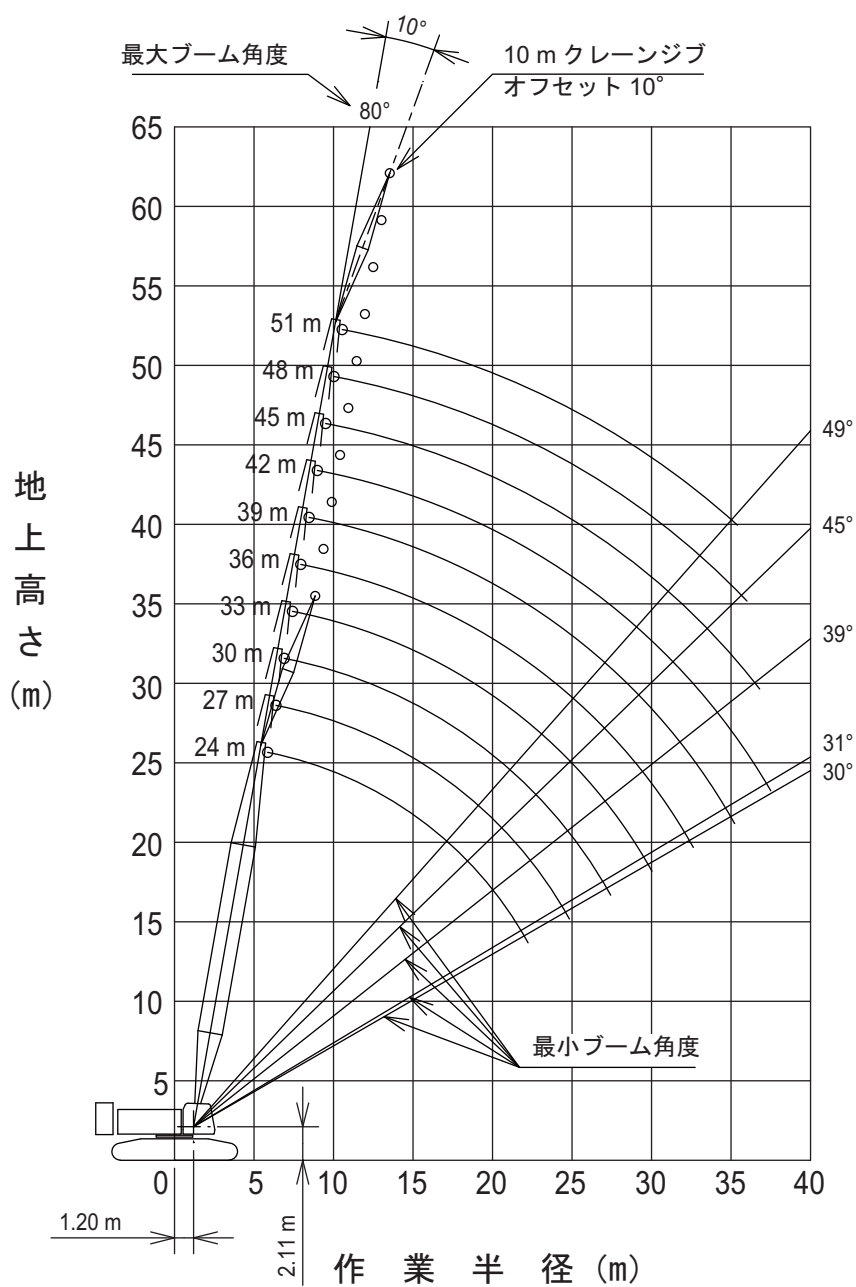


■クレーンジブ付き主boom（クレーン専用boom）

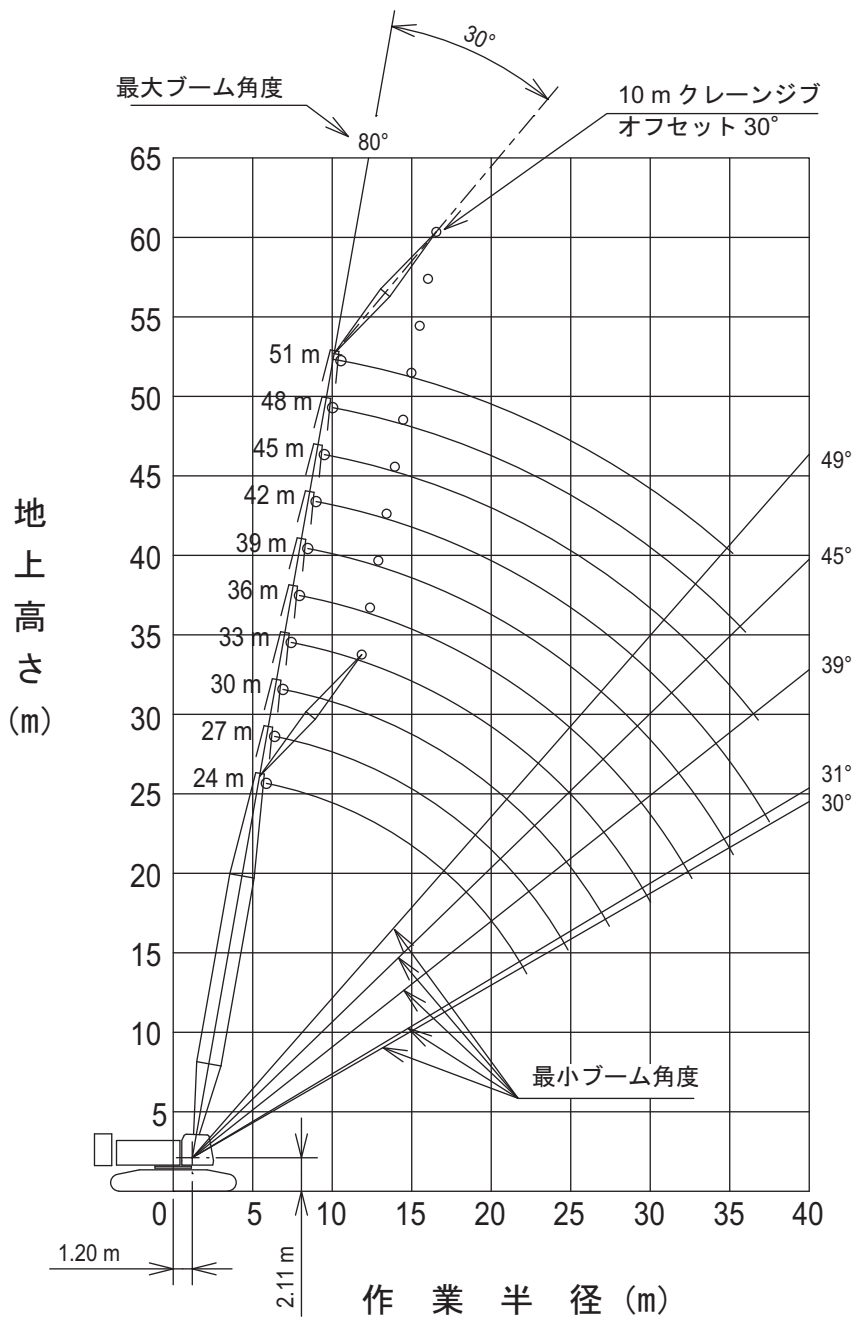



■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）

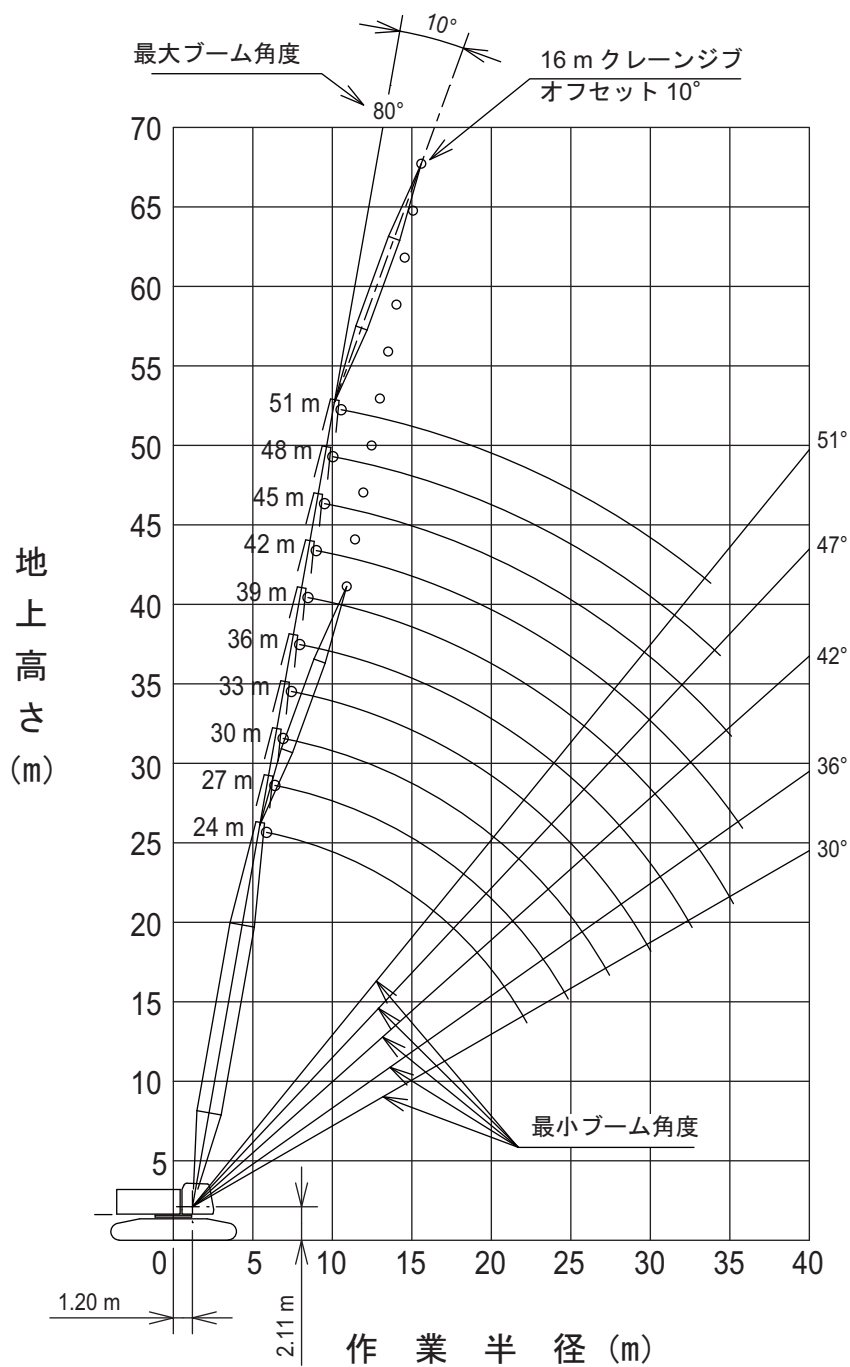


■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）

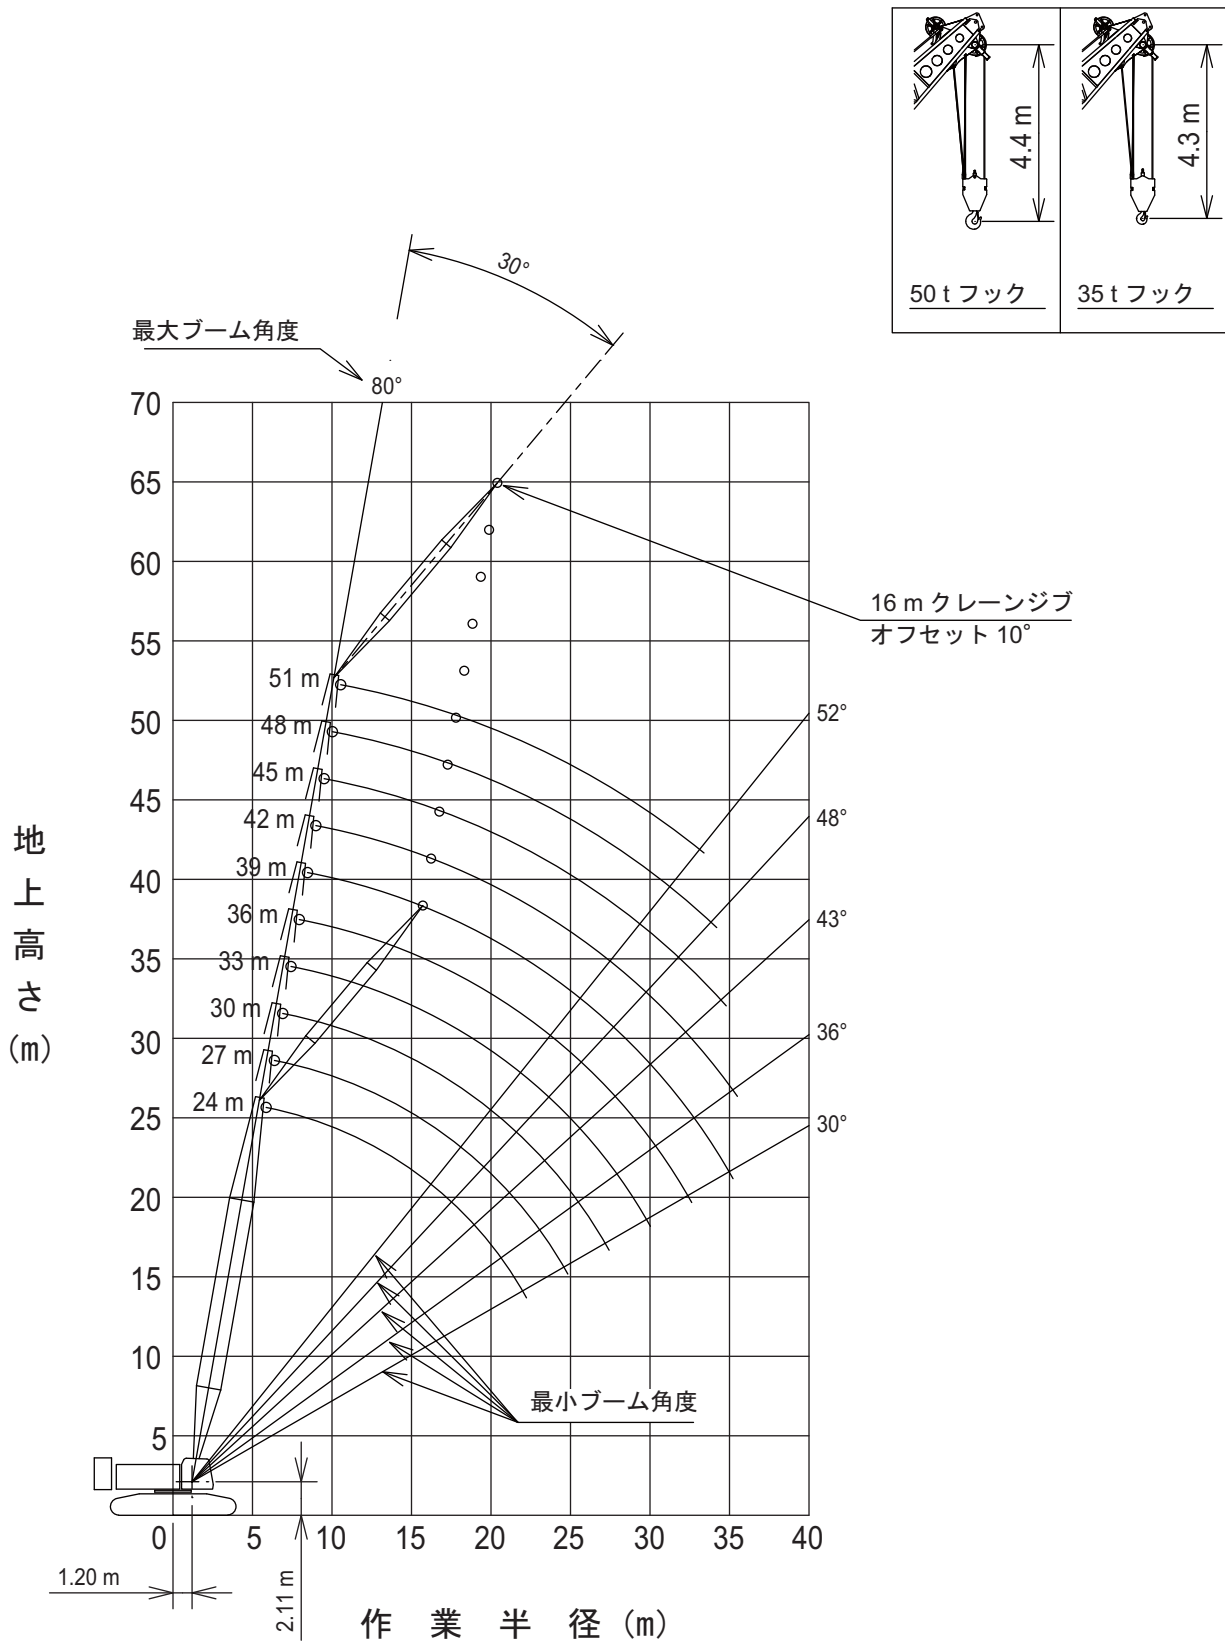



■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）

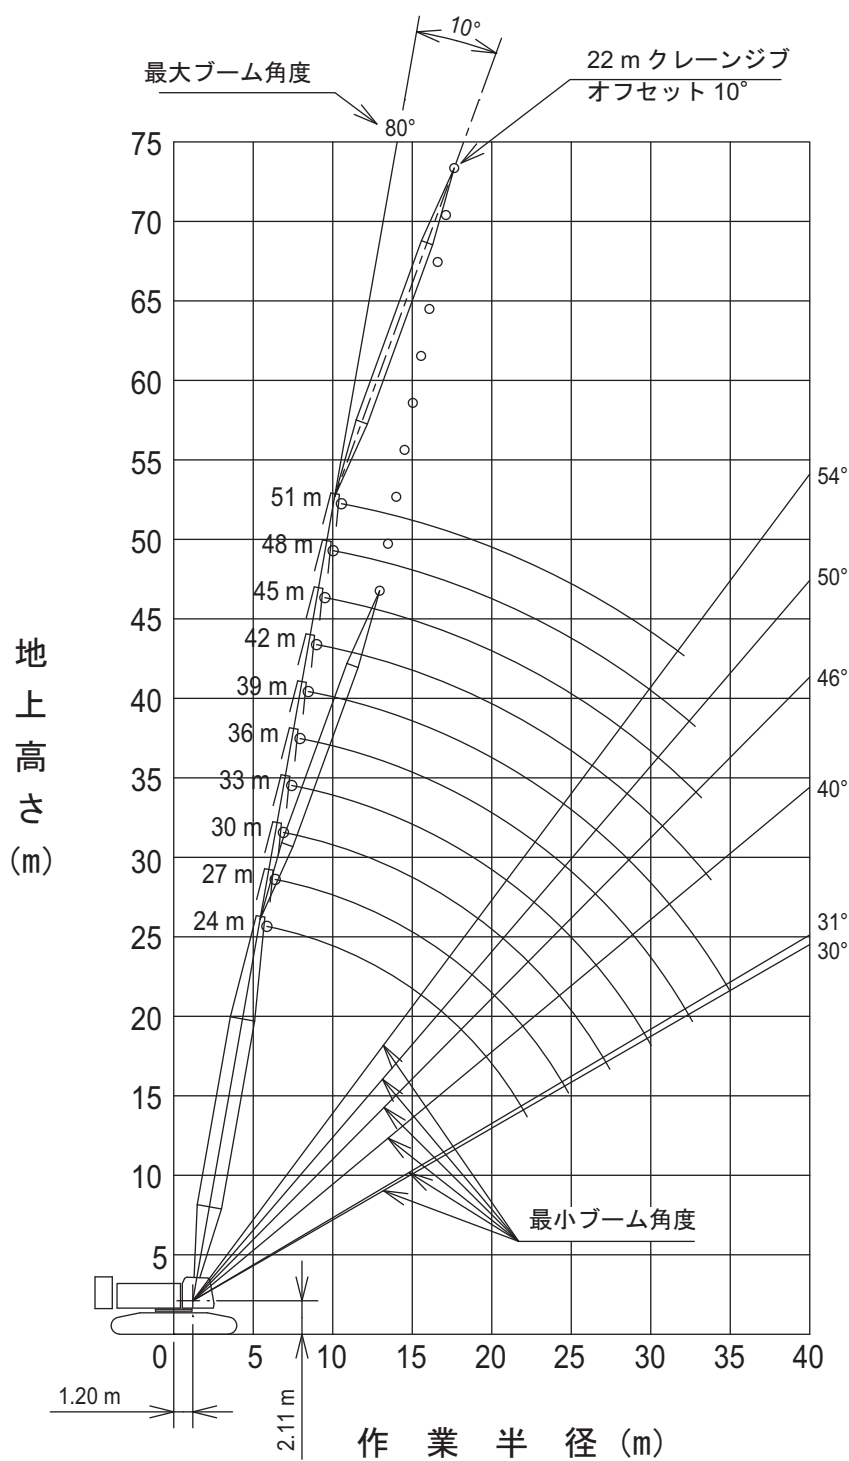


■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）

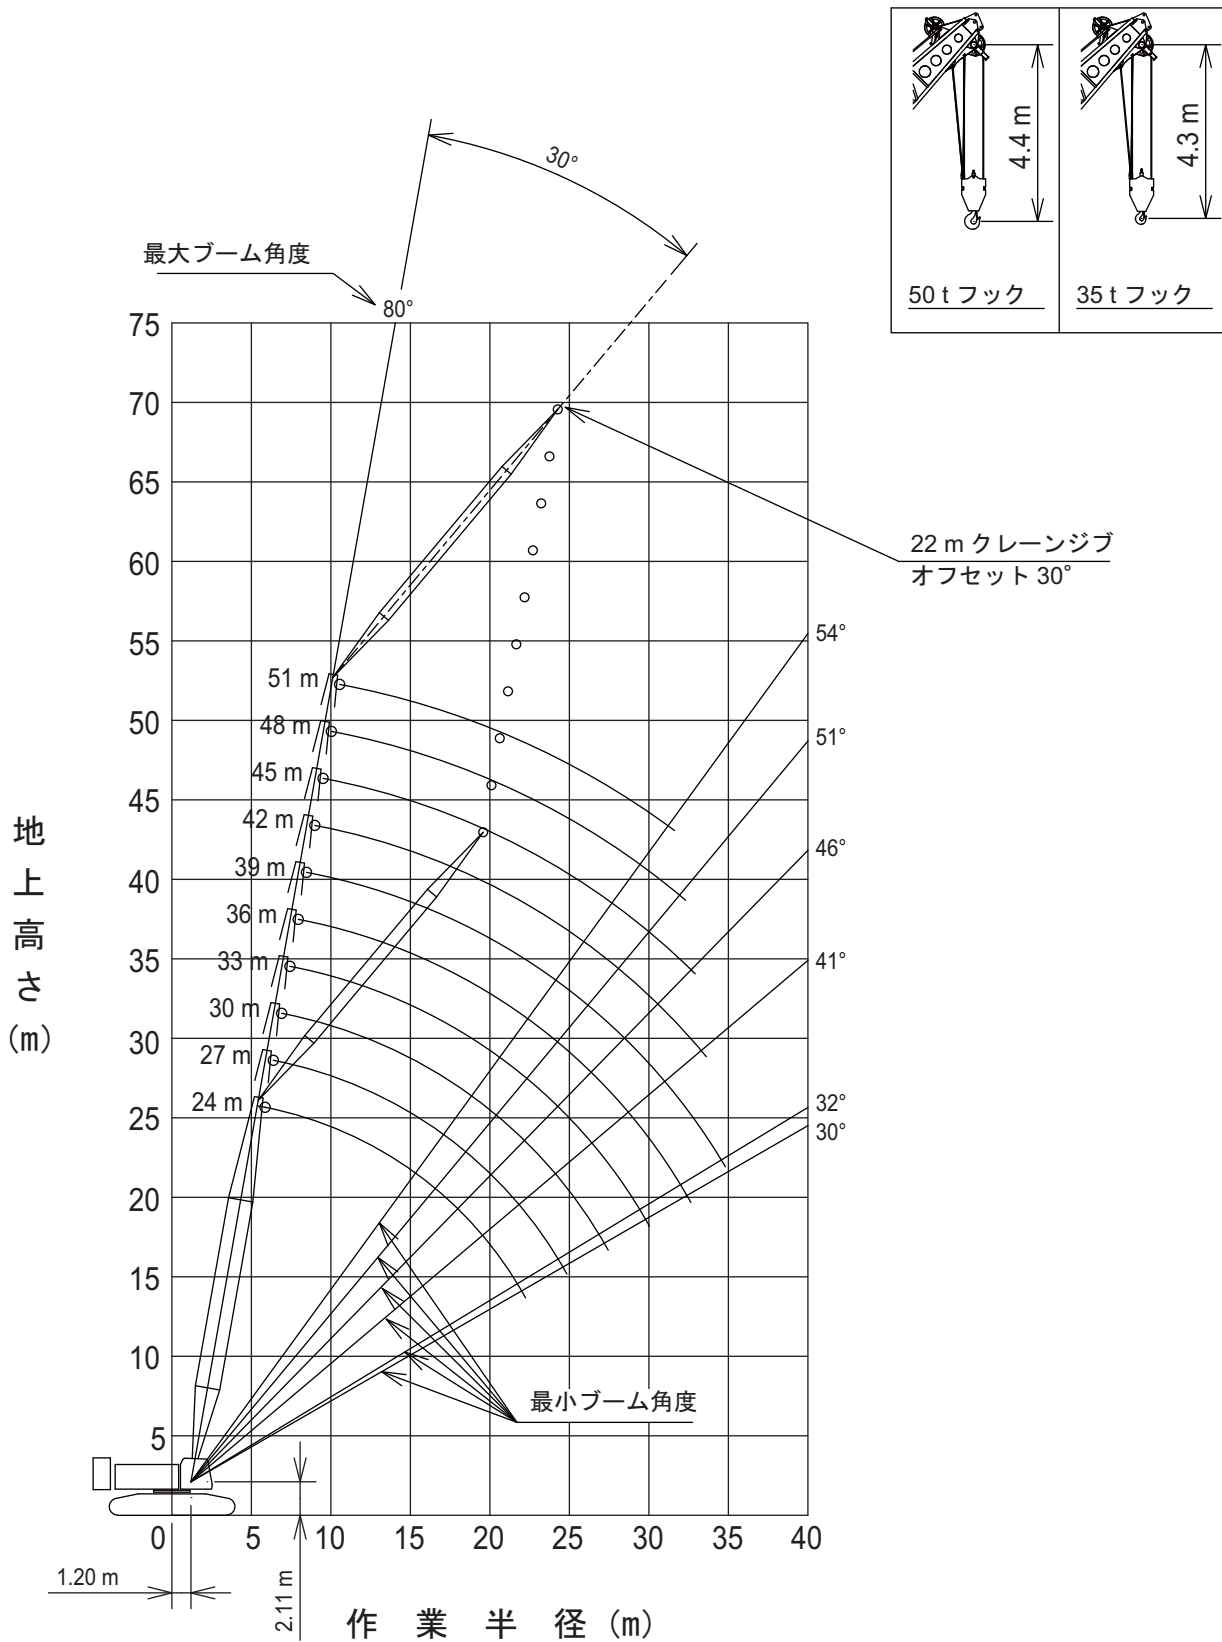

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）

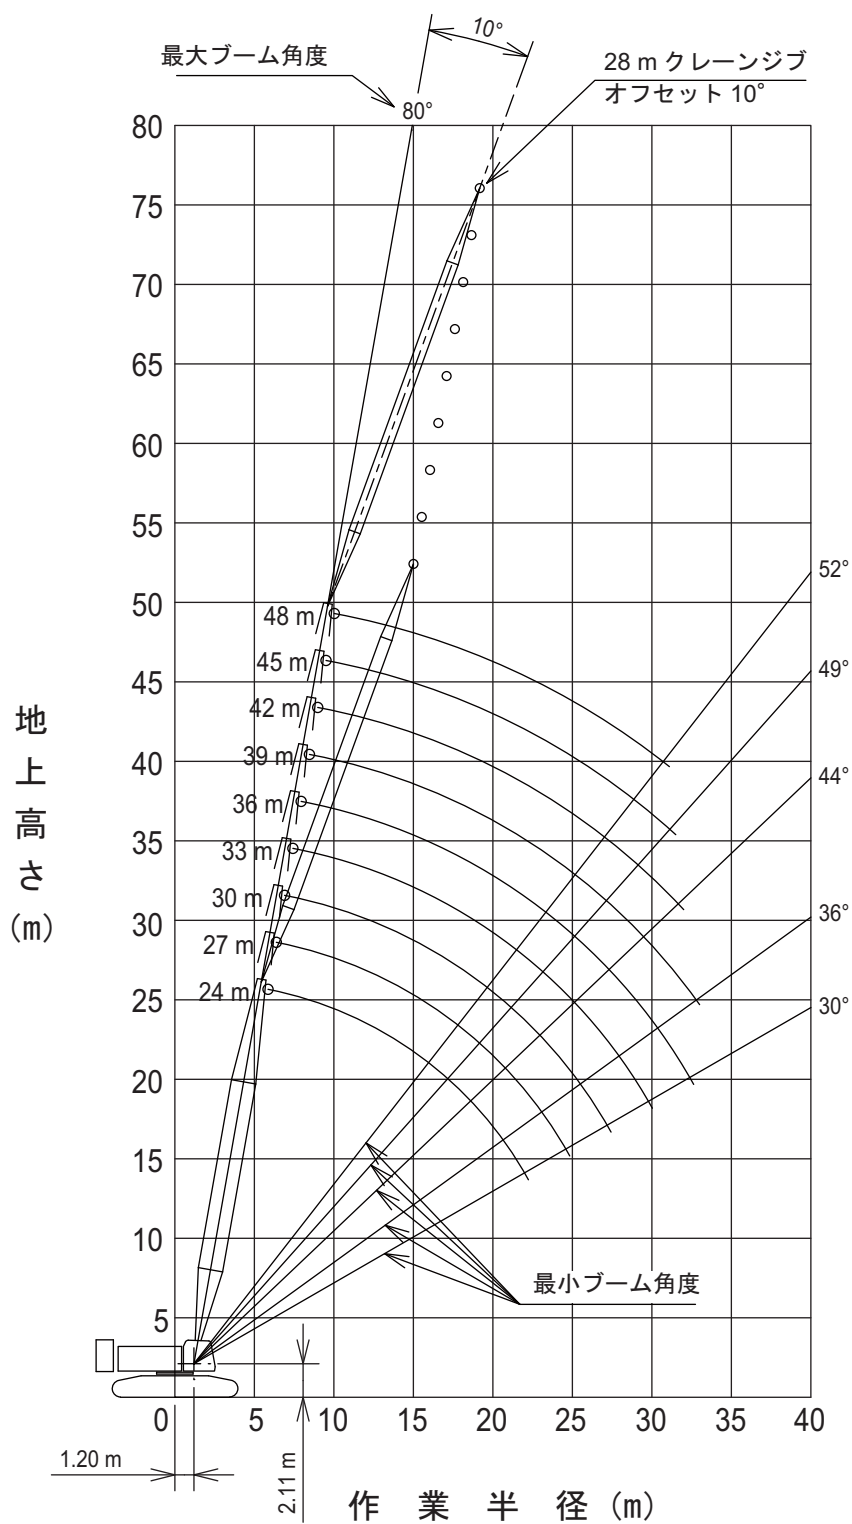

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）

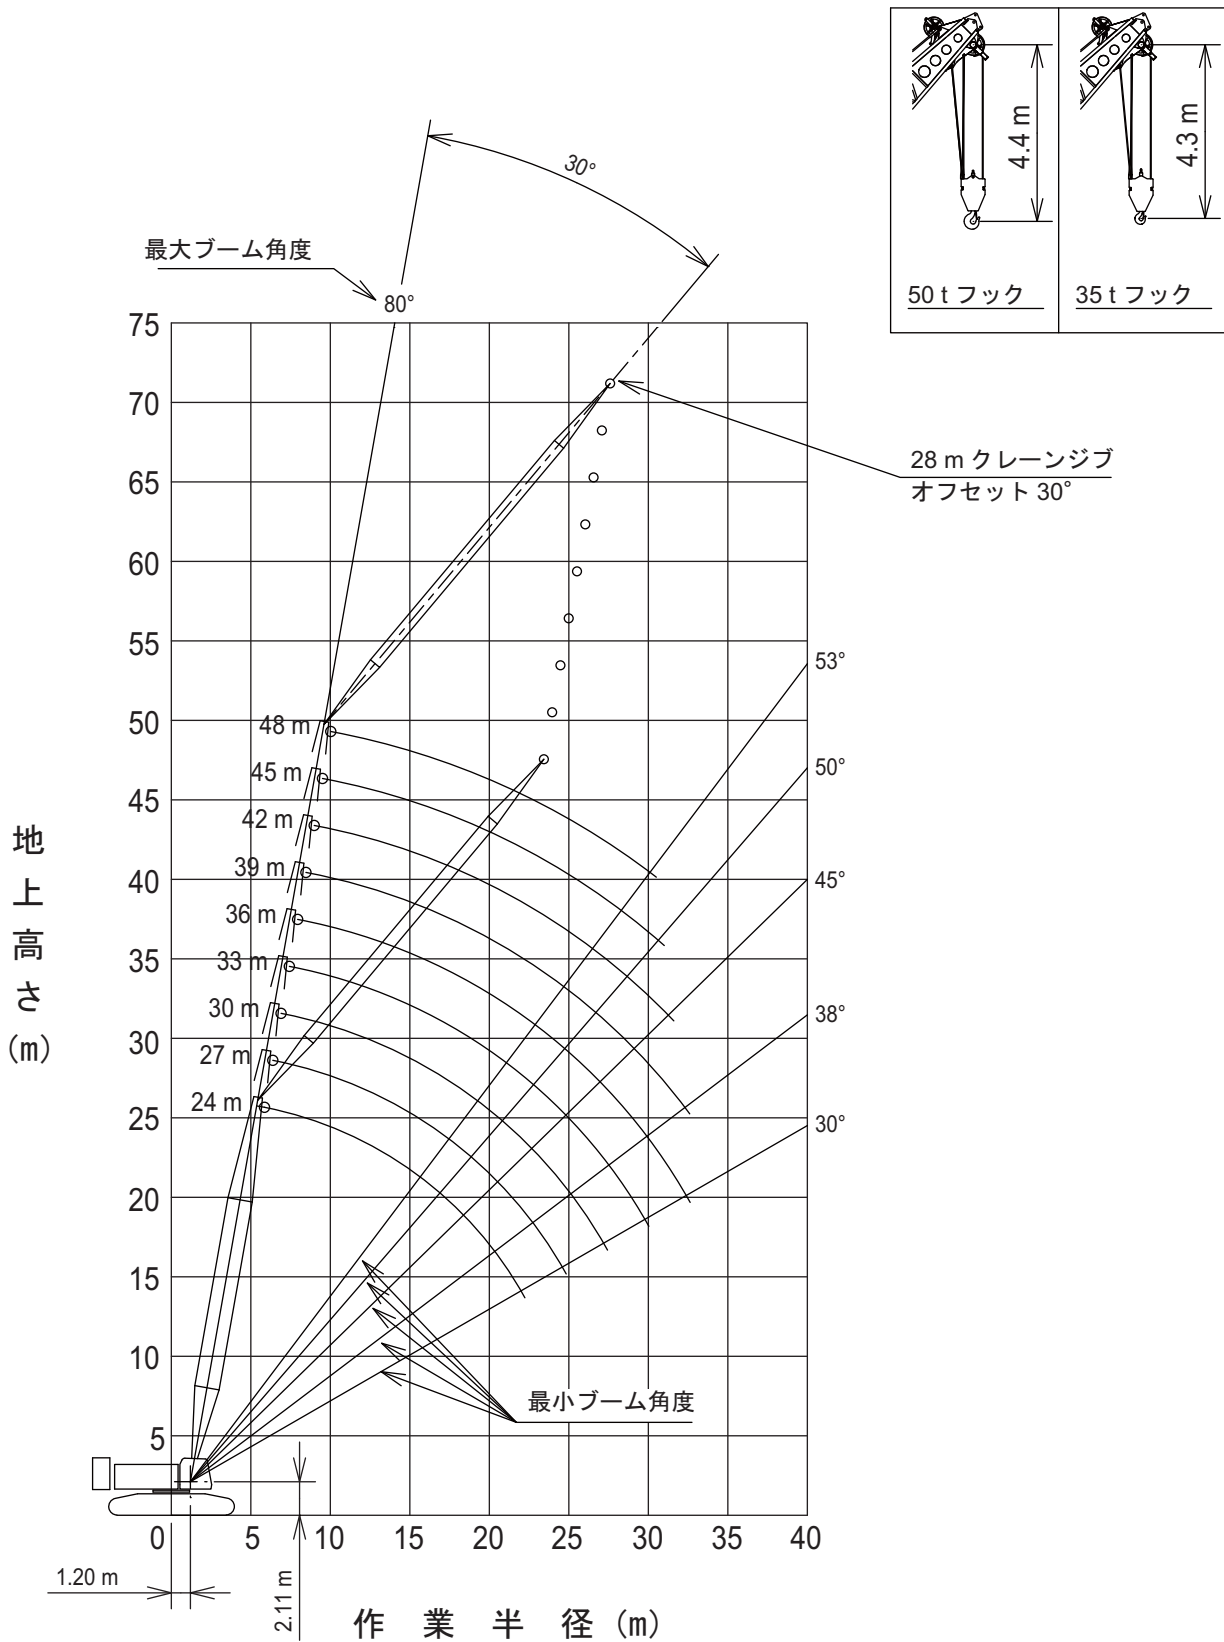

定格総荷重表

■主ブーム（クレーン専用ブーム）



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.9	90.00										3.9
4.0	90.00										4.0
4.5	82.65	82.55									4.5
5.0	74.75	74.65	74.40								5.0
5.5	67.75	67.85	67.80	65.80 / 5.6							5.5
6.0	58.85	58.90	58.85	58.85	57.30 / 6.1	49.50 / 6.7					6.0
7.0	46.45	46.50	46.40	46.40	46.35	46.30	44.25 / 7.2	39.20 / 7.8			7.0
8.0	38.25	38.25	38.15	38.15	38.05	38.05	37.85	37.80	35.65 / 8.3	32.80 / 8.8	8.0
9.0	32.45	32.40	32.30	32.30	32.20	32.15	31.95	31.90	31.70	31.75	9.0
10.0	28.10	28.05	27.95	27.90	27.80	27.75	27.55	27.50	27.30	27.30	10.0
12.0	22.55 / 11.8	21.95	21.85	21.80	21.70	21.65	21.45	21.35	21.15	21.15	12.0
14.0		17.95	17.80	17.75	17.60	17.55	17.35	17.25	17.05	17.05	14.0
16.0		17.30 / 14.4	14.90	14.85	14.70	14.65	14.45	14.35	14.15	14.15	16.0
18.0			13.80 / 17.0	12.70	12.55	12.50	12.30	12.15	11.95	11.95	18.0
20.0				11.35 / 19.6	10.90	10.80	10.60	10.45	10.25	10.25	20.0
22.0					9.55	9.45	9.25	9.10	8.90	8.90	22.0
24.0					9.45 / 22.2	8.40	8.15	8.00	7.80	7.80	24.0
26.0						8.00 / 24.8	7.25	7.10	6.90	6.90	26.0
28.0							6.75 / 27.4	6.35	6.15	6.10	28.0
30.0								5.70	5.50	5.45	30.0
32.0									4.95	4.90	32.0
34.0									4.75 / 32.6	4.40	34.0
36.0										4.10 / 35.2	36.0

								単位 : t
作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	60	
9.0	29.65 /9.4	27.45 /9.9						9.0
10.0	27.15	27.05	25.15 /10.5	23.20 /11.1	21.45 /11.6			10.0
12.0	21.00	20.90	20.80	20.75	20.65	18.85 /12.2	16.45 /12.7	12.0
14.0	16.90	16.75	16.65	16.60	16.50	16.40	16.00	14.0
16.0	13.95	13.85	13.75	13.70	13.55	13.45	13.30	16.0
18.0	11.75	11.65	11.55	11.50	11.35	11.25	11.10	18.0
20.0	10.05	9.95	9.85	9.75	9.65	9.55	9.35	20.0
22.0	8.70	8.60	8.50	8.40	8.30	8.20	8.00	22.0
24.0	7.60	7.50	7.35	7.30	7.15	7.05	6.85	24.0
26.0	6.70	6.55	6.45	6.35	6.25	6.15	5.95	26.0
28.0	5.90	5.80	5.65	5.55	5.45	5.35	5.15	28.0
30.0	5.25	5.10	5.00	4.90	4.80	4.65	4.50	30.0
32.0	4.65	4.55	4.45	4.30	4.20	4.10	3.90	32.0
34.0	4.15	4.05	3.95	3.80	3.70	3.55	3.40	34.0
36.0	3.75	3.60	3.50	3.35	3.25	3.15	2.90	36.0
38.0	3.40 /37.8	3.20	3.10	2.95	2.80	2.70	2.45	38.0
40.0		2.90	2.75	2.60	2.40	2.25	2.05	40.0
42.0		2.80 /40.4	2.40	2.20	2.05	1.90	1.70 /41.7	42.0
44.0			2.25 /43.0	1.90	1.75	1.70 /43.3		44.0
46.0				1.70 /45.3	1.70 /44.3			46.0

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロウウエイトは7.5t（標準仕様）です。
- 表中の○〇／〇〇は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値 (t)							
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
90 t	1.20	90	84	72	60	48	-	-	-
50 t	1.17	-	-	-	50	48	36	24	-
35 t	0.90	-	-	-	-	-	35	24	-
12 t	0.51	-	-	-	-	-	-	-	12

- ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m	60 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

■補助シーブ（クレーン専用ブーム）



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
4.7	12.00										4.7
5.0	12.00	12.00 / 5.3									5.0
5.5	12.00	12.00	12.00 / 5.8								5.5
6.0	12.00	12.00	12.00	12.00 / 6.3	12.00 / 6.9						6.0
7.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 / 7.4					7.0
8.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 / 8.5			8.0
9.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 / 9.1	12.00 / 9.6	9.0
10.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.0
12.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.0
14.0	12.00 / 13.1	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.0
16.0		12.00 / 15.7	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16.0
18.0			12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.95	11.75	11.70	18.0
20.0			12.00 / 18.2	10.85	10.70	10.60	10.35	10.25	10.05	10.00	20.0
22.0				10.30 / 20.8	9.35	9.25	9.00	8.85	8.65	8.65	22.0
24.0					8.55 / 23.4	8.15	7.90	7.75	7.55	7.55	24.0
26.0						7.20	7.00	6.85	6.65	6.60	26.0
28.0							6.25	6.10	5.85	5.80	28.0
30.0							6.05 / 28.6	5.45	5.20	5.15	30.0
32.0								5.10 / 31.2	4.65	4.60	32.0
34.0									4.20 / 33.8	4.10	34.0
36.0										3.65	36.0
38.0										3.60 / 36.4	38.0

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
10.0	12.00 / 10.2	12.00 / 10.7	12.00 / 11.3	12.00 / 11.8			10.0
12.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 / 12.4	12.00 / 12.9	12.0
14.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.0
16.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16.0
18.0	11.50	11.40	11.30	11.20	11.10	10.95	18.0
20.0	9.80	9.70	9.55	9.50	9.35	9.25	20.0
22.0	8.45	8.30	8.20	8.10	8.00	7.85	22.0
24.0	7.35	7.20	7.05	7.00	6.85	6.75	24.0
26.0	6.40	6.25	6.15	6.05	5.90	5.80	26.0
28.0	5.60	5.50	5.35	5.25	5.15	5.00	28.0
30.0	4.95	4.80	4.70	4.60	4.45	4.35	30.0
32.0	4.35	4.25	4.10	4.00	3.85	3.75	32.0
34.0	3.85	3.75	3.60	3.50	3.35	3.25	34.0
36.0	3.45	3.30	3.15	3.05	2.90	2.70	36.0
38.0	3.05	2.90	2.75	2.60	2.40	2.25	38.0
40.0	2.90 / 39.0	2.55	2.35	2.20	2.20 / 39.0	2.20 / 38.2	40.0
42.0		2.25 / 41.6	2.20 / 40.8				42.0

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5t（標準仕様）です。
- 表中の〇〇／〇〇は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
- フック質量は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)
90 t	1.20
50 t	1.17
35 t	0.90
12 t	0.51

- ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

■補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.9	90.00										3.9
4.0	90.00										4.0
4.5	82.00	81.80									4.5
5.0	74.10	73.90	73.70								5.0
5.5	67.40	67.40	67.10	65.40 / 5.6							5.5
6.0	58.50	58.50	58.40	58.40	56.80 / 6.1	49.10 / 6.7					6.0
7.0	46.10	46.10	46.00	46.00	45.90	45.90	43.80 / 7.2	38.80 / 7.8			7.0
8.0	37.90	37.90	37.80	37.70	37.70	37.60	37.40	37.30	35.20 / 8.3	32.30 / 8.8	8.0
9.0	32.10	32.00	31.90	31.90	31.80	31.70	31.50	31.40	31.30	31.30	9.0
10.0	27.70	27.70	27.50	27.50	27.40	27.30	27.10	27.00	26.90	26.90	10.0
12.0	22.20 / 11.8	21.60	21.50	21.40	21.30	21.20	21.00	20.90	20.70	20.70	12.0
14.0		17.60	17.40	17.40	17.20	17.20	16.90	16.80	16.60	16.60	14.0
16.0		17.00 / 14.4	14.60	14.50	14.30	14.30	14.00	13.90	13.70	13.70	16.0
18.0			13.40 / 17.0	12.30	12.20	12.10	11.90	11.70	11.50	11.50	18.0
20.0				11.00 / 19.6	10.50	10.40	10.20	10.10	9.90	9.80	20.0
22.0					9.20	9.10	8.90	8.70	8.50	8.50	22.0
24.0					9.10 / 22.2	8.00	7.80	7.60	7.40	7.40	24.0
26.0						7.70 / 24.8	6.90	6.70	6.50	6.50	26.0
28.0							6.40 / 27.4	6.00	5.70	5.70	28.0
30.0								5.30	5.10	5.00	30.0
32.0									4.60	4.50	32.0
34.0									4.40 / 32.6	4.00	34.0
36.0										3.70 / 35.2	36.0

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
9.0	29.20 / 9.4	27.00 / 9.9					9.0
10.0	26.70	26.60	24.70 / 10.5	22.70 / 11.1	20.40 / 11.6		10.0
12.0	20.50	20.40	20.30	20.30	20.10	17.80 / 12.2	12.0
14.0	16.40	16.30	16.20	16.10	16.00	15.90	14.0
16.0	13.50	13.40	13.30	13.20	13.10	13.00	16.0
18.0	11.30	11.20	11.10	11.00	10.90	10.80	18.0
20.0	9.60	9.50	9.40	9.30	9.20	9.00	20.0
22.0	8.30	8.10	8.00	7.90	7.80	7.70	22.0
24.0	7.20	7.00	6.90	6.80	6.70	6.60	24.0
26.0	6.30	6.10	6.00	5.90	5.80	5.60	26.0
28.0	5.50	5.30	5.20	5.10	5.00	4.80	28.0
30.0	4.80	4.70	4.60	4.40	4.30	4.20	30.0
32.0	4.30	4.10	4.00	3.90	3.70	3.60	32.0
34.0	3.80	3.60	3.50	3.40	3.20	3.00	34.0
36.0	3.30	3.20	3.00	2.80	2.70	2.50	36.0
38.0	3.00 / 37.8	2.80	2.60	2.40	2.20	2.20 / 37.5	38.0
40.0		2.40	2.20	2.20 / 39.0			40.0
42.0		2.30 / 40.4					42.0

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5t（標準仕様）です。
- 表中の〇〇／〇〇は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)							
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
90 t	1.20	90	84	72	60	48	-	-	-
50 t	1.17	-	-	-	50	48	36	24	-
35 t	0.90	-	-	-	-	-	35	24	-
12 t	0.51	-	-	-	-	-	-	-	12

- ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m
差し引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	24								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
9.0	12.00 / 9.5								9.0
10.0	12.00		12.00 / 11.6						10.0
12.0	12.00	12.00 / 12.5	12.00		8.80 / 13.7				12.0
14.0	12.00	12.00	12.00		8.80		5.50 / 15.8		14.0
16.0	12.00	11.95	12.00	8.60 / 16.4	8.80		5.50		16.0
18.0	12.00	11.30	12.00	8.60	8.80		5.45		18.0
20.0	11.10	10.75	11.35	8.55	8.80	6.50 / 20.3	5.15		20.0
22.0	9.70	9.95	9.95	8.10	8.55	6.50	4.90		22.0
24.0	8.60	8.80	8.85	7.70	8.20	6.30	4.65	3.40 / 24.2	24.0
26.0	7.65	7.85	7.90	7.35	7.70	5.95	4.45	3.40	26.0
28.0	6.90	7.00	7.10	7.05	7.15	5.65	4.25	3.40	28.0
30.0	6.20	6.30	6.40	6.65	6.55	5.35	4.10	3.30	30.0
32.0	5.65 / 31.9	5.70	5.85	6.00	5.95	5.15	3.95	3.20	32.0
34.0		5.55 / 32.5	5.30	5.45	5.45	4.90	3.80	3.10	34.0
36.0			4.85	4.95	5.00	4.75	3.65	3.05	36.0
38.0			4.55 / 37.6	4.55	4.60	4.55	3.55	3.00	38.0
40.0				4.45 / 38.5	4.25	4.40	3.45	2.90	40.0
42.0					3.90	4.00	3.35	2.85	42.0
44.0					3.75 / 43.2	3.70	3.25	2.85	44.0
46.0						3.60 / 44.5	3.20	2.80	46.0
48.0							3.15	2.80	48.0
50.0							3.10 / 48.9	2.80	50.0
52.0								2.80 / 50.5	52.0
54.0									54.0

単位：t

ブーム長さ(m)	27								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
9.0									9.0
10.0	12.00								10.0
12.0	12.00	12.00 / 13.0	12.00 / 12.1						12.0
14.0	12.00	12.00	12.00		8.80 / 14.2				14.0
16.0	12.00	12.00	12.00	8.60 / 16.9	8.80		5.50 / 16.3		16.0
18.0	12.00	11.55	12.00	8.60	8.80		5.50		18.0
20.0	11.00	11.00	11.25	8.60	8.80	6.50 / 20.8	5.25		20.0
22.0	9.60	9.90	9.85	8.30	8.75	6.50	5.00		22.0
24.0	8.50	8.70	8.70	7.90	8.40	6.45	4.75	3.40 / 24.7	24.0
26.0	7.55	7.75	7.80	7.55	7.95	6.10	4.55	3.40	26.0
28.0	6.75	6.90	7.00	7.25	7.15	5.80	4.35	3.40	28.0
30.0	6.10	6.20	6.30	6.55	6.45	5.50	4.20	3.35	30.0
32.0	5.50	5.60	5.70	5.90	5.85	5.25	4.05	3.25	32.0
34.0	5.00	5.05	5.20	5.35	5.30	5.05	3.90	3.15	34.0
36.0	4.90 / 34.5	4.80 / 35.1	4.75	4.90	4.85	4.85	3.75	3.10	36.0
38.0			4.35	4.45	4.45	4.70	3.65	3.00	38.0
40.0			4.00	4.05	4.10	4.30	3.55	2.95	40.0
42.0			3.95 / 40.2	3.85 / 41.1	3.75	3.95	3.45	2.90	42.0
44.0					3.50	3.60	3.35	2.85	44.0
46.0					3.25 / 45.8	3.30	3.25	2.80	46.0
48.0						3.15 / 47.1	3.05	2.80	48.0
50.0							2.80	2.80	50.0
52.0							2.65 / 51.5	2.70	52.0
54.0								2.60 / 53.1	54.0

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5t（標準仕様）です。
6. 表中の〇〇／〇〇は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
7. フック質量は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)
90 t	1.20
50 t	1.17
35 t	0.90
12 t	0.51

8. ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	30								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
10.0	12.00 /10.6								10.0
12.0	12.00	12.00 /13.6	12.00 /12.7						12.0
14.0	12.00	12.00	12.00		8.80 /14.8				14.0
16.0	12.00	12.00	12.00	8.60 /17.5	8.80		5.50 /16.9		16.0
18.0	12.00	11.80	12.00	8.60	8.80		5.50		18.0
20.0	10.80	11.15	11.05	8.60	8.80	6.50 /21.4	5.35		20.0
22.0	9.40	9.70	9.65	8.45	8.80	6.50	5.10		22.0
24.0	8.25	8.55	8.55	8.05	8.55	6.50	4.85	3.40 /25.3	24.0
26.0	7.35	7.55	7.60	7.75	7.75	6.20	4.65	3.40	26.0
28.0	6.55	6.75	6.80	7.10	6.95	5.90	4.45	3.40	28.0
30.0	5.85	6.00	6.10	6.40	6.25	5.65	4.30	3.40	30.0
32.0	5.30	5.40	5.50	5.75	5.65	5.40	4.15	3.30	32.0
34.0	4.80	4.85	5.00	5.20	5.15	5.20	4.00	3.20	34.0
36.0	4.35	4.40	4.55	4.70	4.65	4.95	3.85	3.10	36.0
38.0	4.10 /37.1	4.05 /37.7	4.15	4.25	4.25	4.55	3.75	3.05	38.0
40.0			3.75	3.90	3.90	4.15	3.60	3.00	40.0
42.0			3.45	3.55	3.55	3.75	3.50	2.95	42.0
44.0			3.35 /42.8	3.25 /43.7	3.30	3.45	3.35	2.90	44.0
46.0					3.00	3.15	3.10	2.85	46.0
48.0					2.80	2.85	2.85	2.80	48.0
50.0					2.75 /48.4	2.65 /49.7	2.65	2.80	50.0
52.0							2.40	2.55	52.0
54.0							2.25	2.35	54.0
56.0							2.25 /54.1	2.20 /55.2	56.0

単位：t

ブーム長さ(m)	33								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
10.0	12.00 /11.1								10.0
12.0	12.00		12.00 /13.2						12.0
14.0	12.00	12.00 /14.1	12.00		8.80 /15.3				14.0
16.0	12.00	12.00	12.00		8.80		5.50 /17.4		16.0
18.0	12.00	12.00	12.00	8.60	8.80		5.50		18.0
20.0	10.65	11.05	10.95	8.60	8.80	6.50 /21.9	5.40		20.0
22.0	9.25	9.60	9.55	8.60	8.80	6.50	5.15		22.0
24.0	8.10	8.40	8.40	8.20	8.60	6.50	4.95	3.40 /25.8	24.0
26.0	7.15	7.45	7.45	7.85	7.60	6.35	4.75	3.40	26.0
28.0	6.40	6.60	6.60	7.00	6.80	6.05	4.55	3.40	28.0
30.0	5.70	5.90	5.95	6.25	6.10	5.80	4.40	3.40	30.0
32.0	5.10	5.25	5.35	5.65	5.50	5.55	4.20	3.30	32.0
34.0	4.60	4.70	4.80	5.05	5.00	5.30	4.10	3.25	34.0
36.0	4.15	4.25	4.35	4.60	4.50	4.85	3.95	3.15	36.0
38.0	3.75	3.80	3.95	4.15	4.10	4.40	3.80	3.10	38.0
40.0	3.45 /39.7	3.45	3.60	3.75	3.75	4.00	3.70	3.00	40.0
42.0		3.40 /40.3	3.25	3.40	3.40	3.65	3.50	2.95	42.0
44.0			3.00	3.05	3.10	3.30	3.20	2.90	44.0
46.0			2.80 /45.4	2.80	2.85	3.00	2.95	2.85	46.0
48.0				2.75 /46.3	2.60	2.75	2.70	2.85	48.0
50.0					2.40	2.50	2.45	2.65	50.0
52.0					2.30 /51.0	2.25	2.25	2.45	52.0
54.0						2.20 /52.3	2.20 /52.5	2.20	54.0
56.0									56.0

・注意事項は、29 ページを参照してください。

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	36								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
10.0	12.00 /11.7								10.0
12.0	12.00		12.00 /13.8						12.0
14.0	12.00	12.00 /14.7	12.00		8.80 /15.9				14.0
16.0	12.00	12.00	12.00		8.80				16.0
18.0	12.00	12.00	12.00	8.60 /18.6	8.80		5.50		18.0
20.0	10.45	10.90	10.75	8.60	8.80		5.50		20.0
22.0	9.05	9.45	9.35	8.60	8.80	6.50 /22.5	5.25		22.0
24.0	7.90	8.25	8.20	8.35	8.40	6.50	5.00		24.0
26.0	6.95	7.25	7.25	7.70	7.45	6.45	4.80	3.40 /26.4	26.0
28.0	6.15	6.40	6.45	6.85	6.65	6.15	4.65	3.40	28.0
30.0	5.50	5.70	5.75	6.10	5.95	5.90	4.45	3.40	30.0
32.0	4.90	5.10	5.15	5.50	5.30	5.65	4.30	3.35	32.0
34.0	4.40	4.55	4.60	4.90	4.80	5.25	4.15	3.25	34.0
36.0	3.95	4.05	4.15	4.40	4.35	4.70	4.05	3.20	36.0
38.0	3.55	3.65	3.75	4.00	3.90	4.25	3.90	3.10	38.0
40.0	3.20	3.25	3.40	3.60	3.55	3.85	3.65	3.05	40.0
42.0	2.90	2.95	3.05	3.25	3.20	3.50	3.35	3.00	42.0
44.0	2.85 /42.3	2.80 /42.9	2.80	2.90	2.90	3.15	3.05	2.95	44.0
46.0			2.50	2.60	2.65	2.85	2.75	2.90	46.0
48.0			2.20	2.35	2.40	2.60	2.50	2.80	48.0
50.0				2.20 /48.9	2.20 /49.6	2.35	2.30	2.55	50.0
52.0						2.20 /51.2	2.20 /50.8	2.30	52.0
54.0								2.20 /52.8	54.0

単位：t

ブーム長さ(m)	39								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
10.0									10.0
12.0	12.00 /12.2								12.0
14.0	12.00	12.00 /15.2	12.00 /14.3						14.0
16.0	12.00	12.00	12.00		8.80 /16.4				16.0
18.0	12.00	12.00	12.00	8.60 /19.1	8.80		5.50 /18.5		18.0
20.0	10.40	10.85	10.70	8.60	8.80		5.50		20.0
22.0	9.00	9.40	9.30	8.60	8.80	6.50 /23.0	5.30		22.0
24.0	7.85	8.20	8.15	8.50	8.35	6.50	5.10		24.0
26.0	6.90	7.20	7.15	7.70	7.40	6.50	4.90	3.40 /26.9	26.0
28.0	6.10	6.40	6.35	6.80	6.55	6.25	4.70	3.40	28.0
30.0	5.45	5.65	5.65	6.05	5.85	6.00	4.55	3.40	30.0
32.0	4.85	5.05	5.05	5.40	5.25	5.75	4.40	3.35	32.0
34.0	4.30	4.50	4.55	4.85	4.70	5.20	4.25	3.30	34.0
36.0	3.85	4.00	4.10	4.35	4.25	4.65	4.10	3.20	36.0
38.0	3.45	3.60	3.65	3.90	3.85	4.20	3.95	3.15	38.0
40.0	3.10	3.20	3.30	3.50	3.45	3.80	3.60	3.10	40.0
42.0	2.80	2.85	3.00	3.15	3.15	3.45	3.25	3.00	42.0
44.0	2.50	2.55	2.70	2.85	2.85	3.10	2.95	2.95	44.0
46.0	2.35 /44.9	2.30 /45.5	2.40	2.55	2.55	2.80	2.65	2.90	46.0
48.0			2.20 /47.6	2.25	2.30	2.50	2.40	2.75	48.0
50.0				2.20 /48.4	2.20 /48.8	2.25	2.20 /49.6	2.45	50.0
52.0						2.20 /50.4		2.20	52.0
54.0									54.0

・注意事項は、29 ページを参照してください。

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	42								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
12.0	12.00 /12.8								12.0
14.0	12.00	12.00 /15.8	12.00 /14.9						14.0
16.0	12.00	12.00	12.00		8.80 /17.0				16.0
18.0	11.95	12.00	12.00	8.60 /19.7	8.80		5.50 /19.1		18.0
20.0	10.20	10.70	10.50	8.60	8.80		5.50		20.0
22.0	8.80	9.25	9.10	8.60	8.80	6.50 /23.6	5.40		22.0
24.0	7.65	8.05	7.95	8.55	8.20	6.50	5.15		24.0
26.0	6.70	7.05	7.00	7.55	7.20	6.50	4.95	3.40 /27.5	26.0
28.0	5.90	6.20	6.20	6.65	6.40	6.35	4.80	3.40	28.0
30.0	5.20	5.50	5.50	5.90	5.70	6.10	4.60	3.40	30.0
32.0	4.65	4.85	4.90	5.25	5.05	5.60	4.45	3.40	32.0
34.0	4.10	4.30	4.35	4.70	4.55	5.05	4.30	3.30	34.0
36.0	3.65	3.85	3.90	4.20	4.05	4.50	4.20	3.25	36.0
38.0	3.25	3.40	3.50	3.75	3.65	4.05	3.80	3.15	38.0
40.0	2.90	3.00	3.10	3.35	3.30	3.65	3.40	3.10	40.0
42.0	2.55	2.70	2.80	3.00	2.95	3.30	3.05	3.05	42.0
44.0	2.25	2.30	2.45	2.65	2.65	2.95	2.75	3.00	44.0
46.0	2.20 /44.3	2.20 /44.6	2.20 /45.6	2.35	2.35	2.65	2.50	2.85	46.0
48.0				2.20 /47.0	2.20 /47.0	2.35	2.20	2.60	48.0
50.0						2.20 /49.0		2.30	50.0
52.0								2.20 /50.8	52.0

単位：t

ブーム長さ(m)	45								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
12.0	12.00 /13.3								12.0
14.0	12.00		12.00 /15.4						14.0
16.0	12.00	12.00 /16.3	12.00		8.80 /17.5				16.0
18.0	11.80	12.00	12.00		8.80		5.50 /19.6		18.0
20.0	10.05	10.60	10.40	8.60 /20.2	8.80		5.50		20.0
22.0	8.65	9.15	9.00	8.60	8.80		5.45		22.0
24.0	7.50	7.95	7.80	8.50	8.05	6.50 /24.1	5.25		24.0
26.0	6.55	6.95	6.85	7.45	7.10	6.50	5.05		26.0
28.0	5.75	6.10	6.05	6.55	6.25	6.45	4.85	3.40	28.0
30.0	5.10	5.35	5.35	5.80	5.55	6.20	4.70	3.40	30.0
32.0	4.50	4.75	4.75	5.15	4.95	5.55	4.55	3.40	32.0
34.0	3.95	4.20	4.20	4.60	4.40	4.95	4.40	3.35	34.0
36.0	3.50	3.70	3.75	4.10	3.95	4.40	4.05	3.25	36.0
38.0	3.10	3.30	3.35	3.65	3.50	3.95	3.65	3.20	38.0
40.0	2.75	2.90	2.95	3.25	3.15	3.55	3.25	3.15	40.0
42.0	2.35	2.50	2.65	2.90	2.80	3.15	2.95	3.05	42.0
44.0	2.20 /43.0	2.20 /43.7	2.30	2.55	2.50	2.85	2.60	3.00	44.0
46.0			2.20 /44.6	2.20	2.20	2.55	2.35	2.75	46.0
48.0						2.25	2.20 /47.0	2.45	48.0
50.0						2.20 /48.3		2.20	50.0
52.0									52.0

・注意事項は、29 ページを参照してください。

■クレーンジブ（クレーン専用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	48								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
12.0	12.00 /13.9								12.0
14.0	12.00								14.0
16.0	12.00	12.00 /16.9	12.00						16.0
18.0	11.70	12.00	12.00		8.80 /18.1				18.0
20.0	9.95	10.50	10.25	8.60 /20.8	8.80		5.50 /20.2		20.0
22.0	8.55	9.05	8.85	8.60	8.80		5.50		22.0
24.0	7.40	7.85	7.70	8.40	7.95	6.50 /24.6	5.30		24.0
26.0	6.45	6.85	6.75	7.35	6.95	6.50	5.10		26.0
28.0	5.65	6.00	5.90	6.45	6.15	6.50	4.95	3.40 /28.5	28.0
30.0	4.95	5.25	5.20	5.70	5.40	6.10	4.75	3.40	30.0
32.0	4.35	4.60	4.60	5.05	4.80	5.45	4.60	3.40	32.0
34.0	3.85	4.05	4.05	4.50	4.25	4.85	4.40	3.35	34.0
36.0	3.40	3.60	3.60	4.00	3.80	4.30	3.95	3.30	36.0
38.0	2.95	3.15	3.20	3.55	3.40	3.85	3.50	3.20	38.0
40.0	2.55	2.75	2.85	3.15	3.00	3.45	3.15	3.15	40.0
42.0	2.20	2.35	2.45	2.75	2.65	3.05	2.80	3.10	42.0
44.0		2.20 /42.8	2.20 /43.4	2.40	2.30	2.75	2.50	3.00	44.0
46.0				2.20 /45.3	2.20 /44.6	2.40	2.20 /45.7	2.65	46.0
48.0						2.20 /47.3		2.35	48.0
50.0								2.20 /49.2	50.0

単位：t

ブーム長さ(m)	51						ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
12.0							12.0
14.0	12.00 /14.4						14.0
16.0	12.00	12.00 /17.4	12.00 /16.5				16.0
18.0	11.60	12.00	12.00		8.80 /18.6		18.0
20.0	9.85	10.45	10.20	8.60 /21.3	8.80		20.0
22.0	8.45	8.95	8.75	8.60	8.80		22.0
24.0	7.30	7.75	7.60	8.35	7.85	6.50 /25.2	24.0
26.0	6.35	6.75	6.65	7.30	6.85	6.50	26.0
28.0	5.55	5.90	5.80	6.40	6.05	6.50	28.0
30.0	4.85	5.15	5.10	5.65	5.30	6.05	30.0
32.0	4.25	4.55	4.50	5.00	4.70	5.35	32.0
34.0	3.75	4.00	3.95	4.40	4.15	4.75	34.0
36.0	3.25	3.50	3.50	3.90	3.70	4.25	36.0
38.0	2.85	3.05	3.10	3.45	3.25	3.80	38.0
40.0	2.40	2.65	2.70	3.05	2.90	3.35	40.0
42.0	2.20 /41.1	2.25	2.30	2.65	2.50	3.00	42.0
44.0		2.20 /42.2	2.20 /42.5	2.30	2.20 /43.7	2.65	44.0
46.0				2.20 /44.5		2.30	46.0
48.0						2.20 /46.6	48.0
50.0							50.0

・注意事項は、29 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	24								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
6.0	50.00 / 6.1	50.00 / 6.1	50.00 / 6.1	50.00 / 6.1	50.00 / 6.1	50.00 / 6.1	50.00 / 6.1	50.00 / 6.1	6.0
7.0	45.25	44.85	44.65	44.00	43.95	42.90	43.20	41.70	7.0
8.0	36.95	36.65	36.40	35.85	35.75	34.90	35.05	33.80	8.0
9.0	31.10	30.85	30.55	30.10	29.95	29.25	29.25	28.25	9.0
10.0	26.70	26.50	26.20	25.80	25.60	25.00	24.90	24.05	10.0
12.0	20.55	20.40	20.05	19.80	19.50	19.10	18.85	18.25	12.0
14.0	16.50	16.40	16.00	15.80	15.50	15.15	14.85	14.45	14.0
16.0	13.60	13.50	13.15	13.00	12.65	12.40	12.05	11.70	16.0
18.0	11.45	11.40	11.00	10.90	10.50	10.35	9.95	9.70	18.0
20.0	9.80	9.75	9.35	9.30	8.85	8.75	8.30	8.20	20.0
22.0	8.50	8.45	8.05	8.05	7.60	7.55	7.05	7.00	22.0
24.0	8.35 / 22.2	8.35 / 22.2	7.95 / 22.2	7.90 / 22.2	7.50 / 22.2	7.45 / 22.2	6.95 / 22.2	6.90 / 22.2	24.0
26.0									26.0

単位：t

ブーム長さ(m)	27								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
6.0	48.40 / 6.7	48.00 / 6.7	47.85 / 6.7	47.10 / 6.7	47.20 / 6.7	46.00 / 6.7	46.40 / 6.7	44.75 / 6.7	6.0
7.0	45.25	44.85	44.70	44.00	44.00	42.95	43.25	41.70	7.0
8.0	36.95	36.65	36.40	35.85	35.80	34.90	35.10	33.85	8.0
9.0	31.05	30.80	30.55	30.10	29.95	29.25	29.30	28.25	9.0
10.0	26.65	26.45	26.15	25.75	25.60	25.00	24.95	24.10	10.0
12.0	20.55	20.35	20.05	19.75	19.50	19.05	18.90	18.25	12.0
14.0	16.45	16.30	16.00	15.75	15.50	15.15	14.90	14.40	14.0
16.0	13.55	13.45	13.10	12.95	12.60	12.35	12.05	11.70	16.0
18.0	11.40	11.30	10.95	10.85	10.50	10.30	9.95	9.65	18.0
20.0	9.70	9.65	9.30	9.20	8.85	8.70	8.30	8.10	20.0
22.0	8.40	8.35	8.00	7.90	7.55	7.45	7.00	6.90	22.0
24.0	7.30	7.30	6.90	6.90	6.50	6.45	6.00	5.90	24.0
26.0	6.95 / 24.8	6.90 / 24.8	6.55 / 24.8	6.55 / 24.8	6.10 / 24.8	6.10 / 24.8	5.65 / 24.8	5.60 / 24.8	26.0

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5t（標準仕様）です。
- 表中の○／○は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)				
		5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
90 t	1.20	60	48	-	-	-
50 t	1.17	50	48	36	24	-
35 t	0.90	-	-	35	24	-
12 t	0.51	-	-	-	-	12

- ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	30								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
7.0	43.15 / 7.2	42.80 / 7.2	42.65 / 7.2	41.95 / 7.2	42.00 / 7.2	40.95 / 7.2	41.30 / 7.2	39.75 / 7.2	7.0
8.0	36.80	36.45	36.25	35.70	35.70	34.75	35.00	33.70	8.0
9.0	30.90	30.60	30.40	29.90	29.85	29.05	29.20	28.10	9.0
10.0	26.50	26.25	26.00	25.60	25.45	24.80	24.85	23.95	10.0
12.0	20.35	20.15	19.90	19.55	19.35	18.90	18.80	18.10	12.0
14.0	16.25	16.10	15.80	15.60	15.35	14.95	14.75	14.25	14.0
16.0	13.35	13.25	12.95	12.75	12.45	12.15	11.90	11.50	16.0
18.0	11.20	11.10	10.80	10.60	10.30	10.10	9.80	9.45	18.0
20.0	9.50	9.45	9.10	9.00	8.65	8.50	8.15	7.90	20.0
22.0	8.20	8.10	7.80	7.70	7.35	7.20	6.85	6.65	22.0
24.0	7.10	7.05	6.70	6.65	6.30	6.20	5.80	5.65	24.0
26.0	6.20	6.20	5.85	5.80	5.40	5.35	4.95	4.85	26.0
28.0	5.70 / 27.4	5.65 / 27.4	5.30 / 27.4	5.30 / 27.4	4.90 / 27.4	4.85 / 27.4	4.45 / 27.4	4.40 / 27.4	28.0
30.0									30.0

単位：t

ブーム長さ(m)	33								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
7.0	38.15 / 7.8	37.80 / 7.8	37.65 / 7.8	37.00 / 7.8	37.05 / 7.8	36.10 / 7.8	36.40 / 7.8	35.00 / 7.8	7.0
8.0	36.70	36.40	36.20	35.60	35.65	34.70	35.00	33.65	8.0
9.0	30.80	30.55	30.35	29.85	29.80	29.00	29.15	28.05	9.0
10.0	26.40	26.15	25.95	25.50	25.40	24.75	24.80	23.85	10.0
12.0	20.25	20.05	19.80	19.45	19.30	18.80	18.75	18.05	12.0
14.0	16.15	16.00	15.75	15.45	15.25	14.85	14.70	14.15	14.0
16.0	13.25	13.10	12.85	12.60	12.35	12.05	11.85	11.40	16.0
18.0	11.05	10.95	10.65	10.50	10.20	9.95	9.70	9.35	18.0
20.0	9.40	9.30	9.00	8.85	8.55	8.35	8.05	7.80	20.0
22.0	8.05	7.95	7.65	7.55	7.20	7.05	6.75	6.55	22.0
24.0	6.95	6.90	6.55	6.50	6.15	6.00	5.70	5.50	24.0
26.0	6.05	6.00	5.65	5.60	5.25	5.15	4.80	4.70	26.0
28.0	5.30	5.25	4.90	4.90	4.50	4.45	4.05	3.95	28.0
30.0	4.60	4.60	4.30	4.20	3.90	3.80	3.30	3.30	30.0

・注意事項は、34 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	36								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
8.0	34.60 / 8.3	34.25 / 8.3	34.10 / 8.3	33.55 / 8.3	33.55 / 8.3	32.65 / 8.3	32.90 / 8.3	31.65 / 8.3	8.0
9.0	30.65	30.35	30.20	29.65	29.65	28.85	29.05	27.90	9.0
10.0	26.25	26.00	25.80	25.35	25.25	24.60	24.70	23.70	10.0
12.0	20.05	19.85	19.65	19.30	19.15	18.65	18.60	17.85	12.0
14.0	15.95	15.80	15.55	15.30	15.10	14.70	14.55	14.00	14.0
16.0	13.05	12.95	12.65	12.45	12.20	11.85	11.70	11.25	16.0
18.0	10.90	10.75	10.50	10.30	10.05	9.75	9.55	9.20	18.0
20.0	9.20	9.10	8.80	8.65	8.35	8.15	7.90	7.60	20.0
22.0	7.85	7.75	7.45	7.35	7.05	6.85	6.60	6.35	22.0
24.0	6.75	6.70	6.40	6.30	5.95	5.80	5.50	5.30	24.0
26.0	5.85	5.80	5.50	5.40	5.05	4.95	4.60	4.45	26.0
28.0	5.10	5.05	4.70	4.65	4.30	4.25	3.80	3.70	28.0
30.0	4.45	4.40	4.10	4.05	3.65	3.55	3.10	3.00	30.0
32.0	3.90	3.85	3.50	3.45	3.05	3.00	2.50	2.45	32.0
34.0	3.75 / 32.6	3.70 / 32.6	3.35 / 32.6	3.30 / 32.6	2.85 / 32.6	2.85 / 32.6	2.35 / 32.6	2.30 / 32.6	34.0
36.0									36.0

単位：t

ブーム長さ(m)	39								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
8.0	31.70 / 8.8	31.40 / 8.8	31.25 / 8.8	30.70 / 8.8	30.70 / 8.8	29.90 / 8.8	30.15 / 8.8	28.95 / 8.8	8.0
9.0	30.65	30.40	30.20	29.70	29.70	28.90	29.10	27.95	9.0
10.0	26.25	26.00	25.80	25.35	25.30	24.60	24.75	23.75	10.0
12.0	20.10	19.90	19.65	19.30	19.20	18.65	18.65	17.90	12.0
14.0	16.00	15.80	15.55	15.30	15.10	14.70	14.60	14.00	14.0
16.0	13.05	12.95	12.65	12.45	12.20	11.90	11.75	11.25	16.0
18.0	10.85	10.75	10.50	10.30	10.05	9.75	9.60	9.20	18.0
20.0	9.20	9.10	8.80	8.65	8.40	8.15	7.90	7.60	20.0
22.0	7.85	7.75	7.45	7.35	7.05	6.85	6.60	6.30	22.0
24.0	6.75	6.65	6.35	6.25	5.95	5.80	5.50	5.30	24.0
26.0	5.80	5.75	5.45	5.35	5.05	4.95	4.60	4.45	26.0
28.0	5.05	5.00	4.70	4.60	4.30	4.20	3.80	3.60	28.0
30.0	4.40	4.35	4.05	4.00	3.60	3.50	3.05	2.95	30.0
32.0	3.85	3.80	3.45	3.40	2.95	2.90	2.45	2.35	32.0
34.0	3.30	3.30	2.90	2.85	2.45	2.40	2.20 / 33.0	2.20 / 32.6	34.0
36.0	3.00 / 35.2	3.00 / 35.2	2.60 / 35.2	2.55 / 35.2	2.20 / 35.0	2.20 / 34.8			36.0

・注意事項は、34 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	42								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
8.0									8.0
9.0	28.60 / 9.4	28.30 / 9.4	28.15 / 9.4	27.65 / 9.4	27.65 / 9.4	26.85 / 9.4	27.10 / 9.4	26.00 / 9.4	9.0
10.0	26.10	25.85	25.65	25.20	25.15	24.45	24.60	23.60	10.0
12.0	19.90	19.70	19.50	19.15	19.00	18.45	18.50	17.75	12.0
14.0	15.80	15.65	15.40	15.10	14.95	14.50	14.45	13.85	14.0
16.0	12.85	12.75	12.50	12.25	12.05	11.70	11.55	11.05	16.0
18.0	10.70	10.55	10.30	10.10	9.90	9.60	9.40	9.00	18.0
20.0	9.00	8.90	8.60	8.45	8.20	7.95	7.75	7.40	20.0
22.0	7.65	7.55	7.25	7.15	6.85	6.65	6.40	6.15	22.0
24.0	6.55	6.45	6.15	6.05	5.75	5.60	5.35	5.10	24.0
26.0	5.60	5.55	5.25	5.15	4.85	4.70	4.45	4.20	26.0
28.0	4.85	4.80	4.50	4.40	4.10	3.95	3.55	3.35	28.0
30.0	4.20	4.15	3.80	3.75	3.35	3.25	2.85	2.65	30.0
32.0	3.60	3.55	3.20	3.10	2.70	2.60	2.20	2.20 / 31.6	32.0
34.0	3.05	3.00	2.65	2.55	2.20 / 33.8	2.20 / 33.6			34.0
36.0	2.55	2.50	2.20 / 35.8	2.20 / 35.5					36.0
38.0	2.20 / 37.5	2.20 / 37.5							38.0

単位：t

ブーム長さ(m)	45								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
8.0									8.0
9.0	26.35 / 9.9	26.10 / 9.9	25.95 / 9.9	25.45 / 9.9	25.45 / 9.9	24.70 / 9.9	24.90 / 9.9	23.85 / 9.9	9.0
10.0	26.00	25.70	25.55	25.10	25.05	24.35	24.50	23.50	10.0
12.0	19.80	19.60	19.40	19.00	18.95	18.35	18.40	17.65	12.0
14.0	15.70	15.50	15.30	15.00	14.85	14.40	14.35	13.75	14.0
16.0	12.75	12.60	12.35	12.15	11.95	11.60	11.50	10.95	16.0
18.0	10.55	10.45	10.20	10.00	9.80	9.45	9.35	8.90	18.0
20.0	8.85	8.75	8.50	8.30	8.10	7.85	7.65	7.30	20.0
22.0	7.50	7.40	7.15	7.00	6.75	6.55	6.30	6.00	22.0
24.0	6.40	6.30	6.05	5.90	5.65	5.45	5.25	5.00	24.0
26.0	5.50	5.40	5.15	5.05	4.75	4.60	4.30	4.05	26.0
28.0	4.70	4.65	4.35	4.25	3.95	3.80	3.45	3.20	28.0
30.0	4.05	4.00	3.65	3.55	3.20	3.05	2.70	2.50	30.0
32.0	3.45	3.40	3.00	2.95	2.55	2.45	2.20 / 31.5	2.20 / 31.0	32.0
34.0	2.85	2.80	2.45	2.40	2.20 / 33.2	2.20 / 32.9			34.0
36.0	2.40	2.35	2.20 / 35.1	2.20 / 34.8					36.0
38.0	2.20 / 36.8	2.20 / 36.6							38.0

・注意事項は、34 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	48								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
10.0	24.05 /10.5	23.80 /10.5	23.65 /10.5	23.20 /10.5	23.15 /10.5	22.50 /10.5	22.40 /10.5	21.65 /10.5	10.0
12.0	19.70	19.50	19.30	18.90	18.85	18.25	18.35	17.55	12.0
14.0	15.55	15.40	15.20	14.90	14.75	14.30	14.30	13.65	14.0
16.0	12.65	12.50	12.25	12.00	11.85	11.45	11.40	10.85	16.0
18.0	10.45	10.35	10.10	9.85	9.70	9.35	9.25	8.80	18.0
20.0	8.75	8.65	8.40	8.20	8.00	7.70	7.55	7.20	20.0
22.0	7.40	7.30	7.05	6.90	6.65	6.40	6.25	5.90	22.0
24.0	6.30	6.20	5.95	5.80	5.55	5.35	5.15	4.85	24.0
26.0	5.35	5.30	5.00	4.90	4.65	4.45	4.20	3.90	26.0
28.0	4.60	4.50	4.25	4.15	3.80	3.65	3.30	3.05	28.0
30.0	3.95	3.85	3.50	3.40	3.05	2.90	2.55	2.35	30.0
32.0	3.30	3.20	2.90	2.80	2.45	2.30	2.20 /31.1	2.20 /30.5	32.0
34.0	2.70	2.65	2.30	2.25	2.20 /32.8	2.20 /32.3			34.0
36.0	2.20	2.20	2.20 /34.4	2.20 /34.2					36.0

単位：t

ブーム長さ(m)	51						ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
10.0	21.90 /11.1	21.75 /11.1	21.00 /11.1	20.80 /11.1	20.05 /11.1	19.70 /11.1	10.0
12.0	19.65	19.45	19.25	18.90	18.80	18.25	12.0
14.0	15.55	15.35	15.15	14.85	14.70	14.25	14.0
16.0	12.60	12.45	12.20	11.95	11.80	11.40	16.0
18.0	10.40	10.25	10.00	9.80	9.60	9.30	18.0
20.0	8.65	8.55	8.30	8.15	7.90	7.65	20.0
22.0	7.30	7.20	6.95	6.80	6.55	6.35	22.0
24.0	6.20	6.10	5.85	5.70	5.45	5.25	24.0
26.0	5.25	5.20	4.90	4.80	4.55	4.35	26.0
28.0	4.50	4.40	4.15	4.00	3.65	3.50	28.0
30.0	3.80	3.70	3.35	3.25	2.90	2.75	30.0
32.0	3.10	3.05	2.70	2.60	2.25	2.20 /31.6	32.0
34.0	2.55	2.50	2.20 /33.8	2.20 /33.4	2.20 /32.1		34.0
36.0	2.20 /35.4	2.20 /35.2					36.0

・注意事項は、34 ページを参照してください。

■第3 ウインチ使用時の主ブーム（クレーン専用ブーム）



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.9	90.00										3.9
4.0	90.00										4.0
4.5	82.65	82.55									4.5
5.0	74.75	74.60	74.40								5.0
5.5	67.75	67.85	67.80	65.80 / 5.6							5.5
6.0	58.85	58.90	58.85	58.85	57.30 / 6.1	49.50 / 6.7					6.0
7.0	46.45	46.50	46.40	46.40	46.35	46.30	44.25 / 7.2	39.20 / 7.8			7.0
8.0	38.25	38.25	38.15	38.15	38.05	38.05	37.85	37.80	35.65 / 8.3	32.80 / 8.8	8.0
9.0	32.45	32.40	32.30	32.30	32.20	32.15	31.95	31.90	31.70	31.75	9.0
10.0	28.10	28.05	27.95	27.90	27.80	27.75	27.55	27.50	27.30	27.30	10.0
12.0	22.55 / 11.8	21.95	21.85	21.80	21.65	21.65	21.45	21.35	21.15	21.15	12.0
14.0		17.95	17.80	17.75	17.60	17.55	17.35	17.25	17.05	17.05	14.0
16.0		17.30 / 14.4	14.90	14.85	14.70	14.65	14.45	14.35	14.15	14.15	16.0
18.0			13.80 / 17.0	12.70	12.55	12.50	12.30	12.15	11.95	11.95	18.0
20.0				11.35 / 19.6	10.90	10.80	10.60	10.45	10.25	10.25	20.0
22.0					9.55	9.45	9.25	9.10	8.90	8.90	22.0
24.0					9.45 / 22.2	8.40	8.15	8.00	7.80	7.80	24.0
26.0						8.00 / 24.8	7.25	7.10	6.90	6.90	26.0
28.0							6.75 / 27.4	6.35	6.15	6.10	28.0
30.0								5.70	5.50	5.45	30.0
32.0									4.90	4.85	32.0
34.0									4.75 / 32.6	4.40	34.0
36.0										4.10 / 35.2	36.0

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	60	
9.0	29.65 / 9.4	27.45 / 9.9						9.0
10.0	27.15	27.05	25.15 / 10.5	23.20 / 11.1	21.70 / 11.6			10.0
12.0	21.00	20.90	20.80	20.75	20.65	19.30 / 12.2	16.85 / 12.7	12.0
14.0	16.90	16.75	16.65	16.60	16.50	16.40	16.25	14.0
16.0	13.95	13.85	13.75	13.70	13.55	13.45	13.30	16.0
18.0	11.75	11.65	11.55	11.50	11.35	11.25	11.10	18.0
20.0	10.05	9.95	9.85	9.75	9.65	9.55	9.35	20.0
22.0	8.70	8.60	8.50	8.40	8.30	8.15	8.00	22.0
24.0	7.60	7.50	7.35	7.30	7.15	7.05	6.85	24.0
26.0	6.70	6.55	6.45	6.35	6.25	6.10	5.95	26.0
28.0	5.90	5.80	5.65	5.55	5.45	5.35	5.15	28.0
30.0	5.25	5.10	5.00	4.90	4.80	4.65	4.50	30.0
32.0	4.65	4.55	4.45	4.30	4.20	4.10	3.90	32.0
34.0	4.15	4.05	3.95	3.80	3.70	3.55	3.40	34.0
36.0	3.75	3.60	3.50	3.35	3.25	3.10	2.90	36.0
38.0	3.40 / 37.8	3.20	3.10	2.95	2.80	2.65	2.45	38.0
40.0		2.90	2.75	2.55	2.40	2.25	2.05	40.0
42.0		2.80 / 40.4	2.40	2.20	2.05	1.90	1.70 / 41.9	42.0
44.0			2.25 / 43.0	1.90	1.75	1.70 / 43.4		44.0
46.0				1.70 / 45.3	1.70 / 44.3			46.0

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 実際に吊り上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウイトは、31.7t（標準仕様）、ロウウイトは7.5t（標準仕様）です。
- 表中の〇〇／〇〇は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
90 t	1.20	90	84	72	60	48	-	-
50 t	1.17	-	-	-	50	48	36	24
35 t	0.90	-	-	-	-	-	35	24

- ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m	60 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

■第3 ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム）



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	
3.9	90.00										3.9
4.0	90.00										4.0
4.5	82.00	81.85									4.5
5.0	74.10	73.95	73.70								5.0
5.5	67.40	67.40	67.15	65.40 / 5.6							5.5
6.0	58.50	58.55	58.45	58.45	56.85 / 6.1	49.10 / 6.7					6.0
7.0	46.10	46.10	46.00	46.00	45.95	45.90	43.80 / 7.2	38.80 / 7.8			7.0
8.0	37.90	37.90	37.80	37.75	37.70	37.65	37.45	37.35	35.20 / 8.3	32.35 / 8.8	8.0
9.0	32.10	32.05	31.95	31.90	31.80	31.75	31.55	31.45	31.30	31.30	9.0
10.0	27.75	27.70	27.55	27.55	27.40	27.35	27.15	27.05	26.90	26.90	10.0
12.0	22.20 / 11.8	21.65	21.50	21.45	21.30	21.25	21.05	20.95	20.75	20.75	12.0
14.0		17.60	17.45	17.40	17.25	17.20	16.95	16.85	16.65	16.65	14.0
16.0		17.00 / 14.4	14.60	14.50	14.35	14.30	14.05	13.95	13.75	13.75	16.0
18.0			13.45 / 17.0	12.35	12.20	12.15	11.90	11.75	11.55	11.55	18.0
20.0				11.05 / 19.6	10.55	10.45	10.25	10.10	9.90	9.85	20.0
22.0					9.25	9.15	8.90	8.75	8.55	8.50	22.0
24.0					9.10 / 22.2	8.05	7.80	7.65	7.45	7.40	24.0
26.0						7.70 / 24.8	6.90	6.75	6.55	6.50	26.0
28.0							6.40 / 27.4	6.00	5.75	5.70	28.0
30.0								5.30	5.10	5.05	30.0
32.0									4.55	4.50	32.0
34.0									4.40 / 32.6	4.00	34.0
36.0										3.75 / 35.2	36.0

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	42	45	48	51	54	57	
9.0	29.20 / 9.4	27.00 / 9.9					9.0
10.0	26.70	26.60	24.70 / 10.5	22.75 / 11.1	20.95 / 11.6		10.0
12.0	20.55	20.45	20.30	20.30	20.15	18.25 / 12.2	12.0
14.0	16.45	16.35	16.20	16.15	16.05	15.90	14.0
16.0	13.55	13.40	13.30	13.20	13.10	13.00	16.0
18.0	11.35	11.20	11.10	11.00	10.90	10.80	18.0
20.0	9.65	9.50	9.40	9.30	9.20	9.05	20.0
22.0	8.30	8.15	8.05	7.95	7.80	7.70	22.0
24.0	7.20	7.05	6.95	6.85	6.70	6.60	24.0
26.0	6.30	6.15	6.00	5.90	5.80	5.65	26.0
28.0	5.50	5.35	5.25	5.15	5.00	4.85	28.0
30.0	4.85	4.70	4.60	4.45	4.35	4.20	30.0
32.0	4.30	4.15	4.00	3.90	3.75	3.60	32.0
34.0	3.80	3.65	3.50	3.40	3.20	3.05	34.0
36.0	3.35	3.20	3.05	2.85	2.70	2.55	36.0
38.0	3.00 / 37.8	2.80	2.65	2.45	2.25	2.20 / 37.6	38.0
40.0		2.40	2.25	2.20 / 39.2	2.20 / 38.3		40.0
42.0		2.35 / 40.4	2.20 / 40.3				42.0

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. 口太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5t（標準仕様）です。
6. 表中の〇〇／〇〇は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。



フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)					
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛
90 t	1.20	90	84	72	60	48	—
50 t	1.17	—	—	—	50	48	36
35 t	0.90	—	—	—	—	—	35

8. ブームにスカイウォークが取り付け付いた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。



ブーム長さ	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m	27 m	30 m	33 m	36 m	39 m	42 m	45 m	48 m	51 m	54 m	57 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

作業範囲図



■主ブーム（タワー併用ブーム）

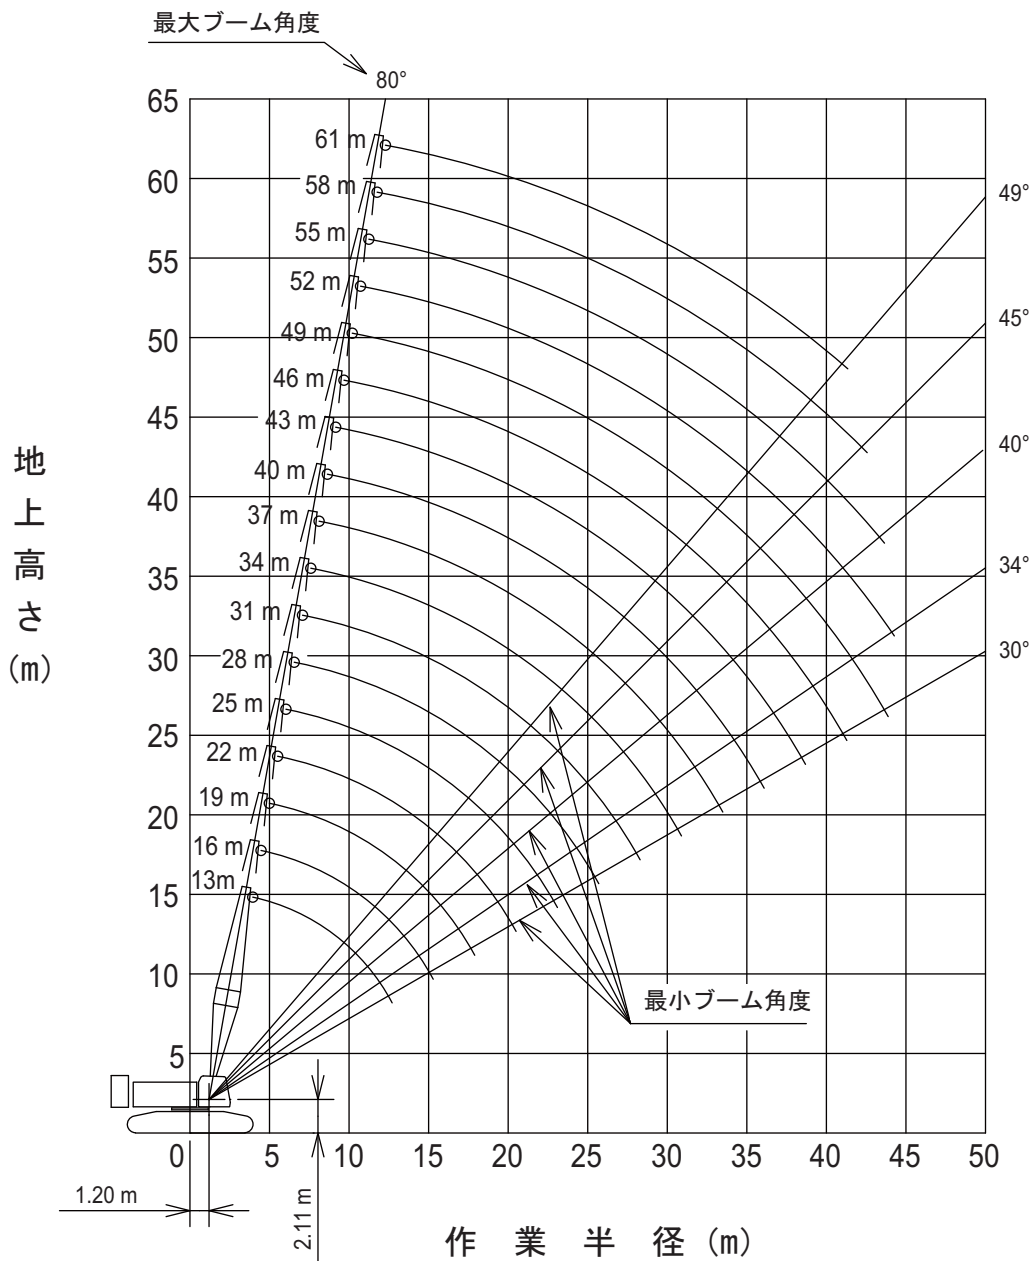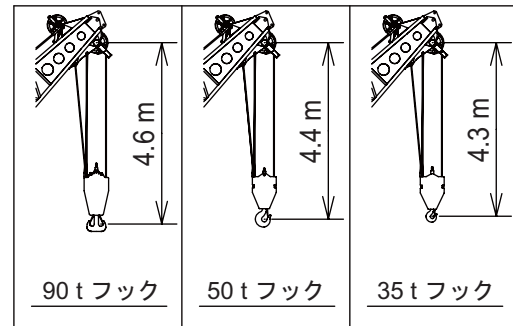



■補助シーブ (タワー併用ブーム)

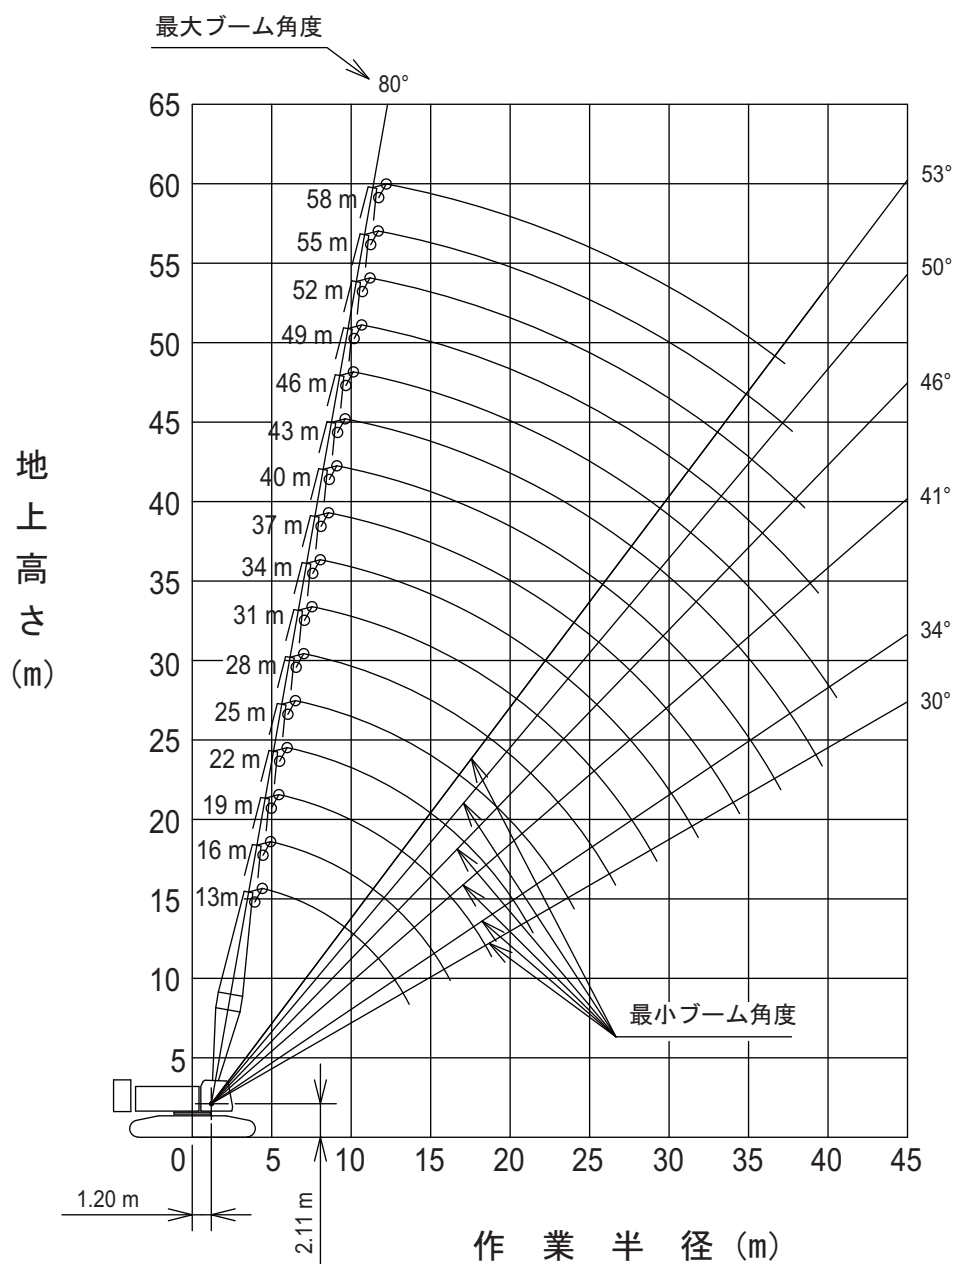



■補助シーブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）

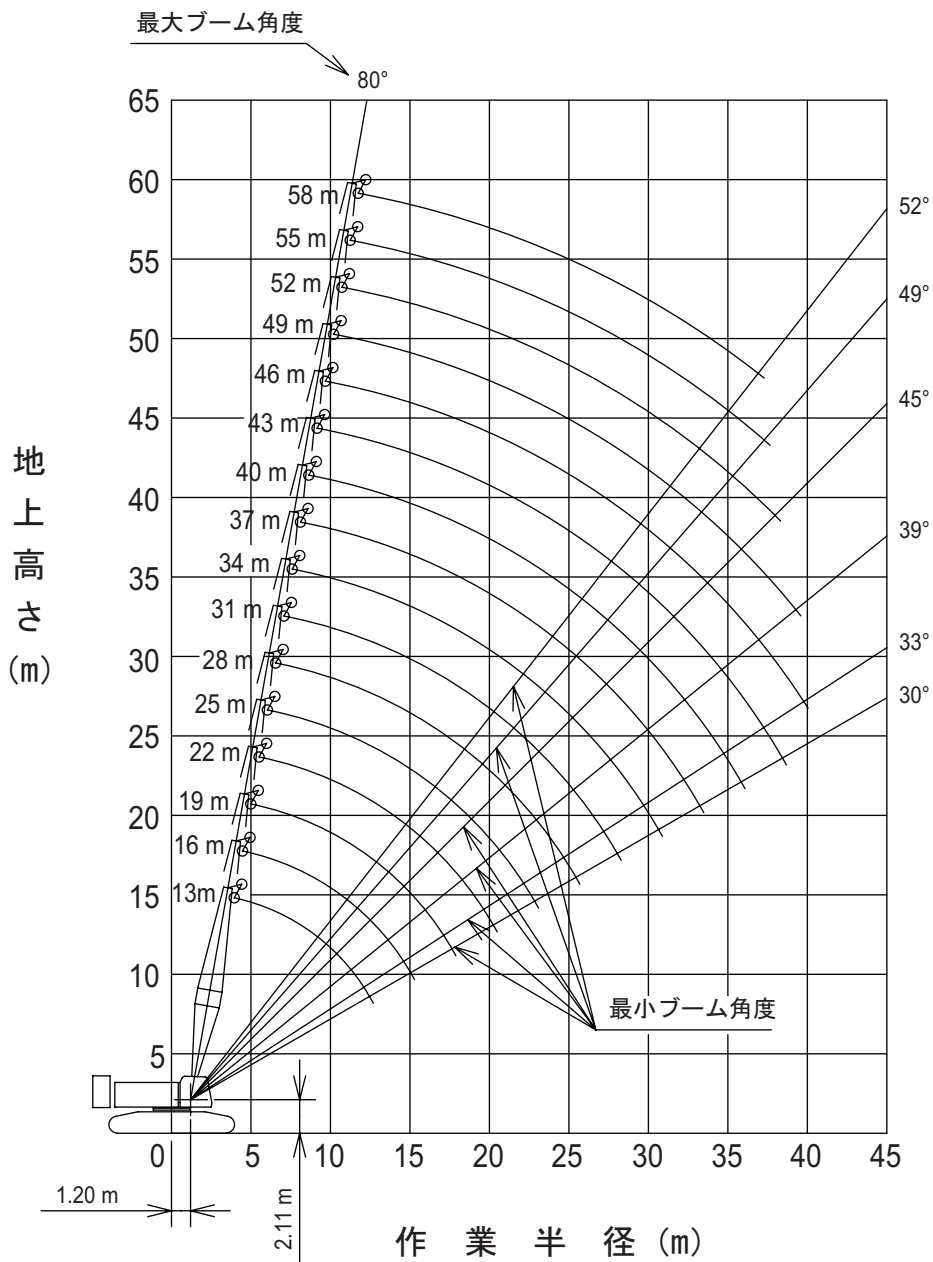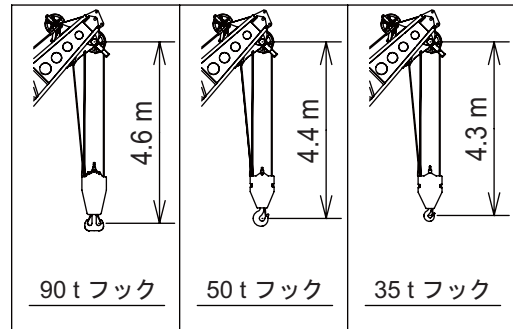


■クレーンジブ（タワー併用ブーム）

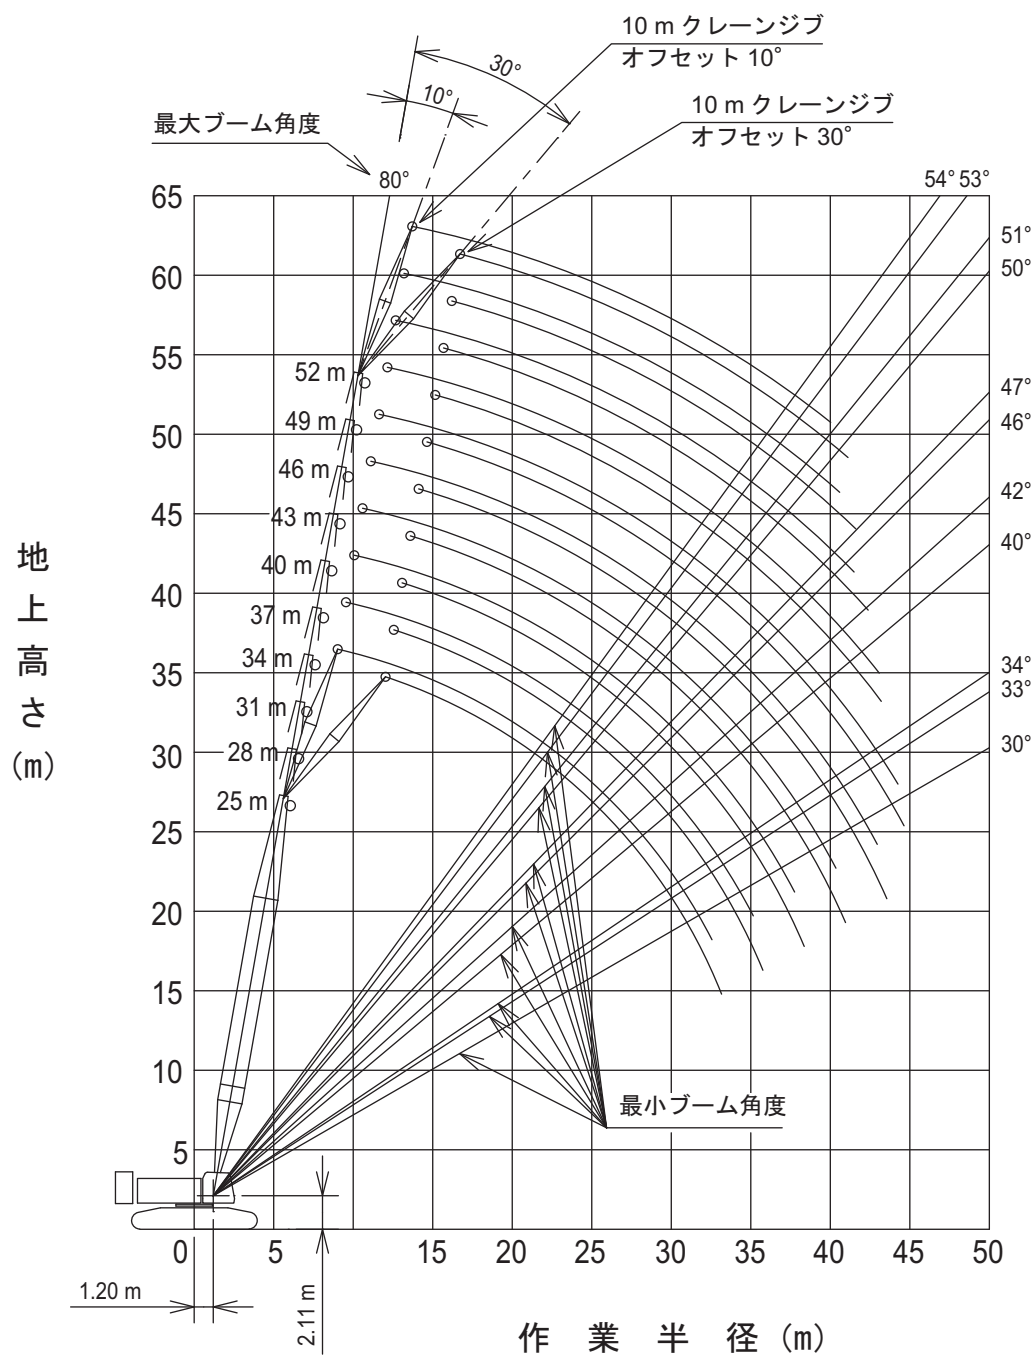


■クレーンジブ（タワー併用ブーム）

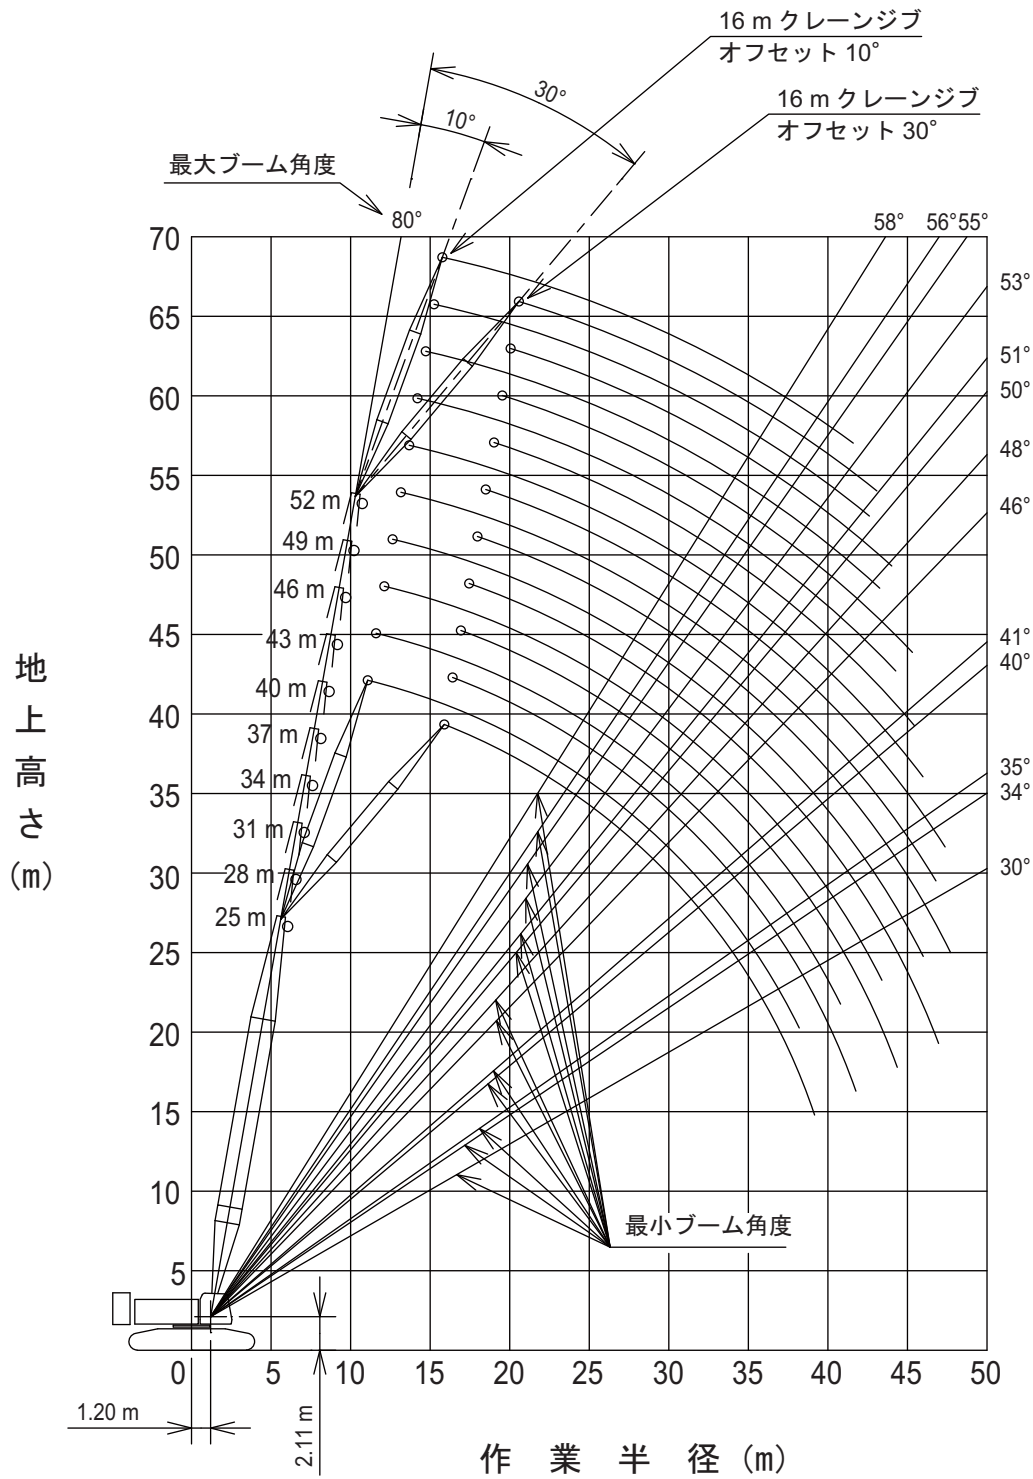



■クレーンジブ（タワー併用ブーム）

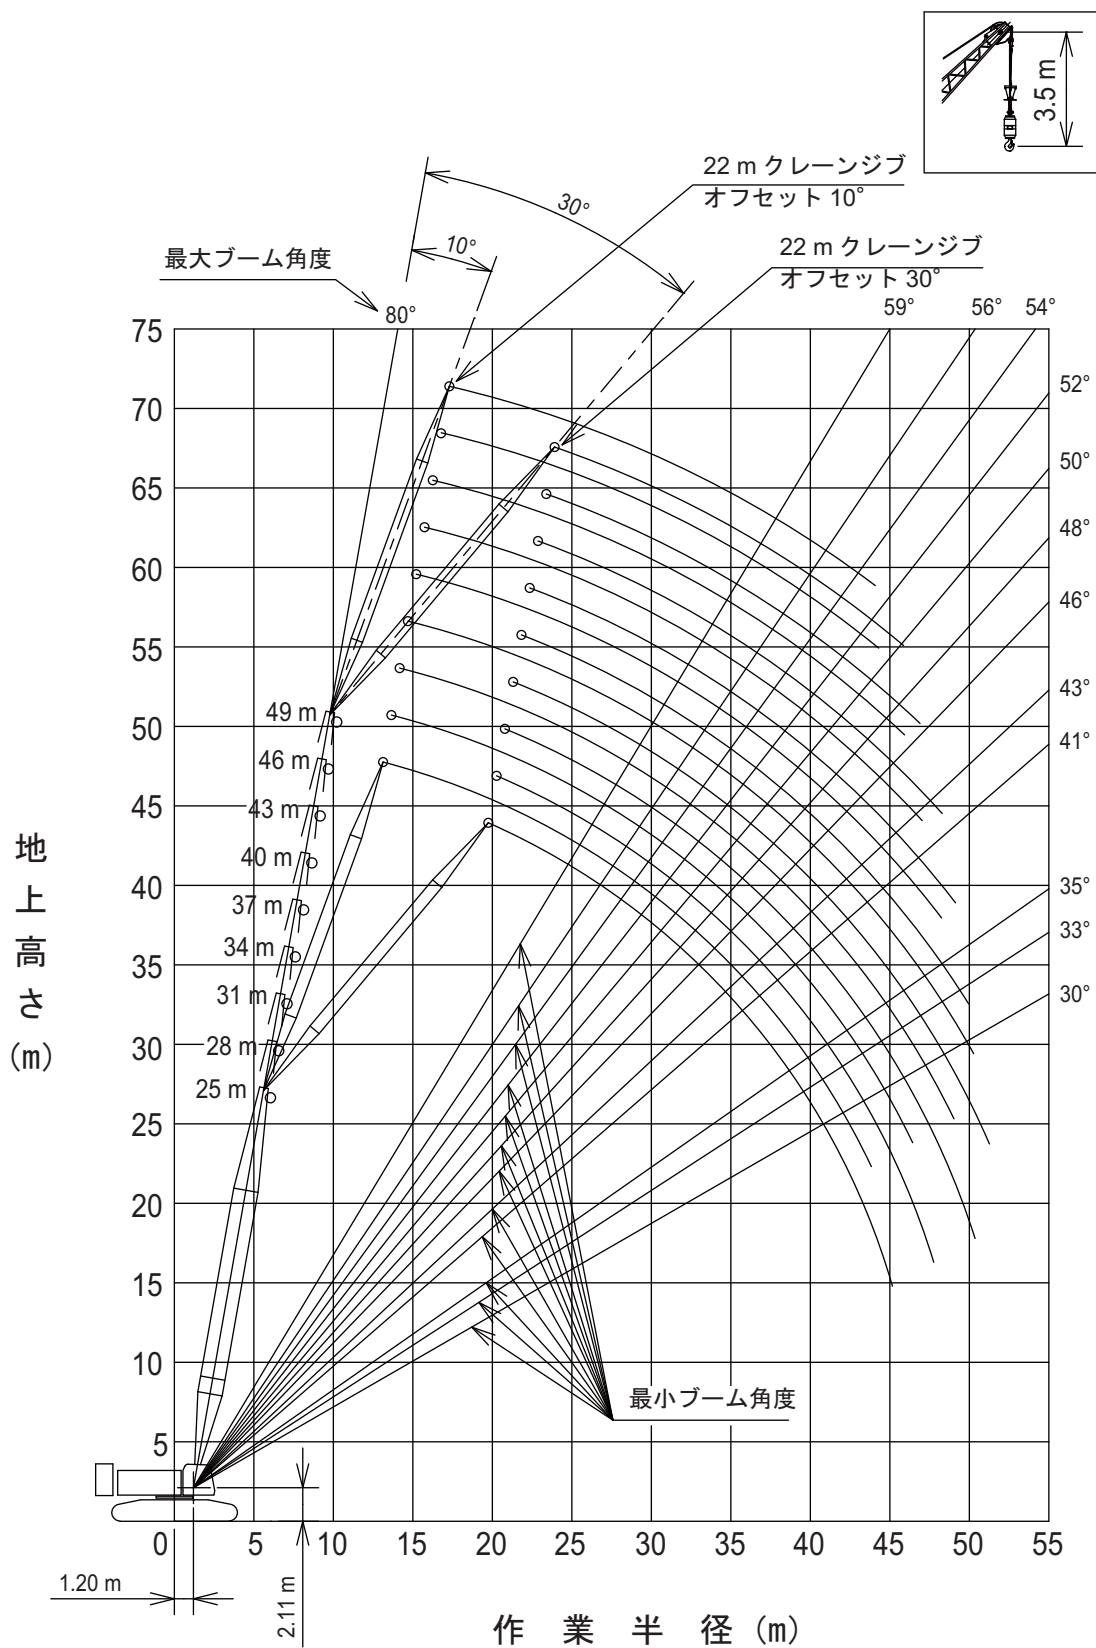



■クレーンジブ（タワー併用ブーム）

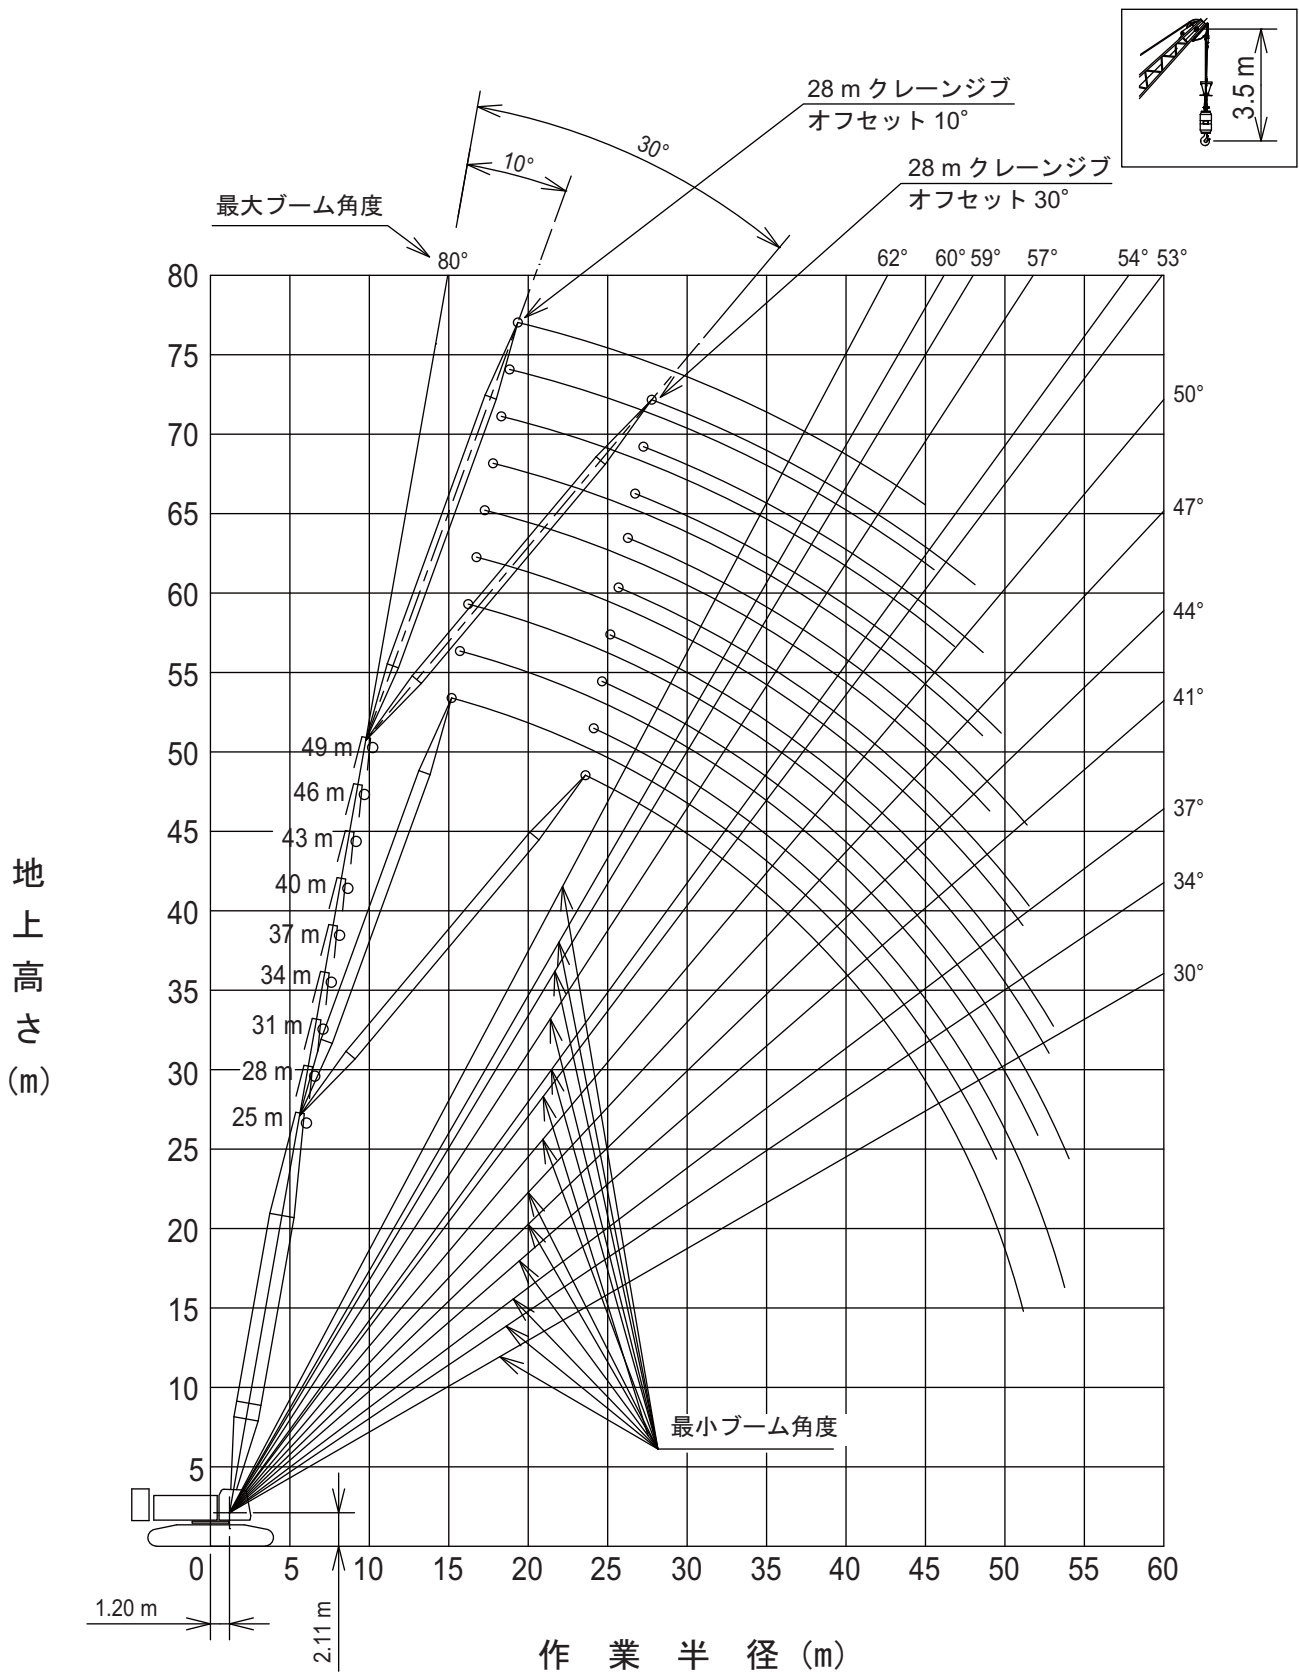


■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）

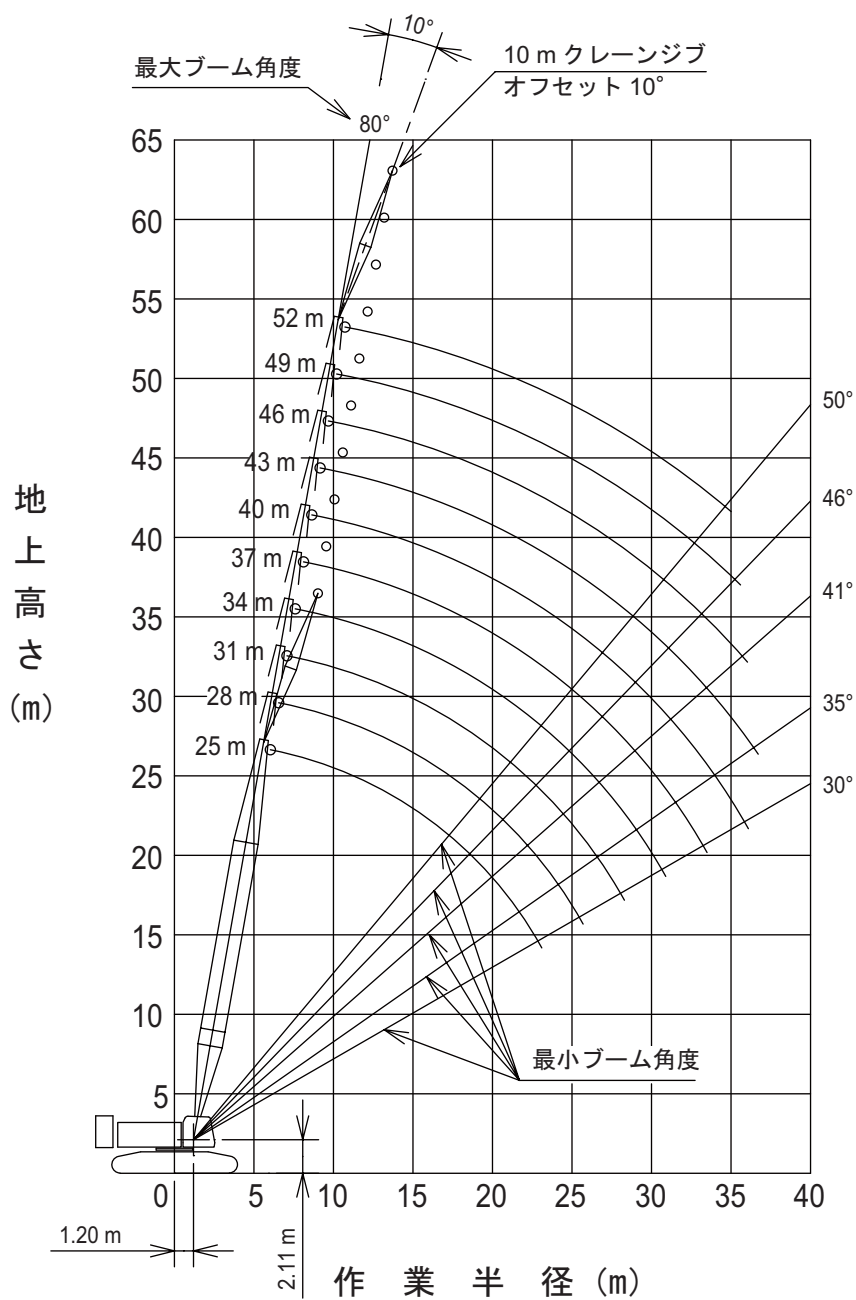


■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）

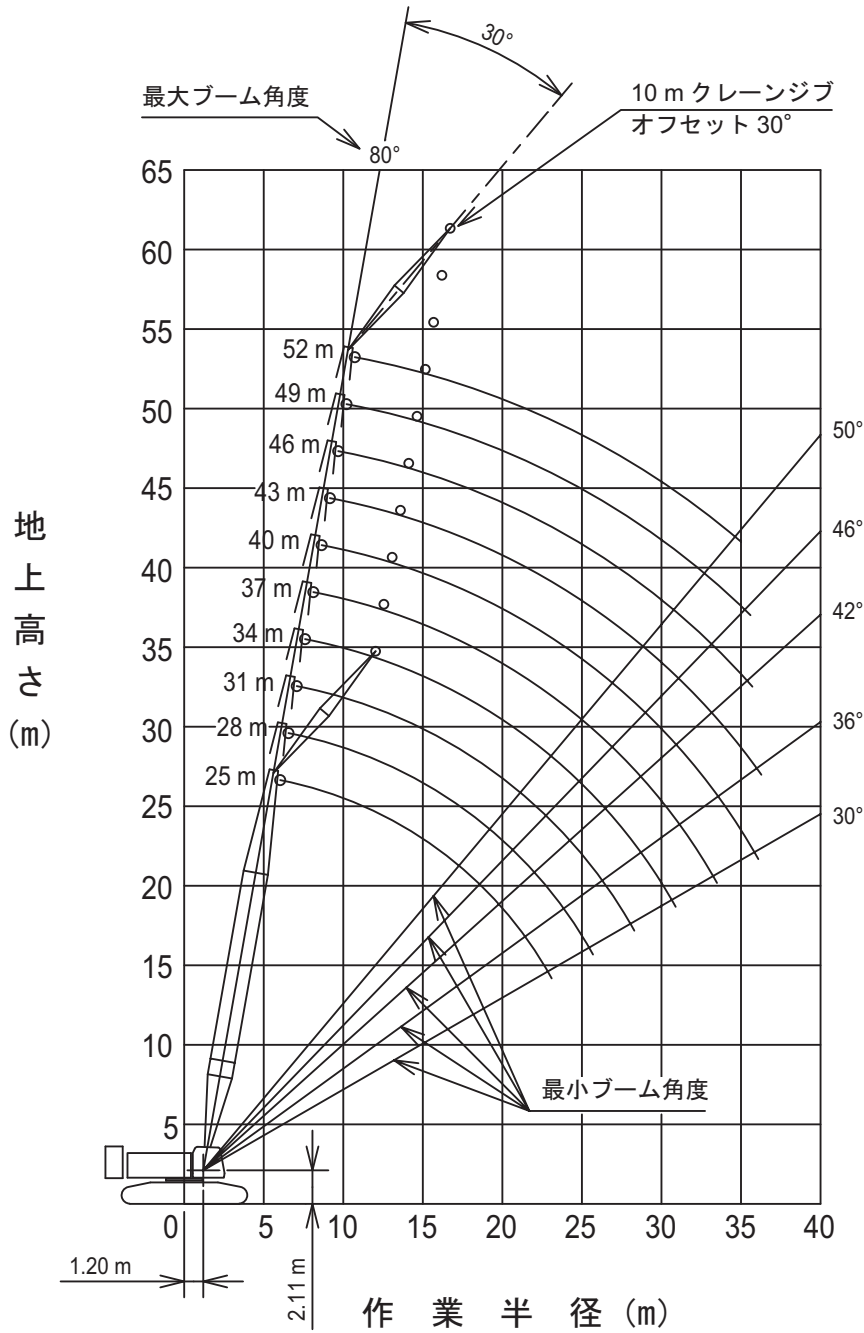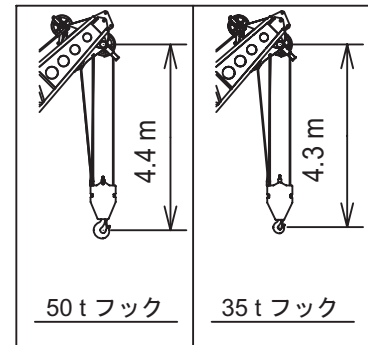



■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）

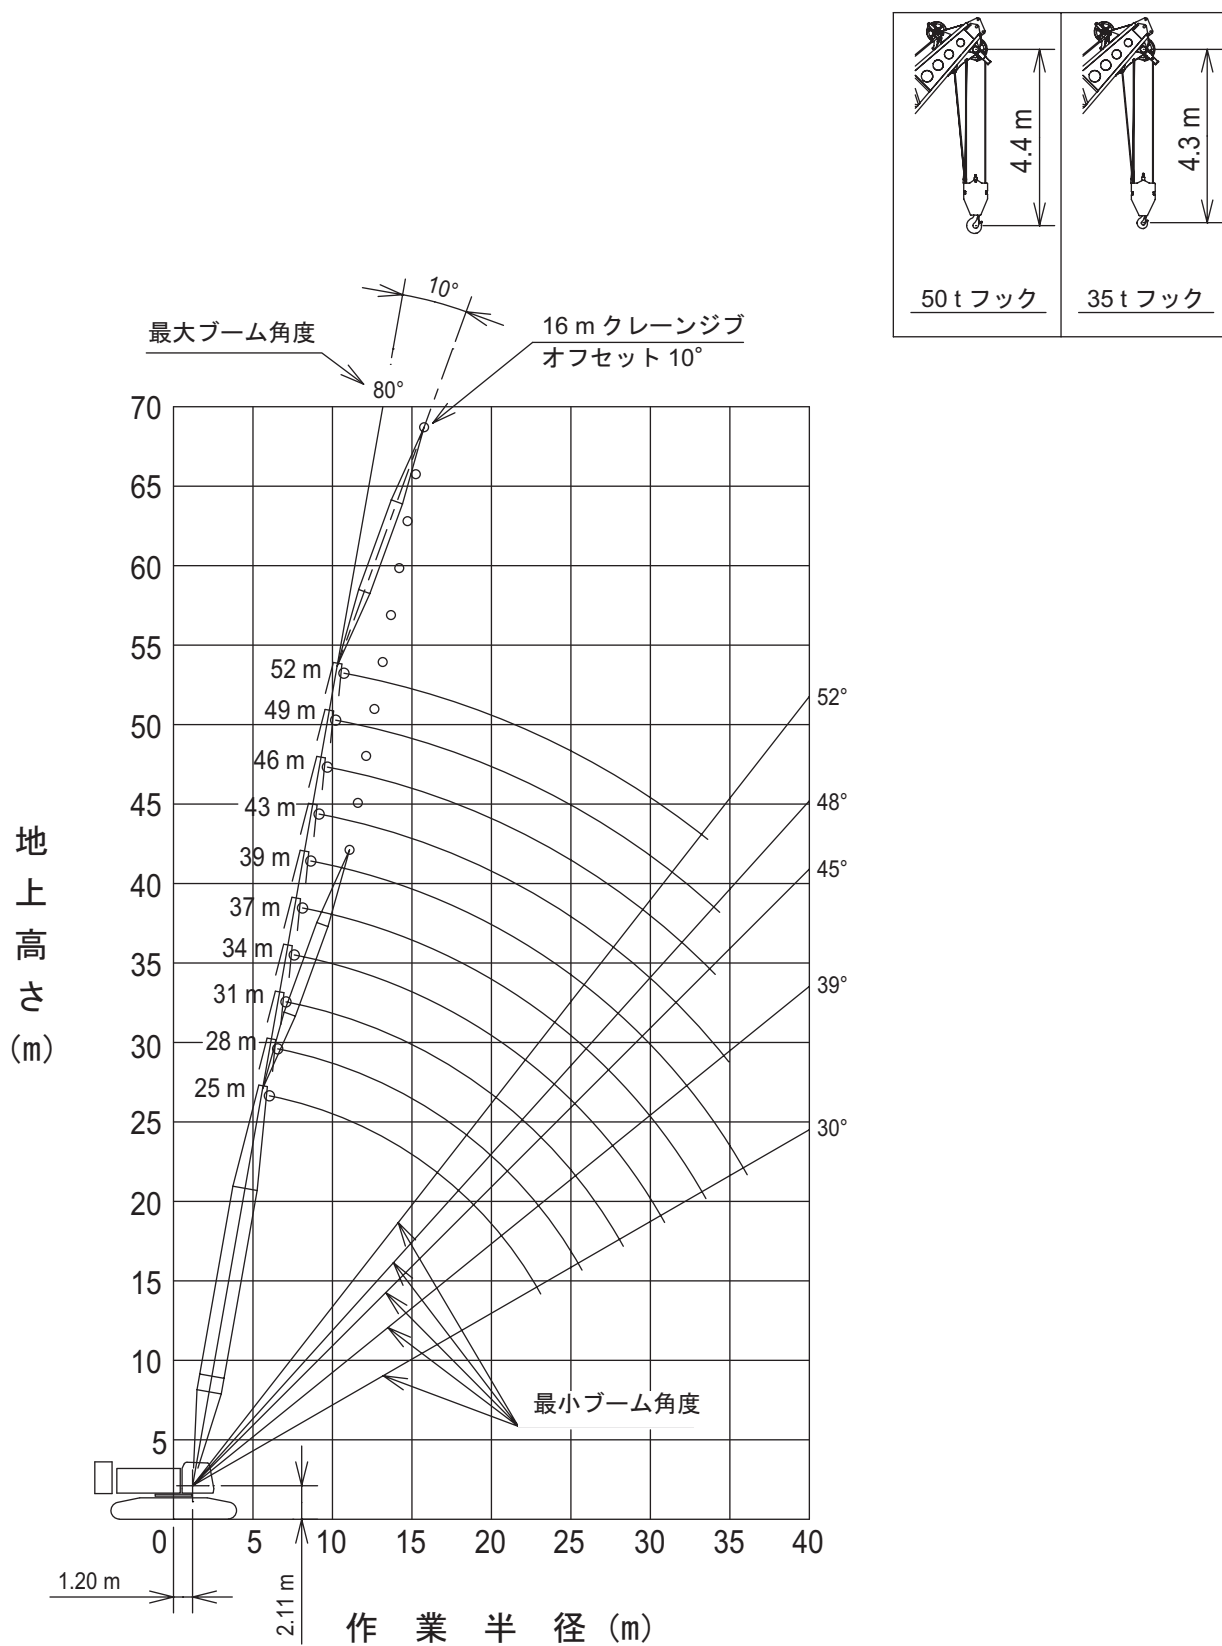


■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）

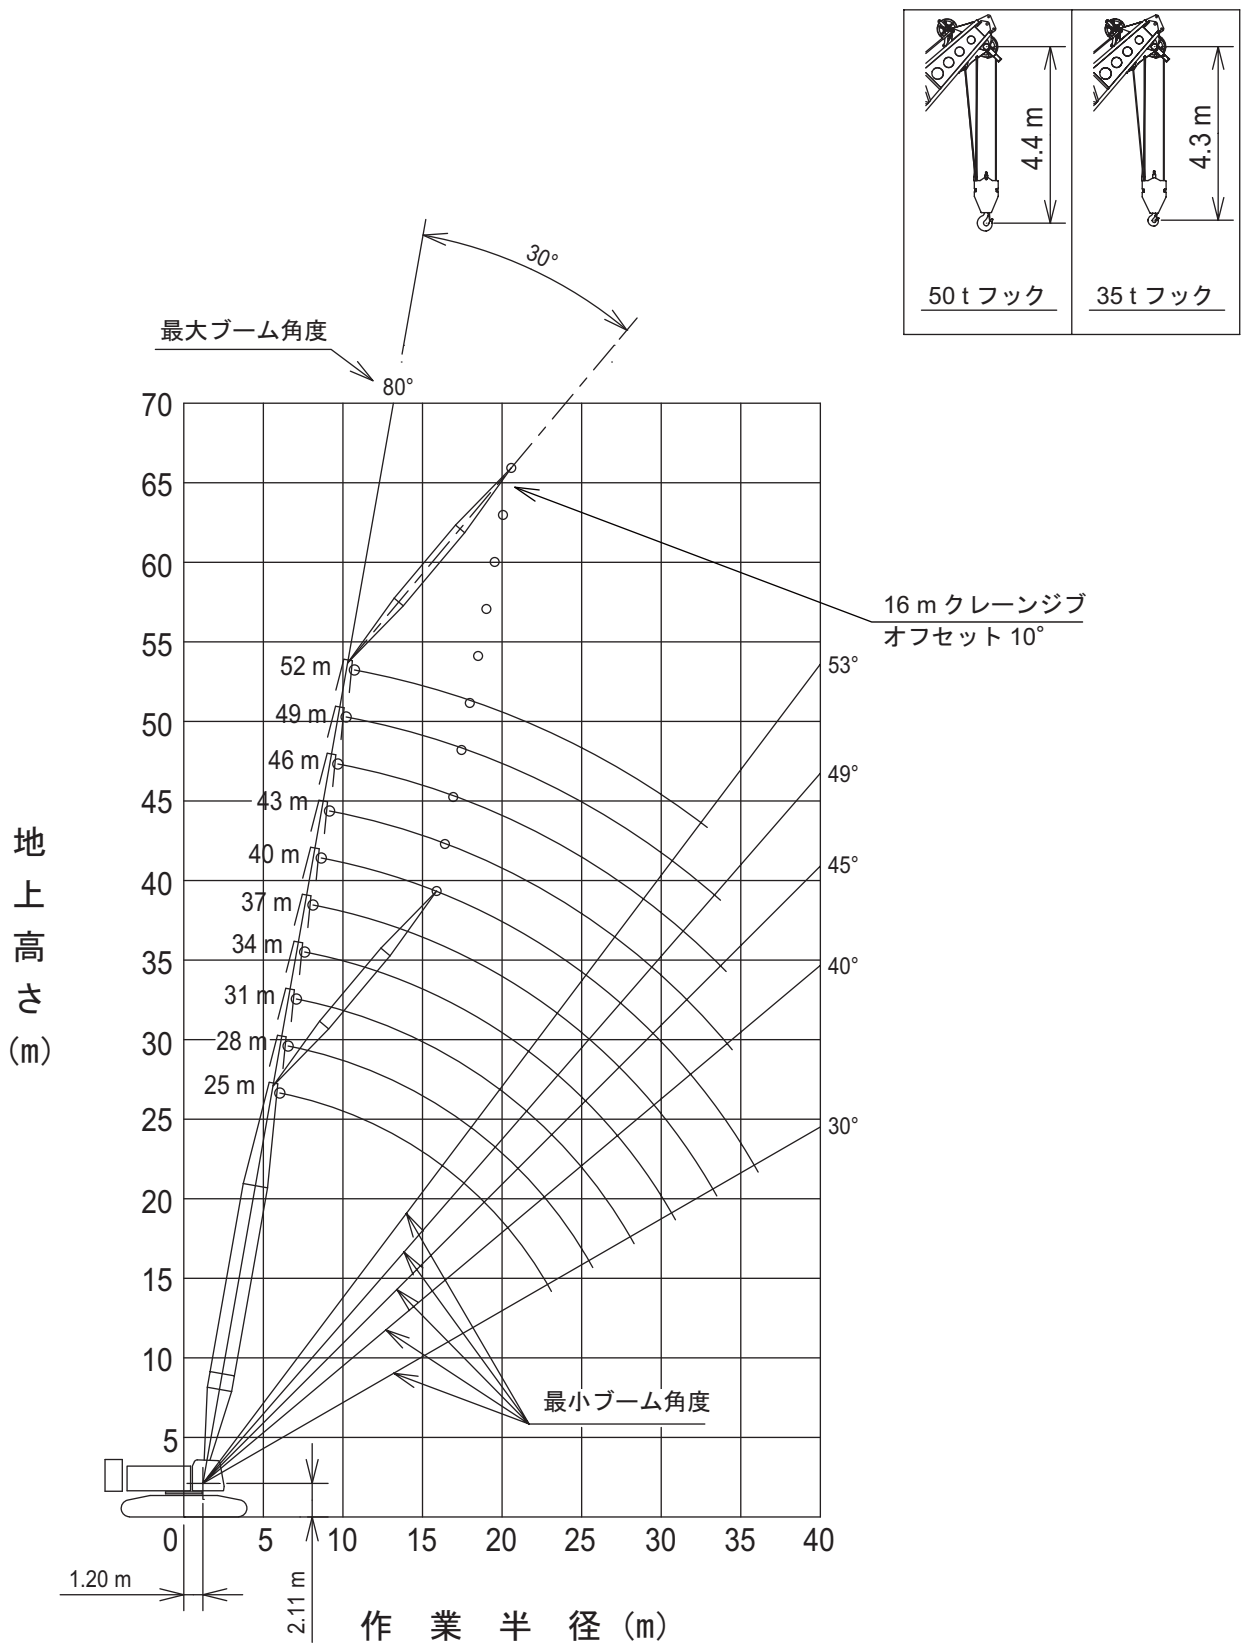



■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）

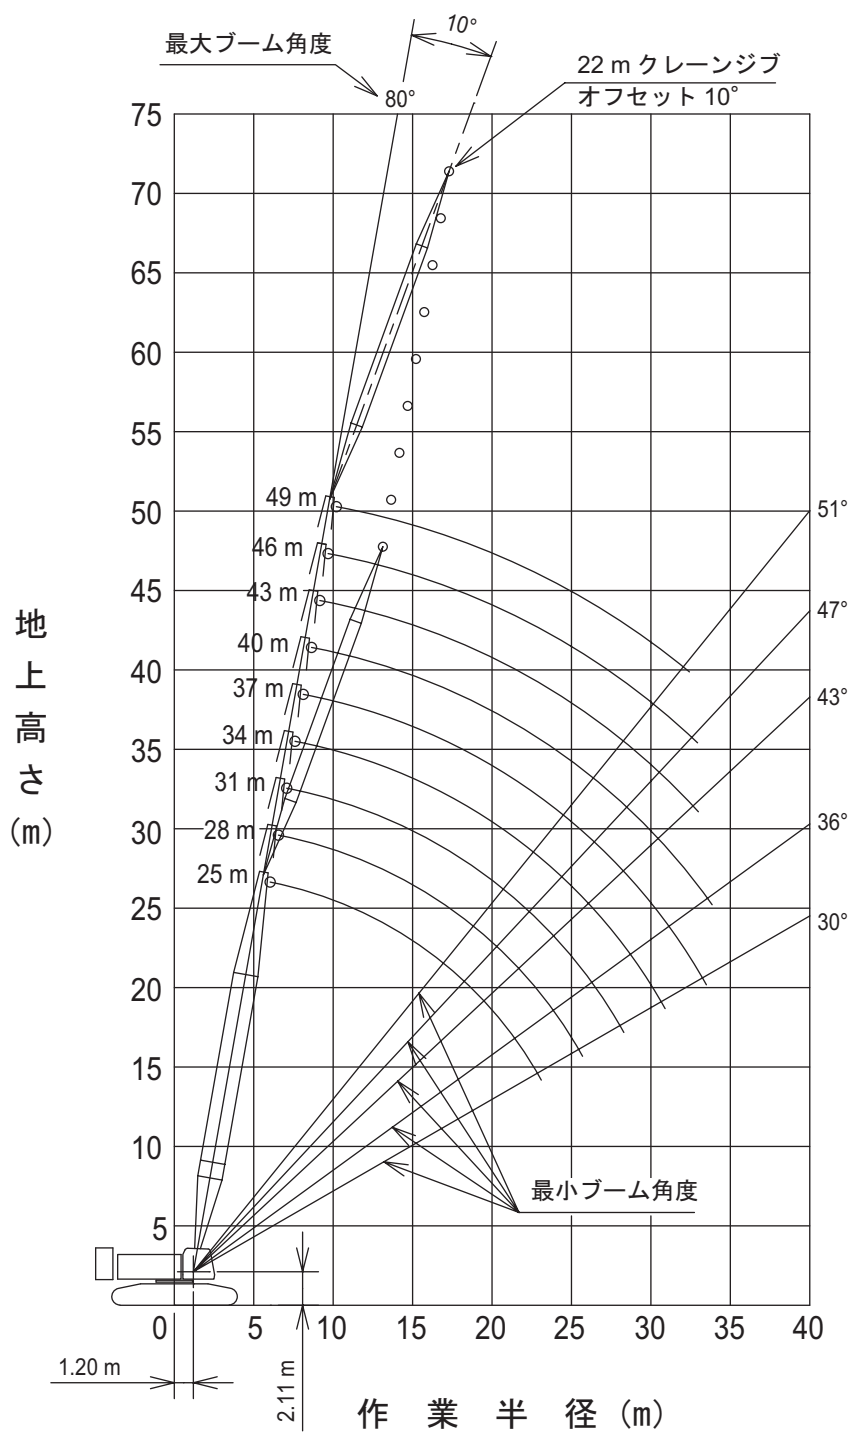


■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）

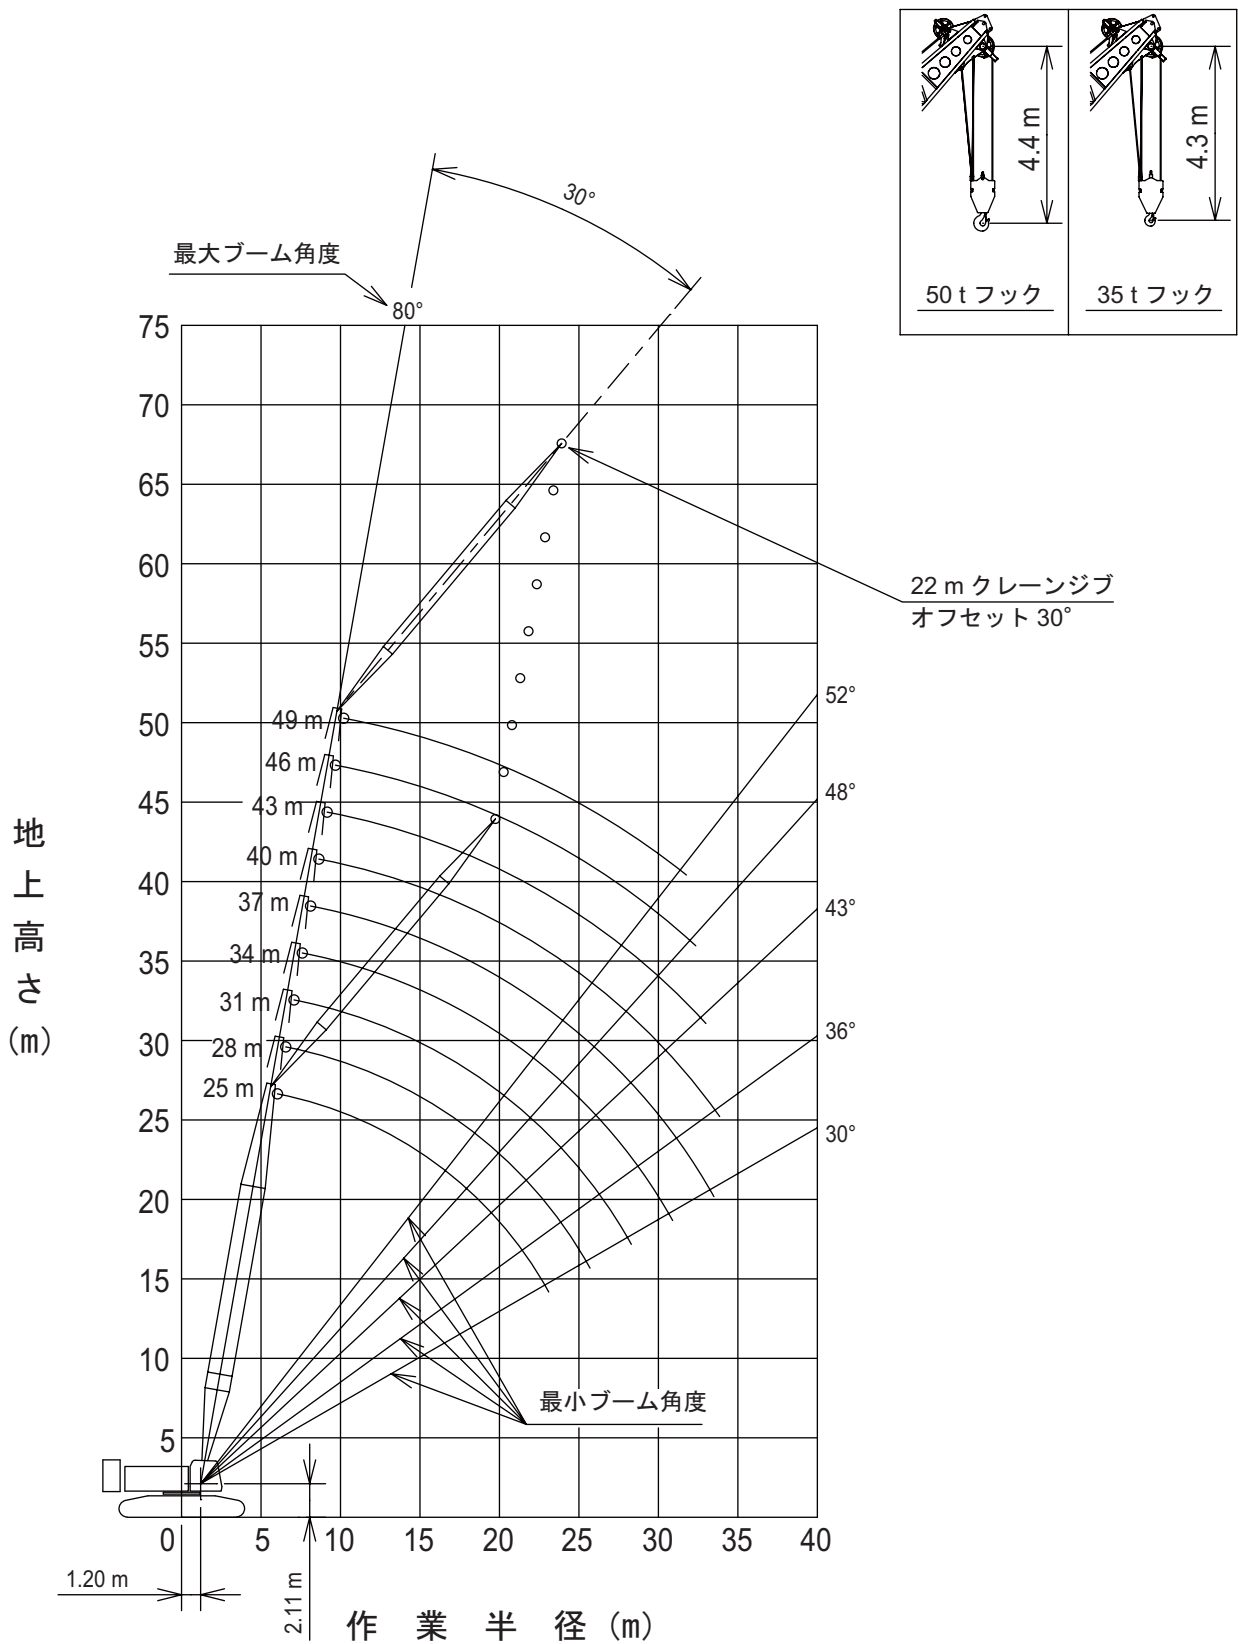

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）

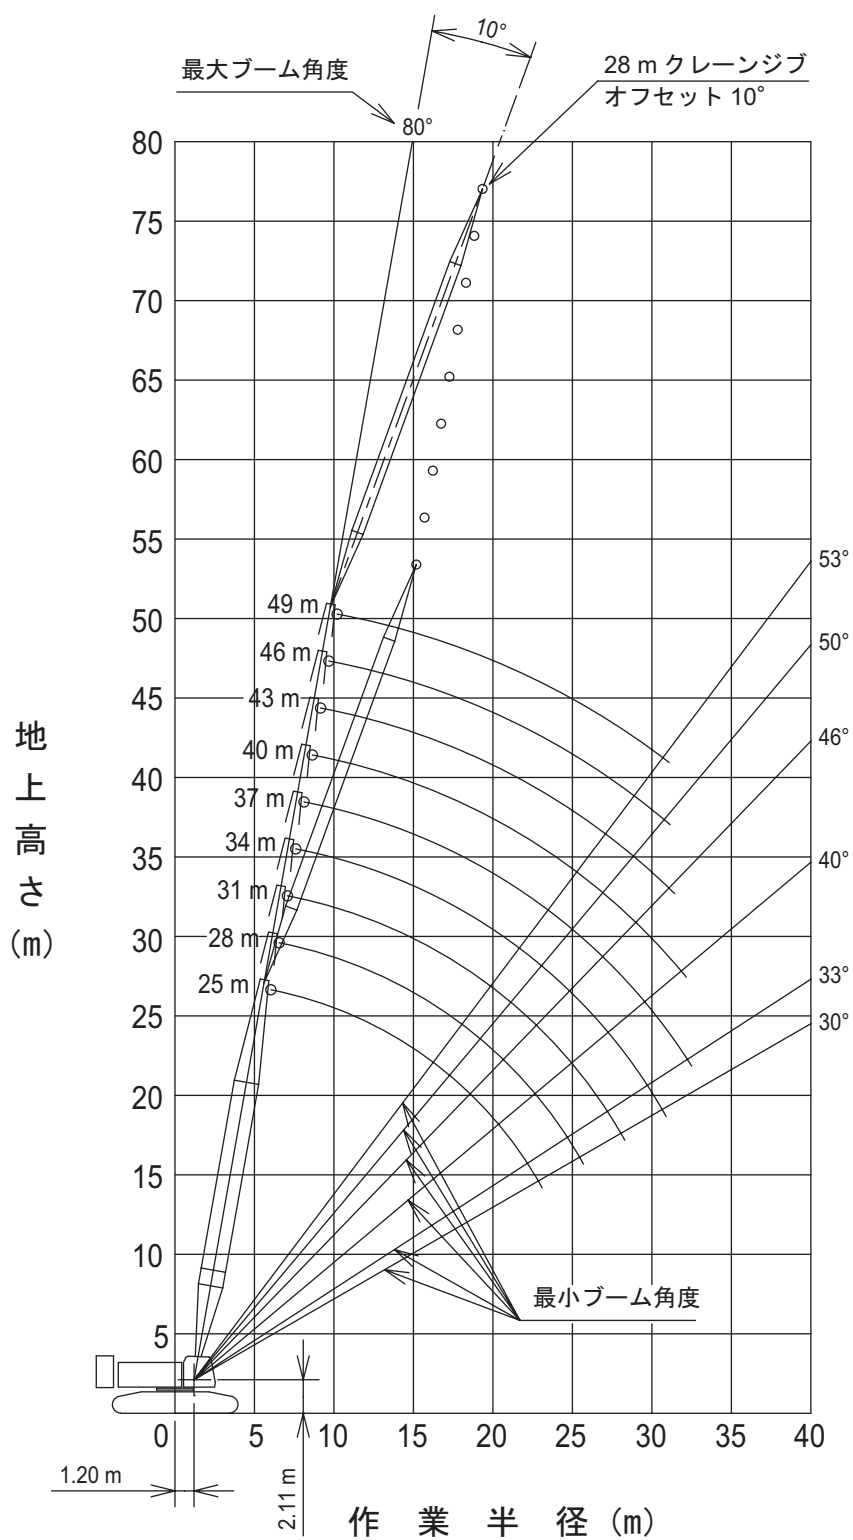

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）

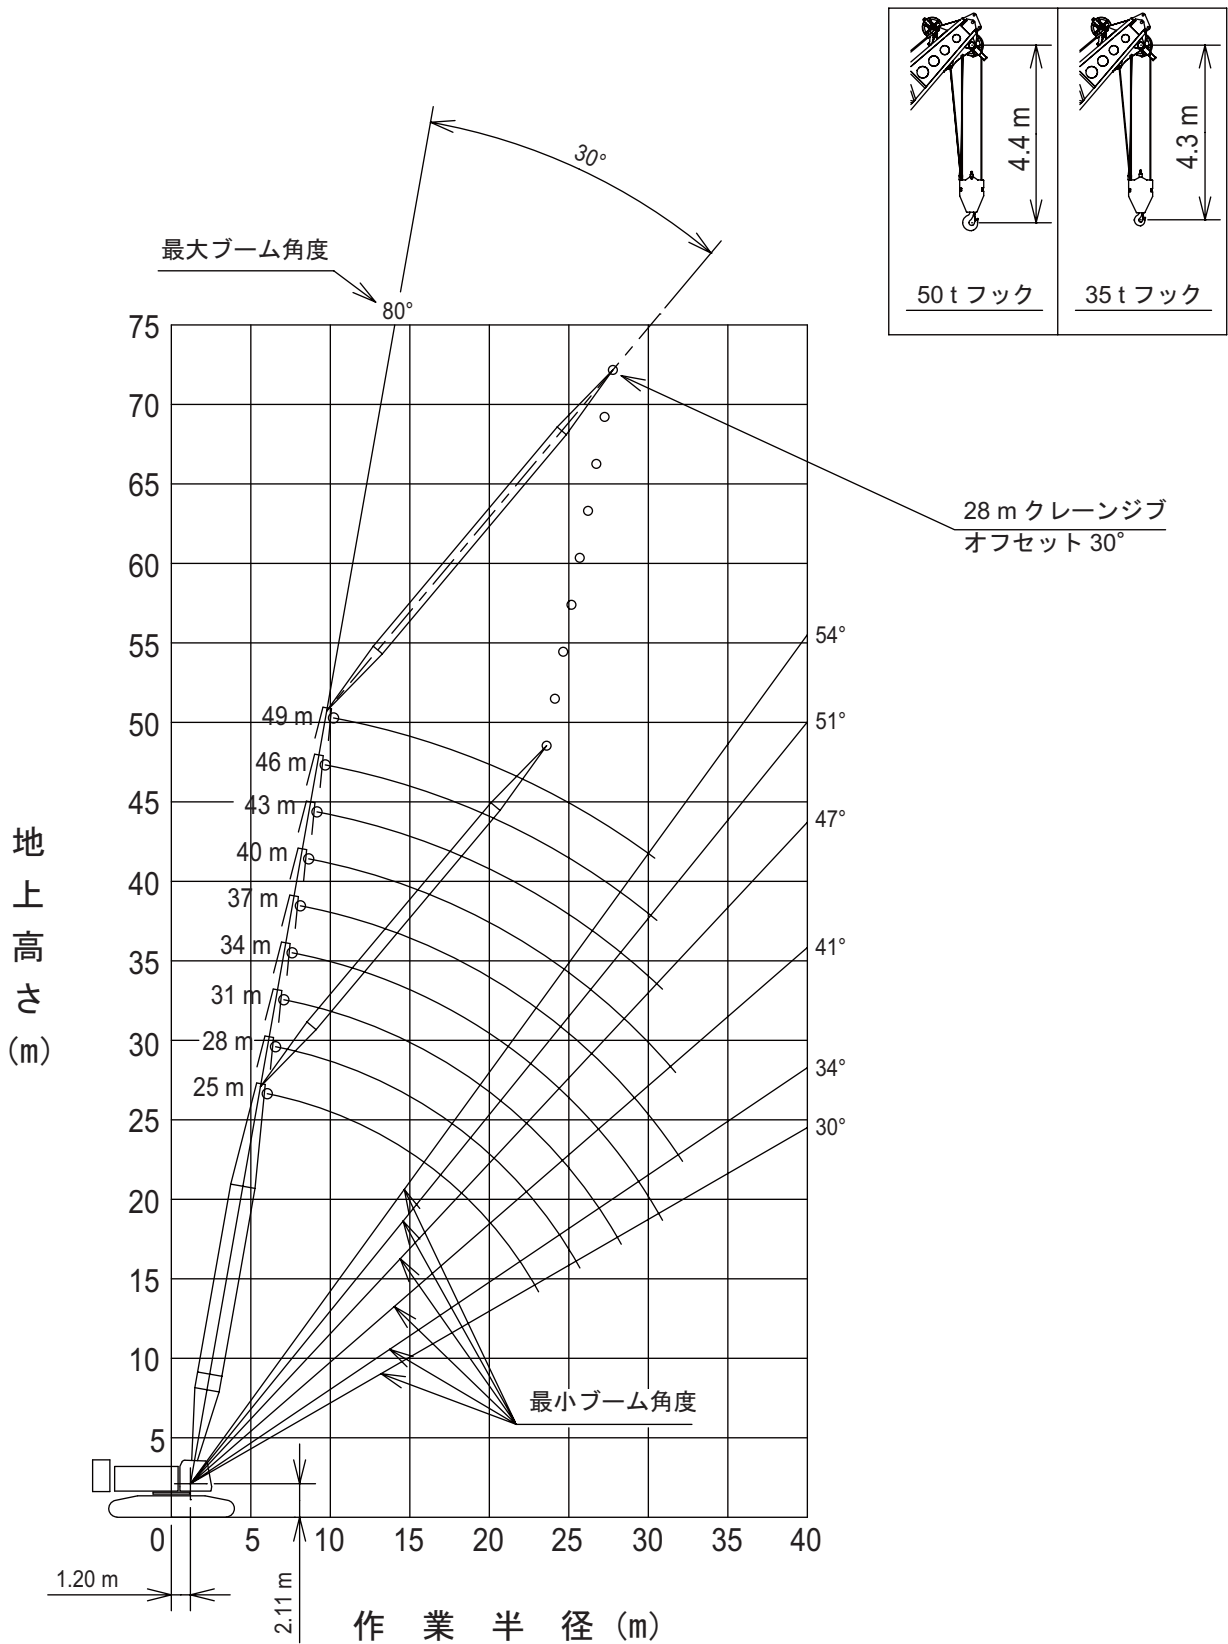

定格総荷重表

■主ブーム（タワー併用ブーム）



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	
4.1	89.95										4.1
4.5	82.35	78.90 /4.7									4.5
5.0	74.40	74.30	71.35 /5.2								5.0
5.5	67.60	67.70	67.55	62.05 /5.8							5.5
6.0	58.70	58.70	58.70	58.70	54.35 /6.3	48.30 /6.8					6.0
7.0	46.30	46.35	46.25	46.25	46.20	46.20	42.30 /7.4	38.35 /7.9			7.0
8.0	38.05	38.10	38.00	38.00	37.95	37.95	37.70	37.65	34.35 /8.5		8.0
9.0	32.25	32.25	32.15	32.15	32.05	32.05	31.80	31.75	31.60	31.65	9.0
10.0	27.90	27.85	27.75	27.75	27.65	27.65	27.40	27.35	27.20	27.20	10.0
12.0	21.80	21.80	21.65	21.65	21.55	21.50	21.25	21.15	21.00	21.05	12.0
14.0	20.25 /12.7	17.75	17.60	17.55	17.45	17.40	17.20	17.10	16.90	16.95	14.0
16.0		15.80 /15.3	14.75	14.70	14.55	14.50	14.25	14.15	14.00	14.00	16.0
18.0			12.70 /17.9	12.55	12.40	12.35	12.10	12.00	11.80	11.80	18.0
20.0				10.90	10.75	10.65	10.40	10.30	10.10	10.10	20.0
22.0				10.50 /20.5	9.40	9.35	9.05	8.95	8.75	8.75	22.0
24.0					8.80 /23.1	8.25	8.00	7.85	7.65	7.65	24.0
26.0						7.50 /25.6	7.05	6.95	6.75	6.75	26.0
28.0							6.30	6.15	5.95	5.95	28.0
30.0							6.25 /28.2	5.50	5.30	5.30	30.0
32.0								5.30 /30.8	4.75	4.70	32.0
34.0									4.40 /33.4	4.20	34.0
36.0										3.80	36.0

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	43	46	49	52	55	58	61	
9.0	28.70 /9.6							9.0
10.0	27.05	26.55 /10.1	24.40 /10.7	22.55 /11.3	20.35 /11.8			10.0
12.0	20.85	20.75	20.65	20.65	20.25	17.90 /12.3	15.55 /12.9	12.0
14.0	16.75	16.65	16.55	16.50	16.40	16.30	15.15	14.0
16.0	13.80	13.70	13.60	13.55	13.45	13.35	13.20	16.0
18.0	11.65	11.50	11.40	11.35	11.25	11.15	11.00	18.0
20.0	9.95	9.80	9.70	9.65	9.55	9.45	9.25	20.0
22.0	8.55	8.45	8.35	8.30	8.15	8.05	7.90	22.0
24.0	7.45	7.35	7.25	7.15	7.05	6.95	6.75	24.0
26.0	6.55	6.40	6.30	6.25	6.10	6.00	5.85	26.0
28.0	5.75	5.65	5.55	5.45	5.35	5.20	5.05	28.0
30.0	5.10	5.00	4.85	4.75	4.65	4.55	4.35	30.0
32.0	4.50	4.40	4.30	4.20	4.05	3.95	3.80	32.0
34.0	4.00	3.90	3.80	3.70	3.55	3.45	3.25	34.0
36.0	3.60	3.45	3.35	3.25	3.10	2.95	2.75	36.0
38.0	3.20	3.05	2.95	2.80	2.65	2.50	2.30	38.0
40.0	3.10 /38.6	2.70	2.60	2.40	2.25	2.10	1.90	40.0
42.0		2.50 /41.2	2.25	2.05	1.90	1.75	1.70 /41.0	42.0
44.0			1.95 /43.8	1.70	1.70 /43.1	1.70 /42.2		44.0

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5t（標準仕様）です。
6. 表中の○／○は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
90 t	1.20	90	84	72	60	48	-	-
50 t	1.17	-	-	-	50	48	36	24
35 t	0.90	-	-	-	-	-	35	24
12 t	0.51	-	-	-	-	-	-	12

8. ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m	55 m	58 m	61 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

■補助シーブ（タワー併用ブーム）



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	
4.9	12.00										4.9
5.0	12.00	12.00 / 5.4									5.0
5.5	12.00	12.00									5.5
6.0	12.00	12.00	12.00	12.00 / 6.5							6.0
7.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 / 7.1	12.00 / 7.6					7.0
8.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 / 8.2	12.00 / 8.7			8.0
9.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 / 9.3	12.00 / 9.8	9.0
10.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.0
12.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.0
14.0	12.00 / 13.9	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.0
16.0		12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16.0
18.0		12.00 / 16.5	12.00	12.00	12.00	12.00	11.90	11.75	11.60	11.60	18.0
20.0			11.45 / 19.1	10.70	10.55	10.45	10.20	10.05	9.85	9.85	20.0
22.0				9.55 / 21.7	9.20	9.10	8.85	8.70	8.50	8.50	22.0
24.0					8.10	8.00	7.75	7.60	7.40	7.40	24.0
26.0					7.95 / 24.3	7.10	6.85	6.65	6.50	6.45	26.0
28.0						6.75 / 26.9	6.05	5.90	5.70	5.65	28.0
30.0							5.60 / 29.5	5.25	5.05	5.00	30.0
32.0								4.70	4.45	4.45	32.0
34.0								4.65 / 32.1	4.00	3.95	34.0
36.0									3.85 / 34.7	3.50	36.0
38.0										3.25 / 37.3	38.0

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	43	46	49	52	55	58	
10.0	12.00 / 10.4	12.00 / 10.9	12.00 / 11.5				10.0
12.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00 / 12.5	12.00 / 13.1	12.0
14.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.0
16.0	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16.0
18.0	11.40	11.25	11.15	11.10	11.00	10.85	18.0
20.0	9.65	9.55	9.45	9.40	9.25	9.15	20.0
22.0	8.30	8.20	8.05	8.00	7.85	7.75	22.0
24.0	7.20	7.05	6.95	6.85	6.75	6.60	24.0
26.0	6.25	6.15	6.00	5.95	5.80	5.70	26.0
28.0	5.45	5.35	5.20	5.15	5.00	4.90	28.0
30.0	4.80	4.65	4.55	4.45	4.35	4.20	30.0
32.0	4.20	4.10	3.95	3.90	3.75	3.60	32.0
34.0	3.70	3.60	3.45	3.35	3.25	3.10	34.0
36.0	3.30	3.15	3.00	2.90	2.70	2.55	36.0
38.0	2.90	2.75	2.55	2.45	2.25	2.20 / 37.5	38.0
40.0	2.55 / 39.9	2.35	2.20	2.20 / 39.1	2.20 / 38.2		40.0
42.0		2.20 / 40.8					42.0

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5t（標準仕様）です。
6. 表中の〇〇／〇〇は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
7. フック質量は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)
90 t	1.20
50 t	1.17
35 t	0.90
12 t	0.51

8. ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m	55 m	58 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t

■補助シーブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	
4.1	89.20										4.1
4.5	81.60	78.20 / 4.7									4.5
5.0	73.70	73.60	70.60 / 5.2								5.0
5.5	67.20	67.10	66.80	61.60 / 5.8							5.5
6.0	58.30	58.30	58.30	58.30	53.90 / 6.3	47.90 / 6.8					6.0
7.0	45.90	45.90	45.90	45.90	45.80	45.80	41.90 / 7.4	37.90 / 7.9			7.0
8.0	37.70	37.70	37.60	37.60	37.50	37.50	37.30	37.20	33.90 / 8.5		8.0
9.0	31.90	31.90	31.80	31.70	31.70	31.60	31.40	31.30	31.10	31.20	9.0
10.0	27.50	27.50	27.40	27.40	27.30	27.20	27.00	26.90	26.70	26.70	10.0
12.0	21.50	21.40	21.30	21.20	21.10	21.10	20.80	20.70	20.60	20.60	12.0
14.0	19.90 / 12.7	17.40	17.20	17.20	17.10	17.00	16.80	16.70	16.50	16.50	14.0
16.0		15.40 / 15.3	14.40	14.30	14.20	14.10	13.90	13.70	13.60	13.60	16.0
18.0			12.40 / 17.9	12.20	12.00	12.00	11.70	11.60	11.40	11.40	18.0
20.0				10.50	10.40	10.30	10.00	9.90	9.70	9.70	20.0
22.0				10.20 / 20.5	9.00	9.00	8.70	8.50	8.30	8.30	22.0
24.0					8.40 / 23.1	7.90	7.60	7.40	7.20	7.20	24.0
26.0						7.20 / 25.6	6.70	6.50	6.30	6.30	26.0
28.0							6.00	5.80	5.60	5.50	28.0
30.0							5.90 / 28.2	5.10	4.90	4.90	30.0
32.0								4.90 / 30.8	4.40	4.30	32.0
34.0									4.00 / 33.4	3.80	34.0
36.0										3.40	36.0

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	43	46	49	52	55	58	
9.0	28.20 / 9.6						9.0
10.0	26.60	26.10 / 10.1	23.90 / 10.7	22.00 / 11.3	19.30 / 11.8		10.0
12.0	20.40	20.30	20.20	20.20	19.20	16.80 / 12.3	12.0
14.0	16.30	16.20	16.10	16.00	15.90	15.80	14.0
16.0	13.40	13.30	13.10	13.10	13.00	12.90	16.0
18.0	11.20	11.10	10.90	10.90	10.80	10.60	18.0
20.0	9.50	9.40	9.20	9.20	9.00	8.90	20.0
22.0	8.10	8.00	7.90	7.80	7.70	7.60	22.0
24.0	7.00	6.90	6.80	6.70	6.60	6.40	24.0
26.0	6.10	6.00	5.90	5.80	5.60	5.50	26.0
28.0	5.30	5.20	5.10	5.00	4.80	4.70	28.0
30.0	4.70	4.50	4.40	4.30	4.20	4.10	30.0
32.0	4.10	4.00	3.80	3.70	3.60	3.40	32.0
34.0	3.60	3.50	3.40	3.20	3.00	2.90	34.0
36.0	3.20	3.00	2.90	2.70	2.50	2.40	36.0
38.0	2.70	2.60	2.40	2.20	2.20 / 37.5	2.20 / 36.8	38.0
40.0	2.60 / 38.6	2.20	2.20 / 39.0				40.0

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5t（標準仕様）です。
6. 表中の○／○は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)							
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
90 t	1.20	90	84	72	60	48	-	-	-
50 t	1.17	-	-	-	50	48	36	24	-
35 t	0.90	-	-	-	-	-	35	24	-
12 t	0.51	-	-	-	-	-	-	-	12

8. ブームにスカイウォークが取り付け付いた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m	55 m	58 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t

■クレーンジブ（タワー併用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	25								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
9.0	12.00 / 9.7								9.0
10.0	12.00		12.00 / 11.8						10.0
12.0	12.00	12.00 / 12.7	12.00		8.80 / 13.9				12.0
14.0	12.00	12.00	12.00		8.80				14.0
16.0	12.00	12.00	12.00	8.60 / 16.6	8.80		5.50		16.0
18.0	12.00	11.40	12.00	8.60	8.80		5.45		18.0
20.0	11.00	10.85	11.25	8.60	8.80	6.50 / 20.5	5.20		20.0
22.0	9.60	9.85	9.85	8.15	8.60	6.50	4.95		22.0
24.0	8.45	8.70	8.75	7.75	8.30	6.35	4.70	3.40 / 24.4	24.0
26.0	7.55	7.70	7.80	7.40	7.85	6.00	4.50	3.40	26.0
28.0	6.75	6.90	7.00	7.10	7.15	5.70	4.30	3.40	28.0
30.0	6.10	6.20	6.30	6.55	6.45	5.40	4.15	3.30	30.0
32.0	5.50	5.55	5.70	5.90	5.85	5.20	3.95	3.25	32.0
34.0	5.30 / 32.8	5.20 / 33.4	5.20	5.35	5.35	4.95	3.80	3.15	34.0
36.0			4.75	4.85	4.90	4.75	3.70	3.05	36.0
38.0			4.35	4.45	4.50	4.60	3.55	3.00	38.0
40.0			4.30 / 38.4	4.15 / 39.4	4.10	4.30	3.45	2.95	40.0
42.0					3.80	3.95	3.35	2.90	42.0
44.0					3.50	3.60	3.30	2.85	44.0
46.0					3.50 / 44.1	3.40 / 45.4	3.20	2.80	46.0
48.0							3.05	2.80	48.0
50.0							2.90 / 49.7	2.80	50.0
52.0								2.80 / 51.4	52.0
54.0									54.0

単位：t

ブーム長さ(m)	28								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
9.0									9.0
10.0	12.00 / 10.2								10.0
12.0	12.00	12.00 / 13.2	12.00 / 12.3						12.0
14.0	12.00	12.00	12.00		8.80 / 14.4				14.0
16.0	12.00	12.00	12.00	8.60 / 17.1	8.80		5.50 / 16.5		16.0
18.0	12.00	11.65	12.00	8.60	8.80		5.50		18.0
20.0	10.85	11.10	11.15	8.60	8.80	6.50 / 21.0	5.25		20.0
22.0	9.50	9.80	9.75	8.35	8.80	6.50	5.00		22.0
24.0	8.35	8.60	8.60	7.95	8.45	6.50	4.80	3.40 / 24.9	24.0
26.0	7.45	7.65	7.65	7.60	7.85	6.15	4.60	3.40	26.0
28.0	6.65	6.80	6.85	7.20	7.05	5.85	4.40	3.40	28.0
30.0	5.95	6.10	6.20	6.45	6.35	5.55	4.25	3.35	30.0
32.0	5.40	5.50	5.60	5.85	5.75	5.30	4.05	3.25	32.0
34.0	4.90	4.95	5.10	5.25	5.25	5.10	3.90	3.20	34.0
36.0	4.55 / 35.4	4.40	4.65	4.80	4.75	4.90	3.80	3.10	36.0
38.0			4.20	4.35	4.35	4.60	3.65	3.05	38.0
40.0			3.85	3.95	4.00	4.20	3.55	2.95	40.0
42.0			3.70 / 41.0	3.60	3.65	3.85	3.45	2.90	42.0
44.0					3.40	3.50	3.35	2.85	44.0
46.0					3.10	3.20	3.20	2.85	46.0
48.0					3.05 / 46.7	2.90	2.95	2.80	48.0
50.0							2.70	2.80	50.0
52.0							2.50	2.65	52.0
54.0							2.50 / 52.3	2.40	54.0

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5t（標準仕様）です。
6. 表中の〇〇／〇〇は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
7. フック質量は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)
90 t	1.20
50 t	1.17
35 t	0.90
12 t	0.51

8. ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t

■クレーンジブ（タワー併用ブーム）



ブーム長さ(m)	31								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
10.0	12.00 /10.8								10.0
12.0	12.00	12.00 /13.8	12.00 /12.9						12.0
14.0	12.00	12.00	12.00		8.80 /15.0				14.0
16.0	12.00	12.00	12.00	8.60 /17.7	8.80		5.50 /17.1		16.0
18.0	12.00	11.90	12.00	8.60	8.80		5.50		18.0
20.0	10.65	11.05	10.95	8.60	8.80	6.50 /21.6	5.35		20.0
22.0	9.25	9.60	9.55	8.50	8.80	6.50	5.10		22.0
24.0	8.10	8.40	8.40	8.10	8.60	6.50	4.90	3.40 /25.4	24.0
26.0	7.20	7.40	7.45	7.80	7.65	6.25	4.70	3.40	26.0
28.0	6.40	6.60	6.65	7.00	6.85	5.95	4.50	3.40	28.0
30.0	5.70	5.90	5.95	6.30	6.15	5.70	4.30	3.40	30.0
32.0	5.10	5.25	5.35	5.65	5.55	5.45	4.15	3.30	32.0
34.0	4.60	4.70	4.85	5.10	5.00	5.25	4.00	3.20	34.0
36.0	4.15	4.25	4.40	4.60	4.55	4.85	3.90	3.15	36.0
38.0	3.80	3.85	4.00	4.15	4.15	4.40	3.75	3.05	38.0
40.0		3.70 /38.6	3.60	3.75	3.75	4.00	3.65	3.00	40.0
42.0			3.30	3.40	3.45	3.65	3.55	2.95	42.0
44.0			3.10 /43.6	3.10	3.15	3.35	3.25	2.90	44.0
46.0				3.00 /44.6	2.90	3.05	2.95	2.85	46.0
48.0					2.65	2.75	2.75	2.80	48.0
50.0					2.50 /49.3	2.50	2.50	2.70	50.0
52.0						2.40 /50.6	2.30	2.45	52.0
54.0							2.20 /53.0	2.25	54.0
56.0							2.20 /54.4	2.20	56.0

ブーム長さ(m)	34								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
10.0	12.00 /11.3								10.0
12.0	12.00		12.00 /13.4						12.0
14.0	12.00	12.00 /14.3	12.00		8.80 /15.5				14.0
16.0	12.00	12.00	12.00		8.80		5.50 /17.6		16.0
18.0	12.00	12.00	12.00	8.60 /18.2	8.80		5.50		18.0
20.0	10.50	10.95	10.80	8.60	8.80		5.45		20.0
22.0	9.10	9.50	9.40	8.60	8.80	6.50 /22.1	5.20		22.0
24.0	7.95	8.30	8.25	8.25	8.50	6.50	4.95		24.0
26.0	7.05	7.30	7.30	7.75	7.50	6.40	4.75	3.40	26.0
28.0	6.25	6.45	6.50	6.90	6.70	6.10	4.60	3.40	28.0
30.0	5.55	5.75	5.80	6.15	6.00	5.80	4.40	3.40	30.0
32.0	4.95	5.15	5.20	5.50	5.40	5.60	4.25	3.35	32.0
34.0	4.45	4.60	4.70	4.95	4.85	5.25	4.10	3.25	34.0
36.0	4.00	4.10	4.20	4.45	4.40	4.75	3.95	3.15	36.0
38.0	3.60	3.70	3.80	4.00	4.00	4.30	3.85	3.10	38.0
40.0	3.25	3.30	3.45	3.65	3.60	3.90	3.75	3.05	40.0
42.0	3.15 /40.6	3.10 /41.2	3.15	3.25	3.30	3.55	3.40	2.95	42.0
44.0			2.85	2.95	3.00	3.20	3.10	2.90	44.0
46.0			2.60	2.65	2.70	2.90	2.80	2.90	46.0
48.0			2.55 /46.2	2.50 /47.2	2.45	2.65	2.55	2.85	48.0
50.0					2.25	2.35	2.35	2.55	50.0
52.0					2.20 /50.4	2.20 /51.5	2.20 /51.5	2.35	52.0
54.0								2.20 /53.2	54.0
56.0									56.0

・注意事項は、59 ページを参照してください。

■クレーンジブ（タワー併用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	37								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
10.0	12.00 /11.9								10.0
12.0	12.00								12.0
14.0	12.00	12.00 /14.9	12.00						14.0
16.0	12.00	12.00	12.00		8.80 /16.1				16.0
18.0	12.00	12.00	12.00	8.60 /18.7	8.80		5.50 /18.2		18.0
20.0	10.30	10.80	10.65	8.60	8.80		5.50		20.0
22.0	8.90	9.35	9.25	8.60	8.80	6.50 /22.6	5.25		22.0
24.0	7.80	8.15	8.10	8.40	8.30	6.50	5.05		24.0
26.0	6.85	7.15	7.10	7.65	7.35	6.50	4.85	3.40 /26.5	26.0
28.0	6.05	6.30	6.30	6.75	6.50	6.20	4.65	3.40	28.0
30.0	5.35	5.60	5.60	6.00	5.80	5.95	4.50	3.40	30.0
32.0	4.75	4.95	5.00	5.35	5.20	5.70	4.35	3.35	32.0
34.0	4.25	4.40	4.50	4.80	4.70	5.15	4.20	3.25	34.0
36.0	3.80	3.95	4.05	4.30	4.20	4.65	4.05	3.20	36.0
38.0	3.40	3.50	3.60	3.85	3.80	4.15	3.95	3.10	38.0
40.0	3.05	3.15	3.25	3.45	3.45	3.75	3.55	3.05	40.0
42.0	2.75	2.80	2.95	3.10	3.10	3.40	3.20	3.00	42.0
44.0	2.55 /43.2	2.50 /43.8	2.65	2.80	2.80	3.05	2.90	2.95	44.0
46.0			2.35	2.50	2.55	2.75	2.65	2.90	46.0
48.0			2.20 /47.2	2.20	2.25	2.50	2.40	2.70	48.0
50.0					2.20 /48.4	2.20	2.20 /49.6	2.45	50.0
52.0							2.20	2.20	52.0

単位：t

ブーム長さ(m)	40								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
10.0									10.0
12.0	12.00 /12.4								12.0
14.0	12.00	12.00 /15.4	12.00 /14.5						14.0
16.0	12.00	12.00	12.00		8.80 /16.6				16.0
18.0	12.00	12.00	12.00	8.60 /19.3	8.80		5.50 /18.7		18.0
20.0	10.25	10.75	10.60	8.60	8.80		5.50		20.0
22.0	8.85	9.30	9.20	8.60	8.80	6.50 /23.2	5.35		22.0
24.0	7.75	8.10	8.00	8.55	8.25	6.50	5.10		24.0
26.0	6.80	7.10	7.05	7.60	7.30	6.50	4.95	3.40 /27.1	26.0
28.0	6.00	6.25	6.25	6.70	6.45	6.30	4.75	3.40	28.0
30.0	5.30	5.55	5.55	6.00	5.75	6.05	4.55	3.40	30.0
32.0	4.70	4.90	4.95	5.35	5.15	5.70	4.40	3.40	32.0
34.0	4.20	4.35	4.40	4.75	4.60	5.10	4.25	3.30	34.0
36.0	3.75	3.90	3.95	4.25	4.15	4.60	4.15	3.20	36.0
38.0	3.30	3.45	3.55	3.80	3.70	4.10	3.85	3.15	38.0
40.0	2.95	3.05	3.20	3.40	3.35	3.70	3.50	3.10	40.0
42.0	2.65	2.75	2.85	3.05	3.00	3.35	3.15	3.05	42.0
44.0	2.30	2.40	2.55	2.75	2.70	3.00	2.85	3.00	44.0
46.0	2.20 /44.7	2.20 /45.1	2.25	2.45	2.45	2.70	2.55	2.90	46.0
48.0			2.20 /46.3	2.20 /47.4	2.20 /47.6	2.40	2.30	2.65	48.0
50.0						2.20 /49.6	2.20 /48.8	2.35	50.0
52.0							2.20 /51.5		52.0

・注意事項は、59 ページを参照してください。

■クレーンジブ（タワー併用ブーム）



ブーム長さ(m)	43								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
12.0	12.00 /13.0								12.0
14.0	12.00	12.00 /15.9	12.00 /15.1						14.0
16.0	12.00	12.00	12.00		8.80 /17.2				16.0
18.0	11.85	12.00	12.00	8.60 /19.8	8.80		5.50 /19.3		18.0
20.0	10.10	10.60	10.40	8.60	8.80		5.50		20.0
22.0	8.70	9.15	9.00	8.60	8.80	6.50 /23.7	5.40		22.0
24.0	7.55	7.95	7.85	8.50	8.10	6.50	5.20		24.0
26.0	6.60	6.95	6.90	7.45	7.10	6.50	5.00	3.40 /27.6	26.0
28.0	5.80	6.10	6.05	6.60	6.30	6.40	4.80	3.40	28.0
30.0	5.10	5.35	5.35	5.85	5.60	6.15	4.65	3.40	30.0
32.0	4.50	4.75	4.75	5.20	4.95	5.55	4.50	3.40	32.0
34.0	4.00	4.20	4.25	4.60	4.45	4.95	4.35	3.30	34.0
36.0	3.55	3.70	3.75	4.10	3.95	4.45	4.10	3.25	36.0
38.0	3.10	3.30	3.35	3.65	3.55	4.00	3.70	3.20	38.0
40.0	2.75	2.90	3.00	3.25	3.15	3.55	3.30	3.10	40.0
42.0	2.40	2.50	2.65	2.90	2.85	3.20	2.95	3.05	42.0
44.0	2.20 /43.1	2.20 /43.7	2.30	2.55	2.50	2.85	2.65	3.00	44.0
46.0			2.20 /44.6	2.20	2.20	2.55	2.35	2.80	46.0
48.0						2.25	2.20 /47.2	2.50	48.0
50.0						2.20 /48.3		2.25	50.0
52.0								2.20 /50.3	52.0

ブーム長さ(m)	46								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
12.0	12.00 /13.5								12.0
14.0	12.00		12.00 /15.6						14.0
16.0	12.00	12.00 /16.5	12.00		8.80 /17.7				16.0
18.0	11.70	12.00	12.00		8.80		5.50 /19.8		18.0
20.0	9.95	10.50	10.30	8.60 /20.4	8.80		5.50		20.0
22.0	8.55	9.05	8.90	8.60	8.80		5.45		22.0
24.0	7.40	7.85	7.70	8.40	7.95	6.50 /24.3	5.25		24.0
26.0	6.45	6.85	6.75	7.35	7.00	6.50	5.05		26.0
28.0	5.65	6.00	5.95	6.50	6.15	6.50	4.90	3.40 /28.2	28.0
30.0	4.95	5.25	5.25	5.70	5.45	6.15	4.70	3.40	30.0
32.0	4.35	4.60	4.60	5.05	4.85	5.45	4.55	3.40	32.0
34.0	3.85	4.05	4.10	4.50	4.30	4.85	4.40	3.35	34.0
36.0	3.40	3.60	3.65	4.00	3.80	4.35	4.00	3.25	36.0
38.0	3.00	3.15	3.20	3.55	3.40	3.85	3.55	3.20	38.0
40.0	2.60	2.75	2.85	3.15	3.05	3.45	3.15	3.15	40.0
42.0	2.20	2.35	2.50	2.75	2.70	3.10	2.85	3.10	42.0
44.0		2.20 /42.8	2.20 /43.7	2.45	2.35	2.75	2.50	3.00	44.0
46.0				2.20 /45.4	2.20 /45.0	2.45	2.20	2.70	46.0
48.0						2.20 /47.4		2.40	48.0
50.0								2.20 /49.3	50.0
52.0									52.0

・注意事項は、59 ページを参照してください。

■クレーンジブ（タワー併用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	49								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
14.0	12.00								14.0
16.0	12.00	12.00 /17.0	12.00 /16.1						16.0
18.0	11.60	12.00	11.95		8.80 /18.2				18.0
20.0	9.85	10.45	10.20	8.60 /20.9	8.80		5.50 /20.3		20.0
22.0	8.45	8.95	8.75	8.60	8.80		5.50		22.0
24.0	7.30	7.75	7.60	8.30	7.85	6.50 /24.8	5.30		24.0
26.0	6.35	6.75	6.60	7.25	6.85	6.50	5.15		26.0
28.0	5.50	5.90	5.80	6.40	6.05	6.50	4.95	3.40 /28.7	28.0
30.0	4.85	5.15	5.10	5.65	5.30	6.05	4.80	3.40	30.0
32.0	4.25	4.50	4.50	4.95	4.70	5.35	4.65	3.40	32.0
34.0	3.70	3.95	3.95	4.40	4.15	4.75	4.35	3.35	34.0
36.0	3.25	3.45	3.50	3.90	3.70	4.25	3.85	3.30	36.0
38.0	2.85	3.05	3.10	3.45	3.25	3.75	3.40	3.25	38.0
40.0	2.40	2.65	2.70	3.05	2.90	3.35	3.05	3.15	40.0
42.0	2.20 /41.1	2.25	2.30	2.65	2.55	3.00	2.70	3.10	42.0
44.0		2.20 /42.2	2.20 /42.5	2.30	2.20	2.65	2.35	2.90	44.0
46.0				2.20 /44.5		2.30	2.20 /45.0	2.60	46.0
48.0						2.20 /46.6		2.30	48.0
50.0								2.20 /48.6	50.0

単位：t

ブーム長さ(m)	52				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
14.0	12.00 /14.6				14.0
16.0	12.00	12.00 /17.6	12.00 /16.7		16.0
18.0	11.50	12.00	11.90		18.0
20.0	9.75	10.35	10.10	8.60 /21.5	20.0
22.0	8.35	8.90	8.70	8.60	22.0
24.0	7.20	7.65	7.50	8.25	24.0
26.0	6.25	6.65	6.55	7.20	26.0
28.0	5.45	5.80	5.70	6.30	28.0
30.0	4.75	5.05	5.00	5.55	30.0
32.0	4.15	4.45	4.40	4.90	32.0
34.0	3.60	3.90	3.85	4.30	34.0
36.0	3.15	3.40	3.40	3.80	36.0
38.0	2.70	2.95	3.00	3.35	38.0
40.0	2.25	2.50	2.55	2.95	40.0
42.0	2.20 /40.2	2.20 /41.5	2.20 /41.7	2.55	42.0
44.0				2.20 /43.7	44.0
46.0					46.0
48.0					48.0
50.0					50.0

・注意事項は、59 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	25								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
6.0	50.00 / 6.3	50.00 / 6.3	50.00 / 6.3	50.00 / 6.3	50.00 / 6.3	50.00 / 6.3	50.00 / 6.3	49.35 / 6.3	6.0
7.0	45.15	44.75	44.55	43.90	43.90	42.80	43.10	41.60	7.0
8.0	36.85	36.55	36.30	35.75	35.70	34.80	34.95	33.70	8.0
9.0	30.95	30.70	30.45	30.00	29.85	29.10	29.15	28.15	9.0
10.0	26.55	26.35	26.05	25.65	25.45	24.85	24.80	23.95	10.0
12.0	20.45	20.25	19.95	19.65	19.40	18.95	18.75	18.15	12.0
14.0	16.35	16.25	15.90	15.70	15.35	15.05	14.75	14.30	14.0
16.0	13.45	13.35	13.00	12.85	12.50	12.25	11.90	11.60	16.0
18.0	11.30	11.25	10.85	10.75	10.35	10.20	9.80	9.55	18.0
20.0	9.65	9.60	9.20	9.15	8.75	8.60	8.20	8.05	20.0
22.0	8.30	8.30	7.90	7.85	7.45	7.35	6.90	6.85	22.0
24.0	7.70 / 23.1	7.70 / 23.1	7.30 / 23.1	7.25 / 23.1	6.85 / 23.1	6.80 / 23.1	6.35 / 23.1	6.30 / 23.1	24.0
26.0									26.0

単位：t

ブーム長さ(m)	28								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
6.0	47.25 / 6.8	46.85 / 6.8	46.65 / 6.8	45.95 / 6.8	46.00 / 6.8	44.85 / 6.8	45.25 / 6.8	43.60 / 6.8	6.0
7.0	45.15	44.75	44.60	43.90	43.95	42.85	43.20	41.65	7.0
8.0	36.85	36.55	36.35	35.75	35.70	34.85	35.05	33.75	8.0
9.0	30.95	30.70	30.45	30.00	29.85	29.15	29.20	28.15	9.0
10.0	26.55	26.35	26.05	25.65	25.50	24.90	24.85	24.00	10.0
12.0	20.40	20.25	19.95	19.65	19.40	18.95	18.80	18.15	12.0
14.0	16.35	16.20	15.90	15.65	15.35	15.00	14.80	14.30	14.0
16.0	13.45	13.30	13.00	12.80	12.50	12.20	11.95	11.55	16.0
18.0	11.25	11.15	10.85	10.70	10.35	10.15	9.80	9.55	18.0
20.0	9.60	9.50	9.15	9.05	8.70	8.55	8.20	7.95	20.0
22.0	8.25	8.20	7.85	7.75	7.40	7.30	6.90	6.75	22.0
24.0	7.15	7.15	6.80	6.75	6.35	6.25	5.85	5.75	24.0
26.0	6.45 / 25.6	6.45 / 25.6	6.05 / 25.6	6.05 / 25.6	5.65 / 25.6	5.60 / 25.6	5.15 / 25.6	5.10 / 25.6	26.0

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5 t（標準仕様）です。
6. 表中の○／○は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)				
		5本掛	4本掛	3本掛	2本掛	1本掛
90 t	1.20	60	48	-	-	-
50 t	1.17	50	48	36	24	-
35 t	0.90	-	-	35	24	-
12 t	0.51	-	-	-	-	12

8. ブームにスカイウォークが取り付けられた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	31								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
7.0	41.25 /7.4	40.90 /7.4	40.75 /7.4	40.05 /7.4	40.10 /7.4	39.10 /7.4	39.45 /7.4	37.95 /7.4	7.0
8.0	36.65	36.35	36.15	35.55	35.55	34.65	34.90	33.60	8.0
9.0	30.75	30.45	30.25	29.75	29.70	28.95	29.05	27.95	9.0
10.0	26.35	26.10	25.85	25.45	25.30	24.65	24.70	23.80	10.0
12.0	20.20	20.00	19.75	19.40	19.20	18.70	18.65	17.95	12.0
14.0	16.10	15.95	15.65	15.40	15.15	14.80	14.60	14.10	14.0
16.0	13.20	13.05	12.75	12.55	12.30	12.00	11.75	11.35	16.0
18.0	11.00	10.90	10.60	10.45	10.15	9.90	9.60	9.30	18.0
20.0	9.35	9.25	8.95	8.80	8.45	8.30	7.95	7.70	20.0
22.0	8.00	7.95	7.60	7.50	7.15	7.00	6.65	6.50	22.0
24.0	6.90	6.85	6.50	6.45	6.10	6.00	5.60	5.50	24.0
26.0	6.00	5.95	5.65	5.60	5.20	5.15	4.75	4.65	26.0
28.0	5.25	5.25	4.90	4.85	4.50	4.45	4.00	3.95	28.0
30.0	5.20 /28.2	5.20 /28.2	4.85 /28.2	4.80 /28.2	4.45 /28.2	4.40 /28.2	3.95 /28.2	3.90 /28.2	30.0
32.0									32.0

単位：t

ブーム長さ(m)	34								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
7.0	37.30 /7.9	36.95 /7.9	36.80 /7.9	36.20 /7.9	36.20 /7.9	35.25 /7.9	35.55 /7.9	34.20 /7.9	7.0
8.0	36.60	36.25	36.10	35.50	35.50	34.60	34.85	33.55	8.0
9.0	30.70	30.40	30.20	29.70	29.65	28.85	29.05	27.95	9.0
10.0	26.25	26.00	25.80	25.35	25.25	24.60	24.70	23.75	10.0
12.0	20.10	19.90	19.65	19.30	19.15	18.65	18.60	17.90	12.0
14.0	16.00	15.85	15.55	15.30	15.10	14.70	14.55	14.00	14.0
16.0	13.10	12.95	12.65	12.45	12.20	11.90	11.70	11.25	16.0
18.0	10.90	10.80	10.50	10.35	10.05	9.80	9.55	9.20	18.0
20.0	9.20	9.10	8.80	8.70	8.40	8.15	7.90	7.60	20.0
22.0	7.85	7.80	7.50	7.35	7.05	6.90	6.60	6.35	22.0
24.0	6.75	6.70	6.40	6.30	5.95	5.85	5.50	5.35	24.0
26.0	5.85	5.80	5.50	5.40	5.10	5.00	4.65	4.50	26.0
28.0	5.10	5.05	4.75	4.70	4.35	4.25	3.85	3.70	28.0
30.0	4.45	4.45	4.10	4.10	3.65	3.60	3.10	3.05	30.0
32.0	4.25 /30.8	4.20 /30.8	3.90 /30.8	3.85 /30.8	3.40 /30.8	3.35 /30.8	2.90 /30.8	2.85 /30.8	32.0

・注意事項は、64 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	37								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
8.0	33.25 / 8.5	32.95 / 8.5	32.80 / 8.5	32.20 / 8.5	32.25 / 8.5	31.35 / 8.5	31.60 / 8.5	30.40 / 8.5	8.0
9.0	30.55	30.25	30.05	29.55	29.55	28.75	28.95	27.80	9.0
10.0	26.10	25.85	25.65	25.20	25.15	24.45	24.55	23.60	10.0
12.0	19.95	19.75	19.50	19.15	19.00	18.50	18.45	17.75	12.0
14.0	15.80	15.65	15.40	15.15	14.95	14.55	14.45	13.85	14.0
16.0	12.90	12.75	12.50	12.30	12.05	11.70	11.55	11.10	16.0
18.0	10.70	10.60	10.35	10.15	9.90	9.60	9.40	9.05	18.0
20.0	9.05	8.95	8.65	8.50	8.20	8.00	7.75	7.45	20.0
22.0	7.70	7.60	7.30	7.20	6.90	6.70	6.40	6.15	22.0
24.0	6.60	6.50	6.20	6.10	5.80	5.65	5.35	5.15	24.0
26.0	5.65	5.60	5.30	5.20	4.90	4.80	4.45	4.25	26.0
28.0	4.90	4.85	4.55	4.50	4.15	4.05	3.60	3.45	28.0
30.0	4.25	4.20	3.90	3.85	3.45	3.35	2.90	2.80	30.0
32.0	3.70	3.70	3.30	3.25	2.80	2.75	2.30	2.20	32.0
34.0	3.35 / 33.4	3.30 / 33.4	2.90 / 33.4	2.85 / 33.4	2.45 / 33.4	2.40 / 33.4	2.20 / 32.4		34.0
36.0									36.0

単位：t

ブーム長さ(m)	40								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
8.0									8.0
9.0	30.55	30.25	30.10	29.60	29.60	28.75	29.00	27.85	9.0
10.0	26.15	25.90	25.70	25.25	25.20	24.50	24.65	23.65	10.0
12.0	19.95	19.75	19.55	19.20	19.05	18.50	18.55	17.75	12.0
14.0	15.85	15.70	15.45	15.15	15.00	14.55	14.50	13.90	14.0
16.0	12.90	12.80	12.50	12.30	12.10	11.75	11.60	11.10	16.0
18.0	10.75	10.60	10.35	10.15	9.90	9.65	9.45	9.05	18.0
20.0	9.05	8.95	8.65	8.50	8.25	8.00	7.80	7.45	20.0
22.0	7.65	7.60	7.30	7.15	6.90	6.70	6.45	6.15	22.0
24.0	6.55	6.50	6.20	6.10	5.80	5.65	5.35	5.15	24.0
26.0	5.65	5.60	5.30	5.20	4.90	4.75	4.45	4.25	26.0
28.0	4.90	4.85	4.55	4.45	4.15	4.00	3.60	3.40	28.0
30.0	4.25	4.20	3.85	3.80	3.40	3.30	2.90	2.75	30.0
32.0	3.65	3.60	3.25	3.15	2.75	2.70	2.25	2.20 / 31.8	32.0
34.0	3.10	3.05	2.70	2.65	2.20	2.20 / 33.8	2.20 / 32.1		34.0
36.0	2.60	2.60	2.20	2.20					36.0

・注意事項は、64 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	43								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
9.0	27.60 /9.6	27.35 /9.6	27.15 /9.6	26.70 /9.6	26.65 /9.6	25.90 /9.6	26.10 /9.6	25.05 /9.6	9.0
10.0	25.95	25.70	25.55	25.10	25.05	24.35	24.50	23.50	10.0
12.0	19.80	19.60	19.35	19.00	18.90	18.35	18.40	17.60	12.0
14.0	15.65	15.50	15.25	15.00	14.85	14.40	14.35	13.70	14.0
16.0	12.75	12.60	12.35	12.10	11.90	11.55	11.45	10.95	16.0
18.0	10.55	10.40	10.15	9.95	9.75	9.45	9.30	8.85	18.0
20.0	8.85	8.75	8.45	8.30	8.05	7.80	7.60	7.25	20.0
22.0	7.50	7.40	7.10	7.00	6.70	6.50	6.30	6.00	22.0
24.0	6.40	6.30	6.00	5.90	5.65	5.45	5.20	4.95	24.0
26.0	5.45	5.40	5.10	5.00	4.70	4.55	4.25	4.00	26.0
28.0	4.70	4.65	4.35	4.25	3.90	3.75	3.40	3.15	28.0
30.0	4.05	4.00	3.65	3.55	3.15	3.05	2.65	2.50	30.0
32.0	3.40	3.35	3.00	2.90	2.55	2.40	2.20 /31.3	2.20 /31.0	32.0
34.0	2.85	2.80	2.45	2.35	2.20 /33.1	2.20 /32.8			34.0
36.0	2.35	2.30	2.20 /35.0	2.20 /34.6					36.0
38.0	2.20 /36.6	2.20 /36.5							38.0

単位：t

ブーム長さ(m)	46								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
9.0									9.0
10.0	25.50 /10.1	25.25 /10.1	25.05 /10.1	24.60 /10.1	24.60 /10.1	23.85 /10.1	24.05 /10.1	23.05 /10.1	10.0
12.0	19.70	19.45	19.25	18.90	18.80	18.25	18.30	17.50	12.0
14.0	15.55	15.40	15.15	14.85	14.75	14.30	14.25	13.60	14.0
16.0	12.60	12.50	12.25	12.00	11.85	11.45	11.35	10.85	16.0
18.0	10.45	10.30	10.05	9.85	9.65	9.35	9.20	8.75	18.0
20.0	8.75	8.60	8.35	8.20	7.95	7.70	7.55	7.15	20.0
22.0	7.35	7.30	7.00	6.85	6.60	6.40	6.20	5.90	22.0
24.0	6.25	6.20	5.90	5.80	5.50	5.35	5.10	4.85	24.0
26.0	5.35	5.25	5.00	4.90	4.60	4.45	4.15	3.85	26.0
28.0	4.55	4.50	4.20	4.10	3.75	3.60	3.25	3.05	28.0
30.0	3.90	3.85	3.50	3.40	3.00	2.90	2.50	2.35	30.0
32.0	3.25	3.20	2.85	2.75	2.40	2.25	2.20 /31.0	2.20 /30.5	32.0
34.0	2.70	2.65	2.25	2.20	2.20 /32.7	2.20 /32.2			34.0
36.0	2.20	2.20 /35.8	2.20 /34.2						36.0
38.0									38.0

・注意事項は、64 ページを参照してください。

■クレーンジブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



単位：t

ブーム長さ(m)	49								ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		22		28		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
10.0	23.30 /10.7	23.05 /10.7	22.90 /10.7	22.45 /10.7	22.25 /10.7	21.75 /10.7	21.10 /10.7	20.55 /10.7	10.0
12.0	19.60	19.35	19.20	18.80	18.75	18.15	18.25	17.40	12.0
14.0	15.45	15.30	15.05	14.75	14.65	14.20	14.15	13.50	14.0
16.0	12.50	12.40	12.15	11.90	11.75	11.35	11.30	10.75	16.0
18.0	10.30	10.20	9.95	9.75	9.55	9.25	9.10	8.65	18.0
20.0	8.60	8.50	8.25	8.10	7.85	7.60	7.45	7.05	20.0
22.0	7.25	7.15	6.90	6.75	6.50	6.30	6.10	5.75	22.0
24.0	6.15	6.05	5.80	5.65	5.40	5.20	5.00	4.70	24.0
26.0	5.25	5.15	4.90	4.75	4.50	4.30	4.00	3.70	26.0
28.0	4.45	4.40	4.10	3.95	3.65	3.45	3.15	2.90	28.0
30.0	3.75	3.70	3.35	3.25	2.90	2.75	2.40	2.20	30.0
32.0	3.10	3.05	2.70	2.60	2.25	2.20 /31.6	2.20 /30.6		32.0
34.0	2.55	2.50	2.20 /33.8	2.20 /33.4	2.20 /32.1				34.0
36.0	2.20 /35.4	2.20 /35.2							36.0

単位：t

ブーム長さ(m)	52				ブーム長さ(m)
ジブ長さ(m)	10		16		ジブ長さ(m)
オフセット角度(°) 作業半径(m)	10	30	10	30	オフセット角度(°) 作業半径(m)
10.0	20.65 /11.3	20.55 /11.3	19.80 /11.3	19.60 /11.3	10.0
12.0	19.55	19.35	19.15	18.80	12.0
14.0	15.40	15.25	15.05	14.75	14.0
16.0	12.45	12.30	12.10	11.85	16.0
18.0	10.25	10.15	9.90	9.70	18.0
20.0	8.55	8.45	8.20	8.00	20.0
22.0	7.20	7.10	6.85	6.65	22.0
24.0	6.05	5.95	5.70	5.55	24.0
26.0	5.15	5.05	4.80	4.65	26.0
28.0	4.35	4.30	3.95	3.85	28.0
30.0	3.60	3.55	3.20	3.10	30.0
32.0	2.95	2.90	2.55	2.45	32.0
34.0	2.35	2.30	2.20 /33.1	2.20 /32.9	34.0
36.0	2.20 /34.6	2.20 /34.4			36.0

・注意事項は、64 ページを参照してください。

■第3 ウインチ使用時の主ブーム（タワー併用ブーム）



単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	
4.1	89.95										4.1
4.5	82.35	78.85 / 4.7									4.5
5.0	74.40	74.30	71.35 / 5.2								5.0
5.5	67.60	67.70	67.55	62.05 / 5.8							5.5
6.0	58.70	58.70	58.70	58.70	54.35 / 6.3	48.30 / 6.8					6.0
7.0	46.30	46.35	46.25	46.25	46.20	46.20	42.30 / 7.4	38.35 / 7.9			7.0
8.0	38.05	38.10	38.00	38.00	37.95	37.95	37.70	37.65	34.35 / 8.5		8.0
9.0	32.25	32.25	32.15	32.15	32.05	32.05	31.80	31.75	31.60	31.65	9.0
10.0	27.90	27.85	27.75	27.75	27.65	27.65	27.40	27.35	27.15	27.20	10.0
12.0	21.80	21.80	21.65	21.65	21.55	21.50	21.25	21.15	21.00	21.05	12.0
14.0	20.25 / 12.7	17.75	17.60	17.55	17.45	17.40	17.20	17.10	16.90	16.90	14.0
16.0		15.80 / 15.3	14.75	14.70	14.55	14.50	14.25	14.15	14.00	14.00	16.0
18.0			12.70 / 17.9	12.55	12.40	12.35	12.10	12.00	11.80	11.80	18.0
20.0				10.90	10.75	10.65	10.40	10.30	10.10	10.10	20.0
22.0				10.50 / 20.5	9.40	9.35	9.05	8.95	8.75	8.75	22.0
24.0					8.80 / 23.1	8.25	7.95	7.85	7.65	7.65	24.0
26.0						7.50 / 25.6	7.05	6.90	6.75	6.75	26.0
28.0							6.30	6.15	5.95	5.95	28.0
30.0							6.25 / 28.2	5.50	5.30	5.30	30.0
32.0								5.25 / 30.8	4.75	4.70	32.0
34.0									4.40 / 33.4	4.20	34.0
36.0										3.80	36.0

単位：t

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)							作業半径 (m)
	43	46	49	52	55	58	61	
9.0	28.70 / 9.6							9.0
10.0	27.05	26.55 / 10.1	24.00 / 10.7	22.50 / 11.3	20.80 / 11.8			10.0
12.0	20.85	20.75	20.65	20.65	20.55	18.30 / 12.3	15.90 / 12.9	12.0
14.0	16.75	16.65	16.55	16.50	16.40	16.30	15.50	14.0
16.0	13.80	13.70	13.60	13.55	13.45	13.35	13.20	16.0
18.0	11.65	11.50	11.40	11.35	11.25	11.15	11.00	18.0
20.0	9.95	9.80	9.70	9.65	9.55	9.45	9.25	20.0
22.0	8.55	8.45	8.35	8.30	8.15	8.05	7.90	22.0
24.0	7.45	7.35	7.25	7.15	7.05	6.95	6.75	24.0
26.0	6.55	6.40	6.30	6.25	6.10	6.00	5.85	26.0
28.0	5.75	5.65	5.55	5.45	5.35	5.20	5.05	28.0
30.0	5.10	4.95	4.85	4.75	4.65	4.55	4.35	30.0
32.0	4.50	4.40	4.30	4.20	4.05	3.95	3.80	32.0
34.0	4.00	3.90	3.80	3.70	3.55	3.45	3.25	34.0
36.0	3.60	3.45	3.35	3.25	3.10	2.95	2.75	36.0
38.0	3.20	3.05	2.95	2.80	2.65	2.50	2.30	38.0
40.0	3.10 / 38.6	2.70	2.60	2.40	2.25	2.10	1.85	40.0
42.0		2.50 / 41.2	2.25	2.05	1.90	1.75	1.70 / 41.0	42.0
44.0			1.95 / 43.8	1.70	1.70 / 43.2	1.70 / 42.4		44.0
46.0				1.70 / 44.2				46.0

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロアウエイトは7.5t（標準仕様）です。
6. 表中の○／○は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。

フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
90 t	1.20	90	84	72	60	48	-	-
50 t	1.17	-	-	-	50	48	36	24
35 t	0.90	-	-	-	-	-	35	24

8. ブームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m	55 m	58 m	61 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t	0.3 t

■第3 ウインチ使用時の補助シーブ付き主ブーム（タワー併用ブーム）



作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)										作業半径 (m)
	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	
4.1	89.25										4.1
4.5	81.65	78.20 / 4.7									4.5
5.0	73.75	73.65	70.65 / 5.2								5.0
5.5	67.20	67.10	66.85	61.65 / 5.8							5.5
6.0	58.30	58.30	58.30	58.30	53.95 / 6.3	47.90 / 6.8					6.0
7.0	45.90	45.95	45.90	45.90	45.80	45.80	41.90 / 7.4	37.95 / 7.9			7.0
8.0	37.70	37.75	37.65	37.65	37.55	37.55	37.30	37.25	33.90 / 8.5		8.0
9.0	31.90	31.90	31.80	31.75	31.70	31.65	31.40	31.35	31.15	31.20	9.0
10.0	27.55	27.50	27.40	27.40	27.30	27.25	27.00	26.90	26.75	26.75	10.0
12.0	21.50	21.45	21.30	21.25	21.15	21.10	20.85	20.75	20.60	20.60	12.0
14.0	19.95 / 12.7	17.40	17.25	17.20	17.10	17.05	16.80	16.70	16.50	16.50	14.0
16.0		15.45 / 15.3	14.40	14.35	14.20	14.15	13.90	13.75	13.60	13.60	16.0
18.0			12.35 / 17.9	12.20	12.05	12.00	11.70	11.60	11.40	11.40	18.0
20.0				10.55	10.40	10.30	10.05	9.90	9.70	9.70	20.0
22.0				10.20 / 20.5	9.05	9.00	8.70	8.55	8.35	8.35	22.0
24.0					8.45 / 23.1	7.90	7.60	7.45	7.25	7.25	24.0
26.0						7.20 / 25.6	6.70	6.55	6.35	6.35	26.0
28.0							6.00	5.80	5.60	5.55	28.0
30.0							5.90 / 28.2	5.15	4.95	4.90	30.0
32.0								4.95 / 30.8	4.40	4.35	32.0
34.0									4.05 / 33.4	3.85	34.0
36.0										3.40	36.0

作業半径 (m)	主ブーム長さ(m)						作業半径 (m)
	43	46	49	52	55	58	
9.0	28.25 / 9.6						9.0
10.0	26.60	26.10 / 10.1	23.90 / 10.7	22.05 / 11.3	19.80 / 11.8		10.0
12.0	20.40	20.30	20.20	20.20	19.70	17.25 / 12.3	12.0
14.0	16.30	16.20	16.10	16.05	15.95	15.80	14.0
16.0	13.40	13.25	13.15	13.10	13.00	12.85	16.0
18.0	11.20	11.10	10.95	10.90	10.80	10.65	18.0
20.0	9.50	9.40	9.25	9.20	9.05	8.95	20.0
22.0	8.15	8.05	7.90	7.85	7.70	7.60	22.0
24.0	7.05	6.90	6.80	6.70	6.60	6.45	24.0
26.0	6.15	6.00	5.90	5.80	5.65	5.55	26.0
28.0	5.35	5.20	5.10	5.00	4.85	4.75	28.0
30.0	4.70	4.55	4.45	4.35	4.20	4.10	30.0
32.0	4.15	4.00	3.85	3.75	3.60	3.45	32.0
34.0	3.65	3.50	3.35	3.20	3.05	2.90	34.0
36.0	3.20	3.05	2.90	2.70	2.55	2.40	36.0
38.0	2.75	2.60	2.45	2.25	2.20 / 37.5	2.20 / 36.9	38.0
40.0	2.65 / 38.6	2.20	2.20 / 39.3	2.20 / 38.3			40.0
42.0		2.20 / 40.2					42.0

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. □太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、31.7t（標準仕様）、ロウエイトは7.5t（標準仕様）です。
6. 表中の○／○は、定格総荷重t／作業半径mを示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表の通りです。


フック容量	フック質量 (t)	定格総荷重の最大値(t)						
		8本掛	7本掛	6本掛	5本掛	4本掛	3本掛	2本掛
90 t	1.20	90	84	72	60	48	-	-
50 t	1.17	-	-	-	50	48	36	24
35 t	0.90	-	-	-	-	-	35	24

8. ブームにスカイウォークが取り付け付いた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

ブーム長さ	13 m	16 m	19 m	22 m	25 m	28 m	31 m	34 m	37 m	40 m	43 m	46 m	49 m	52 m	55 m	58 m
差引き荷重	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.1 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.2 t	0.3 t	0.3 t

タワー仕様

寸法図／仕様

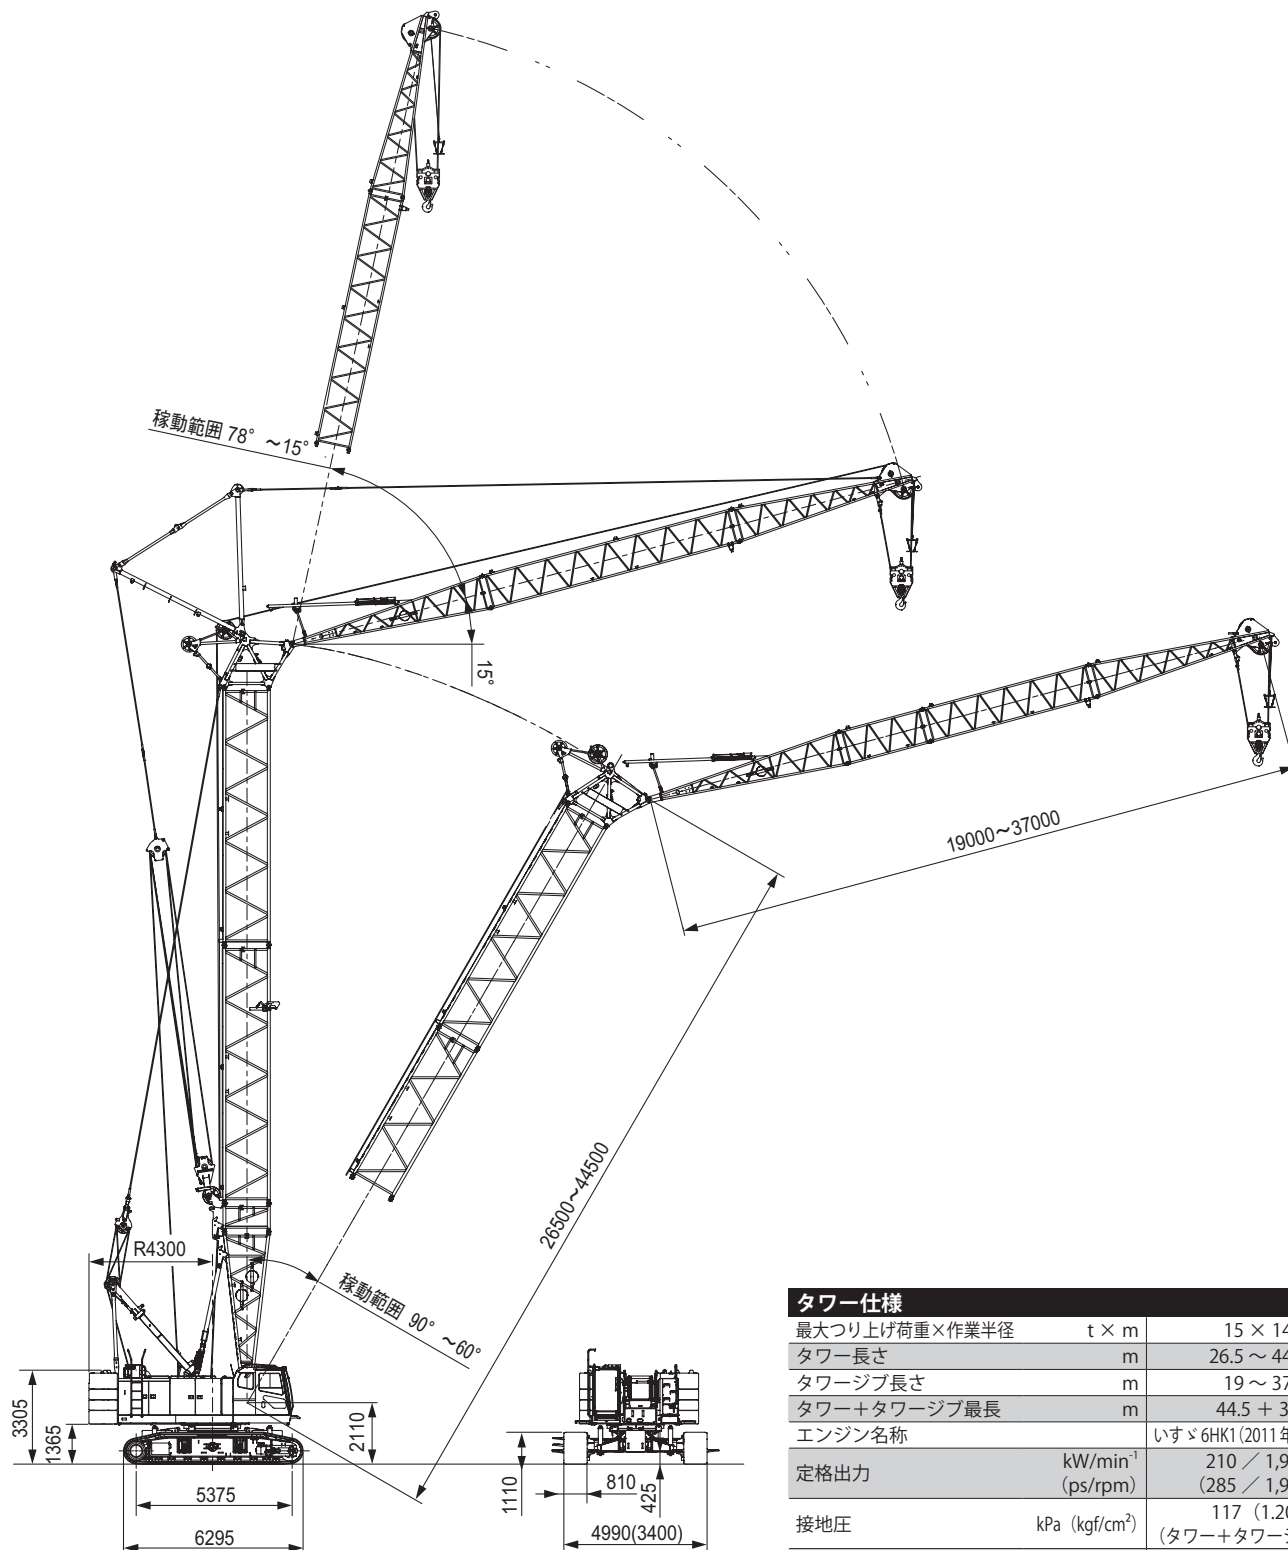

タワー仕様

最大つり上げ荷重×作業半径	t × m	15 × 14
タワー長さ	m	26.5 ~ 44.5
タワージブ長さ	m	19 ~ 37
タワー+タワージブ最長	m	44.5 + 37
エンジン名称	いすゞ 6HK1 (2011年基準適合)	
定格出力	kW/min ⁻¹ (ps/rpm)	210 / 1,900 (285 / 1,900)
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	117 (1.20) (タワー+タワージブ最長)
全装備質量	t	約 104 (タワー+タワージブ最長)

【注】

単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

タワーの標準構成表

タワーブーム		タワーブーム	
タワー長さ (m)	タワーブーム構成	タワー長さ (m)	タワーブーム構成
26.5		38.5	
29.5			
32.5		41.5	
35.5		44.5	










ロープかしめ部の刻印により、ペンダントロープを判別して下さい。






図示省略寸法			ペンダントロープ			
略記号	タワーブーム長さ (m)	備考	略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印
1	1	タワージブ下部スプレッド取付用	3	3	35.5	□・△・35.5・3・C
1.5	1.5		6	6	35.5	□・△・35.5・6・C
3	3		9	9	35.5	□・△・35.5・9・C
6	6		3	3	30.0	□・△・30・3・C
9	9		6	6	30.0	□・△・30・6・C
9B	9	オフセットスカイウォーク付	9	9	30.0	□・△・30・9・C
9C	9	レール付				



タワーブームとタワージブの組合せ								
ジブ長さ (m)		19	22	25	28	31	34	37
タワー長さ (m)	26.5	◎	◎	×	×	×	×	×
	29.5	◎	◎	◎	×	×	×	×
	32.5	◎	◎	◎	◎	×	×	×
	35.5	◎	◎	◎	◎	◎	×	×
	38.5	◎	◎	◎	◎	○	○	×
	41.5	◎	◎	○	○	○	○	△
	44.5	◎	○	○	○	○	○	△


表中の記号は下記の通りです。
 ◎：90°～60° ラフィング可能
 ○：90°～70° ラフィング可能
 △：90°～80° ラフィング可能
 ×：使用不可

タワージブ	
タワージブ長さ (m)	タワージブ構成
19	
22	 
25	  
28	  

タワージブ	
タワージブ長さ (m)	タワージブ構成
31	 
34	 
37	


ロープかしめ部の刻印により、タワージブペンダントロープを判別して下さい。

図示省略寸法		
略記号	タワージブ長さ (m)	備考
3	3	
6	6	
7	7	
9	9	

タワージブペンダントロープ				
略記号	長さ (m)	ロープ径 (mm)	刻印	
3	3	30.0	□・△・30・3・C	
6	6	30.0	□・△・30・6・C	
9	9	30.0	□・△・30・9・C	
12.7	12.65	30.0	□・△・30・12.65・C	

作業範囲図

タワーブーム

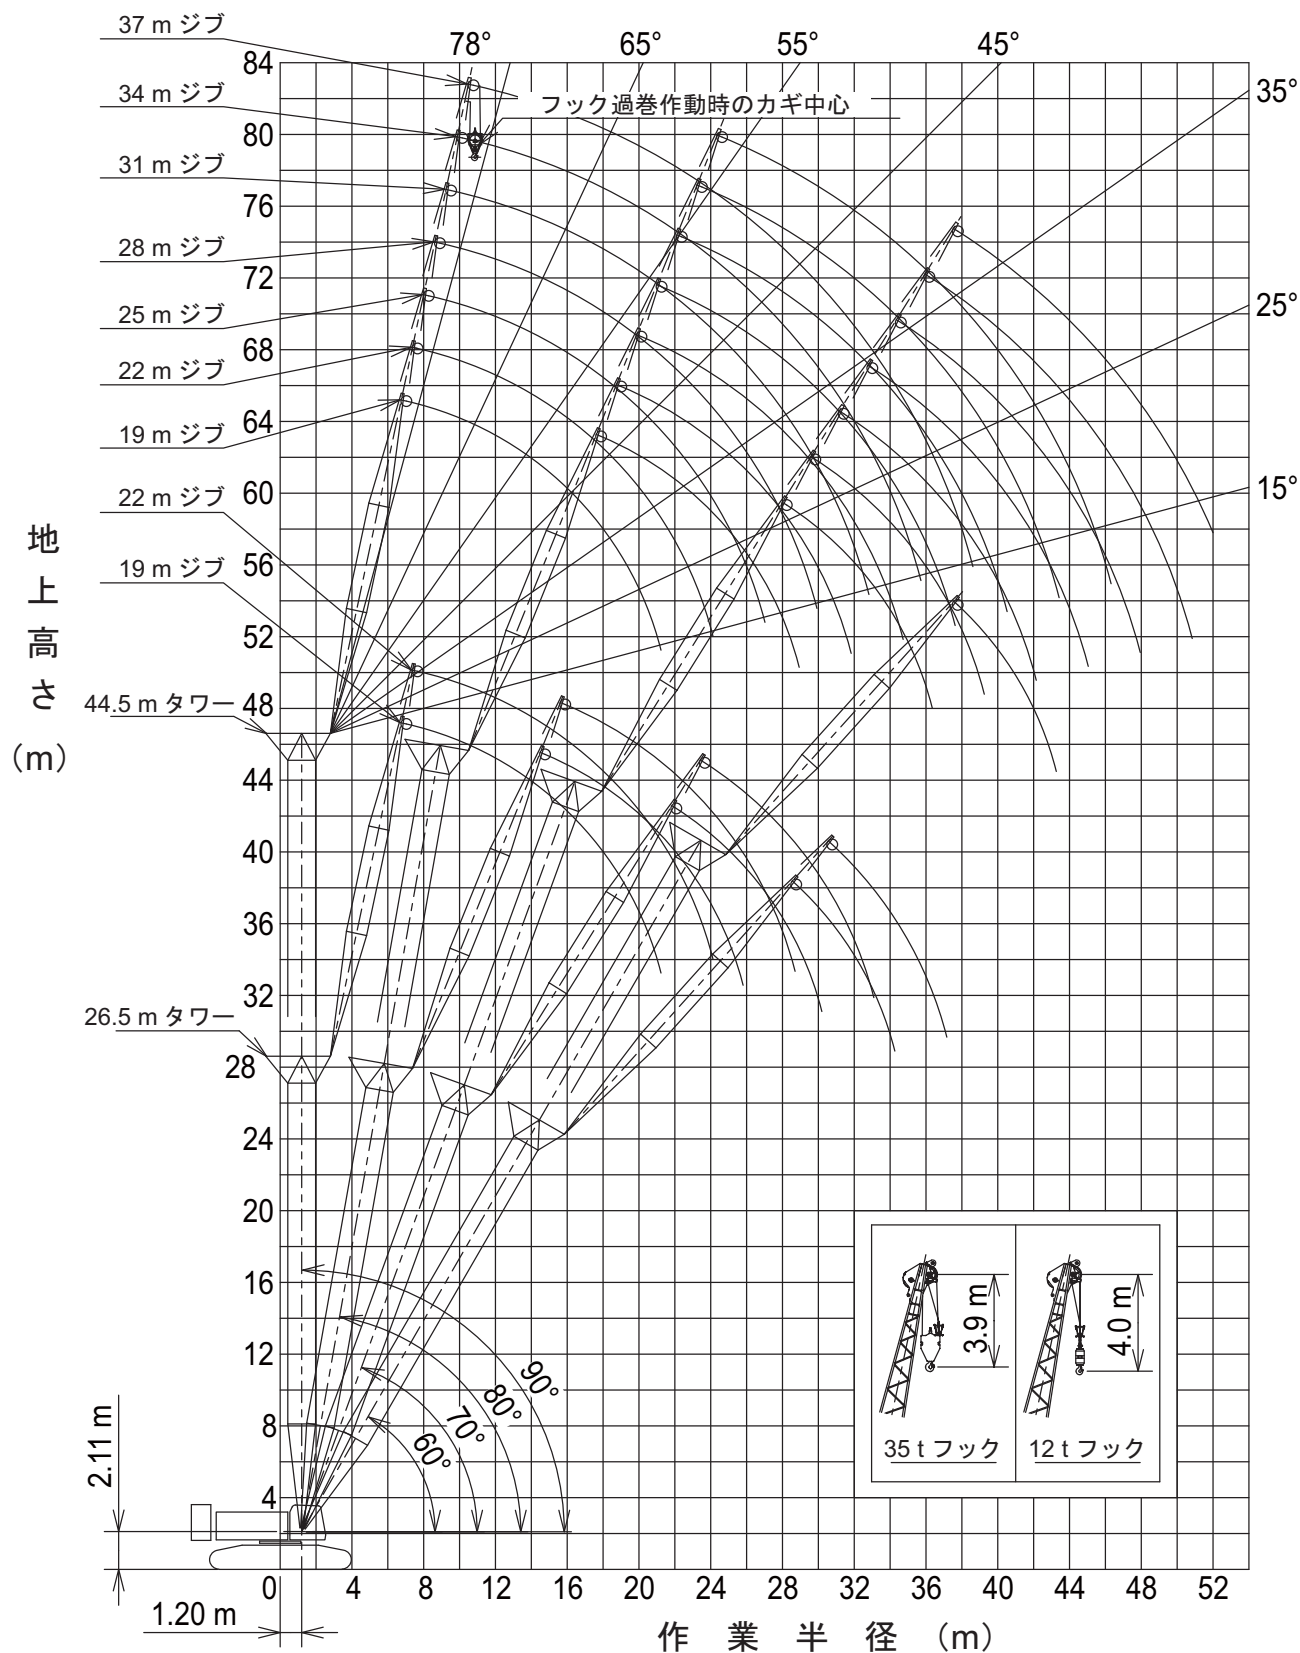

定格総荷重表

■ 26.5 m タワー



単位：t

タワー長さ(m)	26.5								タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	19				22				ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角(°)
作業半径(m)									作業半径(m)
7.5	15.00								7.5
8.0	15.00				15.00 / 8.2				8.0
9.0	15.00				15.00				9.0
10.0	15.00				15.00				10.0
12.0	15.00				15.00				12.0
14.0	15.00	15.00 / 14.8			15.00	13.90 / 15.9			14.0
16.0	13.80	15.00			13.80	13.90 / 16.9			16.0
18.0	12.00	13.00			11.90	12.90			18.0
20.0	10.70	11.50	8.65 / 22.0		10.50	11.30			20.0
22.0	8.15 / 21.7	10.20	8.65 / 22.8		9.30	10.10	7.80 / 23.6		22.0
24.0		9.20	8.10		8.10	9.10	7.80 / 24.5		24.0
26.0		8.20	7.50	5.60 / 28.6	7.40 / 24.6	8.20	7.30		26.0
28.0		8.10 / 26.1	6.80	5.60 / 29.3		7.30	6.70	4.95 / 30.6	28.0
30.0			6.10	5.50		6.85 / 29.0	6.20	4.95 / 31.5	30.0
32.0			5.95 / 30.4	5.10			5.70	4.90	32.0
34.0				4.70			5.35 / 33.3	4.60	34.0
36.0				4.60 / 34.5				4.30	36.0
38.0								4.05 / 37.4	38.0

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
- 口太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、31.7t(標準仕様)、ロアウエイトは7.5t(標準仕様)です。
- 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重t/作業半径mを示します。
- 使用するフックは、以下の通りです。
2本掛…35t フック (フック質量 0.90t)
1本掛…12t フック (フック質量 0.51t)
- タワープームにスカイウォークが取り付けいた状態で作業する場合の定格総荷重は、上表の定格総荷重から下表の値を差し引いた値となります。

タワー長さ	26.5m	29.5m	32.5m	35.5m	38.5m	41.5m	44.5m
差引き荷重	0.1t	0.1t	0.1t	0.2t	0.2t	0.2t	0.2t

■ 29.5 m タワー



タワー長さ (m)		29.5								単位 : t	
ジブ長さ (m)		19				22				タワー長さ (m)	
タワー角 (°)										ジブ長さ (m)	
作業半径 (m)		90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角 (°)	
										作業半径 (m)	
7.5	15.00									7.5	
8.0	15.00					15.00 / 8.2				8.0	
9.0	15.00					15.00				9.0	
10.0	15.00					15.00				10.0	
12.0	15.00					15.00				12.0	
14.0	15.00	14.60 / 15.3				15.00	13.15 / 16.4			14.0	
16.0	13.80	14.60 / 16.2				13.80	13.15 / 17.4			16.0	
18.0	12.00	12.80				11.90	12.70			18.0	
20.0	10.50	11.30	7.85 / 23.0			10.50	11.10			20.0	
22.0	8.50 / 21.7	10.00	7.85 / 23.8			9.30	9.90	7.00 / 24.6		22.0	
24.0		9.00	7.80			8.10	8.90	7.00 / 25.6		24.0	
26.0		8.00	7.20			7.60 / 24.6	8.10	6.90		26.0	
28.0		7.65 / 26.6	6.50	4.85 / 30.1			7.40	6.40		28.0	
30.0			6.00	4.85 / 30.8			6.85 / 29.5	5.90	4.30 / 32.1	30.0	
32.0			5.60 / 31.5	4.70				5.40	4.30 / 33.0	32.0	
34.0				4.40				4.90	4.20	34.0	
36.0				4.10				4.75 / 34.4	4.00	36.0	
38.0									3.80	38.0	
40.0									3.65 / 38.9	40.0	
42.0										42.0	

タワー長さ (m)		29.5				単位 : t	
ジブ長さ (m)		25				タワー長さ (m)	
タワー角 (°)						ジブ長さ (m)	
作業半径 (m)		90	80	70	60	タワー角 (°)	
						作業半径 (m)	
7.5	15.00 / 8.8					7.5	
8.0	15.00					8.0	
9.0	15.00					9.0	
10.0	15.00					10.0	
12.0	15.00					12.0	
14.0	15.00					14.0	
16.0	13.70	11.70 / 17.5				16.0	
18.0	11.90	11.70 / 18.7				18.0	
20.0	10.40	11.00				20.0	
22.0	9.30	9.90				22.0	
24.0	8.40	8.90	6.30 / 26.2			24.0	
26.0	7.60	8.05	6.30 / 27.3			26.0	
28.0	6.25 / 27.5	7.30	6.20			28.0	
30.0		6.70	5.80			30.0	
32.0		6.15	5.35	3.85 / 34.2		32.0	
34.0		6.05 / 32.4	4.95	3.85 / 35.1		34.0	
36.0			4.60	3.80		36.0	
38.0			4.30 / 37.3	3.60		38.0	
40.0				3.40		40.0	
42.0				3.20 / 41.8		42.0	

・ 注意事項は、75 ページを参照してください。

■ 32.5 m タワー



単位：t

タワー長さ (m)	32.5								タワー長さ (m)
ジブ長さ (m)	19				22				ジブ長さ (m)
タワー角 (°)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角 (°)
作業半径 (m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径 (m)
7.6	15.00								7.6
8.0	15.00				15.00 / 8.2				8.0
9.0	15.00				15.00				9.0
10.0	15.00				15.00				10.0
12.0	15.00				15.00				12.0
14.0	15.00	13.45 / 15.8			15.00				14.0
16.0	13.90	13.45 / 16.7			13.80	12.40 / 16.9			16.0
18.0	12.00	12.50			12.00	12.40			18.0
20.0	10.50	11.00			10.50	10.90			20.0
22.0	8.55 / 21.8	9.80	6.95 / 24.1		9.30	9.70			22.0
24.0		8.80	6.95 / 24.9		8.10	8.70	6.25 / 25.7		24.0
26.0		8.00	6.70		7.65 / 24.7	7.90	6.25 / 26.6		26.0
28.0		7.55 / 27.1	6.20			7.20	6.00		28.0
30.0			5.70	4.30 / 31.6		6.50	5.60		30.0
32.0			5.20	4.30 / 32.3			5.20	3.75 / 33.6	32.0
34.0			5.05 / 32.5	4.00			4.80	3.75 / 34.5	34.0
36.0				3.70			4.50 / 35.4	3.60	36.0
38.0				3.45 / 37.5				3.40	38.0
40.0								3.20	40.0
42.0								3.15 / 40.4	42.0
44.0									44.0
46.0									46.0
48.0									48.0

単位：t

タワー長さ (m)	32.5								タワー長さ (m)
ジブ長さ (m)	25				28				ジブ長さ (m)
タワー角 (°)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角 (°)
作業半径 (m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径 (m)
7.6									7.6
8.0	15.00 / 8.9								8.0
9.0	15.00				15.00 / 9.5				9.0
10.0	15.00				15.00				10.0
12.0	15.00				15.00				12.0
14.0	15.00				15.00				14.0
16.0	13.80	11.20 / 18.1			13.70				16.0
18.0	11.90	11.20 / 19.2			11.80	10.10 / 19.2			18.0
20.0	10.50	10.80			10.40	10.10 / 20.5			20.0
22.0	9.30	9.70			9.20	9.50			22.0
24.0	8.40	8.75			8.30	8.65			24.0
26.0	7.60	7.90	5.80 / 27.2		7.50	7.80			26.0
28.0	6.20 / 27.6	7.20	5.80 / 28.3		6.90	7.10	5.30 / 28.8		28.0
30.0		6.55	5.50		6.10	6.50	5.30		30.0
32.0		6.05	5.10		5.60 / 30.5	5.95	5.00		32.0
34.0		5.80 / 32.9	4.70	3.40 / 35.7		5.50	4.60		34.0
36.0			4.40	3.40 / 36.6		5.15 / 35.8	4.30	3.10 / 37.7	36.0
38.0			4.05	3.30			4.00	3.10 / 38.7	38.0
40.0			4.00 / 38.3	3.10			3.70	3.00	40.0
42.0				2.90			3.50 / 41.2	2.80	42.0
44.0				2.75 / 43.3				2.60	44.0
46.0								2.40	46.0
48.0								2.35 / 46.2	48.0

・ 注意事項は、75 ページを参照してください。

■ 35.5 m タワー



タワー長さ (m)		35.5								タワー長さ (m)	
ジブ長さ (m)		19				22				ジブ長さ (m)	
タワー角 (°)										タワー角 (°)	
作業半径 (m)		90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径 (m)	
7.6	15.00									7.6	
8.0	15.00					15.00 / 8.2				8.0	
9.0	15.00					15.00				9.0	
10.0	15.00					15.00				10.0	
12.0	15.00					15.00				12.0	
14.0	15.00		13.00 / 16.3			15.00				14.0	
16.0	14.00		13.00 / 17.2			13.90	11.55 / 17.5			16.0	
18.0	12.10		12.40			12.10	11.55 / 18.5			18.0	
20.0	10.60		10.90			10.60	10.80			20.0	
22.0	8.65 / 21.8		9.80			9.50	9.75			22.0	
24.0			8.80	6.50 / 25.1		8.40	8.75	5.85 / 26.7		24.0	
26.0			8.00	6.50		7.05 / 24.7	7.90	5.85 / 27.6		26.0	
28.0			7.35 / 27.6	6.10			7.20	5.80		28.0	
30.0				5.60			6.60	5.50		30.0	
32.0				5.10	3.80 / 33.1		6.40 / 30.5	5.00		32.0	
34.0				4.70 / 33.5	3.80			4.70	3.40 / 35.1	34.0	
36.0					3.60			4.35	3.40	36.0	
38.0					3.40			4.30 / 36.4	3.20	38.0	
40.0					3.30 / 39.0				3.00	40.0	
42.0									2.80 / 41.9	42.0	
44.0										44.0	
46.0										46.0	
48.0										48.0	

タワー長さ (m)		35.5								タワー長さ (m)	
ジブ長さ (m)		25				28				ジブ長さ (m)	
タワー角 (°)										タワー角 (°)	
作業半径 (m)		90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径 (m)	
7.6										7.6	
8.0	15.00 / 8.9									8.0	
9.0	15.00					15.00 / 9.5				9.0	
10.0	15.00					15.00				10.0	
12.0	15.00					15.00				12.0	
14.0	15.00					15.00				14.0	
16.0	13.90		10.80 / 18.6			13.80				16.0	
18.0	12.00		10.80 / 19.8			11.90	9.80 / 19.7			18.0	
20.0	10.60		10.70			10.50	9.80 / 21.0			20.0	
22.0	9.40		9.60			9.40	9.40			22.0	
24.0	8.50		8.60			8.40	8.50			24.0	
26.0	7.70		7.75	5.40 / 28.3		7.60	7.70			26.0	
28.0	6.25 / 27.6		7.05	5.40 / 29.3		7.00	7.00	4.75 / 29.9		28.0	
30.0			6.45	5.30		6.15	6.40	4.75 / 31.1		30.0	
32.0			5.95	4.95		5.65 / 30.5	5.85	4.70		32.0	
34.0			5.60 / 33.4	4.55			5.40	4.45		34.0	
36.0				4.20	3.05 / 37.2		5.00	4.10		36.0	
38.0				3.90	3.05 / 38.1		4.95 / 36.3	3.80	2.65 / 39.2	38.0	
40.0				3.75 / 39.3	2.90			3.55	2.65 / 40.2	40.0	
42.0					2.70			3.30	2.50	42.0	
44.0					2.50			3.25 / 42.2	2.30	44.0	
46.0					2.40 / 44.8				2.10	46.0	
48.0									1.90 / 47.7	48.0	

タワー長さ (m)		35.5				タワー長さ (m)	
ジブ長さ (m)		31				ジブ長さ (m)	
タワー角 (°)						タワー角 (°)	
作業半径 (m)		90	80	70	60	作業半径 (m)	
10.0	13.50 / 10.2					10.0	
12.0	13.50					12.0	
14.0	13.50					14.0	
16.0	13.50					16.0	
18.0	11.90					18.0	
20.0	10.40		9.15 / 20.8			20.0	
22.0	9.30		9.15 / 22.3			22.0	
24.0	8.40		8.40			24.0	
26.0	7.60		7.55			26.0	
28.0	6.90		6.85			28.0	
30.0	6.40		6.30	4.40 / 31.5		30.0	
32.0	5.90		5.75	4.40 / 32.8		32.0	
34.0	4.80 / 33.4		5.30	4.30		34.0	
36.0			4.90	4.00		36.0	
38.0			4.55	3.70		38.0	
40.0			4.40 / 39.2	3.45	2.25 / 41.2	40.0	
42.0				3.20	2.25 / 42.3	42.0	
44.0				3.00	2.10	44.0	
46.0				2.85 / 45.1	2.00	46.0	
48.0					1.90	48.0	
50.0					1.80	50.0	
52.0					1.75 / 50.6	52.0	

・注意事項は、75 ページを参照してください。

■ 38.5 m タワー



タワー長さ (m)		38.5								タワー長さ (m)	
ジブ長さ (m)		19				22				ジブ長さ (m)	
タワー角 (°)										タワー角 (°)	
作業半径 (m)		90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径 (m)	
7.6	15.00									7.6	
8.0	15.00					15.00 / 8.3				8.0	
9.0	15.00					15.00				9.0	
10.0	15.00					15.00				10.0	
12.0	15.00					15.00				12.0	
14.0	15.00		12.40 / 16.9			15.00				14.0	
16.0	14.00		12.40 / 17.7			14.00	11.15 / 18.0			16.0	
18.0	12.10		12.20			12.10	11.15 / 19.0			18.0	
20.0	10.70		10.70			10.60	10.60			20.0	
22.0	8.85 / 21.8		9.50			9.50	9.50			22.0	
24.0			8.60	5.75 / 26.1		8.40	8.60			24.0	
26.0			7.80	5.75 / 26.9		7.15 / 24.7	7.75	5.10 / 27.7		26.0	
28.0			7.00	5.60			7.05	5.10 / 28.6		28.0	
30.0			6.95 / 28.1	5.30			6.45	5.00		30.0	
32.0				4.90	3.15 / 34.6		6.20 / 31.0	4.80		32.0	
34.0				4.50	3.15 / 35.3			4.40	2.75 / 36.6	34.0	
36.0				4.40 / 34.5	3.10			4.10	2.75 / 37.5	36.0	
38.0					2.90			3.85 / 37.4	2.70	38.0	
40.0					2.70				2.50	40.0	
42.0					2.65 / 40.5				2.30	42.0	
44.0									2.15 / 43.4	44.0	
46.0										46.0	
48.0										48.0	

タワー長さ (m)		38.5								タワー長さ (m)	
ジブ長さ (m)		25				28				ジブ長さ (m)	
タワー角 (°)										タワー角 (°)	
作業半径 (m)		90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径 (m)	
7.6										7.6	
8.0	15.00 / 8.9									8.0	
9.0	15.00					15.00 / 9.6				9.0	
10.0	15.00					15.00				10.0	
12.0	15.00					15.00				12.0	
14.0	15.00					15.00				14.0	
16.0	13.90					13.80				16.0	
18.0	12.00		10.30 / 19.1			12.00	9.40 / 20.2			18.0	
20.0	10.60		10.30 / 20.3			10.50	9.40 / 21.5			20.0	
22.0	9.40		9.40			9.40	9.20			22.0	
24.0	8.50		8.45			8.40	8.35			24.0	
26.0	7.70		7.60			7.60	7.55			26.0	
28.0	6.35 / 27.6		6.95	4.90 / 29.3		7.00	6.85			28.0	
30.0			6.35	4.90 / 30.4		6.25	6.25	4.45 / 30.9		30.0	
32.0			5.80	4.60		5.75 / 30.5	5.75	4.45 / 32.1		32.0	
34.0			5.40 / 33.9	4.30			5.30	4.20		34.0	
36.0				4.00			4.90	3.90		36.0	
38.0				3.70	2.40 / 38.7		4.75 / 36.8	3.60		38.0	
40.0				3.40	2.40			3.35	2.00 / 40.7	40.0	
42.0				3.35 / 40.3	2.20			3.10	2.00	42.0	
44.0					2.00			3.00 / 43.2	1.70	44.0	
46.0					1.80				1.40	46.0	
48.0					1.75 / 46.3					48.0	

タワー長さ (m)		38.5						タワー長さ (m)	
ジブ長さ (m)		31			34			ジブ長さ (m)	
タワー角 (°)								タワー角 (°)	
作業半径 (m)		90	80	70	90	80	70	作業半径 (m)	
10.0	13.50 / 10.2				11.50 / 10.9			10.0	
12.0	13.50				11.50			12.0	
14.0	13.50				11.50			14.0	
16.0	13.50				11.50			16.0	
18.0	11.90				11.50			18.0	
20.0	10.50		8.60 / 21.4		10.40			20.0	
22.0	9.30		8.60 / 22.8		9.30	8.05 / 22.5		22.0	
24.0	8.40		8.20		8.30	8.05 / 24.1		24.0	
26.0	7.60		7.40		7.50	7.30		26.0	
28.0	6.90		6.75		6.90	6.60		28.0	
30.0	6.40		6.15		6.30	6.00		30.0	
32.0	5.90		5.65	4.10 / 32.5	5.80	5.50	3.70 / 34.1	32.0	
34.0	4.85 / 33.4		5.20	4.10	5.40	5.05	3.70 / 35.5	34.0	
36.0			4.80	3.80	4.50	4.65	3.65	36.0	
38.0			4.45	3.50	4.25 / 36.3	4.35	3.35	38.0	
40.0			4.20 / 39.7	3.25		4.05	3.10	40.0	
42.0				3.00		3.75	2.85	42.0	
44.0				2.80		3.70 / 42.6	2.65	44.0	
46.0				2.60			2.45	46.0	
48.0				2.60 / 46.1			2.30	48.0	
50.0							2.25 / 49.0	50.0	

・ 注意事項は、75 ページを参照してください。

■ 41.5 m タワー



単位：t

タワー長さ (m)	41.5								タワー長さ (m)
ジブ長さ (m)	19				22				ジブ長さ (m)
タワー角 (°)	90	80	70	60	90	80	70	60	タワー角 (°)
作業半径 (m)	90	80	70	60	90	80	70	60	作業半径 (m)
7.6	15.00								7.6
8.0	15.00				15.00 / 8.3				8.0
9.0	15.00				15.00				9.0
10.0	15.00				15.00				10.0
12.0	15.00				15.00				12.0
14.0	15.00				15.00				14.0
16.0	14.00	11.65 / 17.4			14.00	10.65 / 18.5			16.0
18.0	12.10	11.65 / 18.3			12.10	10.65 / 19.5			18.0
20.0	10.70	10.50			10.60	10.40			20.0
22.0	9.05 / 21.8	9.30			9.50	9.30			22.0
24.0		8.40			8.40	8.40			24.0
26.0		7.60	5.40 / 27.1		7.25 / 24.7	7.60	4.95 / 28.7		26.0
28.0		6.80	5.40			6.95	4.95 / 29.7		28.0
30.0		6.50 / 28.7	5.00			6.35	4.90		30.0
32.0			4.60			5.90 / 31.6	4.50		32.0
34.0			4.30	2.95 / 36.1			4.20		34.0
36.0			4.05 / 35.6	2.95 / 36.8			3.90	2.50 / 38.1	36.0
38.0				2.80			3.60	2.50 / 39.0	38.0
40.0				2.60			3.50 / 38.5	2.40	40.0
42.0				2.40				2.20	42.0
44.0								2.00	44.0
46.0								1.90 / 44.9	46.0

単位：t

タワー長さ (m)	41.5						タワー長さ (m)
ジブ長さ (m)	25			28			ジブ長さ (m)
タワー角 (°)	90	80	70	90	80	70	タワー角 (°)
作業半径 (m)	90	80	70	90	80	70	作業半径 (m)
7.6							7.6
8.0	15.00 / 8.9						8.0
9.0	15.00			15.00 / 9.6			9.0
10.0	15.00			15.00			10.0
12.0	15.00			15.00			12.0
14.0	15.00			15.00			14.0
16.0	13.90			13.80			16.0
18.0	12.00	9.55 / 19.6		12.00			18.0
20.0	10.60	9.55 / 20.8		10.50	8.95 / 20.7		20.0
22.0	9.40	9.10		9.40	8.95 / 22.1		22.0
24.0	8.50	8.30		8.40	8.20		24.0
26.0	7.70	7.50		7.60	7.40		26.0
28.0	6.45 / 27.6	6.80	4.45 / 30.3	7.00	6.70		28.0
30.0		6.20	4.45 / 31.4	6.30	6.10	4.10 / 31.9	30.0
32.0		5.70	4.40	5.85 / 30.5	5.60	4.10 / 33.1	32.0
34.0		5.25	4.10		5.20	4.00	34.0
36.0		5.15 / 34.5	3.80		4.80	3.70	36.0
38.0			3.50		4.55 / 37.4	3.40	38.0
40.0			3.25			3.15	40.0
42.0			3.10 / 41.4			2.95	42.0
44.0						2.75	44.0
46.0						2.70 / 44.3	46.0

・ 注意事項は、75 ページを参照してください。

■ 41.5 m タワー



単位：t

タワー長さ(m)	41.5						タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	31			34			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	90	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	90	80	70	作業半径(m)
10.0	13.50 / 10.2			11.50 / 10.9			10.0
12.0	13.50			11.50			12.0
14.0	13.50			11.50			14.0
16.0	13.50			11.50			16.0
18.0	11.90			11.50			18.0
20.0	10.50	8.20 / 21.9		10.40			20.0
22.0	9.30	8.20 / 23.3		9.30	7.45 / 23.0		22.0
24.0	8.40	8.00		8.30	7.45 / 24.6		24.0
26.0	7.60	7.25		7.50	7.10		26.0
28.0	6.90	6.60		6.90	6.45		28.0
30.0	6.40	6.00		6.30	5.90		30.0
32.0	5.90	5.50	3.75 / 33.5	5.80	5.40		32.0
34.0	4.90 / 33.4	5.10	3.75 / 34.8	5.40	4.95	3.30 / 35.1	34.0
36.0		4.70	3.60	4.55	4.55	3.30 / 36.6	36.0
38.0		4.35	3.30	4.30 / 36.3	4.25	3.15	38.0
40.0		4.05	3.05		3.95	2.90	40.0
42.0		4.00 / 40.3	2.80		3.65	2.70	42.0
44.0			2.60		3.55 / 43.1	2.50	44.0
46.0			2.45			2.30	46.0
48.0			2.35 / 47.2			2.15	48.0
50.0						2.00	50.0
52.0						1.95 / 50.1	52.0
54.0							54.0

単位：t

タワー長さ(m)	41.5			タワー長さ(m)
ジブ長さ(m)	37			ジブ長さ(m)
タワー角(°)	90	80	70	タワー角(°)
作業半径(m)	90	80	70	作業半径(m)
10.0	9.50 / 11.5			10.0
12.0	9.50			12.0
14.0	9.50			14.0
16.0	9.50			16.0
18.0	9.50			18.0
20.0	9.30			20.0
22.0	8.90	7.05 / 24.1		22.0
24.0	8.40	7.05 / 25.9		24.0
26.0	7.60	7.00		26.0
28.0	6.90	6.35		28.0
30.0	6.40	5.75		30.0
32.0	5.90	5.25		32.0
34.0	5.40	4.85		34.0
36.0	5.10	4.45	3.00 / 36.7	36.0
38.0	4.60	4.10	3.00 / 38.3	38.0
40.0	3.70 / 39.2	3.80	2.80	40.0
42.0		3.55	2.55	42.0
44.0		3.30	2.35	44.0
46.0		3.10	2.20	46.0
48.0			2.00	48.0
50.0			1.85	50.0
52.0			1.70	52.0
54.0			1.65 / 53.0	54.0

・ 注意事項は、75 ページを参照してください。

■ 44.5 m タワー



単位：t							
タワー長さ (m)	44.5						タワー長さ (m)
ジブ長さ (m)	19			22			ジブ長さ (m)
タワー角 (°)	90	80	70	90	80	70	タワー角 (°)
作業半径 (m)	90	80	70	90	80	70	作業半径 (m)
7.7	15.00						7.7
8.0	15.00			15.00 / 8.3			8.0
9.0	15.00			15.00			9.0
10.0	15.00			15.00			10.0
12.0	15.00			15.00			12.0
14.0	15.00			15.00			14.0
16.0	14.00	10.90 / 17.9		14.00			16.0
18.0	12.10	10.90 / 18.8		12.10	10.05 / 19.0		18.0
20.0	10.70	10.30		10.60	10.05 / 20.1		20.0
22.0	8.85 / 21.9	9.30		9.50	9.10		22.0
24.0		8.30		8.40	8.20		24.0
26.0		7.60	4.85 / 28.2	7.10 / 24.8	7.50		26.0
28.0		6.90	4.85 / 29.0		6.80	4.35 / 29.8	28.0
30.0		6.45 / 29.2	4.70		6.20	4.35 / 30.7	30.0
32.0			4.40		5.70	4.20	32.0
34.0			4.00		5.70 / 32.1	3.90	34.0
36.0			3.60	2.45 / 37.6		3.60	36.0
38.0			3.45 / 36.6	2.45 / 38.3		3.40	38.0
40.0				2.30		3.25 / 39.5	40.0
42.0				2.10			42.0
44.0				1.90 / 43.5			44.0
46.0							46.0

単位：t						
タワー長さ (m)	44.5					タワー長さ (m)
ジブ長さ (m)	25		28			ジブ長さ (m)
タワー角 (°)	90	80	70	90	80	70
作業半径 (m)	90	80	70	90	80	70
7.7						
8.0						
9.0	15.00			15.00 / 9.6		
10.0	15.00			15.00		
12.0	15.00			15.00		
14.0	15.00			15.00		
16.0	13.90			13.70		
18.0	12.10	9.15 / 20.1		12.00		
20.0	10.60	9.15 / 21.3		10.50	8.30 / 21.3	
22.0	9.40	8.90		9.40	8.30 / 22.6	
24.0	8.50	8.10		8.40	7.90	
26.0	7.70	7.35		7.70	7.25	
28.0	6.40 / 27.7	6.65		7.00	6.55	
30.0		6.10	4.00 / 31.4	6.30	6.00	
32.0		5.60	4.00 / 32.4	5.85 / 30.6	5.50	3.65 / 32.9
34.0		5.15	3.80		5.05	3.65 / 34.1
36.0		4.95 / 35.0	3.60		4.70	3.40
38.0			3.30		4.35 / 37.9	3.20
40.0			3.10			3.00
42.0			2.85			2.75
44.0			2.80 / 42.4			2.50
46.0					2.30 / 45.3	

・注意事項は、75 ページを参照してください。

■ 44.5 m タワー



単位：t

タワー長さ (m)	44.5						タワー長さ (m)
ジブ長さ (m)	31			34			ジブ長さ (m)
タワー角 (°)	90	80	70	90	80	70	タワー角 (°)
作業半径 (m)							作業半径 (m)
10.0	13.50 / 10.3			11.50 / 10.9			10.0
12.0	13.50			11.50			12.0
14.0	13.50			11.50			14.0
16.0	12.85			11.50			16.0
18.0	11.90			11.35			18.0
20.0	10.50			10.40			20.0
22.0	9.30	7.80 / 22.4		9.30	7.05 / 23.5		22.0
24.0	8.40	7.80		8.30	7.05 / 25.1		24.0
26.0	7.60	7.15		7.50	6.90		26.0
28.0	6.90	6.45		6.90	6.30		28.0
30.0	6.40	5.90		6.30	5.75		30.0
32.0	5.90	5.40		5.80	5.25		32.0
34.0	4.85 / 33.5	4.95	3.30 / 34.5	5.40	4.85		34.0
36.0		4.60	3.30	4.60	4.45	2.90 / 36.1	36.0
38.0		4.25	3.10	4.30 / 36.4	4.10	2.90	38.0
40.0		3.95	2.85		3.80	2.70	40.0
42.0		3.85 / 40.8	2.60		3.55	2.50	42.0
44.0			2.40		3.35 / 43.7	2.30	44.0
46.0			2.30			2.15	46.0
48.0			2.10			1.95	48.0
50.0			2.10 / 48.2			1.80	50.0
52.0						1.65 / 51.1	52.0


単位：t

タワー長さ (m)	44.5			タワー長さ (m)
ジブ長さ (m)	37			ジブ長さ (m)
タワー角 (°)	90	80	70	タワー角 (°)
作業半径 (m)				作業半径 (m)
10.0	9.50 / 11.6			10.0
12.0	9.50			12.0
14.0	9.50			14.0
16.0	9.50			16.0
18.0	9.50			18.0
20.0	9.20			20.0
22.0	8.90			22.0
24.0	8.40	6.75 / 24.6		24.0
26.0	7.60	6.75 / 26.4		26.0
28.0	6.90	6.20		28.0
30.0	6.40	5.65		30.0
32.0	5.90	5.15		32.0
34.0	5.50	4.70		34.0
36.0	5.10	4.35	2.55 / 37.7	36.0
38.0	4.65	4.00	2.55 / 39.3	38.0
40.0	3.70 / 39.3	3.70	2.50	40.0
42.0		3.45	2.30	42.0
44.0		3.20	2.15	44.0
46.0		3.00	2.00	46.0
48.0		2.95 / 46.6	1.80	48.0
50.0			1.60	50.0
52.0			1.40	52.0

・ 注意事項は、75 ページを参照してください。

クラムシェル仕様

寸法図／仕様

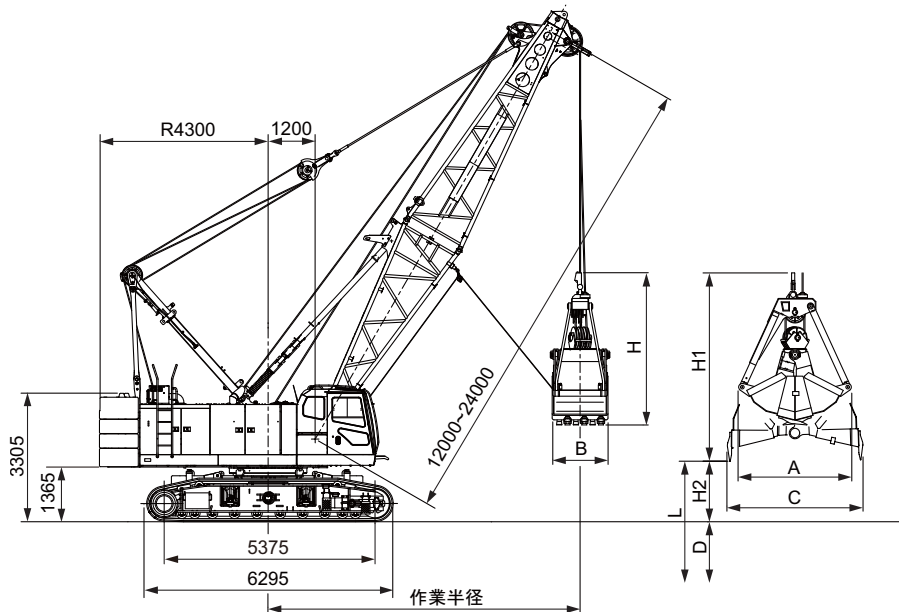

作業範囲

ブーム長さ m	12				15				18				21				24			
ブーム角度 °	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65
作業半径 m	11.6	10.4	8.8	7.1	14.0	12.5	10.5	8.4	16.5	14.6	12.3	9.6	19.0	16.7	14.0	10.9	21.4	18.8	15.7	12.2
許容グロス質量 t	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
揚程 L (D + H2) m	37.2	38.8	40.2	41.4	38.8	40.9	42.6	44.0	40.4	42.9	45.0	46.7	42.0	44.9	47.4	49.3	43.6	47.0	49.8	52.0
最大掘削深さ D m	36																			
開口地上高 H2 m	1.2	2.8	4.2	5.4	2.8	4.9	6.6	8.0	4.4	6.9	9.0	10.7	6.0	8.9	11.4	13.3	7.6	11.0	13.8	16.0

仕様

クラムシェル仕様		
バケット容量	m ³	2.5
クラムシェル許容グロス質量	t	10
ブーム長さ	m	12 ~ 24
最大掘削深さ	m	36
支持ロープ速度*	m/min	64
開閉ロープ速度*	m/min	64
ブーム起伏ロープ巻上速度*	m/min	44
ブーム起伏ロープ巻下速度	m/min	44
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	110 (1.12) (基本ブーム 2.5 m ³ バケット付)
全装備質量	t	約 98 (基本ブーム 2.5 m ³ バケット付)

【注】

- *印は負荷により速度変化します。
- 単位は、国際単位系 (SI) による表示です。() 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
- 他の仕様は、クレーン仕様と同じです。

バケット

容量 (m ³)	質量 (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	H1 (mm)
2.5	5.5	2,880	1,400	3,450	4,180	5,130

定格総荷重表






作業半径 (m)	主ブーム長さ				
	12	15	18	21	24
6.8	10.0				
7.0	10.0				
8.0	10.0	10.0			
9.0	10.0	10.0	10.0 / 9.3		
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0 / 10.6	10.0 / 11.8
12.0	10.0 / 11.3	10.0	10.0	10.0	10.0
14.0		10.0 / 13.7	10.0	10.0	10.0
16.0			10.0	10.0	10.0
18.0			10.0 / 16.2	10.0	10.0
20.0				10.0 / 18.6	9.79
22.0					9.11 / 21.1

- 作業半径は負荷時における旋回中心からつかみ物を含むバケットの重心までの水平距離です。
- クラムシェル作業の定格総荷重は、転倒荷重の70%以内です。
- 定格総荷重は次式による上限を示すもので、この値を超えないようにつかみ物に応じてバケットを選定してください。
 $\text{定格総荷重} = \text{バケット容量 (m}^3\text{)} \times \text{つかみ物密度 (t/m}^3\text{)} + \text{バケット質量 (t)}$
- つかみ物の種類により容積の異なるバケットを使用する場合でも上表の定格総荷重を超えてはなりません。
- カウンタウエイトは、標準仕様 (31.7 t)、ロアウエイトは標準仕様 (7.5 t) です。
- 表中の〇〇/〇〇は、定格総荷重 t / 作業半径 m を示します。








分解時の質量と外形寸法

質量・外形寸法一覧表







分解時の質量と外形寸法

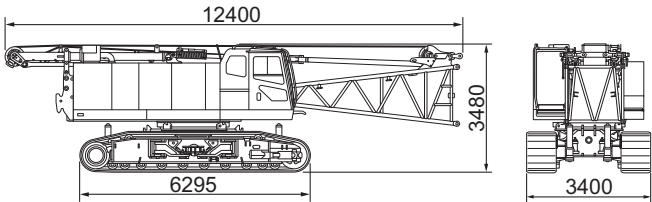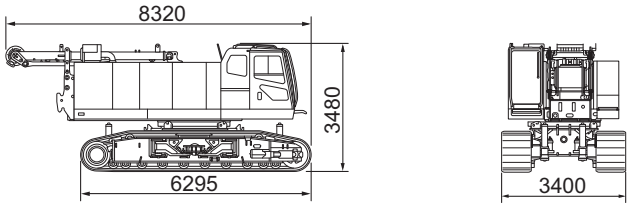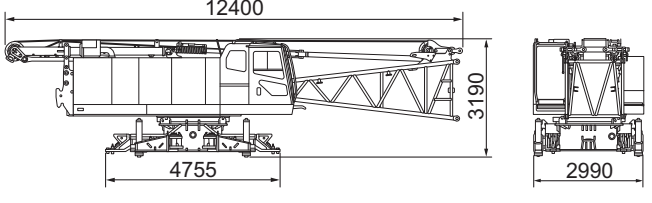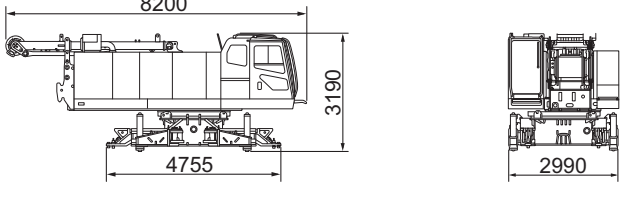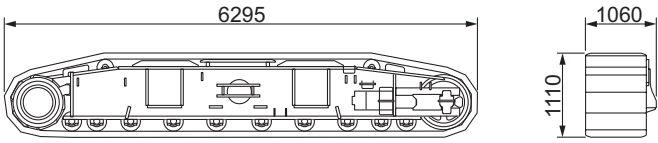本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
本体 下部ブーム付 (タワーバックストップ付) フロントウインチワイヤロープ付 リヤウインチワイヤロープ付 起伏ウインチワイヤロープ付 クローラ付 ジャッキアップ装置付 (フロート無し) (上部旋回体 補助ウエイト付)	1		51000
本体 フロントウインチワイヤロープ付 リヤウインチワイヤロープ付 起伏ウインチワイヤロープ付 クローラ付 ジャッキアップ装置付 (フロート無し) (上部旋回体 補助ウエイト付)	1		48600
本体 下部ブーム付 (タワーバックストップ付) フロントウインチワイヤロープ付 リヤウインチワイヤロープ付 起伏ウインチワイヤロープ付 ジャッキアップ装置付 (フロート無し) (上部旋回体 補助ウエイト無し)	1		29900
本体 フロントウインチワイヤロープ付 リヤウインチワイヤロープ付 起伏ウインチワイヤロープ付 ジャッキアップ装置付 (フロート無し) (上部旋回体 補助ウエイト無し)	1		27500
クローラ (ASSY)	2 (1台分)		9600







分解時の質量と外形寸法

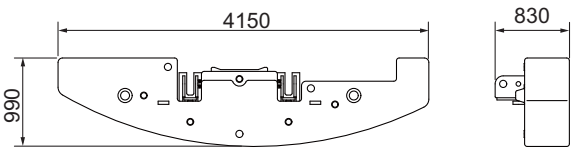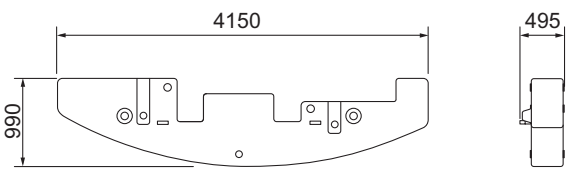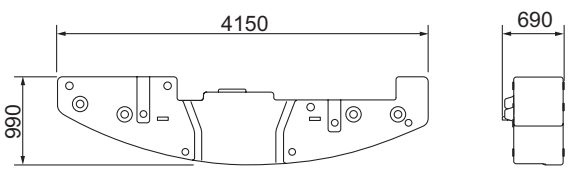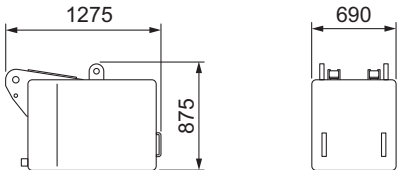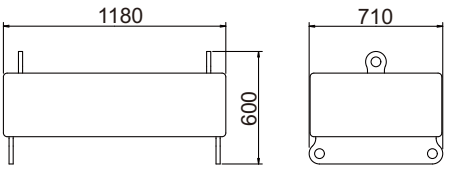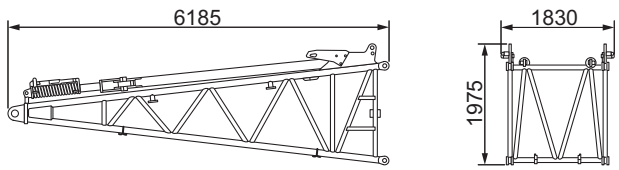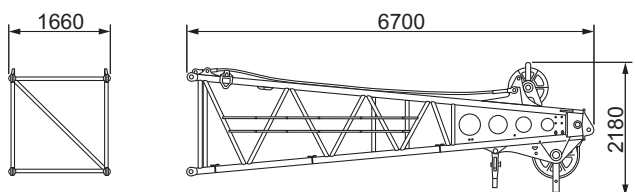本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
カウンタウエイト (A)	1		9420
カウンタウエイト (B)	2 (1台分)		6640
カウンタウエイト (C)	1		8980
ロアウエイト	2 (1台分)		3750
補助ウエイト	1		2000
下部ブーム (タワーバックストップ付)	1		1970
上部ブーム	1		1650





分解時の質量と外形寸法

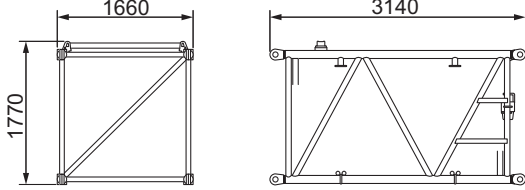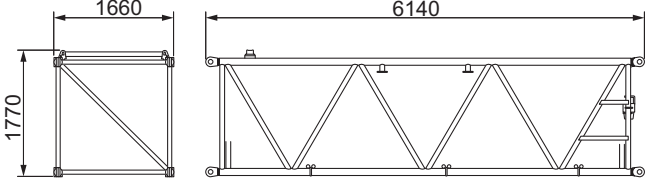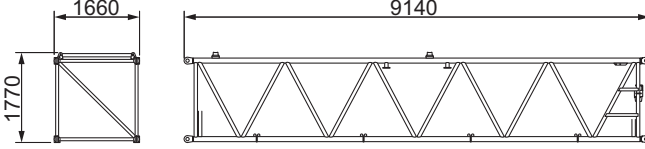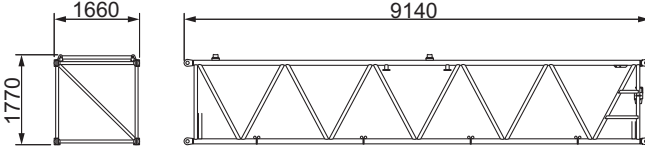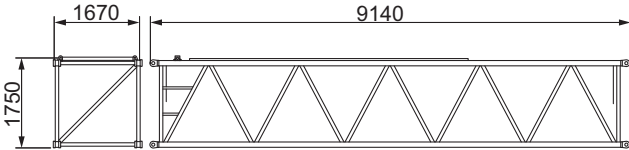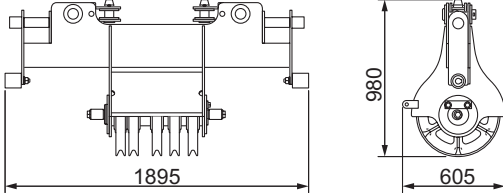本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
3 m 中間ブーム	1		430
6 m 中間ブーム	1		690
9 m 中間ブーム	1		1000
9 m (9B) 中間ブーム (オフセットスカイウォーク付)	1		1130
9 m (9C) 中間ブーム (レール付)	1		1200
上部スプレッダ	1		490








分解時の質量と外形寸法

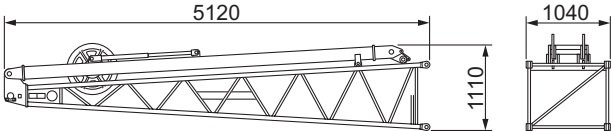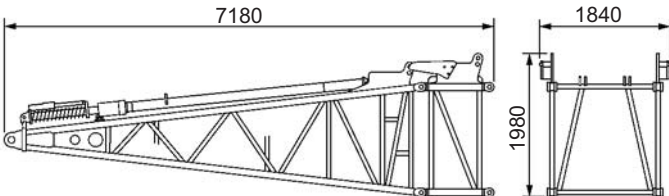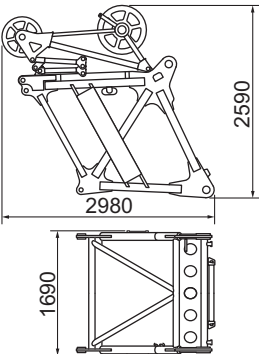本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
補助シーブ	1		340
下部ジブ (ジブストラット付)	1		580
上部ジブ	1		290
6 m 中間ジブ	1		190
下部タワーブーム 1m 中間ブーム付 (タワーバックストップ付)	1		2620
上部タワーブーム タワーガイドローラ付	1		1060





分解時の質量と外形寸法

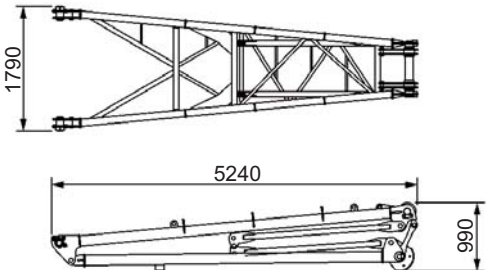
本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
タワーストラット	1		990
タワー上部スプレッド	1		330
タワー下部スプレッド	1		420
タワーガイドシーブ	1		340

分解時の質量と外形寸法

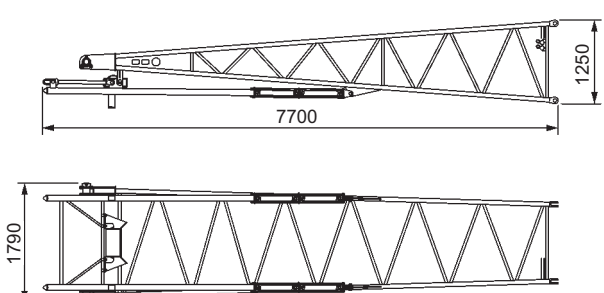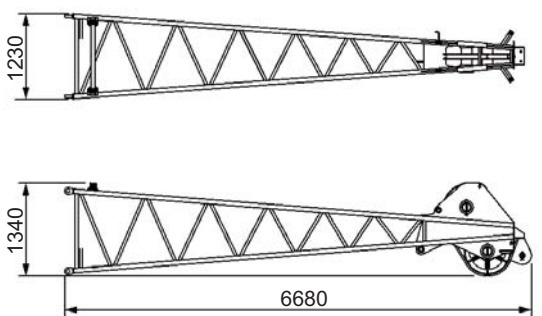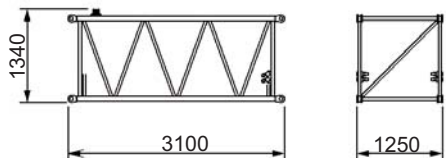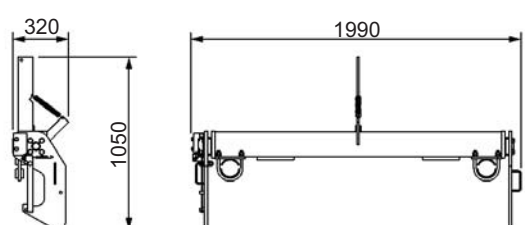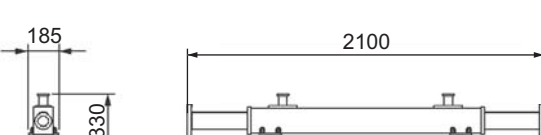本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
下部タワージブ (タワージブバックストップ付)	1		720
上部タワージブ	1		700
3 m 中間タワージブ	1		210
6 m 中間タワージブ	1		360
9 m 中間タワージブ	1		490
タワージブ連結装置 (タワー側)	1		120
タワージブ連結装置 (タワージブ側)	1		100

分解時の質量と外形寸法

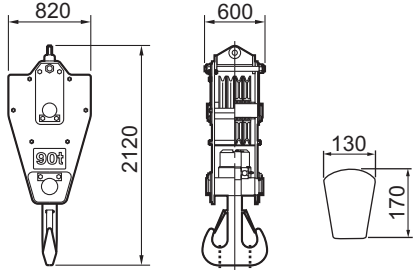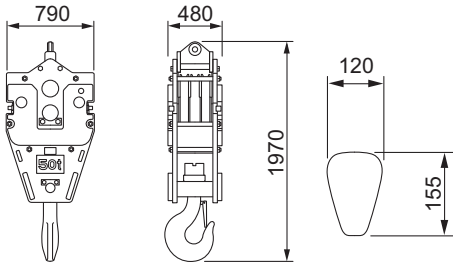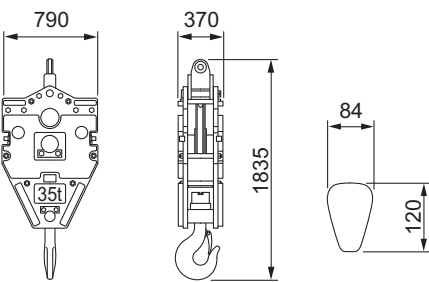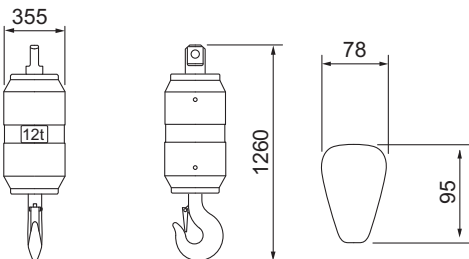本 体	個数	外形寸法 (mm)	質量 (kg)
90 t フック	1		1200
50 t フック	1		1170
35 t フック	1		900
12 t フック	1		510



フック断面図

フック断面図は各フック姿図に
示す破線部の断面寸法です。

装備品一覧

標準装備・オプション一覧

○：標準装備 ●：オプション ー：設定無し

項 目		クレーン仕様	クレーン & タワー仕様	クラムシェル仕様
下部走行体	810 mm 一体シュー	○	○	○
	810 mm 低摩耗シュー	●	●	●
	ジャッキ	○	○	○
	クローラ伸縮装置	○	○	○
	昇降ステップ	○	○	○
	シュー緊張装置（油圧式）	●	●	●
上部旋回体	キャブ昇降キャットウォーク	○	○	○
	ハウス上面手摺（キャットウォーク用）	○	○	○
	アンダーカバー（ベッド下面）	○	○	○
	前照灯（2 灯）	○	○	○
	バックミラー（左右）	○	○	○
	集中給脂装置（旋回輪用）	○	○	○
	ドラムフランジカバー	○	○	○
	オートアイドルストップ	○	○	○
	エコウインチ	○	○	○
	ドラムミラー	●	●	●
	ドラムライト	●	●	●
	ウインチロープ押さえ（フロントウインチ）	●	●	●
	ウインチロープ押さえ（リヤウインチ）	●	●	●
	キャットウォーク（折畳式・左右）	●	●	●
	電動燃料ポンプ	●	●	●
キャブ	ハンドレール（折畳式）	●	●	●
	フロント、リヤフリー付きウインチ（ブレーキモード切替スイッチ付）	●	●	●
	第 3 ウインチ（フリー付・ロープ不含）	●	●※ 3	ー
	エアコン	○	○	○
	サンバイザ	○	○	○
	サンシェード	○	○	○
	ウインドウオッシャ付ワイパ（前窓、天窗）	○	○	○
	マイク&スピーカ	○	○	○
	AM/FM ラジオ（時計付）	○	○	○
	室内灯	○	○	○
	カップホルダ	○	○	○
	24 V 電源ソケット（2 個）	○	○	○
	フロアカーペット	○	○	○
	水準器（キャブ・下部走行体）	○	○	○
	アクセルペダル（右側）	●	●	●
	クロス操作レバー（レバーロック不付）	●	●	●
	フロント操作レバー（レバーロック付）	●	●	●
	走行操作ペダル（フリー付時取付不可）	●	●	●
	ブーム起伏操作ペダル※ 1	●	●	●
	旋回ブレーキ操作ペダル※ 1	●	●	●
	消火器（ABC4 号）	●	●	●
	扇風機	●	●	●
	フロント、リヤ操作レバー、ブレーキペダル入替え	●	●	●
	燃焼式ヒータ	●	●	●
	アクセルグリップ	○	○	○
	ウインチ回転感知装置（フロント、リヤ、起伏）※ 2	○	○	○
	速度制御ダイヤル（フロント、リヤ、起伏、旋回）	○	○	○
	アームチェアレバー	○	○	○
	脱出用ハンマ	○	○	○

※ 1 同時に取付けることはできません。

※ 2 クロス操作レバー、フロント操作レバー時は装備できません。

※ 3 第 3 ウインチは、クレーン仕様でのみ使用できます。タワー仕様では使用できません。

○：標準装備 ●：オプション —：設定無し

項 目		クレーン仕様	クレーン & タワー仕様	クラムシェル仕様
ブーム・フック類	12 m 基本ブーム (下部ブーム：6 m、上部ブーム：6 m)	○	○	○
	3 m 中間ブーム	●	●	●
	6 m 中間ブーム	●	●	●
	9 m 中間ブーム	●	●	●
	10 m クレーンジブ専用部品一式 [10 m 基本ジブ、フック過巻防止装置、ジブマスト]	●	●	—
	6 m 中間クレーンジブ	●	●	—
	補助シーブ (1 車) [補助シーブ、フック過巻防止装置]	●	●	—
	44.5 m タワーブーム (下部タワーブーム：6 m、中間タワーブーム：1 m、3 m、6 m、9 m × 3、上部タワーブーム：1.5 m)	—	○	—
	37 m タワージブ (下部タワージブ：7 m、中間タワージブ：9 m、6 m × 2、3 m、上部タワージブ：6 m)	—	○	—
	90 t フック (4 車)	○	○	—
	50 t フック (3 車)	●	●	—
	35 t フック (1 車)	●	●	—
	12 t フック	●	●	—
ワイヤロープ	フロントウインチ (φ 26)	モノロープ EP 3XF (40)	○	—
		P・S (19) + 39XP・7	●	—
		IWRC 6 X WS (31)	—	○ ^{※5}
	リヤウインチ (φ 26)	モノロープ EP 3XF (40)	●	—
		P・S (19) + 39XP・7	●	—
		IWRC 6 X P・WS (31)	○ ^{※6}	—
		IWRC 6 X WS (31)	—	○ ^{※7}
安全装置	第 3 ウインチ (φ 26)	モノロープ EP 3XF (40)	●	—
		P・S (19) + 39XP・7	●	—
	ブーム起伏ウインチ (φ 22.4)	IWRC 6 X P・WS (31)	○	○
	過負荷防止装置 (M/L)	○	○	○
	M/L 外部表示灯	○	○	○
	ゲートロックレバー	○	○	○
	個別ウインチ操作レバーロック (フロント、リヤ、起伏、走行) ^{※4}	○	○	○
	オートドラムロック (起伏)	○	○	○
	ウインチドラムロック (フロント、リヤ)	○	○	○
	旋回ロック	○	○	○
	旋回警報装置	○	○	○
	走行警報装置	○	○	○
	自動スローダウン (緩停止)	○	○	○
	ブーム過巻防止装置	○	○	○
	第 2 過巻防止装置	○	○	○
	ボイスアラーム	○	○	○
	旋回ブレーキ掛け忘れ防止装置	○	○	○
	エンジン非常停止スイッチ (キャブ内)	○	○	○
	揚程計	○	○	○
	旋回中立フリー / ブレーキモード切替	○	○	○
	フック過巻防止装置	○	○	●
	タワーストラット過巻防止装置	—	○	—
	タワージブ過巻防止装置	—	○	—
	タワージブ第 2 過巻防止装置	—	○	—
	タワージブ連結検出装置	—	○	—
	タワージブ姿勢検出装置	—	○	—
	過負荷防止装置 (M/L) モード切替装置 (左ハウス内)	●	●	○
	旋回角度制限装置	●	●	●
	風速計	●	○	—
	航空障害灯 (不動光 1 灯)	●	●	—
	無線通話装置 (1 対 2)	●	●	●
	上部タワージブつり荷監視カメラ	—	●	—
	ドラム & 後方監視カメラ (3 台)	●	●	●
	天窓ガード	●	●	●

※ 4 クロス操作レバー時は、フロント、リヤ、起伏に操作レバーロックが付きません。

※ 5 開閉ロープ (φ 26 mm × 82 m) です。開閉、支持ロープ長さは 21 m ブーム、掘削 12 m を基準としています。

※ 6 タワージブ起伏ロープとして必須です。クレーンジブ仕様時でクレーンジブ、補助シーブ使用時の巻上ロープとしても使用可能です。

※ 7 支持ロープ (φ 26 mm × 70 m) です。開閉、支持ロープ長さは 21 m ブーム、掘削 12 m を基準としています。

○：標準装備

●：オプション

ー：設定無し

項 目		クレーン仕様	クレーン & タワー仕様	クラムシェル仕様
共通部品	ブームバックストップ	○	○	○
	ブーム角度計	○	○	○
	ブームつりピース	○	○	○
	リモートセンシング（携帯通信端末・データロギング装置）	○	○	○
	リモートセンシング（衛星通信端末・データロギング装置）	●	●	●
	組立用パッド※8	●	●	ー
	スカイウォーク（スタンション付）	●	●	ー
	上部ブーム下面バッファ（プロテクタ）	●	●	●
	荷重表銘板（ホワイトボード、下部ブーム取付）	●	●	●
	差込式社名銘板（本体両側面）	●	●	●
	開閉・支持ロープ外れ防止装置	ー	ー	○
	油圧タグライン（6×Fi（29）φ10mm×55m）	●※9	●※9	○
	リーピングウインチ（4×F（30）φ8mm×250m）	●※9	●※9	ー
	リーピングウインチ兼用油圧タグライン	●※9	●※9	ー
	油圧タグライン用（6×Fi（29）φ10mm×55m）			
	リーピング用（6×Fi（29）φ10mm×220m）			
	減少カウンタウエイト仕様	●※10	●※10	ー
	分解組立用玉掛ロープ（カウンタウエイト、クローラ用）	●	●	●
	エアクリーナダブルエレメント	○	○	○
	追加燃料フィルタ（トリプルフィルタ）	●	●	●
その他	追加予備品（作動油フィルタ）	●	●	●
	追加工具（大型ハンマ、クローバー、タガネ）	●	●	●
	標準付属工具	○	○	○
	標準予備品	○	○	○

※8

組立用パッドは以下のアタッチメントが必要となります。

・クレーンブーム長さ（クレーン専用機）57m、60m（タワー併用機）58m、61m

・クレーンブーム長さ（クレーン専用機）54m+ 補助シーブ（タワー併用機）55m+ 補助シーブ

・クレーンジブ付クレーンブーム（クレーン専用機）

		ジブ長さ（m）			
		10	16	22	28
ブーム長さ（m）	45				○
	48		○	○	○
	51	○	○	○	

・クレーンジブ付クレーンブーム（タワー併用機）

		ジブ長さ（m）			
		10	16	22	28
ブーム長さ（m）	46				○
	49		○	○	○
	52	○	○		

タワーアタッチメントには不要です。

引き起こし方向により変わります。（取扱説明書を参照して下さい。）

※9

①油圧タグライン（最大ラインブル：2.9kN（300kgf））

②リーピングウインチ単品（最大ラインブル：11.8kN（1,200kgf））

③リーピングウインチ兼用油圧タグライン（最大ラインブル：2.9kN（300kgf））

※10

減少カウンタウエイト仕様は、クレーンジブを除くクレーン仕様時のみ使用できます。

94

- カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなどして、安全に心掛けて下さい。
- つり上げ荷重 5 トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が必要です。
また、クレーン以外で使用する際は、該当する運転資格または講習等の終了証の取得者に限ります。

お問い合わせは…

日立住友重機械建機クレーン株式会社

本社：東京都台東区東上野 6 丁目 9 番 3 号 住友不動産上野ビル 8 号館
Tel:03-3845-1396 Fax:03-3845-1394 <http://www.hsc-crane.com>