

セーフティー&メンテナンスガイド

(M2009021)

下部ブーム側面ラダー取付け・取外し時の注意事項

- 下部ブームを輸送するためトレーラへ搭載して側面ラダーを取外す際に、側面ラダーを支持していなかったためにラダーが落下して作業者が負傷する事故が発生しました。


事故の再発を防止するために、下記の点に注意して側面ラダーの取付け、取外し作業の実施をお願いします。

1. 該当機種

6000SLX、SCX3500-3、SCX2000-3の下部ブーム側面ラダー取付け機

2. 取付け・取外し時の注意点

- 補助クレーン等でラダーを支持してください。
また、側面ラダーの下やブームと側面ラダーの間に入らないでください。
固定ピンを外す際側面ラダーが傾くと、引掛け部が外れラダーが落下する恐れがあります。
- 2人以上で作業し、高所作業にならないように地上で行ってください。

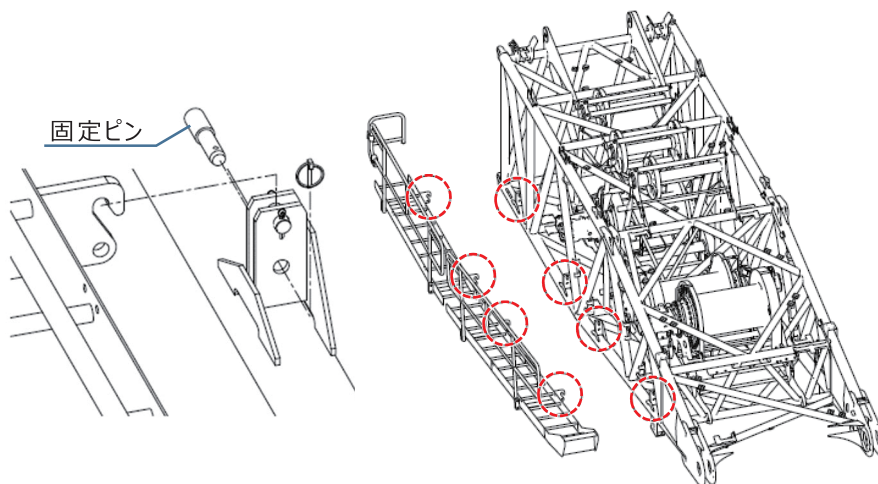


ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンタ”にご相談ください。


●ご用命は右記のサービス拠点へ
住友重機械建機クレーン株式会社

3. 玉掛け図

SCX2000-3

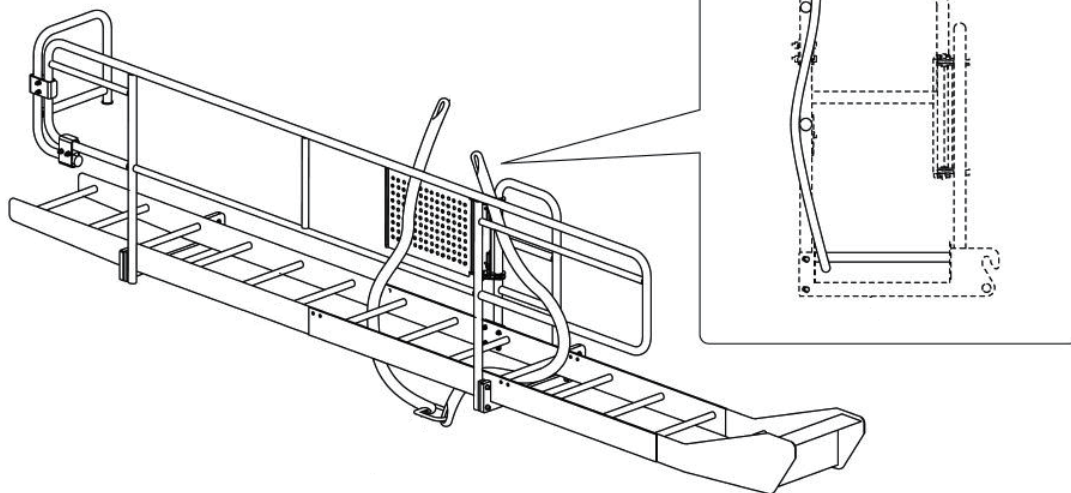

SCX3500-3・6000SLX

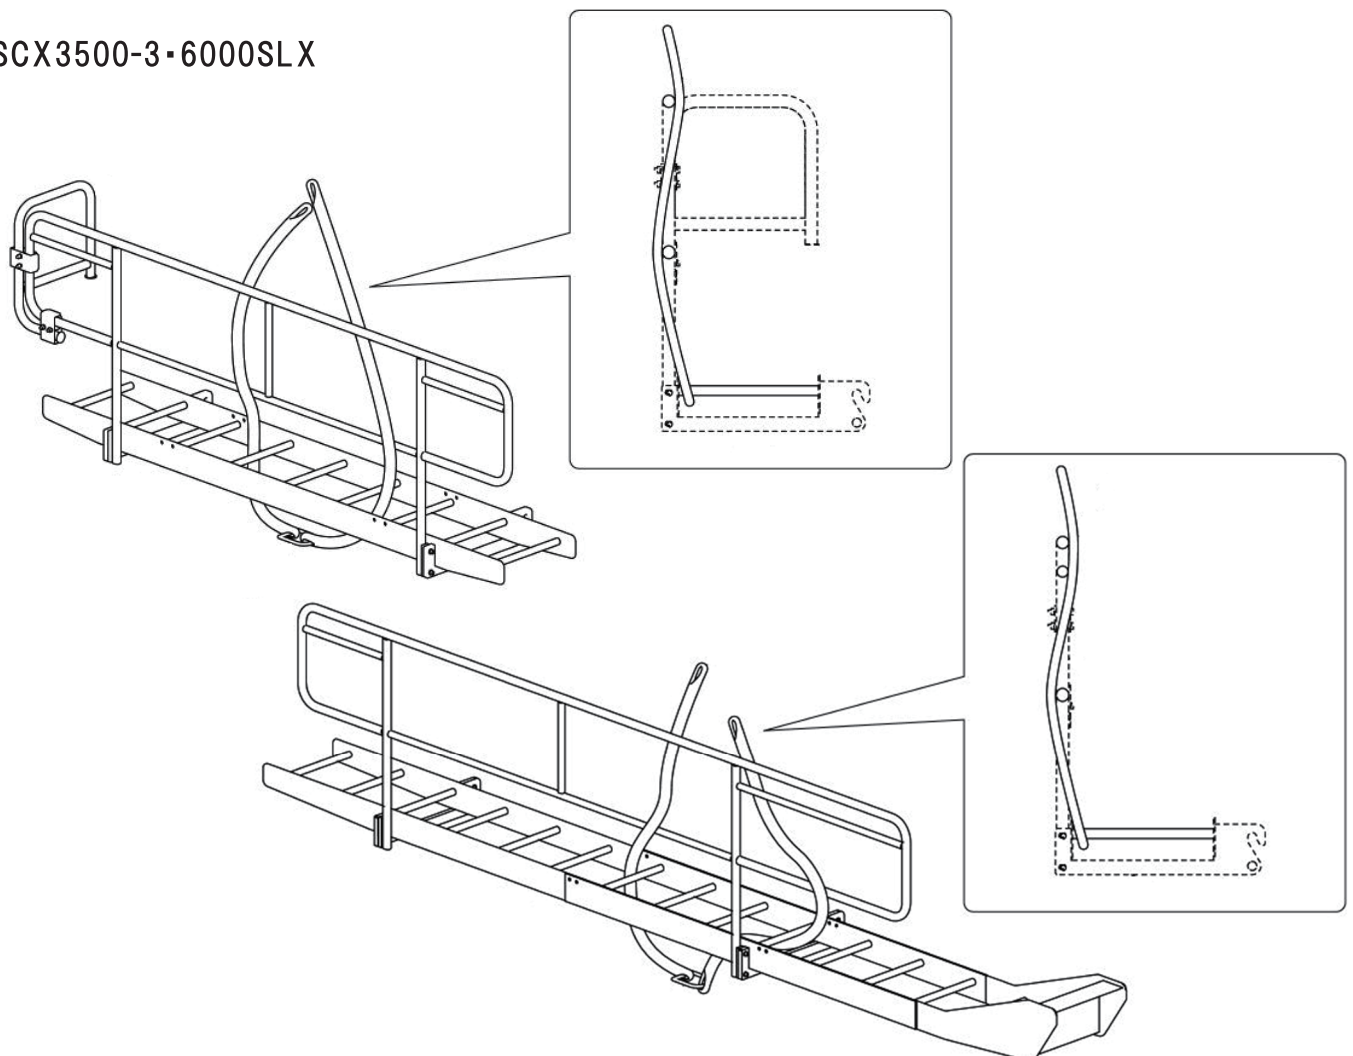

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンタ”にご相談ください。

●ご用命は右記のサービス拠点へ
住友重機械建機クレーン株式会社