

## セーフティー&メンテナンスガイド

(M2202171)

### 自力着脱装置によるカウンタウエイト取付け時の注意事項


- 自力着脱装置を使いカウンタウエイトを取り付ける際に、固定ピンの取り扱いを正しく行わないと、カウンタウエイトつり上げシリンダを破損させる可能性があります。

#### 1. 該当機種

650TLX/SDX612 カウンタウエイト自力着脱装置(オプション)搭載機

#### 2. 注意事項

- 左右カウンタウエイトつり上げシリンダでカウンタウエイトを引き上げる前に、  
輸送時の固定に使用している固定ピン①を、格納位置へ挿すようにしてください。(図1)
- カウンタウエイトを引き上げ後は、旋回フレームとカウンタウエイトベースを  
固定ピン②で連結し、抜け止め用ピンを挿入してください。(図2)
- 固定ピン②で連結後は、カウンタウエイトつり上げシリンダを少し伸ばし、レバーを  
矢印の方向に操作して、固定ピン③をガイドより抜き取り、カウンタウエイトつり上げ  
シリンダの連結を解除してください。(図3)

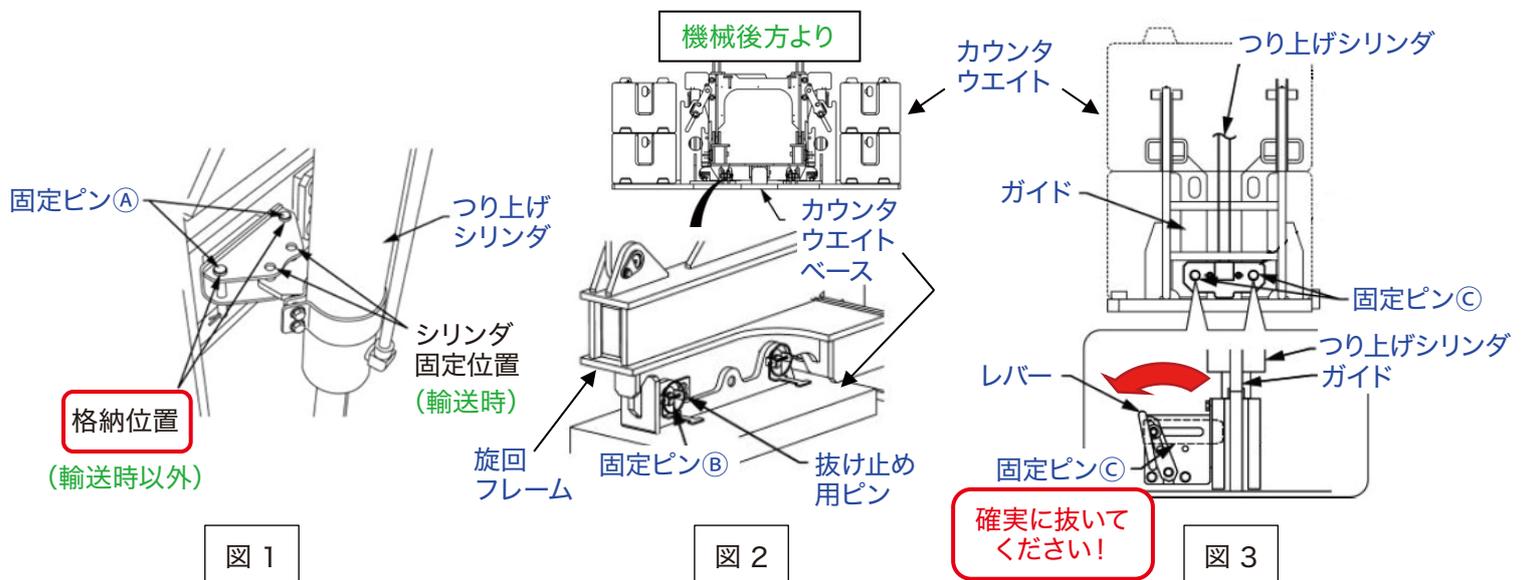

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンタ”にご相談ください。

●ご用命は右記のサービス拠点へ  
住友重機械建機クレーン株式会社