

セーフティー&メンテナンスガイド

(M2202281)

SCX2000-3 タワージブガイドローラの定期点検のお願い

- タワージブガイドローラは、構造上同じ部分でワイヤロープと繰り返し接触します。
そのため、ブーム側のガイドローラよりも摩耗しやすくなります。
- 取扱説明書に記載の点検間隔により、定期的な点検をお願いします。

1. 該当機種


SCX2000-3 タワークレーン仕様機

2. 点検内容


点検方法：目視による摩耗の確認、取付部のボルト類のゆるみ・脱落の確認、
ローラを手で回してスムーズに回転する事を確認してください。

注 意 点：ローラが1mm以上摩耗している場合やローラの回転がスムーズではない場合は、
最寄りのサービス工場又はサービスセンタにご相談ください。

21 アタッチメントの点検(タワー)

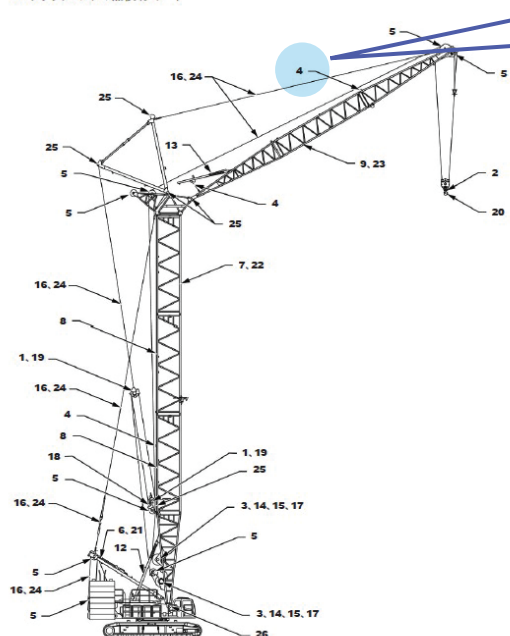

ガイドローラ



点検間隔	符号	点 検 箇 所	点検項目	点検要領
毎日または 8 時間ごと	1	ジブ上部/下部スプレッド	変形・クラック	目視
	2	フックワイヤロープ外れ止め	損傷・緩み	目視
	3	ドラムロック	損傷・変形・摩耗	目視
	4	ガイドローラ	損傷・変形・摩耗	目視
	5	シーブ	損傷・変形・摩耗	目視
	6	マスト	損傷・変形	目視
	7	タワーブーム	損傷・変形	目視
	8	スカイウォーク	損傷・変形	目視
	9	タワージブ	損傷・変形	目視
	10	ピン・リンク・割ピン・ロックピン	損傷・脱落	目視
	11	ボルトナット	緩み・脱落	目視
	12	タワーバックストップ	損傷・変形	目視
	13	タワージブバックストップ	損傷・変形	目視
	14	ドラムロック	損傷・摩耗	目視
	15	油圧モータ減速機	油漏れ・異音	目視・聴診
	16	ワイヤロープ・ペンダントロープ	損傷・変形・摩耗	目視
	17	各ドラムのワイヤロープ固定ボルト	緩み・脱落	目視
	18	荷重検出器とロープソケットのピン・ナット	緩み・脱落	目視

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンタ”にご相談ください。

●ご用命は右記のサービス拠点へ
住友重機械建機クレーン株式会社