

セーフティ&メンテナンスガイド

(M2306051)

作業前準備の過負荷防止装置画面操作について

- タワージブ格納姿勢で、過負荷防止装置（モーメントリミッタ）が「起立格納画面」に切り替わる前の状態で操作したために、ブーム部材を破損させる事故が発生しました。過負荷防止装置（モーメントリミッタ）の操作は、取扱説明書に従って操作をするようにお願いします。
- タワージブ格納姿勢では、☐ 印ボタンを3秒間押して「起立格納画面」となっていることを確認してから、機械の操作を行うようにしてください。
下記に注意点を記載しますので、注意してください。

1. 該当機種

SCX-2シリーズ、SCX-3シリーズの機械


2. 過負荷防止装置（モーメントリミッタ）画面操作の注意点

エンジン始動後、「作業状態確認画面」で過負荷防止装置（モーメントリミッタ）の設定を確認した後、☐ を押して次の画面に進んでください。

非作業姿勢（ジブ格納姿勢）の時は、自動で「起立格納確認画面」に切り替わるので、☐ ボタンを3秒押して「起立格納画面」に進んでください。「起立格納画面」になっていないと、過負荷防止装置（モーメントリミッタ）の全ての安全装置の準備が出来ていません。

<チェックポイント>

- 過負荷防止装置（モーメントリミッタ）の画面は、機械の姿勢と同じ画面になっていますか？
- エンジンを始動したら、機械の作業姿勢を確認しましょう！
- 「あれっ」と思った時は、取扱説明書を見ましょう！

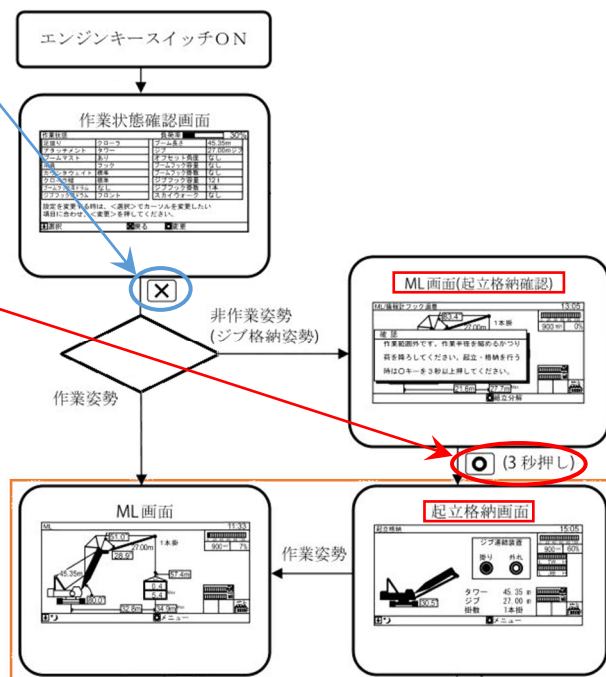

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンタ”にご相談ください。

●ご用命は右記のサービス拠点へ
住友重機械建機クレーン株式会社