

セーフティ&メンテナンスガイド

(M2306061)

CX900/SCX900 取扱説明書記載の 起伏用ワイヤロープ種類誤記訂正のお知らせ


CX900/SCX900クレーン仕様の取扱説明書（組立・分解編）の起伏ワイヤロープの仕様に誤りがございました。つきましては下記の通り訂正させていただきます。

1. 対象機種

CX900 (25D-0101~) SCX900 (25K-0201~)

2. 内容

ワイヤロープの取扱い					
出荷時の標準ワイヤロープ仕様					
ワイヤロープの直径(ロープ径)には、ばらつきがあります。主巻、補巻およびブーム起伏ワイヤロープは、次に示す出荷時の当社指定の標準ワイヤロープを使用してください。					
1. クレーン用ワイヤロープ					
部品名	ワイヤロープ構造	破断荷重 (kN)	ワイヤロープ径 (mm)	質量 (kg)	ワイヤロープ長さ (m)
上ブーム用 ペンダントロープ	※IWRC 6×P-WS(36) 普通Z捻り	1180	35.5	46.8	6.1
機室ブーム用 ペンダントロープ	※IWRC 6×P-WS(36) 普通Z捻り	1180	35.5	29.4 46.1 62.7	3.0 6.0 9.0
主巻、補巻用 ワイヤロープ	※3×F(40) 普通Z捻り	568	26	614 502	主巻用200 補巻用170
	PS(19)+39×P-7 普通Z捻り	593	26	682 580	主巻用200 補巻用170
ブーム起伏用 ワイヤロープ	※IWRC 6×P-WS(31) 普通Z捻り	254	20	298	170
フック過巻防止装置用 ワイヤロープ	※6×37 普通Z捻り	34	8	0.5	1.7 主巻用
	※6×37 普通Z捻り	53.1	10	1.0	1.7 補巻用
ジブガイトライン用 ペンダントロープA	※IWRC 6×WS(36) 普通Z捻り	489	24	29	7.443
	※IWRC 6×WS(36) 普通Z捻り	489	24	22	5.75
ジブガイトライン用 ペンダントロープC	※IWRC 6×WS(36) 普通Z捻り	489	24	38	11.15
ジブガイトライン用 ペンダントロープD	※IWRC 6×WS(36) 普通Z捻り	489	24	11	1.317
	※3×F(40) 普通Z捻り	342	20	296	170

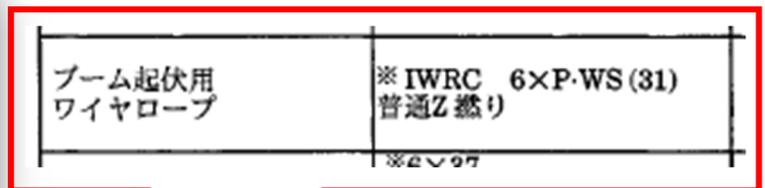

誤) IWRC 6×P・WS (31)



正) XP IWRC 6×WS (31)

記載誤記の有る取扱説明書はクレーン仕様の取扱説明書（組立・分解編）のみです。

対象取扱説明書編番

- ・ M25D-AD1-1
- ・ M25D-AD1-2
- ・ M25K-AD1-1

以上

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンタ”にご相談ください。

●ご用命は右記のサービス拠点へ
住友重機械建機クレーン株式会社